



Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

Angemessene technische Dokumentation

Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

Documentation technique appropriée

Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

Appropriate Technical Documentation

Bestellteil	Partie commande	Order section	1
--------------------	------------------------	----------------------	----------

Allgemeine Hinweise	Remarques générales	General information	2
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------

Schnittpunkte und Anwendungsbeispiele	Coupe de détails et exemples d'application	Section details and examples of application	3
--	---	--	----------

Anschlüsse am Bau	Raccords au mur	Attachment to structure	4
--------------------------	------------------------	--------------------------------	----------

Beschlageinbau und Verarbeitungshinweise	Montage des ferrures et indications d'usage	Installation of fittings and assembly instructions	5
---	--	---	----------

Dieses Dokument referenziert auf die Klassifizierungsberichte 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) und 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) sowie EXAP-Berichte 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) und 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01)).

Ce document se réfère au rapports de classification 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) et 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01), de même qu'au rapports EXAP 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) et 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01).

This document references classification reports 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) and 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) and EXAP reports 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) and 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01).



Icons
Icônes
Icons

Die folgenden Icons sind auf den Seiten des Dokuments zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Anwendungen und Einsatzbereiche aufgeführt.

Les icônes suivantes sont indiquées sur les pages du document pour identifier les différents domaines d'application et applications.

The following icons are displayed on the pages of the document to identify the different applications and areas of use.

	Werkstoff Stahl blank, Stahl verzinkt Matériau acier brut, acier zinguée Material steel bright, steel galvanised		Rauchschutz S ₂₀₀ Coupe-fumée S ₂₀₀ Smoke doors S ₂₀₀
	Werkstoff Edelstahl 1.4307, 1.4404 Matériau acier Inox 1.4307, 1.4404 Material stainless steel 1.4307, 1.4404		Rauchschutz S _a Coupe-fumée S _a Smoke doors S _a
	Brandschutz E30 Protection incendie E30 Fire protection E30		Notausgangsverschluss nach EN 179 Fermetures d'issues de secours selon la norme EN 179 Emergency exit locks in accordance with EN 179
	Brandschutz EW30 Protection incendie EW30 Fire protection EW30		Notausgangsverschluss nach EN 1125 Fermetures d'issues de secours selon la norme EN 1125 Emergency exit locks in accordance with EN 1125
	Brandschutz E60 Protection incendie E60 Fire protection E60		Fingerschutz Anti-pince-doigts Anti-finger-trap
	Brandschutz EW60 Protection incendie EW60 Fire protection EW60		Verblechte Anwendung Application tôle Sheet metal application

«Grafische Planungsdaten wie z.B. Anwendungsbeispiele, Konstruktionsdetails, Anschlüsse am Bau, die in unseren physischen oder elektronischen Dokumentationsunterlagen enthalten sind, sind schematische Darstellungen. Gleiches gilt für digitale Medien wie CAD Dateien oder BIM Modelle.

Sie sollen den ausführenden Metallbauer und/oder Fachplaner bei der Planung und Ausführung eines Projektes unterstützen. Sie sind im konkreten Anwendungsfall durch den ausführenden Metallbauer und/oder Fachplaner auf die Verwendbarkeit im konkreten betroffenen Projekt hinsichtlich rechtlichen/regulatorischen aber auch technischen objektspezifischen Anforderungen zu überprüfen und ggfs. eigenverantwortlich anzupassen.

Bei der Überprüfung, der spezifischen Planung und der Umsetzung sind die objektspezifischen Rahmenbedingungen (Material der Bausubstanz, Dimension des Einbauelements, Farbe, Exposition, Lasteinwirkung, etc.) sowie der geltende Stand der Technik einschliesslich aller anwendbaren Normen und technischen Richtlinien eigenverantwortlich zu beachten.»

«Les données de planification graphiques, comme les exemples d'application, détails de construction et raccordements au bâtiment, fournies dans notre documentation physique et numérique sont des représentations schématiques. Il en va de même pour les médias numériques comme les fichiers CAD ou modèles BIM. Leur but est de faciliter la planification et réalisation d'un projet par les constructeurs métalliques et/ou concepteurs. Concrètement, elles doivent être vérifiées par le constructeur métallique et/ou le concepteur et, le cas échéant, modifiées de son propre chef pour s'assurer qu'elles concordent avec le projet concerné et qu'elles répondent aux exigences techniques spécifiques ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires. Lors de la vérification, de la planification spécifique et de la mise en œuvre, il y a lieu de tenir compte des conditions spécifiques à l'objet (matériaux du bâtiment, dimension de l'élément d'insert, couleur, exposition, effet de charge, etc.) ainsi que de l'état actuel de la technique, y compris toutes les normes et directives techniques applicables.»

«Graphical planning data such as application examples, construction details, connections on site that are contained in our physical or electronic documentation components are schematic representations. The same applies to digital media such as CAD files or BIM models.

They are intended to support the metal worker and/or design engineer in planning and executing projects. In the specific case of application they are to be checked by the metal worker and/or design engineer in terms of their usability in the specific project concerned with regard to legal/regulatory and technical property-specific requirements and adjusted if necessary at the latter's own responsibility.

The property-specific underlying conditions (construction material, dimensions of installation element, colour, exposure, load effect etc.) and current state of the art including all applicable norms and technical guidelines are to be taken into consideration at the metal worker and/or design engineer's own responsibility during the review, specific planning and implementation.»

Bestellteil

Partie commande

Order section

Profilsortiment

Assortiment de profilé

Range of profiles

1-2

Glashalteleisten

Parcloses

Glazing beads

1-17

Zubehör

Accessoires

Accessories

1-23

Beschläge

Ferrures

Fittings

1-33

Verarbeitungshilfen

Outils d'usinage

Assembly tools

1-132

Dieses Dokument referenziert auf die Klassifizierungsberichte 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) und 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) sowie EXAP-Berichte 18-003504-PR02 (EXAP-C04-UZ05-de-01) und 18-003535-PR02 (EXAP-C04-UZ05-de-01)).

Ce document se réfère au rapports de classification 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) et 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01), de même qu'au rapports EXAP 18-003504-PR02 (EXAP-C04-UZ05-de-01) et 18-003535-PR02 (EXAP-C04-UZ05-de-01).

This document references classification reports 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) and 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) and EXAP reports 18-003504-PR02 (EXAP-C04-UZ05-de-01) and 18-003535-PR02 (EXAP-C04-UZ05-de-01).

Falls das vorliegende Dokument Differenzen zur aktuellen deutschen Version aufweist, gilt in jedem Fall der deutsche Originaltext in der jeweils geltenden Fassung im Jansen Docu Center.


En cas de divergence entre le présent document et la version allemande, c'est dans tous les cas le texte original allemand qui prévaut dans sa version actuelle disponible dans le Jansen Docu Center.

If there are any differences between this document and the current German version, the latest version of the original German text in the Jansen Docu Center shall prevail.


Alle Ausführungen dieser Dokumentation haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir können aber keine Verantwortung für die Benutzung der vermittelten Vorschläge und Daten übernehmen. Wir behalten uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette documentation. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation faite de nos propositions et de nos données. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.


All the information contained in this documentation is given to the best of our knowledge and ability. However, we decline all responsibility for the use made of these suggestions and data. We reserve the right to effect technical modifications without prior warning.




30.006
 30.006 Z
 30.006.01




30.106
 30.106 Z




30.406
 30.406 Z




30.007
 30.007 Z
 30.007.01




30.107
 30.107 Z
 30.107.01




30.407
 30.407 Z
 30.407.01



30.008
 30.008 Z



30.108
 30.108 Z



30.408
 30.408 Z

Gewichte für Edelstahl-Profile
 .01 = Werkstoff 1.4404 (AISI 316L)

Poids pour profilés en acier Inox
 .01 = matériau 1.4404 (AISI 316L)


Weights for stainless steel profiles
 .01 = material 1.4404 (AISI 316L)

30.006.01	=	2,232 kg/m
30.007.01	=	2,832 kg/m
30.107.01	=	3,288 kg/m
30.407.01	=	3,288 kg/m


Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
30.006	2,329	2,97	9,17	2,94	3,93	1,61	0,190
30.106	2,662	3,39	10,23	3,00	7,09	2,27	0,231
30.406	2,662	3,39	13,02	5,01	7,09	2,27	0,231
30.007	2,790	3,55	13,38	4,49	15,32	4,37	0,242
30.107	3,251	4,14	15,15	4,67	23,50	5,31	0,281

Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
30.407	3,251	4,14	17,44	6,76	23,50	5,31	0,281
30.008	3,585	4,57	18,94	6,53	40,09	8,61	0,291
30.108	4,079	5,20	21,05	6,72	55,99	9,82	0,330
30.408	4,079	5,20	23,10	8,98	55,99	9,82	0,330







04.568
04.568 Z




05.568
05.568 Z
05.568.01




32.388
32.388 Z




01.534
01.534 Z
01.534.01



01.564
01.564 Z
01.564.01




01.592
01.592 Z

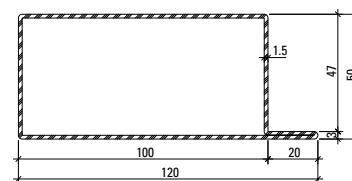

01.596

Stabachse
Axe de la barre
Bar axis



Gewichte für Edelstahl-Profile
.01 = Werkstoff 1.4404 (AISI 316L)

Poids pour profilés en acier Inox
.01 = matériau 1.4404 (AISI 316L)

Weights for stainless steel profiles
.01 = material 1.4404 (AISI 316L)


01.534.01 = 2,153 kg/m

01.564.01 = 2,513 kg/m


05.568.01 = 3,672 kg/m

Profil-Nr.	G kg/m	F cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
01.534	2,124	2,71	9,30	3,09	4,77	1,73	0,185
01.564	2,479	3,16	12,05	4,10	11,13	3,23	0,215
01.592	3,429	4,37	19,35	6,87	46,90	8,80	0,296
01.596	3,900	4,97	22,93	8,25	77,23	12,28	0,336


Profil-Nr.	G kg/m	F cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
04.568	3,186	4,06	17,76	7,11	21,77	6,20	0,275
05.568	3,613	4,64	20,55	7,34	32,32	6,54	0,314
32.388	2,929	3,73	13,98	4,86	18,46	4,54	0,253




01.531
 01.531 Z




02.531
 02.531 Z




02.534
 02.534 Z
 02.534.01




02.564
 02.564 Z
 02.564.01




400.023
 400.023 Z




03.531
 03.531 Z




03.534
 03.534 Z



81.009 Z



400.048
 400.048 Z



400.049 Z

Gewichte für Edelstahl-Profile

.01 = Werkstoff 1.4404 (AISI 316L)

Poids pour profilés en acier Inox

.01 = matériau 1.4404 (AISI 316L)

Weights for stainless steel profiles

.01 = material 1.4404 (AISI 316L)

02.534.01	=	2,622 kg/m
02.564.01	=	2,975 kg/m

Profil-Nr.	G kg/m	F cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
01.531	1,881	2,396	6,87	2,21	1,51	0,71	0,155
02.531	2,371	3,02	8,36	2,41	3,46	1,38	0,194
02.534	2,587	3,30	10,94	3,27	8,55	2,63	0,224
03.531	2,244	2,86	10,71	4,28	3,26	1,30	0,195
02.564	2,941	3,75	13,87	4,28	17,56	4,39	0,254
03.534	2,587	3,30	13,28	5,31	8,55	2,63	0,224

Profil-Nr.	G kg/m	F cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
81.009	2,093	2,67	7,79	3,54	9,63	3,76	0,182
400.023	2,657	2,09	6,64	1,88	1,91	0,89	0,195
400.048	2,024	2,58	9,46	3,78	6,70	3,35	0,177
400.049	2,177	2,77	10,61	4,24	9,49	4,08	0,190



Oberfläche/Werkstoff	Surface/Matériau	Surface/Material
Artikel-Nr. ohne Zusatz = blank mit Z = bandverzinkter Stahl	No. d'article sans supplément = brut avec Z = bande d'acier zinguée	Part no. without addition = bright with Z = strip galvanised steel
Werkstoff 1.4404 (AISI 316L) mit 01 = blank mit 03 = geschliffen, Korn 220-240	Matériau 1.4404 (AISI 316L) avec 01 = brut avec 03 = polies, grain 220-240	Material 1.4404 (AISI 316L) with 01 = bright with 03 = polished, grain 220-240
Edelstahl geschliffen auf Anfrage	Acier Inox polie sur demande	Stainless steel polished on request

Artikelbibliothek
Bibliothèque des articles
Article library

[DXF](#) [DWG](#)



Jansen Docu Center

Die Plattform zum effizienten Arbeiten mit Jansen Dokumentationen. Im Jansen Docu Center stehen alle Produktinformationen jederzeit digital in der aktuellsten Version zur Verfügung: von Architekten-Informationen über Bestell- und Fertigungskatalogen bis hin zu Anleitungen und Prospekten sowie Videos.

Die Inhalte können einfach und schnell aufgerufen werden. Ein für den Anwender komfortables papierloses Arbeiten, das zahlreiche Vorteile bietet.

Jansen Docu Center

La plate-forme pour travailler efficacement avec les documentations Jansen. Le Jansen Docu Center met à votre disposition les informations sur les produits, en format numérique et dans une version actualisée: des catalogues de commande et de fabrication aux instructions et prospectus, en passant par les informations destinées aux architectes et vidéos.

Les contenus sont facilement et rapidement accessibles. Une manière de travailler confortable et offrant de nombreux avantages.

Jansen Docu Center

The platform for working efficiently with Jansen documentation. The latest version of all the product information is available digitally at any time in the Jansen Docu Center – from order and fabrication manuals to architect information, instructions and brochures and videos.

The content can be retrieved quickly and easily. The user can work conveniently without paper, which has numerous benefits.

Download CAD Daten

DXF

DWG

Sie können die Zeichnungen in den Formaten DXF und/oder DWG herunterladen. Klicken Sie auf das entsprechende Icon und der Download erfolgt.

Die Hinweise «Artikelbibliothek/Türbeschläge/Fensterbeschläge» bedeuten, dass Sie mit einem Klick die gesamte Artikelbibliothek des entsprechenden Systems herunterladen (Profile, Beschläge, Glasleisten, Zubehör etc.).

Télécharger fichiers DAO

DXF

DWG

Vous pouvez télécharger les dessins aux formats DXF et/ou DWG. Cliquez sur l'icône correspondante et le téléchargement s'effectuera.

Les indications «Bibliothèque des articles/Ferures de porte/Ferrures de fenêtres» signifie que vous téléchargez la totalité de la bibliothèque des articles du système donné (profilés, ferrures, parcloles, accessoires etc.).


Download CAD files


DXF

DWG


You can download the drawings in DXF and/or DWG format. Click on the relevant icon to begin the download.

The items «Article library/Door fittings/Window fittings» means that you download the entire article library for the corresponding system with one click (profiles, fittings, glazing beads, accessories etc.).




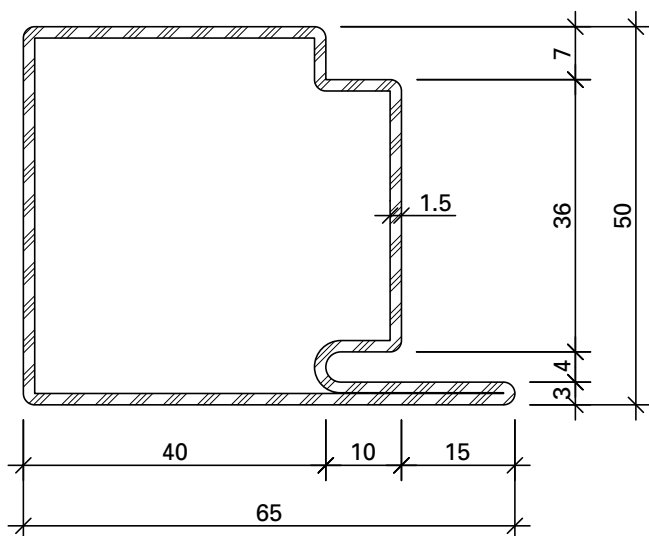


30.007
30.007 Z
30.007.01

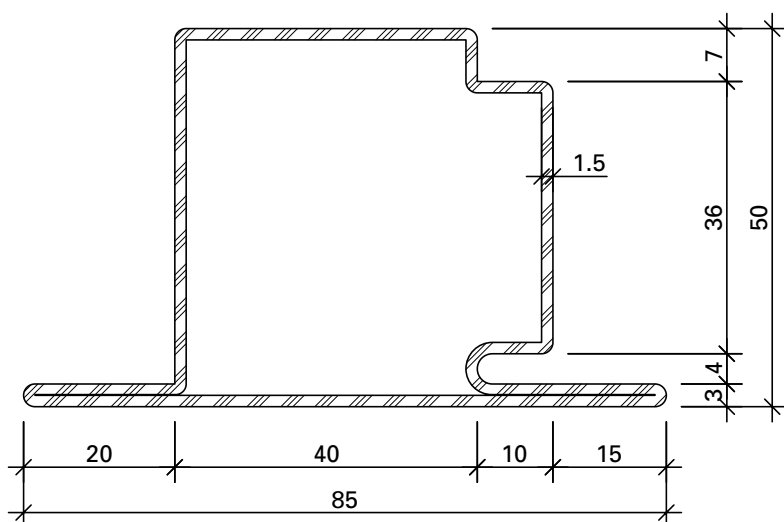


30.107
30.107 Z
30.107.01

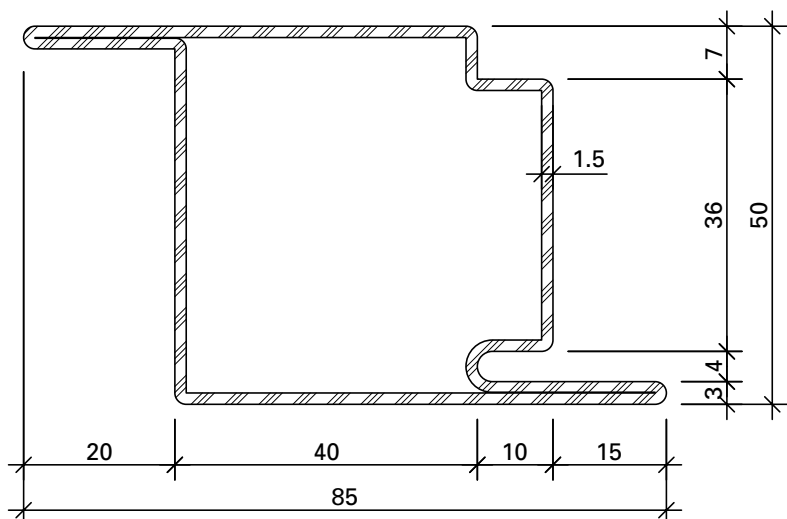


30.407
30.407 Z
30.407.01

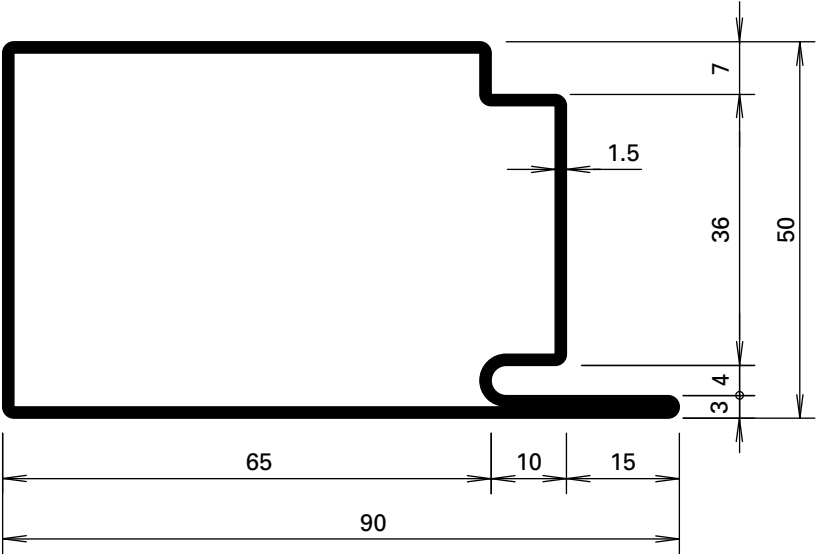


30.008
30.008 Z

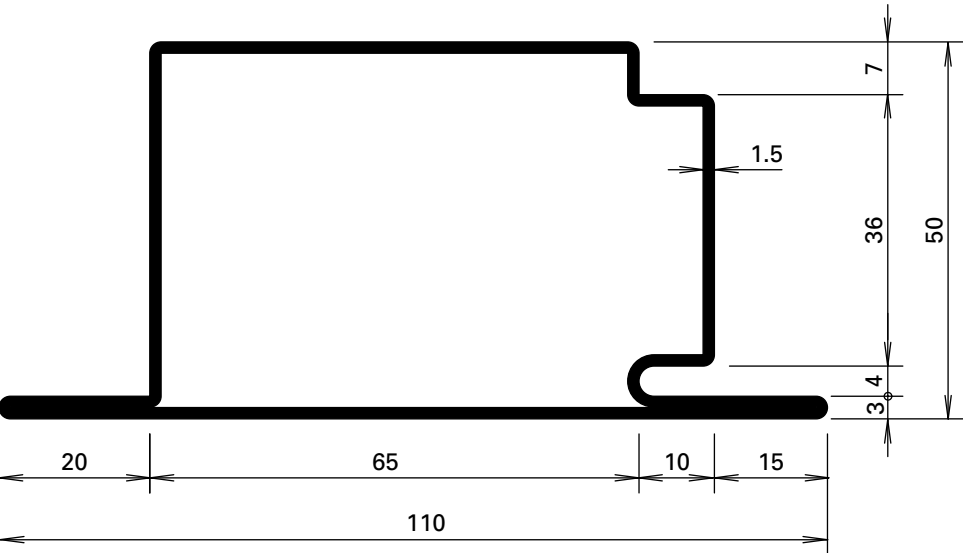


30.108
30.108 Z

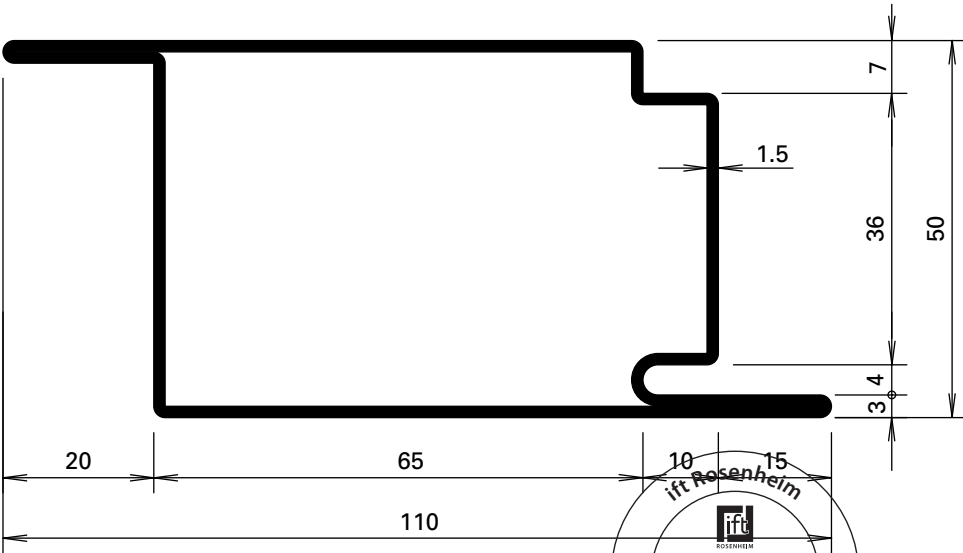


30.408
30.408 Z




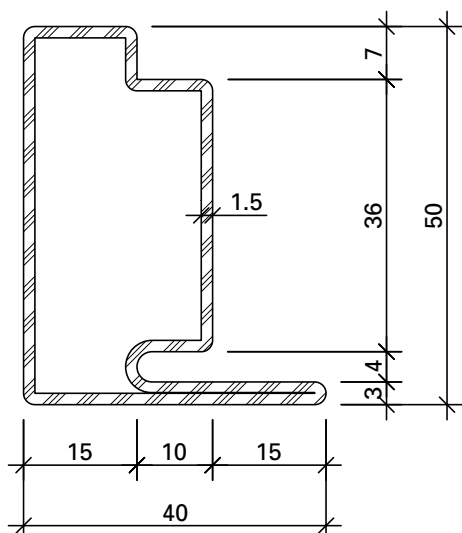


30.006
30.006 Z
 30.006.01

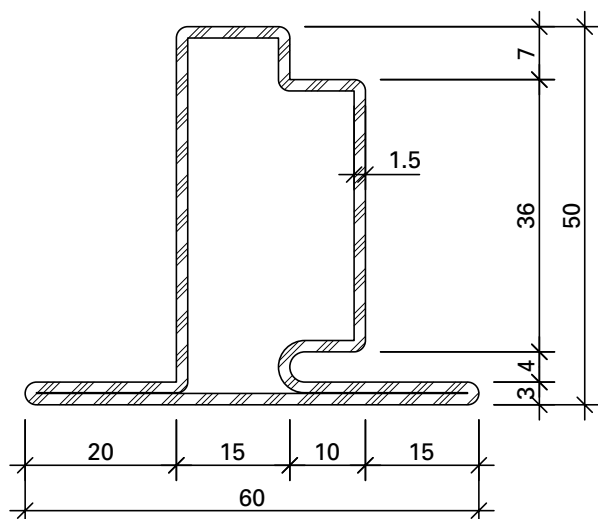


30.106
30.106 Z

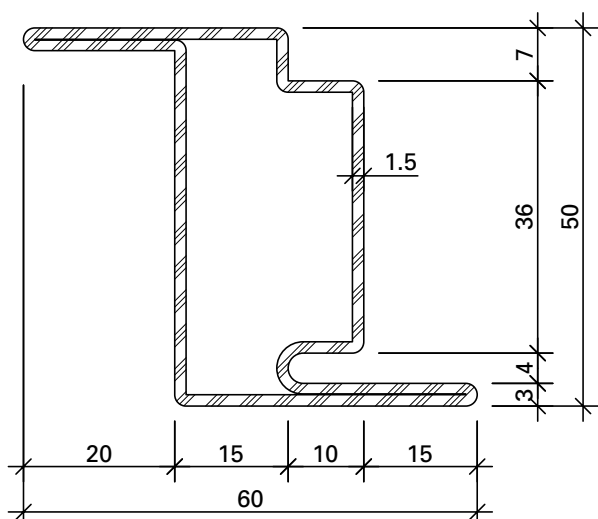


30.406
30.406 Z

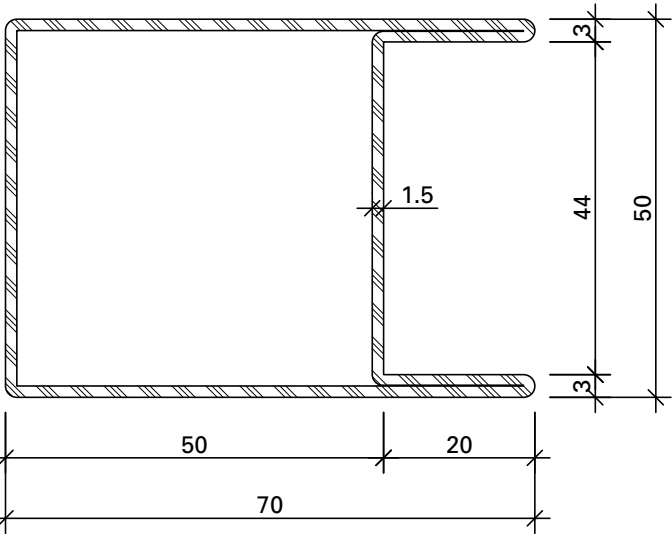

04.568
 04.568 Z

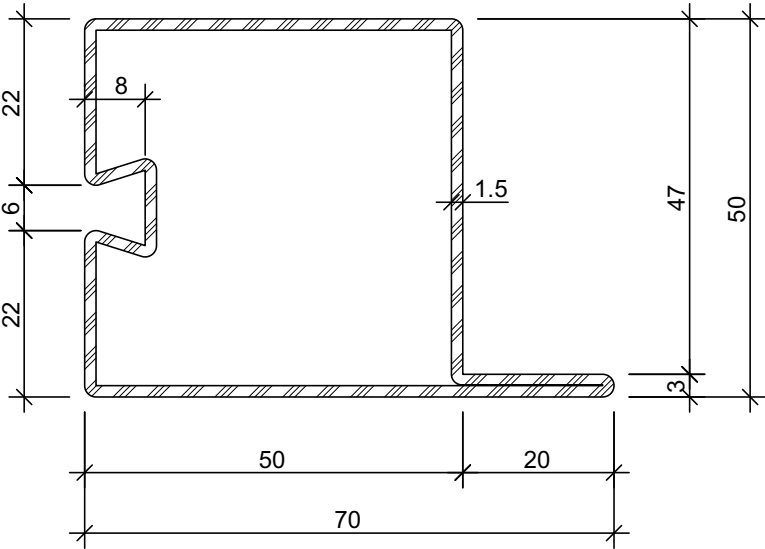


32.388
 32.388 Z

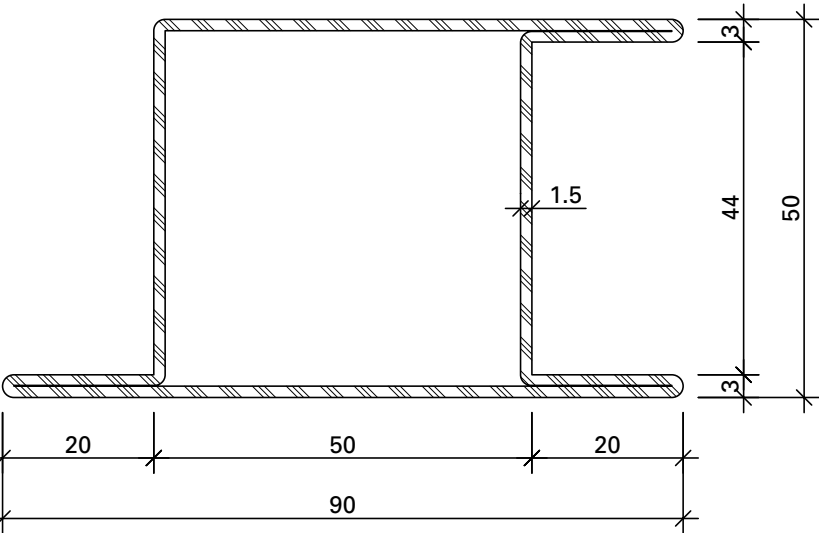


05.568
 05.568 Z
 05.568.01




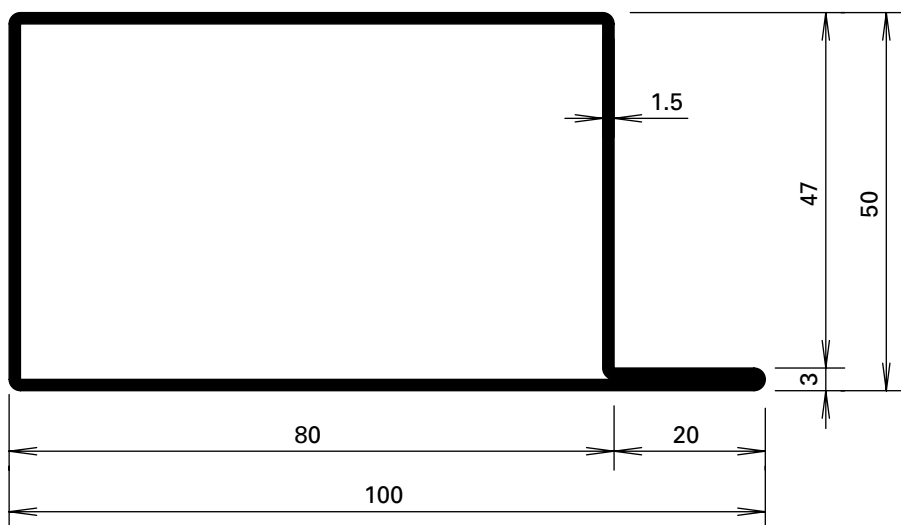


01.592
01.592 Z

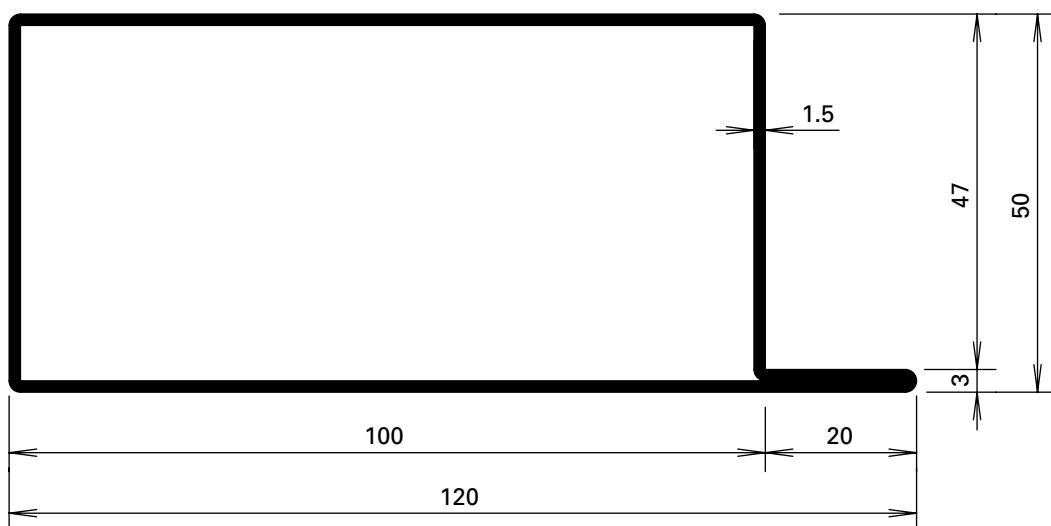

01.596

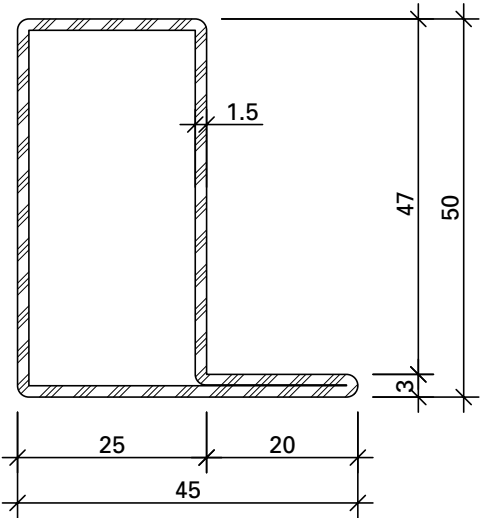


01.534
01.534 Z
01.534.01

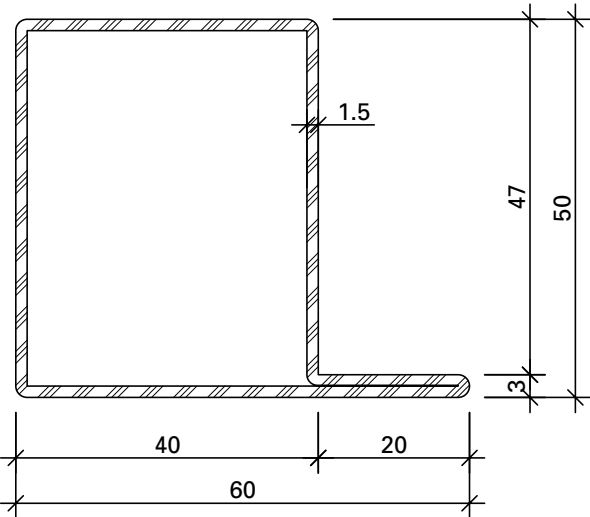


01.564
01.564 Z
01.564.01




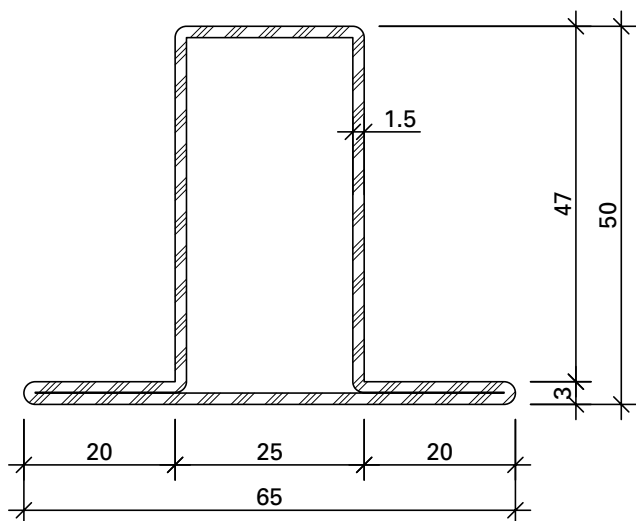


02.534
02.534 Z
 02.534.01

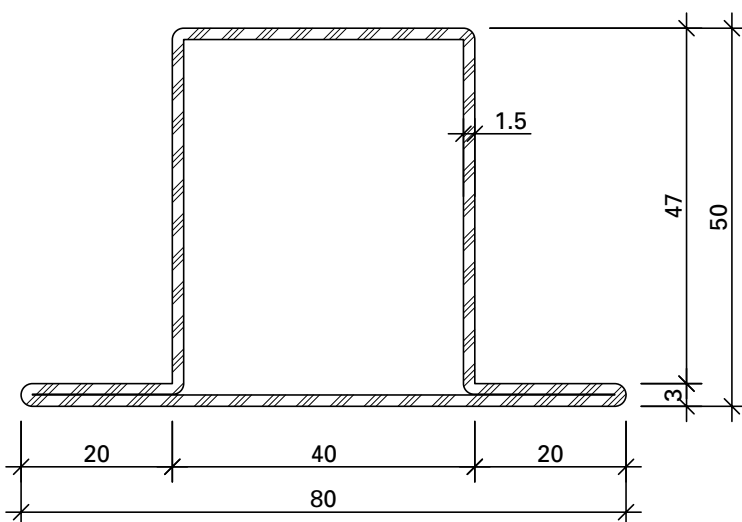


02.564
02.564 Z
 02.564.01

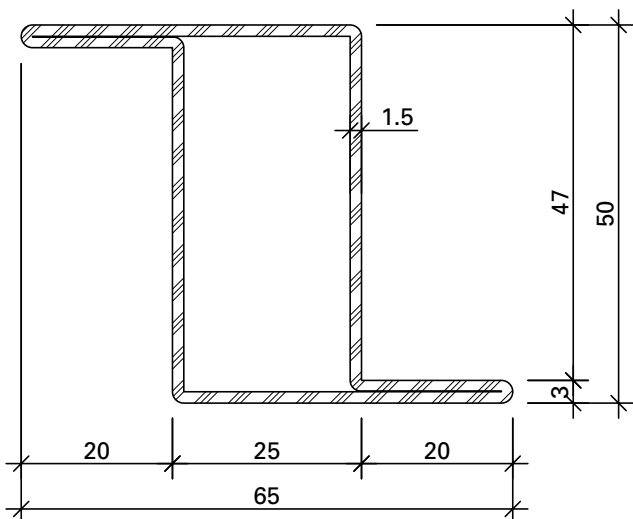


03.534
03.534 Z

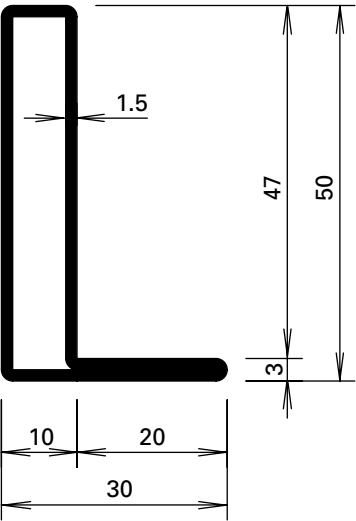

01.531
 01.531 Z

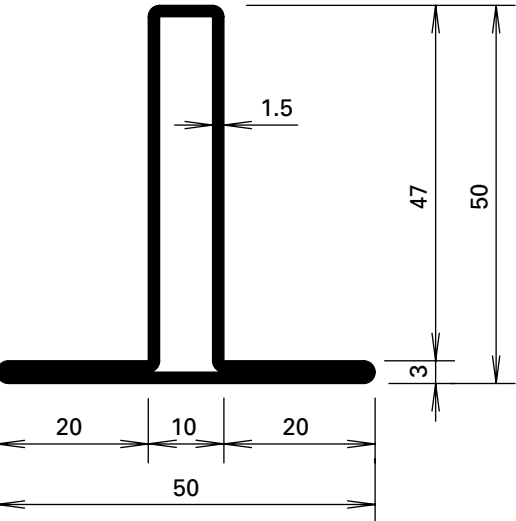


02.531
 02.531 Z

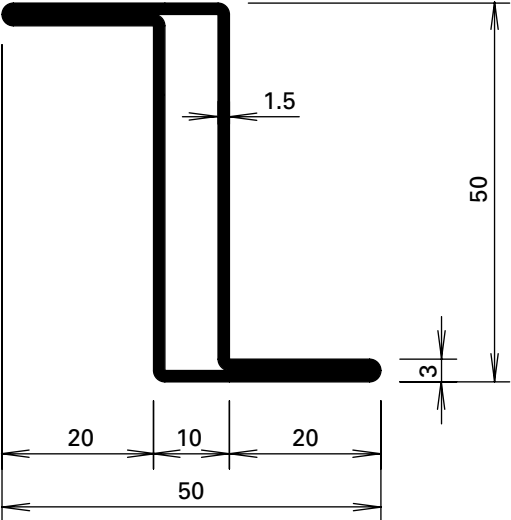


03.531
 03.531 Z




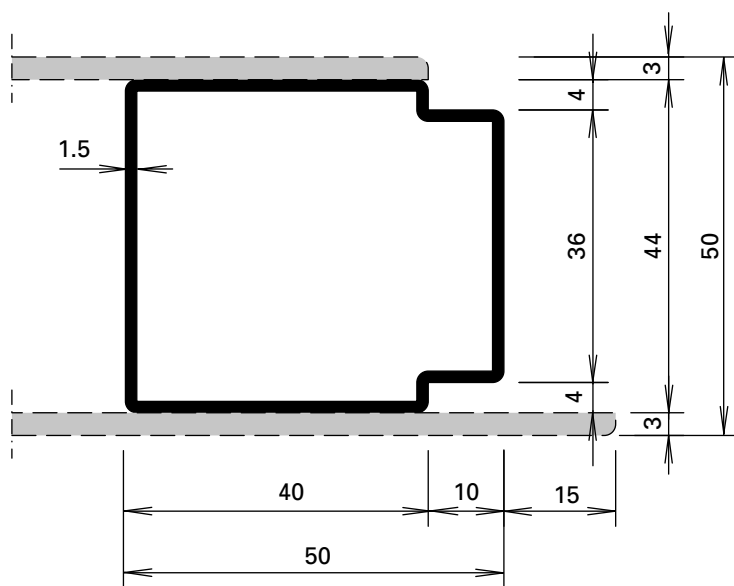

81.009 Z

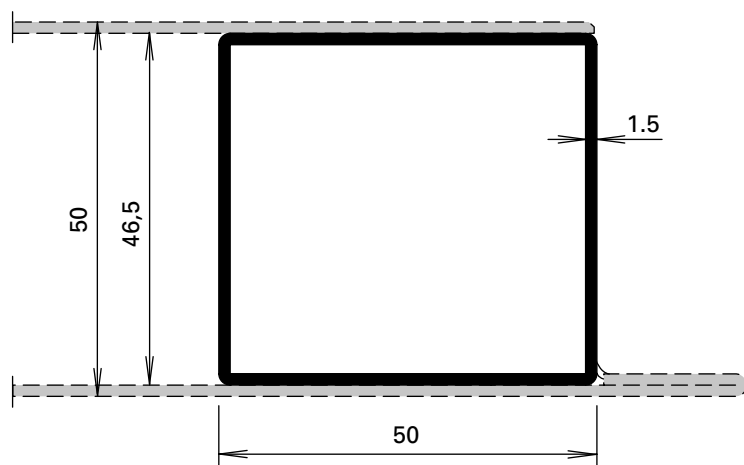


400.049 Z

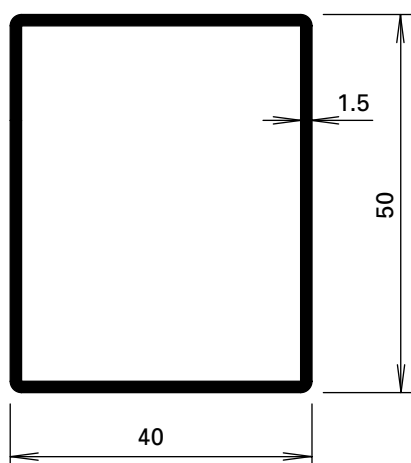



400.048
400.048 Z



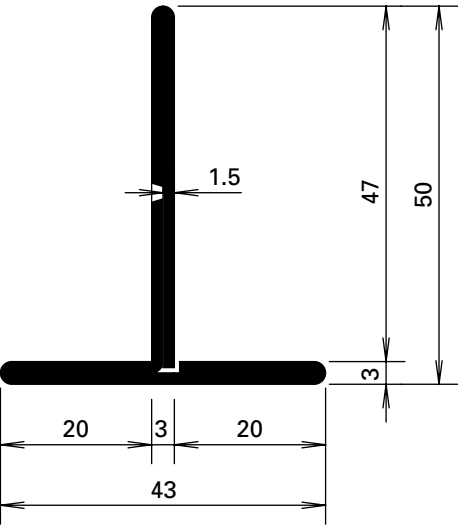


400.023
 400.023 Z




Glashalteleisten (Massstab 1:2)**Parcloses (échelle 1:2)****Glazing beads (scale 1:2)****Glashalteleisten****Stahl / Edelstahl (Länge 6 m)****402.112 Z****402.115 Z**


402.515
402.515.03
402.415
402.415.07

Parcloses**acier / acier Inox (longueur 6 m)****402.120 Z**


402.520
402.520.03
402.420
402.420.07

**402.125 Z**

402.525
402.525.03
402.425
402.425.07

Glazing beads**steel / stainless steel (length 6 m)****402.130 Z**

402.530
402.530.03
402.430
402.430.07

**402.135 Z**

402.535
402.535.03

Artikel-Nr.	G kg/m	B m ² /m
402.112 Z	0,550	0,062
402.115 Z	0,600	0,066
402.120 Z	0,670	0,074
402.125 Z	0,740	0,083
402.130 Z	0,844	0,092
402.135 Z	0,960	0,103

G = Gewicht

P = Polierabwicklung

Artikel-Nr.	G kg/m	P m ² /m
402.515 / 415	0,590	0,035
402.520 / 420	0,680	0,040
402.525 / 425	0,760	0,045
402.530 / 430	0,850	0,050
402.535	0,960	0,055

G = Poids

P = Périmètre à polir

G = Weight

P = Circumferential polishing

Oberfläche/Werkstoff

Artikel-Nr.

mit Z = bandverzinkter Stahl**Werkstoff 1.4401**

mit 03 = geschliffen, Korn 220-240

Werkstoff 1.4301

mit 07 = geschliffen, Korn 220-240

Surface/Matériau

No. d'article

avec Z = bande d'acier zinguée**Matériau 1.4401**

avec 03 = polies, grain 220-240

Matériau 1.4301

avec 07 = polies, grain 220-240

Surface/Material

Part no.

with Z = strip galvanised steel**Material 1.4401**

with 03 = polished, grain 220-240

Material 1.4301 (


with 07 = polished, grain 220-240

JANSEN

03/2021 - K1189119

Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

3D 1-17







**Aluminium-Glashalteleisten für
Trockenverglasung (Länge 6 m)**

**Parcloses en aluminium pour
vitrage à sec (longueur 6 m)**


**Aluminium glazing beads for
dry glazing (length 6 m)**




404.116



404.119



404.129




404.136


**Aluminium-Glashalteleisten für
Nassverglasung (Länge 6 m)**

**Parcloses en aluminium pour
vitrage à silicone (longueur 6 m)**


**Aluminium glazing beads for
sealing glazing (length 6 m)**




404.112




404.115




404.120



404.125



404.130



404.135

Artikel-Nr.	G kg/m	U m ² /m	P m ² /m
404.116	0,245	0,131	0,035
404.119	0,270	0,140	0,040
404.129	0,346	0,196	0,050
404.136	0,415	0,237	0,055

Artikel-Nr.	G kg/m	U m ² /m	P m ² /m
404.112	0,202	0,110	0,032
404.115	0,226	0,117	0,035
404.120	0,252	0,148	0,040
404.125	0,310	0,178	0,045
404.130	0,330	0,188	0,050
404.135	0,350	0,198	0,055

G = Gewicht
U = Abwicklung umlaufend
P = Polierabwicklung

G = Poids
U = Périmètre extérieur
P = Périmètre à polir

G = Weight
U = Circumferential development
P = Circumferential polishing



**Befestigungsknöpfe für
Glashalteleisten**

Boutons de fixation pour parcloses

Fastening studs for glazing beads



450.006

Befestigungsknopf

Stahl, SR1-Angriff, Länge 4.5 mm,
Bohrdurchmesser 3.5 mm

VE = 100 Stück lose

450.006

Bouton de fixation

acier, empreinte SR1, longueur
4.5 mm, diamètre de perçage
3.5 mm

UV = 100 pièces

450.006

Fastening stud

steel, SR1 head, length 4.5 mm,
hole diameter 3.5 mm

PU = 100 pieces



450.007

Befestigungsknopf

Stahl, PH-Angriff, Länge 10 mm,
selbstbohrend

VE = 50 Magazine à 10 Knöpfe

450.007

Bouton de fixation

acier, empreinte PH, longueur
10 mm, autoforeuse

UV = 50 magasins à 10 pièces

450.007

Fastening stud

steel, PH head, length 10 mm,
self-drilling

PU = 50 magazines with 10 studs



450.008

Befestigungsknopf

Stahl, PH-Angriff, Länge 10 mm,
selbstbohrend

VE = 400 Magazine à 10 Knöpfe

450.008

Bouton de fixation

acier, empreinte PH, longueur
10 mm, autoforeuse

UV = 400 magasins à 10 pièces

450.008

Fastening stud

steel, PH head, length 10 mm,
self-drilling

PU = 400 magazines with 10 studs



450.009

Befestigungsknopf

Stahl, PH-Angriff, Länge 10 mm,
selbstbohrend

VE = 1000 Stück lose

450.009

Bouton de fixation

acier, empreinte PH, longueur
10 mm, autoforeuse

UV = 1000 pièces

450.009

Fastening stud

steel, PH head, length 10 mm,
self-drilling

PU = 1000 pieces



450.025

Befestigungsknopf

Edelstahl, SR1-Angriff,
Länge 7.5 mm,
Bohrdurchmesser 3.5 mm

VE = 100 Stück lose

450.025

Bouton de fixation

acier Inox, empreinte SR1,
longueur 7.5 mm, diamètre
de perçage 3.5 mm

UV = 100 pièces

450.025

Fastening stud

stainless steel, SR1 head,
length 7.5 mm,
hole diameter 3.5 mm

PU = 100 pieces

Glashalteleisten (Massstab 1:2)

Parcloses (échelle 1:2)


Glazing beads (scale 1:2)




Aluminium-Glashalteleisten für Nassverglasung (Länge 6 m)

Parcloses en aluminium pour vitrage à silicone (longueur 6 m)


Aluminium glazing bead for sealing glazing (length 6 m)




405.115




405.120




405.125




405.130




406.905




406.907




406.901



406.903



406.909



406.996



450.022

Befestigungsfeder

Edelstahl, inkl. Schraube,
Bohrdurchmesser $\varnothing$ 3,5 mm
VE = 100 Stück

Ressort de fixation

acier inox, vis inclus,
diamètre de perçage $\varnothing$ 3,5 mm
UV = 100 pièces

Fixing spring

stainless steel, incl. screw,
hole diameter $\varnothing$ 3,5 mm
PU = 100 pieces



450.020

Befestigungsknopf

Kunststoff
VE = 100 Stück

Bouton de fixation

matière plastique
UV = 100 pièces

Fastening stud

plastic
PU = 100 pieces



450.021

Schraube M3x12

Stahl verzinkt,
zur Befestigung von 450.020,
Bohrdurchmesser $\varnothing$ 2,8 mm
VE = 100 Stück

Vis M3x12

acier zingué,
pour la fixation de 450.020
diamètre de perçage $\varnothing$ 2,8 mm
UV = 100 pièces

Screw M3x12


galvanised steel,
for fixing 450.020
hole diameter $\varnothing$ 2,8 mm
PU = 100 pieces

Artikel-Nr.	G kg/m	U m ² /m	P m ² /m
405.115	0,240	0,084	0,035
405.120	0,295	0,093	0,040
405.125	0,330	0,103	0,045
405.130	0,365	0,113	0,050
406.901	0,280	0,104	0,040
406.903	0,157	0,082	0,039
406.905	0,211	0,075	0,029
406.907	0,217	0,075	0,029
406.909	0,252	0,094	0,045
406.996	0,246	0,119	0,039

G = Gewicht
U = Abwicklung umlaufend
P = Polierabwicklung

G = Poids
U = Périmètre extérieur
P = Périmètre à polir

G = Weight
U = Circumferential development
P = Circumferential polishing



Glashalteleisten (Massstab 1:2)

Parcloses (échelle 1:2)


Glazing beads (scale 1:2)




Winkelkontur-Stahl-Glashalteleisten (Länge ca. 6 m)

Parcloses en acier à contour angulaire (longueur env. 6 m)


Angle contour steel glazing beads (length approx. 6 m)



62.507 Z



62.508 Z



62.509 Z

Artikel-Nr.	G kg/m	B m ² /m
62.507 Z	0,840	0,076
62.508 Z	0,960	0,086
62.509 Z	1,090	0,096

G = Gewicht
B = Beschichtungsfläche

G = Poids
B = Surface à traiter

G = Weight
B = Coated surface

Oberfläche/Werkstoff

Artikel-Nr.

mit Z = bandverzinkter Stahl

Surface/Matériau


No. d'article

avec Z = bande d'acier zinguée

Surface/Material

Part no.

with Z = strip galvanised steel



400.021 Z

Stahlwinkel

aus feuerverzinktem Bandstahl,
gestanzt, Langloch (12x4,5 mm)
alle 150 mm, 0,410 kg/m

Länge 6 m

400.021 Z

Cornière

en bande d'acier zinguée au
feu, perforées avec trou oblong
(12x4,5 mm) tous les 150 mm,
0,410 kg/m


Longueur 6 m

400.021 Z

Steel angle

made from hot-dip galvanised
steel strip, perforated, oblong
hole (12x4.5 mm) every
150 mm, 0,410 kg/m

Length 6 m



406.999

Aluminium-Abdeckleiste

zum Abdecken des Stahlwinkels
400.021 Z, 0,166 kg/m

U = 0,089 m²/m

P = 0,034 m²/m

Länge 6 m

406.999

Parcloses en aluminium

pour recouvrir la cornière
400.021 Z, 0,166 kg/m

U = 0,089 m²/m

P = 0,034 m²/m

Longueur 6 m

406.999


Aluminium cover strip

for covering steel angle
400.021 Z, 0,166 kg/m

U = 0,089 m²/m

P = 0,034 m²/m

Length 6 m



406.997

Aluminium-Abdeckleiste

zum Abdecken des Stahlwinkels
400.021 Z, 0,176 kg/m

U = 0,094 m²/m

P = 0,036 m²/m

Länge 6 m

406.997

Parcloses en aluminium

pour recouvrir la cornière
400.021 Z, 0,176 kg/m

U = 0,094 m²/m

P = 0,036 m²/m

Longueur 6 m

406.997


Aluminium cover strip

for covering steel angle
400.021 Z, 0,176 kg/m

U = 0,094 m²/m

P = 0,036 m²/m

Length 6 m



455.036

Glasdichtung

schwer entflammbar, schwarz,
für Profilanschlagseite,
selbstklebend, Fugenbreite 5 mm

Einsatz mit Stahl-/
Edelstahl-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.036

Joint de vitrage

difficilement combustible, noir,
pour côté aile fixe, autocollant,
largeur du joint 5 mm

Utilisation avec parcloles
en acier et acier Inox

UV = 100 m


455.036

Glazing weatherstrip

flame retardant, black, for
section flange, self-adhesive,
joint width 5 mm

Application with steel and
stainless steel glazing beads

PU = 100 m



455.037

Glasdichtung mit Abreissteg

schwer entflammbar, schwarz,
für Glasleistenseite,
Fugenbreite 4-5 mm

Einsatz mit Stahl-/
Edelstahl-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.037

Joint de vitrage avec partie déchirable

difficilement combustible, noir,
pour côté parclose, largeur
du joint 4-5 mm

Utilisation avec parcloles
en acier et acier Inox

UV = 100 m


455.037

Glazing weatherstrip with detachable strip

flame retardant, black,
for glazing bead side,
joint width 4-5 mm

Application with steel and
stainless steel glazing beads

PU = 100 m



455.038

Glasdichtung mit Abreissteg

schwer entflammbar, schwarz,
für Glasleistenseite,
Fugenbreite 6-8 mm

Einsatz mit Stahl-/
Edelstahl-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.038

Joint de vitrage avec partie déchirable

difficilement combustible, noir,
pour côté parclose, largeur
du joint 6-8 mm

Utilisation avec parcloles
en acier et acier Inox

UV = 100 m

455.038

Glazing weatherstrip with detachable strip

flame retardant, black,
for glazing bead side,
joint width 6-8 mm

Application with steel and
stainless steel glazing beads

PU = 100 m



455.005

Türdichtung

schwer entflammbar, schwarz

VE = 100 m

* Vor der Montage entfernen

455.005

Joint de porte

difficilement combustible, noir

UV = 100 m

* A enlever avant le montage


455.005

Door weatherstrip

flame retardant, black

PU = 100 m

* Remove before fitting



455.027

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Profilanschlagseite,
selbstklebend, Fugenbreite 5 mm

Einsatz mit Stahl-/
Edelstahl-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.027

Joint de vitrage

EPDM, noir, pour côté
aile fixe, autocollant, largeur
du joint 5 mm

Utilisation avec parcloses
en acier et acier Inox

UV = 100 m


455.027

Glazing weatherstrip

EPDM, black, for section
flange, self-adhesive, joint
width 5 mm

Application with steel and
stainless steel glazing beads

PU = 100 m



455.029

Glasdichtung mit Abreissteg

EPDM, schwarz,
für Glasleistenseite,
Fugenbreite 4-5 mm

Einsatz mit Stahl-/
Edelstahl-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.029

Joint de vitrage avec partie déchirable

EPDM, noir,
pour côté parclosé, largeur
du joint 4-5 mm

Utilisation avec parcloses
en acier et acier Inox

UV = 100 m


455.029

Glazing weatherstrip with detachable strip

EPDM, black,
for glazing bead side, joint
width 4-5 mm

Application with steel and
stainless steel glazing beads

PU = 100 m



455.028

Glasdichtung mit Abreissteg

EPDM, schwarz,
für Glasleistenseite,
Fugenbreite 6-8 mm

Einsatz mit Stahl-/
Edelstahl-Glashalteleisten

VE = 100 m

455.028

Joint de vitrage avec partie déchirable

EPDM, noir,
pour côté parclosé, largeur
du joint 6-8 mm

Utilisation avec parcloses
en acier et acier Inox

UV = 100 m

455.028

Glazing weatherstrip with detachable strip

EPDM, black,
for glazing bead side, joint
width 6-8 mm

Application with steel and
stainless steel glazing beads

PU = 100 m



455.006

Türdichtung

EPDM, schwarz

VE = 100 m

* Vor der Montage entfernen

455.006

Joint de porte

EPDM, noir

UV = 100 m

* A enlever avant le montage


455.006

Door weatherstrip

EPDM, black

PU = 100 m

* Remove before fitting



455.019

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Profilanschlagseite,
selbstklebend, Fugenbreite 5 mm

Einsatz mit Aluminium-
Glashalteleisten

VE = 100 m

455.019

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour côté battue, autocollant,
pour largeur du joint 5 mm

Utilisation avec parclores
en aluminium

UV = 100 m

455.019

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
for section flange,
self-adhesive, joint width 5 mm

Application with aluminium
glazing beads

PU = 100 m



455.014

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Doppelglasleisten,
Fugenbreite 4,5 mm

Einsatz mit Aluminium-
Glashalteleisten

VE = 100 m

455.014

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour parclores doubles, pour
largeur du joint 4,5 mm

Utilisation avec parclores
en aluminium

UV = 100 m

455.014

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
for double/glazing bead,
joint width 4.5 mm

Application with aluminium
glazing beads

PU = 100 m



455.007

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Fugenbreite 4-5 mm

Einsatz mit Aluminium-
Glashalteleisten

VE = 100 m

455.007

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour largeur du joint 4-5 mm

Utilisation avec parclores
en aluminium

UV = 100 m

455.007

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
joint width 4-5 mm

Application with aluminium
glazing beads

PU = 100 m



455.008

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Fugenbreite 5-6 mm

Einsatz mit Aluminium-
Glashalteleisten

VE = 100 m

455.008

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour largeur du joint 5-6 mm

Utilisation avec parclores
en aluminium

UV = 100 m

455.008

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
joint width 5-6 mm

Application with aluminium
glazing beads

PU = 100 m



455.009

Glasdichtung

EPDM, schwarz,
für Fugenbreite 6-9 mm

Einsatz mit Aluminium-
Glashalteleisten

VE = 100 m

455.009

Joint de vitrage

EPDM, noir,
pour largeur du joint 6-9 mm

Utilisation avec parclores
en aluminium

UV = 100 m


455.009

Glazing weatherstrip

EPDM, black,
joint width 6-9 mm

Application with aluminium
glazing beads

PU = 100 m





450.159

Reiniger

zur Reinigung der beschichteten Profile vor dem Anbringen der selbstklebenden Anschlagdichtungen

VE = 1 Flasche à 500 ml

450.159

Nettoyant

pour le nettoyage des profilés revêtus avant la pose des joints des butées autocollants

UV = 1 bouteille de 500 ml

450.159

Cleaner

for cleaning the coated profiles before attaching self-adhesive rebate gaskets

PU = 1 x 500 ml bottle



450.152

Primer

für eine bessere Haftung beim Anbringen der geklebten Dichtungen

VE = 1 Flasche à 250 ml

450.152

Couche de fond

pour une meilleure adhérence lors de la pose des joints

UV = 1 flacon de 250 ml

450.152

Primer

for improved adhesion when attaching weatherstrips

PU = 1 x 250 ml bottle



450.089

Spezialkleber

farblos, schnell härtend, klebt Kunststoffe und Gummi

VE = 1 Dose à 20 g

450.089

Colle spéciale

incolore, à durcissement rapide, pour matières plastiques et caoutchouc

UV = 1 boîte à 20 g

450.089

Special adhesive

colourless, fast-curing, bonds plastics and rubber

PU = 1 x 20 g can



451.020 3 x 20 mm
451.021 4 x 20 mm
451.027 5 x 20 mm
451.028 6 x 20 mm
451.029 8 x 20 mm
451.022 3 x 17 mm*
451.023 4 x 17 mm*
451.024 5 x 17 mm*
451.025 6 x 17 mm*
451.026 8 x 17 mm*

Dichtungsband weiss
schwer entflammbar,
selbstklebend

VE = 3 Rollen à 10 m

* für Einsatz mit Versiegelung

451.020 3 x 20 mm
451.021 4 x 20 mm
451.027 5 x 20 mm
451.028 6 x 20 mm
451.029 8 x 20 mm
451.022 3 x 17 mm*
451.023 4 x 17 mm*
451.024 5 x 17 mm*
451.025 6 x 17 mm*
451.026 8 x 17 mm*

Bande d'étanchéité blanc
difficilement combustible,
autocollante

UV = 3 rouleaux à 10 m

* pour le montage avec silicone

451.020 3 x 20 mm
451.021 4 x 20 mm
451.027 5 x 20 mm
451.028 6 x 20 mm
451.029 8 x 20 mm
451.022 3 x 17 mm*
451.023 4 x 17 mm*
451.024 5 x 17 mm*
451.025 6 x 17 mm*
451.026 8 x 17 mm*

Distance strip white
flame retardant, self-adhesive

PU = 3 rolls, 10 m each

* for use with sealant



451.030 3 x 20 mm
451.031 4 x 20 mm
451.037 5 x 20 mm
451.038 6 x 20 mm
451.039 8 x 20 mm
451.032 3 x 17 mm*
451.033 4 x 17 mm*
451.034 5 x 17 mm*
451.035 6 x 17 mm*
451.036 8 x 17 mm*

Dichtungsband schwarz
schwer entflammbar,
selbstklebend

VE = 3 Rollen à 10 m

* für Einsatz mit Versiegelung

451.030 3 x 20 mm
451.031 4 x 20 mm
451.037 5 x 20 mm
451.038 6 x 20 mm
451.039 8 x 20 mm
451.032 3 x 17 mm*
451.033 4 x 17 mm*
451.034 5 x 17 mm*
451.035 6 x 17 mm*
451.036 8 x 17 mm*

Bande d'étanchéité noir
difficilement combustible,
autocollante

UV = 3 rouleaux à 10 m

* pour le montage avec silicone

451.030 3 x 20 mm
451.031 4 x 20 mm
451.037 5 x 20 mm
451.038 6 x 20 mm
451.039 8 x 20 mm
451.032 3 x 17 mm*
451.033 4 x 17 mm*
451.034 5 x 17 mm*
451.035 6 x 17 mm*
451.036 8 x 17 mm*

Distance strip black
flame retardant, self-adhesive

PU = 3 rolls, 10 m each

* for use with sealant

Bedingt durch verschiedene Toleranzen (Profile, Glasleisten, Anordnung Befestigungsknöpfe, Dichtungsbänder und Glaselemente) empfehlen wir, die Wahl der Dichtungsbänder vorgängig an einem Element zu prüfen.

A cause des différentes tolérances (profilés, parclozes, disposition, boutons de fixation, bandes d'étanchéité et éléments de vitrage) nous recommandons d'effectuer un essai préalable avec les bandes d'étanchéité choisies sur un élément.

Owing to variations in the tolerances (profiled sections, glazing beads, layout of fastening studs, distance strips and glazing) it is advisable to check your choice of distance strips on an infill panel beforehand.





451.082

Brandschutzlaminat
selbstklebend, für Glasfalz,
1,8 x 14 mm, Farbe grau,
für EW30/E60/EW60

VE = 1 Rolle à 25 m

Einsatz:
Je nach Glasfabrikat

451.082

Bande de protection-incendie
auto-collante, pour feuillure de
verre 1,8 x 14 mm, couleur gris,
pour EW30/E60/EW60

UV = 1 rouleau à 25 m

Utilisation:
Selon le fabricant du vitrage

451.082

Fire-resistant laminate
self-adhesive, for glazing rebate,
1,8 x 14 mm, colour grey,
for EW30/E60/EW60

PU = 1 roll, 25 m each

Use:
Depending on the make of glass



550.464

Dichtstück

Kunststoff, schwarz, für Abdichtung im Falzbereich bei Einsatz der Schwellendichtung 455.201, inkl. Zylinderkopf-Blebschrauben, verzinkt 3,9 x 16 mm.

VE = 10 Stück

550.464

Embout d'étanchéité

matière plastique, noir, pour l'étanchéification dans la zone de la feuillure en cas d'utilisation du joint de seuil 455.201, y compris vis à tôle à tête cylindrique, zingué 3,9 x 16 mm.

UV = 10 pièces

550.464

Gasket piece

plastic, black, for sealing rebate when using base rail jointing 455.201, incl. cylinder screws for sheet metal, galvanised 3,9 x 16 mm.

PU = 10 pieces



450.030 9 x 4 mm

450.031 9 x 5 mm

450.032 9 x 6 mm

450.034 9 x 8 mm

Distanzband

aus Zellpolyethylen, geschlossen, weiss, selbstklebend

VE = 50 m

450.030 9 x 4 mm

450.031 9 x 5 mm

450.032 9 x 6 mm

450.034 9 x 8 mm

Bande d'écartement

en polyéthylène cellulaire, à cellules fermées, blanche, auto-adhésive

UV = 50 m

450.030 9 x 4 mm

450.031 9 x 5 mm

450.032 9 x 6 mm

450.034 9 x 8 mm

Packing tape

closed cell polyethylene, white, self-adhesive

PU = 50 m



450.060 9 x 4 mm

450.061 9 x 5 mm

450.062 9 x 6 mm

450.064 9 x 8 mm

Distanzband

aus Zellpolyethylen, geschlossen, schwarz, selbstklebend

VE = 50 m

450.060 9 x 4 mm

450.061 9 x 5 mm

450.062 9 x 6 mm

450.064 9 x 8 mm

Bande d'écartement

en polyéthylène cellulaire, à cellules fermées, noire, auto-adhésive

UV = 50 m

450.060 9 x 4 mm

450.061 9 x 5 mm

450.062 9 x 6 mm

450.064 9 x 8 mm

Packing tape


closed cell polyethylene, black, self-adhesive

PU = 50 m

Bedingt durch verschiedene Toleranzen (Profile, Glasleisten, Anordnung Befestigungsknöpfe, Distanzbänder und Glaselemente) empfehlen wir, die Wahl der Distanzbänder vorgängig an einem Element zu prüfen.

A cause des différentes tolérances (profilés, parclozes, disposition, boutons de fixation, bandes d'écartement et éléments de vitrage) nous recommandons d'effectuer un essai préalable avec la bande d'écartement choisie sur un élément.

Owing to variations in the tolerances (profiled sections, glazing beads, layout of fastening studs, packing tapes and glazing) it is advisable to check your choice of packing tape on an infill panel beforehand.



453.017 6 x 17 mm
453.018 7 x 17 mm
453.019 8 x 17 mm
453.020 6,5 x 10 mm
453.021 7 x 7 mm
453.022 3 x 14,5 mm
453.023 6 x 26,5 mm
453.024 7 x 26,5 mm
453.025 8 x 26,5 mm

Glasklötze
aus «Fermacell», Länge 80 mm

VE = 20 Stück

453.017 6 x 17 mm
453.018 7 x 17 mm
453.019 8 x 17 mm
453.020 6,5 x 10 mm
453.021 7 x 7 mm
453.022 3 x 14,5 mm
453.023 6 x 26,5 mm
453.024 7 x 26,5 mm
453.025 8 x 26,5 mm

Supports de verre
«Fermacell», longueur 80 mm

UV = 20 pièces

453.017 6 x 17 mm
453.018 7 x 17 mm
453.019 8 x 17 mm
453.020 6,5 x 10 mm
453.021 7 x 7 mm
453.022 3 x 14,5 mm
453.023 6 x 26,5 mm
453.024 7 x 26,5 mm
453.025 8 x 26,5 mm

Glazing bridges
«Fermacell», length 80 mm

PU = 20 pieces



453.064 2,5 x 24 mm
453.065 1,5 x 24 mm
453.066 2,5 x 18 mm
453.067 1,5 x 18 mm

Glas-Schifter
aus GFK (glasfaserverstärkter
Kunststoff), Länge 80 mm

VE = 50 Stück

453.064 2,5 x 24 mm
453.065 1,5 x 24 mm
453.066 2,5 x 18 mm
453.067 1,5 x 18 mm

Support de verre
matière plastique renforcée à la
fibre de verre, longueur 80 mm

UV = 50 pièces

453.064 2,5 x 24 mm
453.065 1,5 x 24 mm
453.066 2,5 x 18 mm
453.067 1,5 x 18 mm

Glass rafter
made from glass-fibre
reinforced plastic, length 80 mm

PU = 50 pieces



453.073 1,5 x 39 mm
453.074 2,5 x 39 mm

Glas-Schifter
aus Faserzement,
Länge 80 mm

VE = 50 Stück

453.073 1,5 x 39 mm
453.074 2,5 x 39 mm

Support de verre
matière ciment de fibre,
longueur 80 mm

UV = 50 pièces

453.073 1,5 x 39 mm
453.074 2,5 x 39 mm

Glazing bridges
made from fibrated cement,
length 80 mm

PU = 50 pieces



453.075 2,5 x 24,4 mm
453.076 3 x 39 mm
453.077 6 x 39 mm

Glasklötze
aus Faserzement,
Länge 80 mm

VE = 20 Stück

453.075 2,5 x 24,4 mm
453.076 3 x 39 mm
453.077 6 x 39 mm

Support de verre
matière ciment de fibre,
longueur 80 mm

UV = 20 pièces

453.075 2,5 x 24,4 mm
453.076 3 x 39 mm
453.077 6 x 39 mm

Glazing bridges
made from fibrated cement,
length 80 mm

PU = 20 pieces





451.117

Janroc-Dämmplatte

1000 x 600 x 54 mm,
nichtbrennbare Dämmplatte
aus Steinwolle nach EN 1602,
Dichte 120 kg/m³,
für Sockelerhöhungen

VE = 6 Platten in PE-Folie
verschweisst

451.117

Panneau isolant Janroc

1000 x 600 x 54 mm, panneau
isolant non combustible en laine
minérale selon EN 1602, densité
120 kg/m³, pour des rehausses
de socle

UV = 6 panneaux soudés
dans une pellicule PE

451.117

Janroc insulation plate

1000 x 600 x 54 mm,
non-flammable, stone wool
insulation plate according to
EN 1602, density 120 kg/m³,
for raised sills

PU = 6 plates sealed in PE foil



455.405

Tür-Stulpdichtung für zweiflügelige Türen

aus Polyamid schwarz,
verhindert den Lichtdurch-
fall und verbessert die Luft-
dichtigkeit beim Profilwechsel,
links und rechts verwendbar

Einsatz:

Im Stulpbereich unten und
oben

VE = 20 Stück

455.405

Embout d'étanchéité pour porte à deux vantaux

en polyamide noir, empêche
le passage de la lumière et
améliore l'étanchéité à l'air lors
du remplacement du profilé,
utilisable à gauche et à droite.

Utilisation:

Pour les portes à deux vantaux
en haut et en bas

UV = 20 pièces

455.405

Weatherstrip for double leaf doors

made of black polyamide,
prevents light penetration and
improves air permeability with
change of profile, can be used
left and right.

Usage:

Above and below of double
leaf doors

PU = 20 pieces



Erläuterungen **Fallenriegel-Schlösser**

Fonctions des **serrures à mortaiser**

Operations **latch and bolt locks**

Normalfunktion

mit Wechsel, für ein- und zweiflügelige Türen, Nuss durchgehend

Fonction standard

avec levier, pour portes à un et deux vantaux, fouillot continu

Standard function

with latch retention, for single and double leaf doors, spindle hub

Panik-Funktion B

ohne Wechsel, für einflügelige Türen oder zweiflügelige Türen in Kombination mit Panik-Treibriegel-Schloss, Nuss geteilt

Fonction B panique

sans levier, pour portes à un vantail ou portes à deux vantaux en combinaison avec la serrure contre-bascule panique, demi-fouillot

Emergency function B

without latch retention, for single leaf doors or double leaf doors in conjunction with shoot bolt lock with emergency function, split spindle hub

Panik-Funktion E

mit Wechsel, für einflügelige Türen oder zweiflügelige Türen in Kombination mit Panik-Treibriegel-Schloss, Nuss durchgehend

Fonction E panique

avec levier, pour portes à un vantail ou portes à deux vantaux en combinaison avec la serrure contre-bascule panique, fouillot continu


Emergency function E

with latch retention, for single leaf doors or double leaf doors in conjunction with shoot bolt lock with emergency function, spindle hub

Schlossabmessungen und Funktionsbeschreibungen der Panik-Schlösser siehe Kapitel 2.

Dimensions et descriptions des fonctions des serrures paniques voir chapitre 2.

Emergency lock dimensions and description of operation see chapter 2.

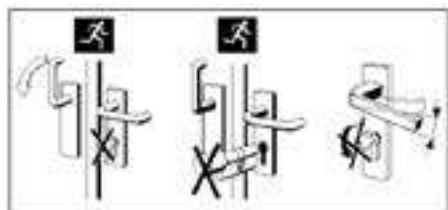

Achtung

In Panik-Schlösser dürfen keine Zylinder mit Knauf oder Drehknopf eingebaut werden und es darf kein Schlüssel im Zylinder stecken bleiben. Drücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden.

Attention

Dans les serrures panique, il est défendu de monter un cylindre avec bouton ou de laisser la clé dans le cylindre.
Ne pas manoeuvrer la clé et la poignée simultanément.

Warning

Do not fit cylinders with knobs or thumb turns in emergency locks or leave the key in the cylinder.
Do not operate handle and key at the same time.



Notausgangsverschlüsse nach EN 179

Notausgangsverschlüsse nach EN 179 sind für Gebäude oder Gebäudeteile bestimmt, die keinem öffentlichen Publikumsverkehr unterliegen und deren Besucher die Funktion der Fluchttüren kennen. Anwendungen sind überall dort, wo öffentlicher Publikumsverkehr ausgeschlossen werden kann. Nebenausgänge oder Türen in Gebäudeteilen, die nur von autorisierten Personen genutzt werden, sind ebenfalls nach EN 179 auszustatten.

Als Beschlagselemente sind Drücker oder Stossplatten vorgeschrieben.



Fermetures d'issues de secours selon la norme EN 179

Les fermetures d'issues de secours selon la norme EN 179 sont destinées aux immeubles et parties d'immeubles qui ne reçoivent pas de public et dont les occupants connaissent le fonctionnement des portes de secours. Elles sont utilisables partout où la présence de public peut être exclue. Les sorties annexes ou les portes des parties d'immeubles qui ne sont utilisées que par des personnes autorisées doivent aussi répondre à la norme EN 179.

Les ferrures sont obligatoirement des poignées ou des plaques de poussée.



Emergency exit locks in accordance with EN 179

In accordance with DIN EN 179, emergency exit locks are designed for sections of buildings not open to the general public and where the occupants are familiar with such doors. They are suitable for any areas without public access. Side exits or doors in sections of buildings only used by authorised personnel must also be designed in accordance with EN 179.

Handles or push pads must be used as fittings.



Paniktürverschlüsse nach EN 1125

Paniktürverschlüsse nach EN 1125 kommen in öffentlichen Gebäuden oder Gebäudeteilen zum Einsatz, bei denen die Besucher die Funktion der Fluchttüren nicht kennen und diese im Notfall auch ohne Einweisung betätigen können müssen.

Hier sind Griff- oder Druckstangen als Beschlagselemente anzuwenden, die über die Türbreite gehen (mindestens 60% der Flügelbreite).



Fermetures de portes panique selon la norme EN 1125

Les fermetures de portes panique selon la norme EN 1125 sont utilisées dans les immeubles et parties d'immeubles dans lesquels les visiteurs ne connaissent pas le fonctionnement des portes de secours et doivent pouvoir manœuvrer celles-ci sans aucune instruction en cas d'urgence.

On doit dans ces cas utiliser comme ferrures des poignées ou des barres d'appui traversant au moins 60% de la largeur de la porte.



Panic door locks in accordance with EN 1125

Panic door locks in accordance with EN 1125 are used in public buildings or sections of buildings where visitors are unfamiliar with such doors but must still be able to use them in an emergency without prior training.


In these cases, lever action bars or push bars must be used as fittings across the width of the door (at least 60% of the leaf width).



Einflügeltür

Porte à un vantail

Single leaf door

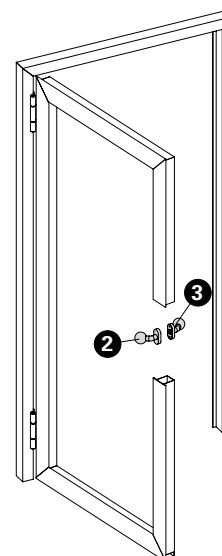

Lichte Durchgang max. bxh Hauteur libre de passage max. lxxh Clearance height of max. wxh	Stahl Acier Steel	
E30	1195 x 2900 mm	

Pos.	①		②	③
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side	Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge
			 Stossgriff Poignée de tirage Pull handle	 Stossgriff Poignée de tirage Pull handle




Einflügeltür
Fallenriegel-Schloss

Porte à un vantail
Serrure à mortaiser

Single leaf door
Latch and bolt lock

Lichte Durchgang max. b x h Hauteur libre de passage max. l x h Clearance height of max. w x h	Stahl Acier Steel	
E30	1400 x 3000 mm	1400 x 2500 mm
E60 / EW30 / EW60	1400 x 2500 mm	

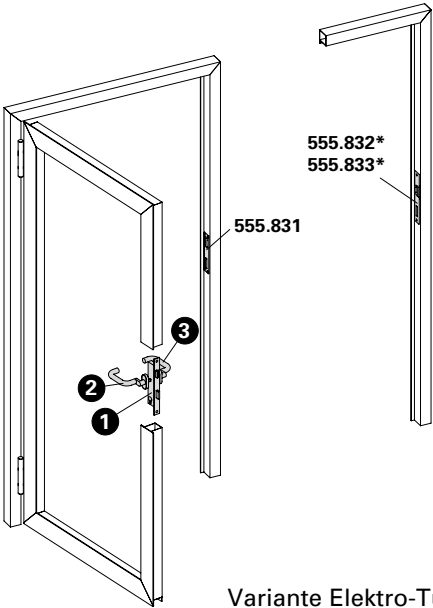

Variante Elektro-Türöffner
Variante gâche électrique
Variante electric strike

Pos.	1		2	3
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side	Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge
	555.800 ø 22 555.801 ø 17	Normalfunktion Fonction standard Standard function	 Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle	 Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle
	555.802 ø 22 555.804 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B	 Drücker Poignée Handle	 Drücker Poignée Handle
	555.806 ø 22 555.807 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E	 Stossgriff Poignée de poussée Push handle	 Drücker Poignée Handle
	555.802 ø 22 555.804 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B	 Drücker Poignée Handle	 Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar
	555.806 ø 22 555.807 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E	 Stossgriff Poignée de poussée Push handle	 Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar

* Variante mit Elektro-Türöffner nur in Kombination mit Stossgriff sinnvoll

* Variante avec gâche électrique seulement pertinente avec une poignée de poussée

* Version with electric door opener only advisable in combination with push handle





Einflügeltür
Fallenriegel-Schloss mit Obenverriegelung


Porte à un vantail
Serrure à mortaiser avec verrouillage supérieur

Single leaf door
Latch and bolt lock with top locking point

Statt der aufgezeigten Obenverriegelung kann auch die Bimetall-Lasche 555.007 verwendet werden.

A la place du verrouillage supérieur, il est également possible d'utiliser la languette bimétal 555.007.

Bimetal latch 555.007 can also be used instead of the upper locking device shown.

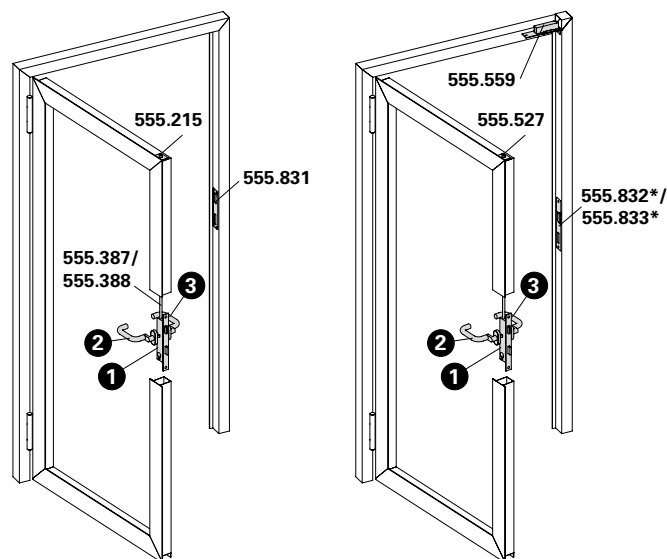

Variante Elektro-Türöffner
 Variante gâche électrique
 Variante electric strike


Lichte Durchgang max. bxh Hauteur libre de passage max. lxxh Clearance height of max. wxh	Stahl Acier Steel	
E30	1400 x 3200 mm	1400 x 3200 mm
E60 / EW30 / EW60	1680 x 3840 mm	

Pos.	1		2		3	
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side		Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge	
	555.814 ø 22 555.815 ø 17	Normalfunktion Fonction standard Standard function		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle
	555.816 ø 22 555.818 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Drücker Poignée Handle
	555.820 ø 22 555.821 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Drücker Poignée Handle
	555.816 ø 22 555.818 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar
	555.820 ø 22 555.821 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar

* Variante mit Elektro-Türöffner nur in Kombination mit Stossgriff sinnvoll

* Variante avec gâche électrique seulement pertinente avec une poignée de poussée

* Version with electric door opener only advisable in combination with push handle






Einflügeltür
Mehrfachverriegelung (Dreifallenschloss)

Porte à un vantail
Serrure à verrouillage multiple (serrure à triple)

Single leaf door
Multipoint lock (triple bolt lock)

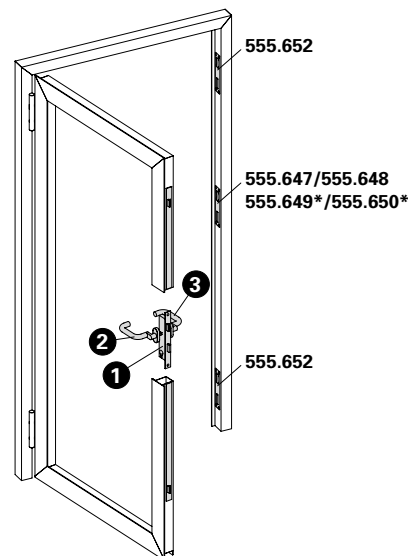

Variante motorisiert mit 555.641
 Variante motorisé avec 555.641
 Version motorized with 555.641

Lichte Durchgang max. bxh Hauteur libre de passage max. lxxh Clearance height of max. wxh	Stahl Acier Steel	
E30	1400 x 3200 mm	1400 x 3200 mm
E60 / EW30 / EW60	1680 x 3840 mm	


Pos.	①		②	③
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side	Beschlag Bandgegensseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge
	555.600 ø 22 555.601 ø 22 555.604 ø 22 555.602 ø 17 555.603 ø 17 555.605 ø 17	Normalfunktion Fonction standard Standard function	 Drücker oder Stosgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle	 Drücker oder Stosgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle
 EN 179  EN 1125	555.606 ø 22 555.607 ø 22 555.608 ø 22 555.609 ø 22 555.610 ø 17 555.611 ø 17 555.612 ø 17 555.613 ø 17	*Panikfunktion B *Fonction B panique *Emergency function B	 Drücker Poignée Handle	 Drücker Poignée Handle (EN 179)
	555.614 ø 22 555.615 ø 22 555.616 ø 22 555.617 ø 22 555.618 ø 17 555.619 ø 17 555.620 ø 17 555.621 ø 17	*Panikfunktion E *Fonction E panique *Emergency function E	 Stosgriff Poignée de poussée Push handle	 Drücker Poignée Handle (EN 179)
				 Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar (EN 1125)
				 Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar (EN 1125)



Zweiflügeltür

Porte à deux vantaux

Double leaf door

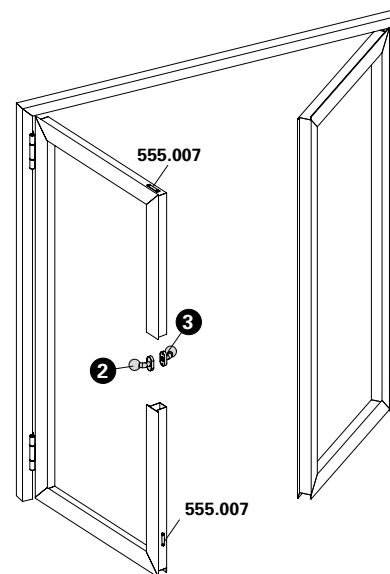

Lichte Durchgang max. bxh Hauteur libre de passage max. lxxh Clearance height of max. wxh	Stahl Acier Steel	
E30	2390 x 2900 mm	

Pos.	1	2	3
Norm	Schloss Serrure Lock	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side	Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge
		Stossgriff Poignée de tirage Pull handle	Stossgriff Poignée de tirage Pull handle



Zweiflügeltür (Teilpanik)

Gangflügel: Fallenriegel-Schloss

Standflügel: Kantenbascule (ohne Panikfunktion, mechanisch verriegelt), Verriegelung nach oben, wahlweise nach unten

Porte à deux vantaux (panique partielle)

Vantail de service: Serrure à mortaiser


Vantail semi-fixe: Verrou à entailler à bascule (sans fonction panique, verrouillage mécanique), verrouillage vers le haut, au choix vers le bas

Double leaf door (partial panic function)

Access leaf: Latch and bolt lock

Secondary leaf: Espagnolett (without emergency function, locked mechanically), locking at the top, optional at the bottom

Lichte Durchgang max. bxh Hauteur libre de passage max. lxxh Clearance height of max. wxh	Stahl Acier Steel	
E30	2650 x 3000 mm	2600 x 2500 mm
E60 / EW30 / EW60	2600 x 2500 mm	

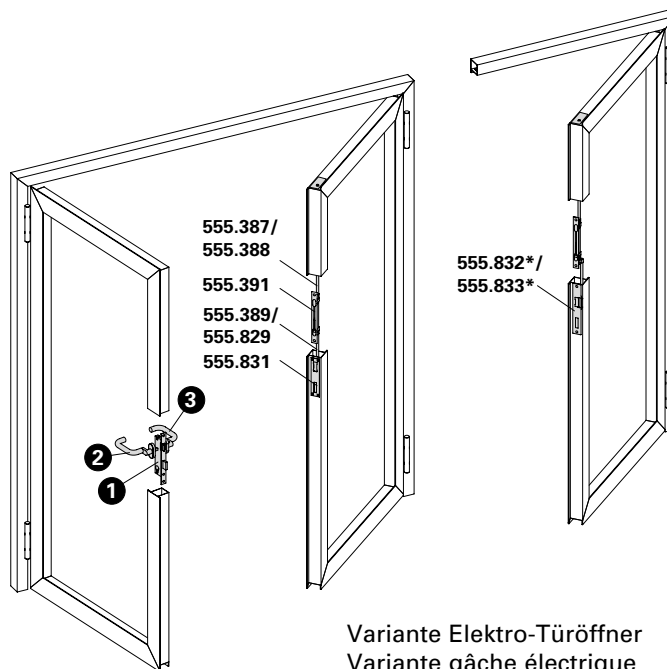


Variante Elektro-Türöffner
 Variante gâche électrique
 Variante electric strike

Pos.	1		2		3	
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side		Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge	
	555.800 ø 22 555.801 ø 17	Normalfunktion Fonction standard Standard function		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle
	555.808 ø 22 555.810 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Drücker Poignée Handle
	555.812 ø 22 555.813 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Drücker Poignée Handle
	555.808 ø 22 555.810 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar
	555.812 ø 22 555.813 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar

* Variante mit Elektro-Türöffner nur in Kombination mit Stossgriff sinnvoll

* Variante avec gâche électrique seulement pertinente avec une poignée de poussée

* Version with electric door opener only advisable in combination with push handle





Zweiflügeltür (Teilpanik)

Gangflügel: Fallenriegel-Schloss

Standflügel: Falztreibriegel (ohne Panikfunktion, selbstverriegelnd) mit Verriegelung nach oben, wahlweise nach unten

Porte à deux vantaux (panique partielle)

Vantail de service: Serrure à mortaiser


Vantail semi-fixe: Bascule à mortaiser (sans fonction panique, auto-verrouillables) avec verrouillage vers le haut, au choix vers le bas

Double leaf door (partial panic function)

Access leaf: Latch and bolt lock

Secondary leaf: Rebate lever bolt (without emergency function, self-closing) with locking at the top, optional at the bottom

Lichte Durchgang max. bxh Hauteur libre de passage max. lxxh Clearance height of max. wxh	Stahl Acier Steel	
E30	2650 x 3000 mm	2600 x 2500 mm
E60 / EW30 / EW60	2600 x 2500 mm	

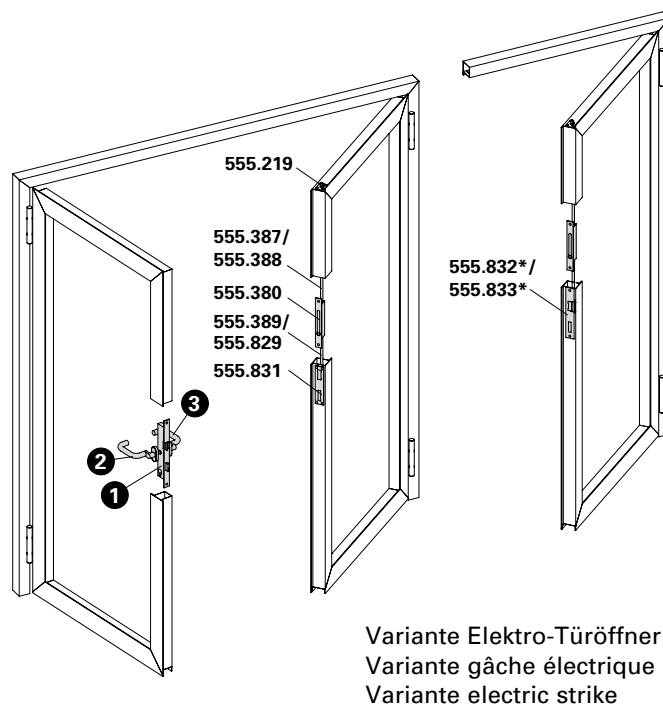

Pos.	1		2		3	
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side		Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge	
	555.800 ø 22 555.801 ø 17	Normalfunktion Fonction standard Standard function		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle
	555.808 ø 22 555.810 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Drücker Poignée Handle
	555.812 ø 22 555.813 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Drücker Poignée Handle
	555.808 ø 22 555.810 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar
	555.812 ø 22 555.813 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar

* Variante mit Elektro-Türöffner nur in Kombination mit Stossgriff sinnvoll

* Variante avec gâche électrique seulement pertinente avec une poignée de poussée

* Version with electric door opener only advisable in combination with push handle



Zweiflügeltür (Vollpanik)

Gangflügel: Fallenriegel-Schloss

Standflügel: Panik-Gegenkasten mit Verriegelung nach oben, wahlweise nach unten

Porte à deux vantaux (panique)


Vantail de service: Serrure à mortaiser

Vantail semi-fixe: Serrure contre-bascule panique avec verrouillage vers le haut, au choix vers le bas

Double leaf door (panic)

Access leaf: Latch and bolt lock

Secondary leaf: Shoot bolt lock with emergency function with locking at the top, optional at the bottom

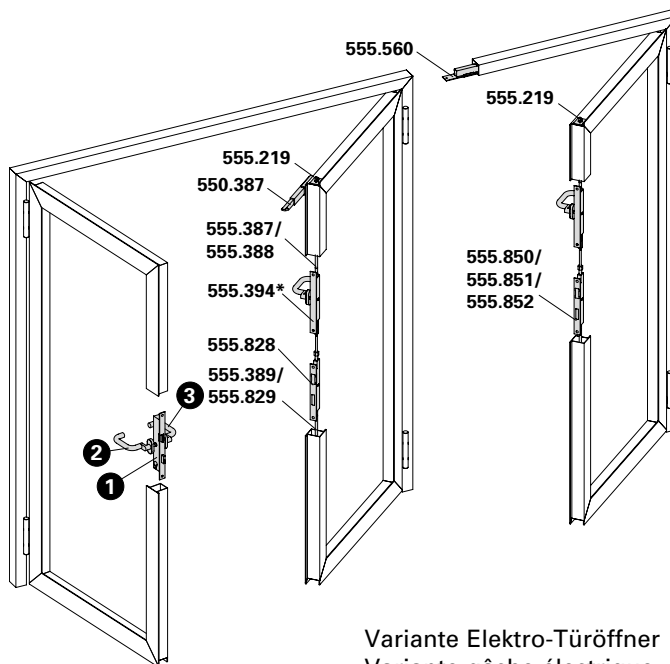

Variante Elektro-Türöffner
 Variante gâche électrique
 Variante electric strike


Lichte Durchgang max. bxh Hauteur libre de passage max. lxxh Clearance height of max. wxh	Stahl Acier Steel	
E30	2650 x 3000 mm	2600 x 2500 mm
E60 / EW30 / EW60	2600 x 2500 mm	

Pos.	1		2		3	
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side		Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge	
	555.808 ø 22 555.810 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Drücker Poignée Handle
	555.812 ø 22 555.813 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Drücker Poignée Handle
	555.808 ø 22 555.810 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar
	555.812 ø 22 555.813 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar

* Umlenkschloss 555.394 wahlweise bei EN 179 einsetzbar

* Verrou de déviation 555.394 possible avec EN 179

* Off-set lock 555.394 can be used for EN 179





Zweiflügeltür (Teilpanik)

Gangflügel: Fallenriegel-Schloss mit Obenverriegelung

Standflügel: ohne

Porte à deux vantaux (panique partielle)

Vantail de service: Serrure à mortaiser avec verrouillage supérieur

Vantail semi-fixe: sans

Double leaf door (partial panic function)


Access leaf: Latch and bolt lock with top locking point

Secondary leaf: without

Statt der aufgezeigten Obenverriegelung kann auch die Bimetall-Lasche 555.007 verwendet werden.

A la place du verrouillage supérieur, il est également possible d'utiliser la languette bimétal 555.007.

Bimetal latch 555.007 can also be used instead of the upper locking device shown.

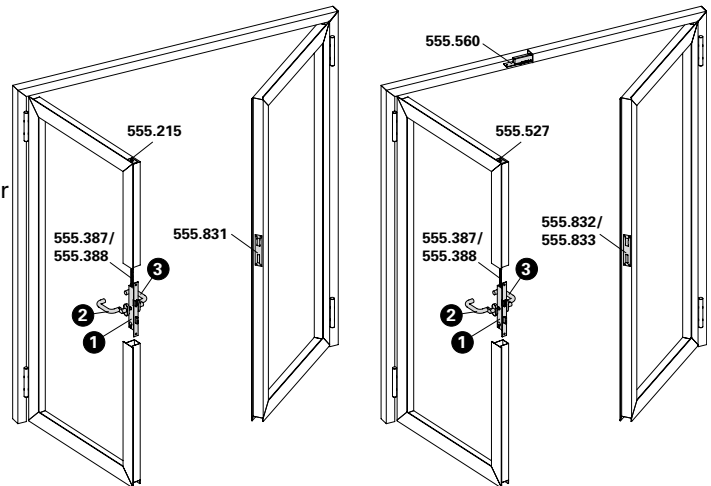

Variante Elektro-Türöffner
 Variante gâche électrique
 Variante electric strike

Lichte Durchgang max. b x h Hauteur libre de passage max. l x h Clearance height of max. w x h	Stahl Acier Steel	
E30	2650 x 3000 mm	2600 x 2500 mm
E60 / EW30 / EW60	2600 x 2500 mm	

Pos.	1		2		3	
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side		Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge	
	555.814 ø 22 555.815 ø 17	Normalfunktion Fonction standard Standard function		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle
	555.822 ø 22 555.824 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Drücker Poignée Handle
	555.826 ø 22 555.827 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Drücker Poignée Handle
	555.822 ø 22 555.824 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar
	555.826 ø 22 555.827 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar

* Variante mit Elektro-Türöffner nur in Kombination mit Stossgriff sinnvoll

* Variante avec gâche électrique seulement pertinente avec une poignée de poussée

* Version with electric door opener only advisable in combination with push handle



Zweiflügeltür (Teilpanik)

Gangflügel: Fallenriegel-Schloss mit Obenverriegelung

Standflügel: Kantenbascule (ohne Panikfunktion, mechanisch verriegelt), Verriegelung nach oben, wahlweise nach unten (nach unten nicht in Kombination mit Sockelerhöhung)

Porte à deux vantaux (panique partielle)


Vantail de service: Serrure à mortaiser avec verrouillage supérieur

Vantail semi-fixe: Verrou à entailler à bascule (sans fonction panique, verrouillage mécanique), verrouillage vers le haut, au choix vers le bas (vers le bas pas en combinaison avec une rehausse de socle)

Double leaf door (partial panic function)

Access leaf: Latch and bolt lock with top locking point

Secondary leaf: Espagnolette (without emergency function, locked mechanically), locking at the top, optional at the bottom (bottom locking point cannot be used in combination with raised sill)

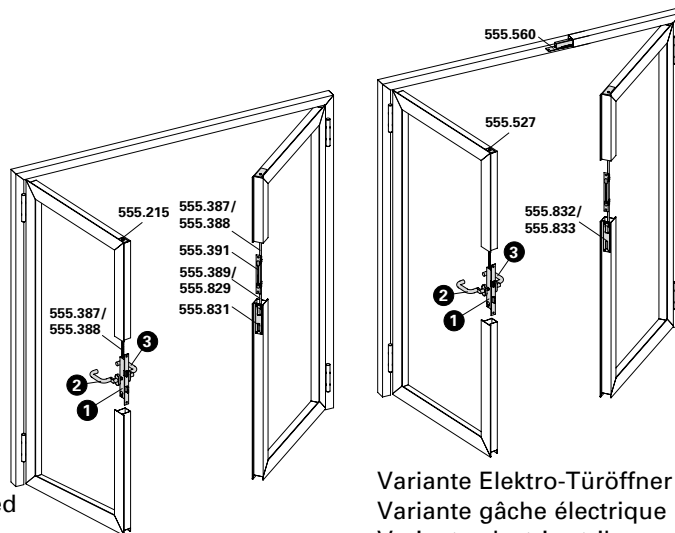

Variante Elektro-Türöffner
 Variante gâche électrique
 Variante electric strike

Lichte Durchgang max. b x h Hauteur libre de passage max. l x h Clearance height of max. w x h	Stahl Acier Steel	
E30	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm
E60 / EW30 / EW60	3360 x 3840 mm	

Statt der aufgezeigten Obenverriegelung kann auch die Bimetall-Lasche 555.007 verwendet werden.

A la place du verrouillage supérieur, il est également possible d'utiliser la languette bimétal 555.007.

Bimetal latch 555.007 can also be used instead of the upper locking device shown.

Pos.	1		2		3	
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side		Beschlag Bandgegensseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge	
	555.814 ø 22 555.815 ø 17	Normalfunktion Fonction standard Standard function		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle
	555.822 ø 22 555.824 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Drücker Poignée Handle
	555.826 ø 22 555.827 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Drücker Poignée Handle
	555.822 ø 22 555.824 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar
	555.826 ø 22 555.827 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar

* Variante mit Elektro-Türöffner nur in Kombination mit Stossgriff sinnvoll

* Variante avec gâche électrique seulement pertinente avec une poignée de poussée

* Version with electric door opener only advisable in combination with push handle





Zweiflügeltür (Teilpanik)

Gangflügel: Fallenriegel-Schloss mit Obenverriegelung

Standflügel: Falztreibriegel (ohne Panikfunktion, selbstverriegelnd) mit Verriegelung nach oben, wahlweise nach unten (nach unten nicht in Kombination mit Sockelerhöhung)

Porte à deux vantaux (panique partielle)


Vantail de service: Serrure à mortaiser avec verrouillage supérieur

Vantail semi-fixe: Bascule à mortaiser (sans fonction panique, auto-verrouillables) avec verrouillage vers le haut, au choix vers le bas (vers le bas pas en combinaison avec une rehausse de socle)

Double leaf door (partial panic function)

Access leaf: Latch and bolt lock with top locking point

Secondary leaf: Rebate lever bolt (without emergency function, self-closing) (with locking at the top, optional at the bottom (bottom locking point cannot be used in combination with raised sill))

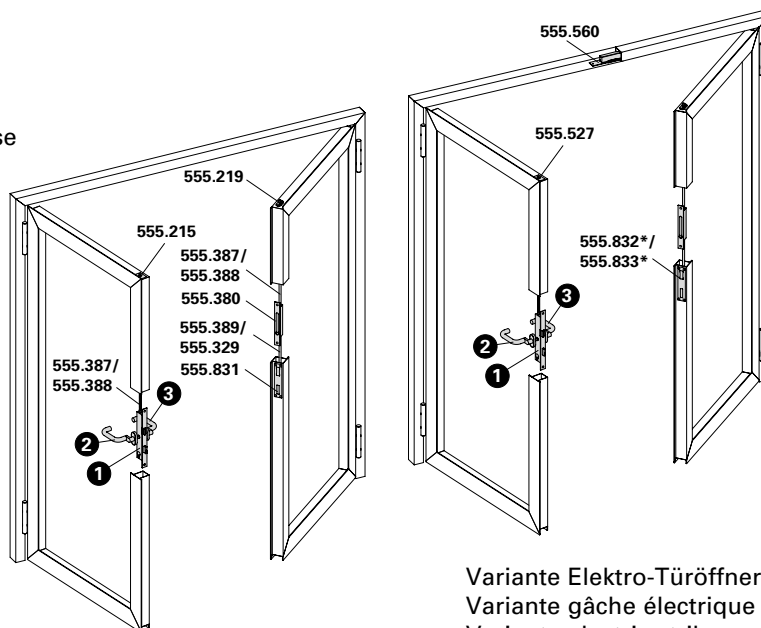

Variante Elektro-Türöffner
Variante gâche électrique
Variante electric strike

Lichte Durchgang max. b x h Hauteur libre de passage max. l x h Clearance height of max. w x h	Stahl Acier Steel	
E30	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm
E60 / EW30 / EW60	3360 x 3840 mm	

Statt der aufgezeigten Obenverriegelung kann auch die Bimetall-Lasche 555.007 verwendet werden.

A la place du verrouillage supérieur, il est également possible d'utiliser la languette bimétal 555.007.

Bimetal latch 555.007 can also be used instead of the upper locking device shown.

Pos.	1		2		3	
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side		Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge	
	555.814 ø 22 555.815 ø 17	Normalfunktion Fonction standard Standard function		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle
	555.822 ø 22 555.824 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Drücker Poignée Handle
	555.826 ø 22 555.827 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Drücker Poignée Handle
	555.822 ø 22 555.824 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar
	555.826 ø 22 555.827 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle		Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar





Zweiflügeltür (Vollpanik)

Gangflügel: Fallenriegel-Schloss mit Obenverriegelung

Standflügel: Panik-Gegenkasten mit Verriegelung nach oben, wahlweise nach unten (nach unten nicht in Kombination mit Sockelerhöhung)

Porte à deux vantaux (Panique)


Vantail de service: Serrure à mortaiser avec verrouillage supérieur

Vantail semi-fixe: Serrure contre-basculé panique avec verrouillage vers le haut, au choix vers le bas (vers le bas pas en combinaison avec une rehausse de socle)

Double leaf door (Panic)

Access leaf: Latch and bolt lock with top locking point

Secondary leaf: Shoot bolt lock with emergency function with locking at the top, optional at the bottom (bottom locking point cannot be used in combination with raised sill)

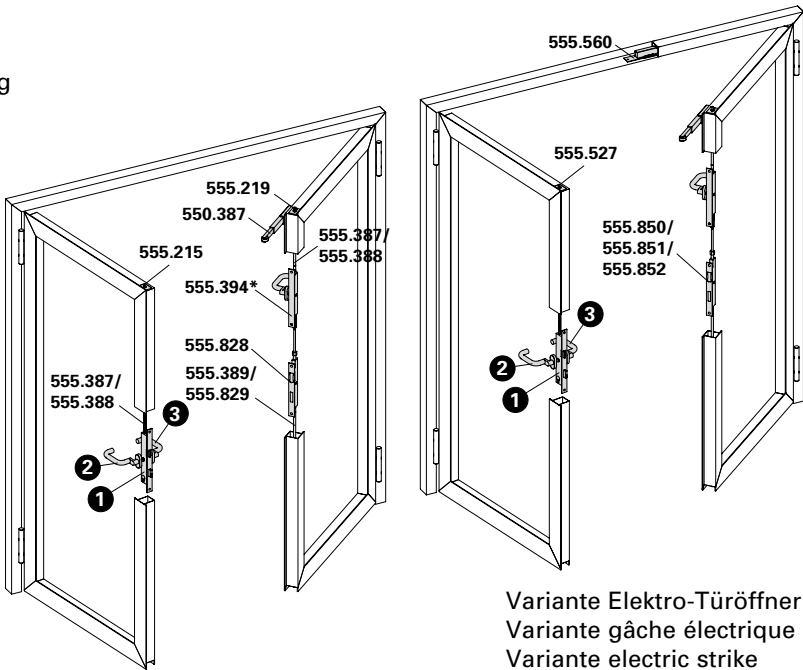

Lichte Durchgang max. bxh Hauteur libre de passage max. lxxh Clearance height of max. wxh	Stahl Acier Steel	
E30	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm
E60 / EW30 / EW60	3360 x 3840 mm	


Statt der aufgezeigten Obenverriegelung kann auch die Bimetall-Lasche 555.007 verwendet werden.
A la place du verrouillage supérieur, il est également possible d'utiliser la languette bimétal 555.007.
Bimetal latch 555.007 can also be used instead of the upper locking device shown.

Pos.	1		2		3
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side		Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge
	555.822 ø 22 555.824 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle	
	555.826 ø 22 555.827 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stoßgriff Poignée de poussée Push handle	
	555.822 ø 22 555.824 ø 17	Panikfunktion B Fonction B panique Emergency function B		Drücker Poignée Handle	
	555.826 ø 22 555.827 ø 17	Panikfunktion E Fonction E panique Emergency function E		Stoßgriff Poignée de poussée Push handle	

* Umlenkschloss 555.394 wahlweise bei EN 179 einsetzbar

* Verrou de dérivation 555.394 possible avec EN 179

* Off-set lock 555.394 can be used for EN 179





Zweiflügeltür (Teilpanik)

Mehrfachverriegelungs-Schloss

Gangflügel: Selbstverriegelnd

Standflügel: Kantenbascul (ohne Panikfunktion, mechanisch verriegelt)

Verriegelung nach oben und unten

Porte à deux vantaux (panique partielle)

Serrure à verrouillage multiple

Vantail de service: Auto-verrouillable


Vantail semi-fixe: Verrou à entailler à bascule (sans fonction panique, verrouillage mécanique), verrouillage vers le haut et le bas

Double leaf door (partial panic function)

Multipoint lock

Access leaf: Self-closing

Secondary leaf: Espagnolette (without emergency function, locked mechanically), locking at the top and at the bottom

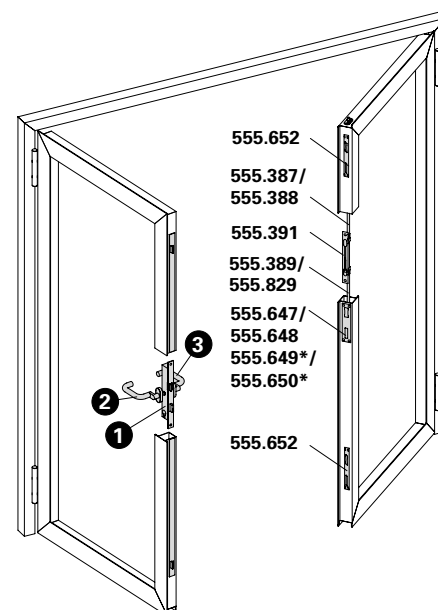

Variante motorisiert mit 555.641
 Variante motorisé avec 555.641
 Version motorized with 555.641

Lichte Durchgang max. bxh Hauteur libre de passage max. lxxh Clearance height of max. wxh	Stahl Acier Steel	
E30	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm
E60 / EW30 / EW60	3360 x 3840 mm	

Pos.	①		②		③
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side		Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge
	555.600 ø 22 555.601 ø 22 555.604 ø 22 555.602 ø 17 555.603 ø 17 555.605 ø 17	Normalfunktion Fonction standard Standard function		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle	
 EN 179	555.622 ø 22 555.623 ø 22 555.624 ø 22 555.625 ø 22 555.626 ø 17 555.627 ø 17 555.628 ø 17 555.629 ø 17	*Panikfunktion B *Fonction B panique *Emergency function B		Drücker Poignée Handle	
 EN 1125					
					Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar (EN 1125)
 EN 179	555.630 ø 22 555.631 ø 22 555.632 ø 22 555.633 ø 22 555.634 ø 17 555.635 ø 17 555.636 ø 17 555.637 ø 17	*Panikfunktion E *Fonction E panique *Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle	
 EN 1125					
					Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar (EN 1125)

* Variante mit Elektro-Türöffner nur in Kombination mit Stossgriff sinnvoll

* Variante avec pousseur électrique seulement pertinente avec une poignée de poussée

* Version with electric door opener only advisable in combination with push handle



Zweiflügeltür (Teilpanik)

Mehrfachverriegelungs-Schloss

Gangflügel: Selbstverriegelnd

Standflügel: Falztreibriegel (ohne Panikfunktion, mechanisch verriegelt) Verriegelung nach oben und unten

Porte à deux vantaux (panique partielle)

Serrure à verrouillage multiple

Vantail de service: Auto-verrouillable


Vantail semi-fixe: Bascule à mortaiser (sans fonction panique, verrouillage mécanique), verrouillage vers le haut et le bas

Double leaf door (partial panic function)

Multipoint lock

Access leaf: Self-closing

Secondary leaf: Rebate lever bolt (without emergency function, locked mechanically), locking at the top and at the bottom

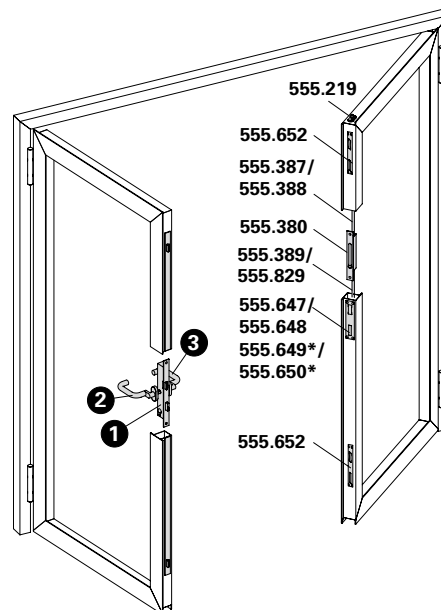


Variante motorisiert mit 555.641

Variante motorisé avec 555.641

Version motorized with 555.641

Lichte Durchgang max. bxh Hauteur libre de passage max. lxxh Clearance height of max. wxh	Stahl Acier Steel	
E30	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm
E60 / EW30 / EW60	3360 x 3840 mm	

Pos.	①		②		③
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side		Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge
	555.600 ø 22 555.601 ø 22 555.604 ø 22 555.602 ø 17 555.603 ø 17 555.605 ø 17	Normalfunktion Fonction standard Standard function		Drücker oder Stossgriff Poignée ou poignée de poussée Handle or push handle	
 EN 179	555.622 ø 22 555.623 ø 22 555.624 ø 22 555.625 ø 22 555.626 ø 17 555.627 ø 17 555.628 ø 17 555.629 ø 17	*Panikfunktion B *Fonction B panique *Emergency function B		Drücker Poignée Handle (EN 179)	
 EN 1125					
					Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar (EN 1125)
 EN 179	555.630 ø 22 555.631 ø 22 555.632 ø 22 555.633 ø 22 555.634 ø 17 555.635 ø 17 555.636 ø 17 555.637 ø 17	*Panikfunktion E *Fonction E panique *Emergency function E		Stossgriff Poignée de poussée Push handle	
 EN 1125					
					Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar (EN 1125)





Zweiflügeltür (Vollpanik)

Mehrfachverriegelungs-Schloss

Gangflügel: Selbstverriegelnd

Standflügel: Panik-Treibriegel-Schloss mit Verriegelung nach oben und unten

Porte à deux vantaux (Panique)

Serrure à verrouillage multiple

Vantail de service: Auto-verrouillable


Vantail semi-fixe: Serrure contre-bascule avec verrouillage vers le haut et le bas

Double leaf door (Panic)

Multipoint lock

Access leaf: Self-closing

Secondary leaf: Shoot bolt lock with emergency function with locking at the top and at the bottom

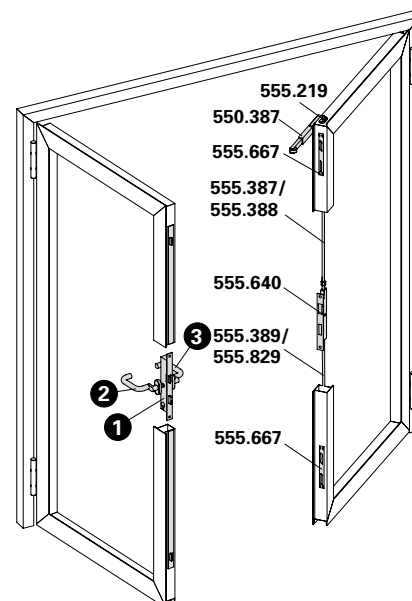

Variante motorisiert mit 555.641
 Variante motorisé avec 555.641
 Version motorized with 555.641


Lichte Durchgang max. b x h Hauteur libre de passage max. l x h Clearance height of max. w x h	Stahl Acier Steel	
E30	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm
E60 / EW30 / EW60	3360 x 3840 mm	

Pos.	①		②	③
Norm	Schloss Serrure Lock	Funktion Fonction Function	Beschlag Bandseite Ferrure côté paumelle Fitting hinge side	Beschlag Bandgegenseite Ferrure côté opposé au paumelle Fitting side opposite hinge
 EN 179	555.622 ø 22 555.623 ø 22 555.624 ø 22 555.625 ø 22 555.626 ø 17 555.627 ø 17 555.628 ø 17 555.629 ø 17	*Panikfunktion B *Fonction B panique *Emergency function B	 Drücker Poignée Handle	 Drücker Poignée Handle (EN 179)
 EN 1125	555.622 ø 22 555.623 ø 22 555.624 ø 22 555.625 ø 22 555.626 ø 17 555.627 ø 17 555.628 ø 17 555.629 ø 17			 Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar (EN 1125)
 EN 179	555.630 ø 22 555.631 ø 22 555.632 ø 22 555.633 ø 22 555.634 ø 17 555.635 ø 17 555.636 ø 17 555.637 ø 17	*Panikfunktion E *Fonction E panique *Emergency function E	 Stossgriff Poignée de poussée Push handle	 Drücker Poignée Handle (EN 179)
 EN 1125	555.630 ø 22 555.631 ø 22 555.632 ø 22 555.633 ø 22 555.634 ø 17 555.635 ø 17 555.636 ø 17 555.637 ø 17			 Stangengriff / Druckstange Barre panique / Barre à pousser Push-bar / Touch-bar (EN 1125)

* Variante mit Elektro-Türöffner nur in Kombination mit Stossgriff sinnvoll

* Variante avec gâche électrique seulement pertinente avec une poignée de poussée

* Version with electric door opener only advisable in combination with push handle





555.800 ø 22 mm
links / rechts

555.801 ø 17 mm
links / rechts

**Fallenriegel-Schloss
mit Edelstahl-Stulp**

Normalfunktion
für ein- und zweiflügelige Türen
ohne Panik-Funktion

VE = 1 Fallenriegel-Schloss

Einbau mit 499.145/146

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.800 ø 22 mm
à gauche / à droite

555.801 ø 17 mm
à gauche / à droite

**Serrure à mortaiser avec
têtière en acier Inox**

Fonction standard
pour portes à un et deux
vantaux sans fonction panique

UV = 1 serrure à mortaiser

Montage avec 499.145/146

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.800 ø 22 mm
LH / RH

555.801 ø 17 mm
LH / RH

**Latch and bolt lock with
stainless steel face plate**

Standard function
for single and double leaf doors
without emergency function

PU = 1 latch and bolt lock

Installation with 499.145/146

Order separately if required:
557.249 Screws




Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)

Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.100	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.102	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.101	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device
597.103	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device





555.802 ø 22 mm
links / rechts

555.804 ø 17 mm
links / rechts

**Fallenriegel-Schloss
mit Edelstahl-Stulp**

Panik-Funktion B
für einflügelige Panik-Türen

Die Schlösser werden standard-
mässig links ausgeliefert. Sie
können mit einigen wenigen
Handgriffen auf rechts umge-
stellt werden.
Ab einer Menge von 10 Stück
können die Schlösser als rechts
bestellt werden.

555.802 ø 22 mm
à gauche / à droite

555.804 ø 17 mm
à gauche / à droite

**Serrure à mortaiser avec
têtière en acier inox**

Fonction B panique
pour porte panique à un vantail

Les serrures sont normale-
ment livrées sur la gauche. Elles
peuvent être placées sur la
droite en un tournemain.
Les serrures peuvent être
commandées sur la droite
à partir d'une commande de
10 unités.

555.802 ø 22 mm
LH / RH

555.804 ø 17 mm
LH / RH

**Latch and bolt lock with
stainless steel face plate**

Emergency function B
for single leaf doors with
emergency function

Left-hand locks are provided as
standard. You can convert them
to right-hand locks in just a few
easy steps.
Right-hand locks can be ordered
from quantities of 10 and above.



VE = 1 Fallenriegel-Schloss

Einbau mit 499.145/146

UV = 1 serrure à mortaiser

Montage avec 499.145/146

PU = 1 latch and bolt lock

Installation with 499.145/146

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

Order separately if required:
557.249 Screws

Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)

Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.105	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion B Fonction B panique Emergency function B	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.111	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion B Fonction B panique Emergency function B	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.106	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion D Fonction D panique Emergency function D	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	
597.112	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion D Fonction D panique Emergency function D	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	




Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)

Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.180	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	selbstverriegelnd auto-verrouillables self-closing
597.182	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	selbstverriegelnd auto-verrouillables self-closing
597.181	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	selbstverriegelnd, mit Schlossüberwachung, ohne Kabel auto-verrouillables, avec serrure surveillée, sans câble self-closing, with monitoring lock, without cable
597.183	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	selbstverriegelnd, mit Schlossüberwachung, ohne Kabel auto-verrouillables, avec serrure surveillée, sans câble self-closing, with monitoring lock, without cable





555.806 ø 22 mm
links / rechts

555.807 ø 17 mm
links / rechts

**Fallenriegel-Schloss
mit Edelstahl-Stulp**

Panik-Funktion E
für einflügelige Panik-Türen

VE = 1 Fallenriegel-Schloss

Einbau mit 499.145/146

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.806 ø 22 mm
à gauche / à droite

555.807 ø 17 mm
à gauche / à droite

**Serrure à mortaiser avec
têtière en acier Inox**

Fonction E panique
pour porte panique à un vantail

UV = 1 serrure à mortaiser

Montage avec 499.145/146

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.806 ø 22 mm
LH / RH

555.807 ø 17 mm
LH / RH

**Latch and bolt lock with
stainless steel face plate**

Emergency function E
for single leaf doors with
emergency function

PU = 1 latch and bolt lock

Installation with 499.145/146

Order separately if required:
557.249 Screws



Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)


Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.116	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.118	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.117	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device
597.119	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device



Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.184	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	selbstverriegelnd auto-verrouillables self-closing
597.187	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	selbstverriegelnd auto-verrouillables self-closing
597.185	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	selbstverriegelnd, mit Schlossüberwachung, ohne Kabel auto-verrouillables, avec serrure surveillée, sans câble self-closing, with monitoring lock, without cable
597.188	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	selbstverriegelnd, mit Schlossüberwachung, ohne Kabel auto-verrouillables, avec serrure surveillée, sans câble self-closing, with monitoring lock, without cable
597.186	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	selbstverriegelnd, mit gesicherter Fallenstellung auto-verrouillables, avec blocage sécurisé du pêne self-closing, with secured latch locking device
597.189	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	selbstverriegelnd, mit gesicherter Fallenstellung auto-verrouillables, avec blocage sécurisé du pêne self-closing, with secured latch locking device





555.808 ø 22 mm
links / rechts

555.810 ø 17 mm
links / rechts

**Fallenriegel-Schloss
mit Edelstahl-Stulp**

Panik-Funktion B

nur für zweiflügelige Vollpanik-Türen mit Panik-Gegenkasten

Die Schlösser werden standard-mässig links ausgeliefert. Sie können mit einigen wenigen Handgriffen auf rechts umgestellt werden.

Ab einer Menge von 10 Stück können die Schlösser als rechts bestellt werden.



VE = 1 Fallenriegel-Schloss

Einbau mit 499.145/146

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.808 ø 22 mm
à gauche / à droite

555.810 ø 17 mm
à gauche / à droite

**Serrure à mortaiser avec
têtière en acier Inox**

Fonction B panique

seulement pour portes panique à deux vantaux avec serrure contre-bascule panique

Les serrures sont normalement livrées sur la gauche. Elles peuvent être placées sur la droite en un tournemain. Les serrures peuvent être commandées sur la droite à partir d'une commande de 10 unités.

UV = 1 serrure à mortaiser

Montage avec 499.145/146

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.808 ø 22 mm
LH / RH

555.810 ø 17 mm
LH / RH

**Latch and bolt lock with
stainless steel face plate**

Emergency function B

only for double leaf doors with emergency function with shoot bolt lock with emergency function

Left-hand locks are provided as standard. You can convert them to right-hand locks in just a few easy steps.

Right-hand locks can be ordered from quantities of 10 and above.

PU = 1 latch and bolt lock

Installation with 499.145/146

Order separately if required:
557.249 Screws

**Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)**


**Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)**

**Other designs
(delivery time on request)**

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.121	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion B Fonction B panique Emergency function B	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.127	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion B Fonction B panique Emergency function B	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.122	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion D Fonction D panique Emergency function D	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	
597.128	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion D Fonction D panique Emergency function D	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	



Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.190	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	selbstverriegelnd auto-verrouillables self-closing
597.192	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	selbstverriegelnd auto-verrouillables self-closing
597.191	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	selbstverriegelnd, mit Schlossüberwachung, ohne Kabel auto-verrouillables, avec serrure surveillée, sans câble self-closing, with monitoring lock, without cable
597.193	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	selbstverriegelnd, mit Schlossüberwachung, ohne Kabel auto-verrouillables, avec serrure surveillée, sans câble self-closing, with monitoring lock, without cable





555.812 ø 22 mm
links / rechts

555.813 ø 17 mm
links / rechts

**Fallenriegel-Schloss
mit Edelstahl-Stulp**

Panik-Funktion E
nur für zweiflügelige Vollpanik-
Türen mit Panik-Gegenkasten

VE = 1 Fallenriegel-Schloss

Einbau mit 499.145/146

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.812 ø 22 mm
à gauche / à droite

555.813 ø 17 mm
à gauche / à droite

**Serrure à mortaiser avec
têtière en acier Inox**

Fonction E panique
seulement pour portes panique
à deux vantaux avec serrure
contre-bascule panique

UV = 1 serrure à mortaiser

Montage avec 499.145/146

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.812 ø 22 mm
LH / RH

555.813 ø 17 mm
LH / RH


**Latch and bolt lock with
stainless steel face plate**

Emergency function E
only for double leaf doors with
emergency function with shoot
bolt lock with emergency function

PU = 1 latch and bolt lock

Installation with 499.145/146

Order separately if required:
557.249 Screws



Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)


Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.132	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.134	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.133	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device
597.135	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device



Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.194	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	selbstverriegelnd auto-verrouillables self-closing
597.197	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	selbstverriegelnd auto-verrouillables self-closing
597.195	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	selbstverriegelnd, mit Schlossüberwachung, ohne Kabel auto-verrouillables, avec serrure surveillée, sans câble self-closing, with monitoring lock, without cable
597.198	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	selbstverriegelnd, mit Schlossüberwachung, ohne Kabel auto-verrouillables, avec serrure surveillée, sans câble self-closing, with monitoring lock, without cable
597.196	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	selbstverriegelnd, mit gesicherter Fallenstellung auto-verrouillables, avec blocage sécurisé du pêne self-closing, with secured latch locking device
597.199	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Sonderausführung Fonction spéciale Special function	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	selbstverriegelnd, mit gesicherter Fallenstellung auto-verrouillables, avec blocage sécurisé du pêne self-closing, with secured latch locking device





555.814 ø 22 mm
links / rechts

555.815 ø 17 mm
links / rechts

**Fallenriegel-Schloss
mit Edelstahl-Stulp, vorgerich-
tet für obere Verriegelung**

Normalfunktion mit Leerlauf
für ein- und zweiflügelige Türen
ohne Panik-Funktion

VE = 1 Fallenriegel-Schloss

Einbau mit 499.145/146

** Einsatz nur mit oberer
Verriegelungsstange*

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben
555.387/ Stange für obere
555.388 Verriegelung
555.215 Schnappriegel für
obere Verriegelung

555.814 ø 22 mm
à gauche / à droite

555.815 ø 17 mm
à gauche / à droite

**Serrure à mortaiser avec
têtière en acier Inox, préparée
pour verrouillage supérieur**

**Fonction standard avec
marche à vide**
pour portes à un et deux
vantaux sans fonction panique

UV = 1 serrure à mortaiser

Montage avec 499.145/146

** Utilisation seulement avec
barre de verrouillage supérieure*

Commander en plus si besoin:

557.249 Vis
555.387/ Barre pour
555.388 verrouillage
supérieur
555.215 Pêne à ressort
pour verrouillage
supérieur

555.814 ø 22 mm
LH / RH

555.815 ø 17 mm
LH / RH

**Latch and bolt lock with
stainless steel face plate, pre-
configured for top locking point**

**Standard operation with
disengagement**
for single and double leaf doors
without emergency function

PU = 1 latch and bolt lock

Installation with 499.145/146

** For use only with
top locking bar*

Order separately if required:


557.249 Screws
555.387/ Bar for top
555.388 locking point
555.215 Safety catch for
top locking point

Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)

Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.136	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.138	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.137	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device
597.139	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Normal Standard Standard	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device



555.816 ø 22 mm
links / rechts

555.818 ø 17 mm
links / rechts

**Fallenriegel-Schloss
mit Edelstahl-Stulp, vorgerichtet
für obere Verriegelung**

Panik-Funktion B
für einflügelige Panik-Türen

Die Schlösser werden standard-
mässig links ausgeliefert. Sie
können mit einigen wenigen
Handgriffen auf rechts umge-
stellt werden.
Ab einer Menge von 10 Stück
können die Schlösser als rechts
bestellt werden.

VE = 1 Fallenriegel-Schloss

Einbau mit 499.145/146

* Einsatz nur mit oberer
Verriegelungsstange

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben
555.387/ Stange für obere
555.388 Verriegelung
555.215 Schnappriegel für
obere Verriegelung

555.816 ø 22 mm
à gauche / à droite

555.818 ø 17 mm
à gauche / à droite

**Serrure à mortaiser avec
têtière en acier inox, préparée
pour verrouillage supérieur**

Fonction B panique
pour porte panique à un vantail

Les serrures sont normale-
ment livrées sur la gauche. Elles
peuvent être placées sur la
droite en un tournemain.
Les serrures peuvent être
commandées sur la droite
à partir d'une commande de
10 unités.

UV = 1 serrure à mortaiser

Montage avec 499.145/146

* Utilisation seulement avec
barre de verrouillage supérieure

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis
555.387/ Barre pour
555.388 verrouillage
supérieur
555.215 Pêne à ressort
pour verrouillage
supérieur

555.816 ø 22 mm
LH / RH

555.818 ø 17 mm
LH / RH

**Latch and bolt lock with
stainless steel face plate, pre-
configured for top locking point**

Emergency function B
for single leaf doors with
emergency function

Left-hand locks are provided as
standard. You can convert them
to right-hand locks in just a few
easy steps.
Right-hand locks can be ordered
from quantities of 10 and above.

PU = 1 latch and bolt lock

Installation with 499.145/146

* For use only with
top locking bar


Order separately if required:
557.249 Screws
555.387/ Bar for top
555.388 locking point
555.215 Safety catch for
top locking point

**Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)**

**Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)**

**Other designs
(delivery time on request)**

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.141	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion B Fonction B panique Emergency function B	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.147	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion B Fonction B panique Emergency function B	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.142	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion D Fonction D panique Emergency function D	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	
597.148	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion D Fonction D panique Emergency function D	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	





555.820 ø 22 mm
links / rechts

555.821 ø 17 mm
links / rechts

**Fallenriegel-Schloss
mit Edelstahl-Stulp, vorgerichtet
für obere Verriegelung**

Panik-Funktion E
für einflügelige Panik-Türen

VE = 1 Fallenriegel-Schloss

Einbau mit 499.145/146

* Einsatz nur mit oberer
Verriegelungsstange

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben
555.387/ Stange für obere
555.388 Verriegelung
555.215 Schnappriegel für
obere Verriegelung

555.820 ø 22 mm
à gauche / à droite

555.821 ø 17 mm
à gauche / à droite

**Serrure à mortaiser avec
tête en acier Inox, préparée
pour verrouillage supérieur**

Fonction E panique
pour porte panique à un vantail

UV = 1 serrure à mortaiser

Montage avec 499.145/146

* Utilisation seulement avec
barre de verrouillage supérieure

Commander en plus si besoin:

557.249 Vis
555.387/ Barre pour
555.388 verrouillage
supérieur
555.215 Pêne à ressort
pour verrouillage
supérieur

555.820 ø 22 mm
LH / RH

555.821 ø 17 mm
LH / RH

**Latch and bolt lock with
stainless steel face plate, pre-
configured for top locking point**

Emergency function E
for single leaf doors with
emergency function

PU = 1 latch and bolt lock

Installation with 499.145/146

* For use only with
top locking bar

Order separately if required:

557.249 Screws
555.387/ Bar for top
555.388 locking point
555.215 Safety catch for
top locking point

Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)

Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.152	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.154	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.153	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device
597.155	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device



555.822 ø 22 mm
links / rechts

555.824 ø 17 mm
links / rechts

**Fallenriegel-Schloss
mit Edelstahl-Stulp, vorgerichtet
für obere Verriegelung**

Panik-Funktion B
nur für zweiflügelige Vollpanik-
Türen mit Panik-Gegenkasten

Die Schlösser werden standard-
mässig links ausgeliefert. Sie
können mit einigen wenigen
Handgriffen auf rechts umge-
stellt werden.

Ab einer Menge von 10 Stück
können die Schlösser als rechts
bestellt werden.

VE = 1 Fallenriegel-Schloss

Einbau mit 499.145/146

* Einsatz nur mit oberer
Verriegelungsstange

555.822 ø 22 mm
à gauche / à droite

555.824 ø 17 mm
à gauche / à droite

**Serrure à mortaiser avec
têtière en acier Inox, préparée
pour verrouillage supérieur**

Fonction B panique
seulement pour portes panique à
deux vantaux avec serrure
contre-bascule panique

Les serrures sont normalement
livrées sur la gauche. Elles
peuvent être placées sur la
droite en un tournemain.

Les serrures peuvent être
commandées sur la droite
à partir d'une commande de
10 unités.

UV = 1 serrure à mortaiser

Montage avec 499.145/146

* Utilisation seulement avec
barre de verrouillage supérieure

555.822 ø 22 mm
LH / RH

555.824 ø 17 mm
LH / RH

**Latch and bolt lock with
stainless steel face plate, pre-
configured for top locking point**

Emergency function B
only for double leaf doors with
emergency function with shoot
bolt lock with emergency function

Left-hand locks are provided as
standard. You can convert them
to right-hand locks in just a few
easy steps.

Right-hand locks can be ordered
from quantities of 10 and above.

PU = 1 latch and bolt lock

Installation with 499.145/146

* For use only with
top locking bar

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben
555.387/ Stange für obere
555.388 Verriegelung
555.215 Schnappriegel für
obere Verriegelung

Commander en plus si besoin:

557.249 Vis
555.387/ Barre pour
555.388 verrouillage
supérieur
555.215 Pêne à ressort
pour verrouillage
supérieur

Order separately if required:


557.249 Screws
555.387/ Bar for top
555.388 locking point
555.215 Safety catch for
top locking point

**Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)**

**Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)**

**Other designs
(delivery time on request)**

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.157	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion B Fonction B panique Emergency function B	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.161	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion B Fonction B panique Emergency function B	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.168	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion D Fonction D panique Emergency function D	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	
597.170	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion D Fonction D panique Emergency function D	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	



555.826 ø 22 mm
links / rechts

555.827 ø 17 mm
links / rechts

**Fallenriegel-Schloss
mit Edelstahl-Stulp, vorgerichtet
für obere Verriegelung**

Panik-Funktion E
nur für zweiflügelige Voll-
panik-Türen mit Panik-Gegen-
kasten

VE = 1 Fallenriegel-Schloss

Einbau mit 499.145/146

* Einsatz nur mit oberer
Verriegelungsstange

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben
555.387/ Stange für obere
555.388 Verriegelung
555.215 Schnappriegel für
obere Verriegelung

555.826 ø 22 mm
à gauche / à droite

555.827 ø 17 mm
à gauche / à droite

**Serrure à mortaiser avec
têtière en acier Inox, préparée
pour verrouillage supérieur**

Fonction E panique
seulement pour portes panique à
deux vantaux avec serrure
contre-bascule panique

UV = 1 serrure à mortaiser

Montage avec 499.145/146

* Utilisation seulement avec
barre de verrouillage supérieure

Commander en plus si besoin:

557.249 Vis
555.387/ Barre pour
555.388 verrouillage
supérieur
555.215 Pêne à ressort
pour verrouillage
supérieur

555.826 ø 22 mm
LH / RH

555.827 ø 17 mm
LH / RH

**Latch and bolt lock with
stainless steel face plate, pre-
configured for top locking point**

Emergency function E
only for double leaf doors with
emergency function with shoot
bolt lock with emergency function

PU = 1 latch and bolt lock

Installation with 499.145/146

* For use only with
top locking bar

Order separately if required:

557.249 Screws
555.387/ Bar for top
555.388 locking point
555.215 Safety catch for
top locking point

Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)

Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø	Weitere Infos Autres informations More information
597.164	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.166	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit Schlossüberwachung, ohne Kabel avec serrure surveillée, sans câble with monitoring lock, without cable
597.165	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	22 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device
597.167	Fallenriegel-Schloss Serrure à mortaiser Latch and bold lock	Panik-Funktion E Fonction E panique Emergency function E	links/rechts à gauche/à droite LH/RH	17 mm	mit gesicherter Fallenfeststellung avec blocage sécurisé du pêne with secured latch locking device



555.831

Schliessblech

Edelstahl, Einsatz
wahlweise links/rechts

Kann auch als Austausch-
Schliessblech für den nach-
träglichen Einbau von Elektro-
Türöffnern eingesetzt werden.

VE = 1 Stück

Einbau mit 499.173

Zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben

555.297 Blindnietmutter

555.831

Gâche de fermeture

acier Inox, utilisation au
choix à gauche/à droite

Peut également être utilisée
comme gâche de rechange pour
le montage ultérieur de gâches
électriques.

UV = 1 pièce

Montage avec 499.173

Commander séparément:

557.249 Vis

555.297 Ecrou rivet

555.831

Strike plate

stainless steel, usage
optional LH and RH

Can also be used as a replace-
ment strike plate in the case of
retrofitting an electric strike.

PU = 1 piece

Installation with 499.173

Order separately:

557.249 Screws

555.297 Rivet nut



555.007

Jansen-Bimetall-Lasche

wartungs- und verschleissfreies
Verriegelungsteil, reagiert bei
Temperaturanstieg im Brandfall,
ersetzt die obere Verriegelung.
Verwendung für ein- und zwei-
flügelige Türen zusammen mit
Fallenriegel-Schloss.

VE = 5 Bimetall-Laschen

5 Blindnietmuttern M6

5 Bolzen Edelstahl

inkl. Befestigungsmaterial

Einsatz: Landesspezifische
Zulassungen beachten!

555.007

Languette bimétal Jansen

élément de verrou sans entretien
et sans usure, réagit à la hausse
de température en cas d'incendie,
se substitue au verrou supérieur.
Utilisation pour portes à un et
deux vantaux avec serrure à
mortaiser.

UV = 5 languettes bimétal

5 écrou rivets M6

5 boulons acier Inox

y compris matériel de
fixation

Utilisation: Observer les homolo-
gations spécifiques au pays!

555.007

Jansen bimetal latch

maintenance-free and wear-free
lock component, reacts to a rise
in temperature in the event of
a fire, replacing the top lock.
Use for single and double leaf
doors with latch and bolt lock.

PU = 5 bimetal latches

5 rivet nuts M6

5 pin stainless steel

includes fixing materials

Use: See national approvals!



555.387 1,5 m
555.388 2,0 m

Treibriegelstange oben

Stahl verzinkt, ø 10 x 2 mm,
mit Gewindeteil M6, mit
Kunststoff-Endstopfen.

VE = 1 Stück

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Treibriegelstange unten

Stahl verzinkt, ø 10 mm,
mit Gewindeteil M6, ohne
Endstopfen.

VE = 1 Stück

555.387 1,5 m
555.388 2,0 m

Tige de verrouillage supérieure

acier zingué, ø 10 x 2 mm,
avec filetage M6, avec embout
en plastique.

UV = 1 pièce

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Tige de verrouillage inférieure

acier zingué, ø 10 mm, avec
filetage M6, sans embout.

UV = 1 pièce

555.387 1,5 m
555.388 2,0 m

Shoot bolt (top)

galvanised steel, ø 10 x 2 mm,
with M6 thread, with plastic
end stopper.

PU = 1 piece

555.389 1,5 m
555.829 2,0 m

Shoot bolt (bottom)

galvanised steel, ø 10 mm,
with M6 thread, without end
stopper.

PU = 1 piece



555.215

Schnappriegel

Stulp Stahl verzinkt und
Schliessplatte Edelstahl, für
die zusätzliche obere Verriegelung
des Gangflügels bei Verwendung
der Schlösser 555.814 – 555.827
und der Treibriegelstange
555.387/555.388, mit
Schliessplatte oder
E-Öffner 555.560/555.925

VE = 1 Stück

Einbau mit 499.158

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.215

Pêne à ressort

têtière acier zingué et plaque de
fermeture en acier Inox, pour
verrouillage supplémentaire
supérieur de vantail de service
avec emploi des serrures
555.814 – 555.827 et la tige de
verrouillage 555.387/555.388, avec
plaque de fermeture ou gâche
électrique 555.560/555.925

UV = 1 pièce

Montage avec 499.158

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.215

Safety catch

galvanised steel face plate
and stainless steel striking
plate for additional top locking
point access leaf when using
locks 555.814 – 555.827 and the
shoot bolt 555.387/555.388,
with striking plate or electric
strike 555.560/555.925

PU = 1 piece

Installation with 499.158

Order separately if required:
557.249 Screws



555.527

Schnappriegel gefedert

Stulp Edelstahl, für die obere
Verriegelung des Standflügels,
Verwendung nur in Kombi-
nation mit Elektro-Türöffner
555.560/555.925 und Treibriegel-
stangen 555.387/555.388 bei
automatischem Türantrieb
(zweiflüglige Automatik-
Drehtüren)

VE = 1 Stück

Einbau mit 499.158

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.527

Pêne à ressort

têtière en acier Inox, pour
verrouillage supérieur de vantail
semi-fixe, à utiliser en combin-
aison avec la gâche électrique
555.560/555.925 et tige de ver-
rouillage 555.387/555.388 pour
les entraînements de porte
automatiques (portes pivotantes
automatiques à deux vantaux)

UV = 1 pièce

Montage avec 499.158

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.527


Spring-loaded safety catch

stainless steel face plate, for
top locking point secondary leaf,
only use in combination with
electric strike 555.560/555.925
and shoot bolt 555.387/555.388
for an automatic powered door
(double leaf automatic revolving
doors)

PU = 1 piece

Installation with 499.158

Order separately if required:
557.249 Screws





555.828

Panik-Treibriegel-Schloss (Panik-Gegenkasten)

für zweiflügelige Panik-Türen in Kombination mit den Schlössern 555.808-813 und 555.822-827, Stulp Edelstahl, mit Anschlussgewinde M6, links und rechts verwendbar. Verwendung zusammen mit Schaltschloss und Treibriegelstangen und wahlweise mit Umlenkschloss.



VE = 1 Stück

Einbau mit
499.156, 499.157, 499.159



Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben
550.387 Mitnehmerklappe

555.828

Serrure contre-bascule panique

pour des portes à deux vantaux panique en combinaison avec les serrures 555.808-813 et 555.822-827, tête en acier Inox, avec raccord taraudé M6, utilisable à droite et à gauche. A utiliser avec serrure de retient et tiges de verrouillage et au choix avec verrou de dérivation.

UV = 1 pièce

Montage avec
499.156, 499.157, 499.159

Commander en plus si besoin:

557.249 Vis
550.387 Doigt d'entraînement

555.828

Shoot bolt lock with emergency function (reversible)

for double leaf emergency doors in combination with locks 555.808-813 and 555.822-827, stainless steel face plate, with connecting thread M6, can be used LH and RH. For use in conjunction with switch latch and shoot bolts and optional with off-set lock.

PU = 1 piece

Installation with
499.156, 499.157, 499.159

Order separately if required:

557.249 Screws
550.387 Selector bar



555.394

Umlenkschloss

Stulp Edelstahl, links und rechts verwendbar, mit Anschlussgewinde M6. Verwendung zusammen mit Schaltschloss, Panik-Treibriegel-Schloss 555.828 und Treibriegelstangen.

VE = 1 Stück

Einbau mit 499.159

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben

555.394

Verrou de dérivation

tête en acier Inox, utilisable à droite et à gauche, avec raccord taraudé M6. A utiliser avec la serrure de retient, serrure contre-bascule panique 555.828 et tiges de verrouillage.

UV = 1 pièce

Montage avec 499.159

Commander en plus si besoin:

557.249 Vis

555.394

Off-set lock

stainless steel face plate, can be used LH and RH, with connecting thread M6. For use in conjunction with switch latch, shoot bolt lock with emergency function 555.828 and shoot bolts.

PU = 1 piece

Installation with 499.159


Order separately if required:

557.249 Screws



Türbeschläge
Ferrures de porte
Door fittings

DXF **DWG**





555.850 links
Gangflügel

555.851 rechts
Gangflügel

**Panik-Treibriegel-Schloss
(Panik-Gegenkasten)
vorgerichtet für Elektro-
Türöffner**

Dornmass 35 mm, für zwei-
flügelige Panik-Türen in Kom-
bination mit den Schlössern
555.808-813, Stulp Edelstahl.
Verwendung zusammen mit
Elektro-Türöffner 555.852

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben
550.387 Mitnehmerklappe
555.394 Umlenkschloss

555.850 à gauche
Vantail de service

555.851 à droite
Vantail de service

**Serrure contre-bascule
panique spécialement préparée
pour gâche électrique**

axe canon/tête 35 mm, pour
des portes à deux vantaux
panique en combinaison avec
les serrures 555.808-813,
tête en acier Inox, à utiliser
avec gâche électrique 555.852

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:

557.249 Vis
550.387 Doigt d'entraînement
555.394 Verrou de dérivation

555.850 LH
Access leaf

555.851 RH
Access leaf

**Shoot bolt lock with emergency
function (reversible)**

**preconfigured for electric strike
backset 35 mm, for double leaf
emergency doors in combina-
tion with locks 555.808-813,
stainless steel face plate, for
use in conjunction with electric
strike 555.852**

PU = 1 piece

Order separately if required:

557.249 Screws
550.387 Selector bar
555.394 Off-set lock



555.852

**Elektro-Türöffner zu
Panik-Treibriegel-Schloss
555.850/555.851**

12-24 V, AC/DC (12V DC eE),
für Gangflügel, links und rechts,
integrierter Überspannungs-
schutz, ohne Arretierung, ohne
mechanische Entriegelung

VE = 1 Stück

555.852

**Gâche électrique pour serr-
ure contre-bascule panique
555.850/555.851**

12-24 V, AC/DC (12V DC eE),
pour vantail de service, à gauche
et à droite, protège intégré
contre surtension, sans
dispositif d'arrêt

UV = 1 pièce

555.852

**Electric strike for shoot bolt
lock with emergency function
555.850/555.851**

12-24 V, AC/DC (12V DC eE),
for access leaf, LH and RH,
integral overvoltage protection,
without hold-open

PU = 1 piece



555.219

Schalt Schloss

Stulp Stahl verzinkt und Schliessplatte Edelstahl, links und rechts verwendbar, für Stangen ø 10 mm, Verwendung zusammen mit Falztreibriegel 555.380, Panik-Treibriegel-Schloss 555.828 und Treibriegelstangen und evtl. Umlenkschloss 555.394

VE = 1 Schalt Schloss
1 Schliessplatte

Einbau mit 499.158

Zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.219

Serrure de retient

têtière en acier zingué et plaque de fermeture en acier Inox, utilisable à droite et à gauche, pour tiges de ø 10 mm, à utiliser avec la bascule à mortaiser 555.380, serrure contre-basculé panique 555.828 et tige de verrouillage et éventuellement avec le verrou de dérivation 555.394

UV = 1 serrure de retient
1 plaque de fermeture

Montage avec 499.158

Commander séparément:
557.249 Vis

555.219

Switch latch

galvanised steel face plate and stainless steel striking plate, can be used LH and RH, for ø 10 mm rods, use in conjunction with rebate lever bolt 555.380, shoot bolt lock with emergency function 555.828 and shoot bolts and if required off-set lock 555.394

PU = 1 switch latch
1 striking plate

Installation with 499.158

Order separately:
557.249 Screws



555.380

Falztreibriegel

Stulp Edelstahl, links und rechts verwendbar, mit Anschlussgewinde M6, Hub 18 mm, Verwendung zusammen mit Schalt Schloss und Treibriegelstangen

VE = 1 Stück

Einbau mit 499.159

Zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.380

Basculé à mortaiser

têtière en acier Inox, utilisable à droite et à gauche, avec raccord taraudé M6, course 18 mm, à utiliser avec la serrure de retient et tiges de verrouillage

UV = 1 pièce

Montage avec 499.159

Commander séparément:
557.249 Vis

555.380

Rebate lever bolt

stainless steel face plate, can be used LH and RH, with connection thread M6, travel 18 mm, use in conjunction with switch latch and shoot bolts

PU = 1 piece

Installation with 499.159

Order separately:
557.249 Screws



555.391*

Kantenbascule

Stulp Edelstahl, links und rechts verwendbar, Anschlussstücke mit Innengewinde M6, mit Messing-Umlegehebel, Hub 20 mm, Verwendung zusammen mit Treibriegelstangen

VE = 1 Kantenbascule
1 Schliessplatte

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

* Bitte beachten:

Brandschutztüren sollten grundsätzlich selbstschliessend sein. Bei Verwendung des Kantenbasculen 555.391 ist diese Anforderung nicht erfüllt. Dies ist in einigen Ländern nicht zugelassen. Wir empfehlen, den Einsatz vorab mit der Feuerpolizei abzuklären. Im Zweifelsfalle empfehlen wir Falztreibriegel 555.380 in Kombination mit Schaltschloss 555.219 einzusetzen.

555.391*

Verrou à entailler à bascule

tête en acier Inox, utilisable à droite et à gauche, raccord taraudé M6, avec levier, en laiton, course 20 mm, à utiliser avec tiges de verrouillage

UV = 1 verrou à entailler à bascule
1 plaque de fermeture

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

* Important:

Les portes de protection incendie doivent de façon générale être auto-verrouillables. Dans le cas de l'utilisation du verrou à bascule 555.391, cette exigence n'est pas remplie. Ceci n'est pas autorisé dans certains pays. Nous vous recommandons de clarifier l'utilisation de ce verrou avec la police du feu. En cas de doutes, nous vous recommandons l'utilisation de la bascule 555.380 en combinaison avec la serrure de retient 555.219.

555.391*

Espagnolette

stainless steel face plate, suitable for use on left or right, connectors with internal thread M6, with brass lever, travel 20 mm, for use together with shot bolts

PU = 1 espagnolette
1 striking plate

Order separately if required:
557.249 Screws

* Please note:

Fire resistant doors should basically be self-closing. In case of using the espagnolette 555.391, this requirement is not fulfilled. This is not permitted in some countries. We recommend to consult the local fire officer at first. In case of doubt, we recommend to use the mortise espagnolette 555.380 in combination with the switch lock 555.219.

Türbeschläge
Ferrures de porte
Door fittings

DXF

DWG

JANSEN

03/2021 - K1189119



Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

3D 1-69



555.796

Stangenführung

Stulp Edelstahl,
für obere Zusatzverriegelung
resp. Treibriegelstange

Einsatz:
Wahlweise, vermindert
Geräuschbildung, kann auch
nachträglich eingesetzt werden

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.796

Guidage à tige

têtière en acier Inox, pour
verrouillage supplémentaire
supérieur ou tige de verrouillage

Utilisation:
En option, atténue la formation
de bruit. Peut être monté
ultérieurement

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.796

Rod guide

stainless steel face plate,
for additional top locking point
or shoot bolt

Usage:
Optional, reduces noise,
can also be retrofitted

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.249 Screws



555.136

Bodenschliessmulde
Edelstahl

VE = 1 Stück

555.136

Douille à sceller
acier Inox

UV = 1 pièce

555.136

Floor socket
stainless steel

PU = 1 piece



550.458

Bodenbuchse

zum Eingiessen, Messing verzinkt,
für Treibriegelstange ø 10 mm

VE = 1 Stück

550.458

Douille de verrouillage

à sceller, laiton zingué, pour
tige de commande ø 10 mm

UV = 1 pièce

550.458

Floor socket

for setting in concrete, galvanised
brass, for shoot bolt ø 10 mm.

PU = 1 piece



555.223

Falzriegel-Bolzen

Stahl verzinkt und passiviert,
ø 10 mm, Länge 19 mm

VE = 10 Stück

555.223

Verrou anti-dégondage

acier zingué et passivé,
ø 10 mm, longueur 19 mm

UV = 10 pièces

555.223

Rebate bolt

electrolytically galvanised and
passivated steel, ø 10 mm,
length 19 mm

PU = 10 pieces



555.255

Falzriegel-Bolzen

Edelstahl, ø 10 mm, für
Edelstahl-Brandschutztüren,
Länge 69 mm

VE = 10 Stück

555.255

Verrou anti-dégondage

acier Inox, ø 10 mm, pour portes
coupe-feu en acier Inox,
longueur 69 mm

UV = 10 pièces

555.255

Rebate bolt

stainless steel, ø 10 mm, for fire
protection doors in stainless
steel, length 69 mm

PU = 10 pieces






Abb. links
Ill. à gauche
Fig. LH

555.832

555.833 RR

**Elektro-Türöffner für
Fallenriegelschlösser**

12-24 V, AC/DC, Stulp Edelstahl,
links und rechts einsetzbar,
ohne Arretierung, ohne mechani-
sche Entriegelung, mit
verstellbarer Falle (+/- 1 mm)
und Supressordiode, dauer-
stromfest eE von 12-24 V DC

VE = 1 Stück

Einbau mit 499.173

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.832

555.833 RR

**Gâche électrique pour
serrures à mortaiser**

12-24 V, AC/DC, tête en acier
Inox, utilisable à gauche et à
droite, sans dispositif d'arrêt,
sans déverrouillage mécanique,
avec pêne réglable (+/- 1 mm)
et diode de suppression, courant
permanent eE de 12 à 24 V DC

UV = 1 pièce

Montage avec 499.173

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.832

555.833 RR

**Electric strike for latch and
bolt locks**

12-24 V, AC/DC, stainless steel
face plate, can be used LH and
RH, without hold-open, without
mechanical release, with
adjustable latch (+/- 1 mm)
and suppressor diode, continous
current eE from 12 to 24 V DC

PU = 1 piece

Installation with 499.173

Order separately if required:
557.249 Screws



Abb. links
Ill. à gauche
Fig. LH

555.559 1-flügelig

**Elektro-Türöffner für
obere Zusatzverriegelung**

12-24 V, AC/DC, Stulp Edelstahl,
links und rechts einsetzbar,
ohne Arretierung, ohne
mechanische Entriegelung,
mit verstellbarer Falle (+/- 1 mm)
und Supressordiode, dauer-
stromfest eE von 12-24 V DC

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.559 1 vantail

**Gâche électrique pour
verrouillage supplémentaire
supérieur**

12-24 V, AC/DC, tête en acier
Inox, utilisable à gauche et à
droite, sans dispositif d'arrêt,
sans déverrouillage mécanique,
vec pêne réglable (+/- 1 mm)
et diode de suppression, courant
permanent eE de 12 à 24 V DC

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.559 Single leaf

**Electric strike for additional
top locking point**

12-24 V, AC/DC, stainless steel
face plate, can be used LH and
RH, without hold-open, without
mechanical release, with
adjustable latch (+/- 1 mm)
and suppressor diode, continous
current eE from 12 to 24 V DC

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.249 Screws



Abb. links
Ill. à gauche
Fig. LH

555.560 2-flügelig

**Elektro-Türöffner für
obere Zusatzverriegelung**

12-24 V, AC/DC, Stulp Edelstahl,
links und rechts einsetzbar,
ohne Arretierung, ohne
mechanische Entriegelung,
mit verstellbarer Falle (+/- 1 mm)
und Supressordiode, dauer-
stromfest eE von 12-24 V DC

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.560 2 vantaux

**Gâche électrique pour
verrouillage supplémentaire
supérieur**

12-24 V, AC/DC, tête en acier
Inox, utilisable à gauche et à
droite, sans dispositif d'arrêt,
sans déverrouillage mécanique,
avec pêne réglable (+/- 1 mm)
et diode de suppression, courant
permanent eE de 12 à 24 V DC

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.560 Double leaf

**Electric strike for additional
top locking point**

12-24 V, AC/DC, stainless steel
face plate, can be used LH and
RH, without hold-open, without
mechanical release, with
adjustable latch (+/- 1 mm)
and suppressor diode, continous
current eE from 12 to 24 V DC

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.249 Screws





Abb. links
Ill. à gauche
Fig. LH

555.927

555.928 RR

**Elektro-Türöffner für
Fallenriegelschlösser**

22-42 V AC/DC, Stulp Edelstahl,
links und rechts einsetzbar, mit
verstellbarer Falle (+/- 1 mm) und
Überspannungsschutz, dauer-
stromfest eE von 22-26 V DC

VE = 1 Stück

Einbau mit 499.173

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.927

555.928 RR

**Gâche électrique pour
serrures à mortaiser**

22-42 V AC/DC, têtère en acier
Inox, utilisable à gauche et à
droite, avec pêne réglable
(+/- 1 mm) et protection contre
les surtensions, courant
permanent eE de 22 à 26 V DC

UV = 1 pièce

Montage avec 499.173

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.927

555.928 RR

**Electric strike for latch and
bolt locks**

22-42 V AC/DC, stainless steel
face plate, can be used LH and
RH, with adjustable latch
(+/- 1 mm) and overvoltage
protection, continous current eE
from 22 to 26 V DC

PU = 1 piece

Installation with 499.173

Order separately if required:
557.249 Screws



Abb. links
Ill. à gauche
Fig. LH

555.924 1-flügelig

**Elektro-Türöffner für
Obenverriegelung**

22-42 V AC/DC, Stulp Edelstahl,
links und rechts einsetzbar, mit
verstellbarer Falle (+/- 1 mm) und
Überspannungsschutz, dauer-
stromfest eE von 22-26 V DC

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.924 1 vantail

**Gâche électrique pour
verrouillage supérieur**

22-42 V AC/DC, têtère en acier
Inox, utilisable à gauche et à
droite, avec pêne réglable
(+/- 1 mm) et protection contre
les surtensions, courant
permanent eE de 22 à 26 V DC

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.924 Single leaf

**Electric strike for top
locking point**

22-42 V AC/DC, stainless steel
face plate, can be used LH and
RH, with adjustable latch
(+/- 1 mm) and overvoltage
protection, continous current eE
from 22 to 26 V DC

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.249 Screws



Abb. links
Ill. à gauche
Fig. LH

555.925 2-flügelig

**Elektro-Türöffner für
Obenverriegelung**

22-42 V AC/DC, Stulp Edelstahl,
links und rechts einsetzbar, mit
verstellbarer Falle (+/- 1 mm) und
Überspannungsschutz, dauer-
stromfest eE von 22-26 V DC

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.925 2 vantaux

**Gâche électrique pour
verrouillage supérieur**

22-42 V AC/DC, têtère en acier
Inox, utilisable à gauche et à
droite, avec pêne réglable
(+/- 1 mm) et protection contre
les surtensions, courant
permanent eE de 22 à 26 V DC

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.925 Double leaf

**Electric strike for top
locking point**

22-42 V AC/DC, stainless steel
face plate, can be used LH and
RH, with adjustable latch
(+/- 1 mm) and overvoltage
protection, continous current eE
from 22 to 26 V DC

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.249 Screws





555.558

Fluchttür-Öffner mit Fallenschloss

Stulp Edelstahl, links und rechts einsetzbar, Modell 332 AKRR, mit Rückmeldung, 24 V DC, arbeitet nach dem Ruhestromprinzip, Stromaufnahme 140 mA

VE = 1 Fluchttüröffner
 1 Fallenschloss

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
 557.249 Schrauben

555.558

Serrure porte de fuite avec serrure

tête en acier Inox, utilisable à gauche et à droite, modèle 332 AKRR, avec signal en retour, 24 V DC, travaille selon le principe de la rupture 140 mA

UV = 1 serrure porte de fuite
 1 serrure

Commander en plus si besoin:
 557.249 Vis

555.558

Escape-door release with lock

stainless steel face plate, can be used LH and RH, model 332 AKRR, with feedback, 24 V DC, works on the closed-circuit principle, current consumption 140 mA

PU = 1 escape-door release
 1 lock

Order separately if required:
 557.249 Screws



555.600 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm

555.601 FFH 2286-2685 mm
ø 22 mm

555.604 FFH 2686-3000 mm
ø 22 mm

555.602 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm

555.603 FFH 2286-2685 mm
ø 17 mm

555.605 FFH 2686-3000 mm
ø 17 mm

555.600 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm

555.601 FFH 2286-2685 mm
ø 22 mm

555.604 FFH 2686-3000 mm
ø 22 mm

555.602 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm

555.603 FFH 2286-2685 mm
ø 17 mm

555.605 FFH 2686-3000 mm
ø 17 mm

555.600 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm

555.601 FFH 2286-2685 mm
ø 22 mm

555.604 FFH 2686-3000 mm
ø 22 mm

555.602 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm

555.603 FFH 2286-2685 mm
ø 17 mm

555.605 FFH 2686-3000 mm
ø 17 mm

Mehrfachverriegelungs-Schloss

Normalfunktion für ein- und zweiflügelige Türen

vorgerichtet für Automatik-
Öffner, mit Wechsel, links
und rechts umstellbar, selbst-
verriegelnd, Nuss 9 mm, Dorn-
mass 34.5 mm, Edelstahl-U-
Stulp 24x5x2 mm, Hauptschloss
mit Falle und Riegel

Beschlag:
innen Drücker
aussen Stossgriff oder Drücker

VE = 1 Schloss

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

Serrure à verrouillage multiple

Fonction standard pour portes à un et deux vantaux

préparée pour gâche automatique,
avec levier, utilisable à droite
et à gauche, auto-verrouillable,
fouillot 9 mm, axe canon/tête
34.5 mm, tête en U en acier
Inox 24x5x2 mm, serrure principale
avec bec de cane et pêne

Ferrure:
poignée à l'intérieur
poignée poussoir ou poignée
à l'extérieur

UV = 1 serrure

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

Multipoint lock


Standard function for single and double leaf doors

preconfigured for automatic
opener, with latch retention, can
be used LH/RH, self-closing,
spindle 9 mm, backset 34.5 mm,
stainless steel U-shaped face
plate 24x5x2 mm, main lock
with latch and bolt

Fitting:
internal handle
external push handle or handle

PU = 1 lock

Order separately if required:
557.249 Screws





555.606 FFH 1900-2285 mm
 ø 22 mm
 links / rechts

555.608 FFH ≥ 2286 mm
 ø 22 mm
 links / rechts

555.610 FFH 1900-2285 mm
 ø 17 mm
 links / rechts

555.612 FFH ≥ 2286 mm
 ø 17 mm
 links / rechts

Mehrfachverriegelungs-Schloss

**Panik-Funktion B
 für einflügelige Panik-Türen**
 vorgerichtet für Automatik-
 Öffner, selbstverriegelnd,
 Nuss 9 mm, Dornmass 34 mm,
 Edelstahl-U-Stulp 24x5x2 mm,
 Hauptschloss mit einem
 Fallenriegel

Beschlag:
 innen Drücker
 aussen Drücker

VE = 1 Schloss

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
 557.249 Schrauben

555.606 FFH 1900-2285 mm
 ø 22 mm
 à gauche / à droite

555.608 FFH ≥ 2286 mm
 ø 22 mm
 à gauche / à droite

555.610 FFH 1900-2285 mm
 ø 17 mm
 à gauche / à droite

555.612 FFH ≥ 2286 mm
 ø 17 mm
 à gauche / à droite

Serrure à verrouillage multiple

**Fonction B panique
 pour portes panique à un vantail**
 préparée pour gâche automa-
 tique, auto-verrouillable, fouillot
 9 mm, axe canon/têtière 34 mm,
 têtière en U en acier Inox
 24x5x2 mm, serrure principale
 avec un bec de cane/pêne

Ferrure:
 poignée à l'intérieur
 poignée à l'extérieur

UV = 1 serrure

Commander en plus si besoin:
 557.249 Vis

555.606 FFH 1900-2285 mm
 ø 22 mm
 LH / RH

555.608 FFH ≥ 2286 mm
 ø 22 mm
 LH / RH

555.610 FFH 1900-2285 mm
 ø 17 mm
 LH / RH

555.612 FFH ≥ 2286 mm
 ø 17 mm
 LH / RH

Multipoint lock

**Emergency function B
 for single leaf doors with
 emergency function**
 preconfigured for automatic
 opener, self-closing, spindle
 9 mm, backset 34 mm,
 stainless steel U-shaped face
 plate 24x5x2 mm, main lock
 with latch/bolt

Fitting:
 internal handle
 external handle

PU = 1 lock

Order separately if required:
 557.249 Screws



Beschläge
Ferrures
Fittings





555.614 FFH 1900-2285 mm
 ø 22 mm
 links / rechts

555.616 FFH ≥ 2286 mm
 ø 22 mm
 links / rechts

555.618 FFH 1900-2285 mm
 ø 17 mm
 links / rechts

555.620 FFH ≥ 2286 mm
 ø 17 mm
 links / rechts

Mehrfachverriegelungs-Schloss

**Panik-Funktion E
 für einflügelige Panik-Türen**
 vorgerichtet für Automatik-
 Öffner, mit Wechsel, selbst-
 verriegelnd, Nuss 9 mm, Dorn-
 mass 34 mm, Edelstahl-U-Stulp
 24x5x2 mm, Hauptschloss mit
 einem Fallenriegel

Beschlag:
 innen Drücker
 aussen Stossgriff

VE = 1 Schloss

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
 557.249 Schrauben

555.614 FFH 1900-2285 mm
 ø 22 mm
 à gauche / à droite

555.616 FFH ≥ 2286 mm
 ø 22 mm
 à gauche / à droite

555.618 FFH 1900-2285 mm
 ø 17 mm
 à gauche / à droite

555.620 FFH ≥ 2286 mm
 ø 17 mm
 à gauche / à droite

Serrure à verrouillage multiple

**Fonction E panique
 pour portes panique à un vantail**
 préparée pour gâche automatique,
 avec levier, auto-verrouillable,
 fouillot 9 mm, axe canon/têtière
 34 mm, têtière en U en acier
 Inox 24x5x2 mm, serrure principale
 avec un bec de cane/pêne

Ferrure:
 poignée à l'intérieur
 poignée poussoir à l'extérieur

UV = 1 serrure

Commander en plus si besoin:
 557.249 Vis

555.614 FFH 1900-2285 mm
 ø 22 mm
 LH / RH

555.616 FFH ≥ 2286 mm
 ø 22 mm
 LH / RH

555.618 FFH 1900-2285 mm
 ø 17 mm
 LH / RH

555.620 FFH ≥ 2286 mm
 ø 17 mm
 LH / RH

Multipoint lock

**Emergency function E
 for single leaf doors with
 emergency function**
 preconfigured for automatic
 opener, with latch retention,
 self-closing, spindle 9 mm,
 backset 34 mm, stainless steel
 U-shaped face plate 24x5x2 mm,
 main lock with latch/bolt

Fitting:
 internal handle
 external push handle

PU = 1 lock

Order separately if required:
 557.249 Screws





Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)

Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Flügelalzhöhe Hauteur de feuillure du vantail Leaf rebate height	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø
597.209	Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	1900-2285 mm	Panik-Funktion E, 1flg., mit Schlossüberwachung und Kabel Fonction E panique, 1 vantail, avec serrure surveillée et câble Emergency function E, 1 leaf, with monitoring lock and cable	links à gauche LH	22 mm
597.210	Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	1900-2285 mm	Panik-Funktion E, 1flg. mit gesicherter Fallenfeststellung Fonction E panique, 1 vantail, avec blocage sécurisé du pêne Emergency function E, 1 leaf, with secured latch locking device	links à gauche LH	22 mm
597.213	Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	2286-2685 mm	Panik-Funktion E, 1flg., mit Schlossüberwachung und Kabel Fonction E panique, 1 vantail, avec serrure surveillée et câble Emergency function E, 1 leaf, with monitoring lock and cable	links à gauche LH	22 mm
597.214	Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	2286-2685 mm	Panik-Funktion E, 1flg. mit gesicherter Fallenfeststellung Fonction E panique, 1 vantail, avec blocage sécurisé du pêne Emergency function E, 1 leaf, with secured latch locking device	links à gauche LH	22 mm





Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)

Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Flügelalzhöhe Hauteur de feuillure du vantail Leaf rebate height	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø
597.217	Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	1900-2285	Panik-Funktion E, 1flg., mit Schlossüberwachung und Kabel Fonction E panique, 1 vantail, avec serrure surveillée et câble Emergency function E, 1 leaf, with monitoring lock and cable	links à gauche LH	17 mm
597.218	Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	1900-2285	Panik-Funktion E, 1flg. mit gesicherter Fallenfeststellung Fonction E panique, 1 vantail, avec blocage sécurisé du pêne Emergency function E, 1 leaf, with secured latch locking device	links à gauche LH	17 mm
597.221	Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	2286-2685 mm	Panik-Funktion E, 1flg., mit Schlossüberwachung und Kabel Fonction E panique, 1 vantail, avec serrure surveillée et câble Emergency function E, 1 leaf, with monitoring lock and cable	links à gauche LH	17 mm
597.222	Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	2286-2685 mm	Panik-Funktion E, 1flg. mit gesicherter Fallenfeststellung Fonction E panique, 1 vantail, avec blocage sécurisé du pêne Emergency function E, 1 leaf, with secured latch locking device	links à gauche LH	17 mm



555.622 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
links / rechts

555.624 FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
links / rechts

555.626 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
links / rechts

555.628 FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
links / rechts

Mehrfachverriegelungs-Schloss

Panik-Funktion B für zweiflügelige Vollpanik-Türen
vorgerichtet für Automatik-Öffner, selbstverriegelnd, Nuss 9 mm, Dornmass 34 mm, Edelstahl-U-Stulp 24x5x2 mm, Hauptschloss mit einem Fallenriegel

Beschlag:
innen Drücker
aussen Drücker

VE = 1 Schloss

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.622 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
à gauche / à droite

555.624 FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
à gauche / à droite

555.626 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
à gauche / à droite

555.628 FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
à gauche / à droite

Serrure à verrouillage multiple

Fonction B panique pour portes panique à deux vantaux
préparée pour gâche automatique, auto-verrouillable, fouillot 9 mm, axe canon/têtière 34 mm, têtière en U en acier Inox 24x5x2 mm, serrure principale avec un bec de cane/pêne

Ferrure:
poignée à l'intérieur
poignée à l'extérieur

UV = 1 serrure

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.622 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
LH / RH

555.624 FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
LH / RH

555.626 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
LH / RH

555.628 FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
LH / RH


Multipoint lock

Emergency function B for double leaf doors with emergency function
preconfigured for automatic opener, self-closing, spindle 9 mm, backset 34 mm, stainless steel U-shaped face plate 24x5x2 mm, main lock with latch/bolt

Fitting:
internal handle
external handle

PU = 1 lock

Order separately if required:
557.249 Screws



Beschläge
Ferrures
Fittings





555.630 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
links / rechts

555.632 FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
links / rechts

555.634 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
links / rechts

555.636 FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
links / rechts

Mehrfachverriegelungs-Schloss

Panik-Funktion E für zweiflügelige Vollpanik-Türen
vorgerichtet für Automatik-Öffner, mit Wechsel, selbst-verriegelnd, Nuss 9 mm, Dornmass 34 mm, Edelstahl-U-Stulp 24x5x2 mm, Hauptschloss mit einem Fallenriegel

Beschlag:
innen Drücker
aussen Stossgriff

VE = 1 Schloss

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.630 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
à gauche / à droite

555.632 FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
à gauche / à droite

555.634 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
à gauche / à droite

555.636 FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
à gauche / à droite

Serrure à verrouillage multiple

Fonction E panique pour portes panique à deux vantaux
préparée pour gâche automatique, avec levier, auto-verrouillable, fouillot 9 mm, axe canon/têtière 34 mm, têtière en U en acier Inox 24x5x2 mm, serrure principale avec un bec de cane/pêne

Ferrure:
poignée à l'intérieur
poignée poussoir à l'extérieur

UV = 1 serrure

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.630 FFH 1900-2285 mm
ø 22 mm
LH / RH

555.632 FFH ≥ 2286 mm
ø 22 mm
LH / RH

555.634 FFH 1900-2285 mm
ø 17 mm
LH / RH

555.636 FFH ≥ 2286 mm
ø 17 mm
LH / RH


Multipoint lock

Emergency function E for double leaf doors with emergency function
preconfigured for automatic opener, with latch retention, self-closing, spindle 9 mm, backset 34 mm, stainless steel U-shaped face plate 24x5x2 mm, main lock with latch/bolt

Fitting:
internal handle
external push handle

PU = 1 lock

Order separately if required:
557.249 Screws



Beschläge

Ferrures

Fittings



Weitere Ausführungen
(Lieferzeit auf Anfrage)


Autres exécutions
(délai de fourniture sur demande)

Other designs
(delivery time on request)

Art.-Nr. No d'article Part no.	Schlossart Type de serrures Lock type	Flügelalzhöhe Hauteur de feuillure Leaf rebate height	Funktion Fonction Function	Version Version Version	Zylinder ø Cylindre ø Cylinder ø
597.234	Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	1900-2285 mm	Panik-Funktion E, 2flg. mit gesicherter Fallenfeststellung Fonction E panique, 2 vantaux, avec blocage sécurisé du pêne Emergency function E, 2 leafs, with secured latch locking device	links à gauche LH	22 mm
597.238	Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	2286-2685 mm	Panik-Funktion E, 2flg. mit gesicherter Fallenfeststellung Fonction E panique, 2 vantaux, avec blocage sécurisé du pêne Emergency function E, 2 leafs, with secured latch locking device	links à gauche LH	22 mm
597.242	Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	1900-2285	Panik-Funktion E, 2flg. mit gesicherter Fallenfeststellung Fonction E panique, 2 vantaux, avec blocage sécurisé du pêne Emergency function E, 2 leafs, with secured latch locking device	links à gauche LH	17 mm
597.246	Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	2286-2685 mm	Panik-Funktion E, 2flg. mit gesicherter Fallenfeststellung Fonction E panique, 2 vantaux, avec blocage sécurisé du pêne Emergency function E, 2 leafs, with secured latch locking device	links à gauche LH	17 mm

JANSEN

03/2021 - K1189/19



Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

3D 1-83



555.647 links
555.648 rechts

Schliessblech

Edelstahl, für Hauptschlösser der Mehrfachverriegelungen mit Normalfunktion

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben
555.297 Blindnietmutter

555.647 à gauche
555.648 à droite

Gâche de fermeture

acier Inox, pour serrures principales des verrouillages multiples avec fonction standard

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:

557.249 Vis
555.297 Ecrou aveugle

555.647 LH
555.648 RH

Strike plate

stainless steel, for main locks of the multipoint locks with standard function

PU = 1 piece

Order separately if required:

557.249 Screws
555.297 Blind rivet



555.649 links
555.650 rechts

Schliessblech

Edelstahl, für Hauptschlösser der Mehrfachverriegelungen mit Panikfunktion

VE = 1 Stück

Zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben
555.297 Blindnietmutter

555.649 à gauche
555.650 à droite

Gâche de fermeture

acier Inox, pour serrures principales des verrouillages multiples avec fonction panique

UV = 1 pièce

Commander séparément:

557.249 Vis
555.297 Ecrou aveugle

555.649 LH
555.650 RH

Strike plate

stainless steel, for main locks of the multipoint locks with emergency function

PU = 1 piece

Order separately:

557.249 Screws
555.297 Blind rivet



555.652

Schliessblech

Edelstahl, für Nebenschlösser der Mehrfachverriegelungen, links und rechts verwendbar

VE = 2 Stück

Zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben
555.297 Blindnietmutter

555.652

Gâche de fermeture

acier Inox, pour serrures secondaires des verrouillages multiples, utilisable à gauche et à droite

UV = 2 pièces

Commander séparément:

557.249 Vis
555.297 Ecrou aveugle

555.652

Strike plate

stainless steel, for auxiliary locks of the multipoint locks, can be used LH and RH

PU = 2 pieces

Order separately:

557.249 Screws
555.297 Blind rivet



555.667

Schliessblech

Edelstahl, für Nebenschlösser der Mehrfachverriegelungen, für zweiflügelige Vollpaniktüren, links und rechts verwendbar, versenkte Montage

VE = 2 Stück

Zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben
 555.004 Befestigungslasche

555.667

Gâche de fermeture

acier Inox, pour serrures secondaires des verrouillages multiples, pour porte panique à deux vantaux, utilisable à gauche et à droite, montage encastré

UV = 2 pièces

Commander séparément:

557.249 Vis
 555.004 Patte de fixation

555.667

Strike plate

stainless steel, for auxiliary locks of the multipoint locks, for double-leaf panic doors, can be used LH and RH, recessed mounting

PU = 2 pieces

Order separately:

557.249 Screws
 555.004 Fixing



555.640

Panik-Treibriegel-Schloss (Panik-Gegenkasten)

für zweiflügelige Panik-Türen in Kombination mit den Mehrfachverriegelungs-Schlössern 555.622-637, Stulp Edelstahl geschliffen, mit Anschlussgewinde M6, links und rechts verwendbar, Hub 20 mm. Verwendung zusammen mit Schaltschloss 555.219 und Treibriegelstangen 555.387, 555.388, 555.389, 555.829.

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

557.249 Schrauben
550.387 Mitnehmerklappe
555.394 Umlenkschloss
555.004 Befestigungslasche



Einsatz nur zusammen mit Mehrfachverriegelungs-Schlössern und selbstverriegelnden Einfallenschlössern!

Der Zustand des Fallenriegels (offen/geschlossen) kann über integrierte Kontakte elektrisch abgefragt werden. Panik-Treibriegel-Schlösser mit Fallenriegel-überwachung sind auf Sonderbestellung unter Art. Nr. 597.520 erhältlich.

555.640

Serrure contre-bascule panique

pour des portes à deux vantaux panique en combinaison avec les serrures à verrouillage multiple 555.622-637, têtère en acier Inox poli, avec raccord taraudé M6, utilisable à droite et à gauche, course 20 mm. A utiliser avec la serrure de retient 555.219 et tiges de verrouillage 555.387, 555.388, 555.389, 555.829.

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:

557.249 Vis
550.387 Doigt d'entraînement
555.394 Verrou de dérivation
555.004 Patte de fixation



A utiliser uniquement avec les serrures à verrouillage multiple et les serrures à un point à autoverrouillage!

L'état du pêne (ouvert/fermé) peut être interrogé électriquement via des contacts intégrés. Des serrures contre-bascule panique avec surveillance du pêne sont disponibles comme version spéciale sous la réf. 597.520.

555.640

Shoot bolt lock with emergency function (reversible)

for double leaf emergency doors in combination with multipoint locks 555.622-637, polished stainless steel face plate, with connecting thread M6, can be used DIN LH/RH, travel 20 mm. For use in conjunction with switch latch 555.219 and shoot bolts 555.387, 555.388, 555.389, 555.829.

PU = 1 piece

Order separately if required:

557.249 Screws
550.387 Selector bar
555.394 Off-set lock
555.004 Fixing



Only use together with multipoint locks and self-locking mortice locks!

The status of the latch bolt (open/closed) can be queried electrically via integrated contacts. Panic shoot bolt locks with latch bolt monitoring are available to special order under Art. No. 597.520.



555.004

Befestigungslaschen

Stahl verzinkt, für die flächenbündige Montage des Panik-Treibriegelschlusses 555.640, Falztreibriegel 555.380 und Schliessblech 555.667

VE = 10 Stück



Einsatz nur zusammen mit Mehrfachverriegelungs-Schlössern und selbstverriegelnden Einfallenschlössern!

555.004

Patte de fixation

acier zingué, pour le montage à fleur desserrure contre-bascule panique 555.640, bascule à mortaiser 555.380 et gâche de fermeture 555.667

UV = 10 pièces



A utiliser uniquement avec les serrures à verrouillage multiple et les serrures à un point à autoverrouillage!

555.004

Fixing

galvanised steel, for flush installation of the shoot bolt lock with emergency function 555.640, rebate lever bolt 555.380 and strike plate 555.667

PU = 10 pieces



Only use together with multipoint locks and self-locking mortice locks!





555.641

Automatik-Öffner

für die Motorisierung der Mehrfachverriegelungen. Geeignet in Kombination mit Drehtürautomaten, Türcodeanlagen oder anderen Öffnungsmöglichkeiten wie Funkschlüssel, Fingerscan, Transponder etc.

Einbau/Funktion:

Der A-Öffner (Motor) wird mit zwei Schrauben zwischen Haupt- und unterem Nebenschloss befestigt. Er zieht alle Fallenriegel bei Impulsgebe in die Schlosskästen zurück. Damit kann die Türe von innen oder aussen be-
gangen werden. Der Einsatz eines Elektro-Türöffners entfällt.

Technische Daten:

Nennspannung: 12-18V AC
~50Hz resp. 12-26V DC stabilisiert, Stromaufnahme: max. 1A, Schutzart IP 40, Hub 25mm, Geschwindigkeit: ca. 35mm/sec (ohne Last)

VE = 1 Garnitur,
mit Anschlusskabel
Länge 6 m, LIYY 3x0.34,
inkl. Montageanleitung

Schlösser mit Normalfunktion, welche manuell verriegelt werden (Zylinder) können nicht über den A-Öffner entriegelt werden, da ausschliesslich die Fallenriegel (nicht der Riegel) betätigt werden.

555.641

Gâche automatique

pour la motorisation des verrouillages multiples. Peut se combiner avec les mécanismes automatiques de porte, les systèmes de codage de porte ou autres possibilités d'ouverture telles que clé télécommande, scan de doigt, répondeur etc.

Montage/fonctionnement:

La gâche automatique (moteur) se fixe avec deux vis entre les serrures principale et secondaire. Elle fait retourner tous les verrous à loquet par impulsion dans le coffre. Il est ainsi possible de passer la porte de l'intérieur comme de l'extérieur. Une gâche électrique est inutile.

Caractéristiques techniques:

Tension nominale: 12-18V AC
~50 Hz resp. 12-26V DC stabilisée, consommation de courant: max. 1A, type de protection IP 40, course 25 mm, vitesse: env. 35 mm/sec (sans charge)

UV = 1 kit, avec câble de
raccordement longueur
6 m, LIYY 3x0.34, avec
instructions de montage

Les serrures dont la fonction est normale et qui peuvent être verrouillées manuellement (cylindre) ne peuvent pas être déverrouillées au moyen de la gâche automatique car seuls les pènes demi-tour (non les pènes) sont actionnés.

555.641

Automatic opener

for motorisation of the multi-point locks. Suitable for use with automatic revolving doors, door code systems or other means of opening such as keyless remote, finger scan, transponder, etc.

Installation/Function:

The automatic opener (motor) is fixed by two screws between the main and the lower secondary latch. It pulls back all deadbolt latches when there is an impulse in the lock case. This allows the doors to be entered from the inside and the outside. An electric strike is no longer required.

Technical data:

Rated voltage: 12-18V AC
~50 Hz resp. 12-26V DC (stabilised), power consumption: max. 1A, protection type IP 40, stroke 25 mm, speed: approx. 35 mm/sec (without load)

PU = 1 fitting, with
connection cable
length 6 m, LIYY 3x0.34,
incl. assembly
instructions

Standard locks that are locked manually (cylinder) cannot be unlocked by means of the A-opener, as it is only the latch bolts (not the bolt) that are operated.

Weiteres Zubehör auf Anfrage:

- Netzteil Eingang 230 V AC, 50 Hz, Ausgang 12 V AC ~50HZ, Nennstrom 2A

Autres accessoires sur demande:

- Bloc d'alimentation entrée 230 V AC, 50 Hz, sortie 12 V AC ~50 HZ, courant nominal 2A

Additional accessories on request:

- Mains power unit input 230 V AC, 50 Hz, output 12 V AC ~50 HZ, rated current 2A



555.638

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV)

Anschlussspannung:
24 V DC +/- 15%

Zulässige Umgebungstemp-
eratur: -20°C – +60°C

Stromaufnahme: max. 1A

VE = 1 Stück

Werden die Mehrfachverriegelungsschlösser (555.600 bis 555.637) in Kombination mit Automatik-Öffner 555.641 für Brand- und Rauchschutztüren verwendet, benötigt man hierfür zwingend eine USV (unterbrechungsfreie Spannungsversorgung). Die USV stellt sicher, dass die durch den A-Öffner eingezogenen Fallenriegel im Falle einer Stromunterbrechung bzw. eines Alarms ausgefahren werden und somit die Türe verriegelt bzw. zugehalten wird.

Hinweis:

Bei Brand- oder Rauchschutztüren und gleichzeitiger Verwendung einer Zeitschaltuhr oder eines Schalters für «Dauer Auf» (für DE nicht zulässig) wird ein zusätzliches Relais benötigt, um sicherzustellen, dass die Türe im Brandfalle verriegelt ist.

555.638

Alimentation de sauvegarde secteur (ASS)

Tension de raccordement:
24 V DC +/- 15%

Température ambiante
autorisée: -20°C – +60°C

Consommation de courant:
max. 1A

UV = 1 pièce

Si les serrures à verrouillage multiple (555.600 à 555.637) sont utilisées avec une gâche automatique 555.641 pour les portes coupe-feu et coupe-fumée, une ASS (alimentation de sauvegarde secteur) sera impérativement nécessaire. L'ASS assure que les verrous à loquet que les gâches automatiques ont fait rentrer sortiront en cas de coupure de courant ou d'alarme et que la porte pourra ainsi être verrouillée et maintenue fermée.

Note:

Sur les portes coupe-feu et coupe-fumée sur lesquelles est également utilisée une minuterie ou un interrupteur pour «ouvert en permanence» (DE n'est pas autorisé), un relais supplémentaire est nécessaire afin d'assurer que la porte sera verrouillée en cas d'incendie.

555.638

Uninterruptible power supply (UPS)

Connection voltage:
24 V DC +/- 15%

Permissible ambient
temperature: -20°C – +60°C

Power consumption: max. 1A

PU = 1 piece

If the multipoint locks (555.600 to 555.637) are used together with automatic openers 555.641 for fire and smoke protection doors then you must use a UPS (uninterruptible power supply). The UPS ensures that the deadbolt latches retracted through the A-opener are extended if there is an interruption in the power supply or if an alarm is issued, thereby keeping the doors locked or closed.

Note:

If fire or smoke protection doors are used at the same time as a timer or a switch for «permanently open» (DE not admissible) then an additional relay is required to ensure that the doors really are locked in case of a fire.



597.049

Magnetkontakt

zur Öffnungsüberwachung
zertifiziert nach VdS C,
kombinierte Öffnungs- und
Verschlussüberwachung
geeignet bis zu einer
Anschlussbelastung von
100V DC/500 mA,
Schutzklasse IP 68

VE = 1 Stück
(inkl. Anschlusskabel 6 m
und Befestigungshilfe)

Hinweis

Manipulationsschutz wird
durch die Verwendung von
Riegelschaltkontakt 555.935 in
Kombination mit Magnetkontakt
597.049 erhöht.

597.049

Contact magnétique

certifié selon VdS C pour la
surveillance de l'ouverture,
surveillance combinée de
l'ouverture et de la fermeture
jusqu'à une charge sur prise
de 100 V DC/500 mA, classe
de protection IP 68

UV = 1 pièce (avec câble de
raccordement de 6 m et
moyen de fixation)

Remarque

La protection contre la mani-
pulation est accrue en utilisant le
contact de fond de pêne 555.935
combiné au contact magnétique
597.049.

597.049

Magnetic contact

certified for monitoring of
opening in accordance with
VdS class C, combined
monitoring of opening and
closing, suitable for a connection
load of up to 100 V DC/500 mA,
protection rating IP68

PU = 1 piece
(including 6 m connecting
cable and fixing aid)

Note

Protection against tampering
can be improved by using
lock contact switch 555.935 in
combination with magnetic
contact 597.049.



555.935

Riegelschaltkontakt

für Schliessblechmontage zur
Fallen- und Riegelüberwachung
zertifiziert nach VdS C, mit
verstellbarem Schalterpunkt und
Wechselkontakt geeignet bis zu
einer Anschlussbelastung von
24V DC/300mA, Schutzklasse
IP 67

VE = 1 Stück
(inkl. Anschlusskabel 6 m
und Hebelverlängerung)

Hinweis

Manipulationsschutz wird
durch die Verwendung von
Riegelschaltkontakt 555.935 in
Kombination mit Magnetkontakt
597.049 erhöht.

555.935

Contact de fond de pêne

certifié selon VdS C pour le
montage de la gâche de ferme-
ture pour la surveillance du pêne
et du pêne demi-tour, avec point
de commutation réglable et
contact inverseur, approprié
jusqu'à une charge sur prise
de 24 V DC/300 mA, classe de
protection IP 67

UV = 1 pièce (avec câble de
raccordement de 6 m et
prolongation du levier)

Remarque

La protection contre la mani-
pulation est accrue en utilisant le
contact de fond de pêne 555.935
combiné au contact magnétique
597.049.

555.935

Lock contact switch

certified for installation in the
strike plate for latch and bolt
monitoring in accordance with
VdS class C, with adjustable
switching point and changeover
contact, suitable for a connection
load of up to 24 V DC/300 mA,
protection rating IP67

PU = 1 piece
(including 6 m connecting
cable and lever extension)

Note

Protection against tampering
can be improved by using
lock contact switch 555.935 in
combination with magnetic
contact 597.049.



555.446

Kabelübergang, steckbar
verdeckt liegend, zur Strom-
übertragung im Türfalz, nicht
rostender Metallschlauch, mit
Klemm-Steck-Anschluss-technik,
Anschlussstellen 10-polig

VE = 1 Stück

555.446

Passage de câble enfichable
cachée, sert à transmettre le cou-
rant dans la feuillure, tuyau métal-
lique flexible ne rouillant pas, avec
technique de raccordement par
clipage-enfichage,
connecteur à 10 pôles

UV = 1 pièce

555.446

Plug-in cable link connector
concealed, for carrying electrical
cable in door rebate, non-rusting
metal hose, with plug-in clamp
connector, 10-pin plug

PU = 1 piece



555.034

Kabelübergang
zur Stromübertragung von
Türrahmen zu Türblatt, nicht
rostender flexibler Metall-
schlauch zum Schutz vor
Kabelbruch, Länge 330 mm,
mit Klemm-Steck-Anschluss-
technik, verdeckt liegend im
Falz montierbar, 10-polig,
max. Stromaufnahme 1A
100% ED, 4A max. 1 Sec. 10%
ED, passend für den Einsatz
mit den verdeckt liegenden
Anschraubbändern

VE = 1 Stück

555.034

Passage de câble
pour transmettre le courant du
cadre de porte au vantail, tube
métallique flexible inoxydable
pour la protection contre la
rupture de câble, longueur
330 mm, avec technique de
raccordement par clipage-
enfichage, montage caché dans
la feuillure possible, 10 pôles,
consommation de courant max.
1 A 100 % ED, 4 A max. 1 sec.
10 % ED, peut être utilisé avec
les paumelles non apparentes

UV = 1 pièce

555.034


Cable link connector
For the transfer of current
from door frame to door leaf;
rustproof, flexible metal tube
for protection against cable
breakage; length 330 mm; with
terminal and plug connection
technology; can be installed
concealed in the rebate; 10-pin;
max. current consumption 1 A
100% ED; 4 A max. 1 sec. 10%
ED; suitable for use with the
concealed screw-on hinges

PU = 1 piece

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

Order separately if required:
557.249 Screws





555.296

Türschliesser Dorma ITS 96

Grösse 2-4, für ein- und zwei-flügelige Türen, links und rechts einsetzbar, Ausführung Jansen, inkl. 2 Befestigungslaschen

VE = 1 Stück

Hinweis:

Für Aussentüren nur bedingt einsetzbar. Bitte die technischen Hinweise von Dorma beachten! Die Verwendung eines Türstoppers wird empfohlen.

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben

555.296

Ferme-porte Dorma ITS 96

Taille 2-4, pour portes à un et deux vantaux, utilisable à gauche et à droite, exécution Jansen, incl. 2 pattes de fixation

UV = 1 pièce

Remarque:

pour les portes ouvrant vers l'extérieur, utilisation limitée. Respecter les données techniques de Dorma! L'utilisation d'un arrêt de porte et conseillée.

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis

555.296

Dorma ITS 96 door closer

size 2-4, for single and double leaf doors, can be used LH and RH, for use with Jansen design, includes 2 fixing plates

PU = 1 piece

Note:

Only suitable for certain types of external door. Please refer to the guidelines provided by Dorma! Door stop recommended.

Order separately if required:
557.249 Screws

Einschränkungen bei Verwendung des Türschliessers 555.296 (Dorma ITS 96)

Restrictions d'utilisation du ferme-porte 555.296 (Dorma ITS 96)

Restrictions when using door closer 555.296 (Dorma ITS 96)

		Min. Flügelfalzbreite Min. largeur de feuillure vantail Min. leaf rebate width	Max. Flügelfalzbreite Max. largeur de feuillure vantail Max. leaf rebate width	Max. Flügelgewicht Poids vantail max. Max. leaf weight	Max. Türöffnungswinkel Angle d'ouvrant max. Max. door opening angle
1-flügelig/1 vantail/single leaf		FFB ≥ 670 mm ¹	FFB ≤ 1070 mm	130 kg	120°
2-flügelig 2 vantaux double leaf	Gangflügel Vantail de service Access leaf	FFB _{GF} ≥ 760 mm ²	FFB ≤ 1070 mm		
	Standflügel Vantail semi-fixe Secondary leaf	FFB _{SF} ≥ 670 mm ³			

¹ $FFB \geq 760 \text{ mm}$, wenn im Blendrahmen oben horizontal ein Elektro-Türöffner eingesetzt wird (**diese Variante ist bei zweiflügeligen Türen nicht möglich**).

² $FFB \geq 690 \text{ mm}$, wenn keine Obenverriegelung des Gangflügels

³ $FFB \geq 600 \text{ mm}$, wenn keine Obenverriegelung des Standflügels

^{2,3} $FFB_{GF} + FFB_{SF} \geq 1360 \text{ mm}$
(ein Flügel benötigt immer eine Obenverriegelung)

¹ $FFB \geq 760 \text{ mm}$, si une gâche électrique supérieure horizontale est utilisée (**cette variante n'est pas possible pour les portes à deux vantaux**).

² $FFB \geq 690 \text{ mm}$, si pas de verrouillage supérieur du vantail de service

³ $FFB \geq 600 \text{ mm}$, si pas de verrouillage supérieur du vantail semi-fixe

^{2,3} $FFB_{GF} + FFB_{SF} \geq 1360 \text{ mm}$ (un vantail doit toujours avoir un verrouillage supérieur)

¹ $FFB \geq 760 \text{ mm}$, where an electric strike is fitted horizontally to the top outer frame (**this variation is not available for double leaf doors**)

² $FFB \geq 690 \text{ mm}$, where no top locking point is fitted to access leaf

³ $FFB \geq 600 \text{ mm}$, where no top locking point is fitted to secondary leaf

^{2,3} $FFB_{GF} + FFB_{SF} \geq 1360 \text{ mm}$
(one top locking point is required per leaf)





550.661 links
550.662 rechts

Gleitschiene Dorma G 96 N
für einflügelige Türen,
Normalausführung ohne
Feststellung, Ausführung
Jansen, inkl. Distanzprofil

VE = 1 Stück

550.661 à gauche
550.662 à droite

Glissière Dorma G 96 N
pour un vantail, version
standard, sans arrêt mécanique,
exécution Jansen, incl. profilé de
distance

UV = 1 pièce

550.661 LH
550.662 RH

Dorma G 96 N slide rail
for single leaf doors, standard
design without hold-open, for
use with Jansen design, includes
distance profile

PU = 1 piece

550.663 links
550.664 rechts

Gleitschiene Dorma G 96 EMF
für einflügelige Türen, mit
elektromechanischer Feststell-
einheit in der Gleitschiene, für
einen Feststellwinkel zwischen
80° und 120°, Ausführung
Jansen, inkl. Distanzprofil.

Betriebsspannung 24 V DC
Leistungsaufnahme 1,4 W
Einschaltdauer 100% ED

VE = 1 Stück

Hinweis:

Für Aussentüren nur bedingt
einsetzbar. Bitte die technischen
Hinweise von Dorma beachten!

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben
(Bedarf 6 Stück pro VE)

550.663 à gauche
550.664 à droite

Glissière Dorma G 96 EMF
pour un vantail, avec arrêt
électromécanique, angle
d'ouverture entre 80° et 120°,
exécution Jansen, incl. profilé de
distance.

Tension de service 24 V DC
Puissance absorbée 1,4 W
Durée de mise en circuit 100% ED

UV = 1 pièce

Important:

pour les portes ouvrant vers
l'extérieur, utilisation limitée.
Respecter les données
techniques de Dorma

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis (nécessaire:
6 pièces par UV)

550.663 LH
550.664 RH

Dorma G 96 EMF slide rail
for single leaf doors, with slide
rail-mounted electro-mechanical
hold-open (for a hold-open point
between 80° and 120°), for use
with Jansen design, includes
distance profile.


Operating voltage 24 V DC
Power consumption 1,4 W
Duty cycle 100% ED

PU = 1 piece

Note:

Only suitable for certain types of
external door. Please refer to the
guidelines provided by Dorma.

Order separately if required:
557.249 Screws
(6 required per PU)





550.665

Gleitschiene Dorma G 96 GSR
für zweiflügelige Türen, mit
Schliessfolgeregler, Ausführung
Jansen, inkl. Distanzprofil

VE = 1 Stück

550.666

**Gleitschiene
Dorma G 96 GSR-EMF**
für zweiflügelige Türen, mit
Schliessfolgeregler und
elektromechanischer Feststell-
einheit in der Gleitschiene, für
einen Feststellwinkel zwischen
80° und 120°, Ausführung
Jansen, inkl. Distanzprofil

Betriebsspannung 24 V DC
Leistungsaufnahme 2,8 W
Einschaltdauer 100% ED

VE = 1 Stück

Hinweis: Für Aussentüren nur
bedingt einsetzbar. Bitte die
technischen Hinweise von
Dorma beachten!

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben
(Bedarf 12 Stück pro VE)



Einsatz nur zusammen mit
Mehrfachverriegelungs-
Schlösser und selbstverrie-
gelnden Einfallenschlössern!

550.665

Glissière Dorma G 96 GSR
pour deux vantaux, avec
régulateur de fermeture,
exécution Jansen, incl. profilé
de distance

UV = 1 pièce

550.666

**Glissière
Dorma G 96 GSR-EMF**
pour deux vantaux, avec
régulateur de fermeture et
arrêt électromécanique, angle
d'ouverture entre 80° et 120°,
exécution Jansen, incl. profilé
de distance

Tension de service 24 V DC
Puissance absorbée 2,8 W
Durée de mise en circuit 100% ED

UV = 1 pièce

Remarque: Pour les portes
ouvrant vers l'extérieur,
utilisation limitée. Respecter les
données techniques de Dorma

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis (nécessaire:
12 pièces par UV)



A utiliser uniquement avec les
serrures à verrouillage multiple
et les serrures à un point à
autoverrouillage!

550.665

Dorma G 96 GSR slide rail
for double leaf doors, with door
selector, for use with Jansen
design, includes distance profile

PU = 1 piece

550.666

Dorma G 96 GSR-EMF slide rail
for double leaf doors, with door
selector and slide rail-mounted,
electro-mechanical hold-open
(for a hold-open point between
80° and 120°), for use with
Jansen design, includes
distance profile

Operating voltage 24 V DC
Power consumption 2,8 W
Duty cycle 100% ED

PU = 1 piece

Note: Only suitable for certain
types of external door. Please
refer to the guidelines provided
by Dorma.

Order separately if required:
557.249 Screws
(12 required per PU)



Only use together with multipoint
locks and self-locking mortice
locks!



555.671

Türschliesser GEZE Boxer
Grösse 2-4, für ein- und zwei-
flügelige Türen, links und rechts
einsetzbar, Ausführung Jansen,
inkl. 2 Befestigungs-
laschen

VE = 1 Stück

Hinweis:
Flügelgewicht max. 130 kg
Max. Türöffnungswinkel 120°

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben
(Bedarf 8 Stück pro VE)

555.671

Ferme-porte GEZE Boxer
taille 2-4, pour portes à un
et deux vantaux, utilisable
à gauche et à droite,
exécution Jansen,
incl. 2 pattes de fixation

UV = 1 pièce

Remarque:
Poids vantail max. 130 kg
Angle d'ouvrant max. 120°

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis (nécessaire:
8 pièces par UV)

555.671

GEZE Boxer door closer
size 2-4, for single and double
leaf doors, can be used
LH and RH, for use with
Jansen design, includes
2 fixing plates

PU = 1 piece

Note:
Max. leaf weight 130 kg
Max. door opening angle 120°

Order separately if required:
557.249 Screws
(8 required per PU)


Einschränkungen bei Verwendung des Türschliessers 555.671
Restrictions d'utilisation du ferme-porte 555.671
Restrictions when using door closer 555.671

		Min. Flügelalzbreite Min. largeur de feuillure vantail Min. leaf rebate width	Max. Flügelalzbreite Max. largeur de feuillure vantail Max. leaf rebate width
1-flügelig / 1 vantail single leaf		FFB ≥ 640 mm	FFB ≤ 1070 mm
2-flügelig 2 vantaux double leaf	Gangflügel Vantail de service Access leaf	FFB _{GF} ≥ 760 mm (690 mm)	FFB ≤ 1070 mm
	Standflügel Vantail semi-fixe Secondary leaf	FFB _{SF} ≥ 630 mm (560 mm)	FFB ≤ 1070 mm

Bei zweiflügeligen Paniktüren ist die Mitnehmerklappe 550.387 zwingend erforderlich. Ausnahme: Bei Türen mit Falztreibriegel darf auf eine Mitnehmerklappe verzichtet werden.

Pour les portes panique à deux vantaux, le doigt d'entraînement 550.387 est indispensable! Exception: Pour les portes avec bascule à mortaiser, le doigt d'entraînement n'est pas nécessaire.

For panic double leafed doors the selector bar 550.387 is mandatory! Exception: You may waive the selector bar for doors with rebate lever bolt.





555.682

Gleitschiene GEZE Boxer
für einflügelige Türen,
links und rechts einsetzbar,
Normalausführung ohne
Feststellung, Ausführung Jansen,
inkl. Befestigungsmaterial

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben
(Bedarf 4 Stück pro VE)

555.682

Glissière GEZE Boxer
pour portes à un vantail,
utilisable à gauche et à droite,
version standard, sans arrêt
mécanique, exécution Jansen,
matériel de fixation inclus

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis (nécessaire:
4 pièces par UV)

555.682

GEZE Boxer slide rail
for single leaf doors, can be
used LH and RH, standard
design without hold-open,
for use with Jansen design,
includes fixing materials

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.249 Screws
(4 required per PU)

555.685

Gleitschiene GEZE Boxer E
für einflügelige Türen, mit
elektromechanischer Feststell-
einheit in der Gleitschiene, Fest-
stellwinkel von ca. 80° bis 120°
einstellbar, Feststellpunkt über-
fahrbar, Ausführung Jansen,
inkl. Befestigungsmaterial

Betriebsspannung: 24V DC
Schutzart: IP43

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben
(Bedarf 4 Stück pro VE)

555.685

Glissière GEZE Boxer E
pour portes à un vantail, avec
arrêt électromécanique dans
la glissière, angle d'ouverture
entre 80° et 120°, point d'arrêt
dépassable, exécution Jansen,
matériel de fixation inclus

Tension de service: 24V DC
Type de protection: IP43

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis (nécessaire:
4 pièces par UV)

555.685

GEZE Boxer E slide rail
for single leaf doors, with slide
rail-mounted electro-mechanical
hold-open (for a hold-open
point between 80° and 120°),
retaining point can be over-
ridden, for use with Jansen
design, includes fixing materials

Operating voltage: 24V DC
Protection rating: IP43

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.249 Screws
(4 required per PU)



555.689

Gleitschiene GEZE Boxer ISM
für zweiflügelige Türen, Normal-
ausführung ohne Feststellung,
mit Schliessfolgeregler,
Ausführung Jansen,
inkl. Befestigungsmaterial

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben
(Bedarf 4 Stück pro VE)



Einsatz nur zusammen mit
Mehrfachverriegelungs-
Schlösser und selbstverrie-
gelnden Einfallenschlössern!

555.689

Glissière GEZE Boxer ISM
pour portes à deux vantaux,
version standard, sans arrêt
mécanique, avec régulateur de
fermeture, exécution Jansen,
matériel de fixation inclus

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis (nécessaire:
4 pièces par UV)



A utiliser uniquement avec les
serrures à verrouillage multiple
et les serrures à un point à
autoverrouillage!

555.689

GEZE Boxer ISM slide rail
for double leaf doors, standard
design without hold-open,
with door selector, for use
with Jansen design,
includes fixing materials

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.249 Screws
(4 required per PU)



Only use together with multipoint
locks and self-locking mortice
locks!



555.692

Gleitschiene GEZE Boxer E-ISM
für zweiflügelige Türen,
mit Schliessfolgeregler und
elektromechanischer Feststell-
einheit in der Gleitschiene, Fest-
stellwinkel von ca. 80° bis 120°
einstellbar, Feststellpunkt über-
fahrbar, Ausführung Jansen,
inkl. Befestigungsmaterial

Betriebsspannung: 24V DC
Schutzart: IP43

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben
(Bedarf 4 Stück pro VE)



Einsatz nur zusammen mit
Mehrfachverriegelungs-
Schlösser und selbstverrie-
gelnden Einfallenschlössern!

555.692

Glissière GEZE Boxer E-ISM
pour portes à deux vantaux,
avec régulateur de fermeture
et arrêt électromécanique
dans la glissière, angle
d'ouverture entre 80° et 120°,
point d'arrêt dépassable,
exécution Jansen, matériel
de fixation inclus

Tension de service: 24V DC
Type de protection: IP43

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis (nécessaire:
4 pièces par UV)



A utiliser uniquement avec les
serrures à verrouillage multiple
et les serrures à un point à
autoverrouillage!

555.692

GEZE Boxer E-ISM slide rail
for double leaf doors, with door
selector and slide rail-mounted,
electro-mechanical hold-open
(for a hold-open point between
80° and 120°), retaining point
can be overridden, for use with
Jansen design, includes fixing
materials

Operating voltage: 24V DC
Protection rating: IP43

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.249 Screws
(4 required per PU)



Only use together with multipoint
locks and self-locking mortice
locks!





597.063

Gleitschiene GEZE Boxer ISM
für zweiflügelige Türen,
mit Schliessfolgeregler und
elektromechanischer Feststell-
einheit in der Gleitschiene, Fest-
stellwinkel von ca. 80° bis 120°
einstellbar, Feststellpunkt über-
fahrbar, Ausführung Jansen,
inkl. Befestigungsmaterial, für
Türen mit kleinem Standflügel
ab 420 mm

Betriebsspannung: 24V DC
Schutzart: IP43

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben
(Bedarf 4 Stück pro VE)



Einsatz nur zusammen mit
Mehrfachverriegelungs-
Schlösser und selbstverrie-
gelnden Einfallenschlössern!

597.063

Glissière GEZE Boxer ISM
pour portes à deux vantaux,
avec régulateur de fermeture
et arrêt électromécanique
dans la glissière, angle
d'ouverture entre 80° et 120°,
point d'arrêt dépassable,
exécution Jansen, matériel
de fixation inclus, pour portes
avec petit vantail semi-fixe
dès 420 mm

Tension de service: 24V DC
Type de protection: IP43

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis (nécessaire:
4 pièces par UV)



A utiliser uniquement avec les
serrures à verrouillage multiple
et les serrures à un point à
autoverrouillage!

597.063

GEZE Boxer ISM slide rail
for double leaf doors, with door
selector and slide rail-mounted,
electro-mechanical hold-open
(for a hold-open point between
80° and 120°), retaining point
can be overridden, for use with
Jansen design, includes fixing
materials, for doors with a small
secondary leaf from 420 mm

Operating voltage: 24V DC
Protection rating: IP43

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.249 Screws
(4 required per PU)



Only use together with multipoint
locks and self-locking mortice
locks!



597.066

Gleitschiene GEZE Boxer ISM mit Freilauf-Funktion

für zweiflügelige Türen, mit integrierter Komfort-Rastfunktion zur Arretierung am Ende des Freilaufbereichs, mit der bewährten GEZE Freeswing-Freilauf-Funktion, Ausführung Jansen, inkl. Befestigungsmaterial

Betriebsspannung: 24V DC
Schutzart: IP43

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:
557.249 Schrauben
(Bedarf 4 Stück pro VE)



Einsatz nur zusammen mit Mehrfachverriegelungs-Schlösser und selbstverriegelnden Einfallenschlössern!

597.066

Glissière GEZE Boxer ISM avec fonction course libre

pour portes à deux vantaux, avec fonction d'arrêt confort intégrée pour un blocage à l'extrémité de la course libre, avec la fonction éprouvée course libre freeswing GEZE, exécution Jansen, matériel de fixation inclus

Tension de service: 24V DC
Type de protection: IP43

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:
557.249 Vis (nécessaire: 4 pièces par UV)



A utiliser uniquement avec les serrures à verrouillage multiple et les serrures à un point à autoverrouillage!

597.066

GEZE Boxer ISM slide rail with free turn facility

for double leaf doors, with integrated comfort latching function to stop at the end of the free turn area, with the proven GEZE free-swing free turn facility, for use with Jansen design, includes fixing materials,

Operating voltage: 24V DC
Protection rating: IP43

PU = 1 piece

Order separately if required:
557.249 Screws
(4 required per PU)



Only use together with multipoint locks and self-locking mortice locks!



550.387

Mitnehmerklappe MK 397

Stahl verzinkt, für den Einsatz
in Kombination mit Gleitschienen
550.665 und 550.666,
inkl. Befestigungsmaterial

VE = 1 Stück

550.387

Doigt d'entraînement MK 397

acier zingué, à utiliser en
combinaison avec les glissières
550.665 et 550.666, incl. matériel
de fixation

UV = 1 pièce

550.387

Selector bar MK 397

galvanised steel, for use in
conjunction with slide rails
550.665 and 550.666, includes
fixing materials

PU = 1 piece



550.672

ITS-Stangenverbindung

erforderlich bei zweiflügeligen
Türen mit oberer Zusatzver-
riegelung in Kombination mit
Elektro-Türöffner

VE = 1 Stück

550.672

Liaison de barre ITS

nécessaire pour les portes à
deux ouvrants avec verrouillage
supplémentaire supérieur en
combinaison avec une gâche
électrique.

UV = 1 pièce

550.672

Connection rod ITS

required for double leaf doors
with upper additional locking
in combination with electric
strikes

PU = 1 Stück



550.678

Mitnehmerklappe MK 396*

Stahl verzinkt,
inkl. Befestigungsmaterial

VE = 1 Stück

550.678

Doigt d'entraînement MK 396*

acier zingué,
matériel de fixation incl.

UV = 1 pièce

550.678

Selector bar MK 396*

galvanised steel,
includes fixing materials

PU = 1 piece

* Für integrierte Türschliesser,
Panik-Stangengriff und Panik-
Druckstange nicht geeignet

* Pour ferme-porte intégré,
barre panique et barre
panique à pousser non
approprié

* Not suitable for integrated
door closer, panic push-bar
and panic touch-bar



550.276 Stahl gezogen
3D-Anschweisband
Länge 180 mm, ø 20 mm, mit wartungsarmer Gleitlagerung aus Spezialbronze, Exzenter-Dorn und Verschluss-Schraube aus Edelstahl
Verstellbarkeit:
Höhe ± 4 mm, Seite und Anpressdruck ± 1,5 mm

VE = 2 Stück

Einbau mit 499.114/116
Schmieren mit 450.093



550.276 Acier étiré
Paumelle à souder 3D
longueur 180 mm, ø 20 mm, avec coussinet en bronze à entretien réduit, axe excentré et vis de fermeture en acier Inox
Réglable:
Hauteur ± 4 mm, latéralement et en pression ± 1,5 mm

UV = 2 pièces

Montage avec 499.114/116
Graissage avec 450.093

550.276 Drawn steel
3D weld-on hinge
length 180 mm, ø 20 mm, with low maintenance friction bearings made of special bronze, eccentric spindle and screw plug in stainless steel
Adjustable:
Height ± 4 mm, lateral and contact pressure ± 1.5 mm

PU = 2 pieces

Installation with 499.114/116
Lubrication with 450.093



550.229 Stahl gezogen
Höhenverstellbares Anschweisband
Länge 180 mm, ø 20 mm, Buchse und Druckscheibe aus Spezial-Bronze, Dorn und Verschluss-Schraube aus Edelstahl
Verstellbarkeit:
Höhe ± 4 mm

VE = 10 Stück

Einbau mit 499.116
Schmieren mit 450.093



550.229 Acier étiré
Paumelle à souder, à hauteur réglable
longueur 180 mm, ø 20 mm, douille et rondelle en bronze, tige et vis de fermeture en acier Inox
Réglable:
Hauteur ± 4 mm

UV = 10 pièces

Montage avec 499.116
Graissage avec 450.093

550.229 Drawn steel
Height-adjustable weld-on hinge
length 180 mm, ø 20 mm, sleeve and washer made of special bronze, spindle and screw plug in stainless steel
Adjustable:
Height ± 4 mm

PU = 10 pieces

Installation with 499.116
Lubrication with 450.093



550.238 Stahl gezogen
Anschweisband
Länge 180 mm, ø 20 mm, Buchse und Druckscheibe aus Spezial-Bronze

VE = 10 Stück

Einbau mit 499.116
Schmieren mit 450.093



550.238 Acier étiré
Paumelle à souder
longueur 180 mm, ø 20 mm, douille et rondelle en bronze

UV = 10 pièces

Montage avec 499.116
Graissage avec 450.093

550.238 Drawn steel
Weld-on hinge
length 180 mm, ø 20 mm, sleeve and washer made of special bronze

PU = 10 pieces

Installation with 499.116
Lubrication with 450.093





555.268 Stahl gezogen

3D-Anschweissband

Länge 230 mm, ø 20 mm, mit wartungsarmer Gleitlagerung aus Spezialbronze, Exzenter-Dorn und Verschluss-Schraube aus Edelstahl

Verstellbarkeit:
Höhe ± 4 mm, Seite und Anpressdruck ± 1,5 mm

VE = 2 Stück

*Einbau mit 499.114/116
Schmieren mit 450.093*

555.268 Acier étiré

Paumelle à souder 3D

longueur 230 mm, ø 20 mm, avec coussinet en bronze à entretien réduit, axe excentré et vis de fermeture en acier Inox

Réglable:
Hauteur ± 4 mm, latéralement et en pression ± 1,5 mm

UV = 2 pièces

*Montage avec 499.114/116
Graissage avec 450.093*

555.268 Drawn steel

3D weld-on hinge

length 230 mm, ø 20 mm, with low maintenance friction bearings made of special bronze, eccentric spindle and screw plug in stainless steel

Adjustable:
Height ± 4 mm, lateral and contact pressure ± 1.5 mm

PU = 2 pieces

*Installation with 499.114/116
Lubrication with 450.093*



555.267 Stahl gezogen

**Höhenverstellbares
Anschweissband**

Länge 230 mm, ø 20 mm, Buchse und Druckscheibe aus Spezial-Bronze, Dorn und Verschluss-Schraube aus Edelstahl

Verstellbarkeit:
Höhe ± 4 mm

VE = 2 Stück

*Einbau mit 499.116
Schmieren mit 450.093*

555.267 Acier étiré

Paumelle à souder, à hauteur réglable

longueur 230 mm, ø 20 mm, douille et rondelle en bronze, tige et vis de fermeture en acier Inox

Réglable:
Hauteur ± 4 mm

UV = 2 pièces

*Montage avec 499.116
Graissage avec 450.093*

555.267 Drawn steel

**Height-adjustable
weld-on hinge**

length 230 mm, ø 20 mm, sleeve and washer made of special bronze, spindle and screw plug in stainless steel

Adjustable:
Height ± 4 mm

PU = 2 pieces

*Installation with 499.116
Lubrication with 450.093*



555.227 Edelstahl
geschliffen (1.4307)

555.261 Edelstahl
geschliffen (1.4435)

3D-Anschweissband

Länge 180 mm, ø 20 mm, mit
wartungsarmer Gleitlagerung
aus Spezialbronze

Verstellbarkeit:
Höhe ± 4 mm, Seite und
Anpressdruck ± 1,5 mm

VE = 2 Stück

Einbau mit 499.114/116
Schmieren mit 450.093

555.227 Acier Inox poli
(1.4307)

555.261 Acier Inox poli
(1.4435)

Paumelle à souder 3D

longueur 180 mm, ø 20 mm,
avec coussinet en bronze à
entretien réduit

Réglable:
Hauteur ± 4 mm, latéralement
et en pression ± 1,5 mm

UV = 2 pièces

Montage avec 499.114/116
Graissage avec 450.093

555.227 Polished stainless
steel (1.4307)

555.261 Polished stainless
steel (1.4435)

3D weld-on hinge

length 180 mm, ø 20 mm,
with low maintenance friction
bearings made of special bronze

Adjustable:
Height ± 4 mm, lateral and con-
tact pressure ± 1.5 mm

PU = 2 pieces

Installation with 499.114/116
Lubrication with 450.093



555.226 Edelstahl
geschliffen (1.4307)

555.260 Edelstahl
geschliffen (1.4435)

**Höhenverstellbares
Anschweissband**

Länge 180 mm, ø 20 mm,
Buchse und Druckscheibe
aus Spezial-Bronze

Verstellbarkeit:
Höhe ± 4 mm

VE = 2 Stück

Einbau mit 499.116
Schmieren mit 450.093

555.226 Acier Inox poli
(1.4307)

555.260 Acier Inox poli
(1.4435)

**Paumelle à souder,
à hauteur réglable**

longueur 180 mm, ø 20 mm, dou-
ille et rondelle en bronze

Réglable:
Hauteur ± 4 mm

UV = 2 pièces

Montage avec 499.116
Graissage avec 450.093

555.226 Polished stainless
steel (1.4307)

555.260 Polished stainless
steel (1.4435)


Height-adjustable weld-on hinge

length 180 mm, ø 20 mm,
sleeve and washer made of
special bronze

Adjustable:
Height ± 4 mm

PU = 2 pieces

Installation with 499.116
Lubrication with 450.093





555.570 links
555.571 rechts

3D Anschraubband

Stahl verzinkt und blauchromatiert, Länge 180 mm, ø 20 mm, inkl. Befestigungsschrauben Stahl verzinkt

Verstellbarkeit:
Höhe ± 4 mm, Seite und Anpressdruck ± 1,5 mm



VE = 2 Stück

Einbau mit 499.399
Schmieren mit 450.093

555.570 à gauche
555.571 à droite

Paumelle à visser 3D

acier zinguée et chromatée bleu, longueur 180 mm, ø 20 mm, y compris vis de fixation en acier zingué

Réglable:
Hauteur ± 4 mm, latéralement et en pression ± 1,5 mm

UV = 2 pieces

Montage avec 499.399
Graissage avec 450.093

555.570 LH
555.571 RH

3D Screw-on hinge

galvanised steel and blue chromated, length 180 mm, ø 20 mm, includes fixing screws in galvanised steel

Adjustable:
Height ± 4 mm, lateral and contact pressure ± 1.5 mm

PU = 2 pieces

Installation with 499.399
Lubrication with 450.093



555.572 links
555.573 rechts

3D Anschraubband

Edelstahl geschliffen 1.4307 (AISI 304L), Länge 180 mm, ø 20 mm, inkl. Befestigungsschrauben Edelstahl

Verstellbarkeit:
Höhe ± 4 mm, Seite und Anpressdruck ± 1,5 mm



VE = 2 Stück

Einbau mit 499.399
Schmieren mit 450.093



555.572 à gauche
555.573 à droite

Paumelle à visser 3D

acier Inox poli 1.4307 (AISI 304L), longueur 180 mm, ø 20 mm, y compris vis de fixation en acier Inox

Réglable:
Hauteur ± 4 mm, latéralement et en pression ± 1,5 mm

UV = 2 pieces

Montage avec 499.399
Graissage avec 450.093

555.572 LH
555.573 RH

3D Screw-on hinge

polished stainless steel 1.4307 (AISI 304L), length 180 mm, ø 20 mm, includes fixing screws in stainless steel

Adjustable:
Height ± 4 mm, lateral and contact pressure ± 1.5 mm

PU = 2 pieces

Installation with 499.399
Lubrication with 450.093



555.536 links
555.537 rechts


**Höhenverstellbares
Anschraubband**

Stahl verzinkt und blauchromat-
iert, Länge 180 mm, ø 20 mm,
Buchse und Druckscheibe aus
Spezial-Bronze, Dorn und Ver-
schluss-Schraube aus Edelstahl,
inkl. Befestigungsschrauben

Verstellbarkeit: Höhe $\pm$ 4 mm

VE = 2 Stück

*Einbau mit 499.399
Schmieren mit 450.093*



555.536 à gauche
555.537 à droite

**Paumelle à visser,
à hauteur réglable**

acier zinguée et chromatée bleu,
longueur 180 mm, ø 20 mm,
douille et rondelle en bronze,
tige et vis de fermeture en
acier Inox, y compris vis de
fixation

Réglable: Hauteur $\pm$ 4 mm

UV = 2 pièces

*Montage avec 499.399
Graissage avec 450.093*

555.536 LH
555.537 RH

**Height adjustable
screw-on hinge**

galvanised steel and blue
chromated, length 180 mm,
ø 20 mm, sleeve and washer
made of special bronze, spindle
and screw plug in stainless steel,
includes fixing screws

Adjustable: Height $\pm$ 4 mm

PU = 2 pieces

*Installation with 499.399
Lubrication with 450.093*



555.538 links
555.539 rechts

**Höhenverstellbares
Anschraubband**

Edelstahl geschliffen 1.4307
(AISI 304L), Länge 180 mm,
ø 20 mm, Buchse und
Druckscheibe aus Spezial-Bronze,
Dorn und Verschluss-Schraube
aus Edelstahl, inkl. Befestigungs-
schrauben

Verstellbarkeit: Höhe $\pm$ 4 mm

VE = 2 Stück

*Einbau mit 499.399
Schmieren mit 450.093*



555.538 à gauche
555.539 à droite

**Paumelle à visser,
à hauteur réglable**

acier Inox poli 1.4307 (AISI 304L),
longueur 180 mm, ø 20 mm,
douille et rondelle en bronze,
tige et vis de fermeture en
acier Inox, y compris vis de
fixation

Réglable: Hauteur $\pm$ 4 mm

UV = 2 pièces

*Montage avec 499.399
Graissage avec 450.093*

555.538 LH
555.539 RH


**Height adjustable
screw-on hinge**

polished stainless steel 1.4307
(AISI 304L), length 180 mm,
ø 20 mm, sleeve and washer
made of special bronze, spindle
and screw plug in stainless steel,
includes fixing screws

Adjustable: Height $\pm$ 4 mm

PU = 2 pieces

*Installation with 499.399
Lubrication with 450.093*





550.250

Höhen- und seitenverstellbares Anschraubband
 Bandhöhe 100 mm, Abdeckkappe 54 x 100 x 11 mm, Ausführung **Stahl verzinkt** und blau chromatiert

Verstellbarkeit:
 Höhe ± 4 mm
 Seite ± 3 mm

VE = 2 Stück
 inkl. Befestigungsmaterial

Einbau mit 499.115

550.250

Paumelle à visser, réglable verticalement et latéralement
 hauteur de la paumelle 100 mm, capuchon 54 x 100 x 11 mm, **acier zinguée** et chromatée bleu

Réglable:
 Hauteur ± 4 mm
 Latéralement ± 3 mm

UV = 2 pièces y compris matériel de fixation

Montage avec 499.115

550.250

Screw-on hinge, with height and lateral adjustment
 hinge height 100 mm, cover cap 54 x 100 x 11 mm, **galvanised steel** design and blue chromated

Adjustable:
 Height ± 4 mm
 Lateral ± 3 mm

PU = 2 pieces
 includes fixing materials

Installation with 499.115



550.286

Höhen- und seitenverstellbares Anschraubband
 Bandhöhe 100 mm, Abdeckkappe 54 x 100 x 11 mm, Ausführung **Edelstahl 1.4301 (AISI 304)**

Verstellbarkeit:
 Höhe ± 4 mm
 Seite ± 3 mm

VE = 2 Stück
 inkl. Befestigungsmaterial

Einbau mit 499.115

550.286

Paumelle à visser, réglable verticalement et latéralement
 hauteur de la paumelle 100 mm, capuchon 54 x 100 x 11 mm, version **acier Inox 1.4301 (AISI 304)**

Réglable:
 Hauteur ± 4 mm
 Latéralement ± 3 mm

UV = 2 pièces y compris matériel de fixation

Montage avec 499.115

550.286

Screw-on hinge, with height adjustment and lateral adjustment
 hinge height 100 mm, cover cap 54 x 100 x 11 mm, design **stainless steel 1.4301 (AISI 304)**

Adjustable:
 Height ± 4 mm
 Lateral ± 3 mm

PU = 2 pieces
 includes fixing materials

Installation with 499.115



550.230 EV1
550.231 roh, für
Farbbeschichtung

Aluminium-Anschraubband
dreiteilig, Höhe 150 mm, für
Türflügelgewichte bis 120 kg,
3D-verstellbar, komplett
inkl. Befestigungsmaterial

Verstellbarkeit:
Horizontal $\pm 2,5$ mm
Höhe $+ 3 / - 2$ mm
Anpressdruck $\pm 0,5$ mm

VE = 1 Stück,
inkl. Montageanleitung

Einbau mit
499.350, 499.315

550.230 EV1
550.231 brut,
à laquer

Paumelle en aluminium à visser
en 3 parties, hauteur 150 mm,
pour vantail de porte pesant
jusqu'à 120 kg, réglable 3D,
complète, matériel de fixation
compris

Réglable:
Horizontal $\pm 2,5$ mm
Hauteur $+ 3 / - 2$ mm
Pression $\pm 0,5$ mm

UV = 1 pièce, y compris
instructions de montage

Montage avec
499.350, 499.315

550.230 EV1
550.231 mill finish,
for colour coating

Aluminium screw-on hinge
in three parts, height 150 mm,
for door leaf weight up to
120 kg, 3D adjustable,
complete with fixing materials

Adjustable:
Horizontal ± 2.5 mm,
Height $+ 3 / - 2$ mm
Contact pressure ± 0.5 mm

PU = 1 piece, includes
assembly instructions

Installation with
499.350, 499.315



555.054 EV1
555.055 roh, für
Farbbeschichtung

Aluminium-Anschraubband
4 AT 36
dreiteilig, Höhe 150 mm, für
Türflügelgewichte bis 250 kg,
3D-verstellbar, komplett
inkl. Befestigungsmaterial

Verstellbarkeit:
Horizontal $\pm 2,5$ mm
Höhe $\pm 2,5$ mm
Anpressdruck $\pm 0,5$ mm

VE = 1 Stück

Einbau mit
499.350, 499.315

555.054 EV1
555.055 brut,
à laquer

Paumelle en aluminium à visser
4 AT 36
en 3 parties, hauteur 150 mm,
pour vantail de porte pesant
jusqu'à 250 kg, réglable 3D, com-
plète, y compris matériel
de fixation

Réglable:
Horizontal $\pm 2,5$ mm
Hauteur $\pm 2,5$ mm
Pression $\pm 0,5$ mm

UV = 1 pièce

Montage avec
499.350, 499.315

555.054 EV1
555.055 mill finish,
for colour coating

Aluminium screw-on hinge
4 AT 36
in three parts, height 150 mm,
for door leaf weight up to
250 kg, 3D adjustable, complete,
includes fixing materials

Adjustable:
Horizontal ± 2.5 mm,
Height ± 2.5 mm
Contact pressure ± 0.5 mm

PU = 1 piece

Installation with
499.350, 499.315



550.211

Einschweiss-Zapfenband
Stahl, mit Exzenterdorn
und Exzenterbuchse zum
Toleranzausgleich

VE = 1 Stück

550.211

Pivot du haut à souder
acier, avec tige et douille
asymétrique pour assurer la
compensation de tolérances
latérales

UV = 1 pièce

550.211

Weld-on pivot hinge
steel, with eccentric pin and
eccentric bush to compensate
tolerance

PU = 1 piece



550.212

Türhebel
Stahl, für Bodentürschliesser,
zum Einschweissen

VE = 1 Stück

550.212

Bras du bas
acier, pour ferme-porte
au sol, à souder

UV = 1 pièce

550.212

Door lever
steel, for floor springs,
for welding on

PU = 1 piece



550.220 links 550.222 rechts

Anschweisslager
mit 25 mm verlängerter Steck-
achse, Stahl verzinkt, für Türen
mit automatischer Senkdichtung
und aufgesetztem Türschliesser

VE = 1 Stück

550.220 à gauche 550.222 à droite

Pivot à souder
avec axe rallongé de 25 mm,
acier zingué, pour portes à seuil
automatique et ferme-porte en
applique

UV = 1 pièce

550.220 LH 550.222 RH

Weld-on bottom pivot hinge
with 25 mm extended shaft,
galvanised steel, for doors
with automatic drop seal and
overhead door closer

PU = 1 piece



550.206

Deckscheibe
Chromstahl,
zu Türhebel 550.212

VE = 1 Deckscheibe
1 Linsensenkschraube
M5x20

550.206

Rondelle de protection
acier Inox,
pour bras du bas 550.212

UV = 1 rondelle de protection
1 vis à tête fraisée
M5x20

550.206

Cover disc
chromium steel,
for door lever 550.212

PU = 1 cover disc
1 oval head screws
M5x20



555.904 Grösse 1 links
555.905 Grösse 1 rechts
555.906 Grösse 2 links
555.907 Grösse 2 rechts

**Verdeckt liegender
Mitnehmerhaken**

Stahl verzinkt, schwarz, für
den Einsatz bei zweiflügeligen
Vollpaniktüren, verdeckt liegen-
der Einsatz im Türfalz,
inkl. Befestigungsmaterial

VE = 1 Garnitur

555.904 Taille 1, à gauche
555.905 Taille 1, à droite
555.906 Taille 2, à gauche
555.907 Taille 2, à droite

**Crochet d'entraîneur
non apparent**

acier galvanisé, noir, s'utilise
sur les portes anti-panique à
deux vantaux, utilisation non
apparente dans la feuillure,
avec matériel de fixation

UV = 1 ensemble

555.904 Grösse 1, LH
555.905 Grösse 1, RH
555.906 Grösse 2, LH
555.907 Grösse 2, RH

Concealed carry bar

Galvanised steel, black, for
use in double-leaf full panic
doors, concealed in the door
rebate, including fixings

PU = 1 kit

Hinweis


Die nachfolgend ermittelten
Mindestflügelbreiten beziehen
sich auf die Verwendung von
Schlössern mit Stupüberstand
von 3 mm (Einfallenschlösser
und Schlösser mit Obenverriegelung). Mehrfachverriegelungen
mit Stulpdicke von 5 mm oder
6 mm sind nicht berücksichtigt.

Note

Les largeurs de vantail minimales
déterminées dans ce qui suit se
réfèrent à l'utilisation de serrures
dont l'épaisseur de battement
est de 3 mm (serrure à un pêne
et serrures avec verrouillage
supérieur). Il n'est pas nécessaire
de prendre les verrouillages
multiples avec épaisseur de
battement de 5 mm ou 6 mm
en compte.

Note

The following calculated
minimum leaf widths refer
to the use of locks with a face
plate thickness of 3 mm (single-
point latch locks and locks
with top locking point). Multi-
point locking with a face plate
thickness of 5 mm or 6 mm
are not taken into account.





Verdeckt liegender Mitnehmerhaken
555.904 - 555.907

Crochet d'entraîneur non apparent
555.904 - 555.907

Concealed carry bar
555.904 - 555.907

Flügelbreiten bei den
integrierten Türschliessern

Largeurs de vantail pour les
ferme-portes intégrés

Leaf widths for
integrated closers

	Grösse 1 Taille 1 Size 1	Grösse 2 Taille 2 Size 2	Grösse 1 Taille 1 Size 1	Grösse 2 Taille 2 Size 2
	Gangflügel-Breite (GF-B) Largeur du vantail de service (GF-B) Access leaf width (GF-B)		Standflügel-Breite (SF-B) Largeur du vantail semi-fixe (SF-B) Secondary leaf width (SF-B)	
Türschliesser / Ferme-porte / Door closer 555.296				
Gleitschiene (Hebellänge 375 mm) Glissière (longueur de levier 375 mm) Slide rail (lever length 375 mm) 550.665 / 550.666	816 - 895 mm	896 - 1370 mm	min. 707 mm	
Türschliesser / Ferme-porte / Door closer 555.671				
Gleitschiene (Hebellänge 317 mm) Glissière (longueur de levier 317 mm) Slide rail (lever length 317 mm) 555.689 / 555.692	762 - 841 mm	842 - 1370 mm	min. 648 mm	
Gleitschiene (Hebellänge 240 mm) Glissière (longueur de levier 240 mm) Slide rail (lever length 240 mm) 597.063 / 597.066	762 - 841 mm	842 - 1370 mm	min. 546 mm	

Bei Verwendung von aufgesetzten Türschliessern kann die Mindestflügelbreite unterschritten werden. Die Zwängungsfreiheit ist jedoch zu beachten.

La largeur minimale de vantail n'est pas obligatoire quand les ferme-portes utilisés sont plaqués. L'alignement doit cependant être respecté.

When using surface-mounted door closers, it is possible to go below the minimum leaf width. The unimpeded movement must be ensured, however.

Auswahlhilfe:

Vorzugsweise wird die Grösse 2 verwendet. Die Grösse 1 wird bei schmalen Flügeln mit integrierten Türschliessern verwendet, damit es am Gangflügel nicht zu Kollisionen zwischen dem Hebel vom Türschliesser und dem beweglichen Mitnehmerhaken kommt.

Aide à la sélection:

La taille 2 est utilisée de préférence. La taille 1 est utilisée sur les vantaux étroits avec ferme-portes intégrés afin d'empêcher toute collision entre le levier du ferme-porte et le crochet d'entraîneur mobile sur le vantail de service.

Selection guide:

Size 2 is to be preferred. Size 1 is used for narrow leaves with integrated door closers, so that collisions between the door closer lever and the moving concealed carry bar do not occur at the access leaf.



555.586

Edelstahl-Drücker-Lochteil
matt, mit Gleitlager, mit Clips-
Ovalrosette 70x33x13 mm
festdrehbar gelagert, mit
Hochhaltefeder, für
Drückerstift 9 mm

Breite: 175 mm
Tiefe: 85 mm

VE = 1 Stück

Zusätzlich bestellen:

555.297 Blindnietmutter M5
557.248 Schrauben
555.585/ Drückerstift
555.591/
555.593



555.586

Poignée femelle en acier Inox
mat, avec palier lisse, avec rosace
ovale à clips 70x33x13 mm rivée
tournante, avec ressort de rappel,
pour tige carrée 9 mm

Largeur: 175 mm
Profondeur: 85 mm

UV = 1 pièce

Commander séparément:

555.297 Ecou aveugle M5
557.248 Vis
555.585 / Tige carré
555.591 /
555.593

555.586

**Stainless steel handle
without spindle**

matt, with friction bearing, with
oval clip-on rosette 70x33x13 mm,
with return spring, for handle
spindle 9 mm

Width: 175 mm
Depth: 85 mm

PU = 1 piece

Order separately:

555.297 Blind rivet M5
557.248 Screws
555.585 / Handle spindle
555.591 /
555.593



555.579

Edelstahl-Drücker-Lochteil
matt, mit Gleitlager, mit
Clips-Ovalrosette 70x33x13 mm
festdrehbar gelagert,
mit Hochhaltefeder,
für Drückerstift 9 mm.

Breite: 179 mm
Tiefe: 79 mm

VE = 1 Stück

Bei Bedarf zusätzlich bestellen:

555.297 Blindnietmutter
557.248 Schrauben
555.583- Drückerstift
555.585



555.579

Poignée femelle en acier Inox
mat, avec palier lisse,
avec rosace ovale à clips
70x33x13 mm rivée tournante,
avec ressort de rappel,
pour tige carrée 9 mm.

Largeur: 179 mm
Profondeur: 79 mm

UV = 1 pièce

Commander en plus si besoin:

555.297 Ecou aveugle
557.248 Vis
555.583- Tige carré
555.585

555.579

**Stainless steel handle
without spindle**

matt, with friction bearing, with
oval clip-on rosette 70x33x13 mm
fixed swivel mounted, with return
spring, for handle spindle 9 mm.

Width: 179 mm
Depth: 79 mm

PU = 1 piece

Order separately if required:

555.297 Blind rivet
557.248 Screws
555.583- Handle spindle
555.585



555.588

Edelstahl-Drücker-Lochteil
matt, mit Gleitlager, mit Clips-
Ovalrosette 70x33x13 mm
festdrehbar gelagert, mit
Hochhaltefeder, für
Drückerstift 9 mm

Breite: 170 mm
Tiefe: 72 mm

VE = 1 Stück

Zusätzlich bestellen:

555.297 Blindnietmutter M5
557.248 Schrauben
555.585/ Drückerstift
555.591/
555.593



555.588

Poignée femelle en acier Inox
mat, avec palier lisse, avec rosace
ovale à clips 70x33x13 mm
rivée tournante, avec ressort de
rappel, pour tige carrée
9 mm

Largeur: 170 mm
Profondeur: 72 mm

UV = 1 pièce

Commander séparément:

555.297 Ecou aveugle M5
557.248 Vis
555.585 / Tige carré
555.591 /
555.593

555.588

**Stainless steel handle
without spindle**

matt, with friction bearing, with
oval clip-on rosette 70x33x13 mm,
fixed swivel mounted, for handle
spindle 9 mm

Width: 170 mm
Depth: 72 mm

PU = 1 piece

Order separately:

555.297 Blind rivet M5
557.248 Screws
555.585 / Handle spindle
555.591 /
555.593





555.589

Edelstahl-Türkno
matt, fest,
mit Innengewinde M12

Breite: 65 mm
Tiefe: 97 mm

VE = 1 Stück

Zusätzlich bestellen:

555.297 Blindnietmutter M5
557.248 Schrauben

555.589

Bouton de porte en acier Inox
mat, fixe,
avec filetage intérieur M12

Largeur: 65 mm
Profondeur: 97 mm

UV = 1 pièce

Commander séparément:

555.297 Ecrou aveugle M5
557.248 Vis

555.589

Stainless steel door knob
matt, fixed,
with internal thread M12

Width: 65 mm
Depth: 97 mm

PU = 1 piece

Order separately:

555.297 Blind rivet M5
557.248 Screws



555.590

Edelstahl-Türkno
matt, fest,
mit Innengewinde M12

Breite: 78 mm
Tiefe: 70 mm

VE = 1 Stück

Zusätzlich bestellen:

555.297 Blindnietmutter M5
557.248 Schrauben

555.590

Bouton de porte en acier Inox
mat, fixe,
avec filetage intérieur M12

Largeur: 78 mm
Profondeur: 70 mm

UV = 1 pièce

Commander séparément:

555.297 Ecrou aveugle M5
557.248 Vis

555.590

Stainless steel door knob
matt, fixed,
with internal thread M12

Width: 78 mm
Depth: 70 mm

PU = 1 piece

Order separately:

555.297 Blind rivet M5
557.248 Screws



555.580

Oval-Zylinder-Rosette
für Rundzylinder ø 22 mm,
Edelstahl matt, 70/33/7 mm,
zum Aufklipsen, Lochabstand
50 mm

VE = 1 Stück

Zusätzlich bestellen:
555.515 Schrauben



555.580

Rosace cylindre ovale
pour cylindre rond ø 22 mm,
acier Inox mat, 70/33/7 mm,
à clipser, distance des trous
50 mm

UV = 1 pièce

Commander séparément:
555.515 Vis

555.580

Oval cylinder rosette
for round cylinders ø 22 mm,
matt stainless steel, 70/33/7 mm,
clip-on design, distance of hole
50 mm

PU = 1 piece

Order separately:
555.515 Screws



555.581

Oval-Zylinder-Rosette
für Profilzylinder ø 17 mm,
Edelstahl matt, 70/33/7 mm,
zum Aufklipsen, Lochabstand
50 mm

VE = 1 Stück

Zusätzlich bestellen:
555.515 Schrauben



555.581

Rosace cylindre ovale
pour cylindre profilé ø 17 mm,
acier Inox mat, 70/33/7 mm,
à clipser, distance des trous
50 mm

UV = 1 pièce

Commander séparément:
555.515 Vis

555.581

Oval cylinder rosette
for profile cylinders ø 17 mm,
matt stainless steel, 70/33/7 mm,
clip-on design, distance of hole
50 mm

PU = 1 piece

Order separately:
555.515 Screws



555.582

Blind-Rosette
Edelstahl matt, 70/33/7 mm,
zum Aufklipsen, Lochabstand
50 mm

VE = 1 Stück

Zusätzlich bestellen:
555.515 Schrauben



555.582

Rosace aveugle
acier Inox mat, 70/33/7 mm,
à clipser, distance des trous
50 mm

UV = 1 pièce


Commander séparément:
555.515 Vis

555.582

Blind rosette
matt stainless steel, 70/33/7 mm,
clip-on design, distance of hole
50 mm

PU = 1 piece

Order separately:
555.515 Screws





555.511 Länge 40+50 mm
Drückerstift geteilt
Vierkant 9 mm, Stahl gehärtet,
verzinkt, für Türstärken bis
50 mm, für Schlösser mit Panik-
funktion B in Kombination mit
Panik-Stangengriff und Pa-
nik-Druckstange (EN 1125)

VE = 1 Stück

555.511 Longueur 40+50 mm
Tige carrée sertie en deux partie
carré 9 mm, acier trempé, zingué,
pour portes jusqu'à 50 mm
d'épaisseur, pour serrures avec
fonction B panique en combinai-
son avec barre panique et barre
panique à pousser (EN 1125)

UV = 1 pièce

555.511 Length 40+50 mm
Split handle spindle
square 9 mm, steel reinforced,
galvanised, for a door thickness
of up to 50 mm, for locks with
emergency function B in con-
junction with panic push-bar
and panic touch-bar (EN 1125)

PU = 1 piece



555.593 Länge 50+50 mm
Drückerstift geteilt
Vierkant 9 mm, Stahl gehärtet,
verzinkt, für Türstärken bis
50 mm, für Schlösser mit Panik-
funktion B in Kombination mit
Drücker (EN 179)

VE = 1 Stück

555.593 Longueur 50+50 mm
Tige carrée sertie en deux partie
carré 9 mm, acier trempé, zingué,
pour portes jusqu'à 50 mm
d'épaisseur, pour serrures avec
fonction B panique en combinai-
son avec poignée (EN 179)

UV = 1 pièce

555.593 Length 50+50 mm
Split handle spindle
square 9 mm, steel reinforced,
galvanised, for a door thickness
of up to 50 mm, for locks with
emergency function B in con-
junction with handle (EN 179)

PU = 1 piece



555.585 Länge 70 mm
Drückerstift
Vierkant 9 mm, Stahl gehärtet,
verzinkt, für Türstärken bis
50 mm, für Schlösser mit
Panikfunktion E, Panik-Treibrie-
gel-schloss und Umlenkschloss

VE = 1 Stück

555.585 Longueur 70 mm
Tige carré
carré 9 mm, acier trempé, zingué,
pour portes jusqu'à 50 mm
d'épaisseur, pour serrures avec
fonction E panique, serrure
contre-bascule panique et
verrou de dérivation

UV = 1 pièce

555.585 Length 70 mm
Handle spindle
square 9 mm, steel reinforced,
galvanised, for a door thickness
of up to 50 mm, for locks with
emergency function E, shoot bolt
lock with emergency function
(reversible)

PU = 1 piece



555.591 Länge 100 mm
Drückerstift
Vierkant 9 mm, Stahl gehärtet,
verzinkt, für Türstärken bis
50 mm, für Schlösser ohne
Panikfunktion

VE = 1 Stück

555.591 Longueur 100 mm
Tige carré
carré 9 mm, acier trempé, zingué,
pour portes jusqu'à 50 mm
d'épaisseur, pour serrures sans
fonction panique

UV = 1 pièce

555.591 Length 100 mm
Handle spindle
square 9 mm, steel reinforced,
galvanised, for a door thickness
of up to 50 mm, for locks with-
out emergency function

PU = 1 piece



555.569

Rollenwechselstift

Vierkant 9 mm, Stahl gehärtet,
verzinkt, M12-Gewinde drehbar,
Länge 120 mm, für Türknopf
555.590 und 555.589

VE = 1 Stück

555.569

Tige carrée

carré 9 mm, acier trempé,
zingué, filet M12 pivotant,
longueur 120 mm, pour bouton
de porte 555.590 et 555.589


UV = 1 pièce

555.569

Door knob spindle

square 9 mm, steel reinforced,
galvanised, M12 thread can be
rotated, length 120 mm, for a
door knob furniture 555.590
and 555.589

PU = 1 piece





555.500

Edelstahl-Panik-Stangengriff
matt, Beschlag und Rohr,
links und rechts verwendbar,
für Gang- und Standflügel



VE = 1 Garnitur

Einbau mit 499.156 / 499.157

Zusätzlich bestellen:

555.297 Blindnietmutter M5*
555.515 SR1-Schraube M5x16
555.511/ Drückerstift
555.585

**Für Flügelbreiten bis 1360 mm,
bei zweiflügeligen Türen ab
1300 mm totaler lichter Breite**

555.500

Barre panique en acier Inox
mat, ferrure et tube, utilisable
à droite et à gauche, pour vantail
de service et vantail semi-fixe

UV = 1 garniture

Montage avec 499.156 / 499.157

Commander séparément:

555.297 Ecou aveugle M5*
555.515 SR1 vis M5x16
555.511/ Tige carrée
555.585

**Pour vantail jusqu'à 1360 mm
de largeur; pour portes à deux
vantaux à partir d'une largeur
totale d'ouverture de 1300 mm**

555.500

Stainless steel panic push-bar
matt, fitting and tube, can
be used LH and RH, for access
leaf and secondary leaf

PU = 1 assembly

Installation with 499.156 / 499.157

Order separately:

555.297 Blind rivet M5*
555.515 SR1 screw M5x16
555.511/ Handle spindle
555.585

**For leafs widths up to 1360 mm,
for double-leaf doors above
1300 mm total clear width**



555.501

Aluminium-Panik-Stangengriff
F1, Beschlag und Rohr,
links und rechts verwendbar,
für Gang- und Standflügel



VE = 1 Garnitur

Einbau mit 499.156 / 499.157

Zusätzlich bestellen:

555.297 Blindnietmutter M5*
555.515 SR1-Schraube M5x16
555.511/ Drückerstift
555.585

**Für Flügelbreiten bis 1360 mm,
bei zweiflügeligen Türen ab
1300 mm totaler lichter Breite**

555.501

Barre panique en aluminium
F1, ferrure et tube, utilisable
à droite et à gauche, pour vantail
de service et vantail semi-fixe

UV = 1 garniture

Montage avec 499.156 / 499.157

Commander séparément:

555.297 Ecou aveugle M5*
555.515 SR1 vis M5x16
555.511/ Tige carrée
555.585

**Pour vantail jusqu'à 1360 mm
de largeur; pour portes à deux
vantaux à partir d'une largeur
totale d'ouverture de 1300 mm**

555.501

Aluminium panic push-bar
F1, fitting and tube, can
be used LH and RH, for access
leaf and secondary leaf

PU = 1 assembly

Installation with 499.156 / 499.157

Order separately:

555.297 Blind rivet M5*
555.515 SR1 screw M5x16
555.511/ Handle spindle
555.585

**For leafs widths up to 1360 mm,
for double-leaf doors above
1300 mm total clear width**

* Einsatz bei
hochfrequentierten Türen



A utiliser pour les portes
à hautes fréquentation

* For frequently-used doors



555.860

Edelstahl-Panik-Stangengriff
matt, links und rechts
verwendbar, für Gang- und
Standflügel

VE = 1 Garnitur

Zusätzlich bestellen:

555.297 Blindnietmutter M5*
555.515 SR1-Schraube M5x16
555.512/ Drückerstift
555.585
555.859 Griffrohr

555.860

Barre panique en acier Inox
mat, utilisable à droite et à
gauche, pour vantail de service
et vantail semi-fixe

UV = 1 garniture

Commander séparément:

555.297 Ecrou aveugle M5*
555.515 SR1 vis M5x16
555.512/ Tige carrée
555.585
555.859 Tube de la poignée

555.860

Stainless steel panic push-bar
matt, can be used LH and RH,
for access leaf and secondary leaf

PU = 1 assembly

Order separately:

555.297 Blind rivet M5*
555.515 SR1 screw M5x16
555.512/ Handle spindle
555.585
555.859 Handle tube



555.859

Edelstahl-Griffrohr
matt, Länge 1090 mm
für Flügelbreiten bis 1250 mm,
passend zu Stangengriff 555.860

VE = 1 Garnitur

Zusätzlich bestellen:

555.860 Stangengriff

555.859

Tube de la poignée en acier Inox
mat, longueur 1090 mm, pour
vantail jusqu'à 1250 mm de
largeur, à utiliser avec barre
panique 555.860

UV = 1 garniture

Commander séparément:

555.860 Barre panique

555.859

Stainless steel handle tube
matt, length 1090 mm, for leafs
widths up to 1250 mm, for use
with panic push-bar 555.860

PU = 1 assembly

Order separately:

555.860 Panic push-bar

* Einsatz bei
hochfrequentierten Türen

* A utiliser pour les portes
à hautes fréquentations

* For frequently-used doors





555.696 FFB 725-1220 mm
555.697 FFB 1221-1400 mm

Aluminium-Panic-Druckstange
F1, links und rechts
verwendbar, für Gang- und
Standflügel

VE = 1 Garnitur

Einbau mit 499.156 / 499.157

Zusätzlich bestellen:

555.297 Blindnietmutter M5*
555.515 SR1-Schraube M5x16
555.511/ Drückerstift
555.585

Sonderlängen für Flügelbreiten
ab 430 mm auf Anfrage.

*** Einsatz bei
hochfrequentierten Türen**

Über Sonderbestellung liefern
wir die Panic-Druckstangen
auf Mass zugeschnitten.

Bitte geben Sie uns bei der
Bestellung folgende Angaben
bekannt:

Mass X _____ mm
links oder rechts

555.696 FFB 725-1220 mm
555.697 FFB 1221-1400 mm

**Barre panique à pousser en
aluminium**
F1, utilisable à droite et à
gauche, pour vantail de service
et vantail semi-fixe

UV = 1 garniture

Montage avec 499.156 / 499.157

Commander séparément:

555.297 Ecrou aveugle M5*
555.515 SR1 vis M5x16
555.511/ Tige carrée
555.585

Longueurs spéciales pour
largeurs de vantaux à partir de
430 mm sur demande.

*** A utiliser pour les portes
à hautes fréquentation**

Sur commande spéciale, nous
fournissons des barres panique
à pousser sur mesure.

Veuillez fournir les indications
suivantes lors de votre
commande:

Mesure X _____ mm
à gauche ou droite

555.696 FFB 725-1220 mm
555.697 FFB 1221-1400 mm

Aluminium panic touch-bar
F1, can be used LH and RH, for
access leaf and secondary leaf

PU = 1 assembly

Installation with 499.156 / 499.157

Order separately:

555.297 Blind rivet M5*
555.515 SR1 screw M5x16
555.511/ Handle spindle
555.585


Special lengths for leaf widths
from 430 mm on request.

*** For frequently-used doors**

We can supply additional
panic touch-bar cut to
size via special order.

When ordering, please
notify us of the following
information:

Measurement X _____ mm
left or right

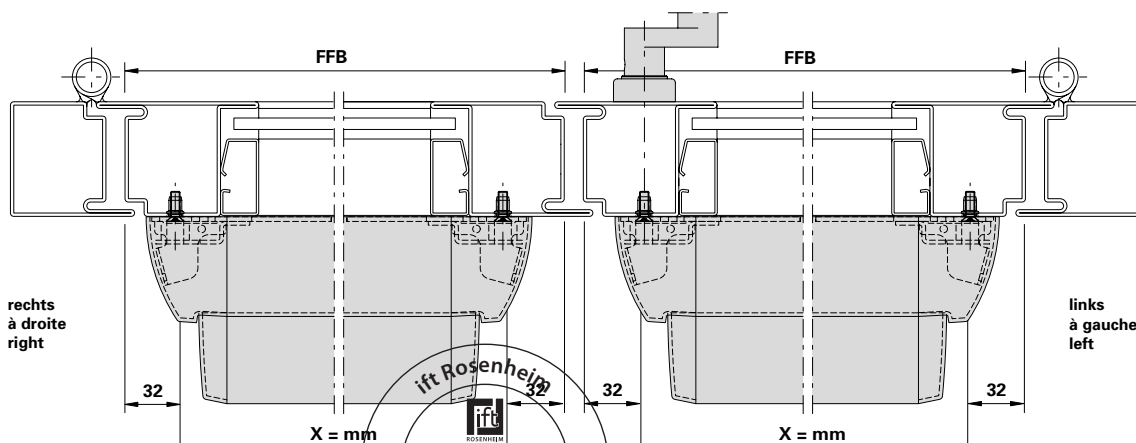



555.698 FFB 725-1220 mm
555.699 FFB 1221-1400 mm

Edelstahl-Panik-Druckstange
matt, links und rechts
verwendbar, für Gang- und
Standflügel

VE = 1 Garnitur

Einbau mit 499.156 / 499.157

Zusätzlich bestellen:

555.297 Blindnietmutter M5*
555.515 SR1-Schraube M5x16
555.511/ Drückerstift
555.585

Sonderlängen für Flügelbreiten
ab 430 mm auf Anfrage.

*** Einsatz bei
hochfrequentierten Türen**

555.698 FFB 725-1220 mm
555.699 FFB 1221-1400 mm

**Barre panique à pousser en
acier Inox**
mat, utilisable à droite et à
gauche, pour vantail de service
et vantail semi-fixe

UV = 1 garniture

Montage avec 499.156 / 499.157

Commander séparément:

555.297 Ecou aveugle M5*
555.515 SR1 vis M5x16
555.511/ Tige carrée
555.585

Longueurs spéciales pour
largeurs de vantaux à partir de
430 mm sur demande.

*** A utiliser pour les portes
à hautes fréquentation**

555.698 FFB 725-1220 mm
555.699 FFB 1221-1400 mm

Stainless steel panic touch-bar
matt, can be used LH and RH, for
access leaf and secondary leaf

PU = 1 assembly

Installation with 499.156 / 499.157

Order separately:

555.297 Blind rivet M5*
555.515 SR1 screw M5x16
555.511/ Handle spindle
555.585

Special lengths for leaf widths
from 430 mm on request.

*** For frequently-used doors**

Über Sonderbestellung liefern
wir die Panik-Druckstangen
auf Mass zugeschnitten.

Bitte geben Sie uns bei der
Bestellung folgende Angaben
bekannt:

Mass X _____ mm
links oder rechts

Sur commande spéciale, nous
fournissons des barres panique
à pousser sur mesure.


Veuillez fournir les indications
suivantes lors de votre
commande:

Mesure X _____ mm
à gauche ou à droite

We can supply additional
panic touch-bar cut to
size via special order.

When ordering, please
notify us of the following
information:

Measurement X _____ mm
left or right

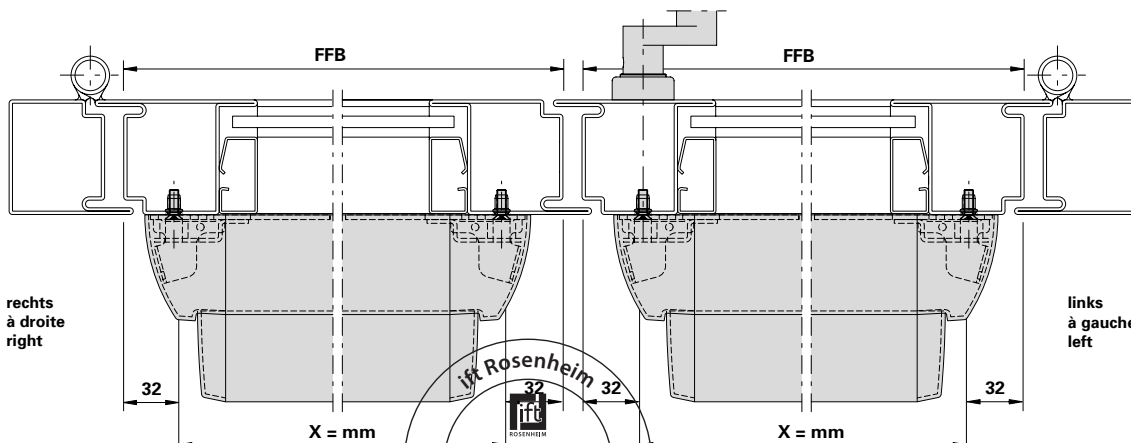



597.251

Aluminium-Panik-Druckstange mit elektrischer Verriegelung

Druckstange (EVT) zeigt durch die integrierte LED Anzeige den entsprechenden Status „verriegelt“ oder „entriegelt“ an. Oberfläche matt, verwendbar für Gang- und Standflügel, Öffnungsrichtung links und rechts muss der Anwendung entsprechend bestellt werden. Bestellbar in den Längen von 355-1458 mm, nicht kürzbar

VE = 1 Garnitur

Zusätzlich bestellen:

555.297 Blindnietmutter M5*
555.515 SR1-Schraube M5x16
555.512/ Drückerstift
555.585

597.251

Barre à pousser panique en aluminium avec verrouillage électrique

La barre à pousser (EVT) indique le statut correspondant (verrouillé ou non verrouillé) par le biais du témoin LED intégré. Surface mate, utilisable pour les vantaux de service et semi-fixes, sens d'ouverture gauche et droit, doit être commandé conformément à l'application. Peut être commandé dans les longueurs 355-1458 mm, non raccourcissable

UV = 1 garniture

Commander séparément:

555.297 Ecrou aveugle M5*
555.515 SR1 vis M5x16
555.512/ Tige carrée
555.585

597.251

Aluminium panic touch bar with electric locking

The integrated LED display on the touch bar (with electric locking) shows the corresponding status «locked» or «unlocked». Matt surface finish, can be used for access and secondary leaves, opening direction on the left and right, must be ordered in accordance with the application. Can be ordered in lengths between 355 and 1458 mm, cannot be shortened

PU = 1 assembly

Order separately:

555.297 Blind rivet M5*
555.515 SR1 screw M5x16
555.512/ Handle spindle
555.585

Über Sonderbestellung liefern wir die Panik-Druckstangen auf Mass zugeschnitten.

Bitte geben Sie uns bei der Bestellung folgende Angaben bekannt:

Mass X _____ mm
links oder rechts

Sur commande spéciale, nous fournissons des barres panique à pousser sur mesure.


Veuillez fournir les indications suivantes lors de votre commande:

Mesure X _____ mm
à gauche ou à droite

We can supply additional panic touch-bar cut to size via special order.

When ordering, please notify us of the following information:

Measurement X _____ mm
left or right

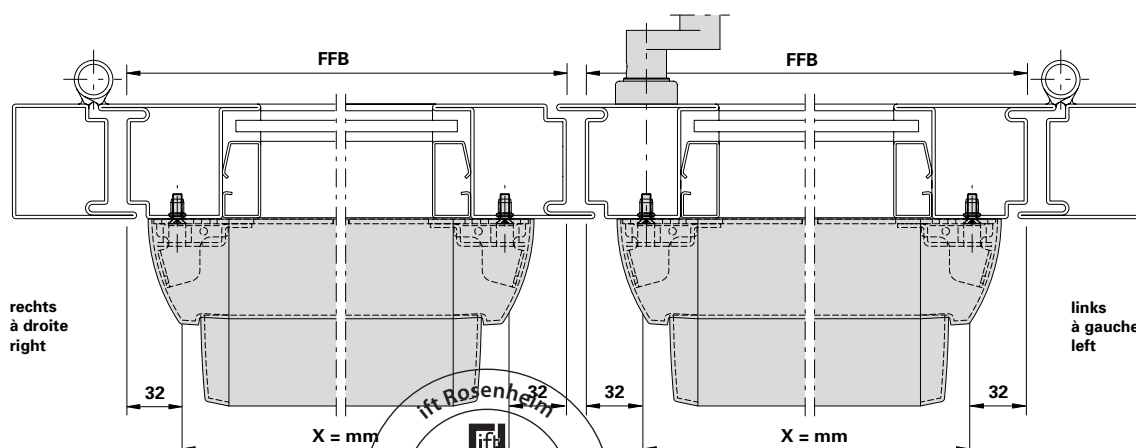



597.252

Edelstahl-Panik-Druckstange mit elektrischer Verriegelung

Druckstange (EVT) zeigt durch die integrierte LED Anzeige den entsprechenden Status „verriegelt“ oder „entriegelt“ an. Oberfläche matt, verwendbar für Gang- und Standflügel, Öffnungsrichtung links und rechts muss der Anwendung entsprechend bestellt werden. Bestellbar in den Längen von 355-1458 mm, nicht kürzbar

VE = 1 Garnitur

Zusätzlich bestellen:

555.297 Blindnietmutter M5*
555.515 SR1-Schraube M5x16
555.512/ Drückerstift
555.585

597.252

Barre à pousser panique en acier Inox avec verrouillage électrique

La barre à pousser (EVT) indique le statut correspondant (verrouillé ou non verrouillé) par le biais du témoin LED intégré. Surface mate, utilisable pour les vantaux de service et semi-fixes, sens d'ouverture gauche et droit, doit être commandé conformément à l'application. Peut être commandé dans les longueurs 355-1458 mm, non raccourcissable

UV = 1 garniture

Commander séparément:

555.297 Ecoule aveugle M5*
555.515 SR1 vis M5x16
555.512/ Tige carrée
555.585

597.252

Stainless steel panic touch bar with electric locking

The integrated LED display on the touch bar (with electric locking) shows the corresponding status «locked» or «unlocked». Matt surface finish, can be used for access and secondary leaves, opening direction on the left and right, must be ordered in accordance with the application. Can be ordered in lengths between 355 and 1458 mm, cannot be shortened

PU = 1 assembly

Order separately:

555.297 Blind rivet M5*
555.515 SR1 screw M5x16
555.512/ Handle spindle
555.585

Über Sonderbestellung liefern wir die Panik-Druckstangen auf Mass zugeschnitten.

Bitte geben Sie uns bei der Bestellung folgende Angaben bekannt:

Mass X _____ mm
links oder rechts

Sur commande spéciale, nous fournissons des barres panique à pousser sur mesure.


Veuillez fournir les indications suivantes lors de votre commande:


Mesure X _____ mm
à gauche ou à droite

We can supply additional panic touch-bar cut to size via special order.

When ordering, please notify us of the following information:

Measurement X _____ mm
left or right

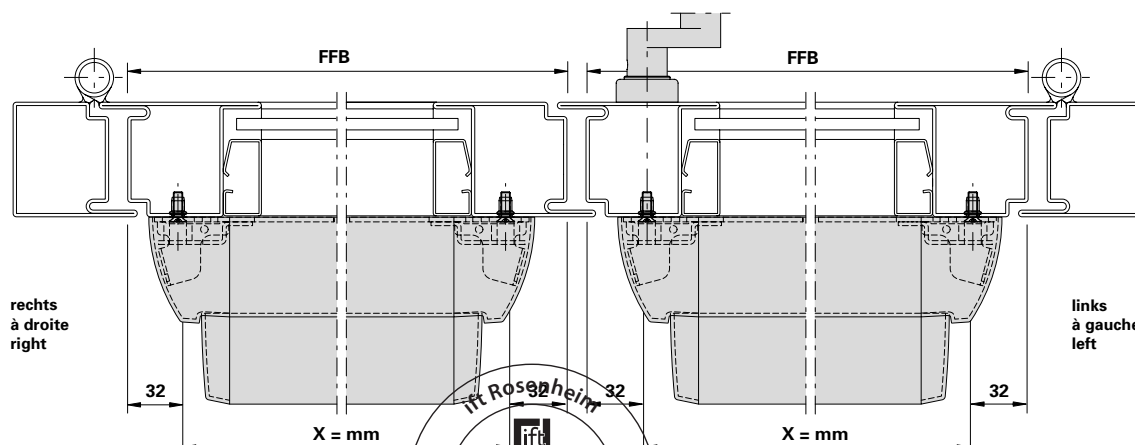



407.040

Schwelle

Aluminium, roh

Gewicht 0,200 kg/m

U = 0,084 m²/m

P = 0,043 m²/m

Länge 6 m

407.040

Seuil

aluminium, brut

poids 0,200 kg/m

U = 0,084 m²/m

P = 0,043 m²/m

Longueur 6 m

407.040

Threshold


aluminium, mill finish

weight 0,200 kg/m

U = 0,084 m²/m

P = 0,043 m²/m

Length 6 m



407.041

Schwelle

Aluminium, roh

Gewicht 0,325 kg/m

U = 0,104 m²/m

P = 0,053 m²/m

Länge 6 m

407.041

Seuil

aluminium, brut

poids 0,325 kg/m

U = 0,104 m²/m

P = 0,053 m²/m

Longueur 6 m

407.041

Threshold


aluminium, mill finish

weight 0,325 kg/m

U = 0,104 m²/m

P = 0,053 m²/m

Length 6 m



400.858

Schwelle

Edelstahl, Werkstoff 1.4301
(AISI 304), matt gebürstet,
mit Schutzfolie

Gewicht 0,700 kg/m

Länge 3 m



400.858

Seuil

acier Inox, matériau 1.4301
(AISI 304), brossé mat,
avec film de protection

poids 0,700 kg/m

Longueur 3 m


400.858

Threshold

stainless steel, material 1.4301
(AISI 304), matt brushed, with
protective film

weight 0,700 kg/m

Length 3 m



407.101

Zusatzprofil

Aluminium, roh

Gewicht 0,310 kg/m

U = 0,130 m²/m

P = 0,044 m²/m

Länge 6 m

407.101

Profilé complémentaire

aluminium, brut

poids 0,310 kg/m

U = 0,130 m²/m

P = 0,044 m²/m

Longueur 6 m

407.101

Additional profile

aluminium, mill finish

weight 0,310 kg/m

U = 0,130 m²/m

P = 0,044 m²/m

Length 6 m



455.207
Schwellendichtung
schwer entflammbar, schwarz,
Lappenlänge 14 mm

VE = 25 m



455.207
Joint de socle
difficilement combustible, noir,
longueur lèvres 14 mm

UV = 25 m

455.207
Bottom rail weatherstrip
flame retardant, black,
lip length 14 mm

PU = 25 m



455.201
Schwellendichtung
EPDM, schwarz,
Lappenlänge 14 mm

VE = 25 m




455.201
Joint de socle
EPDM, noir,
longueur lèvres 14 mm

UV = 25 m

455.201
Bottom rail weatherstrip
EPDM, black,
lip length 14 mm

PU = 25 m





407.049

Türschwellenprofil

Aluminium, roh,
für behindertengerechte
Schwellenausbildung
nach DIN 18025

Gewicht 0,510 kg/m

U = 0,145 m²/m

P = 0,072 m²/m

Länge 6 m

Einsatz:

In Kombination mit
Anschlagdichtung 452.989

407.049

Profilé de seuil de porte

aluminium, brut, pour des
seuils adaptés à la circulation
des handicapés, conformément
à DIN 18025

Poids 0,510 kg/m

U = 0,145 m²/m

P = 0,072 m²/m

Longueur 6 m

Utilisation:

En combinaison avec joint
de butée 452.989

407.049

Door threshold profile

aluminium, mill finish, suitable
for handicapped compliant
threshold constructions
according to DIN 18025

Weight 0,510 kg/m


U = 0,145 m²/m

P = 0,072 m²/m

Length 6 m

Usage:

In combination with
rebate gasket 452.989



452.989

Anschlagdichtung

koextrudiert, ASA/TPE, schwarz

VE = 5 Stangen à 3 m

Einsatz:

In Kombination mit
Türschwellenprofil 407.049

452.989

Joint de butée

co-extrudé, ASA/TPE, noir

UV = 5 barres à 3 m

Utilisation:

En combinaison avec profilé
pour seuil de porte 407.049

452.989


Rebate gasket

co-extruded, ASA/TPE, black

PU = 5 bars, 3 m each

Usage:

In combination with door
threshold profile 407.049

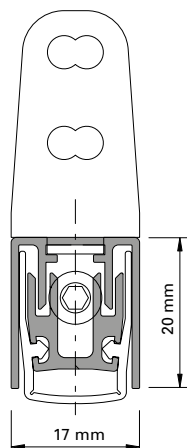

Automatische Senkdichtung

Aluminium, Dichtung aus Silikon, seitliche Befestigung mit Winkeln aus Edelstahl. links und rechts einsetzbar. Die Dichtungen lösen bandseitig aus und der Hub ist einstellbar bis 16 mm. Parallelabsenkung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden. Einseitig kürzbar bis zur nächst kleineren Nennlänge.

VE = 1 Stück
4 Schrauben M4x7
2 Befestigungswinkel

Art.-Nr.	max. FFB mm	min. FFB mm
555.366	400	275
555.367	550	400
555.368	700	550
555.369	850	700
555.370	1000	850
555.371	1150	1000
555.372	1300	1150
555.373	1450	1300

Einbau mit 499.137

Joint seuil automatique

aluminium, joint en silicone, fixation latérale par équerres en acier Inox, utilisable à gauche et à droite. Les joints se déclenchent côté paumelle et la course est réglable jusqu'à 16 mm. Abaissement parallèle avec compensation automatique sur sol en pente. Peut être raccourci d'un côté jusqu'à la longueur nominale inférieure la plus proche.

UV = 1 pièce
4 vis M4x7
2 équerres de fixation

No d'art	max. FFB mm	min. FFB mm
555.366	400	275
555.367	550	400
555.368	700	550
555.369	850	700
555.370	1000	850
555.371	1150	1000
555.372	1300	1150
555.373	1450	1300

Montage avec 499.137


Automatic drop seal

aluminium, weatherstrip made of silicone, lateral fastening with stainless steel brackets, can be used LH and RH. The weatherstrips are removed on the hinge side and the travel can be set at up to 16 mm. Parallel settlements with automatic compensation on sloping ground. Can be shortened on one side as far as the next smallest nominal length.

PU = 1 joint
4 screws M4x7
2 angled brackets

Part no.	max. FFB mm	min. FFB mm
555.366	400	275
555.367	550	400
555.368	700	550
555.369	850	700
555.370	1000	850
555.371	1150	1000
555.372	1300	1150
555.373	1450	1300

Installation with 499.137



456.116

Dichtungsprofil

Silikon, Ersatzdichtung für automatische Senkdichtung 555.366 - 555.373

VE = 1,5 m

456.116

Profilé d'étanchéité

silicone, joint de remplacement pour joint seuil automatique 555.366 - 555.373


UV = 1,5 m


456.116

Gasket profile

silicone, spare gasket for automatic drop seal 555.366 - 555.373

PU = 1,5 m





407.002

Wetterschenkel
Aluminium, roh

Gewicht 0,290 kg/m
U = 0,114 m²/m
P = 0,040 m²/m

Länge 6 m

Befestigungsknopf
450.006/450.007
Endstück 450.051

407.002

Renvoi d'eau
aluminium, brut

poids 0,290 kg/m
U = 0,114 m²/m
P = 0,040 m²/m

Longueur 6 m

Bouton de fixation
450.006/450.007
Embout 450.051


407.002

Weatherbar
aluminium, mill finish

weight 0,290 kg/m
U = 0,114 m²/m
P = 0,040 m²/m

Length 6 m

Fixing stud
450.006/450.007
End piece 450.051



407.004

Wetterschenkel
Aluminium, roh

Gewicht 0,360 kg/m
U = 0,142 m²/m
P = 0,054 m²/m

Länge 6 m

Befestigungsknopf
450.006/450.007

407.004

Renvoi d'eau
aluminium, brut

poids 0,360 kg/m
U = 0,142 m²/m
P = 0,054 m²/m

Longueur 6 m

Bouton de fixation
450.006/450.007


407.004

Weatherbar
aluminium, mill finish

weight 0,360 kg/m
U = 0,142 m²/m
P = 0,054 m²/m

Length 6 m

Fixing stud
450.006/450.007



407.003

Wetterschenkel
Aluminium, roh

Gewicht 0,434 kg/m
U = 0,190 m²/m
P = 0,059 m²/m

Länge 6 m

Befestigungsknopf
450.006/450.007

407.003

Renvoi d'eau
aluminium, brut

poids 0,434 kg/m
U = 0,190 m²/m
P = 0,059 m²/m

Longueur 6 m

Bouton de fixation
450.006/450.007


407.003

Weatherbar
aluminium, mill finish

weight 0,434 kg/m
U = 0,190 m²/m
P = 0,059 m²/m

Length 6 m

Fixing stud
450.006/450.007



400.859

Wetterschenkel

Edelstahl,
Werkstoff 1.4401 (AISI 316)

Gewicht 0,628 kg/m
P = 0,031 m²/m

Länge 6 m

Oberfläche:
walzblank, auf Wunsch
Sichtflächen geschliffen

Befestigungsknopf 450.025
Endstück 450.050

400.859

Renvoi d'eau

acier Inox,
matériau 1.4401 (AISI 316)

poids 0,628 kg/m
P = 0,031 m²/m

Longueur 6 m

Surface:
laminé brut, sur demande
surfaces visibles polies.

Bouton de fixation 450.025
Embout 450.050

400.859

Weatherbar

stainless steel,
material 1.4401 (AISI 316)

weight 0,628 kg/m
P = 0,031 m²/m

Length 6 m

Surface:
bright rolled, visual surfaces
polished on request

Fixing stud 450.025
End piece 450.050



450.050

Endstück

Kunststoff, schwarz,
für Wetterschenkel 400.859
und 407.001

VE = je 10 Stück
(links und rechts)

450.050

Embout

matière plastique, noire,
pour renvoi d'eau 400.859
et 407.001

UV = 10 paires
(gauche et droite)

450.050

End piece

plastic, black,
for weatherbar 400.859
and 407.001

PU = 10 pieces each
(left and right)

450.051

Endstück

Kunststoff, schwarz,
für Wetterschenkel 407.002

VE = je 10 Stück
(links und rechts)

450.051

Embout

matière plastique, noire,
pour renvoi d'eau 407.002

UV = 10 paires
(gauche et droite)

450.051

End piece

plastic, black,
for weatherbar 407.002

PU = 10 pieces each
(left and right)



557.249

Senkschraube M5x12

Stahl verzinkt, Edelstahl-Look,
Torx-Angriff T20, gewinde-
formend

VE = 100 Stück

557.249

Vis à tête fraisée M5x12

acier zingué, surface acier Inox,
empreinte Torx T20, formant le
taradage

UV = 100 pièces

557.249

Countersunk screw M5x12

galvanised steel, stainless steel
surface, Torx head T20,
self-tapping

PU = 100 pieces



550.322

Senkschraube M5x12

Edelstahl, SR1-Angriff, selbst-
gewindend, 100° Senkkopf, für
die Befestigung der Schlösser mit
Edelstahl-Stulpen und Schloss-
Zubehörteile aus Edelstahl

Bohrdurchmesser ø 4,5 mm

VE = 500 Stück

550.322

Vis à tête fraisée M5x12

acier Inox, empreinte SR1, au-
totaradeuse, tête noyée 100°,
pour la fixation des serrures
avec têtière en acier Inox et
accessoires en acier Inox

Diamètre de perçage ø 4,5 mm

UV = 500 pièces

550.322

Countersunk screw M5x12

stainless steel, SR1 head,
self-tapping, 100° countersunk,
for fixing locks with stainless
steel face plate and lock
accessories

Hole diameter ø 4.5 mm

PU = 500 pieces



555.515

Senkschraube M5x16

Stahl verzinkt, SR1-Angriff,
selbstgewindend, 100° Senkkopf,
für die Befestigung der Drücker,
Panik-Stangengriffe

Bohrdurchmesser
ø 4,5 / 4,7 mm

VE = 100 Stück

555.515

Vis à tête fraisée M5x16

acier zingué, empreinte SR1,
autotaradeuse, tête noyée 100°,
pour la fixation des poignées,
barre panique

Diamètre de perçage
ø 4,5 / 4,7 mm

UV = 100 pièces

555.515

Countersunk screw M5x16

galvanised steel, SR1 head,
self-tapping, 100° countersunk,
for fixing handles, locking bars
with emergency function

Hole diameter
ø 4,5 / 4,7 mm

PU = 100 pieces



550.357

Selbstbohrschraube 4,5x20

Stahl verzinkt, schwarz-
chromatiert, SR1-Angriff, für
die Befestigung der
Anschlagdichtung 452.989

VE = 100 Stück

550.357

Vis autoforeuse 4,5x20

acier zingué, chromatée
noire, empreinte SR1, pour
fixation joint de butée 452.989

UV = 100 pièces

550.357

Self-cutting screw 4,5x20

galvanised steel, black
chromed, SR1 head, for
fixation rebate gasket 452.989

PU = 100 pieces



557.150

Senkblechschraube 4,2x16

Edelstahl A2, für Zusatzprofil
407.101

VE = 100 Stück

557.150

Vis à tôle à tête fraisée 4,2x16

Acier Inox A2, pour profilé
complémentaire 407.101

UV = 100 pièces

557.150

Sunk sheet screw 4.2x16

Stainless steel A2, for additional
profile 407.101

PU = 100 pieces



550.454

Senkschraube 4,2x67 mm
Stahl verzinkt, SR1-Angriff,
selbstbohrend, für
Blendrahmenverbreiterung

VE = 100 Stück

550.454

Vis à tête fraisée 4,2x67 mm
acier zingué, empreinte SR1,
autoforeuse, pour l'élargisseur
du cadre dormant

UV = 100 pièces

550.454

Countersunk screw 4.2x67 mm
galvanised steel, SR1 head,
self-cutting, for outer frame
enlargement.

PU = 100 pieces



550.010

Senkschraube 4,2x41 mm
Stahl verzinkt, SR1-Angriff,
selbstbohrend, für
Blendrahmenverbreiterung

VE = 100 Stück

550.010

Vis à tête fraisée 4,2x41 mm
acier zingué, empreinte SR1,
autoforeuse, pour l'élargisseur
du cadre dormant

UV = 100 pièces

550.010

Countersunk screw 4.2x41 mm
galvanised steel, SR1 head,
self-cutting, for outer frame
enlargement

PU = 100 pieces



555.486

Schraube M4x7
Stahl verzinkt, Edelstahl-Look,
SR1-Angriff, selbstgewindend,
Ersatzschraube für automatische
Senkdichtung

Bohrdurchmesser 3,6 mm

VE = 100 Stück

555.486

Vis M4x7
acier zingué, surface acier Inox,
empreinte SR1, autotaraudeuse,
vis de rechange pour joint seuil
automatique

Diamètre de perçage 3,6 mm

UV = 100 pièces

555.486

Screw M4x7
galvanised steel, stainless steel
surface, SR1 head, self-tapping,
replacement screw for automatic
floor seal

Hole diameter 3.6 mm

PU = 100 pieces



557.248

Senkschraube M5x20
Stahl verzinkt, Edelstahl-Look,
Torx-Angriff T20, gewinde-
formend

VE = 100 Stück

557.248

Vis à tête fraisée M5x20
acier zingué, surface acier Inox,
empreinte Torx T20, formant le
taraudage

UV = 100 pièces

557.248

Countersunk screw M5x20
galvanised steel, stainless steel
surface, empreinte Torx T20,
self-tapping

PU = 100 pieces



550.249

**Senkschraube M5x50
mit Senkmutter**
Stahl verzinkt,
für Montageschüsse

VE = 100 Stück

550.249

**Vis noyée M5x50
avec écrou conique**
acier zingué,
pour raccords de montage

UV = 100 pièces

550.249

**Countersunk screw M5x50
with countersunk nut**
galvanised steel,
for site joints

PU = 100 pieces



451.093

Rahmendübel
für Beton/Ziegelvollstein/
Hochlochziegel, Torx-Angriff,
Länge 140 mm, Einbau mit
Torx-Klinge 499.005

VE = 50 Stück

451.093

Goujon d'ancrage
pour béton/briques pleines,
empreinte Torx, longueur
140 mm, fixation
avec lame Torx 499.005

UV = 50 pièces

451.093

Anchor bolt
for concrete/solid clay brick,
Torx-set recess head, length
140 mm, insert with Torx-set
blade 499.005

PU = 50 pieces



451.094

Rahmendübel
für Beton/Ziegelvollstein/
Hochlochziegel, Torx-Angriff,
Länge 160 mm, Einbau mit
Torx-Klinge 499.005

VE = 50 Stück

451.094

Goujon d'ancrage
pour béton/briques pleines,
empreinte Torx, longueur
160 mm, fixation avec lame
Torx 499.005

UV = 50 pièces

451.094

Anchor bolt
for concrete/solid clay brick,
Torx-set recess head, length
160 mm, insert with Torx-set
blade 499.005

PU = 50 pieces



555.298

Blindnietmutter

M6, Edelstahl 1.4567, zur Befestigung der Edelstahl-Rollentürbänder

VE = 100 Stück

555.298

Ecrou aveugle

M6, acier Inox 1.4567, pour fixation des paumelle à galet en acier Inox

UV = 100 pièces

555.298

Blind rivet

M6, stainless steel 1.4567, for fixing stainless steel barrel hinge

PU = 100 pieces



555.297

Blindnietmutter

M5, Stahl verzinkt und gelbchromatiert, zur Befestigung der Beschläge

VE = 100 Stück

555.297

Ecrou aveugle

M5, acier zingué et chromatée jaune, pour fixation des ferrures

UV = 100 pièces

555.297

Blind rivet

M5, steel galvanised and yellow chromated, for fixing fittings

PU = 100 pieces



451.051

Breite 40 mm

451.052

Breite 50 mm

451.053

Breite 70 mm

451.054

Breite 95 mm

Schutzfolie

zum Schützen der Sichtflächen bei Edelstahlprofilen

VE = 1 Rolle à 100 m

451.051

Largeur 40 mm

451.052

Largeur 50 mm

451.053

Largeur 70 mm

451.054

Largeur 95 mm

Film de protection

protège les faces visibles des profilés en acier Inox

UV = 1 rouleau à 100 m

451.051

Width 40 mm

451.052

Width 50 mm

451.053

Width 70 mm

451.054

Width 95 mm

Protective film

for protecting the sealing surface of the stainless steel profiles

PU = 1 roll, 100 m each



450.151

Beschlagspray

zur Reinigung und Pflege der Beschläge und Mechanik an Fenster und Türen

VE = 6 Dosen à 100 ml

450.151

Spray pour ferrures

pour le nettoyage et l'entretien de ferrures et la mécanique sur les portes et fenêtres

UV = 6 flacon de 100 ml

450.151

Fittings spray

for cleaning and maintaining the fittings and mechanics on windows and doors

UV = 6 cans (100 ml)



450.092

Kleb- und Dichtmasse
schwarz, für das Abdichten
der Dichtungs-Stöße und
-Durchbrüche

VE = 1 Stück (à 290 ml)

Wichtig:
Ohne Vorbehandlung mit
Reiniger 450.091 ist die Klebe-
haftung nicht gewährleistet.

450.092

Pâte à coller et à étancher
noire, pour étancher les
raccordements et les points de
raccords des joints intérieurs

UV = 1 pièce (à 290 ml)

Important:
Sans traitement préliminaire
avec un nettoyant 450.091,
l'adhésion n'est pas garantie.

450.092

Sealing and bonding
compound
black, for sealing the joints and
holes in the weatherstrip

PU = 1 piece (à 290 ml)

Important:
Adhesion cannot be guaranteed
unless cleaner 450.091 has
been used as a pre-treatment.



450.106

Dichtmasse
transparent, Silikon dünnflüssig,
für Abdichtungen von kleinen
Fugen, inkl. Ausspritzdüsen

VE = 2 Stück (à 310 ml)

450.106

Pâte d'étanchéité
transparente, silicone fluide, pour
étanchéification de petits joints,
avec gicleurs d'éjection

UV = 2 pièces (à 310 ml)

450.106

Sealing compound
transparent, thin silicone, for
sealing small joints, includes
spray nozzles

PU = 2 pieces (à 310 ml)



450.093

Fliessfett
für die Schmierung der
Jansen-Anschweissbänder

VE = 1 Flasche à 500 g
2 Dosierflaschen

450.093

Graisse fluide
pour le graissage des
paumelles à souder Jansen

UV = 1 flacon de 500 g
2 flacons doseurs

450.093

Lubrication
for lubricating Jansen
weld-on hinges

PU = 1 bottle each 500 g
2 dosing bottles



450.091

Reiniger
zur Reinigung aller Teile vor
dem Anbringen der Dichtmasse

VE = 1 Liter

450.091

Nettoyant
pour nettoyer toutes les pièces
avant d'appliquer la pâte à
étancher

UV = 1 litre

450.091

Cleaner
for cleaning all components
before applying the sealing
compound

PU = 1 litre



450.096

Kleb- und Dichtmasse
für Abdichtungen an feuer-
hemmenden Bauteilen und
Verkleben von Paneelen,
schwer entflammbar (B1)
nach DIN 4102, Farbe schwarz

VE = 1 Stück (à 310 ml)

450.096

Pâte à coller et à étancher
pour l'étanchement d'éléments
de construction coupe-feu et
le collage de panneaux,
difficilement combustible (B1)
conformément à DIN 4102,
couleur noir

UV = 1 pièce (à 310 ml)

450.096

Adhesive and sealing
compound
for sealing fire-resistant
structural elements and fixing
panels, fire-retardant (B1)
according to DIN 4102,
colour black

PU = 1 piece (à 310 ml)



499.156

Bohrlehre

für Schlösser mit Rund-
zylinder ø 22 mm 555.800-
555.827 und Panik-Treib-
riegel-Schloss 555.828,
Zylinderrosetten, Panik-
Stangengriffe 555.500 und
555.501 und Panik-Druck-
stangen 555.696-555.699

VE = 1 Stück

499.156

Gabarit de perçage

pour serrures avec
cylindre rond ø 22 mm
555.800-555.827 et serrure
contre-bascule panique
555.828, rosaces cylindres,
barres paniques 555.500 et
555.501 et barres panique à
pousser 555.696-555.699

UV = 1 pièce

499.156

Drilling jig

for locks with round
cylinder ø 22 mm 555.800-
555.827 and shoot bolt
lock with emergency
function 555.828, cylinder
rosettes, push-bars
555.500 and 555.501 and
touch-bars 555.696-555.699

PU = 1 piece

Economy 50 E30

Economy 50 RS

•

•



499.157

Bohrlehre

für Schlösser mit Profil-
zylinder ø 17 mm 555.800-
555.827 und Panik-Treib-
riegel-Schloss 555.828,
Zylinderrosetten, Panik-
Stangengriffe 555.500 und
555.501 und Panik-Druck-
stangen 555.696-555.699

VE = 1 Stück

499.157

Gabarit de perçage

pour serrures avec
cylindre profilé ø 17 mm
555.800-555.827 et serrure
contre-bascule panique
555.828, rosaces cylindres,
barres paniques 555.500 et
555.501 et barres panique à
pousser 555.696-555.699

UV = 1 pièce

499.157

Drilling jig

for locks with profil
cylinder ø 17 mm 555.800-
555.827 and shoot bolt
lock with emergency
function 555.828, cylinder
rosettes, push-bars
555.500 and 555.501 and
touch-bars 555.696-555.699

PU = 1 piece

•

•



499.173

Bohrlehre

für Schliessblech 555.831
und Elektro-Türöffner
555.927 und 555.928

VE = 1 Stück

499.173

Gabarit de perçage

pour gâche 555.831 et
gâches électriques
555.927 et 555.928

UV = 1 pièce

499.173

Drilling jig

for strike plate 555.831
and electric strikes 555.927
and 555.928

PU = 1 piece

•

•



499.158

Bohrlehre

für Schnappriegel
555.215 und 555.527 und
Schaltschloss 555.219

VE = 1 Stück

499.158

Gabarit de perçage

pour pêne à ressort 555.215
et 555.527 et serrure de
retient 555.219

UV = 1 pièces

499.158

Drilling jig

for safety catch 555.215
and 555.527 and
switch latch 555.219

PU = 1 piece

Economy 50 E30

Economy 50 RS

•

•



499.159

Bohrlehre

für Umlenkschloss 555.394,
Panik-Treibriegel-Schloss
555.828 und Falztreibriegel
555.380

VE = 1 Stück

499.159

Gabarit de perçage

pour verrou de dérivation
555.394, serrure contre-
bascule panique 555.828 et
bascule à mortaiser 555.380

UV = 1 pièces

499.159

Drilling jig

for off-set lock 555.394,
shoot bolt lock with
emergency function
555.828 and rebate lever
bolt 555.380

PU = 1 piece

•

•



499.137

Bohrlehre

für automatische
Senkdichtungen 555.366-
555.373

VE = 1 Stück

499.137

Gabarit de perçage

pour joint seuil automatique
555.366-555.373

UV = 1 pièce

499.137

Drilling jig

for automatic drop seal
555.366-555.373

PU = 1 piece

•

•



499.115

Bohrlehre

für Anschraubbänder
550.250 und 550.286,
links und rechts
einsetzbar

VE = 1 Stück

499.115

Gabarit de perçage

pour paumelles à visser
550.250 et 550.286,
utilisable à gauche
et à droite

UV = 1 pièce

499.115

Drilling jig

for screw-on hinges
550.250 and 550.286,
can be used on left
and right

PU = 1 piece

•

•



499.116

Anschweisblehren

für alle Jansen-Anschweis-
bänder, links und rechts
einsetzbar

VE = 2 Stück

499.116

Gabarits de soudage

pour toutes les paumelles
à souder Jansen, utilisable
à gauche et à droite

UV = 2 pièces

499.116


Welding fixtures

for all Jansen-hinges,
can be used on left
and right

PU = 2 pieces

•

•



499.399

Bohrlehre
für Anschraubhänder
555.570-555.577

VE = 1 Flügelrahmenteil
1 Blendrahmenteil

499.399

Gabarit de perçage
pour paumelles à visser
555.570-555.577

UV = 1 pièce pour cadre
vantail
1 pièce pour cadre
dormant

499.399

Drilling jig
for screw-on hinges
555.570-555.577

PU = 1 piece for leaf frame
1 piece for outer frame

Economy 50 E30

Economy 50 RS

•

•



499.651

Bandrichtwerkzeug
bei Verwendung von
Jansen Bändern besteht
die Möglichkeit diese mit-
tels Bandrichtwerkzeug
499.651 leicht nachzu-
richten (siehe Gebrauchs-
anleitung).

VE = 1 Stück

499.651

**Outil de centrage des pau-
melles**
lors de l'utilisation de
paumelles Jansen, il est
possible de les régler faci-
lement à l'aide de l'outil
de centrage des paumelles
499.651 (voir les instruc-
tions d'utilisation).

UV = 1 pièce

499.651

Hinge alignment tool
when using Jansen
hinges, it is possible to
easily adjust them using
the hinge alignment tool
499.651 (see operating
instructions).

PU = 1 piece

•

•



499.650

Wartungskoffer
mit allen Werkzeugen,
die für die Wartung der
Jansen-Bänder erforder-
lich sind. Der im inneren
des Kofferdeckels ange-
brachte QR-Tag verweist
auf die Jansen Webseite
mit den entsprechenden
Einbau- und Wartungs-
anleitungen der Jansen-
Bänder.

VE = 1 Stück

499.650

Mallette de maintenance
avec tous les outils néces-
saires à l'entretien des pau-
melles Jansen. L'étiquette
QR attachée à l'intérieur
de la mallette fait référence
au site Web de Jansen
avec les instructions d'ins-
tallation et de maintenance
correspondantes pour les
paumelles Jansen.

UV = 1 pièce

499.650

Maintenance case
with all tools required
to maintain the Jansen
hinges. The QR tag
attached to the inside
of the case lid refers to
the Jansen website with
the corresponding
installation and
maintenance instructions
for the Jansen hinges.

PU = 1 piece

•

•



499.114

Montagedorn
für 3D-Anschweissbänder

VE = 2 Stück

499.114

Axe de montage
pour paumelles souder 3D

UV = 2 pièces

499.114

Assembly jig
for weld-on hinges 3-D

PU = 2 pieces

•

•



499.001

Befestigungsset
zum Versetzen der
magazinierten Knöpfe
450.007 und 450.008

VE = 1 Set komplett
inkl. Koffer
3 Kreuzschlitz-
Schraubklingen

499.001

**Machine à poser les
boutons de parcloses**
pour le déplacement des
boutons 450.007 et 450.008
emmagasinés

UV = 1 set complet,
valise incl.
3 mèches
cruciforme

499.001

Fastening set
for placing magazine
studs 450.007 and
450.008

PU = 1 set complete,
incl. case
3 Phillips screw-
driver blades

Economy 50 E30

Economy 50 RS

•

•



499.002

**Kreuzschlitz-
Schraubklingen**
für Artikel 499.001

VE = 3 Stück

499.002

**Embout de tournevis
cruciforme**
pour l'article 499.001

UV = 3 pièces

499.002

**Blades for cross-recessed
screws (Phillips)**
for item 499.001

PU = 3 pieces

•

•



499.003

Schraubklingen
mit SR1-Angriff

VE = 3 Stück

499.003

Embout de tournevis SR1
avec tête spéciale SR1

UV = 3 pièces

499.003

Twist drill
for SR1 head

PU = 3 pieces

•

•



499.004

Spiralbohrer ø 3,5 mm
mit Sechskantschaft zum
Bohren der Löcher für
450.006

VE = 3 Spiralbohrer
1 Kupplungsüber-
brückung für Set
499.001

499.004

**Mèche hélicoïdale
ø 3,5 mm**
avec serrage 6-pans pour
percer les trous de 450.006

UV = 3 mèches
hélicoïdales
1 système
d'embrayage
pour set 499.001

499.004

Twist drill ø 3,5 mm
with hexagonal shaft, for
drilling holes for 450.006

PU = 3 twist drills
1 coupling bridge
for Set 499.001

•

•



499.005

Torx-Klingen
für 451.093 und 451.094

VE = 2 Stück

499.005

Embout de tournevis Torx
pour 451.093 et 451.094

UV = 2 pièces

499.005

Blades Torx
for 451.093 and 451.094

PU = 2 pieces

•

•



	499.039 Bohrer-Führung ø 3,5 mm für Befestigungsset 499.001, optimiert die Führung des Spiralbohrers 499.004 und ermöglicht ein genaues Bohren. VE = 1 Stück	499.039 Guidage de foret ø 3,5 mm pour la machine à poser les boutons 499.001, optimise le guidage de la mèche hélicoïdale 499.004 et permet un perçage précis. UV = 1 pièce	499.039 Drill guide ø 3,5 mm for fastening set 499.001, optimises the guidance of the twist drill 499.004, and permits precise drilling. PU = 1 piece	Economy 50 E30 •	Economy 50 RS •			
	499.108 Dichtungsroller zum Einrollen von verschiedenen Jansen-Dichtungen VE = 1 Stück	499.108 Roulette à joint pour monter des joints divers Jansen UV = 1 pièce	499.108 Gasket roller for inserting various Jansen gaskets PU = 1 piece	•	•			
	499.127 Abstandhalter Einglasungshilfe bei Trockenverglasung VE = 20 Stück	499.127 Pièce de distance Aide pour la pose du vitrage avec les joint UV = 20 pièces	499.127 Spacer Insertion aid for dry glazing PU = 20 pieces	•	•			
	499.102 Montagehebel zum Ausrichten der Befestigungsfedern 450.022 VE = 1 Stück	499.102 Levier de montage pour ajuster les ressorts de fixation 450.022 UV = 1 pièce	499.102 Assembly lever for straightening fixing springs 450.022 PU = 1 piece	•	•			



499.340

Universal-Stufenbohrer
mit 5 Bohrstufen
(ø 6, 11, 18, 23, 33 mm)
speziell geeignet für
Schloss-, Drücker- und
Zylinderbohrungen

VE = 1 Stück

499.340

Foret à étages
avec 5 niveaux de perçage
(ø 6, 11, 18, 23, 33 mm)
spécialement approprié
pour les perçages pour
serrures, poignées et
cylindres

UV = 1 pièce

499.340

Multipurpose step drill
with 5 drilling steps
(ø 6, 11, 18, 23, 33 mm)
especially for lock,
handle and cylinder
drillings

PU = 1 piece

Economy 50 E30

Economy 50 RS



499.326

Senker 23 mm
für Rundzylinder-
Ausnehmungen

VE = 1 Stück

499.326

Fraise 23 mm
pour usinage cylindre
rond

UV = 1 pièce

499.326

Countersink 23 mm
for round cylinder
cut-outs

PU = 1 piece



499.327

Senker 18 mm
für Profilzylinder-
Ausnehmungen

VE = 1 Stück

499.327

Fraise 18 mm
pour usinage cylindre
profilé

UV = 1 pièce

499.327

Countersink 18 mm
for profiled cylinder
cut-outs

PU = 1 piece





499.315
Senker 4,5 / 11,1 mm
für Aluminium-Bänder
550.230, 550.231, 555.054
und 555.055

VE = 1 Stück

499.315
Fraise 4,5 / 11,1 mm
pour paumelle en
aluminium 550.230, 550.231,
555.054 et 555.055

UV = 1 pièce

499.315
Countersink
ø 4,5 / 11,1 mm
for aluminium hinges
550.230, 550.231, 555.054
and 555.055

PU = 1 piece

Economy 50 E30

Economy 50 RS



499.350
Bohrplatte
für Alu-Anschraubbänder
550.230, 550.231, 555.054
und 555.055

VE = 2 Stück inkl.
Distanzstücke
8 mm und 10 mm

499.350
Plaque de perçage
pour paumelle aluminium
à visser 550.230, 550.231,
555.054 et 555.055

UV = 2 pièces incl. pièce
de distance
8 mm und 10 mm

499.350
Drilling template, flush
for aluminium hinge
550.230, 550.231, 555.054
and 555.055

PU = 2 pieces
incl. spacers
8 mm and 10 mm



Allgemeine Hinweise	Remarques générales	General information	2-2
Übersicht der Leistungseigenschaften	Aperçu des caractéristiques de performance	Overview of performance characteristics	2-6
Typenübersicht	Sommaire des types	Summary of types	2-8
Elementgrößen	Dimensions des éléments	Size of elements	2-11
Verriegelungsvarianten	Variantes de verrouillage	Locking options	2-19
Verglasungen und Paneele	Vitrages et panneaux	Glazing and panels	2-29
Biegeradien	Rayons de courbure	Bending radii	2-39
Anschlüsse an Tragkonstruktionen	Raccords à des constructions portantes	Attachments to load-bearing structures	2-41
Zwängungsfreies Öffnen	Ouvertures sans collision des vantaux	Door alignment when opening	2-42
Empfehlung Türflügelgewichte	Recommandation des poids du vantail	Recommendation leaf weight	2-54
Leistungseigenschaften nach EN 14351-1	Caractéristiques de performance selon EN 14351-1	Performance characteristics according to EN 14351-1	2-60
Verglasungsvarianten	Variantes de vitrage	Alternative glazings	2-100
Technische Hinweise	Conseils techniques	Technical data	2-122

Allgemeine Hinweise

Remarques générales

General information

Die folgenden Icons sind auf den Seiten des Dokuments zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Anwendungen und Einsatzbereiche aufgeführt.

Les icônes suivantes sont indiquées sur les pages du document pour identifier les différents domaines d'application et applications.

The following icons are displayed on the pages of the document to identify the different applications and areas of use.

	Werkstoff Stahl blank, Stahl verzinkt Matériau acier brut, acier zinguée Material steel bright, steel galvanised		Rauchschutz S ₂₀₀ Coupe-fumée S ₂₀₀ Smoke doors S ₂₀₀
	Werkstoff Edelstahl 1.4307, 1.4404 Matériau acier Inox 1.4307, 1.4404 Material stainless steel 1.4307, 1.4404		Rauchschutz S _a Coupe-fumée S _a Smoke doors S _a
	Brandschutz E30 Protection incendie E30 Fire protection E30		Notausgangsverschluss nach EN 179 Fermetures d'issues de secours selon la norme EN 179 Emergency exit locks in accordance with EN 179
	Brandschutz EW30 Protection incendie EW30 Fire protection EW30		Notausgangsverschluss nach EN 1125 Fermetures d'issues de secours selon la norme EN 1125 Emergency exit locks in accordance with EN 1125
	Brandschutz E60 Protection incendie E60 Fire protection E60		Verblechte Anwendung Application tôle Sheet metal application
	Brandschutz EW60 Protection incendie EW60 Fire protection EW60		

«Grafische Planungsdaten wie z.B. Anwendungsbeispiele, Konstruktionsdetails, Anschlüsse am Bau, die in unseren physischen oder elektronischen Dokumentationsunterlagen enthalten sind, sind schematische Darstellungen. Gleiches gilt für digitale Medien wie CAD Dateien oder BIM Modelle.

Sie sollen den ausführenden Metallbauer und/oder Fachplaner bei der Planung und Ausführung eines Projektes unterstützen. Sie sind im konkreten Anwendungsfall durch den ausführenden Metallbauer und/oder Fachplaner auf die Verwendbarkeit im konkreten betroffenen Projekt hinsichtlich rechtlichen/regulatorischen aber auch technischen objektspezifischen Anforderungen zu überprüfen und ggfs. eigenverantwortlich anzupassen.

Bei der Überprüfung, der spezifischen Planung und der Umsetzung sind die objektspezifischen Rahmenbedingungen (Material der Bausubstanz, Dimension des Einbauelements, Farbe, Exposition, Lasteinwirkung, etc.) sowie der geltende Stand der Technik einschliesslich aller anwendbaren Normen und technischen Richtlinien eigenverantwortlich zu beachten.»

«Les données de planification graphiques, comme les exemples d'application, détails de construction et raccordements au bâtiment, fournies dans notre documentation physique et numérique sont des représentations schématiques. Il en va de même pour les médias numériques comme les fichiers CAD ou modèles BIM.

Leur but est de faciliter la planification et réalisation d'un projet par les constructeurs métalliques et/ou concepteurs. Concrètement, elles doivent être vérifiées par le constructeur métallique et/ou le concepteur et, le cas échéant, modifiées de son propre chef pour s'assurer qu'elles concordent avec le projet concerné et qu'elles répondent aux exigences techniques spécifiques ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires. Lors de la vérification, de la planification spécifique et de la mise en œuvre, il y a lieu de tenir compte des conditions spécifiques à l'objet (matériaux du bâtiment, dimension de l'élément d'insert, couleur, exposition, effet de charge, etc.) ainsi que de l'état actuel de la technique, y compris toutes les normes et directives techniques applicables.»

«Graphical planning data such as application examples, construction details, connections on site that are contained in our physical or electronic documentation components are schematic representations. The same applies to digital media such as CAD files or BIM models.

They are intended to support the metal worker and/or design engineer in planning and executing projects. In the specific case of application they are to be checked by the metal worker and/or design engineer in terms of their usability in the specific project concerned with regard to legal/regulatory and technical property-specific requirements and adjusted if necessary at the latter's own responsibility.

The property-specific underlying conditions (construction material, dimensions of installation element, colour, exposure, load effect etc.) and current state of the art including all applicable norms and technical guidelines are to be taken into consideration at the metal worker and/or design engineer's own responsibility during the review, specific planning and implementation.»

Allgemeine Hinweise zur Handhabung der Angemessenen Technischen Dokumentation (ATD)

Kombination der geforderten Leistungseigenschaften

Die Kombination diverser Leistungseigenschaften kann zu Einschränkungen der technischen Merkmale (z.B. verringerte Abmessungen) führen. Detaillierte Aussagen zu einem Element können somit nur unter Berücksichtigung aller geforderten Leistungseigenschaften getroffen werden.

Beispiele für Leistungseigenschaften, welche kombiniert werden:

- Brandschutz und Rauchschutz
- Spezielle Ausführungen wie Türen mit Fingerschutz, verblechte Türen, Pendeltüren, etc.
- Elementgrößen
- Verriegelungsvarianten
- Glastype
- Zwängungsfreiheit
- Türflügelgewichte
- Technische Werte wie WWL, Schallschutz, Uf-Werte, etc.

Falls das vorliegende Dokument Differenzen zur aktuellen deutschen Version aufweist, gilt in jedem Fall der deutsche Originaltext in der jeweils geltenden Fassung im Jansen Docu Center.

Alle Ausführungen dieser Dokumentation haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir können aber keine Verantwortung für die Benutzung der vermittelten Vorschläge und Daten übernehmen. Wir behalten uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Remarques générales sur l'utilisation de la documentation technique appropriée (ATD)

Combinaison des caractéristiques de performance exigées

La combinaison de diverses caractéristiques de performance peut conduire à des restrictions de caractéristiques techniques (par ex. dimensions réduites). Il est ainsi seulement possible de faire des déclarations détaillées pour un élément uniquement si l'on tient compte de toutes les caractéristiques de performance exigées.

Exemples de caractéristiques de performance combinées:

- Protection incendie et protection contre la fumée
- Exécutions spéciales telles que des portes avec protection anti-pince-doigts, portes tôlées, portes battantes, etc.
- Dimensions des éléments
- Variantes de verrouillage
- Type de verre
- Absence de forçage
- Poids de vantail de porte
- Valeurs techniques, telles que air/eau/vent, isolation phonique, valeurs Uf, etc.

En cas de divergence entre le présent document et la version allemande, c'est dans tous les cas le texte original allemand qui prévaut dans sa version actuelle disponible dans le Jansen Docu Center.

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette documentation. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation faite de nos propositions et de nos données. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.

General information on use of the Appropriate Technical Documentation (ATD)

Combination of the required performance characteristics

The combination of different performance characteristics can restrict the technical properties (e.g. reduced dimensions). Detailed statements about a unit can therefore only be made with consideration of all the required performance characteristics

Examples of performance characteristics which are combined:

- Fire and smoke protection
- Special designs such as doors with finger-trap protection, sheet metal doors, swing doors etc.
- Unit sizes
- Locking options
- Glass type
- Unimpeded movement
- Door leaf weights
- Technical values such as wind/water/air, sound reduction, Uf values etc.


If there are any differences between this document and the current German version, the latest version of the original German text in the Jansen Docu Center shall prevail.

All the information contained in this documentation is given to the best of our knowledge and ability. However, we decline all responsibility for the use made of these suggestions and data. We reserve the right to effect technical modifications without prior warning.



Brandschutz


Brandschutz, oder auch Feuerschutz genannt, ist die Fähigkeit der Türe bzw. des Bauteils, den Übertritt von Feuer und / oder Wärme von einer Seite der Türe auf die andere Seite zu reduzieren oder zu verhindern. Die Klassifizierung der Leistungseigenschaft «Brand-schutz» erfolgt nach der EN 13501-2. Es wird unterschieden in die Leistungskriterien E, EW und EI.



E «Raumabschluss»
E «Etanchéité»
E «Integrity»

Protection incendie


La protection incendie, également appelée coupe-feu, est l'aptitude d'une porte ou d'un élément de construction à réduire ou empêcher le passage du feu et/ou de la chaleur d'un côté de la porte à l'autre. Le classement de la caractéristique de performance «coupe-feu» est régi par la norme EN 13501-2. On distingue les critères de performance E, EW et EI.

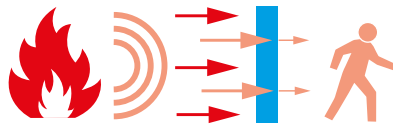

EW «Raumabschluss und Strahlungsminderung»
EW «Etanchéité et réduction du rayonnement thermique»
EW «Integrity and radiation reduction»

Fire protection

Fire protection is the ability of doors and components to reduce or prevent fire and/or heat from passing from one side of the door to the other. The classification of the «fire protection» performance characteristic is carried out in accordance with EN 13501-2. A differentiation is made between the performance criteria E, EW and EI.



EI «Raumabschluss und Wärmedämmung»
EI «Etanchéité et isolation thermique»
EI «Integrity and insulation»

Leistungskriterium E

«Raumabschluss»:

Der Durchgang von Feuer wird verhindert, jedoch nicht der Durchgang der Wärme.

Leistungskriterium EW

«Raumabschluss und Strahlungsminderung»:

Der Durchgang von Feuer wird verhindert. Zudem ist die Wärmeübertragung auf 15 kW/m² begrenzt.

Leistungskriterium EI

«Raumabschluss und Wärmedämmung»:

Der Durchgang von Feuer und Wärme wird verhindert. Der Temperaturanstieg auf der feuerabgewandten Seite des Elementes darf 180°C bzw. durchschnittlich 140°C nicht überschreiten.

Die Leistungskriterien werden ergänzt durch eine bestimmte **Minutenzahl**:

30: Das Kriterium gilt für 30 Minuten

60: Das Kriterium gilt für 60 Minuten

90: Das Kriterium gilt für 90 Minuten

120: Das Kriterium gilt für 120 Minuten

Somit ergeben sich insgesamt die

Feuerwiderstandsklassen:

E30, E60, E90, E120

EW30, EW60, EW90, EW120

EI30, EI60, EI90, EI120

Critère de performance E

«Etanchéité»:

Empêche le passage du feu, mais pas celui de la chaleur.

Critère de performance EW

«Etanchéité et réduction du rayonnement thermique»:

Empêche le passage du feu. De plus, la transmission de chaleur est limitée à 15 kW/m².

Critère de performance EI

«Etanchéité et isolation thermique»:

Empêche le passage du feu et de la chaleur. La hausse de température sur le côté non exposé de l'élément ne doit pas dépasser 180°C ou une moyenne de 140°C.

Les critères de performance sont complétés par un certain **nombre de minutes**:

30: le critère est valable 30 minutes

60: le critère est valable 60 minutes

90: le critère est valable 90 minutes

120: le critère est valable 120 minutes

Ce qui donne en tout les **classes de résistance au feu** suivantes:

E30, E60, E90, E120

EW30, EW60, EW90, EW120

EI30, EI60, EI90, EI120

Performance criterion E

«Integrity»:

The passage of fire is prevented, but not the transmission of heat.

Performance criterion EW

«Integrity and radiation reduction»:

The passage of fire is prevented. The transmission of heat is also restricted to 15 kW/m².

Performance criterion EI

«Integrity and insulation»:

The passage of fire and the transmission of heat are prevented. The temperature on the side of the element facing the fire must not exceed 180°C or an average of 140°C.

The performance criteria are supplemented by a defined **number of minutes**:

30: The criterion applies for 30 minutes

60: The criterion applies for 60 minutes

90: The criterion applies for 90 minutes

120: The criterion applies for 120 minutes

This results in the following **fire resistance classes**:

E30, E60, E90, E120

EW30, EW60, EW90, EW120

EI30, EI60, EI90, EI120



Rauchdichtheit

Die Rauchdichtheit ist die Fähigkeit der Türe bzw. des Bauteils den Übertritt von Rauch von einer Seite der Türe auf die andere Seite zu reduzieren oder zu verhindern.

Die Klassifizierung der Leistungseigenschaft «Rauchdichtheit» erfolgt nach der EN 13501-2. Es wird unterschieden in die Leistungskriterien S_{200} (Prüfung bei mittlerer Temperatur) und S_a (Prüfung bei Umgebungstemperatur).

Im Detail bedeutet dies:

Rauchdichtheit S_{200} : wenn die grösste Leckrate, gemessen sowohl bei Umgebungstemperatur als auch bei 200°C und bis zu einem Druck von 50 Pa, für eine einflügelige Türanlage 20 m³/h und für eine zweiflügelige Anlage 30 m³/h nicht überschreitet.

Rauchdichtheit S_a : wenn die maximale Leckrate, gemessen bei Umgebungstemperatur und bis zu einem Druck von nur 25 Pa, den Wert 3 m³/h je Meter Spaltlänge zwischen den festen und beweglichen Teilen der Türeinheit (z.B. zwischen Türblatt und Türzarge) nicht überschreitet, ausgenommen der Leckage an der Schwelle.

Zur Erfüllung dieser Kriterien, welche mit den Jansen Systemen erfolgreich nach der EN 1364-3 nachgewiesen werden konnte, ist folgendes zu beachten: Bei der Rauchdichtheit S_{200} ist eine umlaufende Dichtebene notwendig. Bei der Rauchdichtheit S_a kann auf eine Schwellendichtung verzichtet werden.

Étanchéité à la fumée

L'étanchéité à la fumée est l'aptitude d'une porte ou d'un élément de construction à réduire ou empêcher le passage de la fumée d'un côté de la porte à l'autre.

Le classement de la caractéristique de performance «étanchéité à la fumée» est régi par la norme EN 13501-2. On distingue les critères de performance S_{200} (essai à température moyenne) et S_a (essai à température ambiante).

En détail, cela signifie:

Étanchéité à la fumée S_{200} : si le débit de fuite maximal mesuré à la température ambiante et à la température de 200°C et une pression jusqu'à 50 Pa ne dépasse pas 20 m³/h pour une porte à un vantail et 30 m³/h pour une porte à deux vantaux.

Étanchéité à la fumée S_a : si le débit de fuite maximal mesuré à la température ambiante et jusqu'à une pression de seulement 25 Pa ne dépasse pas 3 m³/h par mètre de longueur d'espace entre les parties fixes et les parties mobiles de l'unité de porte (par ex. entre le panneau et la huisserie de porte), à l'exception des fuites au niveau du seuil.

Pour satisfaire ces critères, que les systèmes Jansen remplissent de façon attestée conformément à la norme EN 1364-3, tenir compte des points suivants: Pour l'étanchéité à la fumée S_{200} , un plan de joint périphérique est nécessaire. Pour l'étanchéité à la fumée S_a , on peut renoncer à un joint de seuil.

Smoke protection

Smoke protection is the ability of doors and components to reduce or prevent smoke from passing from one side of the door to the other.

The classification of the «smoke protection» performance characteristic is carried out in accordance with EN 13501-2. A differentiation is made between the performance criteria S_{200} (testing at an average temperature) and S_a (testing at ambient air temperature).

See below for a detailed explanation of the two criteria:

S_{200} smoke protection: When the maximum leak rate, measured both at an ambient temperature as well as at 200°C and up to a pressure of 50 Pa, does not exceed 20 m³/h for a single-leaf door system and 30 m³/h for a double-leaf door system.


S_a smoke protection: When the maximum leak rate, measured both at an ambient temperature and up to a pressure of just 25 Pa, does not exceed the value 3 m³/h for each metre of gap between the fixed and moving parts of the door unit (e.g. between the door leaf and door frame trim), not including the leakage on the threshold.

The following must be noted in order to meet these criteria, which can be successfully verified with Jansen systems in accordance with EN 1364-3. A continuous sealing level is required for S_{200} smoke protection. A threshold gasket is not required for S_a smoke protection.

Vierseitig umlaufende
Dichtungsebene = S_{200}

Plan de joint périphérique sur
4 côtés = S_{200}


Continuous sealing level
on four sides = S_{200}

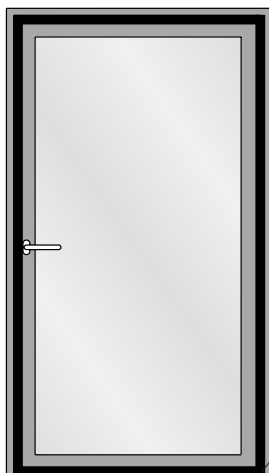

Dreiseitig umlaufende
Dichtungsebene = S_a

Plan de joint périphérique sur
3 côtés = S_a

Continuous sealing level
on three sides = S_a

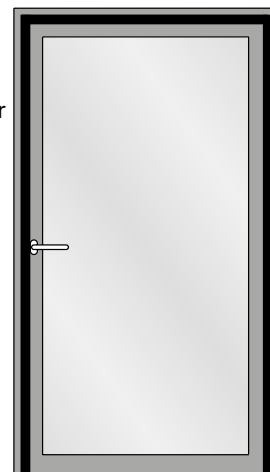

Übersicht der Leistungseigenschaften
Aperçu des caractéristiques de performance
Overview of performance characteristics



Norm	Eigenschaft Caractéristique Characteristic	Klassifizierung/Wert Classification / Valeur Classification / Value										
 EN 12210	Widerstandsfähigkeit bei Windlast Résistance à la pression du vent Resistance to wind load	npd	1 (400)	2 (800)	3 (1200)	4 (1600)	5 (2000)	Exxx (>2000)				
 EN 12208	Schlagregendichtheit Étanchéité à la pluie battante Watertightness	npd	1A (0)	2A (50)	3A (100)	4A (150)	5A (200)	6A (250)	7A (300)	8A (450)	9A (600)	Exxx (>750)
 EN ISO 10140	Schalldämmung R_w (C, C_{tr}) (dB) Isolation phonique R_w (C, C_{tr}) (dB) Sound insulation R_w (C, C_{tr}) (dB)	npd	bis R_w 44 dB (-2; -5) jusqu'à R_w 44 dB (-2; -5) up to R_w 44 dB (-2; -5)									
 EN ISO 10077-2	Wärmedurchgangskoeffizient U_f (W/(m²·K)) Transmission thermique U_f (W/(m²·K)) Thermal production U_f (W/(m²·K))	npd	ab 5.65 W/m²K à partir de 5.65 W/m²K from 5.65 W/m²K									
 EN 12207	Luftdurchlässigkeit Perméabilité à l'air Air permeability	npd	1 (150)	2 (300)	3 (600)	4 (600)						
 EN 1192	Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen Classification des exigences de résistance méc. Classification of strength requirements	npd	1	2	3	4						
 EN 1522	Durchschusshemmung Résistance aux balles Bullet proofing	npd	FB1	FB2	FB3	FB4	FB5	FB6	FB7	FSG		
 EN 1191 EN 1603	Dauerfunktionsprüfung Durabilité mécanique Mechanical durability	D	1 5'000	2 10'000	3 20'000	4 50'000	5 100'000	6 200'000	7 500'000	8 1'000'000		
 EN 179 EN 1125	Fähigkeit zur Freigabe Capacité au déclenchement Ability to release		Anforderung erfüllt Exigence remplie Requirement fulfilled									
 DIN 18040	Barrierefreiheit Absence d'entrave au passage Barrier-free		Schwellenlose Ausführung Exécution sans seuil Execution without threshold									
 EN 1634-1 EN 13501-2	Brandschutz Résistance aux feu Fire resistance		E30 / EW30 / E60 / EW60									



Norm	Eigenschaft Caractéristique Characteristic	Klassifizierung/Wert Classification / Valeur Classification / Value			
 EN 1634-3 DIN 18095	Rauchschutz Etanchéité à la fumée Smoke control		S _a / S ₂₀₀ / RS		
 EN 16034 EN 13501-2	Selbstschliessung Fermeture automatique Self-closing		C		
 EN 16034	Dauerhaftigkeit der Selbstschliessung gegenüber Alterung (Korrosion) Endurance de la fermeture automatique contre le vieillissement (corrosion) Durability of self-closing against ageing (corrosion)		erzielt atteinte achieved		
 EN 13115	Bedienkräfte Forces de manœuvre Operating forces	npd	0	1	2

Hinweis:


Bitte beachten Sie, dass gewisse Leistungseigenschaften nur für Brandschutzelemente oder nur für Rauchschutzelemente gelten. Weitere Infos dazu entnehmen Sie bitte dem Kapitel 3 "Schnitte und Anwendungsbeispiele".

Remarque:


Veuillez noter que certaines caractéristiques de performance s'appliquent uniquement à des éléments coupe-feu ou à des éléments pare-fumée. Des informations complémentaires se trouvent dans le chapitre 3 "Coupe de détails et exemples d'application".

Note:


Please note that certain performance characteristics only apply to fire protection or smoke protection units. Please see chapter 3: "Section details and examples of application" for more information.




Einflügelige Türe
 Porte à un vantail
 Single leaf door




Einflügelige Türe mit Riegel
 Porte à un vantail avec traverse
 Single leaf door with transom




Einflügelige Türe mit festem Seitenteil
 Porte à un vantail avec partie latérale fixe
 Single leaf door with fixed side light



Einflügelige Türe mit festem Oberlicht
 Porte à un vantail avec imposte fixe
 Single leaf door with fixed top light




Einflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen und festem Oberlicht
 Porte à un vantail avec deux parties latérale fixe et imposte fixe
 Single leaf door with two fixed side light and fixed top light




Zweiflügelige Türe
 Porte à deux vantaux
 Double leaf door




Zweiflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen
 Porte à deux vantaux avec deux parties latérales fixes
 Double leaf door with two fixed side lights




Zweiflügelige Türe mit festem Oberlicht
 Porte à deux vantaux avec imposte fixe
 Double leaf door with fixed top light

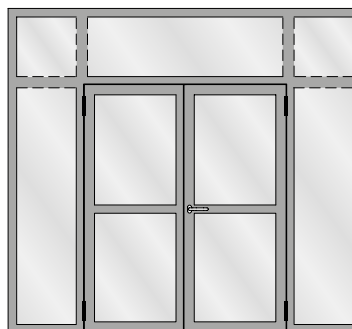

Zweiflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen und festen Oberlichtern
 Porte à deux vantaux avec deux parties latérales fixes et impostes fixes
 Double leaf door with two fixed side lights and fixed top lights




Festverglasung mit einflügeliger Türe
 Vitrage fixe avec porte à un vantail
 Fixed glazing with single leaf door

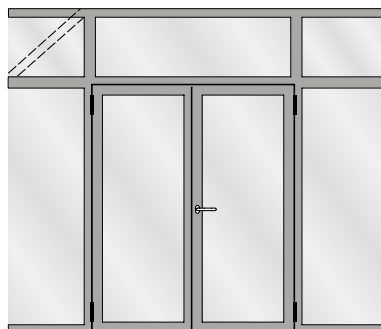


Festverglasung mit zweiflügeliger Türe
 Vitrage fixe avec porte à deux vantaux
 Fixed glazing with double leaf door




Festverglasung
 Vitrage fixe
 Fixed glazing



Einflügelige Türe mit Rundbogen-Oberlicht
 Porte à un vantail avec imposte demi-ronde
 Single leaf door with round arched top light

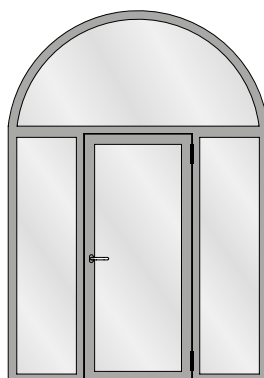

Einflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen und
 Rundbogen-Oberlicht
 Porte à un vantail avec deux parties latérales
 fixes et imposte demi-ronde
 Single leaf door with two fixed side lights and
 round arched top light









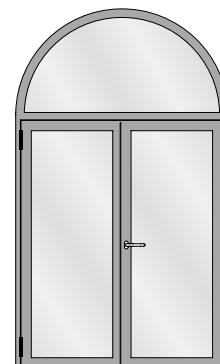


Zweiflügelige Türe mit Rundbogen-Oberlicht
 Porte à deux vantaux avec imposte demi-ronde
 Double leaf door with round arched top light

**Für Festverglasungen gelten
 nationale Zulassungen.**

**Les homologations nationales
 s'appliquent aux vitrages fixes.**

**National approvals apply to fixed
 glazing.**

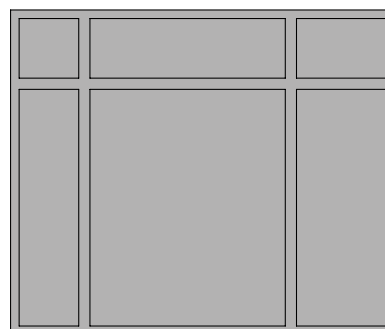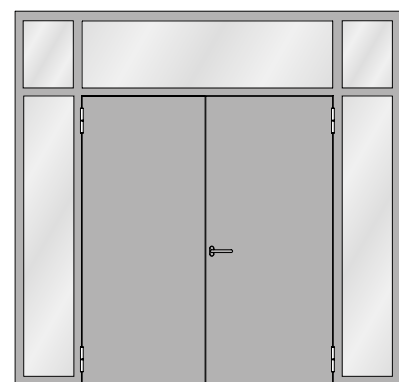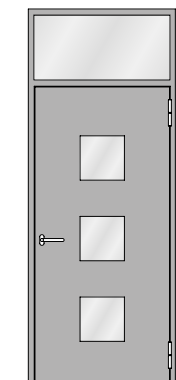

Für Festverglasungen gelten nationale Zulassungen
Les homologations nationales s'appliquent aux vitrages fixes
National approvals apply to fixed glazing

In exponierten Lagen mit Sonneneinstrahlung sollte diese Anwendung aufgrund möglicher Deformationen nicht eingesetzt werden. Ansonsten ist eine Beschattung vorzusehen.

Hinweis Oberflächenbehandlung:
Wegen der Lochschweißungen empfehlen wir eine Nasslackierung mit vorgängigem Spachteln.

Cette application ne doit pas être utilisée dans des endroits exposés au rayonnement solaire en raison d'éventuelles déformations. Si possible prévoir une protection solaire.

Indications sur le traitement de surface:
En raison des soudures bouchons, nous recommandons un laquage avec vernis liquide précédé d'un rebouchage.

In exposed locations with sunlight, this application should not be used due to potential deformations of sheet metal clad doors. Otherwise a shading must be provided.


Surface treatment note:
We recommend wet lacquering preceded by priming, due to the plug welds.



Erklärung der Bemassung der
Elementgrößen

Explication de la cote des tailles
d'éléments

Explanation of dimension of
element sizes

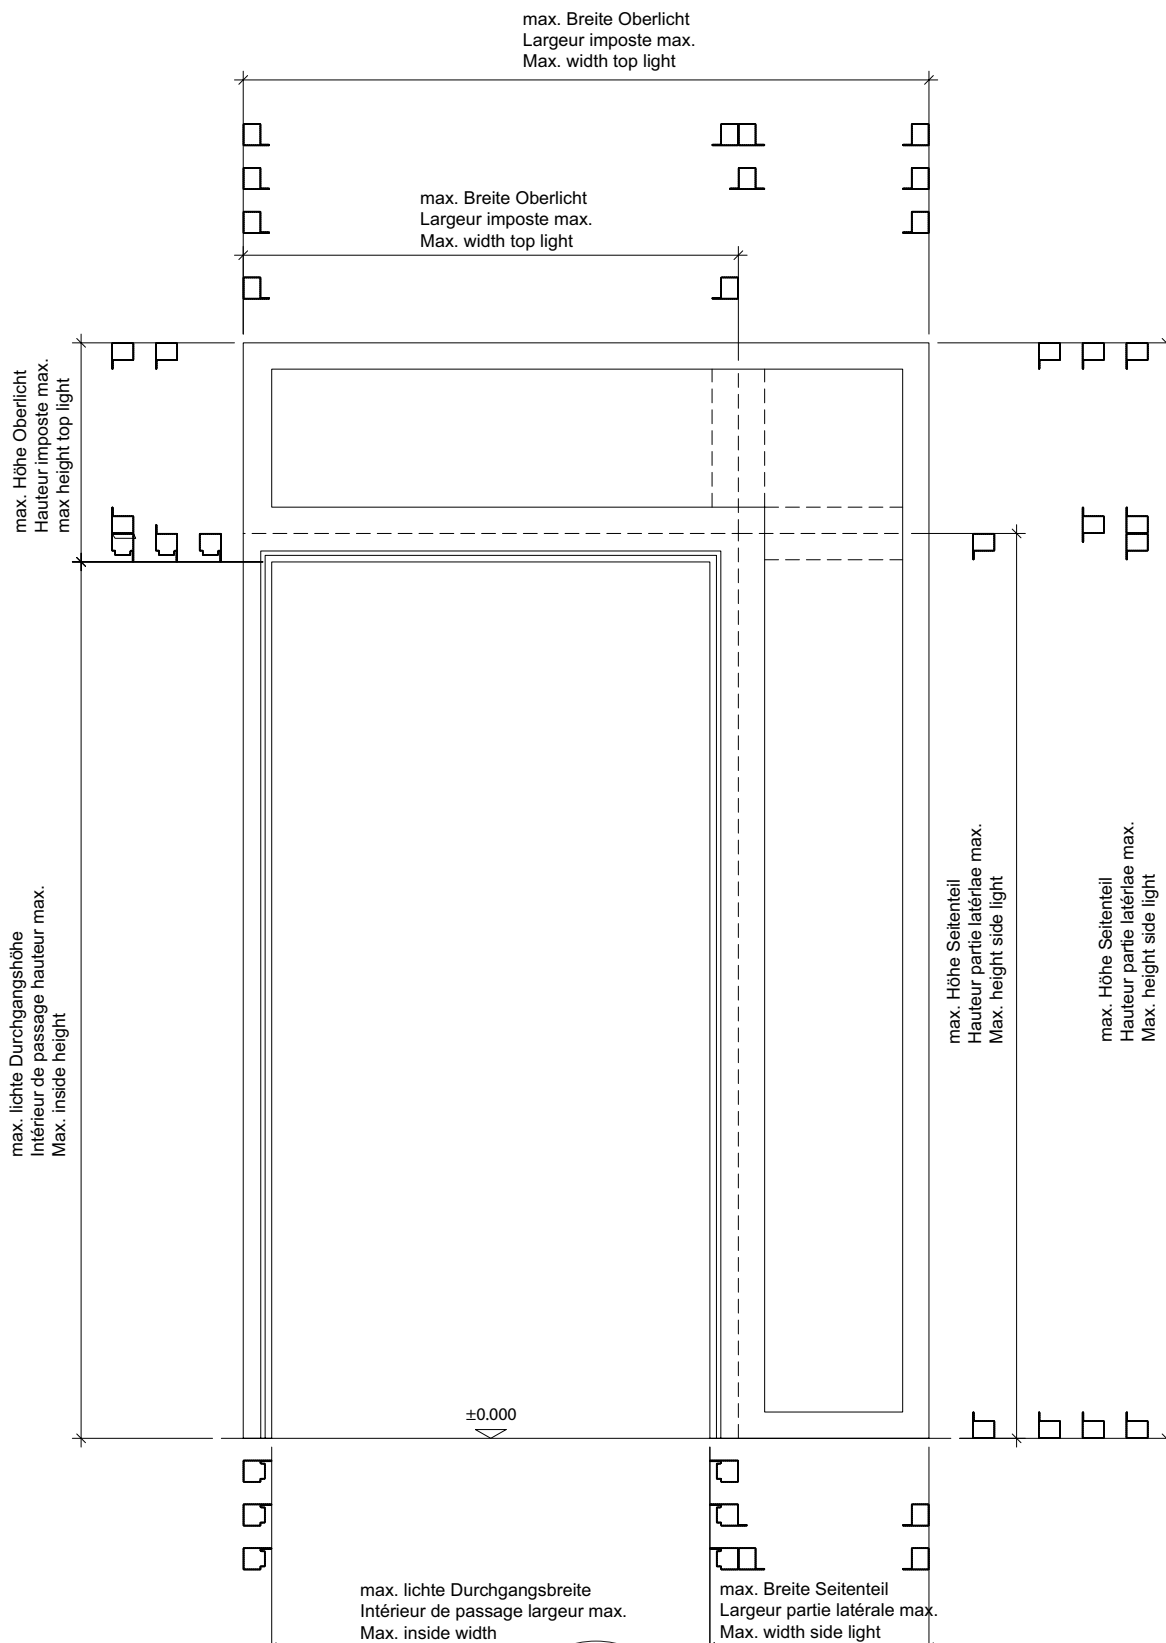



		min. lichte Durchgang (bxh in mm) Intérieur de passage min. (lxh en mm) Min. inside width (wxh mm)	max. lichte Durchgang (bxh in mm) Intérieur de passage max. (lxh en mm) Max. inside width (wxh mm)	Seitenteile (Rahmemaussenmass) Partie latérale (Dimension extérieure du cadre) Side light (External frame dimension)	Oberlicht (Rahmemaussenmass) Imposte (Dimension extérieure du cadre) Top light (External frame dimension)
	Stahl Acier Steel	250 x 250 mm	1400 x 3200 mm $A \leq 4.48 \text{ m}^2$	max. Breite / Largeur / Width 1314 mm max. Höhe / Hauteur / Height 2674 mm	
		250 x 250 mm	1400 x 2650 mm $A \leq 3.71 \text{ m}^2$	oder / ou / or max. Breite / Largeur / Width 1340 mm max. Höhe / Hauteur / Height 3965 mm oder / ou / or (nur Stahl/seulement acier / only steel) max. Breite / Largeur / Width 1860 mm max. Höhe / Hauteur / Height 2866 mm	

Bemerkungen:

Min. lichte Durchgang bezieht sich auf das kleinst mögliche Mass und berücksichtigt nicht die Zwängungsfreiheit.
Diese ist abhängig von der Auswahl der Komponenten.
Bei kombinierten Rauch- und Brandschutzanforderungen sind jeweils die kleineren Masse ausschlaggebend.


Remarques:

La hauteur libre de passage min. se rapporte à la plus petite cote possible et ne tient pas compte de l'alignement.
Celui-ci dépend du choix des composants.
En cas d'exigences pare-fumée et coupe-feu combinées, les plus petites cotes sont déterminantes.


Comments:

Minimum clear opening dimensions refers to the smallest possible dimension and does not take into account unimpeded movement.
This is dependent on the selection of components.
For combined fire and smoke protection requirements, the smaller measurement is decisive.




		min. lichte Durchgang (bxh in mm) Intérieur de passage min. (lxh en mm) Min. inside width (wxh mm)	max. lichte Durchgang (bxh in mm) Intérieur de passage max. (lxh en mm) Max. inside width (wxh mm)	Seitenteile (Rahmemaussenmass) Partie latérale (Dimension extérieure du cadre) Side light (External frame dimension)	Oberlicht (Rahmemaussenmass) Imposte (Dimension extérieure du cadre) Top light (External frame dimension)
					
		250 x 250 mm	2800 x 3200 mm A ≤ 8.96 m²	max. Breite / Largeur / Width 1314 mm	
		250 x 250 mm	2450 x 2650 mm A ≤ 6.73 m²	max. Höhe / Hauteur / Height 2674 mm oder / ou /or max. Breite / Largeur / Width 1340 mm max. Höhe / Hauteur / Height 3965 mm oder / ou /or (nur Stahl/seulement acier / only steel) max. Breite / Largeur / Width 1860 mm max. Höhe / Hauteur / Height 2866 mm	
Bemerkungen: Min. lichte Durchgang bezieht sich auf das kleinst mögliche Mass und berücksichtigt nicht die Zwängungsfreiheit. Diese ist abhängig von der Auswahl der Komponenten. Bei kombinierten Rauch- und Brandschutzanforderungen sind jeweils die kleineren Masse ausschlaggebend. Remarques: La hauteur libre de passage min. se rapporte à la plus petite cote possible et ne tient pas compte de l'alignement. Celui-ci dépend du choix des composants. En cas d'exigences pare-fumée et coupe-feu combinées, les plus petites cotes sont déterminantes. Comments: Minimum clear opening dimensions refers to the smallest possible dimension and does not take into account unimpeded movement. This is dependent on the selection of components. For combined fire and smoke protection requirements, the smaller measurement is decisive.					



  		min. lichte Durchgang (bxh in mm) Intérieur de passage min. (lxh en mm) Min. inside width (wxh mm)	max. lichte Durchgang (bxh in mm) Intérieur de passage max. (lxh en mm) Max. inside width (wxh mm)	Seitenteile (Rahmenaussenmass) Partie latérale (Dimension extérieure du cadre) Side light (External frame dimension)	Oberlicht (Rahmenaussenmass) Imposte (Dimension extérieure du cadre) Top light (External frame dimension)
 Stahl Acier Steel		250 x 250 mm	1680 x 3840 mm $A \leq 5.42 \text{ m}^2$	max. Breite / Largeur / Width 1390 mm max. Höhe / Hauteur / Height 3910 mm oder / ou / or max. Breite / Largeur / Width 2232 mm max. Höhe / Hauteur / Height 3439 mm	max. Breite / Largeur / Width 5641 mm max. Höhe / Hauteur / Height 1908 mm
Bemerkungen: Min. lichte Durchgang bezieht sich auf das kleinst mögliche Mass und berücksichtigt nicht die Zwängungsfreiheit. Diese ist abhängig von der Auswahl der Komponenten. Bei kombinierten Rauch- und Brandschutzanforderungen sind jeweils die kleineren Masse ausschlaggebend. Remarques: La hauteur libre de passage min. se rapporte à la plus petite cote possible et ne tient pas compte de l'alignement. Celui-ci dépend du choix des composants. En cas d'exigences pare-fumée et coupe-feu combinées, les plus petites cotes sont déterminantes. Comments: Minimum clear opening dimensions refers to the smallest possible dimension and does not take into account unimpeded movement. This is dependent on the selection of components. For combined fire and smoke protection requirements, the smaller measurement is decisive.					






		min. lichte Durchgang (bxh in mm) Intérieur de passage min. (lxh en mm) Min. inside width (wxh mm)	max. lichte Durchgang (bxh in mm) Intérieur de passage max. (lxh en mm) Max. inside width (wxh mm)	Seitenteile (Rahmenaussenmass) Partie latérale (Dimension extérieure du cadre) Side light (External frame dimension)	Oberlicht (Rahmenaussenmass) Imposte (Dimension extérieure du cadre) Top light (External frame dimension)
  					
	Stahl Acier Steel	250 x 250 mm	3360 x 3840 mm A ≤ 10.84 m ²	max. Breite / Largeur / Width 1390 mm max. Höhe / Hauteur / Height 3910 mm oder / ou / or max. Breite / Largeur / Width 2232 mm max. Höhe / Hauteur / Height 3439 mm	max. Breite / Largeur / Width 5641 mm max. Höhe / Hauteur / Height 1908 mm
Bemerkungen: Min. lichte Durchgang bezieht sich auf das kleinst mögliche Mass und berücksichtigt nicht die Zwängungsfreiheit. Diese ist abhängig von der Auswahl der Komponenten. Bei kombinierten Rauch- und Brandschutzanforderungen sind jeweils die kleineren Masse ausschlaggebend. Remarques: La hauteur libre de passage min. se rapporte à la plus petite cote possible et ne tient pas compte de l'alignement. Celui-ci dépend du choix des composants. En cas d'exigences pare-fumée et coupe-feu combinées, les plus petites cotes sont déterminantes. Comments: Minimum clear opening dimensions refers to the smallest possible dimension and does not take into account unimpeded movement. This is dependent on the selection of components. For combined fire and smoke protection requirements, the smaller measurement is decisive.					



 		min. lichte Durchgang (bxh in mm) Intérieur de passage min. (lxh en mm) Min. inside width (wxh mm)	max. lichte Durchgang (bxh in mm) Intérieur de passage max. (lxh en mm) Max. inside width (wxh mm)	Seitenteile (Rahmenaussenmass) Partie latérale (Dimension extérieure du cadre) Side light (External frame dimension) 	Oberlicht (Rahmenaussenmass) Imposte (Dimension extérieure du cadre) Top light (External frame dimension) 
		250 x 250 mm	1750 x 3750 mm $A \leq 10.23 \text{ m}^2$	max. Breite / Largeur / Width 1170 mm	max. Breite / Largeur / Width 4415 mm
		250 x 250 mm	1750 x 3750 mm $A \leq 10.23 \text{ m}^2$	max. Höhe / Hauteur / Height 4098 mm	max. Höhe / Hauteur / Height 644 mm
Bemerkungen: Min. lichte Durchgang bezieht sich auf das kleinst mögliche Mass und berücksichtigt nicht die Zwängungsfreiheit. Diese ist abhängig von der Auswahl der Komponenten. Bei kombinierten Rauch- und Brandschutzanforderungen sind jeweils die kleineren Masse ausschlaggebend. Remarques: La hauteur libre de passage min. se rapporte à la plus petite cote possible et ne tient pas compte de l'alignement. Celui-ci dépend du choix des composants. En cas d'exigences pare-fumée et coupe-feu combinées, les plus petites cotes sont déterminantes. Comments: Minimum clear opening dimensions refers to the smallest possible dimension and does not take into account unimpeded movement. This is dependent on the selection of components. For combined fire and smoke protection requirements, the smaller measurement is decisive.					







		min. lichte Durchgang (bxh in mm) Intérieur de passage min. (lxh en mm) Min. inside width (wxh mm)	max. lichte Durchgang (bxh in mm) Intérieur de passage max. (lxh en mm) Max. inside width (wxh mm)	Seitenteile (Rahmemaussenmass) Partie latérale (Dimension extérieure du cadre) Side light (External frame dimension)	Oberlicht (Rahmemaussenmass) Imposte (Dimension extérieure du cadre) Top light (External frame dimension)
 					
		250 x 250 mm	3375 x 3750 mm $A \leq 12.15 \text{ m}^2$	max. Breite / Largeur / Width 1170 mm	max. Breite / Largeur / Width 4415 mm
		250 x 250 mm	3375 x 3750 mm $A \leq 12.15 \text{ m}^2$	max. Höhe / Hauteur / Height 4098 mm	max. Höhe / Hauteur / Height 644 mm
Bemerkungen: Min. lichte Durchgang bezieht sich auf das kleinst mögliche Mass und berücksichtigt nicht die Zwängungsfreiheit. Diese ist abhängig von der Auswahl der Komponenten. Bei kombinierten Rauch- und Brandschutzanforderungen sind jeweils die kleineren Masse ausschlaggebend. Remarques: La hauteur libre de passage min. se rapporte à la plus petite cote possible et ne tient pas compte de l'alignement. Celui-ci dépend du choix des composants. En cas d'exigences pare-fumée et coupe-feu combinées, les plus petites cotes sont déterminantes. Comments: Minimum clear opening dimensions refers to the smallest possible dimension and does not take into account unimpeded movement. This is dependent on the selection of components. For combined fire and smoke protection requirements, the smaller measurement is decisive.					



Werkstoffe Matériaux Materials	Stahl blank und verzinkt, Edelstahl 1.4307, Edelstahl 1.4404 (Sonderbestellung) Acier brut et galvanisé, acier Inox 1.4307, acier Inox 1.4404 (commande spéciale) Bright and galvanised steel, stainless steel 1.4307, stainless steel 1.4404 (special order)
Bautiefen Profondeurs de montage Basic depths	50 mm
Beschichtungen Revêtements Coatings	Das anbringen von dekorativen Beschichtungen (Dicke <1.5 mm) auf Profil und Glas ist zulässig. Il est permis de poser des revêtements décoratifs (épaisseur <1,5 mm) sur le profilé et le vitrage. Decorative coatings (thickness < 1.5 mm) may be applied to profiles and glass.

Dekorative Beschichtungen und Lamine Revêtements et stratifiés décoratifs Decorative coatings and laminates			
Art der Beschichtung Type de revêtement Type of coating	Dicke Épaisseur Thickness	Befestigung / Anbringung Fixation / pose Mounting / attachment	Gültig für Valable pour Valid for
Verbleiung: einseitige Belegung / Beschichtung mit Blei Plombage: pose/revêtement unilatéral avec du plomb Lead coating: one-sided coating with lead	Schichtdicke ≤ 0.5 mm Épaisseur de couche $\leq 0,5$ mm Coating thickness ≤ 0.5 mm	Aufschmelzen, Tauchen, Diffusion, Diffundie- ren, Zementieren o.ä. Fusion, trempage, diffusion, cémentation, etc. Fusing, submerging, diffusion, diffusing, cementing etc.	 E30 EW30 E60 EW60 Sa S200
ESG- / VSG-Scheibe Trempe de sécurité TSG pane	Nicht beschränkt Non limité Unrestricted	Geklebt oder mechanisch befestigt Collé ou fixé mécaniquement Stuck or fixed mechanically	 Sa S200
Laminate und Holzfurniere Stratifiés et contreplaqués en bois Laminates and wood veneers	$d \leq 1.5$ mm $d \leq 1.5$ mm $d \leq 1.5$ mm	Keine Einschränkung Pas de restriction No restriction	 E30 EW30 E60 EW60 Sa S200






Verriegelungsvarianten der einflügeligen Türe Variantes de verrouillage des portes à un vantail Locking options for single-leaf doors	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)		Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)
	E30	EW30/E60/EW60	E30
 ohne Falle / Riegel, mit Türschliesser sans pêne demi-tour/pêne dormant, avec ferme-porte without latch / bolt, with door closer	1195 x 2900 mm	—	1195 x 2900 mm
 Einfallenschloss Serrure à un point Single-point latch lock	1400 x 3000 mm	1400 x 2500 mm	1400 x 2500 mm
 Einfallenschloss mit Obenverriegelung Serrure à un point avec verrouillage supérieur Single-point latch lock with top locking	1400 x 3200 mm	1680 x 3840 mm	1400 x 3200 mm
 Mehrfachverriegelung (Dreifallenschloss) Verrouillage multiple (serrure trois points) Multi-point locking (triple-point latch lock)	1400 x 3200 mm	1680 x 3840 mm	1400 x 3200 mm



Verriegelungsvarianten der einflügeligen Türe Variantes de verrouillage des portes à un vantail Locking options for single-leaf doors	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)		Stahl Acier Steel	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)		
	E30	EW30/E60/EW60		E30		
 ohne Schloss, in Kombination mit 2 Bimetalllaschen sans serrure, en combinaison avec 2 languettes bimétal without lock, in combination with 2 bimetallic plates	2390 x 2900 mm	—		—		
 GF: Ein- oder Dreifallenschloss SF: Verriegelung nach oben, wahlweise nach unten GF: Serrure à un ou trois points SF: Verrouillage vers le haut, au choix vers le bas GF: Single-or triple point bolt lock SF: Locking point at the top, optionally at the bottom	2650 x 3000 mm	2600 x 2500 mm		2600 x 2500 mm		
 GF: Ein- oder Dreifallenschloss SF: Panik-Gegenkasten mit Verriegelung nach oben, wahlweise nach unten GF: Serrure à un ou trois points SF: Contre-bascule panique avec verrouillage vers le haut, au choix vers le bas GF: Single-or triple point bolt lock SF: Panic strike box with locking point at the top, optionally at the bottom	2650 x 3000 mm	2600 x 2500 mm		2600 x 2500 mm		
 GF: Ein- oder Dreifallenschloss SF: Falztreibriegel mit Verriegelung nach oben, wahlweise nach unten GF: Serrure à un ou trois points SF: Bascule à mortaiser avec verrouillage vers le haut, au choix vers le bas GF: Single-or triple point bolt lock SF: Rebate shoot bolt with locking point at the top, optionally at the bottom	2650 x 3000 mm	2600 x 2500 mm		2600 x 2500 mm		





Verriegelungsvarianten der einflügeligen Türe Variantes de verrouillage des portes à un vantail Locking options for single-leaf doors	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)		Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)	Stahl Acier Steel	Rost fre Steel
	E30	EW30/E60/EW60	E30		
 GF: Einfallenschloss mit Obenverriegelung SF: ohne GF: Serrure à un point avec verrouillage supérieur SF: sans GF: Single-point latch lock with top locking SF: without	2650 x 3000 mm	2600 x 2500 mm	2600 x 2500 mm		
 GF: Einfallenschloss mit Oben- und Untenverriegelung SF: ohne GF: Serrure à un point avec verrouillage vers le haut et le bas SF: sans GF: Single-point latch lock with locking point at the top and bottom SF: without	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm		
 GF: Einfallenschloss mit Obenverriegelung SF: Verriegelung nach oben, wahlweise nach unten (Verriegelung nach unten nicht in Verbindung mit Sockelerhöhung) GF: Serrure à un point avec verrouillage supérieur SF: Verrouillage vers le haut, au choix vers le bas (verrouillage vers le bas pas en combinaison avec une rehausse de socle) GF: Single-point latch lock with top locking SF: Locking point at the top, optionally at the bottom (bottom locking point cannot be used in combination with raised sill)	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm		

GF: Gangflügel
SF: Standflügel

GF: Vantail de service
SF: Vantail semi-fixe

GF: Access leaf
SF: Secondary leaf






Verriegelungsvarianten der zweiflügeligen Türe Variantes de verrouillage des portes à deux vantaux Locking options for double-leaf doors	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)		Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)
	E30	EW30/E60/EW60	E30
 GF: Einfallenschloss mit Obenverriegelung SF: Panik-Gegenkasten mit Verriegelung nach oben, wahlweise nach unten (Verriegelung nach unten nicht in Verbindung mit Sockelerhöhung) GF: Serrure à un point avec verrouillage supérieur SF: Contre-bascule panique avec verrouillage vers le haut, au choix vers le bas (verrouillage vers le bas pas en combinaison avec une rehausse de socle) GF: Single-point latch lock with top locking SF: Panic strike box with locking point at the top, optionally at the bottom (bottom locking point cannot be used in combination with raised sill)	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm
 GF: Einfallenschloss mit Obenverriegelung SF: Falztreibriegel mit Verriegelung nach oben, wahlweise nach unten (Verriegelung nach unten nicht in Verbindung mit Sockelerhöhung) GF: Serrure à un point avec verrouillage supérieur SF: Bascule à mortaiser avec verrouillage vers le haut, au choix vers le bas (verrouillage vers le bas pas en combinaison avec une rehausse de socle) GF: Single-point latch lock with top locking SF: Rebate shoot bolt with locking point at the top, optionally at the bottom (bottom locking point cannot be used in combination with raised sill)	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm

GF: Gangflügel
SF: Standflügel

GF: Vantail de service
SF: Vantail semi-fixe

GF: Access leaf
SF: Secondary leaf



Verriegelungsvarianten der zweiflügeligen Türe Variantes de verrouillage des portes à deux vantaux Locking options for double-leaf doors	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)		Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)
	E30	EW30/E60/EW60	E30
 GF: Dreifallenschloss SF: Verriegelung nach oben und unten GF: Serrure à un ou trois points SF: Verrouillage vers le haut et le bas GF: Single-or triple point bolt lock SF: Locking point at the top and bottom	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm
 GF: Dreifallenschloss SF: Panik-Treibriegelschloss mit Verriegelung nach oben und unten GF: Serrure à trois points SF: Serrure contre-bascule panique avec verrouillage vers le haut et le bas GF: Triple point bolt lock SF: Shoot bolt lock with emergency function with locking point at the top and bottom	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm
 GF: Dreifallenschloss SF: Falztreibriegel mit Verriegelung nach oben und unten GF: Serrure à trois points SF: Bascule à mortaiser avec verrouillage vers le haut et le bas GF: Triple point bolt lock SF: Rebate shoot bolt with locking point at the top and bottom	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm

GF: Gangflügel
 SF: Standflügel

GF: Vantail de service
 SF: Vantail semi-fixe

GF: Access leaf
 SF: Secondary leaf






Verriegelungsvarianten der zweiflügeligen Türe Variantes de verrouillage des portes à deux vantaux Locking options for double-leaf doors	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)		Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)
	E30	EW30/E60/EW60	E30
 GF: Mehrfachverriegelungs-Schloss (selbstverriegelnd) SF: Verriegelung nach oben und unten GF: Serrure à verrouillage multiple (à autoverrouillage) SF: Verrouillage vers le haut et le bas GF: Multi-point lock (self-locking) SF: Locking point at the top and bottom	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm
 GF: Mehrfachverriegelungs-Schloss (selbstverriegelnd) SF: Panik-Treibriegelschloss mit Verriegelung nach oben und unten GF: Serrure à verrouillage multiple (à autoverrouillage) SF: Serrure contre-bascule panique avec verrouillage vers le haut et le bas GF: Multi-point lock (self-locking) SF: Shoot bolt lock with emergency function with locking point at the top and bottom	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm
 GF: Mehrfachverriegelungs-Schloss (selbstverriegelnd) SF: Falztreibriegel mit Verriegelung nach oben und unten GF: Serrure à verrouillage multiple (à autoverrouillage) SF: Bascule à mortaiser avec verrouillage vers le haut et le bas GF: Multi-point lock (self-locking) SF: Rebate shoot bolt with locking point at the top and bottom	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm	3360 x 3840 mm

GF: Gangflügel
 SF: Standflügel

GF: Vantail de service
 SF: Vantail semi-fixe

GF: Access leaf
 SF: Secondary leaf








Verriegelungsvarianten der zweiflügeligen Türe Variantes de verrouillage des portes à deux vantaux Locking options for double-leaf doors	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)		Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)	Stahl Acier Steel	Rost fre Steel
	E30	EW30/E60/EW60	E30		
 GF: Mehrfachverriegelungs-Schloss (selbstverriegelnd) SF: Verriegelung nach oben GF: Serrure à verrouillage multiple (à autoverrouillage) SF: Verrouillage vers le haut GF: Multi-point lock (self-locking) SF: Locking point at the top	2650 x 3000 mm	2600 x 2500 mm	2600x2500 mm		
 GF: Mehrfachverriegelungs-Schloss (selbstverriegelnd) SF: Panik-Treibriegelschloss mit Verriegelung nach oben GF: Serrure à verrouillage multiple (à autoverrouillage) SF: Serrure contre-bascule panique avec verrouillage vers le haut GF: Multi-point lock (self-locking) SF: Shoot bolt lock with emergency function with locking point at the top	2650 x 3000 mm	2600 x 2500 mm	2600 x 2500 mm		
 GF: Mehrfachverriegelungs-Schloss (selbstverriegelnd) SF: Falztreibriegel mit Verriegelung nach oben GF: Serrure à verrouillage multiple (à autoverrouillage) SF: Bascule à mortaiser avec verrouillage vers le haut GF: Multi-point lock (self-locking) SF: Rebate shoot bolt with locking point at the top	2650 x 3000 mm	2600 x 2500 mm	2600 x 2500 mm		

GF: Gangflügel
 SF: Standflügel




GF: Vantail de service
 SF: Vantail semi-fixe

GF: Access leaf
 SF: Secondary leaf



Verriegelungsvarianten der einflügeligen Türe Variantes de verrouillage des portes à un vantail Locking options for single-leaf doors	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)	Stahl Acier Steel	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)	
 Einfallenschloss (2 Bänder) Serrure à un point (2 paumelles) Single-point latch lock (2 hinges)	1737 x 3250 mm ($\leq 4.52\text{m}^2$)		1737 x 3250 mm ($\leq 4.52\text{m}^2$)	
 Einfallenschloss (2 Bänder, 1 Falzsicherungsbolzen) Serrure à un point (2 paumelles, 1 boulon de sécurité) Single-point latch lock (2 hinges, 1 safety bolt)	1737 x 3250 mm ($\leq 4.52\text{m}^2$)		1737 x 3250 mm ($\leq 4.52\text{m}^2$)	
 Einfallenschloss (3 Bänder) Serrure à un point (3 paumelles) Single-point latch lock (3 hinges)	1737 x 3250 mm ($\leq 4.52\text{m}^2$)		1737 x 3250 mm ($\leq 4.52\text{m}^2$)	
 Mehrfachverriegelung (2 Bänder, 1 Falzsicherungsbolzen) Verrouillage multiple (2 paumelles, 1 boulon de sécurité) Multi-point locking (2 paumelles, 1 safety bolt)	1750 x 3750 mm ($\leq 10.23\text{m}^2$)		1750 x 3750 mm ($\leq 10.23\text{m}^2$)	
 Mehrfachverriegelung (3 Bänder) Verrouillage multiple (3 paumelles) Multi-point locking (3 hinges)	1750 x 3750 mm ($\leq 10.23\text{m}^2$)		1750 x 3750 mm ($\leq 10.23\text{m}^2$)	





Verriegelungsvarianten der zweiflügeligen Türe Variantes de verrouillage des portes à deux vantaux Locking options for double-leaf doors	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxxh) Max. clearance height (wxh)	Stahl Acier Steel	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxxh) Max. clearance height (wxh)	ROST ROST ROST
 GF: Einfallenschloss mit 2 Bändern SF: Verriegelung nach oben und wahlweise nach unten GF: Serrure à un point avec 2 paumelles SF: Verrouillage vers le haut et au choix vers le bas GF: Single-point latch lock with 2 hinges SF: Locking point at the top and optionally at the bottom	3475 x 3250 mm ($\leq 9.035 \text{ m}^2$)		3475 x 3250 mm ($\leq 9.035 \text{ m}^2$)	
 GF: Einfallenschloss mit 2 Bändern und 1 Falzsicherungsbolzen SF: ohne Verriegelung oder mit Verriegelung nach oben und wahlweise nach unten GF: Serrure à un point avec 2 paumelles et 1 boulon de sécurité SF: sans verrouillage ou avec verrouillage vers le haut et au choix vers le bas GF: Single-point latch lock with 2 hinges and 1 safety bolt SF: without locking point or with locking point at the top and optionally at the bottom	3375 x 3750 mm ($\leq 10.125 \text{ m}^2$)		3375 x 3750 mm ($\leq 10.125 \text{ m}^2$)	
 GF: Einfallenschloss mit 3 Bändern SF: ohne Verriegelung oder mit Verriegelung nach oben und wahlweise nach unten GF: Serrure à un point avec 3 paumelles SF: sans verrouillage ou avec verrouillage vers le haut et au choix vers le bas GF: Single-point latch with 3 hinges SF: without locking point or with locking point at the top and optionally at the bottom	3375 x 3750 mm ($\leq 10.125 \text{ m}^2$)		3375 x 3750 mm ($\leq 10.125 \text{ m}^2$)	

GF: Gangflügel
SF: Standflügel

GF: Vantail de service
SF: Vantail semi-fixe

GF: Access leaf
SF: Secondary leaf



Verriegelungsvarianten der zweiflügeligen Türe Variantes de verrouillage des portes à deux vantaux Locking options for double-leaf doors	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)	Max. Lichter Durchgang (bxh) Hauteur libre de passage max. (lxh) Max. clearance height (wxh)
 GF: Mehrfachverriegelung mit 2 Bändern und 1 Falz sicherungsbolzen SF: Verriegelung nach oben und wahlweise nach unten GF: Verrouillage multiple avec 2 paumelles et 1 boulon de sécurité SF: Verrouillage vers le haut et au choix vers le bas GF: Multi-point locking with 2 paumelles and 1 safety bolt) SF: Locking point at the top and optionally at the bottom	Stahl Acier Steel 3375 mm x 3750 mm ($\leq 12.15 \text{ m}^2$)	 3375 mm x 3750 mm ($\leq 12.15 \text{ m}^2$)
 GF: Mehrfachverriegelung mit 3 Bändern SF: Verriegelung nach oben und wahlweise nach unten GF: Verrouillage multiple avec 3 paumelles SF: Verrouillage vers le haut et au choix vers le bas GF: Multi-point locking with 3 paumelles SF: Locking point at the top and optionally at the bottom	3375 mm x 3750 mm ($\leq 12.15 \text{ m}^2$)	3375 mm x 3750 mm ($\leq 12.15 \text{ m}^2$)

GF: Gangflügel
SF: Standflügel

GF: Vantail de service
SF: Vantail semi-fixe

GF: Access leaf
SF: Secondary leaf



Brandschutzglas Vitrage de protection incendie Fire-resistant glass	Glastyp Type de verre Type of glass	Stärke Épaisseur Thickness	Klassifizierung Classification Classification	Max. Breite Largeur max. Max. width	Max. Höhe Hauteur max. Max. height	Fläche Surface Area
Vetrotech Saint-Gobain International AG	Contraflam Lite	≥ 13 mm	E30	Türflügel / Vantail de porte / Door leaf		
				1250 mm 990 mm	2338 mm 2800 mm	
				Oberlicht / Imposte / Top light		
				1250 mm 990 mm	2338 mm 2800 mm	
				Seitenteil / Partie latérale / Side light		
				1250 mm 990 mm	2338 mm 2800 mm	
			EW30, E60, EW60	Türflügel / Vantail de porte / Door leaf		
				1500 mm 1188 mm	2805.6 mm 3360 mm	3.53 m ² 3.35 m ²
				Seitenteil / Partie latérale / Side light		
				1500 mm 1188 mm	2805.6 mm 3360 mm	3.53 m ² 3.35 m ²
			E30	Türflügel / Vantail de porte / Door leaf		
				1195 mm	2872 mm	
				Oberlicht / Imposte / Top light		
				1195 mm	2872 mm	
				Seitenteil / Partie latérale / Side light		
				1195 mm	2872 mm	
	Contraflam Lite IGU Contraflam Lite Climalit Contraflam Lite Climaplust Contraflam Lite Climatop	≥ 28 mm	E30	Seitenteil / Partie latérale / Side light		
				836 mm	2280 mm	
			EW30, E60, EW60	Seitenteil / Partie latérale / Side light		
				1003 mm	2736 mm	2.299 m ²
				Türflügel / Vantail de porte / Door leaf		
				1434 mm	3446.4 mm	5.15 m ²
	Pyroswiss	≥ 6 mm	E30	Türflügel / Vantail de porte / Door leaf		
				991 mm 1100 mm 1290 mm	2430 mm 2355 mm 1950 mm	
				Oberlicht / Imposte / Top light		
				1300 mm 2500 mm	2500 mm 1300 mm	
				Seitenteil / Partie latérale / Side light		
				1300 mm 2500 mm	2500 mm 1300 mm	

Glasdicke in Abhängigkeit der Profiltiefe. Tragfähigkeit des Profilsystems beachten.
Épaisseur de verre selon la profondeur du profilé. Tenir compte de la capacité de charge du système de profilés.
Glass thickness depends on the profile depth. Observe the load-bearing capacity of the profile system.



Brandschutzglas Vitrage de protection incendie Fire-resistant glass	Glastyp Type de verre Type of glass	Stärke Épaisseur Thickness	Klassifizierung Classification Classification	Max. Breite Largeur max. Max. width	Max. Höhe Hauteur max. Max. height	Fläche Surface Area
AGC GLASS EUROPE SA	Pyrobel-T EW60 - 16	≥ 16 mm	E30, EW30, E60, EW60	Türflügel / Vantail de porte / Door leaf		
				1548 mm	3702 mm	4.8 m²
				Oberlicht / Imposte / Top light		
				3600 mm	1800 mm	5.45 m²
				Seitenteil / Partie latérale / Side light		
				1548 mm 2160 mm	3702 mm 3313 mm	4.8 m² 6.01 m²
Glasdicke in Abhängigkeit der Profiltiefe. Tragfähigkeit des Profilsystems beachten. Épaisseur de verre selon la profondeur du profilé. Tenir compte de la capacité de charge du système de profilés. Glass thickness depends on the profile depth. Observe the load-bearing capacity of the profile system.						
Für E60 und EW60 muss Brandschutzlaminat eingesetzt werden. Pour E60 et EW60, il faut utiliser la bande protection-incendie. Fire protection laminate must be used for E60 and EW60.						

Brandschutzglas Vitrage de protection incendie Fire-resistant glass	Glastyp Type de verre Type of glass	Stärke Épaisseur Thickness	Klassifizierung Classification Classification	Max. Breite Largeur max. Max. width	Max. Höhe Hauteur max. Max. height	Fläche Surface Area
Pilkington Deutschland AG	Pyroclear 30-001 Pyroclear 30-002 Pyroclear 30-003	≥ 6 mm	E30	Türflügel / Vantail de porte / Door leaf		
				1113 mm	2515 mm	
				Oberlicht / Imposte / Top light		
				1113 mm	2515 mm	
				Seitenteil / Partie latérale / Side light		
				1113 mm	2515 mm	
Glasdicke in Abhängigkeit der Profiltiefe. Tragfähigkeit des Profilsystems beachten. Épaisseur de verre selon la profondeur du profilé. Tenir compte de la capacité de charge du système de profilés. Glass thickness depends on the profile depth. Observe the load-bearing capacity of the profile system.						

Brandschutzglas Vitrage de protection incendie Fire-resistant glass	Glastyp Type de verre Type of glass	Stärke Épaisseur Thickness	Klassifizierung Classification Classification	Max. Breite Largeur max. Max. width	Max. Höhe Hauteur max. Max. height	Fläche Surface Area
Glas Trösch AG	Fireswiss E30-8	≥ 8 mm	E30	Türflügel / Vantail de porte / Door leaf		
				1285 mm 1290 mm	2782 mm 2505 mm	
				Oberlicht / Imposte / Top light		
				1285 mm 1290 mm	2782 mm 2505 mm	
				Seitenteil / Partie latérale / Side light		
				1285 mm 1290 mm	2782 mm 2505 mm	
Glasdicke in Abhängigkeit der Profiltiefe. Tragfähigkeit des Profilsystems beachten. Épaisseur de verre selon la profondeur du profilé. Tenir compte de la capacité de charge du système de profilés. Glass thickness depends on the profile depth. Observe the load-bearing capacity of the profile system.						





Brandschutzglas Vitrage de protection incendie Fire-resistant glass	Glastyp Type de verre Type of glass	Stärke Épaisseur Thickness	Klassifizierung Classification Classification	Max. Breite Largeur max. Max. width	Max. Höhe Hauteur max. Max. height	Fläche Surface Area
SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH	Pyran S	≥ 5 mm	E30	Türflügel / Vantail de porte / Door leaf		
				1300 mm	2878 mm	
				Oberlicht / Imposte / Top light		
				1300 mm 2670 mm	2878 mm 800 mm	
				Seitenteil / Partie latérale / Side light		
				1300 mm 2670 mm	2878 mm 800 mm	
Glasdicke in Abhängigkeit der Profiltiefe. Tragfähigkeit des Profilsystems beachten. Épaisseur de verre selon la profondeur du profilé. Tenir compte de la capacité de charge du système de profilés. Glass thickness depends on the profile depth. Observe the load-bearing capacity of the profile system.						

Brandschutzglas Vitrage de protection incendie Fire-resistant glass	Glastyp Type de verre Type of glass	Stärke Épaisseur Thickness	Klassifizierung Classification Classification	Max. Breite Largeur max. Max. width	Max. Höhe Hauteur max. Max. height	Fläche Surface Area
Pyroguard	Pyroguard T-E30	≥ 8 mm	E30	Türflügel / Vantail de porte / Door leaf		
				1080 mm	2776 mm	
				Oberlicht / Imposte / Top light		
				1080 mm	2776 mm	
				Seitenteil / Partie latérale / Side light		
				1080 mm	2776 mm	
Glasdicke in Abhängigkeit der Profiltiefe. Tragfähigkeit des Profilsystems beachten. Épaisseur de verre selon la profondeur du profilé. Tenir compte de la capacité de charge du système de profilés. Glass thickness depends on the profile depth. Observe the load-bearing capacity of the profile system.						

Brandschutzglas Vitrage de protection incendie Fire-resistant glass	Glastyp Type de verre Type of glass	Stärke Épaisseur Thickness	Klassifizierung Classification Classification	Max. Breite Largeur max. Max. width	Max. Höhe Hauteur max. Max. height	Fläche Surface Area
Essex Safety Glass	Pyrotech 630	≥ 6 mm	E30	Türflügel / Vantail de porte / Door leaf		
				1010 mm	2112 mm	
				Oberlicht / Imposte / Top light		
				1010 mm	2112 mm	
				Seitenteil / Partie latérale / Side light		
				1010 mm	2112 mm	
Glasdicke in Abhängigkeit der Profiltiefe. Tragfähigkeit des Profilsystems beachten. Épaisseur de verre selon la profondeur du profilé. Tenir compte de la capacité de charge du système de profilés. Glass thickness depends on the profile depth. Observe the load-bearing capacity of the profile system.						



Rauchschutzglas Verre pare-fumée Smoke protection glass	Stärke Épaisseur Thickness	Klassifizierung Classification Classification	Min. Abmessung Dimension min. Min. dimension	Max. Abmessung Dimension max. Max. dimension
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Verre de sécurité trempé (ESG) Toughened safety glass (TSG)	≥ 6 mm	S ₂₀₀	250 x 250 mm	Keine Einschränkungen Non limité Unrestricted
	≥ 5.4 mm	S _a	250 x 250 mm	Keine Einschränkungen Non limité Unrestricted
Teilvorgespanntes Glas (TVG) Verre en partie précontraint (TVG) Heat-strengthened glass (HSG)	≥ 6 mm	S ₂₀₀	250 x 250 mm	Keine Einschränkungen Non limité Unrestricted
	≥ 5.4 mm	S _a	250 x 250 mm	Keine Einschränkungen Non limité Unrestricted
Verbundsicherheitsglas (VSG) Verre de sécurité feuilleté (VSG) Laminated safety glass (LSG)	≥ 6 mm	S ₂₀₀	250 x 250 mm	Keine Einschränkungen Non limité Unrestricted
	≥ 5.4 mm	S _a	250 x 250 mm	Keine Einschränkungen Non limité Unrestricted
Mehrscheibenisolierverglasung (IGU) aus Float-Scheiben Vitrage isolant multi-vitres (IGU), à partir d'un vitrage float Multiple pane insulating glass unit (IGU) made from float glass panes	≥ 5.4 mm	S _a	250 x 250 mm	Keine Einschränkungen Non limité Unrestricted
Mehrscheibenisolierverglasung (IGU) aus ESG-Scheiben Vitrage isolant multi-vitres (IGU), à partir d'un vitrage ESG Multiple pane insulating glass unit (IGU) made from TSG panes	≥ 6 mm	S ₂₀₀	250 x 250 mm	Keine Einschränkungen Non limité Unrestricted
Brandschutzglas (unabhängig der Klassifizierung E, EW, EI) Verre coupe-feu (indépendamment de la classification E, EW, EI) Fire-resistant glass (irrespective of E, EW, EI classification)	≥ 6 mm	S ₂₀₀	250 x 250 mm	Keine Einschränkungen Non limité Unrestricted
	≥ 5.4 mm	S _a	250 x 250 mm	Keine Einschränkungen Non limité Unrestricted
Glasdicke in Abhängigkeit der Profiltiefe. Tragfähigkeit des Profilsystems beachten. Épaisseur de verre selon la profondeur du profilé. Tenir compte de la capacité de charge du système de profilés. Glass thickness depends on the profile depth. Observe the load-bearing capacity of the profile system.				



Paneele Panneaux Panels	Klassifizierung Classification Classification	Typ Type Type	Stärke Épaisseur Thickness	Breite Largeur. Width	Höhe Hauteur Height	Bemerkungen Remarques Comments
Gipskarton- Brandschutzplatten Panneaux coupe-feu en placoplâtre Plasterboard fire- resistant panels	 E30	EN 520	≥ 9 mm	max. 1336 mm	max. 1487 mm	in Kombination mit Beplankung mit Stahlblech en combinaison avec un parement en tôle d'acier In combination with steel sheet boarding
	 E30	EN 520	12.5 mm - 15 mm	max. 1555 mm	max. 484 mm	in Kombination mit Beplankung mit Stahlblech oder Edelstahlblech en combinaison avec un parement en tôle d'acier ou acier inox In combination with steel sheet or stain- less steel sheet boarding
	 Sa	-	≥ 6 mm	min. 250 mm	min. 250 mm	
	 S200	-	≥ 9.5 mm	min. 250 mm	min. 250 mm	
MDF-, HDF- und Spannplatten Panneaux d'aggloméré Clamping plates	 Sa	-	≥ 6 mm	min. 250 mm	min. 250 mm	
	 S200	-	≥ 9.5 mm	min. 250 mm	min. 250 mm	
Paneeldicke in Abhängigkeit der Profiltiefe. Tragfähigkeit des Profilsystems beachten. Épaisseur de panneau selon la profondeur du profilé. Tenir compte de la capacité de charge du système de profilés. Panel thickness depends on the profile depth. Observe the load-bearing capacity of the profile system.						



Beplankungen der opaken Füllungen Panneautage des remplissages opaques Boarding of the opaque infills	Klassifizierung Classification Classification	Stärke Épaisseur Thickness
Stahlblech Tôle acier Sheet steel	E30	0.75 - 1 mm
		≤ 3 mm
Edelstahlblech Tôle acier Inox Sheet stainless steel	E30	0.75 - 1 mm
		0.7 - 3 mm
Aluminiumblech Tôle aluminium Aluminium sheet	E30 EW30 E60 EW60	Nicht zulässig Pas autorisé Not admissible
		≤ 3 mm

Zulässige Materialien für Glasauflager und Glasklötze
Matériaux admissibles pour supports et cales de vitrage
Permissible materials for glass supports and glazing blocks

Innenanwendung	Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Gipsfaser-Platten (z.B. Fermacell), Promatect-H, Hartholz Plastique renforcé à la fibre de verre (PRV), plaques fibres-gypse (par ex. Fermacell), Promatect-H, bois dur Glass fibre-reinforced plastic (GRP), glass fibre panels (e.g. Fermacell), Promatect-H, hard wood
Außenanwendung	Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Plastique renforcé à la fibre de verre (PRV) Glass fibre-reinforced plastic (GRP)



Befestigung der Glashalteleisten

Fixation des parcloles

Fixing of the glazing beads

Anwendung Application Use	Werkstoff Matériau Material	Befestigungsart Type de fixation Fixing type	max. Abstand Distance max. max. Distance	Zusatzmassnahme Mesure supplémentaire Additional measure
	Stahl Acier Steel	geklipst clipsé clip-on	≤ 300 mm	Bis 3000 mm: Keine Ab 3000 mm: Sicherungsschraube in der Mitte Jusqu'à 3000 mm: Aucune À partir de 3000 mm: Vis de blocage au milieu Up to 3000 mm: none 3000 mm or more: central securing screw
			≤ 250 mm	Sicherungsschraube in der Mitte Vis de blocage au milieu Central securing screw
	Stahl Acier Steel	geschraubt vissé screw-on	≤ 300 mm	-
		Alternative Glasleisten Parcloles alternatives Alternative glazing beads	≤ 300 mm	-
	Stahl Acier Steel	geklipst clipsé clip-on	≤ 300 mm	-
			≤ 300 mm	-
	Stahl Acier Steel	geschraubt vissé screw-on	≤ 300 mm	-
		Alternative Glasleisten Parcloles alternatives Alternative glazing beads	≤ 300 mm	-

Zulässige alternative Glasleistenvarianten:

Rohr aus Stahl oder Edelstahl Höhe 20-30 mm, Tiefe 8-35 mm, Materialstärke 1,5-3 mm

Winkelblech aus Stahl oder Edelstahl Höhe 20-30 mm, Tiefe 8-35 mm, Materialstärke 1,5-2 mm

Stahlflach aus Stahl oder Edelstahl Glasabdeckung 20-30 mm, Höhe 40-72,5 mm, Materialstärke 3 mm

Variantes de parclose alternatives admissibles:

Tube en acier ou acier inoxydable hauteur 20-30 mm, profondeur 8-35 mm, épaisseur de matériau 1,5-3 mm

Cornière en acier ou acier inoxydable hauteur 20-30 mm, profondeur 8-35 mm, épaisseur de matériau 1,5-2 mm

Plat en acier ou en acier inoxydable recouvrement du verre 20-30 mm, profondeur 40-72,5 mm, épaisseur de matériau 3 mm

Permitted alternative glazing bead options:

Tube made from steel or stainless steel, height 20-30 mm, depth 8-35 mm, material thickness 1.5-3 mm

Bracket plate made from steel or stainless steel, height 20-30 mm, depth 8-35 mm, material thickness 1.5-2 mm

Steel flat made from steel or stainless steel, glass cover 20-30 mm, height 40-72.5 mm, material thickness 3 mm




Falzluf

Jeu de feuillure

Rebate space


Falzluf Jeu de feuillure Rebate space	Anwendung Application Application	Toleranzbereich Plage de tolérance Tolerance range
Türfalz Feuillure de porte Door rebate		10 (+2/-1)
Türfalz Feuillure de porte Door rebate		10 (+1/-1)
Glasfalz Feuillure à verre Glass rebate		5 (+2/-1)*
Glasfalz Feuillure à verre Glass rebate		10 (+1/-3)
Schwellenbereich Zone de seuil Threshold	 	8 (+4/-4)
Die Masstoleranzen für Höhe, Breite und Dicke, die der Hersteller des Glases angibt, sind zu beachten. Les tolérances dimensionnelles pour la hauteur, largeur et épaisseur du fabricant du verre doivent être respecté The dimensional tolerances for height, width and thickness of the glass manufacturer have to be respected. * In der vorliegenden Dokumentation werden jeweils 7 mm Falzluf in den Darstellungen gezeigt. * Dans la présente documentation, les différentes représentations ont été réalisées avec un jeu de feuillure de 7 mm. * The diagrams in this documentation depict 7 mm rebate space.		

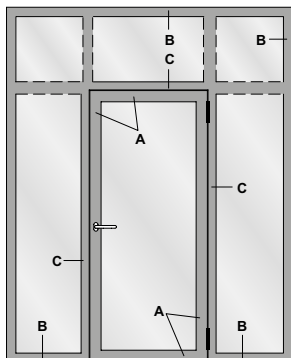


Profilverbreiterungen Élargissements de profilé Profile extensions		
Profiltyp Type de profilé Profile type	Verbreiterung Élargissement Extension	Klassifizierung Classification Classification
A	Nur Sockelbereich bis 300 mm gesamt Seulement zone de socle jusqu'à 300 mm en tout Only for sill areas up to a total of 300 mm	E30
	Keine Verbreiterung möglich Aucune élargissement possible No extension possible	EW30 / E60 / EW60
	Keine Einschränkungen Pas de restrictions No restrictions	S _a
	Um 1 Profil, keine Einschränkung bei der Breite Correspondant à 1 profilé, pas de restriction dans la largeur Extended by 1 profile, no restrictions in terms of the width	S ₂₀₀
B	Um 1 Profil, Breite des Kopplungsprofils ≤ 80 mm Correspondant à 1 profilé, largeur du profilé de raccordement ≤ 80 mm Extended by 1 profile, width of the coupling profile ≤ 80 mm	E30
	Keine Einschränkungen Pas de restrictions No restrictions	S _a
	maximale Breite < 300 mm Largeur maximale < 300 mm Maximum width < 300 mm	S ₂₀₀
C	Um 1 Profil, Breite des Kopplungsprofils ≤ 80 mm Correspondant à 1 profilé, largeur du profilé de raccordement ≤ 80 mm Extended by 1 profile, width of the coupling profile ≤ 80 mm	E30
	Keine Einschränkungen Pas de restrictions No restrictions	S _a
	maximale Breite < 300 mm Largeur maximale < 300 mm Maximum width < 300 mm	S ₂₀₀




Sprossen Meneaux Sash bars				
Sprosse Meneau Sash bar	Türe Porte Door	Oberlicht Imposte Top light	Seitenteil Partie latérale Side light	Bemerkung Remarque Note
Vertikal Vertical Vertical	Nicht beschränkt Non limité Unrestricted	Max. 3	Max. 1	Abstand Profile Sprosse zu schließseitiges Flügelrahmenprofil verglast ≥ 322 mm (sichtbare Glasbreite) Distance meneau profilés - profilé de cadre de vantail vitré côté fermeture ≥ 322 mm (largeur de verre visible) Glazed distance between glazing bar profiles and closing-side vent frame profile ≥ 322 mm (visible glass width)
Horizontal Horizontal Horizontal	Nicht beschränkt Non limité Unrestricted	Nicht beschränkt Non limité Unrestricted	Max. 3	
Hinweis: Mindestmaß für Glas 250 x 250 mm beachten Remarque: tenir compte de la cote minimale du verre 250 x 250 mm Note: Adhere to minimum glass dimensions of 250 x 250 mm				

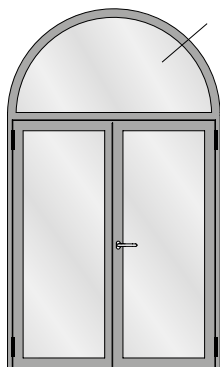




* Füllelemente mit rauchdichtem dauerelastischem Dichtstoff (z.B. 450.092) vollständig in den Glasfalzgrund einkleben.

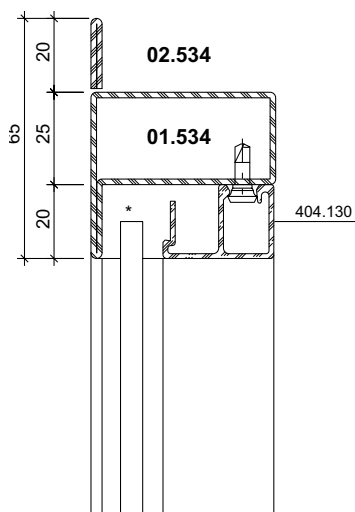

* Coller entièrement les éléments de remplissage avec produit d'étanchéité à l'élasticité permanente (p.ex. 450.092) dans la feuillure en verre.

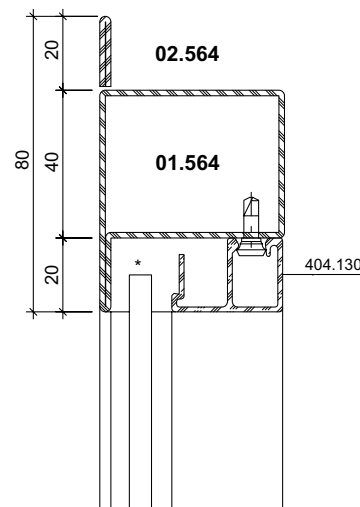


* Infill panels with smoke-tight, permanently flexible sealant (e.g. 450.092) fully glued into the glazing rebate platform.

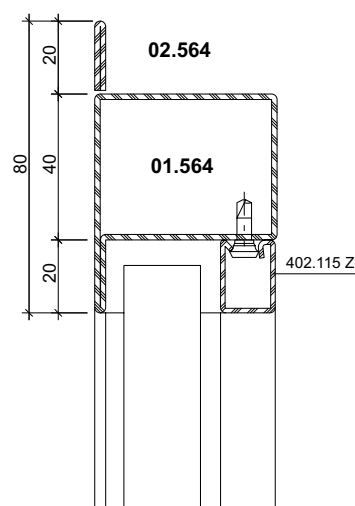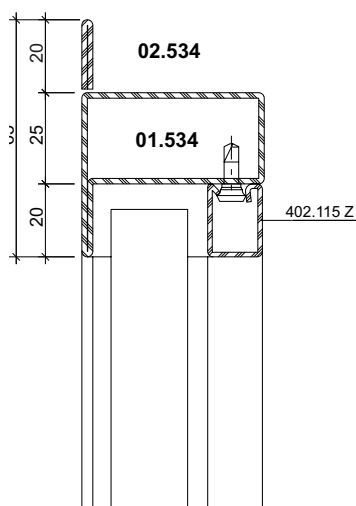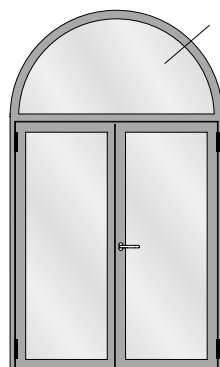

Biegeradien
Rayons de courbure
Bending radii

Profil Profilé Profile	Min. Radius Rayon min. Min. radius R	
	blank brut bright	verzinkt zinguée galvanised
	mm	mm
01.531	350	350
01.534	400	400
01.564	600	600
01.592	4000	4000
		
02.531	400	400
02.534	650	650
02.564	800	800
400.023	800	800
		
03.531	600	600
03.534	700	700
		
04.568	850	850
		
05.568	950	950
		
400.048	800	800
400.049		950
81.009		800

Profil Profilé Profile	Min. Radius Rayon min. Min. radius R	
	blank brut bright	verzinkt zinguée galvanised
	mm	mm
30.006	500	500
30.007	550	550
		
30.106	700	700
30.107	800	800
		
30.406	700	700
30.407	800	800
Stahl-Glasleisten Parcloses en acier Steel glazing beads		
	Min. Radius Rayon min. Min. radius R	
		
62.507 Z	300 mm	
62.508 Z	300 mm	
62.509 Z	300 mm	



Stahl-Glasleisten Parcloses en acier Steel glazing beads	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
	
402.112 Z	500 mm
402.115 Z	500 mm
402.120 Z	600 mm
402.125 Z	750 mm
402.130 Z	1000 mm
402.135 Z	1500 mm
Aluminium-Glasleisten Parcloses en aluminium Aluminium glazing beads	
	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
	
404.109	400 mm
404.112	400 mm
404.115	400 mm
404.120	400 mm
404.125	450 mm
404.130	500 mm
404.135	600 mm
	
405.110	500 mm
405.115	500 mm
405.120	500 mm
405.125	800 mm
405.130	1000 mm
406.903	500 mm
406.905	500 mm
406.907	500 mm
406.909	600 mm

Biegen von Edelstahl-Profilen auf Anfrage!

Die Radien-Angaben beziehen sich auf die langjährige Erfahrung und Fertigung im Hause Jansen.

Profilés acier Inox sur demande!

Les rayons indiqués se fondent sur la longue expérience et la fabrication au sein de la maison Jansen.

Stainless steel profiles on request!

The radii specifications are based on the many years of experience Jansen has in fabrication.



Anschlüsse an Tragkonstruktionen	Raccords à des constructions portantes	Attachments to load-bearing structures
Befestigung an Massivbauwänden mit einer Wanddicke ≥ 150 mm und einer Roh- dichte ≥ 900 kg/m ³ mit einer Wanddicke ≥ 150 mm und einer Roh- dichte ≥ 500 kg/m ³	Fixation à des murs de construction massifs avec une épaisseur de mur ≥ 150 mm et une densité apparente ≥ 900 kg/m ³ avec une épaisseur de mur ≥ 150 mm et une densité apparente ≥ 500 kg/m ³	Fixing to solid construction walls With a wall thickness ≥ 150 mm and an apparent density ≥ 900 kg/m ³ With a wall thickness ≥ 150 mm and an apparent density ≥ 500 kg/m ³
Befestigung an Leichtbauwänden Einbau in Wände in Leichtbauweise mit Metall- ständern der Tiefe ≥ 75 mm, beidseitig beplankt, mindestens E30/EW30/E60/EW60, mindestens entsprechend der Klasse der Türe	Fixation à des parois de construction légères Pose dans des parois légères avec des supports métalliques d'une profondeur ≥ 75 mm, panneau- tage des deux côtés, au moins E30/EW30/E60/ EW60, au moins correspondant à la classe de la porte	Fixing to lightweight block walls Installation in lightweight construction walls with metal supports with a depth ≥ 75 mm, covered on both sides, at least E30/EW30/E60/EW60, min. in accordance with doors class


Nicht normierte Tragkonstruktion	Construction portante non normalisée	Non-standardised load-bearing structure
Profile R48 mit einer Dicke von 6/10 mm, zu- sätzliche senkrechte Profile M48 mit einer Dicke von 6/10 mm in die oberen und unteren Profile eingeführt und in einem Abstand von 600 mm angebracht beplankt mit: je Seite 2 Stück «BA 13 KS» Knauf Gips KG, d = 12,5 mm, mindestens E30/EW30/ E60/EW60, mindestens entsprechend der Klasse der Türe	Profils R48 d'une épaisseur de 6/10 mm, avec des profilés verticaux M48 supplémentaires d'une épaisseur de 6/10 mm insérés dans les profilés supérieurs et inférieurs et montés avec un espa- cement de 600 mm panneautage: par côté, 2 «BA 13 KS» Knauf Gips KG, d = 12,5 mm, au moins E30/EW30/E60/ EW60, au moins correspondant à la classe de la porte	R48 profiles with a thickness of 6/10 mm, addi- tional horizontal M48 profiles with a thickness of 6/10 mm, inserted in the top and bottom profiles and attached with a spacing of 600 mm Covered with: 2 x «BA 13 KS» Knauf Gips KG on each side, d = 12.5 mm, at least E30/EW30/E60/ EW60, min. in accordance with doors class
Profile U 70 50 mm x 70 mm mit einer Dicke von 6/10 mm beplankt mit: je Seite 2 Stück «BA 13 KF» Knauf Gips KG, d = 12,5 mm, mindestens E30/EW30/E60/EW60, mindestens entsprechend der Klasse der Türe	Profils U 70 50 mm x 70 mm d'une épaisseur de 6/10 mm panneautage: par côté, 2 «BA 13 KF» Knauf Gips KG, d = 12,5 mm, au moins E30/EW30/E60/ EW60, au moins correspondant à la classe de la porte	U-shaped profiles, 70 50 mm x 70 mm with a thickness of 6/10 mm Covered with: 2 x «BA 13 KF» Knauf Gips KG on each side, d = 12.5 mm, at least E30/EW30/E60/ EW60, min. in accordance with doors class
zwei ineinander geschobene U-Profile 48 mm x 48 mm, t = 0,6 mm beplankt mit: seitlich je 2 Stück und an der Stirnseite je 1 Stück: Gips- karton-Feuerschutzplatte d = 12,5 mm, mindestens E30/EW30/E60/EW60, mindestens entsprechend der Klasse der Türe	deux profilés U emboîtés l'un dans l'autre de 48 mm x 48 mm, t = 0,6 mm panneautage: par côté respectivement 2 unités et sur la face frontale respectivement 1 unité: panneau placoplâtre coupe-feu d = 12,5 mm, au moins E30/EW30/E60/EW60, au moins correspondant à la classe de la porte	Two telescoped U-shaped profiles, 48 mm x 48 mm, t = 0.6 mm Covered with fire-resistant plasterboard: 2 on each side and 1 at each end d = 12.5 mm, at least E30/EW30/E60/EW60, min. in accordance with doors class
Stahlrohr, 100 mm x 60 mm, b = 2 mm, seitlich je 1 Stück, oben 2 Stück beplankt mit: seitlich je 2 Stück und an der Stirnseite je 1 Stück: Gipskarton-Feuerschutzplatte d = 12,5 mm, mindestens E30/EW30/E60/EW60, mindestens entsprechend der Klasse der Türe	Tube d'acier, 100 mm x 60 mm, b = 2 mm, latéralement respectivement 1 pièce, en haut 2 pièces panneautage: par côté respectivement 2 unités et sur la face frontale respectivement 1 unité: panneau placoplâtre coupe-feu d = 12,5 mm, au moins E30/EW30/E60/EW60, au moins correspondant à la classe de la porte	Steel tube, 100 mm x 60 mm, b = 2 mm, 1 on each side, 2 at the top Covered with fire-resistant plasterboard: 2 on each side and 1 at each end d = 12.5 mm, at least E30/EW30/E60/EW60, min. in accordance with doors class
Weitere Anschlüsse: Holzständerwände, mindestens E30/EW30/E60/ EW60 Brandschutzverglasung Economy 50 oder Economy 60, mindestens E30/EW30/E60/EW60, mindestens entsprechend der Klasse der Türe	Autres raccords: Murs de support en bois, au moins E30/EW30/ E60/EW60 Vitrage de protection incendie Economy 50 ou Economy 60, au moins E30/EW30/E60/EW60, au moins correspondant à la classe de la porte.	Additional connections: Wooden stud walls, min. E30/EW30/E60/EW60 Economy 50 or Economy 60 fire-resistant glazing, min. E30/EW30/E60/EW60, min. in accordance with doors class



Zwängungsfreies Öffnen
Bestimmung min. Flügelbreite
Einflügelige Türe
(Türen in Panik-Ausführung)

Ouvertures sans collision des vantaux
Détermination largeur du vantail min.
Porte à un vantail
(Portes en version panique)

Door alignment when opening
Determining min. leaf width
Single-leaf door
(Doors with emergency function)

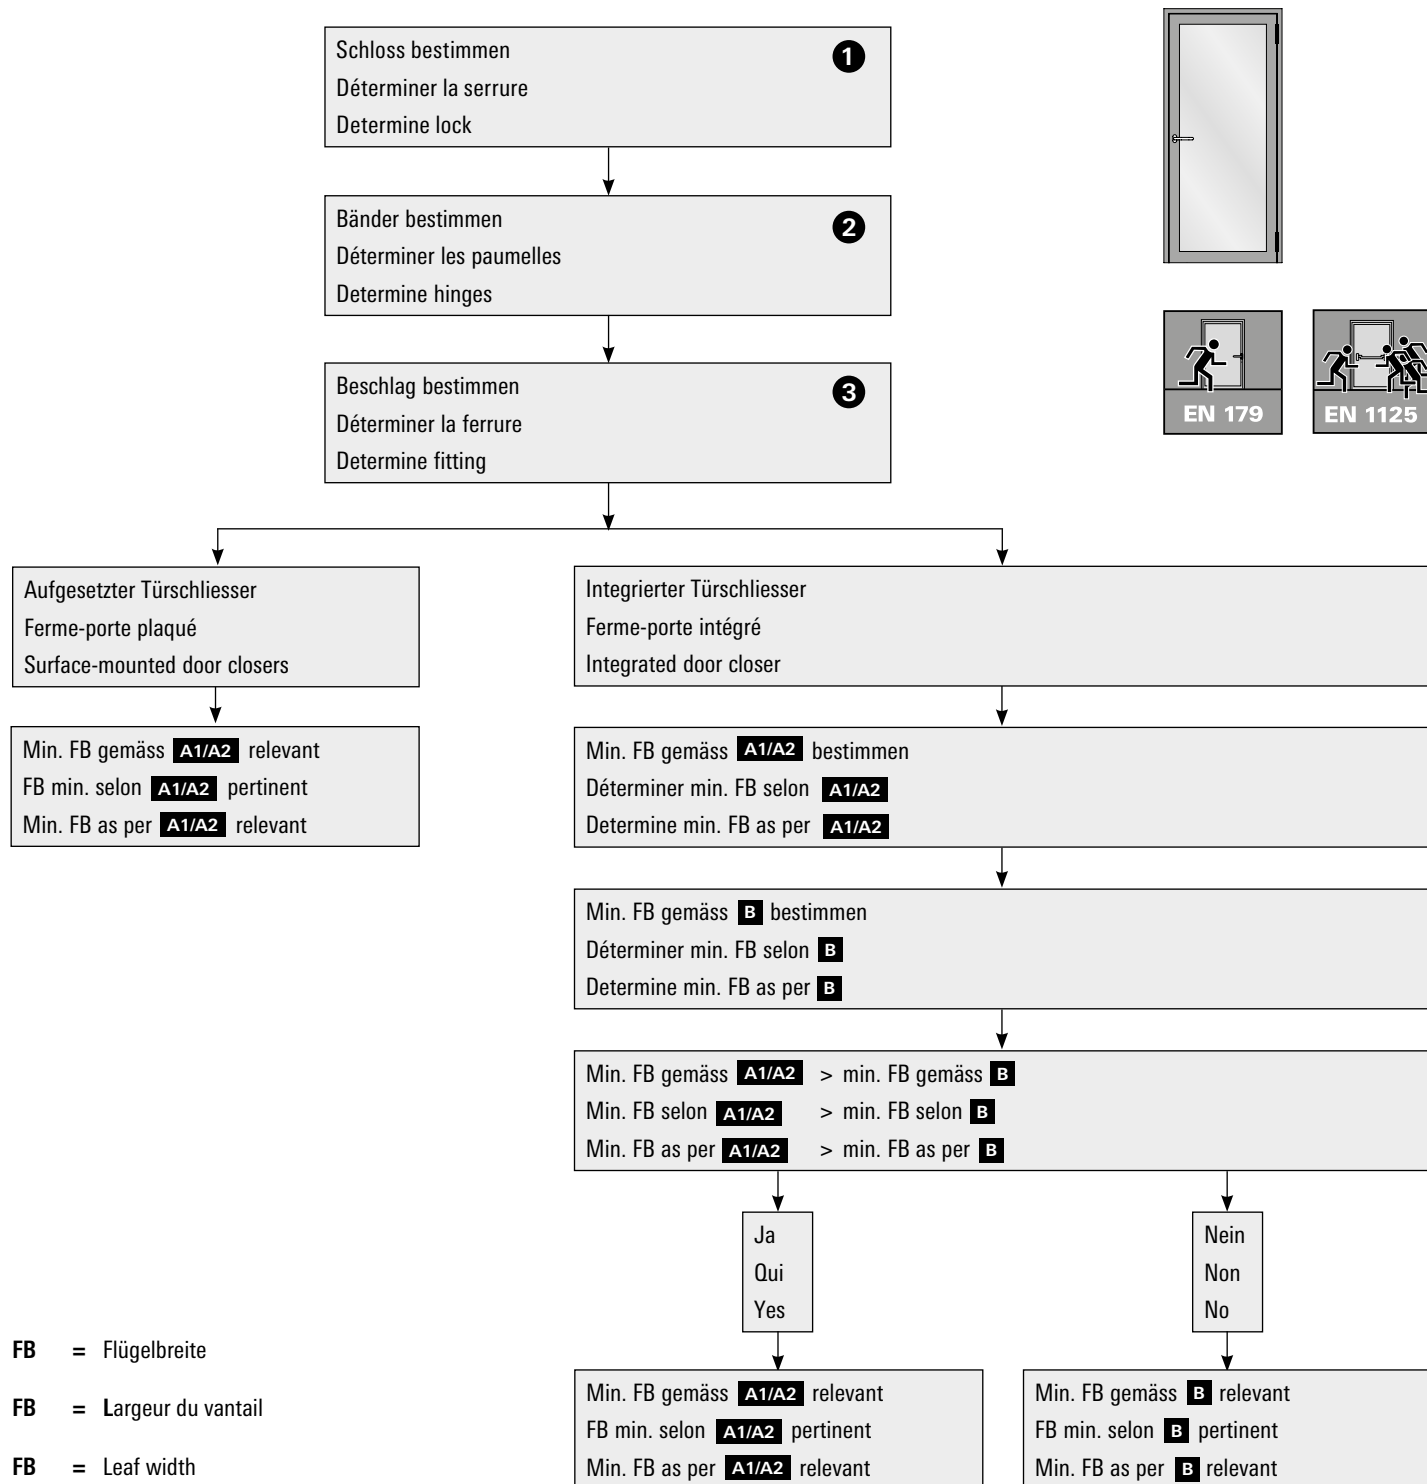

FB = Flügelbreite

FB = Largeur du vantail

FB = Leaf width



A1

Schloss Serrure Lock ①	Band Paumelle Hinge ②	Drehpunkt- abstand Distance à l'axe de rotation Center axis of hinge	Beschlag Ferrure Fitting ③					
			ohne Drücker sans poignée without handle	Drücker Poignée Handle 555.586/ 555.579/ 555.588	Stangengriff Barre panique Push-bar 555.500/ 555.501	Stangengriff Barre panique Push-bar 555.860	Druckstange Barre à pousser Touch-bar 555.696/ 555.697/ 555.698/ 555.699	Druckstange Barre à pousser Touch-bar 597.251/ 597.252
			FB	FB	FB	FB	FB	FB
Fallenriegel-Schloss / Fallenriegel-Schloss mit Obenverriegelung Serrure à mortaiser / Serrure à mortaiser avec verrouillage supérieur Latch and bolt lock / Latch and bolt lock with top locking point	Anschweisband Paumelle à souder Weld-on hinge 550.229/550.238/550.276/555.226/555.227/ 555.260/555.261/555.267/555.268	13.5	330	330	440	364	755	864
	Anschraubband Paumelle à visser Screw-on hinge 555.570/555.571/555.572/ 555.573/555.536/555.537/ 555.538/555.539	13	330	330	440	364	755	864
	Anschraubband Paumelle à visser Screw-on hinge 550.250/550.286	16.5x19	350	350	440	364	755	864
	Aluminium-Anschraubband Paumelle en aluminium à visser Aluminium screw-on hinge 550.230/555.231	20	390	390	440	390	755	864
	Aluminium-Anschraubband / Zapfenband Paumelle en aluminium à visser / Pivot du haut Aluminium screw-on hinge / Pivot hinge 555.054/555.055/550.211/550.212/ 550.220/550.222	36	510	510	510	510	755	864

FB = Flügelbreite

FB = Largeur du vantail

FB = Leaf width



A2

Schloss Serrure Lock 1	Band Paumelle Hinge 2	Drehpunkt- abstand Distance à l'axe de rotation Center axis of hinge	Beschlag Ferrure Fitting 3					
			ohne Drücker sans poignée without handle	Drücker Poignée Handle 555.586/ 555.579/ 555.588	Stangengriff Barre panique Push-bar 555.500/ 555.501	Stangengriff Barre panique Push-bar 555.860	Druckstange Barre à pousser Touch-bar 555.696/ 555.697/ 555.698/ 555.699	Druckstange Barre à pousser Touch-bar 597.251/ 597.252
			FB	FB	FB	FB	FB	FB
Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	Anschweisband Paumelle à souder Weld-on hinge 550.229/550.238/550.276/555.226/555.227/ 555.260/555.261/555.267/555.268	13.5	370	370	490	390	749	858
	Anschraubband Paumelle à visser Screw-on hinge 555.570/555.571/555.572/ 555.573/555.536/555.537/ 555.538/555.539	13	370	370	490	370	749	858
	Anschraubband Paumelle à visser Screw-on hinge 550.250/550.286	16.5x19	390	390	490	390	749	858
	Aluminium-Anschraubband Paumelle en aluminium à visser Aluminium screw-on hinge 550.230/555.231	20	430	430	530	430	749	858
	Aluminium-Anschraubband / Zapfenband Paumelle en aluminium à visser / Pivot du haut Aluminium screw-on hinge / Pivot hinge 555.054/555.055/550.211/550.212/ 550.220/550.222	36	590	590	630	590	749	858

FB = Flügelbreite

FB = Largeur du vantail

FB = Leaf width





B

Integrierter Türschliesser Ferme-porte intégré Integrated door closer	FB
555.296 Dorma ITS 96 (2-4)	580 ¹
555.296 Dorma ITS 96 (2-4)	650 ² (720 ³)
555.671 GEZE Boxer (2-4)	530 ¹
555.671 GEZE Boxer (2-4)	600 ² (670 ³)

¹ Fallenriegel-Schloss /
Mehrfachverriegelungs-Schloss

² Fallenriegel-Schloss mit Obenverriegelung

³ optional mit Elektro-Türöffner

¹ Serrure à mortaiser /
Serrure à verrouillage multiple

² Serrure à mortaiser avec verrouillage supérieur

³ en option avec gâche électrique

¹ Latch and bolt lock /
Multipoint lock

² Latch and bolt lock with top locking point

³ optional with electric strike

Hinweis:

Die ermittelten Masse basieren auf folgenden Grundlagen:

- Mindestbetätigungslänge von 60% bei Panik-Stangengriff/ Panik-Druckstange gemäss EN 1125 berücksichtigt

Remarque:

Les dimensions mesurées sont basées sur les principes suivants:

- La longueur minimale d'actionnement de 60% de la poignée à barre antipanique/barre panique à pousser selon EN 1125 est prise en compte

Note:

The dimensions provided are calculated on the following basis:

- Minimum activation length of 60% for the panic push-bar or panic touch-bar as per EN 1125 is taken into account

FB = Flügelbreite

FB = Largeur du vantail


FB = Leaf width



Zwängungsfreies Öffnen
Bestimmung min. Flügelbreite
Zweiflügelige Türe symmetrisch
(Türen in Panik-Ausführung)

Ouvertures sans collision des vantaux
Détermination largeur du vantail min.
Porte à deux vantaux symétrique
(Portes en version panique)

Door alignment when opening
Determining min. leaf width
Double-leaf door symmetrical
(Doors with emergency function)

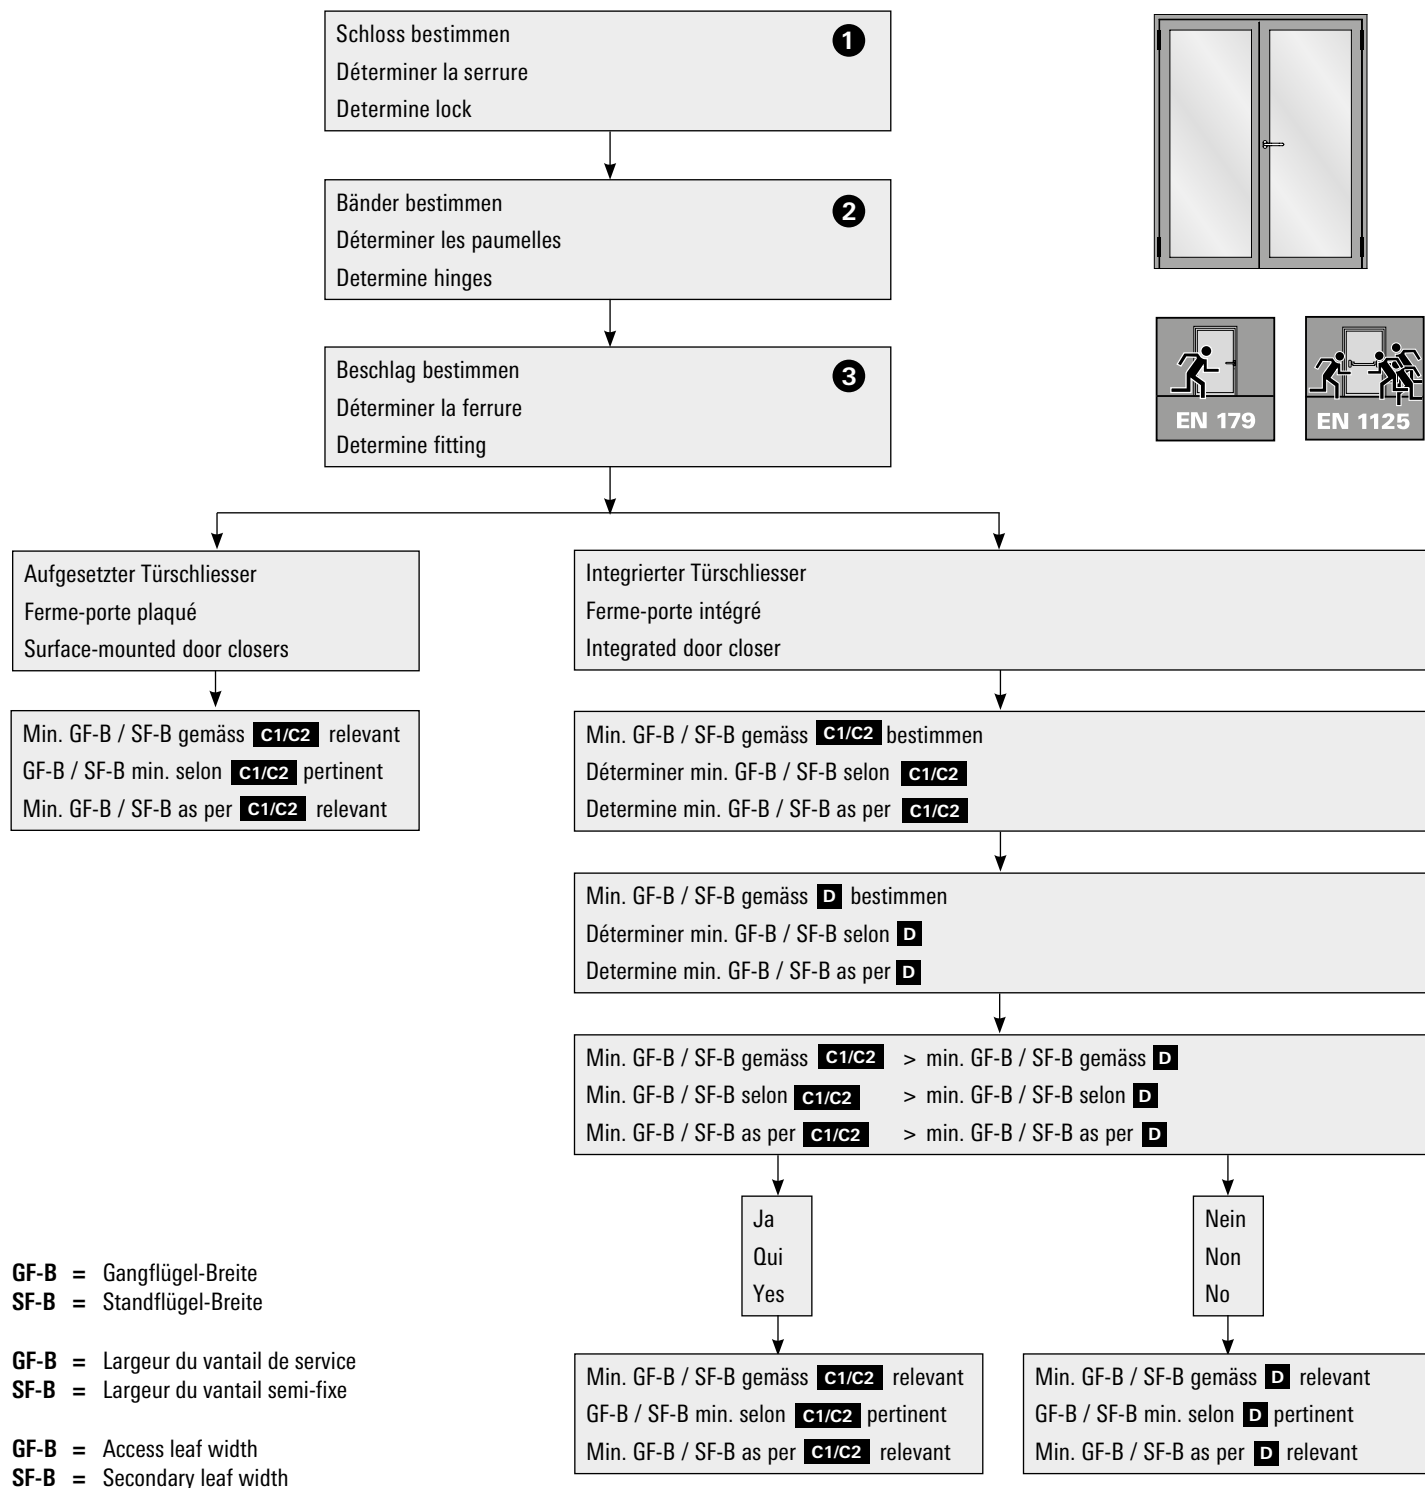



C1

Schloss Serrure Lock 1	Band Paumelle Hinge 2	Drehpunkt- abstand Distance à l'axe de rotation Center axis of hinge	Beschlag Ferrure Fitting 3					
			Mitnehmerklappe 550.387 / Verdeckt liegender Mitnehmerhaken 555.904/555.905/555.906/555.907 Doigt d'entraînement 550.387 / Crochet d'entraîneur non apparent 555.904/555.905/555.906/555.907 Selector bar 550.387 / Concealed carry bar 555.904/555.905/555.906/555.907					
			ohne Drücker sans poignée without handle	Drücker Poignée Handle 555.586/ 555.579/ 555.588	Stangengriff Barre panique Push-bar 555.500/ 555.501	Stangengriff Barre panique Push-bar 555.860	Druckstange Barre à pousser Touch-bar 555.696/ 555.697/ 555.698/ 555.699	Druckstange Barre à pousser Touch-bar 597.251/ 597.252
			GF-B & SF-B	GF-B & SF-B	GF-B & SF-B	GF-B & SF-B	GF-B & SF-B	GF-B & SF-B
Fallenriegel-Schloss / Fallenriegel-Schloss mit Obenverriegelung Serrure à mortaiser / Serrure à mortaiser avec verrouillage supérieur Latch and bolt lock / Latch and bolt lock with top locking point	Anschweissband Paumelle à souder Weld-on hinge 550.229/550.238/550.276/555.226/555.227/ 555.260/555.261/555.267/555.268	13.5	450	450	710	470	755	864
	Anschraubband Paumelle à visser Screw-on hinge 555.570/555.571/555.572/ 555.573/555.536/555.537/ 555.538/555.539	13	430	430	690	450	755	864
	Anschraubband Paumelle à visser Screw-on hinge 550.250/550.286	16.5x19	510	510	750	510	755	864
	Aluminium-Anschraubband Paumelle en aluminium à visser Aluminium screw-on hinge 550.230/550.231	36	630	630	830	630	755	864
	Aluminium-Anschraubband / Zapfenband Paumelle en aluminium à visser / Pivot du haut Aluminium screw-on hinge / Pivot hinge 555.054/555.055/550.211/550.212/ 550.220/550.2225	36	1	1	1	1	1	1

¹ min. FB übersteigt die Grenze des Panikbeschlags ¹ FB min. dépasse la limite de la ferrure antipanique ¹ min. FB exceeds the limit of the panic fitting

GF-B = Gangflügel-Breite
SF-B = Standflügel-Breite

GF-B = Largeur du vantail de service
SF-B = Largeur du vantail semi-fixe

GF-B = Access leaf width
SF-B = Secondary leaf width



C2

Schloss Serrure Lock ①	Band Paumelle Hinge ②	Drehpunkt- abstand Distance à l'axe de rotation Center axis of hinge	Beschlag Ferrure Fitting ③					
			Mitnehmerklappe 550.387 / Verdeckt liegender Mitnehmerhaken 555.904/555.905/555.906/555.907 Doigt d'entraînement 550.387 / Crochet d'entraîneur non apparent 555.904/555.905/555.906/555.907 Selector bar 550.387 / Concealed carry bar 555.904/555.905/555.906/555.907					
			ohne Drücker sans poignée without handle	Drücker Poignée Handle 555.586/ 555.579/ 555.588	Stangengriff Barre panique Push-bar 555.500/ 555.501	Stangengriff Barre panique Push-bar 555.860	Druckstange Barre à pousser Touch-bar 555.696/ 555.697/ 555.698/ 555.699	Druckstange Barre à pousser Touch-bar 597.251/ 597.252
			GF-B & SF-B	GF-B & SF-B	GF-B & SF-B	GF-B & SF-B	GF-B & SF-B	GF-B & SF-B
Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	Anschweisband Paumelle à souder Weld-on hinge 550.229/550.238/550.276/555.226/555.227/ 555.260/555.261/555.267/555.268	13.5	330	390	1050	790	761	870
	Anschraubband Paumelle à visser Screw-on hinge 555.570/555.571/555.572/ 555.573/555.536/555.537/ 555.538/555.539	13	330	390	1050	790	761	870
	Anschraubband Paumelle à visser Screw-on hinge 550.250/550.286	16.5x19	330	430	1110	850	761	870
	Aluminium-Anschraubband Paumelle en aluminium à visser Aluminium screw-on hinge 550.230/555.231	20	330	510	1190	930	761	870
	Aluminium-Anschraubband / Zapfenband Paumelle en aluminium à visser / Pivot du haut Aluminium screw-on hinge / Pivot hinge 555.054/555.055/550.211/550.212/ 550.220/550.222	36	710	830	2	1	761	870

¹ min. FB übersteigt die Systemgrenze

² min. FB übersteigt die Grenze des Panikbeschlags

¹ FB min. dépasse la limite de la limite du système

² FB min. dépasse la limite de la ferrure antipanique

¹ min. FB exceeds the limit of the system boundary

² min. FB exceeds the limit of the panic fitting

GF-B = Gangflügel-Breite
SF-B = Standflügel-Breite

GF-B = Largeur du vantail de service
SF-B = Largeur du vantail fixe

GF-B = Access leaf width
SF-B = Secondary leaf width





D

Integrierter Türschliesser Ferme-porte intégré Integrated door closer	Mitnehmerklappe Doigt d'entraînement Selector bar 550.387		Verdeckt liegender Mitnehmerhaken* Crochet d'entraîneur non apparent* Concealed carry bar* 555.904/555.905/555.906/555.907	
	GF-B	SF-B	GF-B	SF-B
555.296 Dorma ITS 96 (2-4)	710 ¹	620 ¹	800 ¹	650 ¹
555.296 Dorma ITS 96 (2-4)	780 ² (860 ³)	690 ² (750 ³)	800 ²	680 ²
555.671 GEZE Boxer (2-4)	710 ¹	570 ¹	740 ¹	620 ¹
555.671 GEZE Boxer (2-4)	760 ² (820 ³)	630 ² (690 ³)	740 ²	620 ²

* Grösse 1 (Grösse 2 + 80 mm)

* Taille 1 (Taille 2 + 80 mm)

* Size 1 (Size 2 + 80 mm)

¹ Fallenriegel-Schloss /
Mehrfachverriegelungs-Schloss

¹ Serrure à mortaiser /
Serrure à verrouillage multiple

¹ Latch and bolt lock /
Multipoint lock

² Fallenriegel-Schloss mit Obenverriegelung

² Serrure à mortaiser avec verrouillage supérieur

² Latch and bolt lock with top locking point

³ optional mit Elektro-Türöffner

³ en option avec gâche électrique

³ optional with electric strike

Hinweis:

Die ermittelten Masse basieren auf folgenden Grundlagen:

- Mindestbetätigungslänge von 60% bei Panik-Stangengriff/ Panik-Druckstange gemäss EN 1125 berücksichtigt
- Rolle der Mitnehmerklappe 550.387 ganz ausgefahren

Remarque:

Les dimensions mesurées sont basées sur les principes suivants:

- La longueur minimale d'actionnement de 60% de la poignée à barre antipanique/barre panique à pousser selon EN 1125 est prise en compte
- Le galet du doigt d'entraînement 550.387 est entièrement sorti

Note:

The dimensions provided are calculated on the following basis:

- Minimum activation length of 60% for the panic push-bar or panic touch-bar as per EN 1125 is taken into account
- Roller for selector bar 550.387 fully extended

GF-B = Gangflügel-Breite
SF-B = Standflügel-Breite

GF-B = Largeur du vantail de service
SF-B = Largeur du vantail semi-fixe

GF-B = Access leaf width
SF-B = Secondary leaf width



Zwängungsfreies Öffnen

Ouvertures sans collision des vantaux

Door alignment when opening



Zwängungsfreies Öffnen

Bestimmung min. Flügelbreite

Zweiflügelige Türe asymmetrisch
(Türen in Panik-Ausführung)

Ouvertures sans collision des vantaux


Détermination largeur du vantail min.

Porte à deux vantaux asymétrique
(Portes en version panique)

Door alignment when opening

Determining min. leaf width

Double-leaf door asymmetrical
(Doors with emergency function)

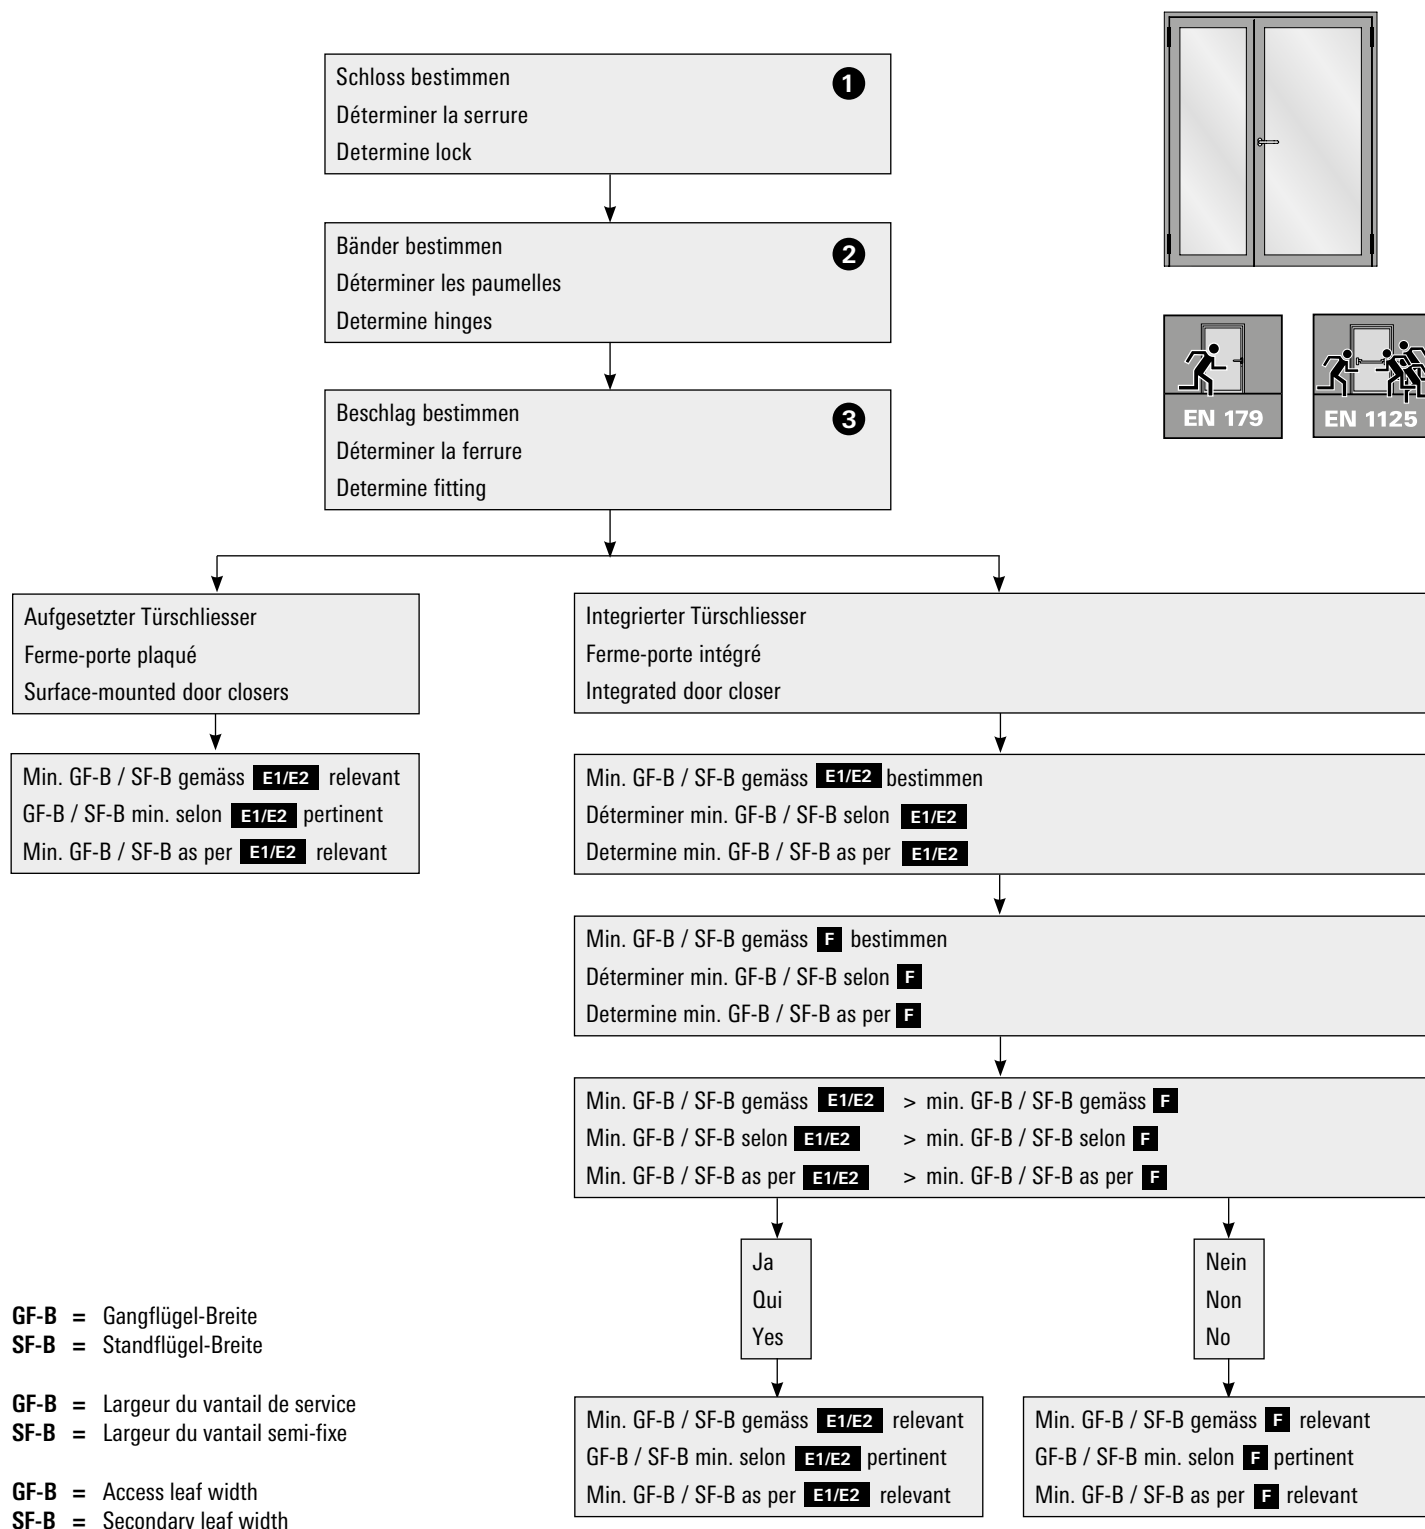

GF-B = Gangflügel-Breite
SF-B = Standflügel-Breite

GF-B = Largeur du vantail de service
SF-B = Largeur du vantail semi-fixe

GF-B = Access leaf width
SF-B = Secondary leaf width



E1

Schloss Serrure Lock ①	Band Paumelle Hinge ②	Drehpunkt- abstand Distance à l'axe de rotation Center axis of hinge	Beschlag Ferrure Fitting ③											
			Mitnehmerklappe 550.387 / Verdeckt liegender Mitnehmerhaken 555.904/555.905/555.906/555.907 Doigt d'entraînement 550.387 / Crochet d'entraîneur non apparent 555.904/555.905/555.906/555.907 Selector bar 550.387 / Concealed carry bar 555.904/555.905/555.906/555.907											
			ohne Drücker sans poignée without handle		Drücker Poignée Handle 555.586/ 555.579/ 555.588		Stangengriff Barre panique Push-bar 555.500/ 555.501		Stangengriff Barre panique Push-bar 555.860		Druckstange Barre à pousser Touch-bar 555.696/ 555.697/ 555.698/ 555.699		Druckstange Barre à pousser Touch-bar 597.251/ 597.252	
			GF-B	SF-B	GF-B	SF-B	GF-B	SF-B	GF-B	SF-B	GF-B	SF-B	GF-B	SF-B
Fallenriegel-Schloss / Fallenriegel-Schloss mit Obenverriegelung Serrure à mortaiser / Serrure à mortaiser avec verrouillage supérieur Latch and bolt lock / Latch and bolt lock with top locking point	Anschweisband Paumelle à souder Weld-on hinge 550.229/550.238/550.276/555.226/555.227/ 555.260/555.261/555.267/555.268	13.5	470	330	470	330	810	440	470	364	755	755	864	864
	Anschraubband Paumelle à visser Screw-on hinge 555.570/555.571/555.572/ 555.573/555.536/555.537/ 555.538/555.539	13	450	330	450	330	790	440	470	364	755	755	864	864
	Anschraubband Paumelle à visser Screw-on hinge 550.250/550.286	16.5x19	550	350	550	350	890	440	550	364	755	755	864	864
	Aluminium-Anschraubband Paumelle en aluminium à visser Aluminium screw-on hinge 550.230/555.231	20	730	390	730	390	1130	440	730	390	755	755	864	864
	Aluminium-Anschraubband / Zapfenband Paumelle en aluminium à visser / Pivot du haut Aluminium screw-on hinge / Pivot hinge 555.054/555.055/550.211/550.212/ 550.220/550.222	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

¹ min. FB übersteigt die Grenze des Panikbeschlags ¹ FB min. dépasse la limite de la ferrure antipanique ¹ min. FB exceeds the limit of the panic fitting

GF-B = Gangflügel-Breite
SF-B = Standflügel-Breite

GF-B = Largeur du vantail de service
SF-B = Largeur du vantail semi-fixe

GF-B = Access leaf width
SF-B = Secondary leaf width



E2

Schloss Serrure Lock	Band Paumelle Hinge	Drehpunkt- abstand Distance à l'axe de rotation Center axis of hinge	Beschlag Ferrure Fitting											
			3											
			Mitnehmerklappe 550.387 / Verdeckt liegender Mitnehmerhaken 555.904/555.905/555.906/555.907 Doigt d'entraînement 550.387 / Crochet d'entraîneur non apparent 555.904/555.905/555.906/555.907 Selector bar 550.387 / Concealed carry bar 555.904/555.905/555.906/555.907											
			ohne Drücker sans poignée without handle		Drücker Poignée Handle 555.586/ 555.579/ 555.588		Stangengriff Barre panique Push-bar 555.500/ 555.501		Stangengriff Barre panique Push-bar 555.860		Druckstange Barre à pousser Touch-bar 555.696/ 555.697/ 555.698/ 555.699		Druckstange Barre à pousser Touch-bar 597.251/ 597.252	
			GF-B	SF-B	GF-B	SF-B	GF-B	SF-B	GF-B	SF-B	GF-B	SF-B	GF-B	SF-B
Mehrfachverriegelungs-Schloss Serrure à verrouillage multiple Multipoint lock	Anschweißband Paumelle à souder Weld-on hinge 550.229/550.238/550.276/555.226/555.227/ 555.260/555.261/555.267/555.268	13.5	330	330	410	370	1200	810	1090	390	749	761	858	870
	Anschraubband Paumelle à visser Screw-on hinge 555.570/555.571/555.572/ 555.573/555.536/555.537/ 555.538/555.539	13	330	330	390	370	1200	770	1090	370	749	761	858	870
	Anschraubband Paumelle à visser Screw-on hinge 550.250/550.286	16.5x19	330	330	450	390	1200	910	1200	410	749	761	858	870
	Aluminium-Anschraubband Paumelle en aluminium à visser Aluminium screw-on hinge 550.230/555.231	20	330	330	530	430	1200	1170	1200	570	749	761	858	870
	Aluminium-Anschraubband / Zapfenband Paumelle en aluminium à visser / Pivot du haut Aluminium screw-on hinge / Pivot hinge 555.054/555.055/550.211/550.212/ 550.220/550.222	36	750	610	930	590	2	2	1	1	749	761	858	870

¹ min. FB übersteigt die Systemgrenze

² min. FB übersteigt die Grenze des Panikbeschlags

¹ FB min. dépasse la limite de la limite du système

² FB min. dépasse la limite de la ferrure antipanique

¹ min. FB exceeds the limit of the system boundary

² min. FB exceeds the limit of the panic fitting

GF-B = Gangflügel-Breite
 SF-B = Standflügel-Breite

GF-B = Largeur du vantail de service
 SF-B = Largeur du vantail fixe

GF-B = Access leaf width
 SF-B = Secondary leaf width





F

Integrierter Türschliesser Ferme-porte intégré Integrated door closer	Mitnehmerklappe Doigt d'entraînement Selector bar 550.387		Verdeckt liegender Mitnehmerhaken* Crochet d'entraîneur non apparent* Concealed carry bar* 555.904/555.905/555.906/555.907	
	GF-B	SF-B	GF-B	SF-B
555.296 Dorma ITS 96 (2-4)	710 ¹	620 ¹	800 ¹	650 ¹
555.296 Dorma ITS 96 (2-4)	780 ² (860 ³)	690 ² (750 ³)	800 ²	680 ²
555.671 GEZE Boxer (2-4)	710 ¹	570 ¹	740 ¹	620 ¹
555.671 GEZE Boxer (2-4)	760 ² (820 ³)	630 ² (690 ³)	740 ²	620 ²

* Grösse 1 (Grösse 2 + 80 mm)

* Taille 1 (Taille 2 + 80 mm)

* Size 1 (Size 2 + 80 mm)

¹ Fallenriegel-Schloss /
Mehrfachverriegelungs-Schloss

¹ Serrure à mortaiser /
Serrure à verrouillage multiple

¹ Latch and bolt lock /
Multipoint lock

² Fallenriegel-Schloss mit Obenverriegelung

² Serrure à mortaiser avec verrouillage supérieur

² Latch and bolt lock with top locking point

³ optional mit Elektro-Türöffner

³ en option avec gâche électrique

³ optional with electric strike

Hinweis:

Die ermittelten Masse basieren auf folgenden Grundlagen:

- Mindestbetätigungslänge von 60% bei Panik-Stangengriff/ Panik-Druckstange gemäss EN 1125 berücksichtigt
- Rolle der Mitnehmerklappe 550.387 ganz ausgefahren

Remarque:

Les dimensions mesurées sont basées sur les principes suivants:

- La longueur minimale d'actionnement de 60% de la poignée à barre antipanique/barre panique à pousser selon EN 1125 est prise en compte
- Le galet du doigt d'entraînement 550.387 est entièrement sorti

Note:

The dimensions provided are calculated on the following basis:

- Minimum activation length of 60% for the panic push-bar or panic touch-bar as per EN 1125 is taken into account
- Roller for selector bar 550.387 fully extended

Zweiflügelige Türen asymmetrisch:

Durch die Änderung des Verhältnisses zwischen GF-B und SF-B sind ggf. auch kleinere Flügel möglich.

Diese sind im Objektfall individuell zu ermitteln.

Wenden Sie sich hierzu an die Technische Beratung.

Portes à deux vantaux asymétriques:

Grâce à la modification des proportions entre GF-B et SF-B, des vantaux plus petits sont également possibles.

Ils devront être déterminés individuellement, au cas par cas.

Pour cela, adressez-vous aux conseillers techniques.

Double-leaf doors asymmetrical:

Smaller leaves can be created where necessary by changing the GF-B to SF-B ratio. These calculations should be made on a case-by-case basis.

Please refer to the technical advice.

GF-B = Gangflügel-Breite
SF-B = Standflügel-Breite

GF-B = Largeur du vantail de service
SF-B = Largeur du vantail semi-fixe

GF-B = Access leaf width
SF-B = Secondary leaf width





Empfehlung Türflügelgewichte

Einleitung

Türen werden je nach Einsatzbereich, Türgeometrie und Türgewicht unterschiedlich stark beansprucht.

Die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten maximalen Türgewichte in Abhängigkeit der Auswahl, Anzahl und Anordnung der Türbänder sowie Türgrößen beruhen auf internen Versuchen und gelten nur bei Verwendung unserer qualitativ hochwertigen Jansen-Türbänder.

Eine systemkonform konstruierte und fachtechnisch einwandfreie Verarbeitung und Montage der Türanlagen wird vorausgesetzt. Dies gilt im besonderen Masse für die Montage resp. Befestigung der Türbänder.

Beanspruchung

Bei den nachfolgenden Tabellenangaben wird von einer mittleren Beanspruchung der Türen ausgegangen (z.B. öffentliche Gebäude, Türen mit Türschliesser, etc.). Bei hochfrequentierten Türen und/oder Türanlagen mit anderen besonderen Beanspruchungen sind die Tabellenwerte zu reduzieren.



Recommandation des poids du vantail

Introduction

Les portes sont plus ou moins sollicitées selon leur lieu d'utilisation, leur géométrie et leur poids.

Les poids maximum des portes indiqués sur les tableaux suivants, fonction du choix, du nombre et de la disposition des paumelles ainsi que des dimensions des portes, se basent sur des essais internes et ne sont valables qu'avec utilisation de nos paumelles Jansen de grande qualité.

Une condition préalable réside dans la qualité technique parfaite de la transformation et du montage conforme au système des installations de porte. Cela vaut particulièrement pour le montage et la fixation des paumelles.

Sollicitation

Les indications fournies sur les tableaux suivants se basent sur une sollicitation moyenne des portes, (ex: bâtiments publics, portes avec ferme-porte, etc.). Il convient de réduire les valeurs des tableaux pour les portes et/ou les installations de porte fortement fréquentées et particulièrement sollicitées.



Recommendation leaf weight

Introduction

Doors are differently stressed depending on area of application, door geometry and door weight.

The maximum door weights listed in the following table, subject to selection, quantity and arrangement of the hinges, as well as door sizes, are based on in-house tests and are only valid with the use of our high-quality Jansen hinges.

Manufacture and installation of door systems that conform to system construction and proper technical requirements are a must. This particularly applies to installation concerning the fastening of hinges.

Stress

In the following information in the table, a medium stress of doors is assumed (e.g. Public buildings, doors with door closers etc.). The table values are to be reduced in the case of very frequently used doors and/or door units with other special stresses.





Empfehlung Türflügelgewichte

Anordnung der Türbänder

Für eine optimale Lastabtragung müssen die Bänder in einem möglichst grossen Abstand angeordnet werden. Allgemein hat sich die Bandanordnung auf Unter- resp. Oberkante Glaslicht beim Türflügel bewährt. Grundsätzlich sind auch andere Bandanordnungen möglich, allerdings können hierfür die max. Gewichte gemäss Tabelle nicht übernommen werden.

Die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten maximalen Gewichtsangaben basieren auf Bandanordnungen gemäss untenstehenden Abbildungen. Geringfügige Abweichungen der Bandpositionen von max. ± 20 mm haben noch keinen wesentlichen Einfluss auf die Tabellenwerte.

Recommandation des poids du vantail

Disposition des paumelles

Les paumelles doivent être disposées à l'écart le plus grand possible pour la répartition optimale de la charge. Généralement, la disposition des paumelles sur le bord supérieur et le bord inférieur de l'imposte du vantail a fait ses preuves. D'autres dispositions sont également possibles; cependant, les poids maximum indiqués sur le tableau ne peuvent pas être adoptés.


Les indications de poids maximum fournies dans les tableaux suivants se basent sur les dispositions des paumelles comme indiquées sur les schémas ci-dessous. De faibles différences de max. ± 20 mm dans les positions des paumelles n'ont pas d'influence importante sur les valeurs indiquées dans les tableaux.

Recommendation leaf weight


Arrangement of the hinges

For optimal load transfer the hinges must be arranged with the greatest possible distance between them. Generally, the hinge arrangement proved itself on the bottom edge and top edge glass light on the leaf. Fundamentally, other hinge arrangements are also possible but in this case the maximum weights according to the table cannot be assumed.


The maximum weight information listed in the following tables is based on hinge arrangements according to the illustrations below. Marginal deviations in hinge positions of ± 20 mm still have no significant impact on the table values.

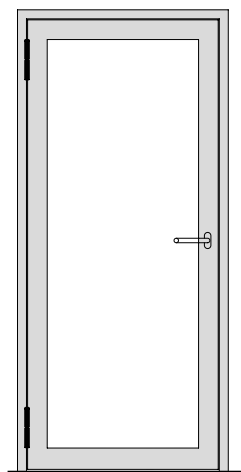

Anschweissbänder
Paumelles à souder
Weld-on hinges

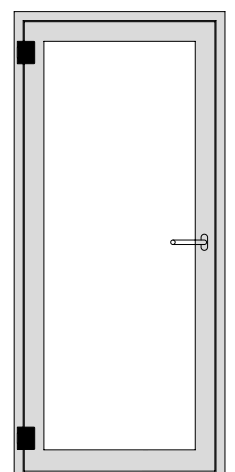

Anschraubbänder
Paumelles à visser
Screw-on hinges

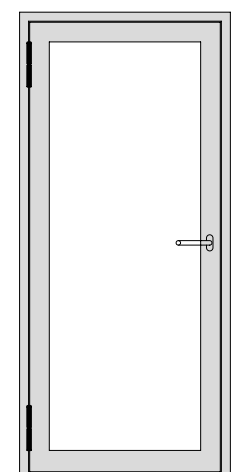

Rollentürbänder
Paumelles à galet
Barrel hinges



2 Anschweissbänder
550.229/550.238/550.276/
555.226/555.227/555.260/555.261

2 3D-Anschraubbänder
555.570/555.571/555.572/555.573

**2 Höhenverstellbares
Anschraubbänder**
555.536/555.537/555.538/555.539

2 Anschraubbänder
550.250 und 550.286

2 paumelles à souder
550.229/550.238/550.276/
555.226/555.227/555.260/555.261

2 Paumelles à visser 3D
555.570/555.571/555.572/555.573

**2 Paumelles à visse à
hauteur réglable**
555.536/555.537/555.538/555.539



2 Paumelles à visser
550.250 et 550.286

2 weld-on hinges
550.229/550.238/550.276/
555.226/555.227/555.260/555.261




2 3D screw-on hinges
555.570/555.571/555.572/555.573

**2 Height-adjustable
screw-on hinge**
555.536/555.537/555.538/555.539

2 Screw-on hinges
550.250 and 550.286

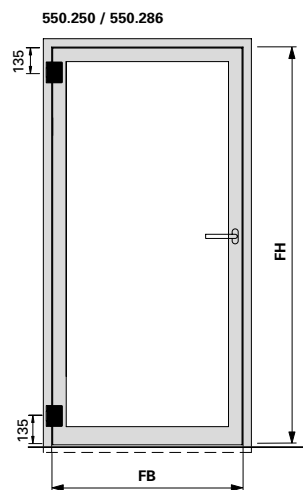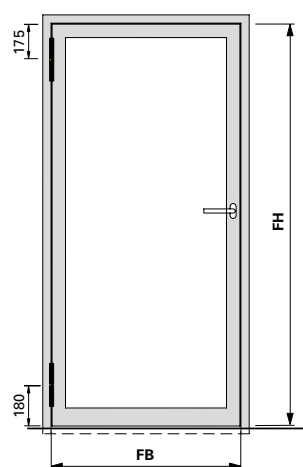

		Maximale Türflügelgewichte in kg Max. poids du vantail en kg Max leaf weight in kg							
Flügelhöhe FH in mm Hauteur de vantail FH en mm Leaf height FH in mm	3000	195	195	195	195	195	195	195	195
	2900	195	195	195	195	195	195	195	195
	2800	195	195	195	195	195	195	195	195
	2700	195	195	195	195	195	195	195	195
	2600	195	195	195	195	195	195	190	190
	2500	195	195	195	195	195	190	180	180
	2400	195	195	195	195	195	185	170	170
	2300	195	195	195	195	190	175	160	160
	2200	195	195	195	195	180	165	155	155
	2100	195	195	195	185	170	155	145	145
	2000	195	195	195	175	160	150	140	140
	1900	195	195	180	165	150	140	130	130
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	
		Flügelbreite FB in mm Largeur de vantail FB en mm Leaf width FB in mm							



Hinweis: Bei Drehtürautomaten müssen oben immer 2 Bänder angebracht werden

Remarque: En présence de mécanismes automatiques pour portes, il faut toujours monter 2 paumelles en haut


Note: For automatic door mechanisms, 2 hinges must always be fitted at the top




2 Anschweissbänder
 555.267 oder 555.268

2 paumelles à souder
 555.267 ou 555.268

2 weld-on hinges
 555.267 or 555.268

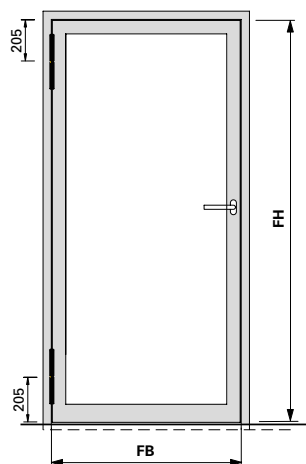

Maximale Türflügelgewichte in kg Max. poids du vantail en kg Max leaf weight in kg								
Flügelhöhe FH in mm Hauteur de vantail FH en mm Leaf height FH in mm	3000	230	230	230	230	230	230	230
	2900	230	230	230	230	230	230	230
	2800	230	230	230	230	230	230	230
	2700	230	230	230	230	230	230	225
	2600	230	230	230	230	230	230	215
	2500	230	230	230	230	230	220	205
	2400	230	230	230	230	230	210	195
	2300	230	230	230	230	215	200	185
	2200	230	230	230	220	205	190	175
	2100	230	230	230	210	190	175	165
	2000	230	225	215	195	180	165	155
	1900	230	220	200	180	170	155	145
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Flügelbreite FB in mm Largeur de vantail FB en mm Leaf width FB in mm								



Hinweis:
 Bei Drehtürautomaten müssen
 oben immer 2 Bänder angebracht
 werden

Remarque:
 En présence de mécanismes auto-
 matiques pour portes, il faut toujours
 monter 2 paumelles en haut

Note:
 For automatic door mechanisms,
 2 hinges must always be fitted at
 the top

Empfehlung Türflügelgewichte

Recommandation des poids du vantail

Recommendation leaf weight



3 Anschweissbänder

Oben: 2 x 550.229 oder 2 x 550.276

Unten: 1 x 555.268

3 3D-Anschraubbänder

555.574/555.575/555.576/555.577

555.660/555.661

3 Anschraubbänder

550.250 und 550.286

3 paumelles à souder

En haut: 2 x 550.229 ou 2 x 550.276

En bas: 1 x 555.268

3 Paumelles à visser 3D

555.574/555.575/555.576/555.577

555.660/555.661

3 Paumelles à visser

550.250 et 550.286

3 weld-on hinges

Top: 2 x 550.229 or 2 x 550.276

Bottom: 1 x 555.268



3 3D screw-on hinges

555.574/555.575/555.576/555.577




555.660/555.661

3 Screw-on hinges

550.250 and 550.286

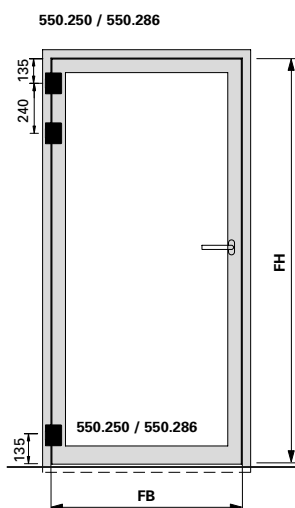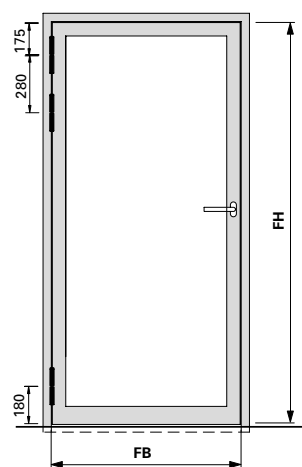

Maximale Türflügelgewichte in kg Max. poids du vantail en kg Max leaf weight in kg								
Flügelhöhe FH in mm Hauteur de vantail FH en mm Leaf height FH in mm	3000	230	230	230	230	230	230	230
	2900	230	230	230	230	230	230	230
	2800	230	230	230	230	230	230	230
	2700	230	230	230	230	230	230	225
	2600	230	230	230	230	230	230	215
	2500	230	230	230	230	230	220	205
	2400	230	230	230	230	230	210	195
	2300	230	230	230	230	215	200	185
	2200	230	230	230	220	205	190	175
	2100	230	230	230	210	190	175	165
	2000	230	225	215	195	180	165	155
	1900	230	220	200	180	170	155	145
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Flügelbreite FB in mm Largeur de vantail FB en mm Leaf width FB in mm								



Hinweis: Bei Drehtürautomaten müssen oben immer 2 Bänder angebracht werden

Remarque: En présence de mécanismes automatiques pour portes, il faut toujours monter 2 paumelles en haut

Note: For automatic door mechanisms, 2 hinges must always be fitted at the top



2 Aluminium-Anschraubbänder

550.230 oder 550.231

555.054 oder 556.055

2 Paumelles à visser en aluminium


550.230 ou 550.231

555.054 ou 556.055



2 Aluminium screw-on hinges

550.230 or 550.231

555.054 or 556.055

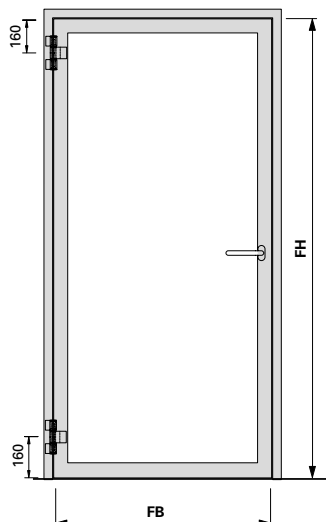

Maximale Türflügelgewichte in kg Max. poids du vantail en kg Max leaf weight in kg									
Flügelhöhe FH in mm Hauteur de vantail FH en mm Leaf height FH in mm	2500	180	180	180	180	180	180	180	177
	2400	180	180	180	180	180	180	180	168
	2300	180	180	180	180	180	180	170	159
	2200	180	180	180	180	180	173	161	150
	2100	180	180	180	180	177	163	151	141
	2000	180	180	180	180	166	153	142	132
	1900	180	180	180	169	155	143	132	124
	1800	180	180	172	157	143	132	123	115
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Flügelbreite FB in mm Largeur de vantail FB en mm Leaf width FB in mm									





U_f-Werte

(nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Auf den folgenden Seiten finden Sie die U_f-Werte für die verschiedenen Anwendungen von Jansen-Economy 50 E30.

Sie basieren auf folgenden Grundlagen:

Stahl

- Profile bandverzinkter Stahl, unbeschichtet
- Stahl-Glasleisten
- Trockenverglasung
- Nassverglasung

Edelstahl

- Profile Edelstahl, blank
- Edelstahl-Glasleisten
- Trockenverglasung
- Nassverglasung

Valeurs U_f

(selon EN ISO 10077-2:2018-01)

Vous trouverez les valeurs U_f pour les différentes applications Jansen-Economy 50 E30. dans les pages qui suivent.

Elles se basent sur les principes suivants:

Acier

- Profilés en bande d'acier zingué, sans revêtement
- Parcloses en acier
- Vitrage à sec
- Vitrage à mastic

Acier Inox

- Profilés en acier Inox, brut
- Parcloses en acier Inox
- Vitrage à sec
- Vitrage à mastic

U_f values

(according to EN ISO 10077-2:2018-01)

On the following pages you will find the U_f values for the various applications for Jansen-Economy 50 E30.

They are based on the following:

Steel

- Strip galvanised steel profiles, uncoated
- Steel glazing beads
- Glazing with dry glazing
- Glazing with sealing

Stainless steel










- Stainless steel profiles, bright
- Stainless steel glazing beads
- Glazing with dry glazing
- Glazing with sealing











U_f-Werte
 (nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
 (selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
 (according to EN ISO 10077-2:2018-01)

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	5,4 W/m²K
	5,4 W/m²K
	5,2 W/m²K
	5,2 W/m²K
	5,1 W/m²K
	5,2 W/m²K
	5,5 W/m²K
	5,5 W/m²K












	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	5,3 W/m²K
	5,3 W/m²K
	5,1 W/m²K
	5,1 W/m²K
	5,4 W/m²K
	5,4 W/m²K
	6,6 W/m²K














U_f-Werte
 (nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
 (selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
 (according to EN ISO 10077-2:2018-01)

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	5,9 W/m²K
	5,2 W/m²K
	5,8 W/m²K
	5,2 W/m²K
	5,6 W/m²K
	5,6 W/m²K
	5,3 W/m²K
	5,0 W/m²K
	5,3 W/m²K
	5,0 W/m²K







	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	5,6 W/m²K
	5,8 W/m²K
	5,6 W/m²K
	6,1 W/m²K
	5,8 W/m²K
	5,5 W/m²K
	5,3 W/m²K
	5,5 W/m²K
	5,3 W/m²K
	5,2 W/m²K







U_f-Werte
 (nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
 (selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
 (according to EN ISO 10077-2:2018-01)

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	7,3 W/m²K
	6,5 W/m²K
	6,0 W/m²K
	5,2 W/m²K
	4,9 W/m²K
	5,8 W/m²K

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	7,6 W/m²K
	7,2 W/m²K
	6,6 W/m²K
	6,2 W/m²K



U_f-Werte
(nach EN ISO 10077-2:2018-01)

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	6,8 W/m²K
	5,5 W/m²K
	5,6 W/m²K

Valeurs U_f
(selon EN ISO 10077-2:2018-01)

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	5,2 W/m²K
	4,9 W/m²K
	5,6 W/m²K

U_f values
(according to EN ISO 10077-2:2018-01)





U_f-Werte
(nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
(selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
(according to EN ISO 10077-2:2018-01)



	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	4,4 W/m²K
	4,6 W/m²K
	4,6 W/m²K
	4,7 W/m²K
	4,5 W/m²K

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	5,6 W/m²K
	5,0 W/m²K
	5,5 W/m²K
	5,0 W/m²K



U_f-Werte
(nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
(selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
(according to EN ISO 10077-2:2018-01)



	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	4,5 W/m²K

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	4,4 W/m²K
	4,7 W/m²K






















U_f-Werte
(nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
(selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
(according to EN ISO 10077-2:2018-01)

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	5,4 W/m²K
	5,4 W/m²K
	5,2 W/m²K
	5,2 W/m²K
	5,1 W/m²K
	5,2 W/m²K
	5,5 W/m²K
	5,5 W/m²K












	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	5,3 W/m²K
	5,3 W/m²K
	5,1 W/m²K
	5,1 W/m²K
	5,4 W/m²K
	5,4 W/m²K
	6,6 W/m²K














U_f-Werte
 (nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
 (selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
 (according to EN ISO 10077-2:2018-01)

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	5,8 W/m²K
	5,2 W/m²K
	5,8 W/m²K
	5,1 W/m²K
	5,6 W/m²K
	5,6 W/m²K
	5,3 W/m²K
	5,0 W/m²K
	5,3 W/m²K
	5,0 W/m²K








	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	5,5 W/m²K
	5,8 W/m²K
	5,6 W/m²K
	6,1 W/m²K
	5,8 W/m²K
	5,4 W/m²K
	5,3 W/m²K
	5,5 W/m²K
	5,3 W/m²K
	5,1 W/m²K








U_f-Werte
 (nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
 (selon EN ISO 10077-2:2018-01)






U_f values
 (according to EN ISO 10077-2:2018-01)

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	7,3 W/m²K
	6,5 W/m²K
	6,0 W/m²K
	5,2 W/m²K
	4,9 W/m²K
	5,8 W/m²K





	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	7,5 W/m²K
	7,2 W/m²K
	6,6 W/m²K
	6,1 W/m²K



U_f-Werte
 (nach EN ISO 10077-2:2018-01)

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	6,8 W/m²K
	5,4 W/m²K
	5,6 W/m²K
	5,6 W/m²K

Valeurs U_f
 (selon EN ISO 10077-2:2018-01)

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	5,2 W/m²K
	4,9 W/m²K
	5,6 W/m²K

U_f values
 (according to EN ISO 10077-2:2018-01)














U_f-Werte
 (nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
 (selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
 (according to EN ISO 10077-2:2018-01)



	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	4,4 W/m²K
	4,6 W/m²K
	4,6 W/m²K
	4,7 W/m²K
	4,5 W/m²K

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	5,6 W/m²K
	5,0 W/m²K
	5,5 W/m²K
	5,0 W/m²K



U_f-Werte
(nach EN ISO 10077-2:2018-01)

Valeurs U_f
(selon EN ISO 10077-2:2018-01)

U_f values
(according to EN ISO 10077-2:2018-01)



	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	4,5 W/m²K

	Füllelementstärken Elements de remplissages Infill elements ≥ 24 mm
	4,4 W/m²K
	4,7 W/m²K








Schallschutz

Ausführungsvarianten




Die nachfolgende Typenübersicht ergibt einen Überblick über die beurteilten Varianten.



Isolation phonique

Modèles



L'aperçu des types suivant fournit une vue d'ensemble des variantes examinées.

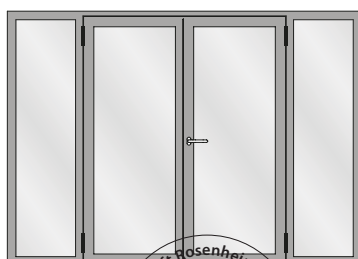

Sound insulation

Design range

The following overview of types provides an overview of the evaluated designs.

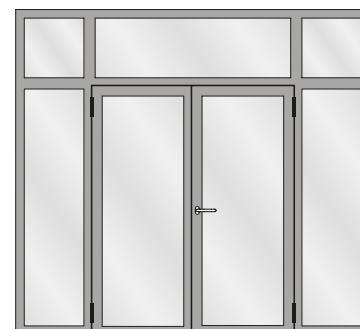



Schallschutz

Isolation phonique

Sound insulation

Tabelle A1

Korrekturtabelle für Jansen-Economy-Türen mit Glasfüllungen




Tableau A1

Tableau de correction pour les portes Jansen-Economy avec vitrage

Table A1

Correction table for Jansen-Economy doors with glass

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Türe mit zwei absenkbaren Bodendichtungen Porte avec deux joint seuil automatique Door with two threshold gaskets that can be lowered R_w (C, Ctr) dB	Glas Verre Glass $R_{w, P, Glas}$ dB	Korrekturen Corrections Corrections								
			K_S dB	K_{FV} dB	K_{Nass} dB	K_{1aB} dB	$K_{W/S}$ dB	$K_{G 0,4}$ dB	$K_{G 1,8}$ dB	$K_{G 2,6}$ dB	$K_{G 3,2}$ dB
1	32 (-1; -5)	31	0	-1	0	0	0	0	-1	-2	-3
2	33 (-1; -5)	32	0	-1	0	0	0	0	-1	-2	-3
3	35 (-1; -5)	34	0	-1	0	0	0	0	-1	-2	-3
4	36 (-2; -5)	35	0	-1	-1	0	0	0	-1	-2	-3
5	37 (-2; -5)	37	0	0	-1	0	-1	0	-1	-2	-3
6	38 (-2; -5)	39	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-2	-3
7	39 (-2; -5)	40	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-2	-3
8	40 (-2; -5)	41	0	0	-1	-1	-2	-1	-1	-2	-3
9	41 (-2; -5)	42	0	0	-1	-1	-2	-2	-1	-2	-3
10	42 (-2; -5)	43	-1	0	-1	-1	-2	-2	-1	-2	-3
11	42 (-2; -5)	44	-1	0	-1	-1	-2	-2	-1	-2	-3
12	43 (-2; -5)	45	-1	+1	-1	-1	-3	-3	-1	-2	-3
13	44 (-2; -5)	49	-1	+1	-1	-2	-3	-3	-1	-2	-3

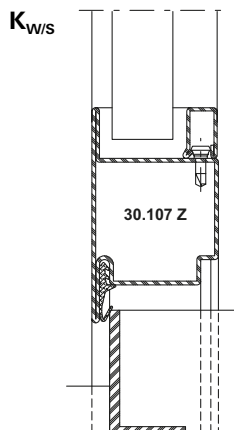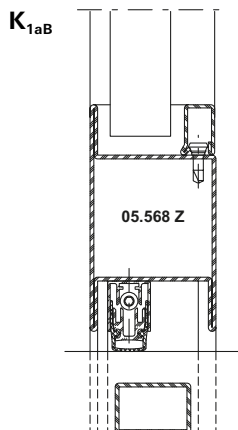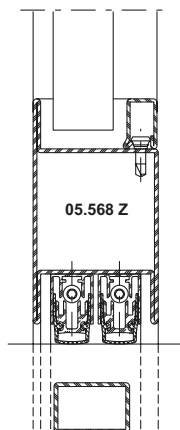



Schallschutz

Der aus der Tabelle A1 abzulesende Wert für die Schalldämmung $R_{w, \text{Tür}}$ beträgt:

Isolation phonique

La valeur à relever sur le tableau A1 concernant l'isolement contre les sons aériens $R_{w, \text{Porte}}$ est la suivante:

Sound insulation

The value taken from table A1 for the sound insulation $R_{w, \text{Door}}$ is:

$$R_{w, \text{Tür}} = R_w + K_S + K_{FV} + K_{Nass} + K_{1aB} + K_{W/S} + K_{Band} + K_{G 0,4} + K_{G 1,8} + K_{G 2,6} + K_{G 3,2} \text{ dB}$$

R_w bewertetes Schalldämm-Mass der Türe in Abhängigkeit von der Schalldämmung $R_{w,P, \text{Glas}}$

$R_{w,P, \text{Glas}}$ bewertetes Schalldämm-Mass der Verglasung (Prüfwert nach ISO 140-3, mit Prüfnachweis einer PÜZ-Stelle). Alternativ können Tabellenwerte nach DIN EN 12758, Abschnitt 6 verwendet werden

K_S Korrekturwert für zweiflügelige Türen

K_{FV} Korrekturwert für Festverglasungen mit erhöhtem Scheibenanteil

K_{Nass} Korrekturwert für Nassverglasung

K_{1aB} Korrekturwert für Türen mit einer absenkbaren Bodendichtung

K_{Band} Korrekturwert bei Verwendung von Anschlagbändern, die eine Dichtungsebene unterbrechen ($K_{Band} = -0,5 \text{ dB pro Band}$)

$K_{W/S}$ Korrekturwert für Türen mit einer Anschlagschwelle

$K_{G 0,4}$ Korrekturwert für Einzelscheiben mit einer Glasfläche $\leq 0,4 \text{ m}^2$. Die Korrektur gilt auch für Konstruktionen mit glasteilenden Sprossen.

$K_{G 1,8}$ Korrekturwert für Einzelscheiben mit einer Glasfläche $\geq 1,8 \text{ m}^2$

$K_{G 2,6}$ Korrekturwert für Einzelscheiben mit einer Glasfläche $\geq 2,6 \text{ m}^2$

$K_{G 3,2}$ Korrekturwert für Einzelscheiben mit einer Glasfläche $\geq 3,2 \text{ m}^2$

R_w Mesure d'isolement contre les sons aériens des portes évaluée suivant l'isolement phonique $R_{w,P, \text{Glas}}$

$R_{w,P, \text{Glas}}$ Cote d'isolement acoustique du vitrage évalué (valeur contrôlée selon ISO 140-3 avec certificat d'un bureau de contrôle, de surveillance ou de certification). Il est également possible d'utiliser les valeurs selon le tableau DIN EN 12758, section 6

K_S Valeur de correction pour portes à deux vantaux

K_{FV} Valeur de correction pour vitrages fixes à fort pourcentage de vitre

K_{Nass} Valeur de correction pour vitrage avec mastic

K_{1aB} Valeur de correction pour portes avec un joint seuil automatique

K_{Band} Valeur corrective en cas d'utilisation de paumelles qui interrompent un plan d'étanchéité ($K_{Band} = -0,5 \text{ dB par paumelle}$)

$K_{W/S}$ Valeur de correction pour portes avec un seuil de butée

$K_{G 0,4}$ Valeur de correction pour vitres individuelles avec une surface vitrée $\leq 0,4 \text{ m}^2$. La correction s'applique aussi aux constructions à meneaux séparant les vitres.

$K_{G 1,8}$ Valeur de correction pour vitres individuelles avec surface vitrée $\geq 1,8 \text{ m}^2$

$K_{G 2,6}$ Valeur de correction pour vitres individuelles avec surface vitrée $\geq 2,6 \text{ m}^2$

$K_{G 3,2}$ Valeur de correction pour vitres individuelles avec surface vitrée $\geq 3,2 \text{ m}^2$

R_w Airborne sound reduction index of doors depending on the sound insulation $R_{w,P, \text{Glas}}$

$R_{w,P, \text{Glas}}$ Airborne sound reduction index (test value in accordance with ISO 140-3, with a test certificate from a recognised testing, inspection or certification body). Alternatively, the tabulated values in DIN EN 12758, Section 6 may be used

K_S Correction value for double-leaf doors

K_{FV} Correction value for fixed glazing with increased proportion of pane

K_{Nass} Correction value for glazing with sealing

K_{1aB} Correction value for doors with a threshold gasket that can be lowered

K_{Band} Correction value when using hinges that interrupt a sealing plane ($K_{Band} = -0,5 \text{ dB per hinge}$)

$K_{W/S}$ Correction value for doors with a rebate threshold

$K_{G 0,4}$ Correction value for single panes with a glass area $\leq 0,4 \text{ m}^2$. The correction also applies to buildings with glazing bars

$K_{G 1,8}$ Correction value for single panes with a glass area $\geq 1,8 \text{ m}^2$



$K_{G 2,6}$ Correction value for single panes with a glass area $\geq 2,6 \text{ m}^2$

$K_{G 3,2}$ Correction value for single panes with a glass area $\geq 3,2 \text{ m}^2$

Einflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelbreite < 900 mm
 Flügelhöhe < 2200 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'extérieur,
 largeur du vantail < 900 mm
 hauteur du vantail < 2200 mm

Single leaf door,
 outward opening,
 leaf width < 900 mm
 leaf height < 2200 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	ROST frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST frei INOX STAINLESS STEEL
Doppelanschlag Butée double Double rebate seal 	①	4	3	3A	3A	C3	C2	C4	C3
	②	4	4	3A	3A	C3	C2	C4	C3
	③	4	4	5A	5A	C4	C3	C5	C4
Senkdichtung ohne Türschwelenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	①	2	2	1A	1A	C3	C2	C4	C3
	②	2	2	2A	2A	C3	C2	C4	C3
	③	3	3	2A	2A	C4	C3	C5	C4

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisoliervglas

¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

① Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock




② Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec
 verrouillage supérieur
 Lock with top
 locking point

③ Mehrfachverriegelungs-Schloss
 Serrure à verrouillage multiple
 Multipoint lock

Einflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelbreite < 900 mm
 Flügelhöhe < 2200 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'extérieur,
 largeur du vantail < 900 mm
 hauteur du vantail < 2200 mm

Single leaf door,
 outward opening,
 leaf width < 900 mm
 leaf height < 2200 mm

Variante		Beschlag Ferrure Fitting		EN 12207			EN 12208			EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG¹			EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG²	
														
Senkdichtung ohne Türschwellenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile		❶	2	2	1A	1A	C3	C2	C4	C3				
		❷	2	2	2A	2A	C3	C2	C4	C3				
		❸	3	3	2A	2A	C4	C3	C5	C4				
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal		❶	2	2	0	0	C3	C2	C4	C3				
		❷	2	2	0	0	C3	C2	C4	C3				
		❸	2	2	0	0	C4	C3	C5	C4				
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal		❶	2	2	0	0	C3	C2	C4	C3				
		❷	2	2	0	0	C3	C2	C4	C3				
		❸	2	2	0	0	C4	C3	C5	C4				

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisoliertes



¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

Einflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelbreite < 1450 mm
 Flügelhöhe < 2800 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'extérieur,
 largeur du vantail < 1450 mm
 hauteur du vantail < 2800 mm

Single leaf door,
 outward opening,
 leaf width < 1450 mm
 leaf height < 2800 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207	 EN 12208	 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG¹	 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG²				
		 Stahl Acier Steel	 Rostfrei ROSS STAINLESS STEEL	 Stahl Acier Steel	 Rostfrei ROSS STAINLESS STEEL	 Stahl Acier Steel	 Rostfrei ROSS STAINLESS STEEL	 Stahl Acier Steel	 Rostfrei ROSS STAINLESS STEEL
Doppelanschlag Butée double Double rebate seal 	1	2	2	2A	2A	C2	C2	C2	C2
	2	2	2	2A	2A	C2	C2	C2	C2
	3	3	3	3A	3A	C2	C2	C2	C2
Senkdichtung ohne Türschwellenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	1	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	2	2	2	1A	1A	C2	C2	C2	C2
	3	2	2	1A	1A	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisoliervglas

¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

1 Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock




2 Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

3 Mehrfachverriegelungs-Schloss
 Serrure à verrouillage multiple
 Multipoint lock

Einflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelbreite < 1450 mm
 Flügelhöhe < 2800 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'extérieur,
 largeur du vantail < 1450 mm
 hauteur du vantail < 2800 mm

Single leaf door,
 outward opening,
 leaf width < 1450 mm
 leaf height < 2800 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
									
Senkdichtung ohne Türschwellenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	➊	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	➋	2	2	1A	1A	C2	C2	C2	C2
	➌	2	2	1A	1A	C2	C2	C2	C2
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	➊	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	➋	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	➌	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	➊	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	➋	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	➌	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisoliertes



¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

Einflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelbreite < 1465 mm
 Flügelhöhe < 3000 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'extérieur,
 largeur du vantail < 1465 mm
 hauteur du vantail < 3000 mm

Single leaf door,
 outward opening,
 leaf width < 1465 mm
 leaf height < 3000 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207	 EN 12208	 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹	 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²				
									
Doppelanschlag Butée double Double rebate seal 	1	1	1	1A	1A	C1	C1	C1	C1
	2	1	1	1A	1A	C1	C1	C1	C1
	3	2	2	2A	2A	C2	C2	C2	C2
Senkdichtung ohne TürschwelenprofilJoint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	1	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	2	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	3	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisoliervglas

¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

① Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock





② Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

③ Mehrfachverriegelungs-Schloss
 Serrure à verrouillage multiple
 Multipoint lock

Einflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelbreite < 1465 mm
 Flügelhöhe < 3000 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'extérieur,
 largeur du vantail < 1465 mm
 hauteur du vantail < 3000 mm

Single leaf door,
 outward opening,
 leaf width < 1465 mm
 leaf height < 3000 mm

Variante 	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	ROSTFREI INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTFREI INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTFREI INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTFREI INOX STAINLESS STEEL
Senkdichtung ohne Türschwellenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	➊	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	➋	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	➌	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
Auflaudichtung Joint de contact Ramp seal 	➊	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	➋	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	➌	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
Auflaudichtung Joint de contact Ramp seal 	➊	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	➋	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	➌	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas

² Mehrscheibenisoliertes

¹ Vitrage simple

² Vitrage isolant multi-vitrées



¹ Single glazing

² Multiple pane insulating glass

Einflügelige Türen,
 einwärts öffnend,
 Flügelbreite < 900 mm
 Flügelhöhe < 2200 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'intérieur,
 largeur du vantail < 900 mm
 hauteur du vantail < 2200 mm

Single leaf door,
 inward opening,
 leaf width < 900 mm
 leaf height < 2200 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207	 EN 12208	 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹	 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²				
		 Stahl Acier Steel	 Rostfrei AISI STAINLESS STEEL	 Stahl Acier Steel	 Rostfrei AISI STAINLESS STEEL	 Stahl Acier Steel	 Rostfrei AISI STAINLESS STEEL	 Stahl Acier Steel	 Rostfrei AISI STAINLESS STEEL
Doppelanschlag Butée double Double rebate seal 	①	4	3	0	0	C3	C2	C4	C3
	②	4	4	0	0	C3	C2	C4	C3
	③	4	4	0	0	C4	C3	C5	C4
Senkdichtung ohne Türschwellerprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	①	2	2	0	0	C3	C2	C4	C3
	②	2	2	0	0	C3	C2	C4	C3
	③	3	3	1A	1A	C4	C3	C5	C4

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisolierverglasung

¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

① Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock





② Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

③ Mehrfachverriegelungs-Schloss
 Serrure à verrouillage multiple
 Multipoint lock

Einflügelige Türen,
 einwärts öffnend,
 Flügelbreite < 900 mm
 Flügelhöhe < 2200 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'intérieur,
 largeur du vantail < 900 mm
 hauteur du vantail < 2200 mm

Single leaf door,
 inward opening,
 leaf width < 900 mm
 leaf height < 2200 mm

Variante 	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	 INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	 INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	 INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	 INOX STAINLESS STEEL
Senkdichtung ohne Türschwellenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	①	2	2	0	0	C3	C2	C4	C3
	②	2	2	0	0	C3	C2	C4	C3
	③	3	3	1A	1A	C4	C3	C5	C4
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	①	2	2	0	0	C3	C2	C4	C3
	②	2	2	0	0	C3	C2	C4	C3
	③	2	2	0	0	C4	C3	C5	C4
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	①	2	2	0	0	C3	C2	C4	C3
	②	2	2	0	0	C3	C2	C4	C3
	③	2	2	0	0	C4	C3	C5	C4

¹ Einscheibenglas

² Mehrscheibenisolierverglasung

¹ Vitrage simple

² Vitrage isolante multi-vitres



¹ Single glazing

² Multiple pane insulating glass

Einflügelige Türen,
 einwärts öffnend,
 Flügelbreite < 1450 mm
 Flügelhöhe < 2800 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'intérieur,
 largeur du vantail < 1450 mm
 hauteur du vantail < 2800 mm

Single leaf door,
 inward opening,
 leaf width < 1450 mm
 leaf height < 2800 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		 Stahl Acier Steel	 Rost frei INOX STAINLESS STEEL	 Stahl Acier Steel	 Rost frei INOX STAINLESS STEEL	 Stahl Acier Steel	 Rost frei INOX STAINLESS STEEL	 Stahl Acier Steel	 Rost frei INOX STAINLESS STEEL
Doppelanschlag Butée double Double rebate seal 	①	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	②	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	③	3	3	0	0	C3	C3	C3	C3
Senkdichtung ohne Türschwellenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	①	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	②	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	③	2	2	0	0	C3	C3	C3	C3

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisoliervglas

¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

① Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock




② Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

③ Mehrfachverriegelungs-Schloss
 Serrure à verrouillage multiple
 Multipoint lock

Einflügelige Türen,
 einwärts öffnend,
 Flügelbreite < 1450 mm
 Flügelhöhe < 2800 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'intérieur,
 largeur du vantail < 1450 mm
 hauteur du vantail < 2800 mm

Single leaf door,
 inward opening,
 leaf width < 1450 mm
 leaf height < 2800 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	Rost frel INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	Rost frel INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	Rost frel INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	Rost frel INOX STAINLESS STEEL
Senkdichtung ohne Türschwellenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	①	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	②	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	③	2	2	0	0	C3	C3	C3	C3
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	①	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	②	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	③	2	2	0	0	C3	C3	C3	C3
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	①	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	②	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	③	2	2	0	0	C3	C3	C3	C3

¹ Einscheibenglas

² Mehrscheibenisolierverglasung

¹ Vitrage simple

² Vitrage isolant multi-vitrage



¹ Single glazing

² Multiple pane insulating glass

Einflügelige Türen,
 einwärts öffnend,
 Flügelbreite < 1465 mm
 Flügelhöhe < 3000 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'intérieur,
 largeur du vantail < 1465 mm
 hauteur du vantail < 3000 mm

Single leaf door,
 inward opening,
 leaf width < 1465 mm
 leaf height < 3000 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	ROST freI INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST freI INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST freI INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST freI INOX STAINLESS STEEL
Doppelanschlag Butée double Double rebate seal 	①	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	②	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	③	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
Senkdichtung ohne Türschwelenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	①	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	②	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	③	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas

² Mehrscheibenisolierverglasung

¹ Vitrage simple

² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing

² Multiple pane insulating glass

① Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock




② Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

③ Mehrfachverriegelungs-Schloss
 Serrure à verrouillage multiple
 Multipoint lock

Einflügelige Türen,
 einwärts öffnend,
 Flügelbreite < 1465 mm
 Flügelhöhe < 3000 mm

Porte à un vantail,
 ouvrant vers l'intérieur,
 largeur du vantail < 1465 mm
 hauteur du vantail < 3000 mm

Single leaf door,
 inward opening,
 leaf width < 1465 mm
 leaf height < 3000 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	EN 12207		EN 12208		EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	Rostfrei STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	Rostfrei STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	Rostfrei STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	Rostfrei STAINLESS STEEL
 Senkdichtung ohne Türschwellenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile	1	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	2	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	3	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
 Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal	1	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	2	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	3	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
 Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal	1	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	2	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	3	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisoliertes



¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

Zweiflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelbreite < 900 mm
 Flügelhöhe < 2200 mm

Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'extérieur,
 largeur du vantail < 900 mm
 hauteur du vantail < 2200 mm

Double leaf door,
 outward opening,
 leaf width < 900 mm
 leaf height < 2200 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	ROST STAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST STAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST STAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST STAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL
Doppelanschlag Butée double Double rebate seal 	①	2	2	2A	2A	C2	C2	C2	C2
	②	2	2	2A	2A	C2	C2	C2	C2
	③	3	3	3A	3A	C3	C3	C3	C3
Senkdichtung ohne Türschwellenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	①	2	2	1A	0	C2	C2	C2	C2
	②	2	2	2A	0	C2	C2	C2	C2
	③	2	2	2A	1A	C3	C3	C3	C3

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisoliervglas

¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

① Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock





② Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

③ Mehrfachverriegelungs-Schloss
 Serrure à verrouillage multiple
 Multipoint lock

Zweiflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelbreite < 900 mm
 Flügelhöhe < 2200 mm

Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'extérieur,
 largeur du vantail < 900 mm
 hauteur du vantail < 2200 mm

Double leaf door,
 outward opening,
 leaf width < 900 mm
 leaf height < 2200 mm

Variante 	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL
Senkdichtung ohne Türschwellerprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	➊	2	2	1A	0	C2	C2	C2	C2
	➋	2	2	2A	0	C2	C2	C2	C2
	➌	2	2	2A	1A	C3	C3	C3	C3
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	➊	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	➋	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	➌	2	2	0	0	C3	C3	C3	C3
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	➊	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	➋	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	➌	2	2	0	0	C3	C3	C3	C3

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisoliertes



¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

Zweiflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelbreite < 1450 mm
 Flügelhöhe < 2800 mm

Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'extérieur,
 largeur du vantail < 1450 mm
 hauteur du vantail < 2800 mm

Double leaf door,
 outward opening,
 leaf width < 1450 mm
 leaf height < 2800 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207	 EN 12208	 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹	 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²				
									
Doppelanschlag Butée double Double rebate seal 	1	1	1	1A	1A	C2	C2	C2	C2
	2	2	2	1A	1A	C2	C2	C2	C2
	3	3	3	2A	2A	C2	C2	C2	C2
Senkdichtung ohne Türschwellerprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	1	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	2	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	3	2	2	1A	1A	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisolierverglasung

¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

1 Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock

2 Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

3 Mehrfachverriegelungs-Schloss
 Serrure à verrouillage multiple
 Multipoint lock

Zweiflügelige Türen,
auswärts öffnend,
Flügelbreite < 1450 mm
Flügelhöhe < 2800 mm

Porte à deux vantaux,
ouvrant vers l'extérieur,
largeur du vantail < 1450 mm
hauteur du vantail < 2800 mm

Double leaf door,
outward opening,
leaf width < 1450 mm
leaf height < 2800 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	EN 12207		EN 12208		EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL® Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL® Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL® Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL® Rost frei INOX STAINLESS STEEL
 Senkdichtung ohne Türschwellenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile	1	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	2	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	3	2	2	1A	1A	C2	C2	C2	C2
 Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal	1	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	2	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	3	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
 Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal	1	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	2	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	3	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas

² Mehrscheibenisoliertes

¹ Vitrage simple

² Vitrage isolant multi-vitres



¹ Single glazing

² Multiple pane insulating glass

Zweiflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelbreite < 1465 mm
 Flügelhöhe < 3000 mm

Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'extérieur,
 largeur du vantail < 1465 mm
 hauteur du vantail < 3000 mm

Double leaf door,
 outward opening,
 leaf width < 1465 mm
 leaf height < 3000 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
									
Doppelanschlag Butée double Double rebate seal 	①	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	②	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	③	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
Senkdichtung ohne Türschwelenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	①	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	②	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	③	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisoliervglas

¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

① Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock





② Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

③ Mehrfachverriegelungs-Schloss
 Serrure à verrouillage multiple
 Multipoint lock

Zweiflügelige Türen,
 auswärts öffnend,
 Flügelbreite < 1465 mm
 Flügelhöhe < 3000 mm

Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'extérieur,
 largeur du vantail < 1465 mm
 hauteur du vantail < 3000 mm

Double leaf door,
 outward opening,
 leaf width < 1465 mm
 leaf height < 3000 mm

Variante 	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	 INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	 INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	 INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	 INOX STAINLESS STEEL
Senkdichtung ohne Türschwellerprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	①	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	②	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	③	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	①	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	②	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	③	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	①	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	②	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	③	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisoliertes



¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

Zweiflügelige Türen,
 einwärts öffnend,
 Flügelbreite < 900 mm
 Flügelhöhe < 2200 mm

Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'intérieur,
 largeur du vantail < 900 mm
 hauteur du vantail < 2200 mm

Double leaf door,
 inward opening,
 leaf width < 900 mm
 leaf height < 2200 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	ROST STAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST STAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST STAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST STAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL
Doppelanschlag Butée double Double rebate seal 	①	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	②	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	③	3	3	0	0	C3	C3	C3	C3
Senkdichtung ohne Türschwellenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	①	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	②	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	③	2	2	0	0	C3	C3	C3	C3

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisolierglas

¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

① Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock

② Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

③ Mehrfachverriegelungs-Schloss
 Serrure à verrouillage multiple
 Multipoint lock

Zweiflügelige Türen,
 einwärts öffnend,
 Flügelbreite < 900 mm
 Flügelhöhe < 2200 mm

Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'intérieur,
 largeur du vantail < 900 mm
 hauteur du vantail < 2200 mm

Double leaf door,
 inward opening,
 leaf width < 900 mm
 leaf height < 2200 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	EN 12207		EN 12208		EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL
 Senkdichtung ohne Türschwellenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile	1	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	2	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	3	2	2	0	0	C3	C3	C3	C3
 Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal	1	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	2	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	3	2	2	0	0	C3	C3	C3	C3
 Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal	1	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	2	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	3	2	2	0	0	C3	C3	C3	C3

¹ Einscheibenglas

² Mehrscheibenisoliertes

¹ Vitrage simple

² Vitrage isolant multi-vitrées



¹ Single glazing

² Multiple pane insulating glass

Zweiflügelige Türen,
 einwärts öffnend,
 Flügelbreite < 1450 mm
 Flügelhöhe < 2800 mm

Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'intérieur,
 largeur du vantail < 1450 mm
 hauteur du vantail < 2800 mm

Double leaf door,
 inward opening,
 leaf width < 1450 mm
 leaf height < 2800 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	ROST STAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST STAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST STAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROST STAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL
Doppelanschlag Butée double Double rebate seal 	①	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	②	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
	③	3	3	0	0	C2	C2	C2	C2
Senkdichtung ohne Türschwellerprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	①	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	②	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	③	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisolierglas

¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

① Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock

② Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

③ Mehrfachverriegelungs-Schloss
 Serrure à verrouillage multiple
 Multipoint lock

Zweiflügelige Türen,
 einwärts öffnend,
 Flügelbreite < 1450 mm
 Flügelhöhe < 2800 mm

Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'intérieur,
 largeur du vantail < 1450 mm
 hauteur du vantail < 2800 mm

Double leaf door,
 inward opening,
 leaf width < 1450 mm
 leaf height < 2800 mm

Variante 	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG²	
		Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL® Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL® Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL® Rost frei INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	ROSTSTAHL® Rost frei INOX STAINLESS STEEL
Senkdichtung ohne Türschwellerprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	➊	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	➋	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	➌	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	➊	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	➋	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	➌	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal 	➊	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	➋	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
	➌	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas

² Mehrscheibenisoliervglas

¹ Vitrage simple

² Vitrage isolant multi-vitres



¹ Single glazing

² Multiple pane insulating glass

Zweiflügelige Türen,
 einwärts öffnend,
 Flügelbreite < 1465 mm
 Flügelhöhe < 3000 mm

Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'intérieur,
 largeur du vantail < 1465 mm
 hauteur du vantail < 3000 mm

Double leaf door,
 inward opening,
 leaf width < 1465 mm
 leaf height < 3000 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	 EN 12207		 EN 12208		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		 EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
									
Doppelanschlag Butée double Double rebate seal 	①	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	②	1	1	0	0	C1	C1	C1	C1
	③	2	2	0	0	C2	C2	C2	C2
Senkdichtung ohne Türschwelenprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile 	①	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	②	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	③	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas
² Mehrscheibenisoliervglas

¹ Vitrage simple
² Vitrage isolant multi-vitres

¹ Single glazing
² Multiple pane insulating glass

① Fallenriegel-Schloss
 Serrure à mortaiser
 Latch and bolt lock

② Schloss mit Obenverriegelung
 Serrure avec verrouillage supérieur
 Lock with top locking point

③ Mehrfachverriegelungs-Schloss
 Serrure à verrouillage multiple
 Multipoint lock

Zweiflügelige Türen,
 einwärts öffnend,
 Flügelbreite < 1465 mm
 Flügelhöhe < 3000 mm

Porte à deux vantaux,
 ouvrant vers l'intérieur,
 largeur du vantail < 1465 mm
 hauteur du vantail < 3000 mm

Double leaf door,
 inward opening,
 leaf width < 1465 mm
 leaf height < 3000 mm

Variante	Beschlag Ferrure Fitting	EN 12207		EN 12208		EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing ESG ¹		EN 12210 Verglasung Vitrage Glazing MIG ²	
		Stahl Acier Steel	Rost fret INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	Rost fret INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	Rost fret INOX STAINLESS STEEL	Stahl Acier Steel	Rost fret INOX STAINLESS STEEL
 Senkdichtung ohne Türschwellerprofil Joint seuil sans profilé pour seuil de porte Drop seal without door threshold profile	1	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	2	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	3	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
 Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal	1	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	2	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	3	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2
 Auflaufdichtung Joint de contact Ramp seal	1	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	2	0	0	0	0	C1	C1	C1	C1
	3	1	1	0	0	C2	C2	C2	C2

¹ Einscheibenglas

² Mehrscheibenisoliervglas

¹ Vitrage simple


² Vitrage isolant multi-vitres







¹ Single glazing

² Multiple pane insulating glass



Verglasungstabelle Trockenverglasung
Tableau de vitrage à sec
Glazing table dry glazing



Dichtung Joint Weatherstrip	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside						X	Glasleisten Parcloses Glazing beads
	455.036 	455.038 	455.038 	455.038 	455.037 	455.037 			
Verglasung F Vitrage F Glazing F	5		5	6	7	8	9		402.130 Z 402.430 402.530
		9	10	11	12	13	9		402.125 Z 402.425 402.525
		14	15	16	17	18	9		402.120 Z 402.420 402.520
		19	20	21	22	23	9		402.115 Z 402.415 402.515
				24	25	26	7		402.112 Z



Verglasungstabelle Trockenverglasung


für Einsatz im Innenbereich (trocken)

Tableau de vitrage à sec

pour utilisation en zone intérieure

Glazing table dry glazing


for use indoors (dry)



Dichtung Joint Weatherstrip			Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside						
	Glasleisten Parcloses Glazing beads	X	455.036 	455.038 	455.038 	455.038 	455.037 	455.037 	X	Glasleisten Parcloses Glazing beads
Verglasung F Vitrage F Glazing F	 402.120 Z 402.420 402.520	9	5				5	6	9	 402.115 Z 402.415 402.515
	 402.115 Z 402.415 402.515	9		7	8	9	10	11	9	 402.115 Z 402.415 402.515
	 402.115 Z	9				12			7	 402.112 Z
	 402.112 Z	7		13	14	15	16	17	7	 402.112 Z



Verglasungstabelle mit Dichtungsband 17/20 mm
Tableau de vitrage avec bande d'étanchéité 17/20 mm
Glazing table with distance strip 17/20 mm



Fugenbreite (mm) Largeur du joint (mm) Width of joint (mm)	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	X	
	451.027	451.027	451.027	451.021	451.021	451.021	451.021	451.020	451.020	451.020		20 mm
	451.037	451.037	451.037	451.031	451.031	451.031	451.031	451.030	451.030	451.030		20 mm
	451.024	451.024	451.024	451.023	451.023	451.023	451.023	451.022	451.022	451.022		17 mm
Verglasung F Vitrage F Glazing F	451.034	451.034	451.034	451.033	451.033	451.033	451.033	451.032	451.032	451.032	X	17 mm
	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3		Glasleisten Parcloses Glazing beads
							5		6			35 402.135 Z 402.535
	7		8		9		10		11			30 402.130 Z 402.530 402.430
	12		13		14		15		16			25 402.125 Z 402.525 402.425
	17		18		19		20		21			20 402.120 Z 402.520 402.420
	22		23		24		25		26		9	15 402.115 Z 402.515 402.415
					27		28		29			12 402.112 Z



Verglasungstabelle mit Dichtungsband 17/20 mm


für Einsatz im Innenbereich (trocken)

Tableau de vitrage avec bande d'étanchéité 17/20 mm

pour utilisation en zone intérieure

Glazing table with distance strip 17/20 mm


for use indoors (dry)






Fugenbreite (mm) Largeur du joint (mm) Width of joint (mm)		X	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	X	
			451.027 451.037 451.024 451.034	451.027 451.037 451.024 451.034	451.027 451.037 451.024 451.034	451.021 451.031 451.023 451.033	451.021 451.031 451.023 451.033	451.021 451.031 451.023 451.033	451.021 451.031 451.023 451.033	451.020 451.030 451.022 451.032	451.020 451.030 451.022 451.032	451.020 451.030 451.022 451.032		
			5	5	5	4	4	4	4	3	3	3		
Verglasung F / Vitrage F / Glazing F	 402.120 Z 402.520 402.420	9	5		6		7		8		9		9	 402.115 Z 402.515 402.415
	 402.115 Z 402.515 402.415	9	10		11		12		13		14		9	 402.115 Z 402.515 402.415
	 402.115 Z	9					15						7	 402.112 Z
	 402.112 Z	7	16		17		18		19		20		7	 402.112 Z



Verglasungstabelle Trockenverglasung
Tableau de vitrage à sec
Glazing table dry glazing




Dichtung Joint Weatherstrip	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside						Glasleisten Parcloses Glazing beads
	455.036 	455.038 	455.038 	455.038 	455.037 	455.037 		
Verglasung F Vitrage F Glazing F	5		5	6	7	8	 62.509 Z	
		9	10	11	12	13	 62.508 Z	
		14	15	16	17	18	 62.507 Z	






Verglasungstabelle mit Dichtungsband 17/20 mm
Tableau de vitrage avec bande d'étanchéité 17/20 mm
Glazing table with distance strip 17/20 mm








Fugenbreite (mm) Largeur du joint (mm) Width of joint (mm)	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Glasleisten Parcloses Glazing beads
	451.027	451.027	451.027	451.021	451.021	451.021	451.021	451.020	451.020	451.020	
	451.037	451.037	451.037	451.031	451.031	451.031	451.031	451.030	451.030	451.030	
	451.024	451.024	451.024	451.023	451.023	451.023	451.023	451.022	451.022	451.022	
	451.034	451.034	451.034	451.033	451.033	451.033	451.033	451.032	451.032	451.032	
	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	
Verglasung F Vitrage F Glazing F	7		8		9		10		11		 62.509 Z
	12		13		14		15		16		 62.508 Z
	17		18		19		20		21		 62.507 Z



Verglasungstabelle Trockenverglasung
Tableau de vitrage à sec
Glazing table dry glazing



Dichtung Joint Weatherstrip	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside						X	Glasleisten Parcloses Glazing beads
	455.027 	455.028 	455.028 	455.028 	455.029 	455.029 			
Verglasung F Vitrage F Glazing F	5		5	6	7	8	9		402.130 Z 402.430 402.530
		9	10	11	12	13	9		402.125 Z 402.425 402.525
		14	15	16	17	18	9		402.120 Z 402.420 402.520
		19	20	21	22	23	9		402.115 Z 402.415 402.515
				24	25	26	9		402.112 Z



Verglasungstabelle Trockenverglasung


für Einsatz im Innenbereich (trocken)






Tableau de vitrage à sec

pour utilisation en zone intérieure

Glazing table dry glazing


for use indoors (dry)








Dichtung Joint Weatherstrip			Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside						
	Glasleisten Parcloses Glazing beads		455.036 	455.038 	455.038 	455.038 	455.037 	455.037 		Glasleisten Parcloses Glazing beads
		X							X	
Verglasung F Vitrage F Glazing F	 402.120 Z 402.420 402.520	9	5				5	6	9	 402.115 Z 402.415 402.515
	 402.115 Z 402.415 402.515	9		7	8	9	10	11	9	 402.115 Z 402.415 402.515
	 402.115 Z	9				12			7	 402.112 Z
	 402.112 Z	7		13	14	15	16	17	7	 402.112 Z




Verglasungstabelle mit Dichtungsband 9 mm
Tableau de vitrage avec bande d'étanchéité 9 mm
Glazing table with distance strip 9 mm



Fugenbreite (mm) Largeur du joint (mm) Width of joint (mm)	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	X	Glasleisten Parcloses Glazing beads
	450.032 450.062	450.032 450.062	450.032 450.062	450.031 450.061	450.031 450.061	450.031 450.061	450.031 450.061	450.030 450.060	450.030 450.060	450.030 450.060		
	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4		
Verglasung F Vitrage F Glazing F	5		6		7		8		9		9	 402.130 Z 402.430 402.530
	10		11		12		13		14		9	 402.125 Z 402.425 402.525
	15		16		17		18		19		9	 402.120 Z 402.420 402.520
	20		21		22		23		24		9	 402.115 Z 402.415 402.515
					25		26		27		7	 402.112 Z




Verglasungstabelle mit Dichtungsband 9 mm
für Einsatz im Innenbereich (trocken)
Tableau de vitrage avec bande d'étanchéité 9 mm
pour utilisation en zone intérieure
Glazing table with distance strip 9 mm
for use indoors (dry)








Fugenbreite (mm) Largeur du joint (mm) Width of joint (mm)		X	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	X	9 mm
			450.032 450.062	450.032 450.062	450.032 450.062	450.031 450.061	450.031 450.061	450.031 450.061	450.031 450.061	450.030 450.060	450.030 450.060	450.030 450.060		
			6	6	6	5	5	5	5	4	4	4		
Verglasung F / Vitrage F / Glazing F	 402.120 Z 402.520 402.420	9					5		6		7		9	 402.115 Z 402.515 402.415
	 402.115 Z 402.515 402.415	9	8	9		10		11		12			9	 402.115 Z 402.515 402.415
	 402.115 Z	9				13		14		15			7	 402.112 Z
	 402.112 Z	7				16		17		18			7	 402.112 Z




Verglasungstabelle Trockenverglasung
Tableau de vitrage à sec
Glazing table dry glazing



Dichtung Joint Weatherstrip	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside						Glasleisten Parcloses Glazing beads
	455.036 	455.038 	455.038 	455.038 	455.037 	455.037 		
Verglasung F Vitrage F Glazing F	5		5	6	7	8		62.509 Z
		9	10	11	12	13		62.508 Z
		14	15	16	17	18		62.507 Z




Verglasungstabelle mit Dichtungsband 9 mm
Tableau de vitrage avec bande d'étanchéité 9 mm
Glazing table with distance strip 9 mm




Fugenbreite (mm) Largeur du joint (mm) Width of joint (mm)	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Glasleisten Parcloses Glazing beads
	450.032 450.062	450.032 450.062	450.032 450.062	450.031 450.061	450.031 450.061	450.031 450.061	450.031 450.061	450.030 450.060	450.030 450.060	450.030 450.060	
	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	
Verglasung F Vitrage F Glazing F	5		6		7		8		9		 62.509 Z
	10		11		12		13		14		 62.508 Z
	15		16		17		18		19		 62.507 Z



Verglasungstabelle Trockenverglasung
Tableau de vitrage à sec
Glazing table dry glazing



Dichtung Joint Weatherstrip	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside						X	Glasleisten Parcloses Glazing beads
	455.019 	455.009 	455.009 	455.009 	455.008 	455.007 			
Verglasung F Vitrage F Glazing F	5		5	6	7	8	9		404.129
		14	15	16	17	18	9		404.119
				19	20	21	9		404.116

Hinweis:
Die Glasdicken wurden aufgerundet.

Remarque:
Les épaisseurs de verre ont été
arrondies vers le haut.

Note:
Glass thicknesses have been
rounded up.



Verglasungstabelle Trockenverglasung


für Einsatz im Innenbereich (trocken)



Tableau de vitrage à sec

pour utilisation en zone intérieure

Glazing table dry glazing


for use indoors (dry)








Dichtung Joint Weatherstrip			Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside						
	Glasleisten Parcloses Glazing beads		455.014	455.009	455.009	455.008	455.007		Glasleisten Parcloses Glazing beads	
		X						X		
Verglasung F Vitrage F Glazing F	 404.116	9	4,5	5	6	7	8	9	 404.116	




Verglasungstabelle mit Dichtungsband 9 mm
Tableau de vitrage avec bande d'étanchéité 9 mm
Glazing table with distance strip 9 mm











Fugenbreite (mm) Largeur du joint (mm) Width of joint (mm)	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	X	Glasleisten Parcloles Glazing beads
	450.034 450.064	450.034 450.064	450.034 450.064	450.032 450.062	450.034 450.064	450.031 450.061	450.032 450.062	450.032 450.062	450.032 450.062	450.031 450.061		
	8	8	8	6	8	5	6	6	6	5		
Verglasung F Vitrage F Glazing F	5		6		7		8		9		9	 404.130
	10		11		12		13		14		9	 404.125
	15		16		17		18		19		9	 404.120
	20		21		22		23		24		9	 404.115
					25		26		27		7	 404.112




Verglasungstabelle mit Dichtungsband 9 mm
für Einsatz im Innenbereich (trocken)
Tableau de vitrage avec bande d'étanchéité 9 mm
pour utilisation en zone intérieure
Glazing table with distance strip 9 mm
for use indoors (dry)









Fugenbreite (mm) Largeur du joint (mm) Width of joint (mm)		X	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	X	9 mm
			450.034 450.064	450.034 450.064	450.034 450.064	450.032 450.062	450.034 450.064	450.031 450.061	450.032 450.062	450.032 450.062	450.032 450.062	450.031 450.061		
			8	8	8	6	8	5	6	6	6	5		
Verglasung F / Vitrage F / Glazing F	 404.120	9	5		6		7		8		9		9	 404.115
	 404.115	9	10		11		12		13		14		9	 404.115
	 404.115	9					15						9	 404.112
	 404.112	7	16		17		18		19		20		7	 404.112



Verglasungstabelle mit Dichtungsband 9 mm
Tableau de vitrage avec bande d'étanchéité 9 mm
Glazing table with distance strip 9 mm

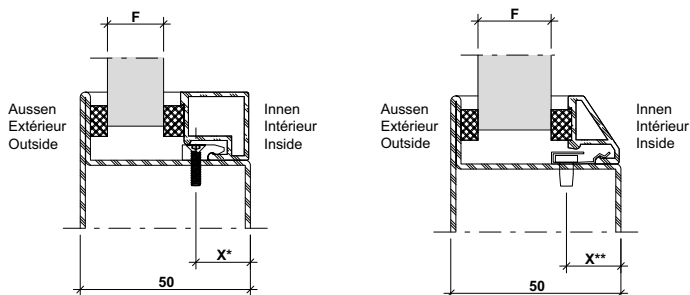

Fugenbreite (mm) Largeur du joint (mm) Width of joint (mm)	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	X	Glasleisten Parcloles Glazing beads
	450.034 450.064	450.031 450.061	450.032 450.062	450.032 450.062	450.032 450.062	450.031 450.061	450.031 450.061	450.031 450.061	450.031 450.061	450.030 450.060		
	8	5	6	6	6	5	5	5	5	4		
Verglasung F Vitrage F Glazing F	15		16		17		18		19		16* 21**	  405.120 406.909
	20		21		22		23		24		16* 21**	 406.903
											11* 16**	 405.115  406.905  406.907  406.996  406.901


* Bohrabstand für Knopf 450.020
** Bohrabstand für Feder 450.022

* Distance de perçage pour bouton 450.020
** Distance de perçage pour ressort 450.022

* Drilling distance for stud 450.020
** Drilling distance for spring 450.022



Verglasungstabelle mit Dichtungsband 9 mm
für Einsatz im Innenbereich (trocken)
Tableau de vitrage avec bande d'étanchéité 9 mm
pour utilisation en zone intérieure
Glazing table with distance strip 9 mm
for use indoors (dry)



Fugenbreite (mm) Largeur du joint (mm) Width of joint (mm)	X	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	Aussen Extérieur Outside	Innen Intérieur Inside	X	9 mm
		450.032 450.062	450.032 450.062	450.032 450.061	450.031 450.061	450.031 450.061	450.031 450.061	450.031 450.061	450.030 450.060	450.030 450.060	450.030 450.060		
		6	6	6	5	5	5	5	4	4	4		
Verglasung F / Vitrage F / Glazing F	 405.120 406.909	11* 16**	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11* 16**  405.115 406.905 406.907 406.996 406.901
	 405.115 406.905 406.907 406.996 406.901												16* 21**  406.903
	 406.903												11* 16**  405.115 406.905 406.907 406.996 406.901
													16* 21**  406.903

* Bohrabstand für Knopf 450.020
** Bohrabstand für Feder 450.022

* Distance de perçage pour bouton 450.020
** Distance de perçage pour ressort 450.022

* Drilling distance for stud 450.020
** Drilling distance for spring 450.022



**Wichtiger Hinweis:
Trockenverglasung**

Grundlage der Verglasungstabelle sind die Nennmasse der Profile und Füllelemente. Bedingt durch verschiedene Toleranzen (Profile, Glasleisten, Anordnung Befestigungsknöpfe, Glasdichtungen und Glaselemente) empfehlen wir, die Wahl der inneren Glasdichtungen vorgängig an einem Element zu prüfen.

Gegebenenfalls kommt die nächst kleinere oder grössere Glasleiste/ Dichtung zur Anwendung.

Die Masse entsprechen ungefähr einer rahmenbündigen Glasleisten-Montage.

Wir empfehlen, die Glasleisten nur auf der Raumseite anzuwenden.

**Wichtiger Hinweis:
Nassverglasung**

Grundlage der Verglasungstabelle sind die Nennmasse der Profile und Füllelemente. Bedingt durch verschiedene Toleranzen (Profile, Glasleisten, Anordnung Befestigungsknöpfe und Glaselemente) empfehlen wir, die Wahl der inneren Distanzbänder vorgängig an einem Element zu prüfen. Gegebenenfalls kommt die nächst kleinere oder grössere Glasleiste/ Distanzband zur Anwendung.

Die Masse entsprechen ungefähr einer rahmenbündigen Glasleisten-Montage.

Wir empfehlen, die Glasleisten nur auf der Raumseite anzuwenden.

Betreffend Fugendimensionierung und Fugenausbildung verweisen wir auf die DIN-Normen 18545, resp. auf die Richtlinien der Glashersteller.

**Remarque importante:
Vitrage à sec**

Les cotes nominales des profilés et des éléments de remplissage sont la base du tableau de vitrage. A cause des différentes tolérances (profilés, parcloles, disposition boutons de fixation, bandes de distance et éléments vitrés) nous recommandons d'effectuer un essai préalable avec le joint intérieur choisi sur un élément. Le cas échéant, utiliser la parclose / le joint de la taille inférieure ou supérieure.

Les distances correspondent à peu près au montage des parcloles à fleur du cadre.

Nous recommandons de n'utiliser les parcloles que du côté intérieur.

**Remarque importante:
Vitrage à mastic**

Les cotes nominales des profilés et des éléments de remplissage sont la base du tableau de vitrage. A cause des différentes tolérances (profilés, parcloles, disposition boutons de fixation et éléments vitrés) nous recommandons d'effectuer un essai préalable avec la bande d'écartement choisie sur un élément. Le cas échéant, utiliser la parclose / la bande d'écartement de la taille inférieure ou supérieure.

Les distances correspondent à peu près au montage des parcloles à fleur du cadre.

Nous recommandons de n'utiliser les parcloles que du côté intérieur.

En ce qui concerne le dimensionnement et la formation des joints nous renvoyons au norme DIN 18545, respectivement aux directives du fabricant de verre.

**Important notice:
Dry glazing**

The glazing table is based on the nominal dimensions of the profiles and infill panels. Owing to variations in the tolerances (profiled sections, glazing beads, layout of fastening studs, glazing seals and glazing) it is advisable to check your choice of inside glazing seals on an infill panel beforehand. If necessary the next smaller or larger size glazing bead/ weatherstrip can be used.

Distances correspond approximately to glazing beads mounted flush to the frame.

We recommend fitting the glazing beads on the room-side only.


**Important notice:
Glazing with sealing**

The glazing table is based on the nominal dimensions of the profiles and infill panels. Owing to variations in the tolerances (profiled sections, glazing beads, layout of fastening studs and glazing) it is advisable to check your choice of inside spacing tapes on an infill panel beforehand. If necessary the next smaller or larger size glazing bead/packing tape can be used.


Distances correspond approximately to glazing beads mounted flush to the frame.

We recommend fitting the glazing beads on the room-side only.

Referring to joint dimensioning and joint form we refer you to DIN standard 18545, respectively to the guidelines of glass manufacturer.



Serie mm	L mm	F mm	Artikel-Nr. No d'article Code no.	H mm	B mm	Knopf Bouton Stud	x mm
50	3	12	402.135 Z	20	35	450.007/008/009/025	18
50	3	17	402.130 Z	20	30	450.007/008/009/025	9
50	3	22	402.125 Z	20	25	450.007/008/009/025	9
50	3	27	402.120 Z	20	20	450.007/008/009/025	9
50	3	32	402.115 Z	20	15	450.007/008/009/025	9
50	3	35	402.112 Z	20	12	450.007/008/009/025	7



Serie mm	L mm	F mm	Artikel-Nr. No d'article Code no.	H mm	B mm	Knopf Bouton Stud	x mm
50	3	12	402.535	20	35	450.007/008/009/025	18
50	3	17	402.530 / 430	20	30	450.007/008/009/025	9
50	3	22	402.525 / 425	20	25	450.007/008/009/025	9
50	3	27	402.520 / 420	20	20	450.007/008/009/025	9
50	3	32	402.515 / 415	20	15	450.007/008/009/025	9

Wir empfehlen, die Glasleisten nur auf der Raumseite anzuwenden.

Die Masse F und x entsprechen ungefähr rahmenbündiger Glasleisten-Montage. Je nach Wandstärke der Profilrohrstühle können die Kantenradien grösser sein und aus optischen Gründen eine Veränderung des Bohrstandes x bedingen.

Nous recommandons de n'utiliser les parclozes que du côté intérieur.

Les distances F et x correspondent à peu près au montage des parclozes à fleur du cadre. Selon l'épaisseur de la parois du tube profilé en acier, les rayons des arêtes peuvent être plus grands ce qui peut, pour des raisons d'optique, entraîner un changement de la distance de percage x.


We recommend fitting the glazing beads on the room-side only.

Distances F and x correspond approximately to glazing beads mounted flush to the frame. Depending on the thickness of the walls of the steel sections, the radius of the edges may be larger and may require a different drilling distance x for visual effect.


Glasfalzmasse

Dimensions de la feuillure

Glazing rebate sizes

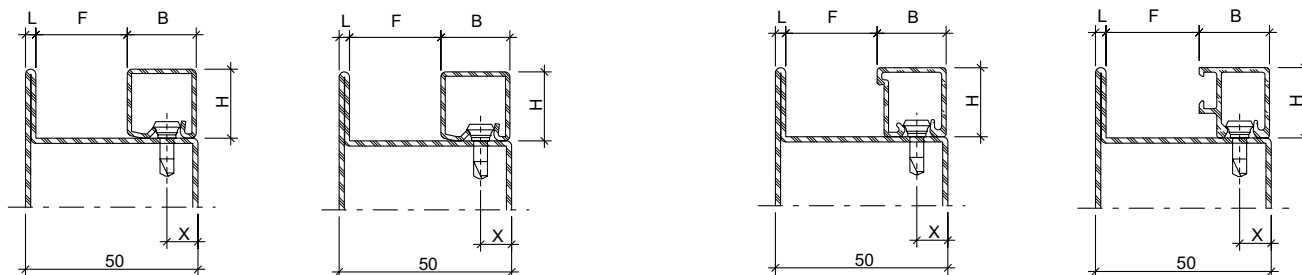

Serie mm	L mm	F mm	Artikel-Nr. No d'article Code no.	H mm	B mm	Knopf Bouton Stud	x mm
50	3	12	402.135 Z	20	35	450.007/008/009/025	18
50	3	17	402.130 Z	20	30	450.007/008/009/025	9
50	3	22	402.125 Z	20	25	450.007/008/009/025	9
50	3	27	402.120 Z	20	20	450.007/008/009/025	9
50	3	32	402.115 Z	20	15	450.007/008/009/025	9
50	3	35	402.112 Z	20	12	450.007/008/009/025	7
50	3	12	402.535	20	35	450.007/008/009/025	18
50	3	17	402.530 / 430	20	30	450.007/008/009/025	9
50	3	22	402.525 / 425	20	25	450.007/008/009/025	9
50	3	27	402.520 / 420	20	20	450.007/008/009/025	9
50	3	32	402.515 / 415	20	15	450.007/008/009/025	9
50	3	12	404.136	20	35	450.007/008/009/025	18
50	3	12	404.135	20	35	450.007/008/009/025	9
50	3	17	404.130	20	30	450.007/008/009/025	9
50	3	17	404.129	20	30	450.007/008/009/025	9
50	3	22	404.125	20	25	450.007/008/009/025	9
50	3	27	404.120	20	20	450.007/008/009/025	9
50	3	27	404.119	20	20	450.007/008/009/025	9
50	3	30,5	404.116	20	16,5	450.007/008/009/025	9
50	3	32	404.115	20	15	450.007/008/009/025	9
50	3	35	404.112	20	12	450.007/008/009/025	7

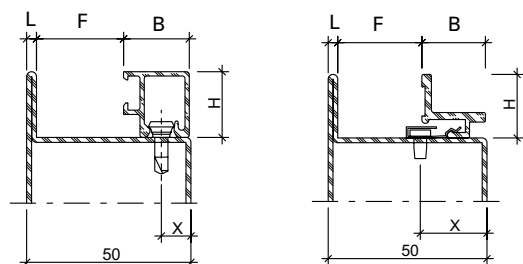

Serie mm	L mm	F mm	Artikel-Nr. No d'article Code no.	H mm	B mm	Feder Ressort Spring	x mm
50	3	17	405.130	20	30	450.022	31
50	3	22	405.125	20	25	450.022	26
50	3	27	405.120	20	20	450.022	21
50	3	32	405.115	20	15	450.022	16
50	3	32	406.901	20	15/20	450.022	11
50	3	32	406.903	20	15	450.022	21
50	3	32	406.905	20	15	450.022	16
50	3	32	406.907	20	15	450.022	16
50	3	27	406.909	20	20	450.022	21
50	3	32	406.996	20	15/20	450.022	11

Wir empfehlen, die Glasleisten nur auf der Raumseite anzuwenden.

Die Masse F und x entsprechen ungefähr rahmenbündiger Glasleisten-Montage. Je nach Wandstärke der Profilstahlrohre können die Kantenradien grösser sein und aus optischen Gründen eine Veränderung des Bohrabstandes x bedingen.

Nous recommandons de n'utiliser les parcloles que du côté intérieur.

Les distances F et x correspondent à peu près au montage des parcloles à fleur du cadre. Selon l'épaisseur de la parois du tube profilé en acier, les rayons des arêtes peuvent être plus grands ce qui peut, pour des raisons d'optique, entraîner un changement de la distance de perçage x.

We recommend fitting the glazing beads on the room-side only.



Distances F and x correspond approximately to glazing beads mounted flush to the frame. Depending on the thickness of the walls of the steel sections, the radius of the edges may be larger and may require a different drilling distance x for visual effect.



Legende

Légends

Key

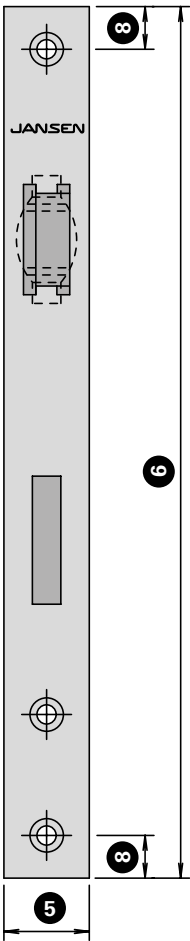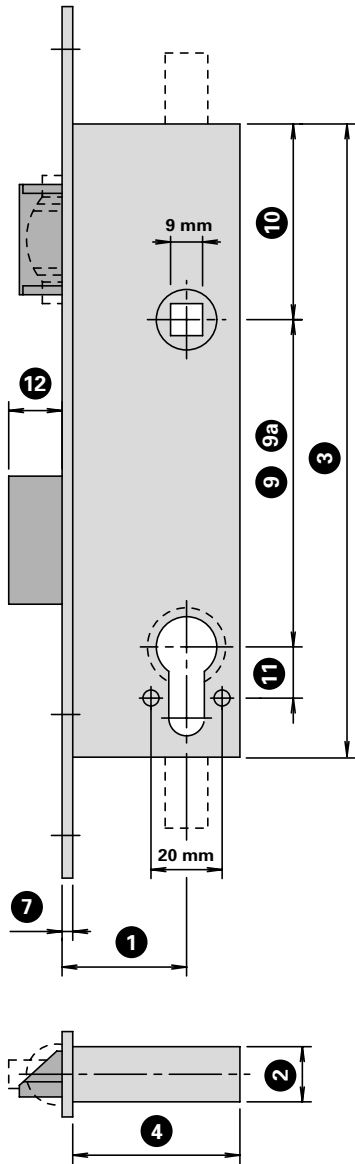

1	Dornmass Axe canon/tête Backset
2	Kasten-Breite Largeur du boîtier Width of casing
3	Kasten-Höhe Hauteur du boîtier Height of casing
4	Kasten-Tiefe Profondeur du boîtier Depth of casing
5	Stulp-Breite Largeur de la tête Width of face plate
6	Stulp-Höhe Hauteur de la tête Height of face plate
7	Stulp-Dicke Epaisseur de la tête Thickness of face plate
8	Randabstand Stulpbohrungen Distance périmétrique des perçages dans la tête Distance of face plate drill holes from edge
9	Entfernung Drücker - Zylinder ø 22 mm Distance entre poignée – cylindre ø 22 mm Distance between handle and cylinder ø 22 mm
9a	Entfernung Drücker - Zylinder ø 17 mm Distance entre poignée – cylindre ø 17 mm Distance between handle and cylinder ø 17 mm
10	Entfernung OK Kasten - Drücker Distance bord supérieur boîtier – poignée Distance from top edge of casing to handle
11	Entfernung Zylinder - Bohrung Sicherheitsrosette Distance cylindre perçage rosette de sécurité Distance between cylinder and hole for safety rosette
12	Riegel-Ausschluss Course de pêne Bolt travel





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
555.380	35	16	165	47	28	235	3	13	-	-	-	-	-
555.394	35	18	210	47	28	295	3	13	-	-	110	-	-
555.789	35	15.3	270	47	24	270	3	13	-	-	121	-	-
555.800	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.801	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.802	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.804	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.805	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.806	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.807	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.808	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.809	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.810	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.811	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.812	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
555.813	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
555.814	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.815	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.816	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.817	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.818	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.819	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.820	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.821	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.822	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.823	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.824	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.825	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.826	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
555.827	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
555.828	35	18	240	47	28	270	3	13	-	-	121	-	-
555.850	35	18	240	47	28	310	3	13	-	-	121	-	-
555.851	35	18	240	47	28	310	3	13	-	-	121	-	-



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
597.100	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.101	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.102	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.103	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.104	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.105	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.106	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.107	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.108	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.109	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.110	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.111	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.112	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.113	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.114	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.115	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.116	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.117	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.118	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.119	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.120	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.121	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.122	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.123	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.124	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.125	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.126	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.127	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.128	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.129	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.130	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.131	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.132	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.133	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	20
597.134	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.135	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	20
597.136	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.137	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.138	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.139	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.140	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.141	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.142	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20






	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
597.143	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.144	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.145	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.146	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.147	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.148	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.149	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.150	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.151	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.152	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.153	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.154	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.155	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.156	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.157	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.158	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.159	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.160	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.161	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.162	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.163	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.164	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.165	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.166	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.167	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.168	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.169	35	15.5	202	47	28	320	3	13	94		80.5	15	20
597.170	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.171	35	15.5	202	47	28	320	3	13		92	80.5	15	20
597.176	35	15.3	340	47	28	410	3	13			219	-	-
597.180	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.181	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.182	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.183	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.184	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.185	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.186	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.187	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.188	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.189	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.190	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
597.191	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.192	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.193	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.194	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.195	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.196	35	15.5	202	47	28	270	3	13	94		80.5	15	-
597.197	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.198	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.199	35	15.5	202	47	28	270	3	13		92	80.5	15	-
597.521	35	15.3	270	47	24	270	3	13	-	-	121	-	-



Legende

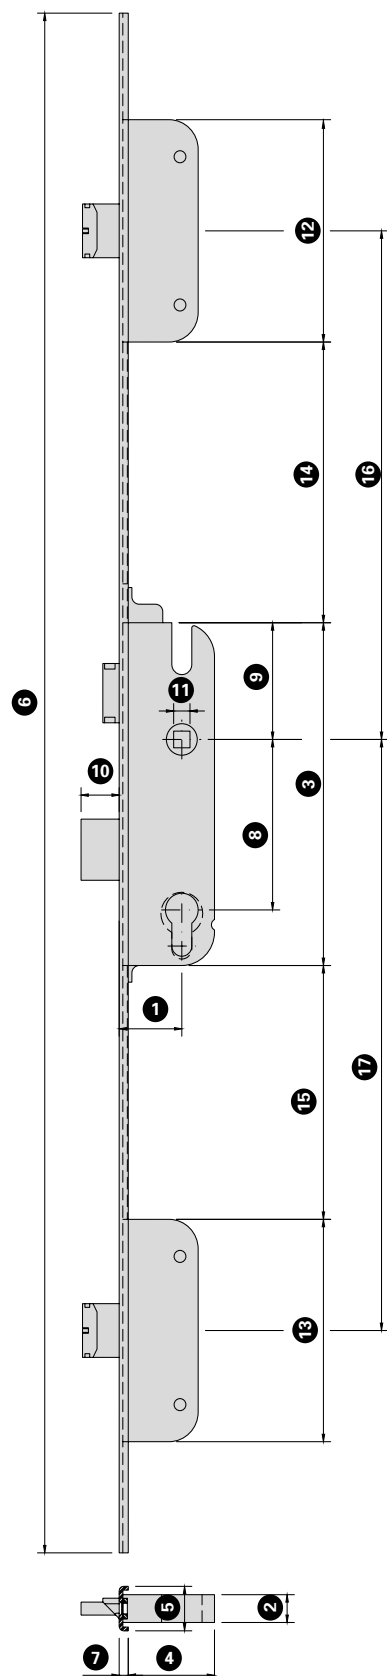

Légends

1	Dornmass Axe canon/tête Backset
2	Kasten-Breite Largeur du boîtier Width of casing
3	Kasten-Höhe Hauptschloss Hauteur du boîtier serrure principale Height of casing main lock
4	Kasten-Tiefe Hauptschloss Profondeur du boîtier serrure principale Depth of casing main lock
5	Stulp-Breite Largeur de la tête Width of face plate
6	Stulp-Höhe Hauteur de la tête Height of face plate
7	Stulp-Dicke Épaisseur de la tête Thickness of face plate
8	Entfernung Drücker Distance entre poignée Distance handle
9	Entfernung OK Kasten - Drücker Distance bord supérieur boîtier – poignée Distance from top edge of casing to handle
10	Riegel-Ausschluss Course de pêne Bolt travel

Key


11	Nuss Fouillot Spindle
12	Kastenhöhe Zusatzverriegelung oben Hauteur de coffre verrouillage supplémentaire en haut Case height of top locking point
13	Kastenhöhe Zusatzverriegelung unten Hauteur de coffre verrouillage supplémentaire en bas Case height of bottom locking point
14	Entfernung Hauptschloss - Zusatzverriegelung oben Distance serrure principale - verrouillage supplémentaire en haut Distance from main lock to additional locking point at top
15	Entfernung Hauptschloss - Zusatzverriegelung unten Distance serrure principale - verrouillage supplémentaire en bas Distance from main lock to additional locking point at bottom
16	Achse Nuss - Kasten Zusatzverriegelung oben Axe fouillot - coffre verrouillage supplémentaire en haut Axis from spindle to case of additional locking point at top
17	Achse Nuss - Kasten Zusatzverriegelung unten Axe fouillot - coffre verrouillage supplémentaire en bas Axis from spindle to case of additional locking point at bottom



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
555.600	35	15	185	48	24	2285	5	94	63	21	9	120	120	607	578	730	760
555.601	35	15	185	48	24	2285	5	94	63	21	9	120	120	997	578	1120	760
555.602	35	15	185	48	24	2285	5	92	63	21	9	120	120	607	578	730	760
555.603	35	15	185	48	24	2285	5	92	63	21	9	120	120	997	578	1120	760
555.604	35	15	185	48	24	2800	5	94	63	21	9	120	120	1397	578	1520	760
555.605	35	15	185	48	24	2800	5	92	63	21	9	120	120	1397	578	1520	760
555.606	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.607	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.608	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.609	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.610	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.611	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.612	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.613	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.614	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.615	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.616	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.617	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.618	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.619	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.620	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.621	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.622	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.623	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.624	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.625	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.626	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.627	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.628	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.629	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.630	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.631	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.632	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.633	34	15	202	44	24	2285	5	94	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.634	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.635	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	588	581	730	760
555.636	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.637	34	15	202	44	24	2285	5	92	63	20	9	120	120	978	581	1120	760
555.640	35	18	240	47	28	270	3		121	-	-	-	-	-	-	-	-



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
597.201	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.202	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.203	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.204	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.205	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.206	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.207	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.208	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.209	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.210	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.211	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.212	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.213	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.214	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.215	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.216	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.217	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.218	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.219	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.220	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.221	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.222	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.223	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.224	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.225	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.226	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.227	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.228	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.229	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.230	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.231	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.232	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.234	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.236	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.238	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.240	34	15	202	44	24	2285	5	94	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.242	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.244	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	588	581	730	760
597.246	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.248	34	15	202	44	24	2285	5	92	82	-	9	120	120	978	581	1120	760
597.520	35	18	240	47	28	270	3		121	-	-	-	-	-	-	-	-








Massbezeichnungen

Dimensions cotées

Measurement descriptions

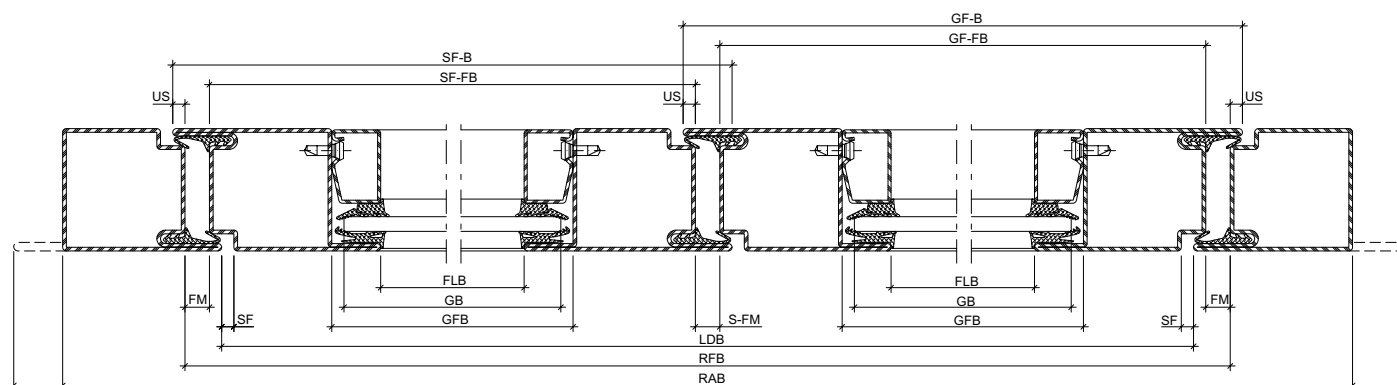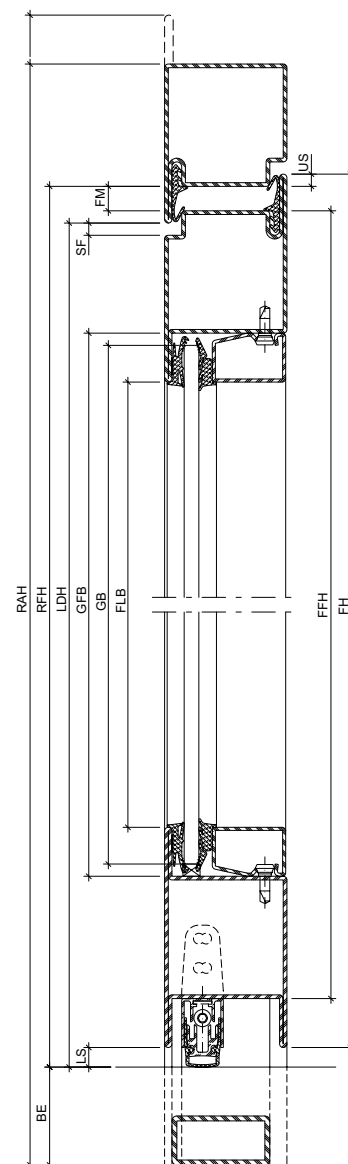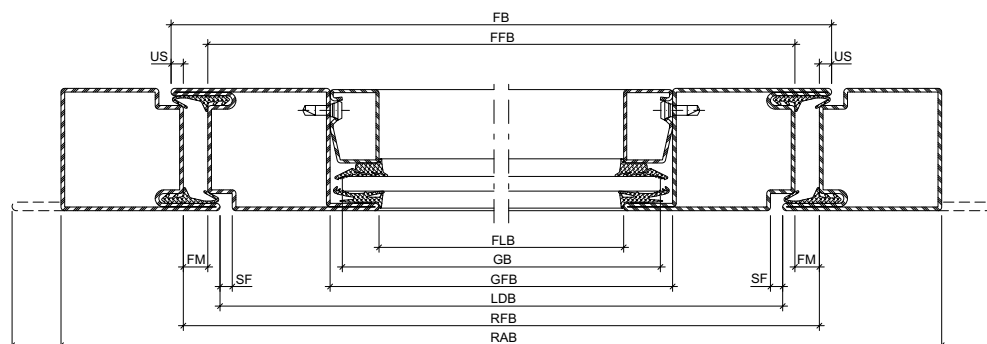



Massbezeichnungen

US Überschlag
FM Falzmass
SF Schattenfuge
LS Luftspalt
BE Bodeneinstand

FH Flügelhöhe
FFH Flügelfalzhöhe
FLH Flügel-Lichtmasshöhe

FB Flügelbreite
FFB Flügelfalzbreite
FLB Flügel-Lichtmassbreite

GH Glashöhe
GFH Glasfalzhöhe

GB Glasbreite
GFB Glasfalzbreite

LDH Lichte Durchgangshöhe
RFH Rahmenfalzhöhe
RAH Rahmenaussenhöhe

LDB Lichte Durchgangsbreite
RFB Rahmenfalzbreite
RAB Rahmenaussenbreite

GF-B Gangflügel-Breite
GF-FB Gangflügel-Falzbreite
GF-LB Gangflügel-Lichtmassbreite

GF-GB Gangflügel-Glasbreite
GF-GFB Gangflügel-Glasfalzbreite

SF-B Standflügel-Breite
SF-FB Standflügel-Falzbreite
SF-LB Standflügel-Lichtmassbreite

SF-GB Standflügel-Glasbreite
SF-GFB Standflügel-Glasfalzbreite

S-FM Stulpflügel-Falzmass

Dimensions cotées

US Recouvrement
FM Dimension de la feuillure
SF Joint négatif
LS Vide d'air au sol du vantail
BE Encastrement au sol

FH Hauteur du vantail
FFH Hauteur de feuillure du vantail
FLH Hauteur vide lumière du vantail

FB Largeur du vantail
FFB Largeur de feuillure du vantail
FLB Largeur vide lumière du vantail

GH Hauteur du verre
GFH Hauteur de feuillure du verre

GB Largeur du verre
GFB Largeur de feuillure du verre

LDH Hauteur vide lumière
RFH Hauteur de feuillure du dormant
RAH Hauteur extérieur du dormant

LDB Largeur vide lumière
RFB Largeur de feuillure du dormant
RAB Largeur extérieur du dormant

GF-B Largeur du vantail de service
GF-FB Largeur de feuillure du vantail de service
GF-LB Vide lumière du vantail de service

GF-GB Largeur du verre du vantail de service
GF-GFB Largeur de feuillure du verre du vantail de service

SF-B Largeur du vantail semi-fixe
SF-FB Largeur de feuillure du vantail semi-fixe
SF-LB Vide lumière du vantail semi-fixe

SF-GB Largeur du verre du vantail semi-fixe
SF-GFB Largeur de feuillure du verre du vantail semi-fixe

S-FM Dimension de la feuillure fenêtre à deux vantaux

Measurement descriptions

US Overlap
FM Rebate
SF Shadow gap
LS Air gap
BE Floor recess

FH Leaf height
FFH Leaf rebate height
FLH Clear height dimension of leaf

FB Leaf width
FFB Leaf rebate width
FLB Clear width dimension of leaf

GH Glass height
GFH Glazing rebate height

GB Glass width
GFB Glazing rebate width

LDH Clear opening height
RFH Frame rebate height
RAH External frame height

LDB Clear opening width
RFB Frame rebate width
RAB External frame width

GF-B Access leaf width
GF-FB Access leaf rebate width
GF-LB Clear width dimension of access leaf

GF-GB Glass width of access leaf
GF-GFB Glazing rebate width of access leaf

SF-B Secondary leaf width
SF-FB Rebate width of secondary leaf
SF-LB Clear width dimension of secondary leaf

SF-GB Glass width of secondary leaf
SF-GFB Glazing rebate width of secondary leaf

S-FM Double leaf rebate

**Brandschutztüren aus Stahl
und Edelstahl**

**Portes coupe-feu
en acier et acier Inox**

**Steel and stainless
steel fire doors**

3-1

Rauchschutztüren

Portes coupe-fumée

**Smoke proof
doors**

3-41

Verblechte Rauchschutztüren

Portes coupe-fumée tôlées

**Sheet metal
clad smoke proof
doors**

3-55

Falls das vorliegende Dokument Differenzen zur aktuellen deutschen Version aufweist, gilt in jedem Fall der deutsche Originaltext in der jeweils geltenden Fassung im Jansen Docu Center.


En cas de divergence entre le présent document et la version allemande, c'est dans tous les cas le texte original allemand qui prévaut dans sa version actuelle disponible dans le Jansen Docu Center.

If there are any differences between this document and the current German version, the latest version of the original German text in the Jansen Docu Center shall prevail.

Alle Ausführungen dieser Dokumentation haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir können aber keine Verantwortung für die Benutzung der vermittelten Vorschläge und Daten übernehmen. Wir behalten uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette documentation. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation faite de nos propositions et de nos données. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.

All the information contained in this documentation is given to the best of our knowledge and ability. However, we decline all responsibility for the use made of these suggestions and data. We reserve the right to effect technical modifications without prior warning.

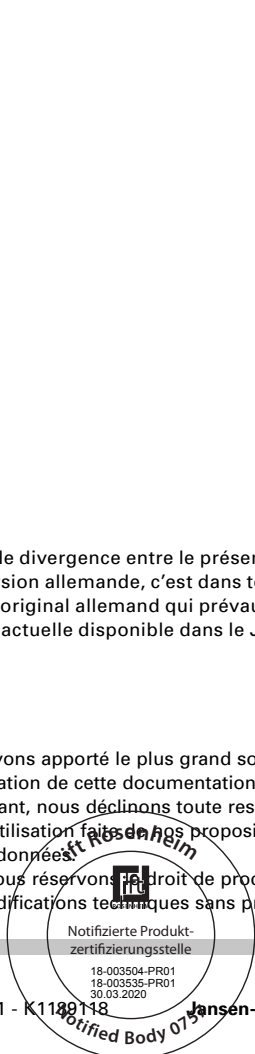

Icons Icônes Icons

Die folgenden Icons sind auf den Seiten des Dokuments zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Anwendungen und Einsatzbereiche aufgeführt.

Les icônes suivantes sont indiquées sur les pages du document pour identifier les différents domaines d'application et applications.

The following icons are displayed on the pages of the document to identify the different applications and areas of use.



Werkstoff Stahl blank, Stahl verzinkt
Matériau acier brut, acier zinguée
Material steel bright, steel galvanised



Werkstoff Edelstahl 1.4307, 1.4404
Matériau acier Inox 1.4307, 1.4404
Material stainless steel 1.4307, 1.4404



Brandschutz E30
Protection incendie E30
Fire protection E30



Brandschutz EW30
Protection incendie EW30
Fire protection EW30



Brandschutz E60
Protection incendie E60
Fire protection E60



Brandschutz EW60
Protection incendie EW60
Fire protection EW60



Rauchschutz S₂₀₀
Coupe-fumée S₂₀₀
Smoke doors S₂₀₀



Rauchschutz S_a
Coupe-fumée S_a
Smoke doors S_a



Notausgangsverschluss nach EN 179
Fermetures d'issues de secours selon la norme EN 179
Emergency exit locks in accordance with EN 179



Notausgangsverschluss nach EN 1125
Fermetures d'issues de secours selon la norme EN 1125
Emergency exit locks in accordance with EN 1125



Verblechte Anwendung
Application tôlée
Sheet metal application

«Grafische Planungsdaten wie z.B. Anwendungsbeispiele, Konstruktionsdetails, Anschlüsse am Bau, die in unseren physischen oder elektronischen Dokumentationsunterlagen enthalten sind, sind schematische Darstellungen. Gleiches gilt für digitale Medien wie CAD Dateien oder BIM Modelle.

Sie sollen den ausführenden Metallbauer u/o Fachplaner bei der Planung und Ausführung eines Projektes unterstützen. Sie sind im konkreten Anwendungsfall durch den ausführenden Metallbauer u/o Fachplaner auf die Verwendbarkeit im konkreten betroffenen Projekt hinsichtlich rechtlichen/regulatorischen aber auch technischen objektspezifischen Anforderungen zu überprüfen und ggfs. eigenverantwortlich anzupassen. Bei der Überprüfung, der spezifischen Planung und der Umsetzung sind die objektspezifischen Rahmenbedingungen (Material der Bausubstanz, Dimension des Einbauelements, Farbe, Exposition, Lastenwirkung, etc.) sowie der geltende Stand der Technik einschliesslich aller anwendbaren Normen und technischen Richtlinien eigenverantwortlich zu beachten.»

«Les données de planification graphiques, comme les exemples d'application, détails de construction et raccordements au bâtiment, fournies dans notre documentation physique et numérique sont des représentations schématiques. Il en va de même pour les médias numériques comme les fichiers CAD ou modèles BIM. Leur but est de faciliter la planification et réalisation d'un projet par les constructeurs métalliques et/ou concepteurs. Concrètement, elles doivent être vérifiées par le constructeur métallique et/ou le concepteur et, le cas échéant, modifiées de son propre chef pour s'assurer qu'elles concordent avec le projet concerné et qu'elles répondent aux exigences techniques spécifiques ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires. Lors de la vérification, de la planification spécifique et de la mise en œuvre, il y a lieu de tenir compte des conditions spécifiques à l'objet (matériaux du bâtiment, dimension de l'élément d'insert, couleur, exposition, effet de charge, etc.) ainsi que de l'état actuel de la technique, y compris toutes les normes et directives techniques applicables.»

«Graphical planning data such as application examples, construction details, connections on site that are contained in our physical or electronic documentation components are schematic representations. The same applies to digital media such as CAD files or BIM models. They are intended to support the metal worker and/or design engineer in planning and executing projects. In the specific case of application they are to be checked by the metal worker and/or design engineer in terms of their usability in the specific project concerned with regard to legal/regulatory and technical property-specific requirements and adjusted if necessary at the latter's own responsibility. The property-specific underlying conditions (construction material, dimensions of installation element, colour, exposure, load effect etc.) and current state of the art including all applicable norms and technical guidelines are to be taken into consideration at the metal worker and/or design engineer's own responsibility during the review, specific planning and implementation.»



Leistungseigenschaften	Caractéristiques de performance	Performance characteristics	3-2
------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----

Schnittpunkte	Coupes de détail	Section details	3-3
---------------	------------------	-----------------	-----

Anwendungsbeispiele	Exemples d'application	Examples of application	3-19
---------------------	------------------------	-------------------------	------

Konstruktionsdetails	Détails de construction	Construction details	3-26
----------------------	-------------------------	----------------------	------

Glasleisten-Varianten	Variantes de parclores	Glazing bead options	3-40
-----------------------	------------------------	----------------------	------

Dieses Dokument referenziert auf die Klassifizierungsberichte 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) und 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) sowie EXAP-Berichte 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) und 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01)).

Ce document se réfère au rapports de classification 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) et 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01), de même qu'au rapports EXAP 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) et 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01).

This document references classification reports 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) and 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) and EXAP reports 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) and 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01).






Norm	Eigenschaft Caractéristique Characteristic	Klassifizierung/Wert Classification / Valeur Classification / Value
 EN ISO 10077-2	Wärmedurchgangskoeffizient U_f (W/(m²·K)) Transmission thermique U_f (W/(m²·K)) Thermal production U_f (W/(m²·K))	npd ab 5.65 W/m ² K à partir de 5.65 W/m ² K from 5.65 W/m ² K
 EN 1191 EN 1603	Dauerfunktionsprüfung Durabilité mécanique Mechanical durability	D 1 2 3 4 5 6 7 8 5'000 10'000 20'000 50'000 100'000 200'000 500'000 1'000'000
 EN 179 EN 1125	Fähigkeit zur Freigabe Capacité au déclenchement Ability to release	Anforderung erfüllt Exigence remplie Requirement fulfilled
 DIN 18040	Barrierefreiheit Absence d'entrave au passage Barrier-free	Schwellenlose Ausführung Exécution sans seuil Execution without threshold
 EN 1634-1 EN 13501-2	Brandschutz Résistance aux feu Fire resistance	E30 / EW30 / E60 / EW60
 EN 16034 EN 13501-2	Selbstschliessung Fermeture automatique Self-closing	C
 EN 16034	Dauerhaftigkeit der Selbstschliessung gegenüber Alterung (Korrosion) Endurance de la fermeture automatique contre le vieillissement (corrosion) Durability of self-closing against ageing (corrosion)	erzielt atteinte achieved

Schnittpunkte im Massstab 1:1



Coupe de détails à l'échelle 1:1

Section details on scale 1:1

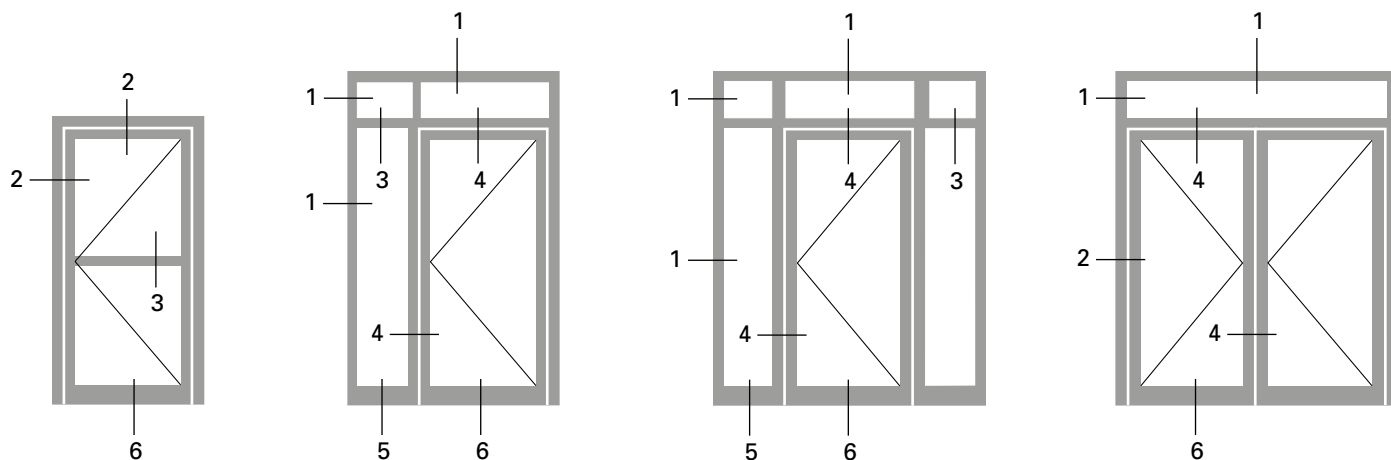

2.0

2.1

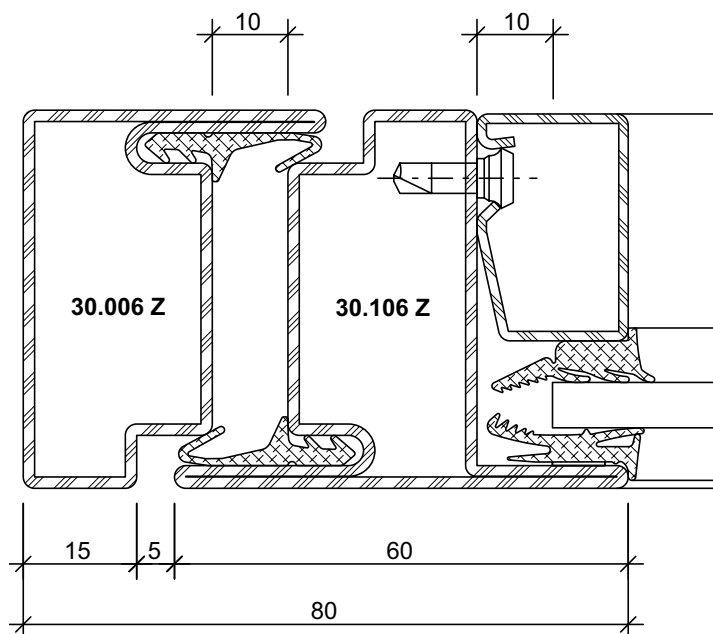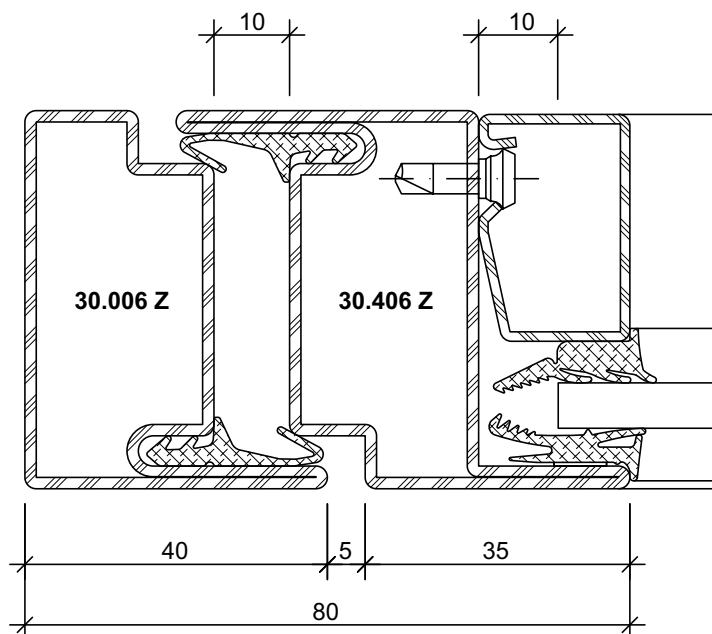

41-0101-C-001

DXF

DWG



41-0101-C-002

DXF

DWG

JANSEN

03/2021 - K1189118




Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

3D 3-3



2.2

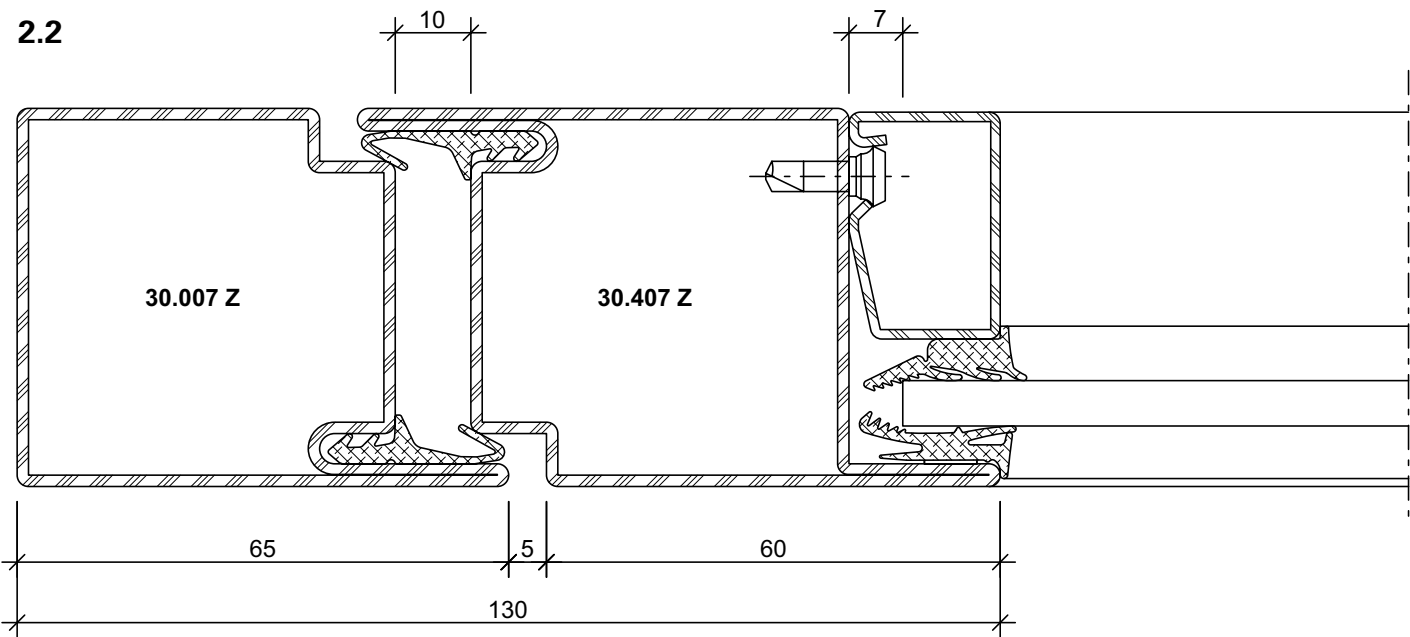


41-0102-C-004

DXF

DWG

2.3

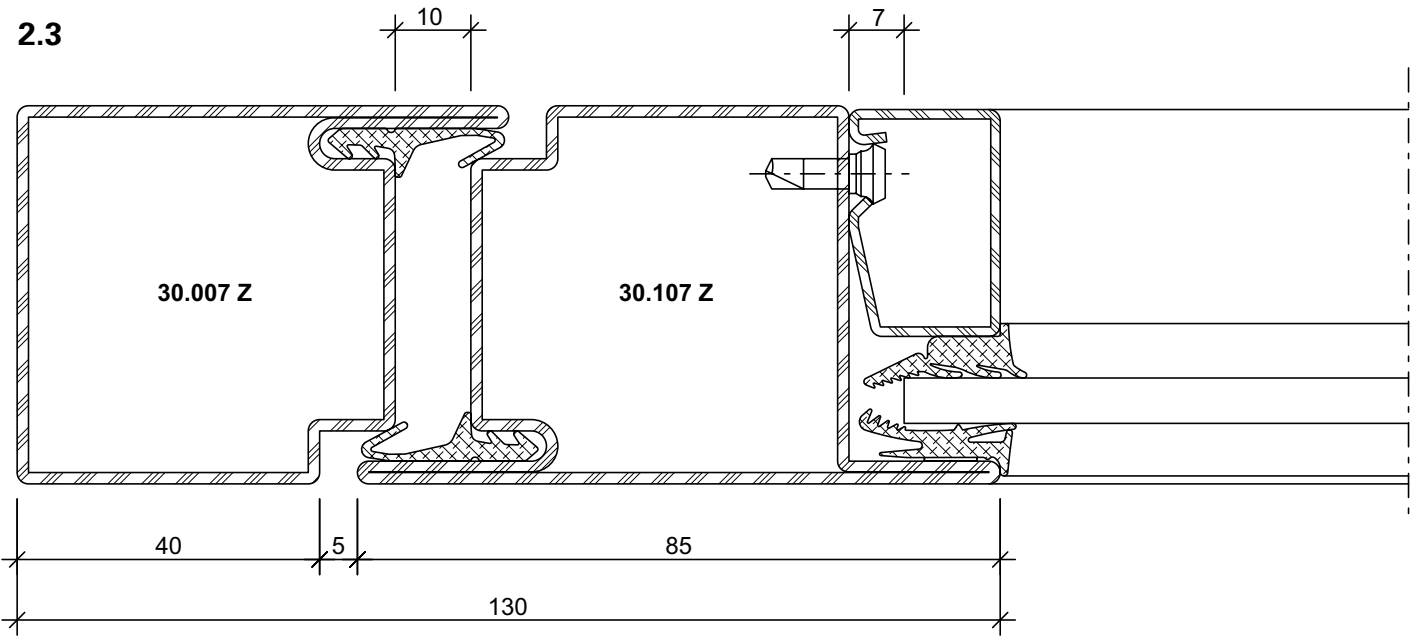

41-0102-C-005


DXF

DWG





2.4

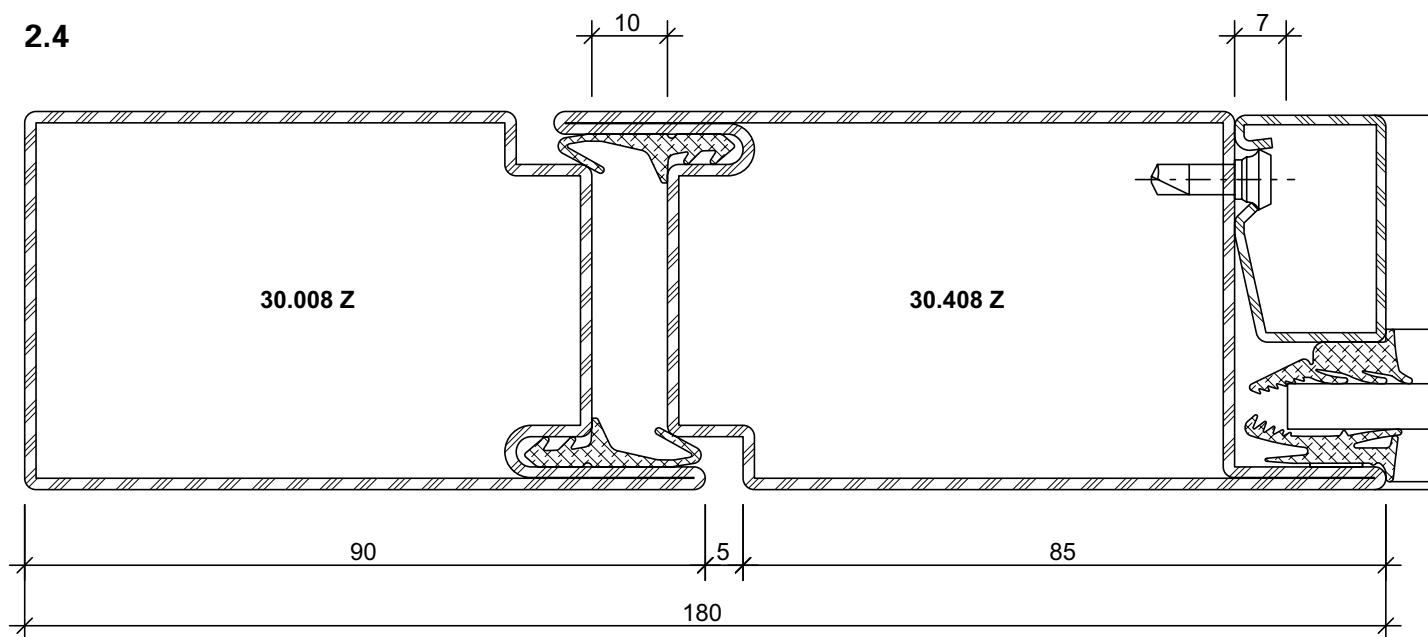


41-0102-C-034

DXF

DWG


2.5

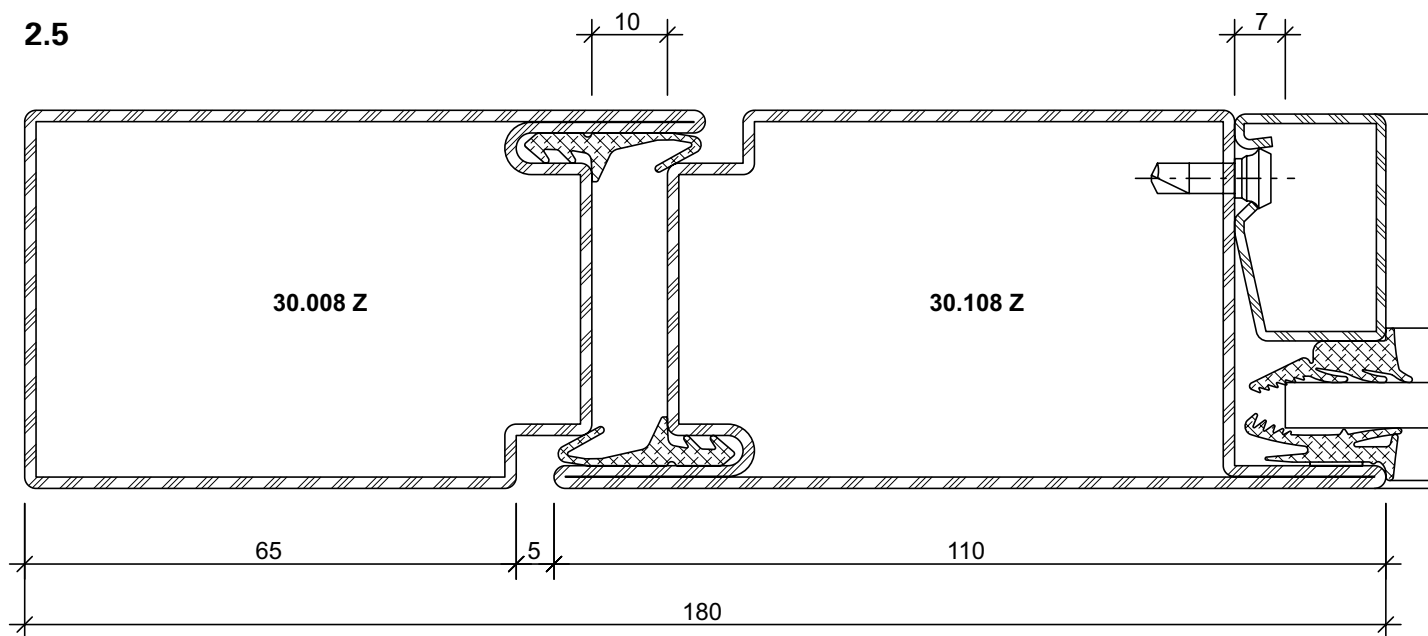


41-0102-C-031

DXF

DWG

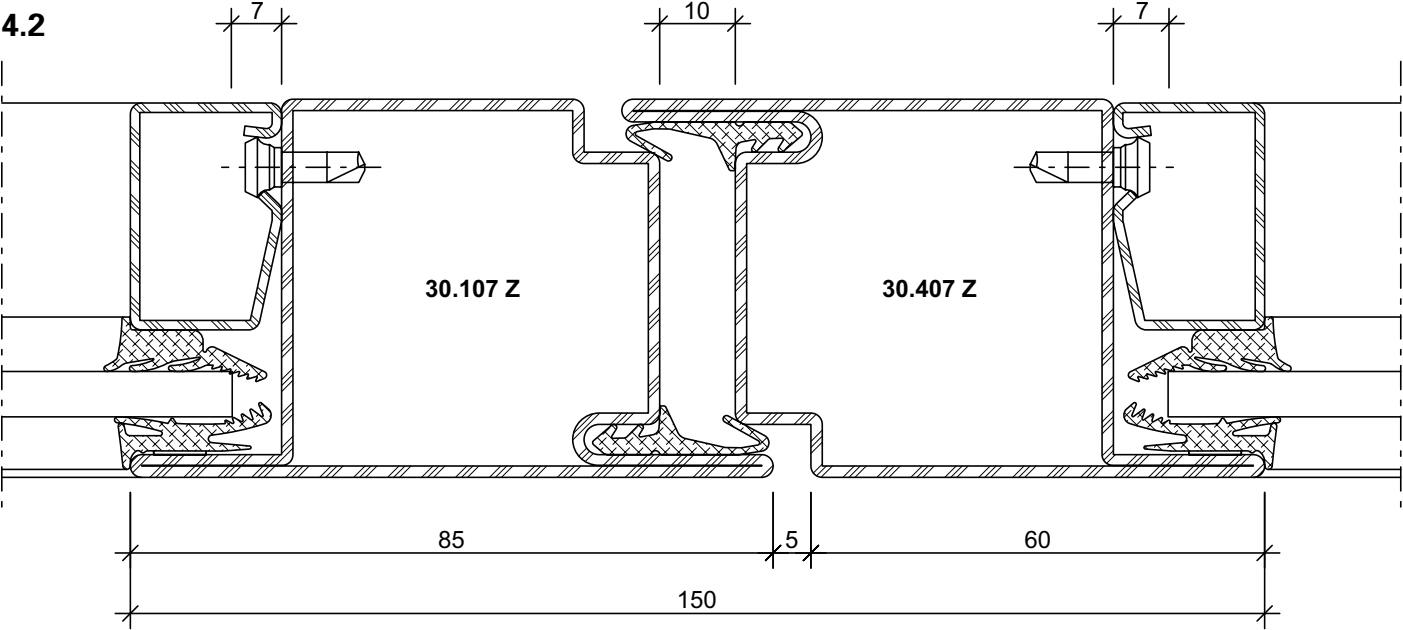


41-0102-C-006 DXF DWG

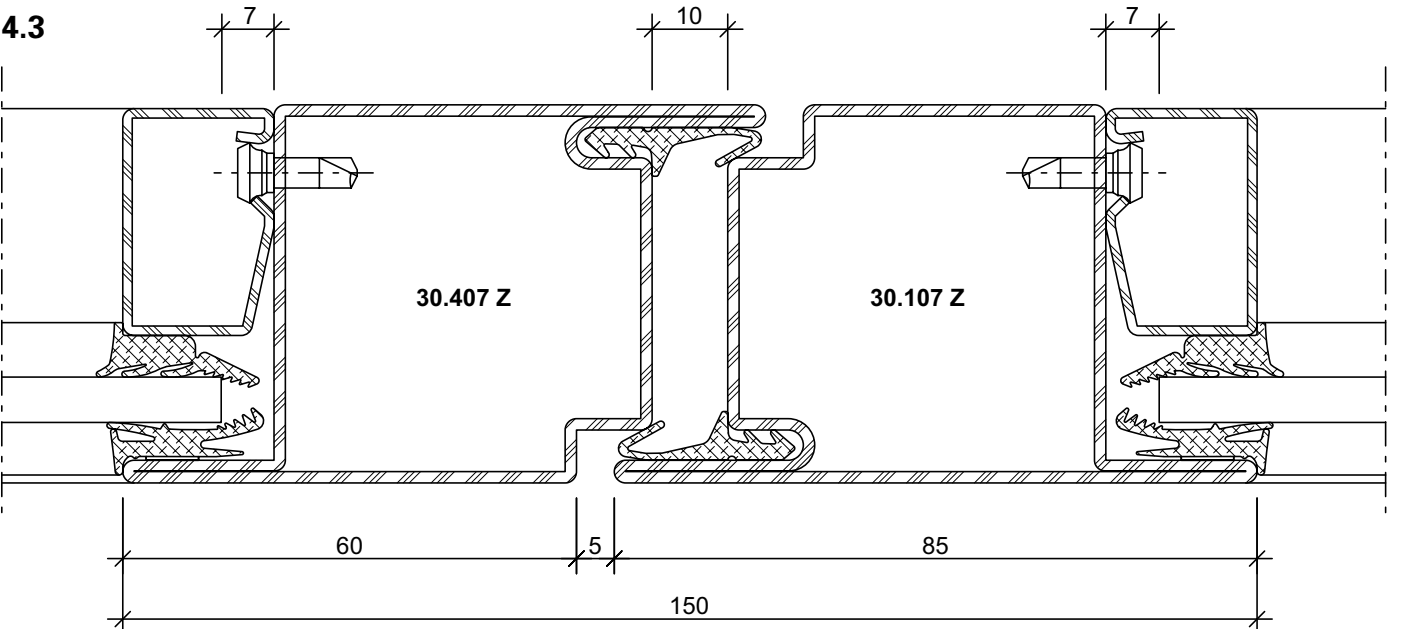

41-0102-C-007 DXF DWG




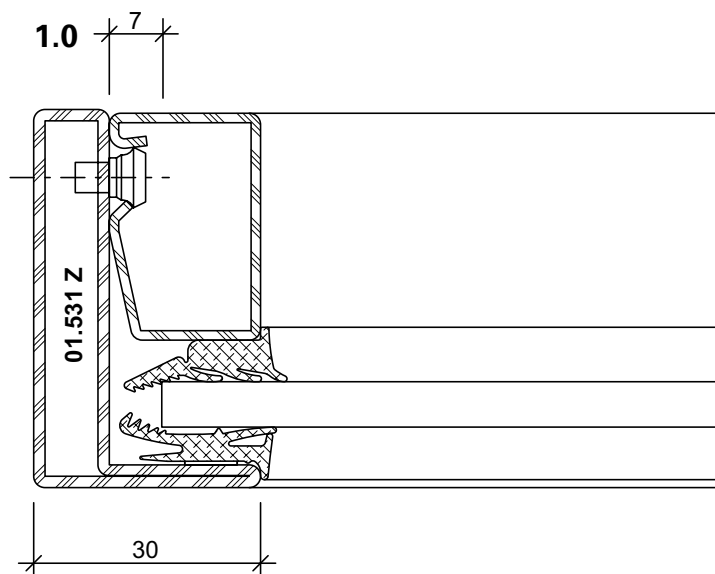

41-0102-C-001

DXF


DWG

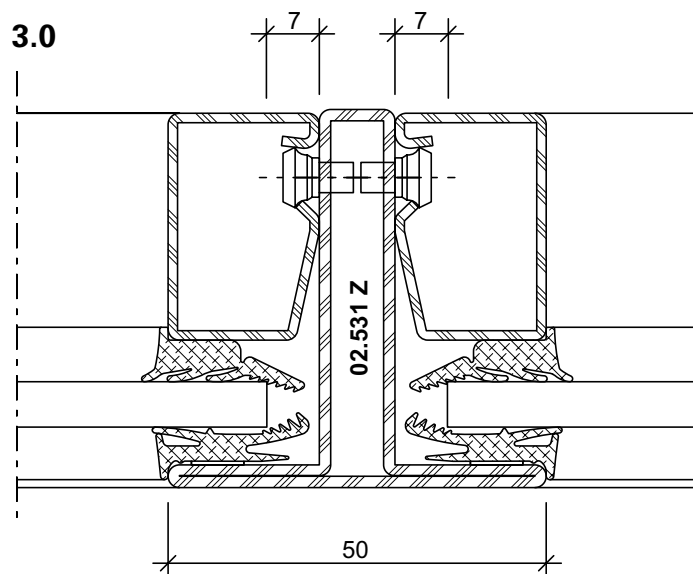

41-0102-C-002

DXF


DWG

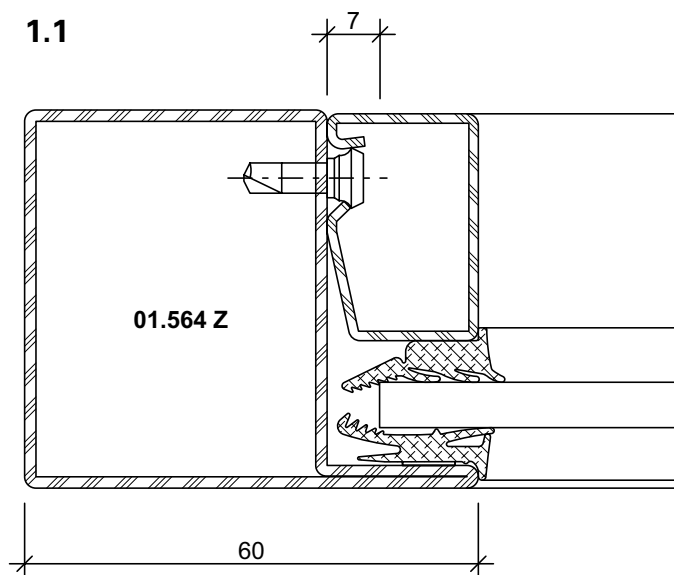

41-0102-C-003

DXF


DWG

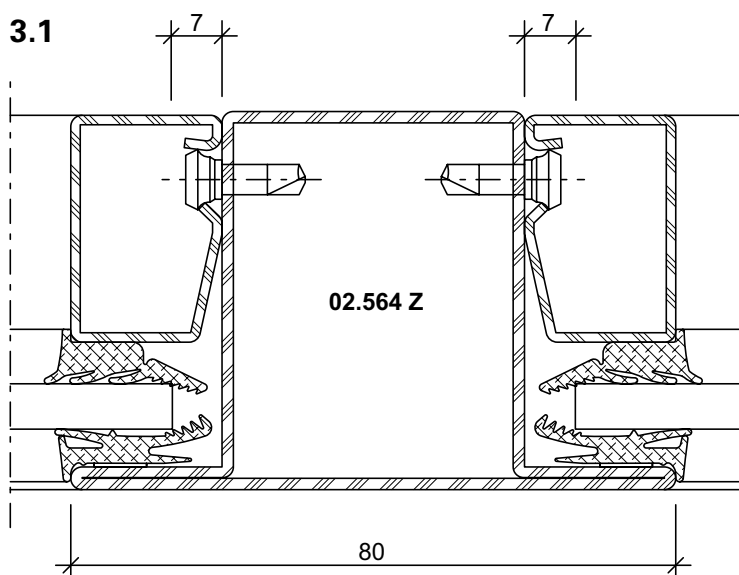

41-0102-C-012

DXF


DWG

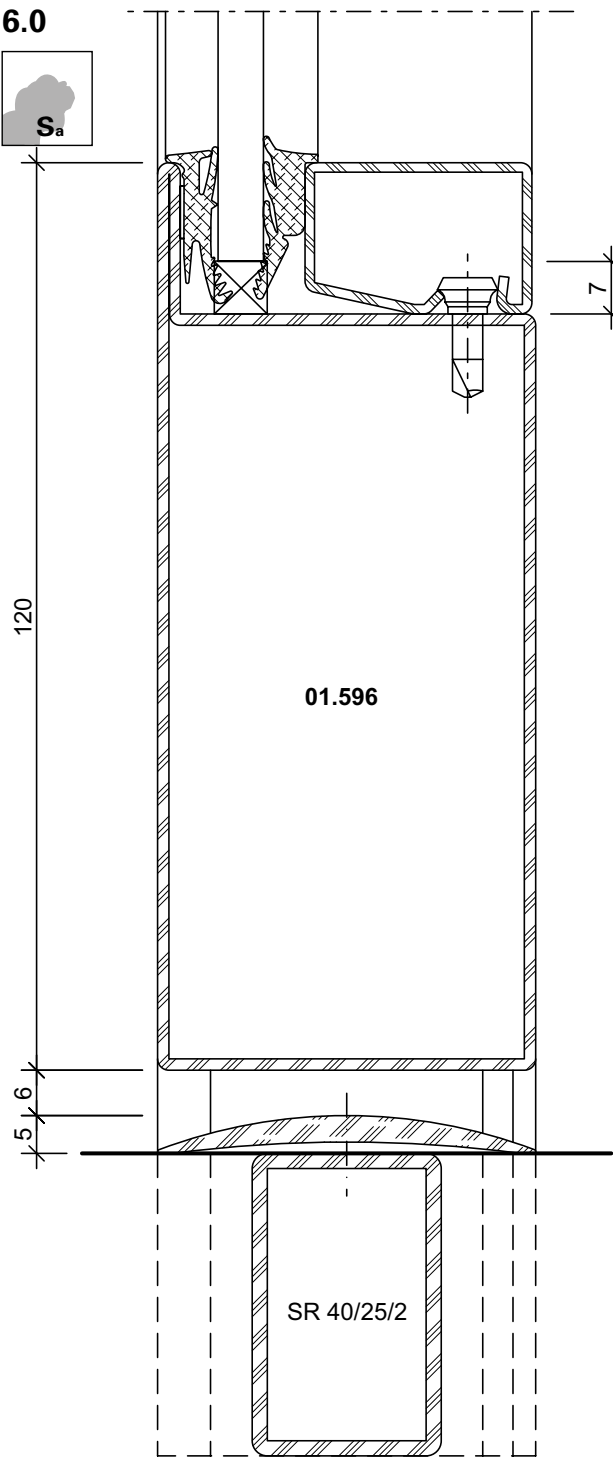

41-0102-C-015

DWG

DXF

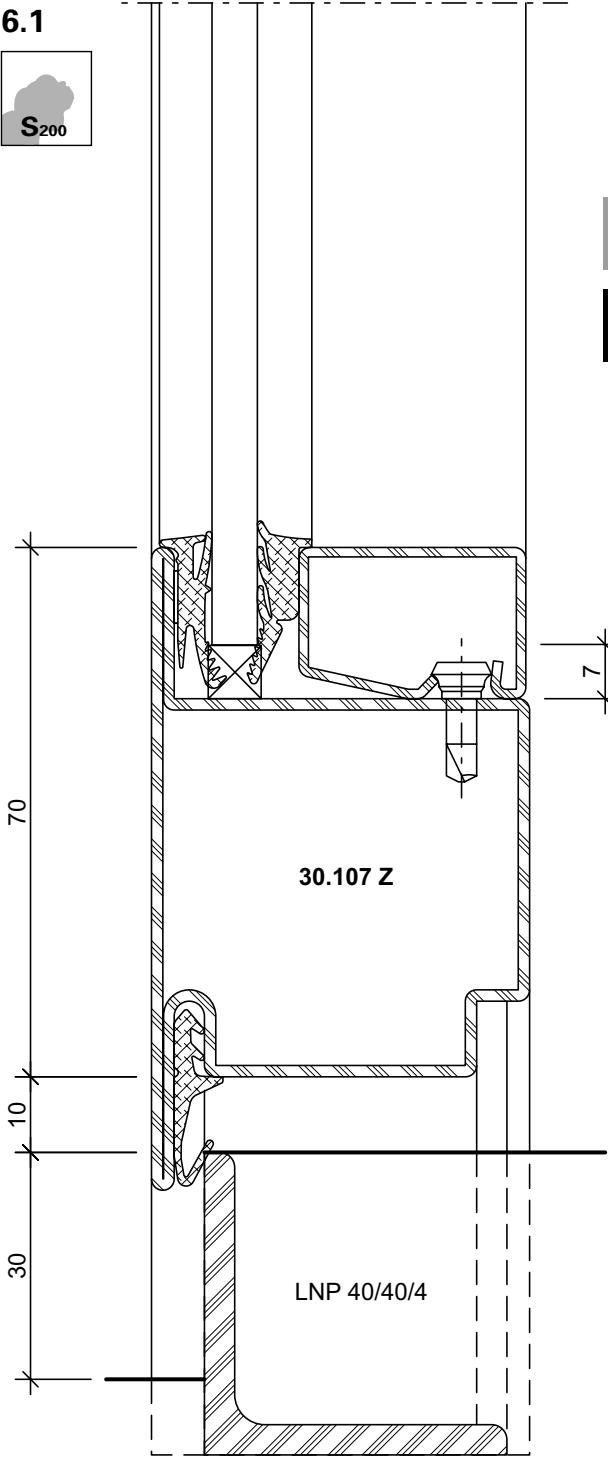

41-0102-C-061

DWG

DXF






6.2



41-0102-C-062

DWG

DXF

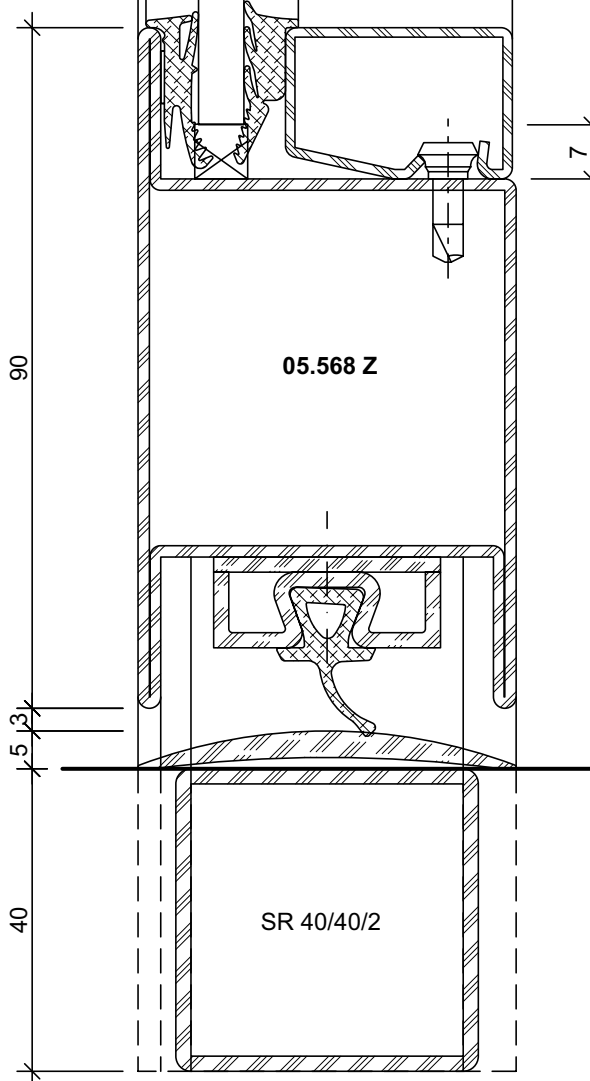


6.3



41-0102-C-018


DWG

DXF

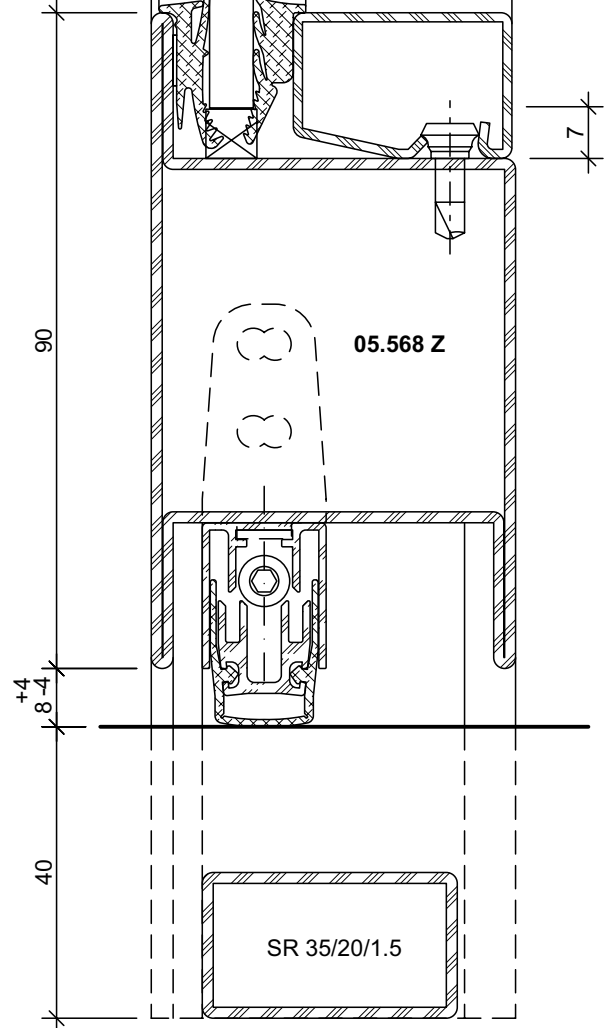




2.0

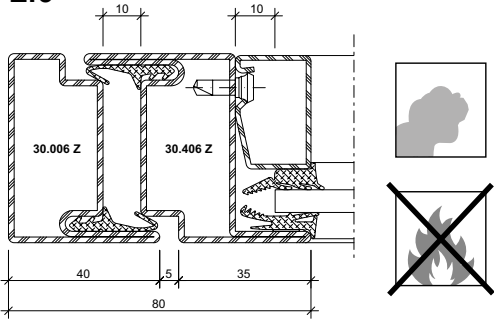

2.1

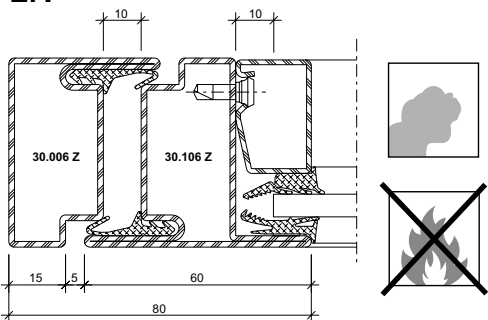

DXF

DWG


41-0101-C-001

DXF


DWG

41-0101-C-002

2.2

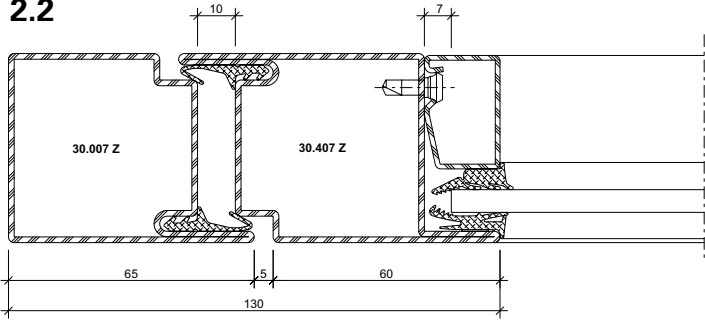

2.3

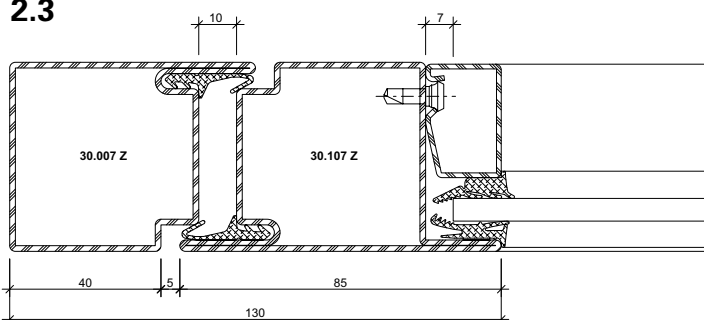

DXF

DWG


41-0102-C-004

DXF


DWG

41-0102-C-005

2.4

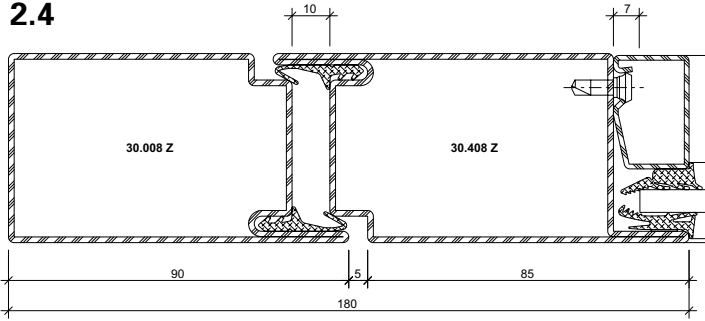

2.5

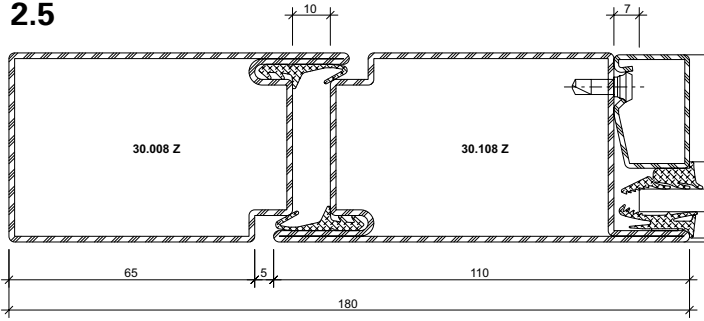

DXF

DWG

41-0102-C-034

DXF


DWG

41-0102-C-031






4.0

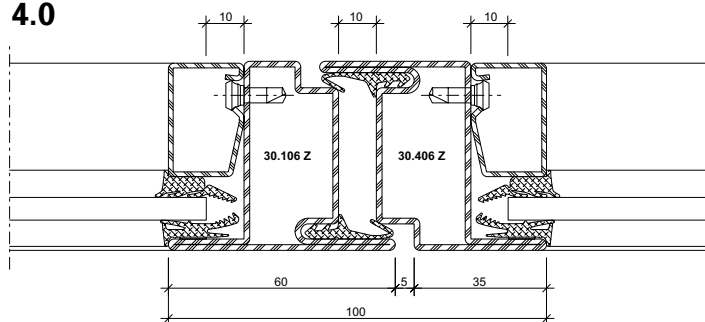

DXF DWG 41-0101-C-003




4.1

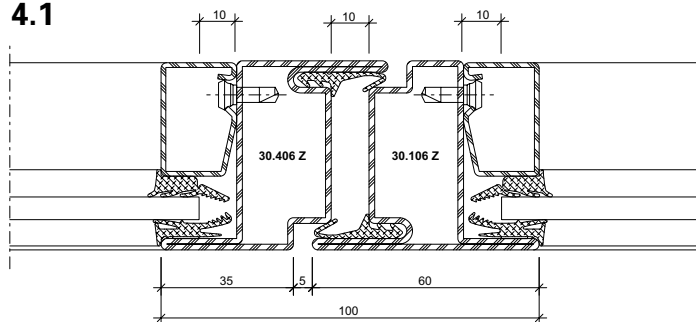

DXF DWG 41-0101-C-004




4.2

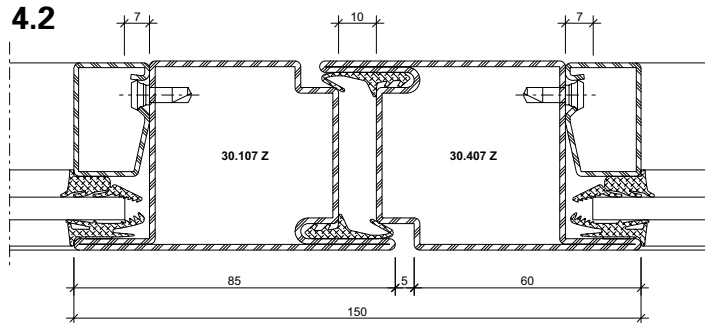


DXF DWG 41-0102-C-006

4.3

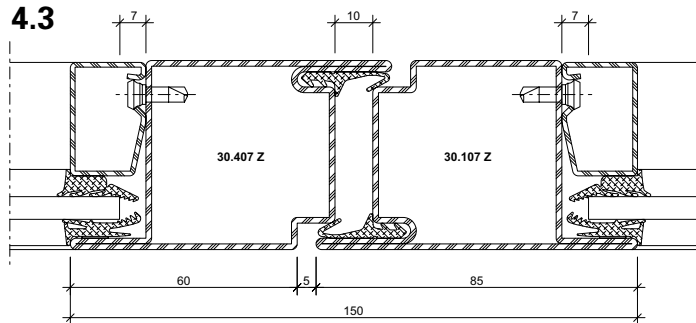


DXF DWG 41-0102-C-007

4.4

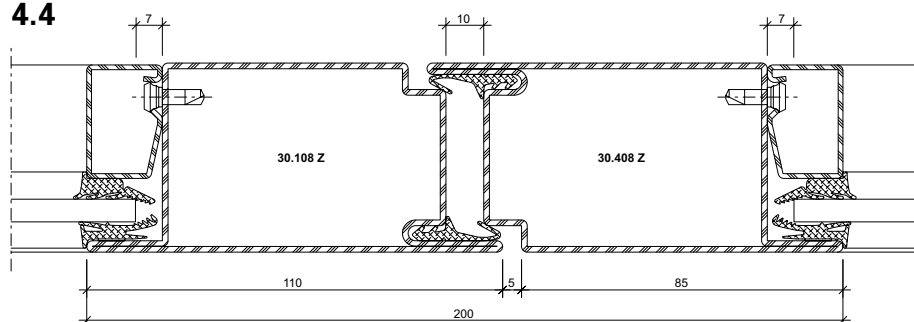


DXF DWG 41-0102-C-059


4.5

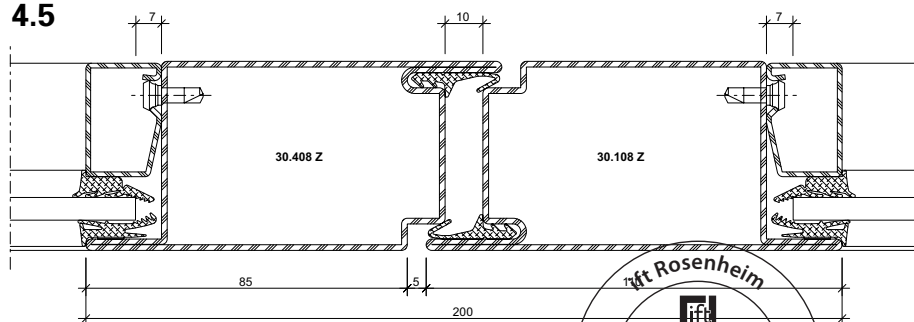


DXF DWG 41-0102-C-063

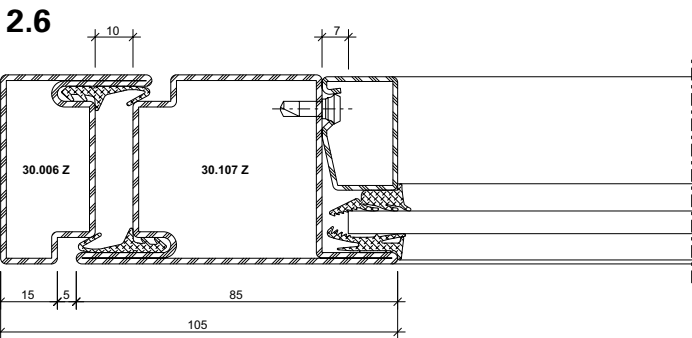


DXF DWG 41-0102-C-049

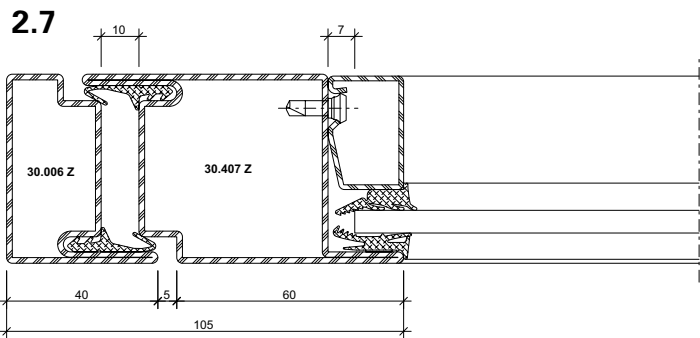


DXF DWG 41-0102-C-046

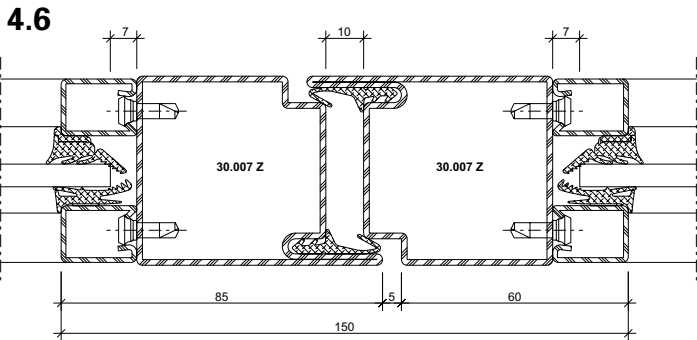


DXF DWG 41-0102-C-011

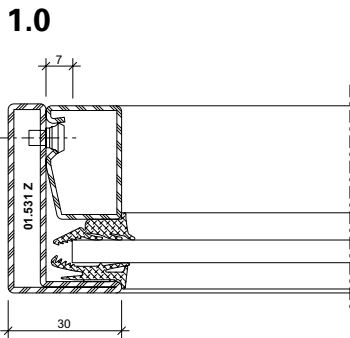


DXF DWG 41-0102-C-001



DXF DWG 41-0102-C-025




DXF DWG 41-0102-C-003






1.3

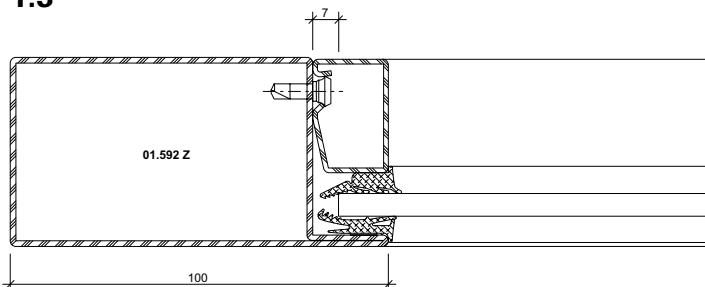


DXF **DWG** 41-0102-C-027

1.4

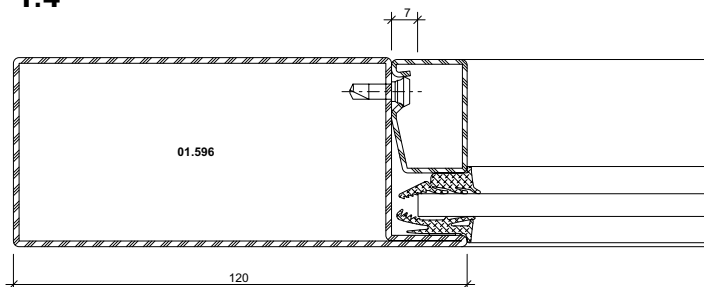


DXF **DWG** 41-0102-C-028

3.0

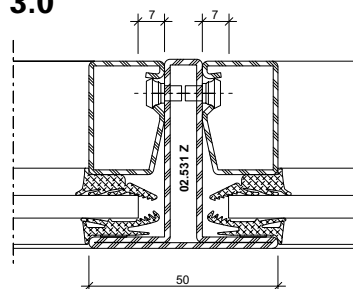


DXF **DWG** 41-0102-C-002

3.1

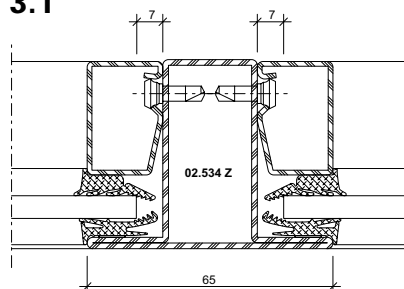


DXF **DWG** 41-0102-C-013

3.2

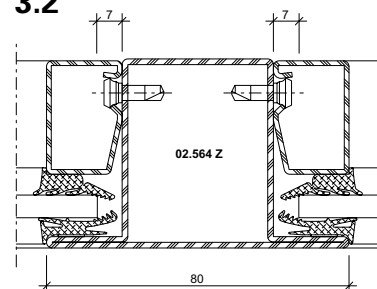


DXF **DWG** 41-0102-C-012

1.5




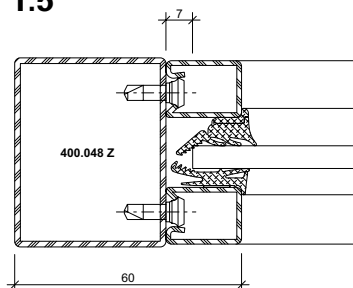


DXF **DWG** 41-0102-C-016

3.3

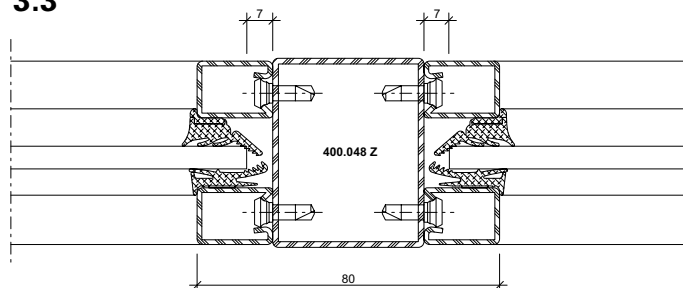


DXF **DWG** 41-0102-C-017

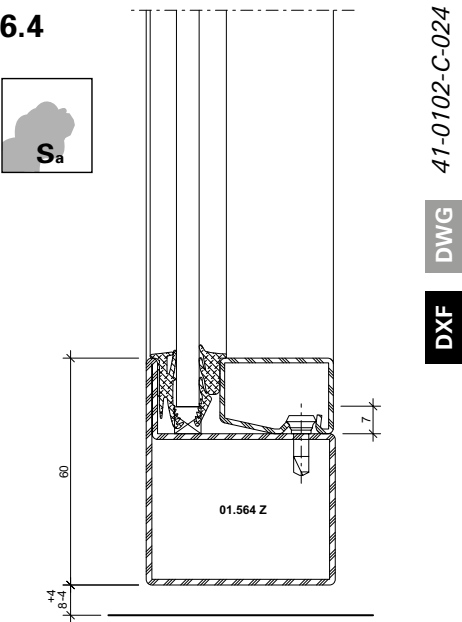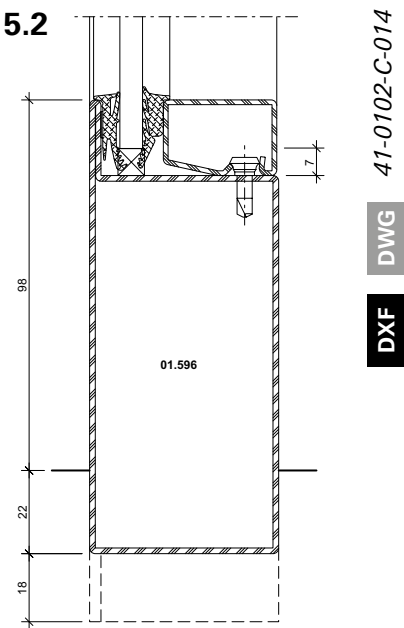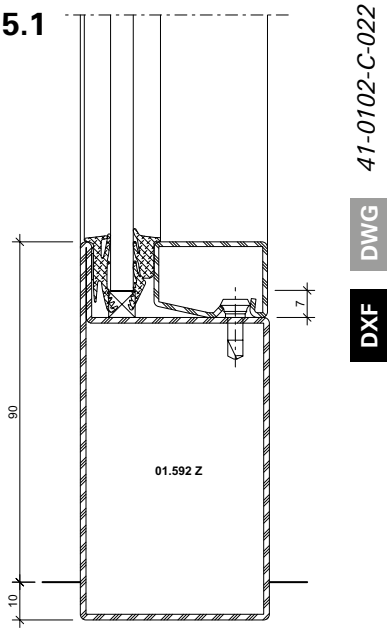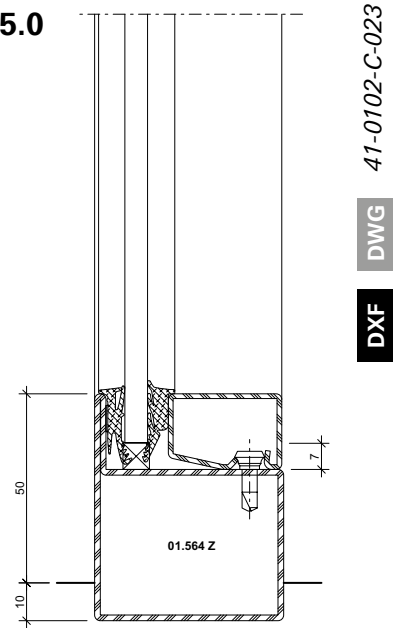



6.0

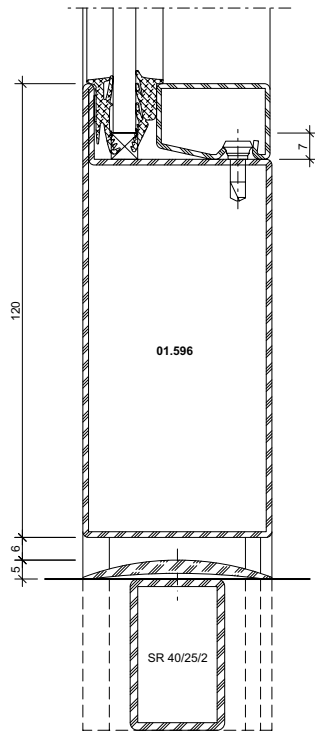


41-0102-C-015

DWG

DXF

6.1

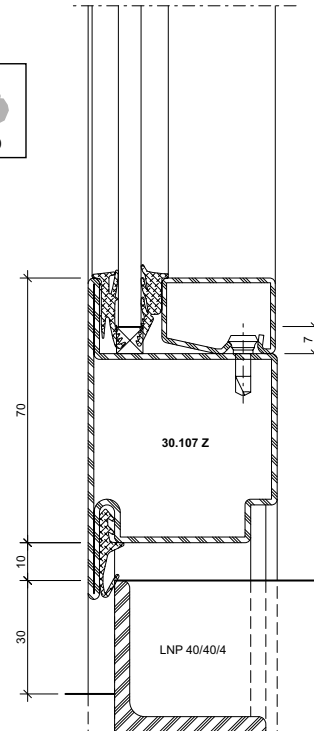


41-0102-C-061

DWG

DXF

6.2

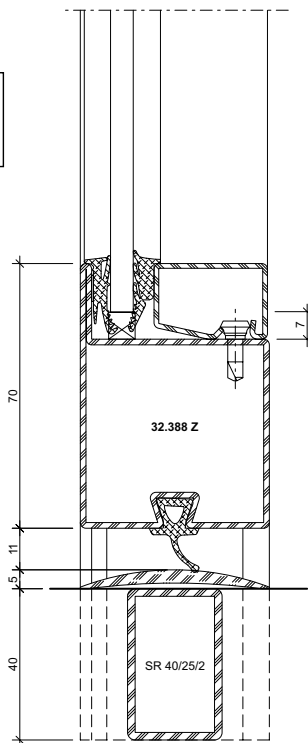


41-0102-C-019

DWG

DXF

6.3

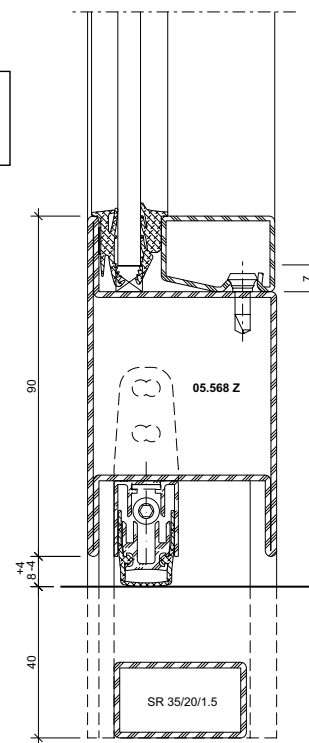


41-0102-C-018

DWG

DXF



6.4

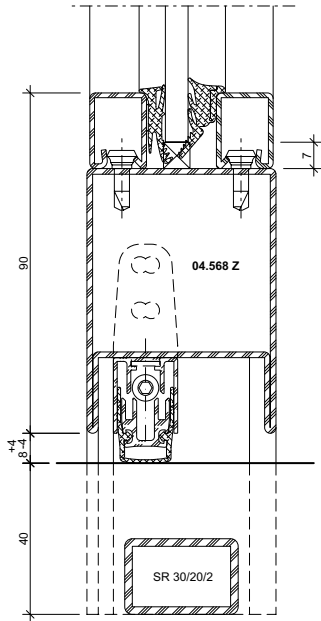


41-0102-C-020

DWG

DXF

6.5

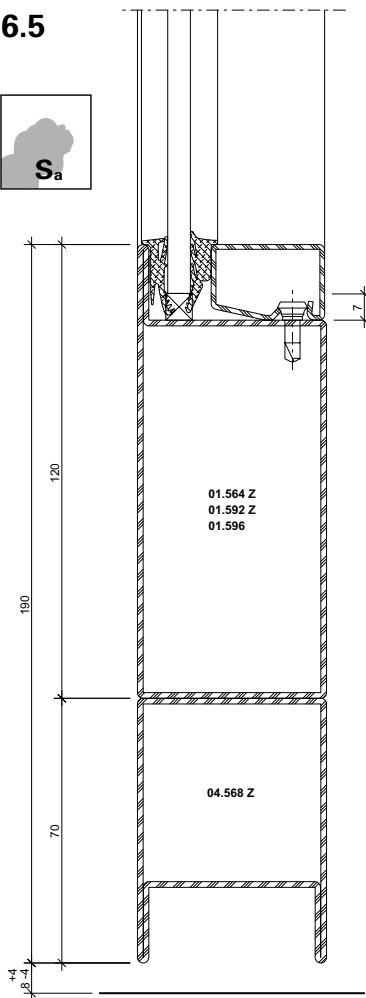

41-0102-C-039


DWG

DXF





6.6

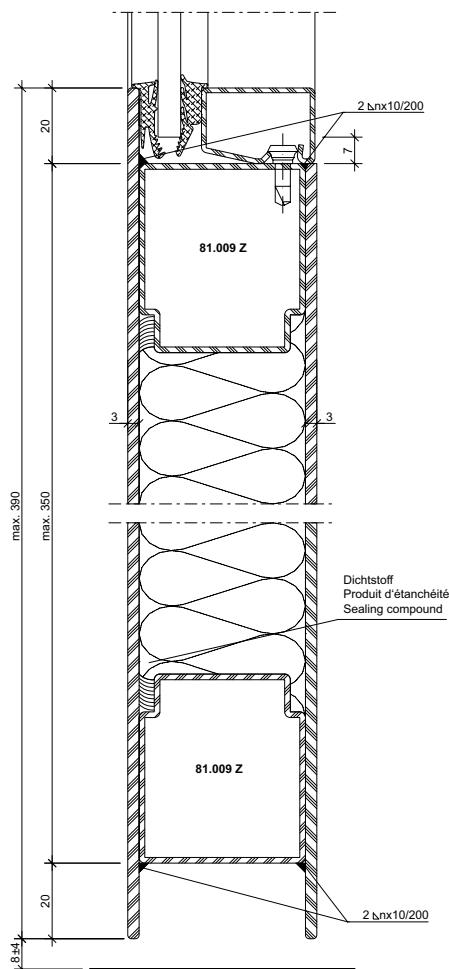


41-0102-C-035

DWG

DXF

6.7

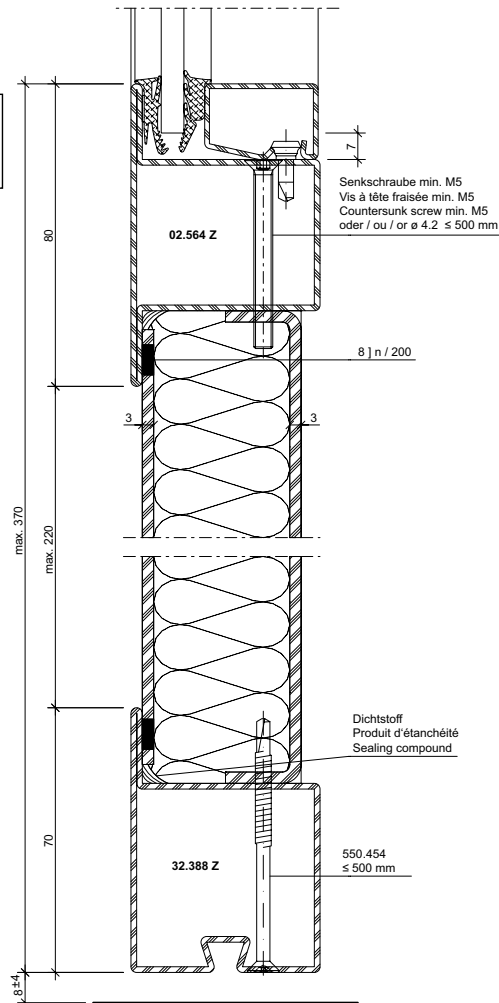


41-0102-C-036

DWG

DXF



6.8

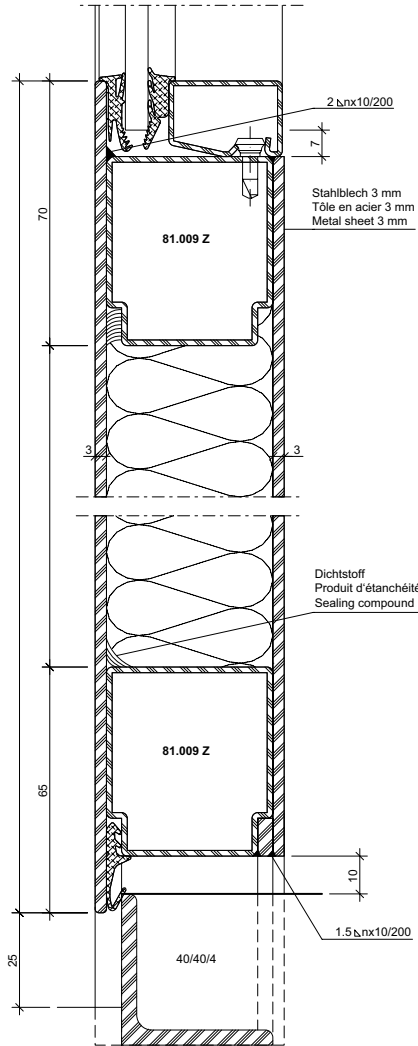


41-0102-C-037

DWG

DXF

6.9

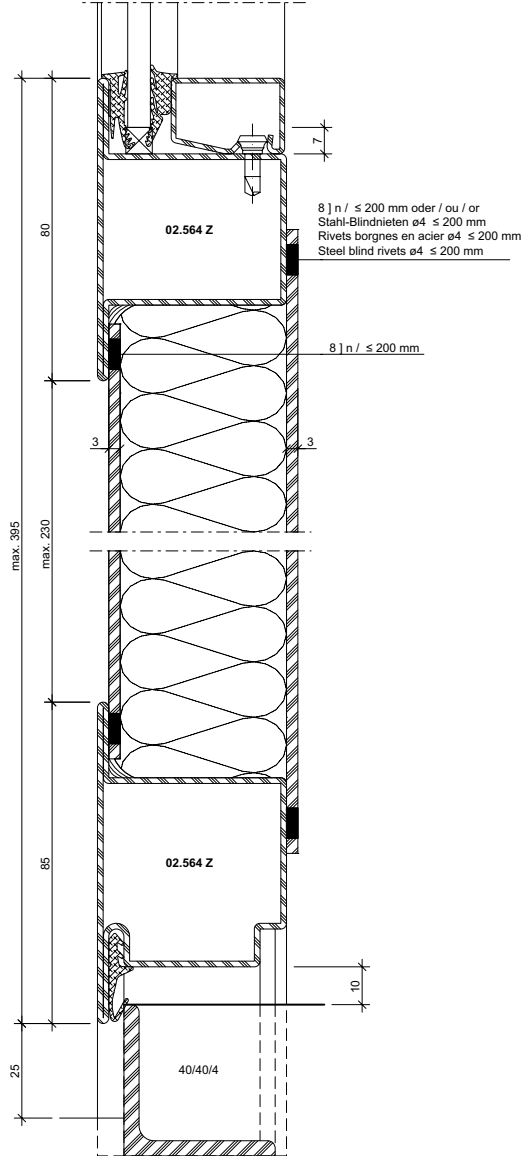




41-0102-C-038

DWG


DXF




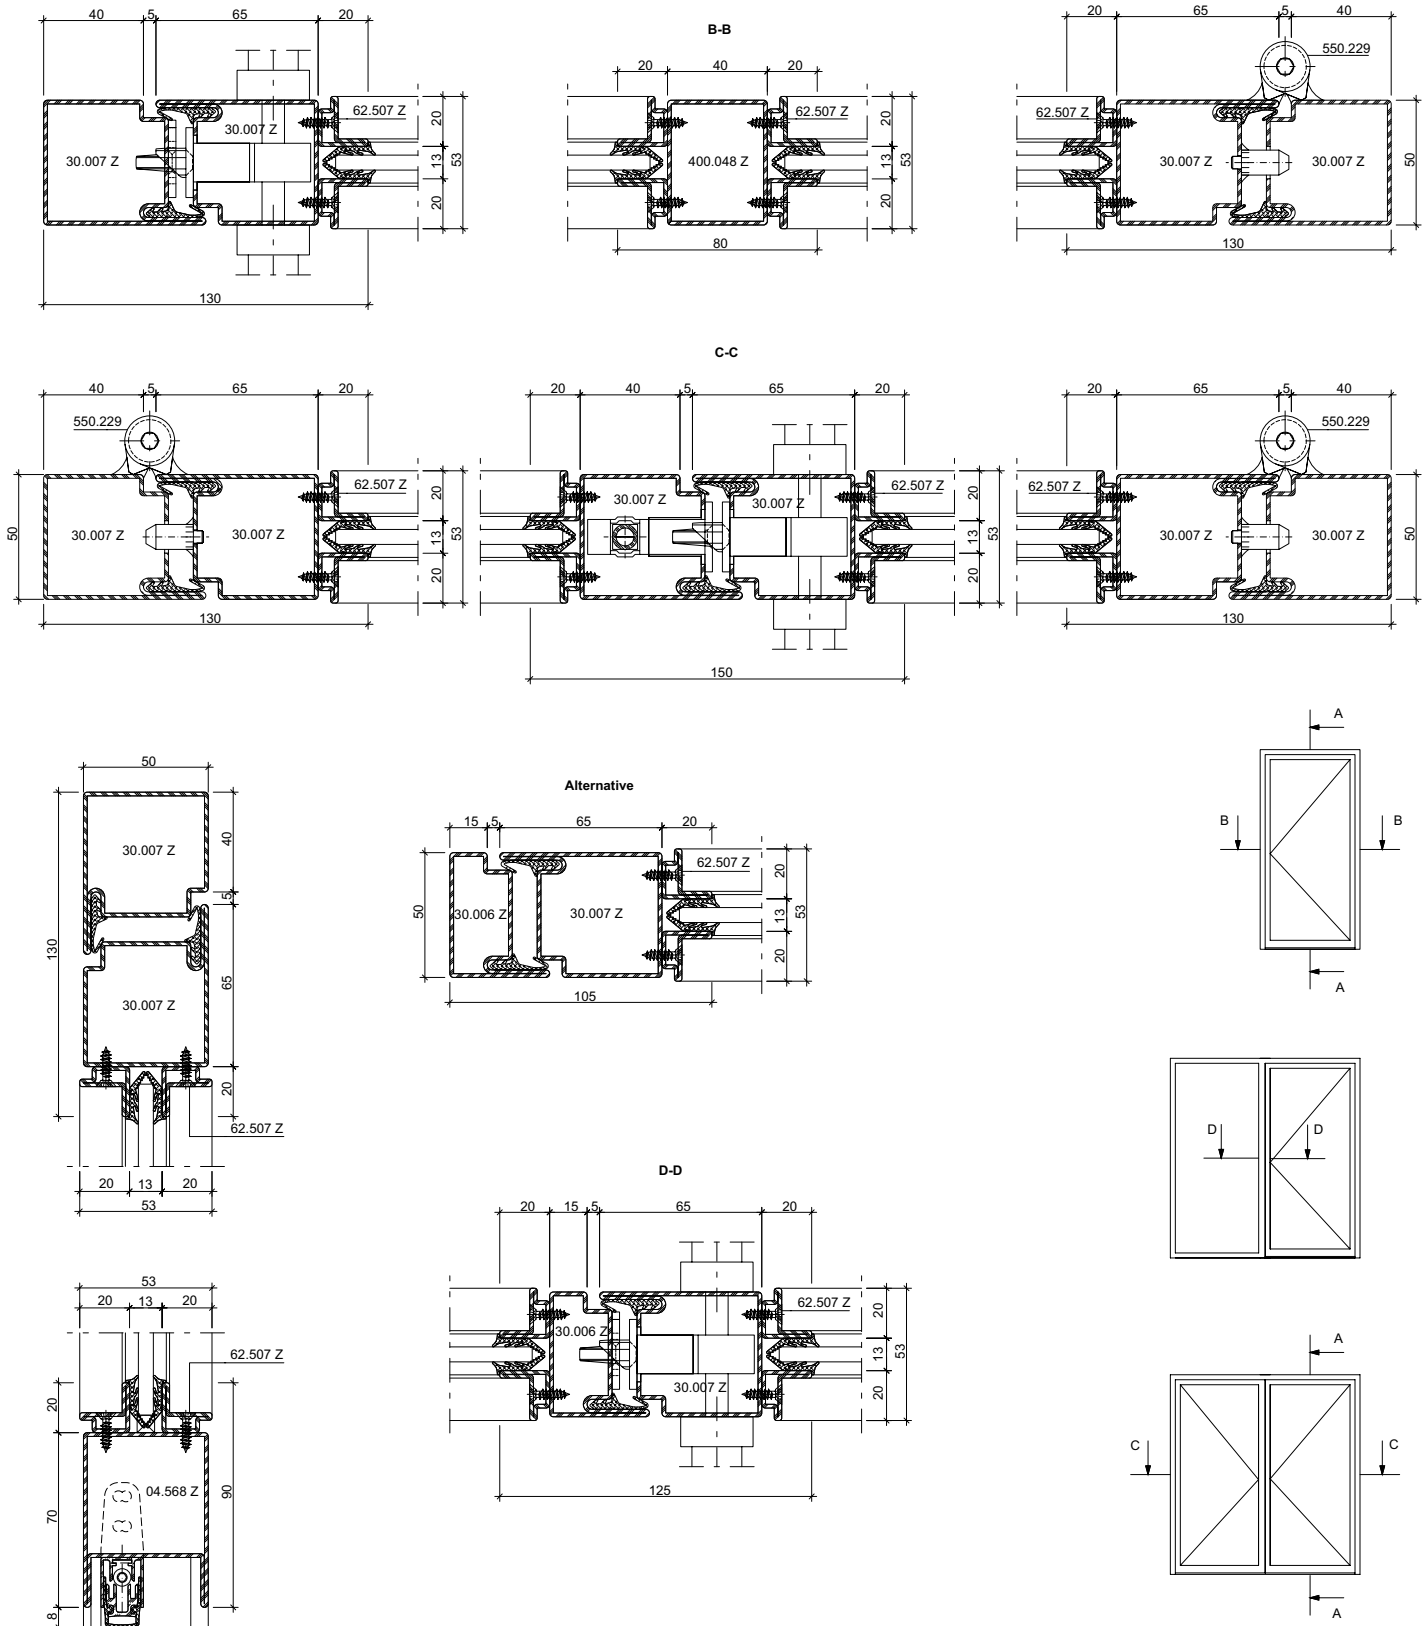


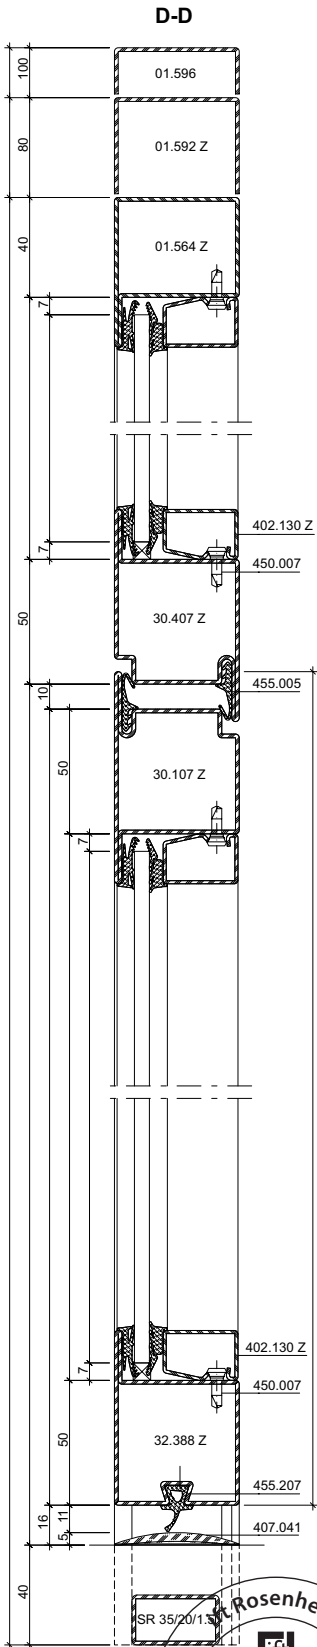
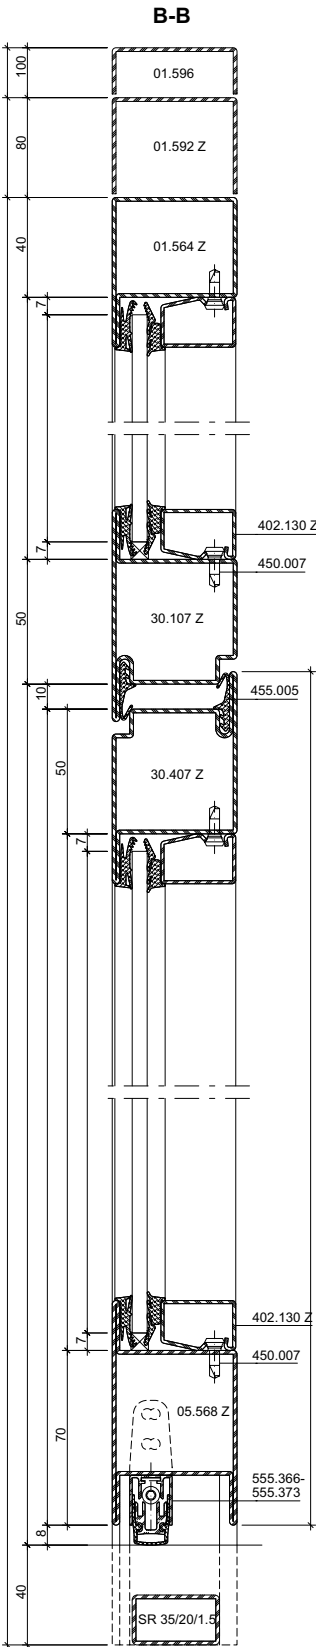


Detail Pfosten/Riegel
Détail montant/traverse
Detail mullion/transom

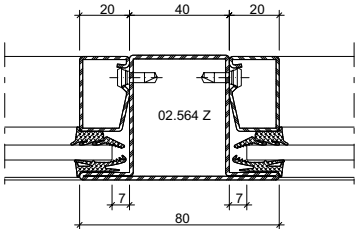


Detail E


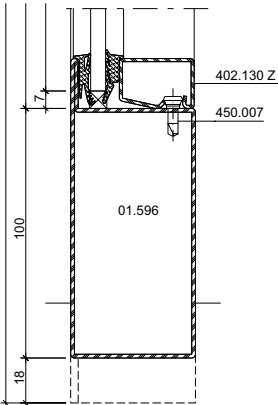


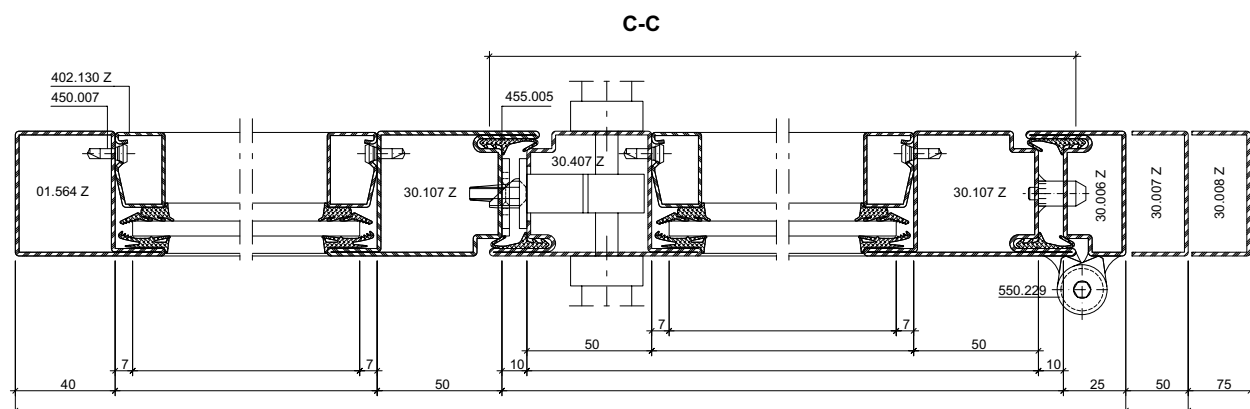
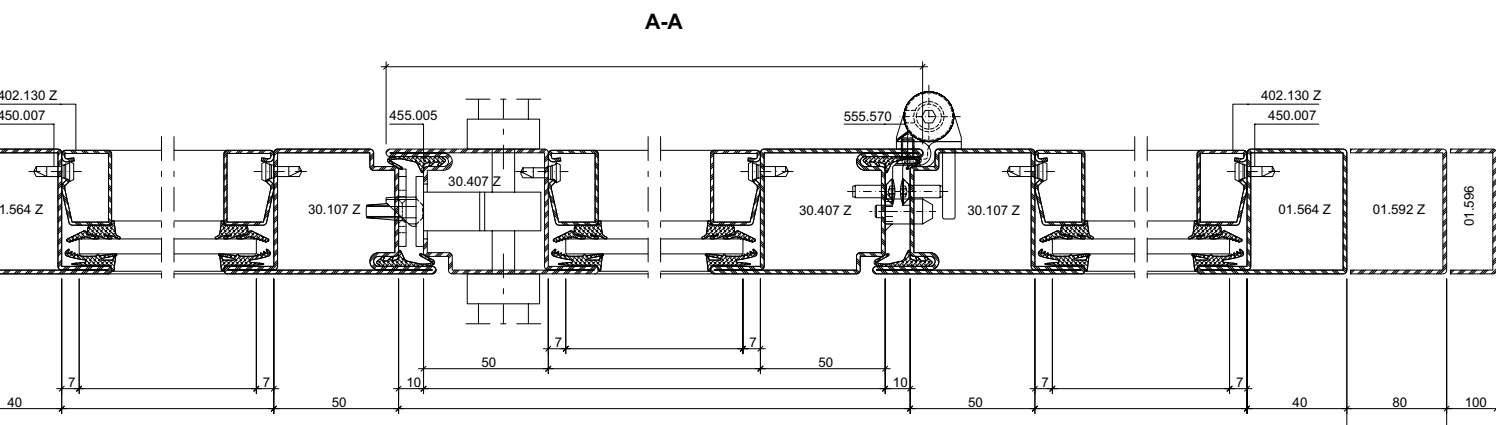


Alternative





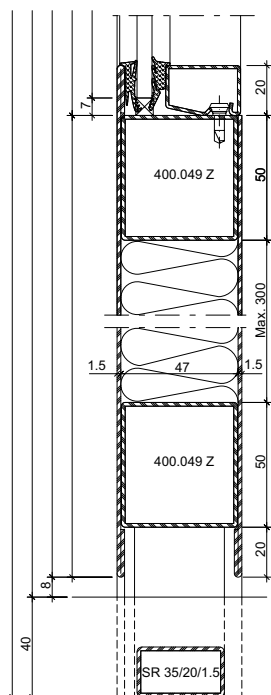



Alternative

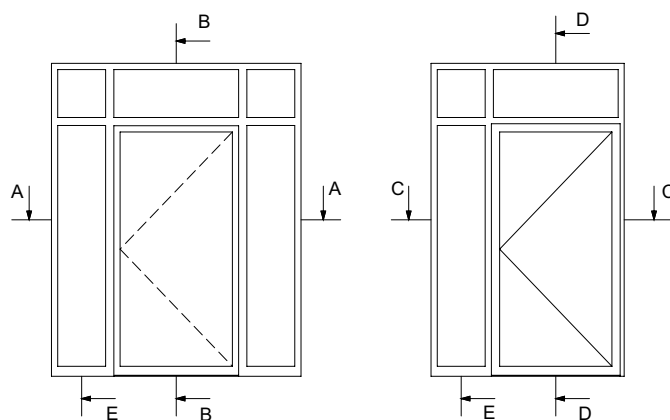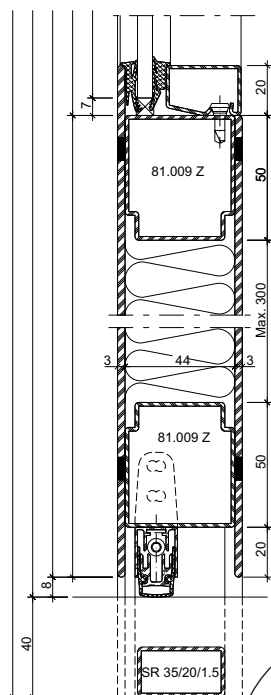

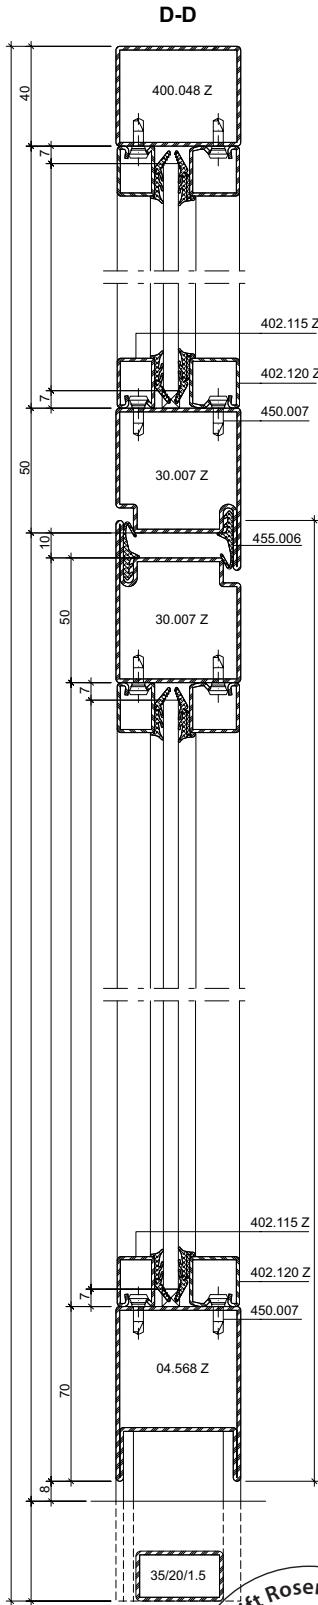
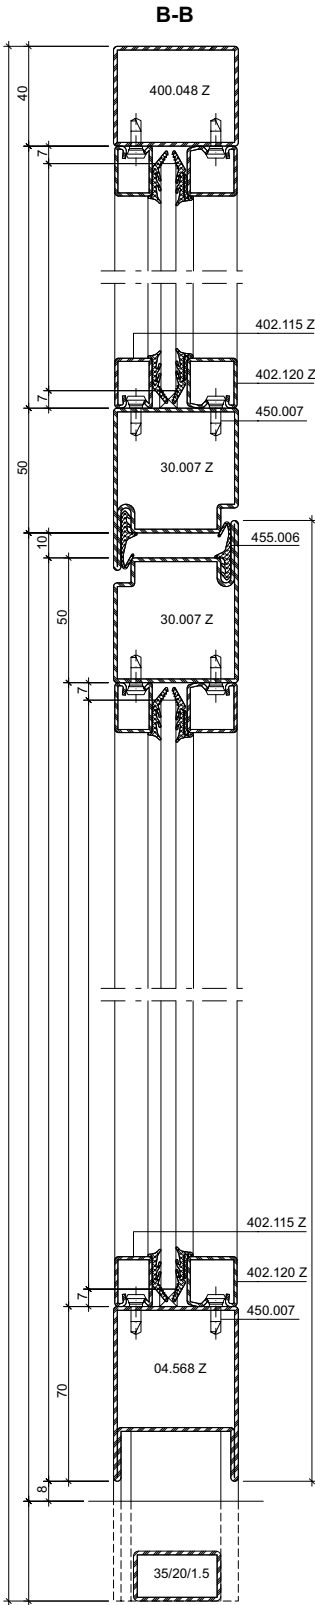








**Verglasungsvarianten
Variantes de vitrage
Alternative glazing**

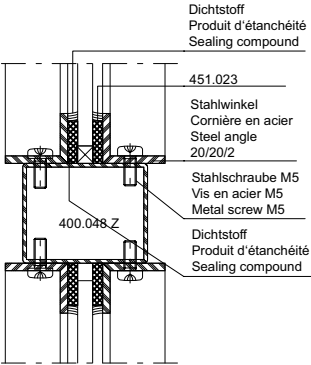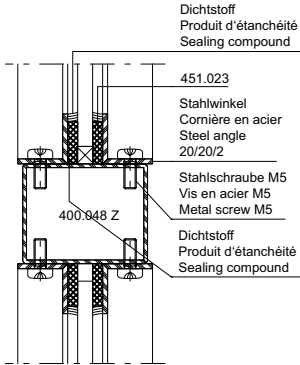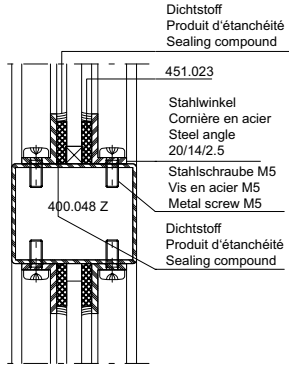



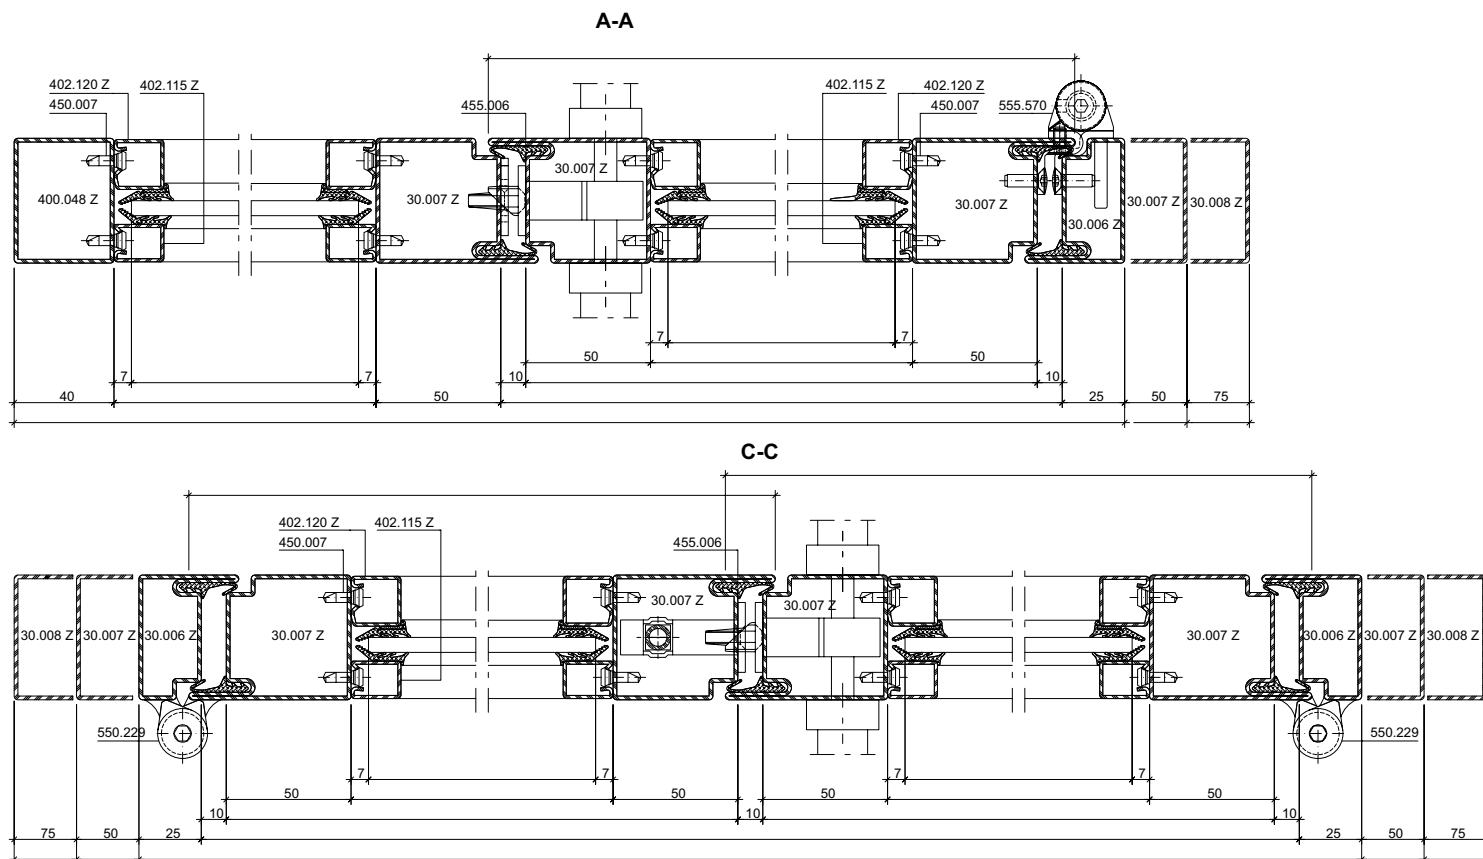





Detail E

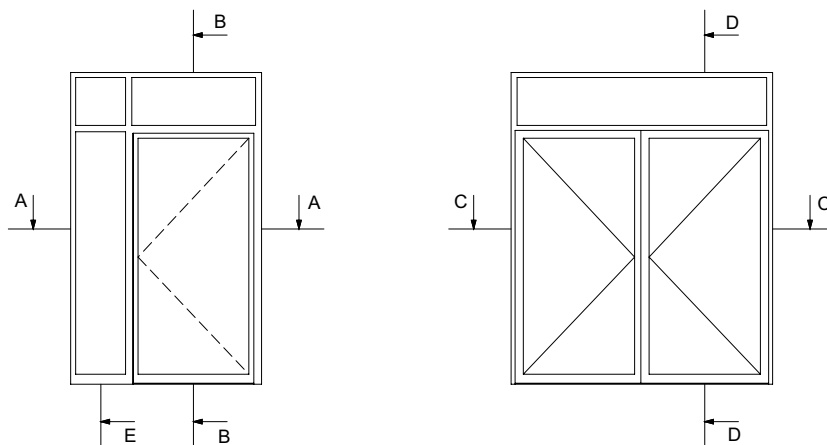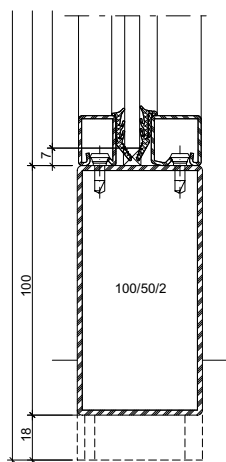


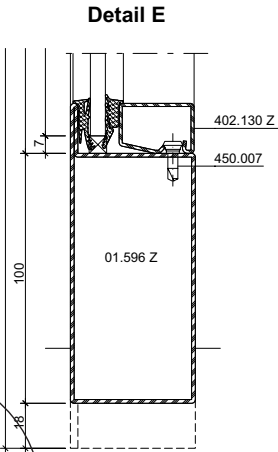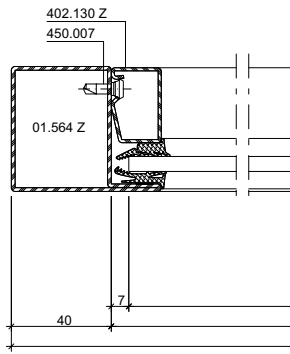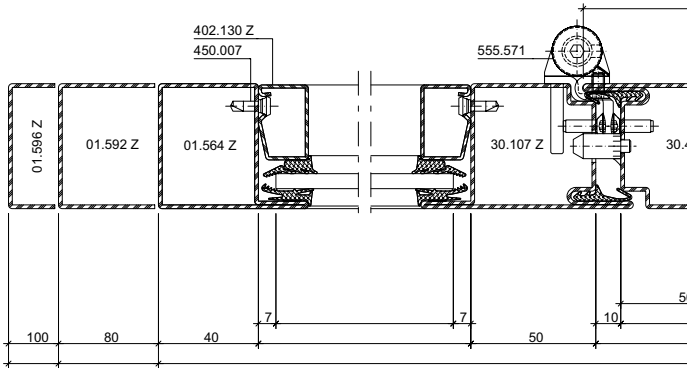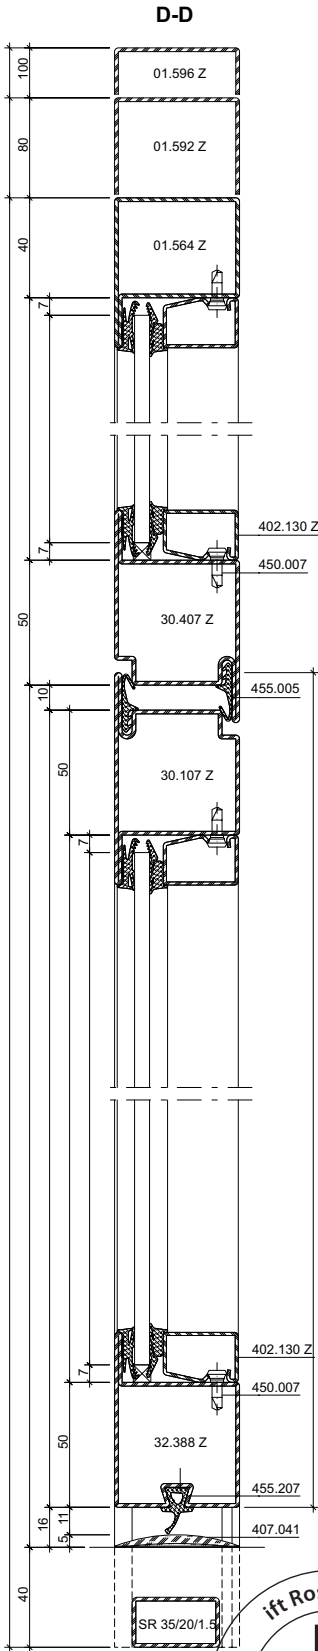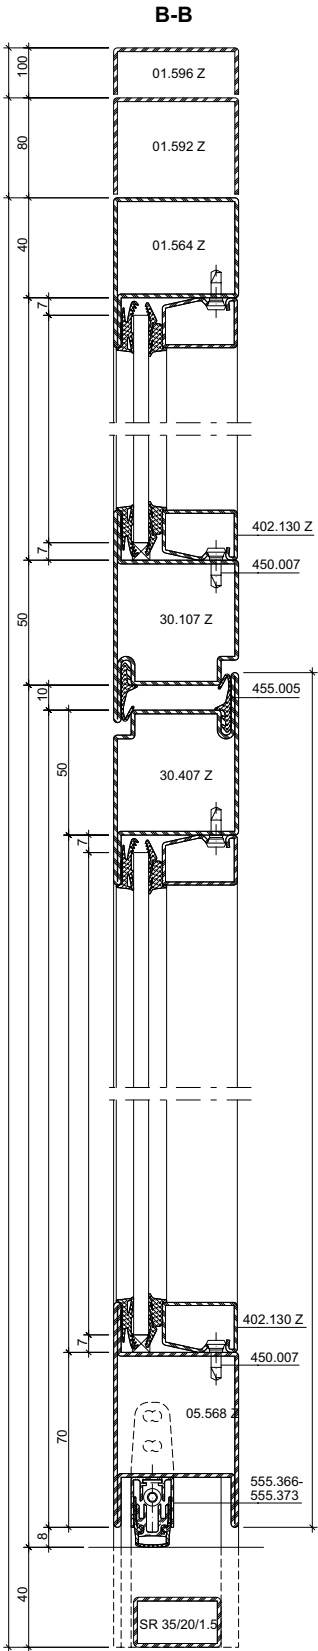

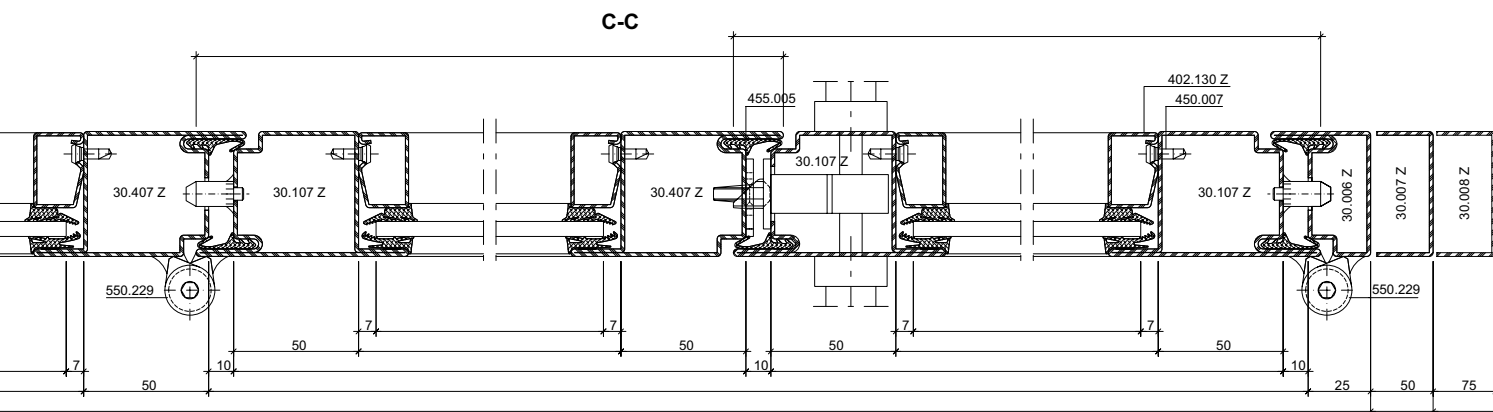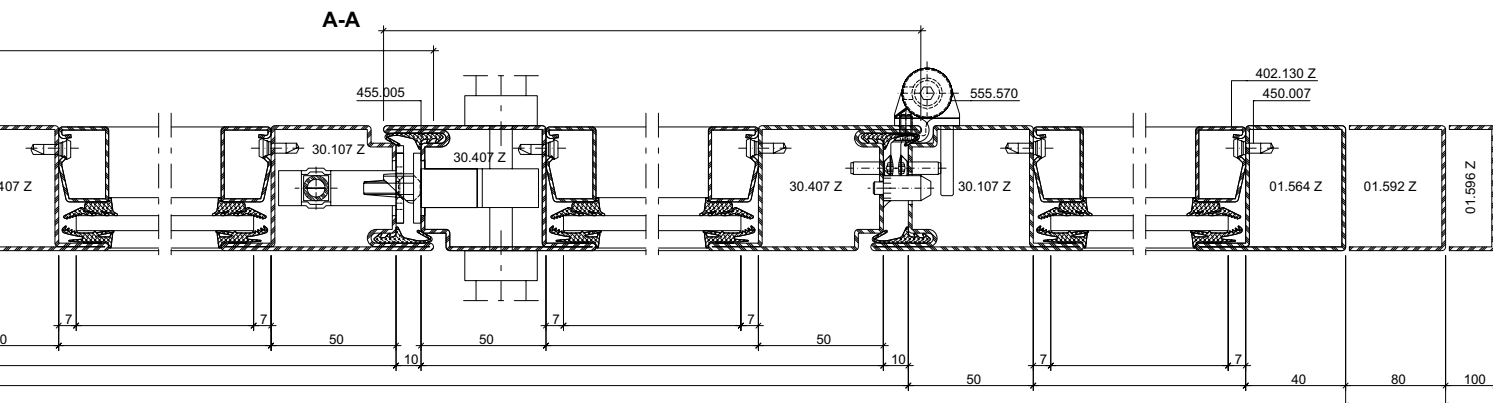


Detail Pfosten/Riegel
Détail traverse/montant
Detail transom/mullion

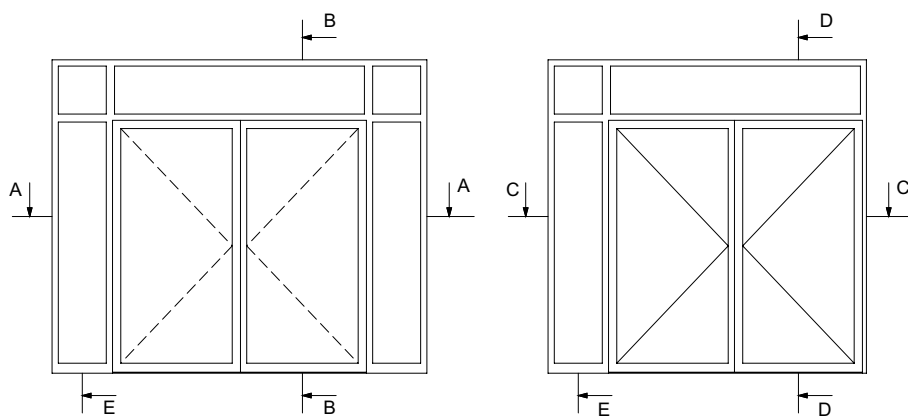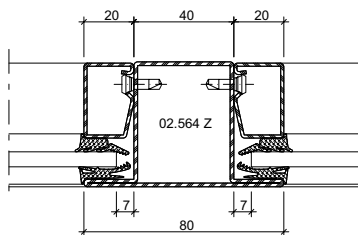


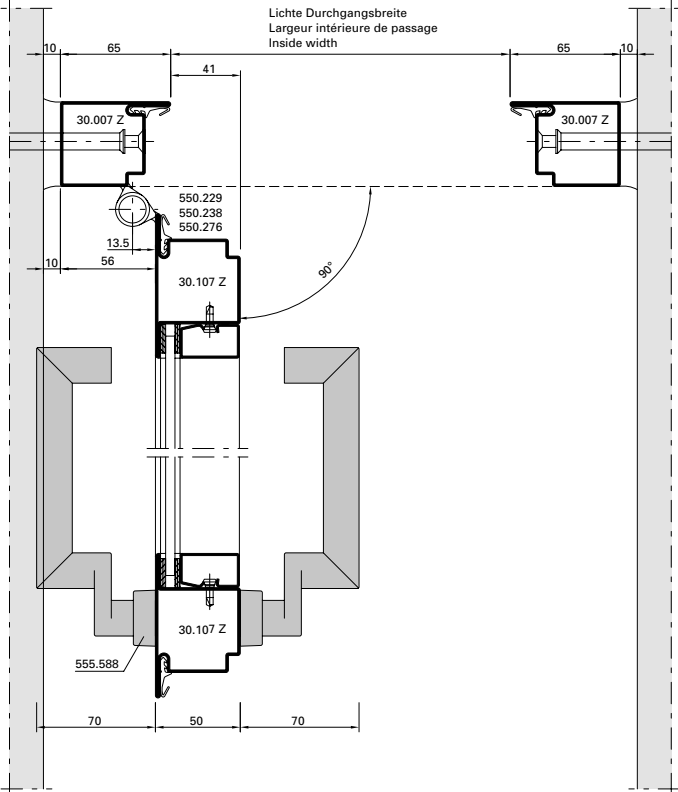

DXF DWG 41-0102-E-001

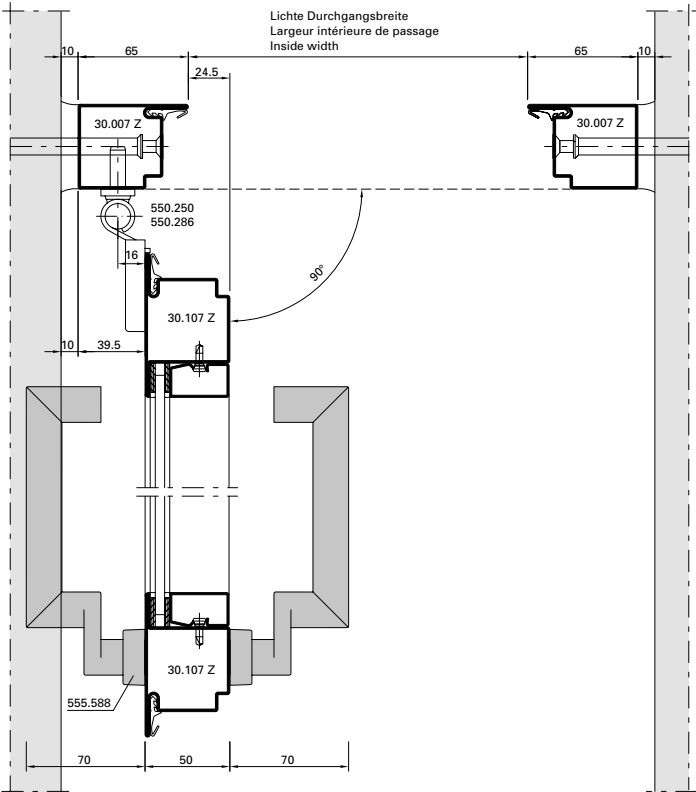


DXF DWG 41-0102-E-005

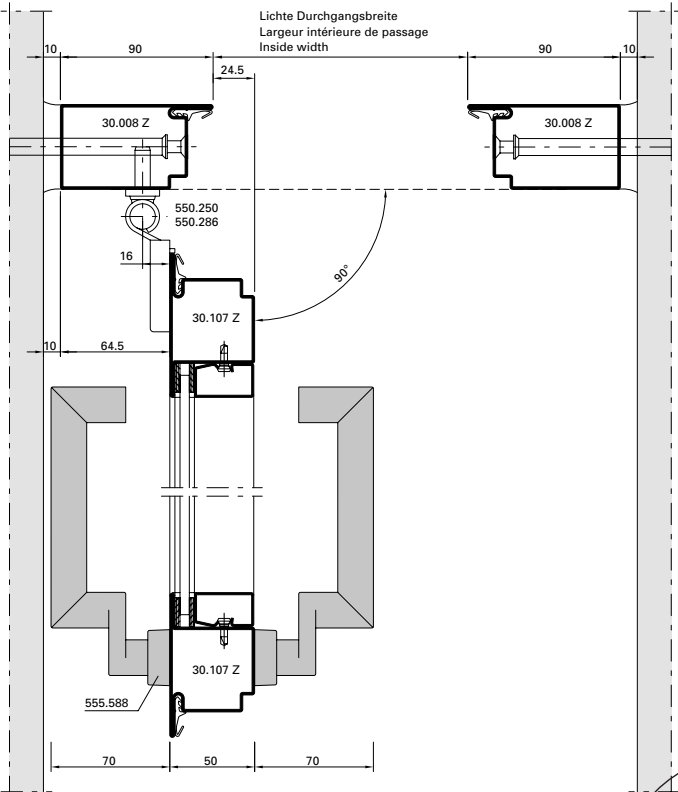


DXF DWG 41-0102-E-004




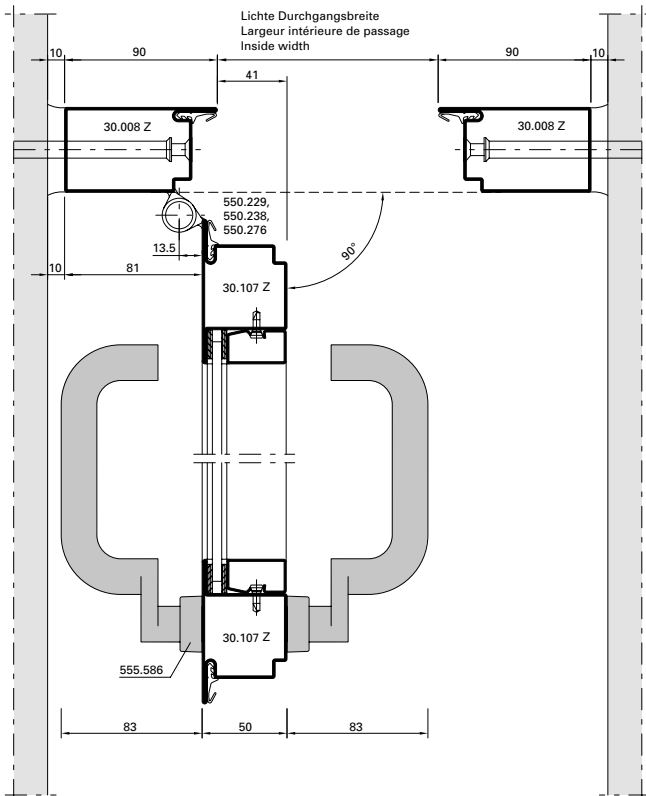


DXF DWG 41-0102-E-002

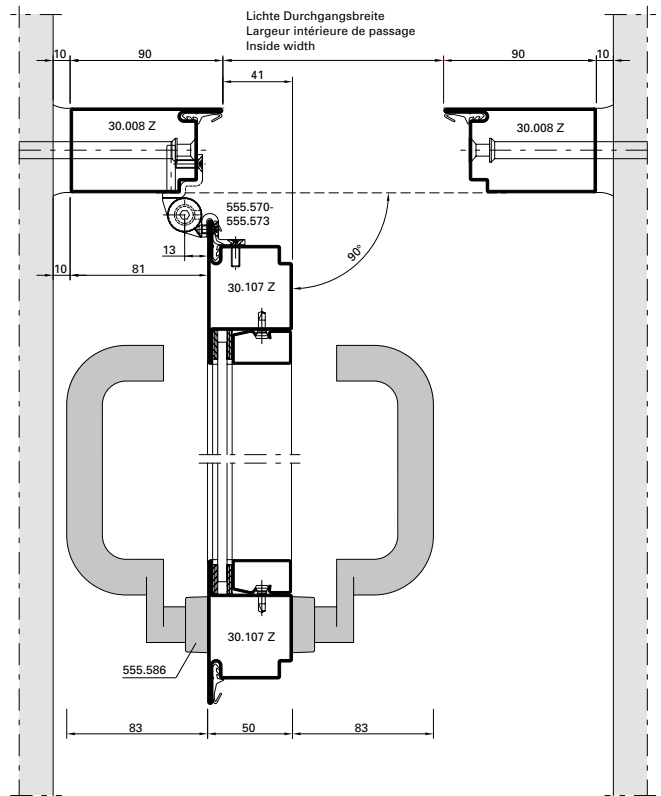


DXF DWG 41-0102-E-006

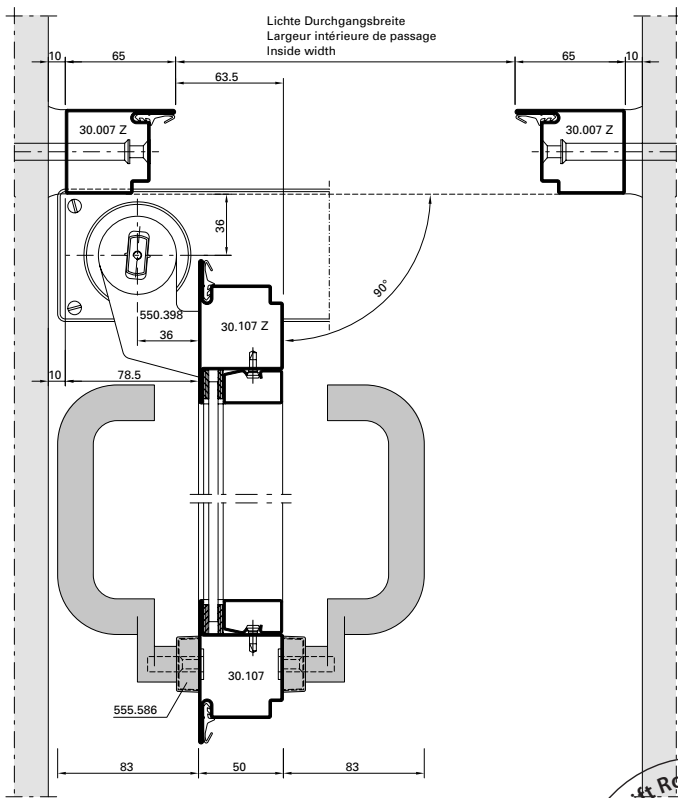


DXF DWG 41-0102-E-003

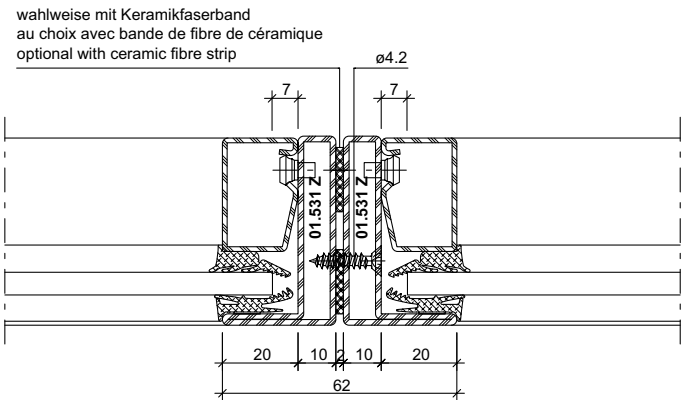


DXF DWG 41-0102-K-001

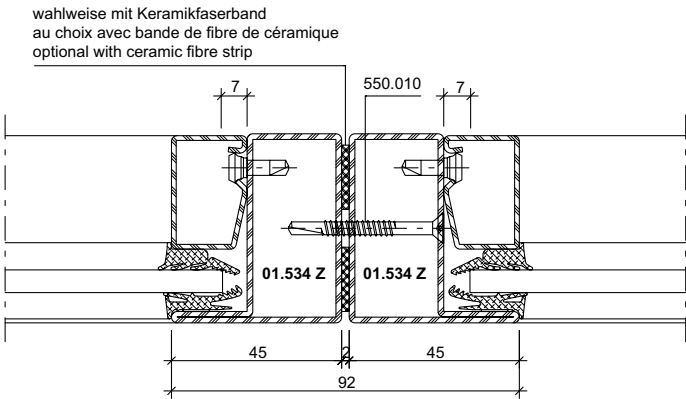


DXF DWG 41-0102-K-002

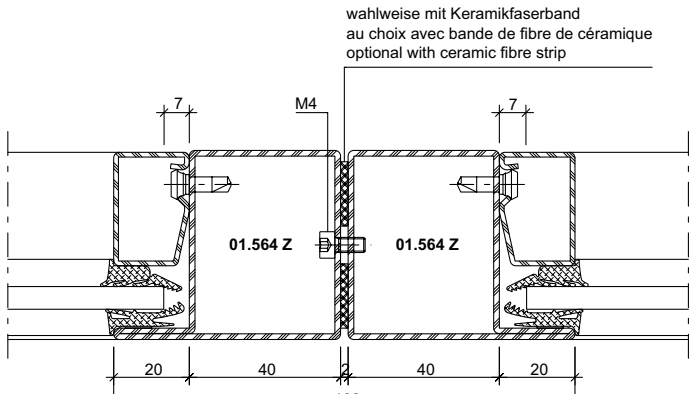


DXF DWG 41-0102-K-003










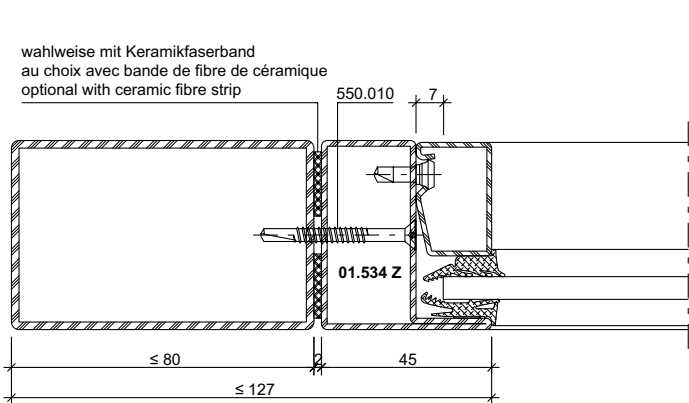


DXF DWG 41-0102-K-060

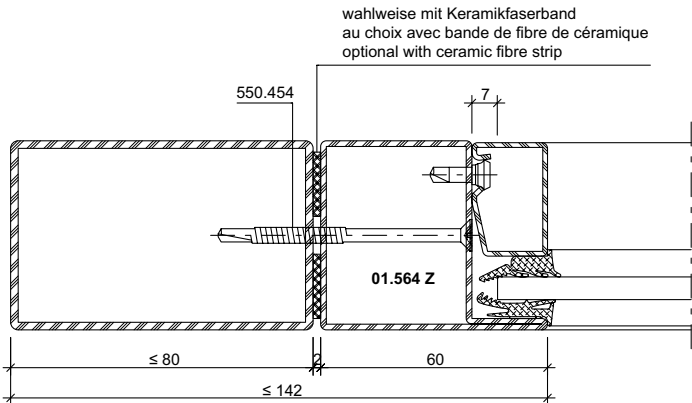

DXF DWG 41-0102-K-059

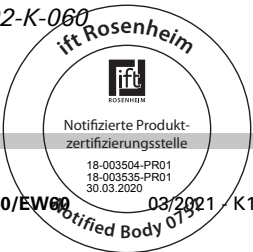


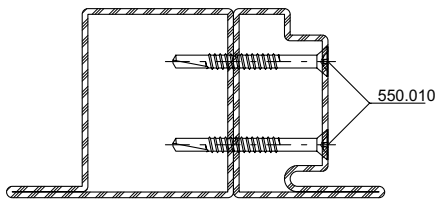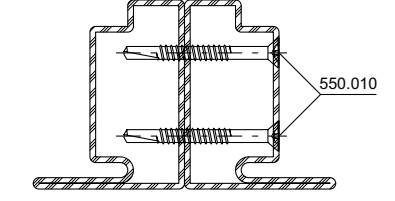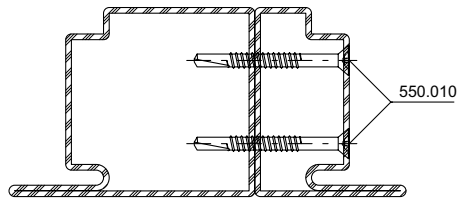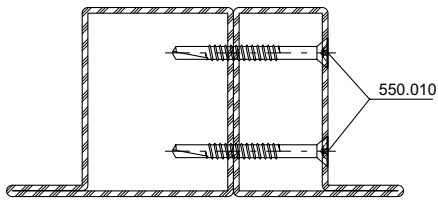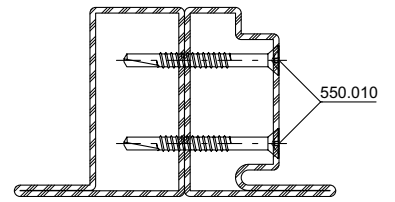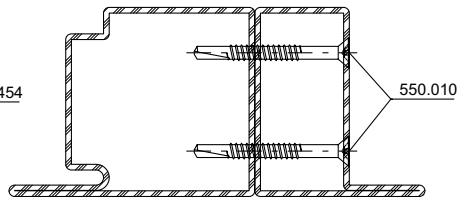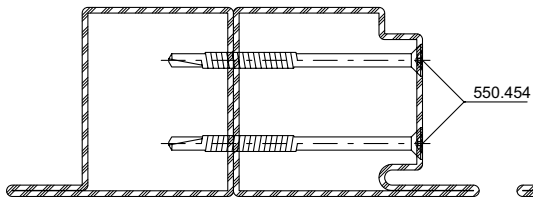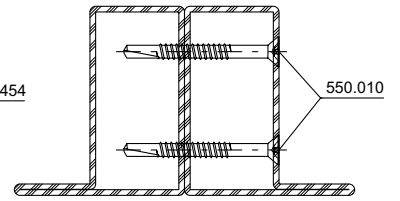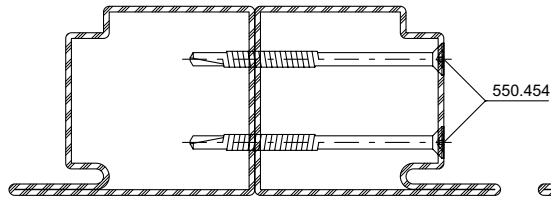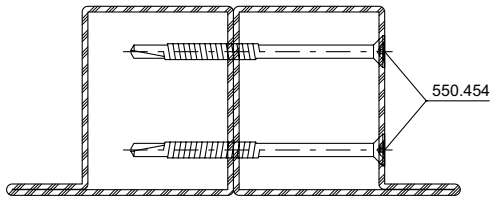


DXF

DWG


41-0102-K-052

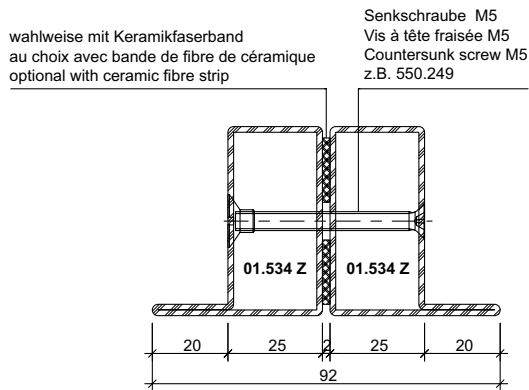


DXF DWG 41-0102-K-021

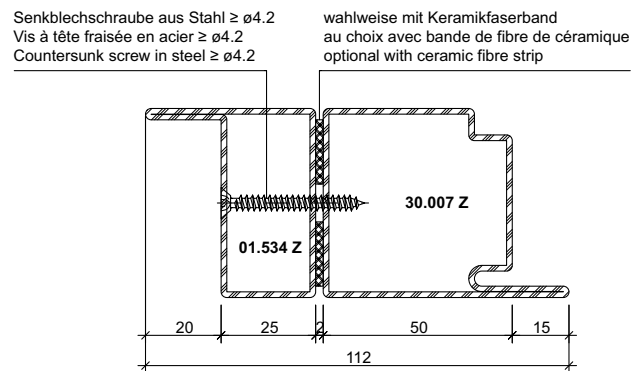

DXF DWG 41-0102-K-023

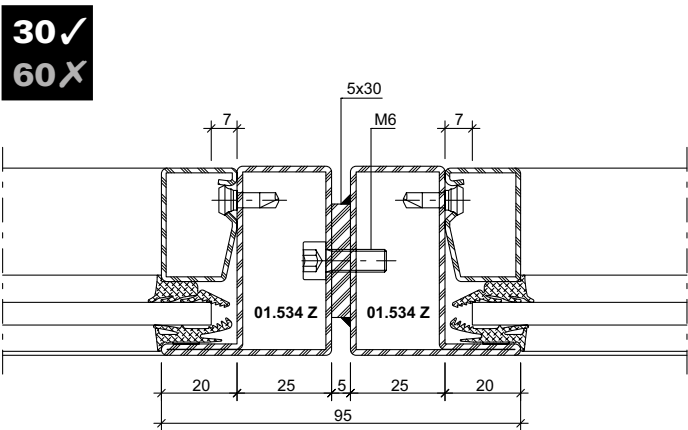


DXF DWG 41-0102-K-004

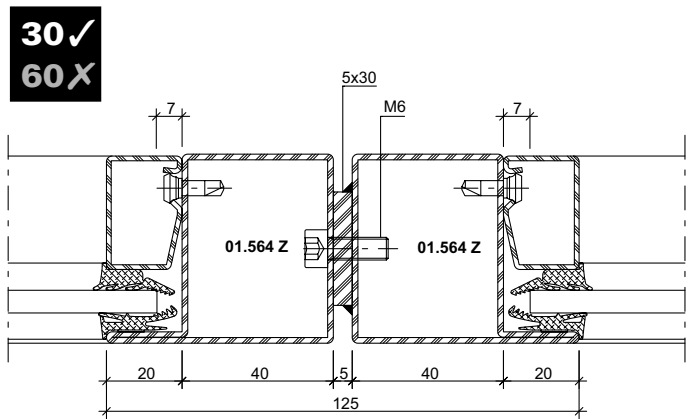


DXF DWG 41-0102-K-014




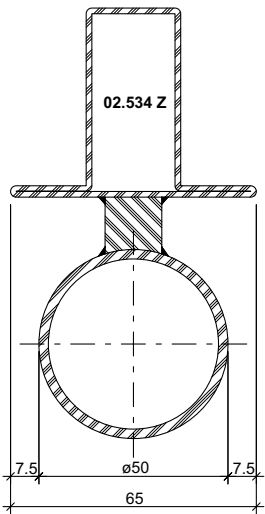


DXF **DWG** 41-0102-K-029

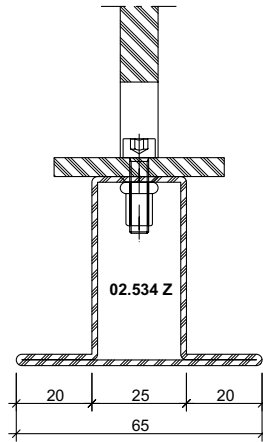


DXF **DWG** 41-0102-K-031

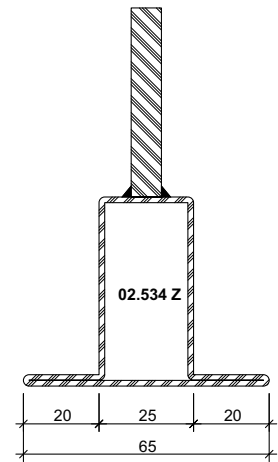


DXF **DWG** 41-0102-K-033

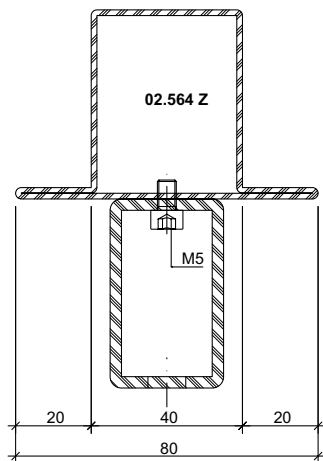


DXF **DWG** 41-0102-K-006

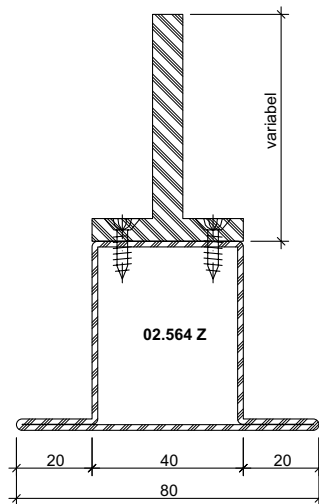


DXF **DWG** 41-0102-K-051

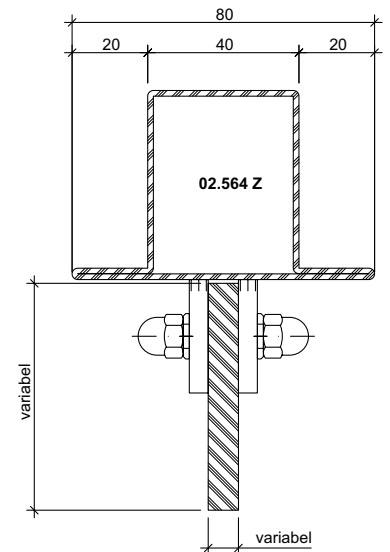


DXF **DWG** 41-0102-K-050

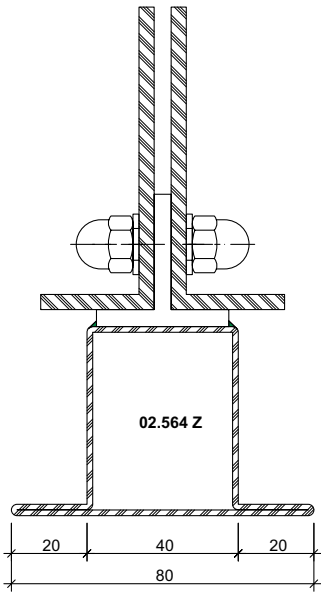


DXF DWG 41-0102-K-032

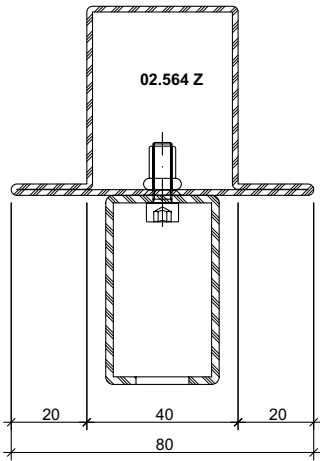


DXF DWG 41-0102-K-034

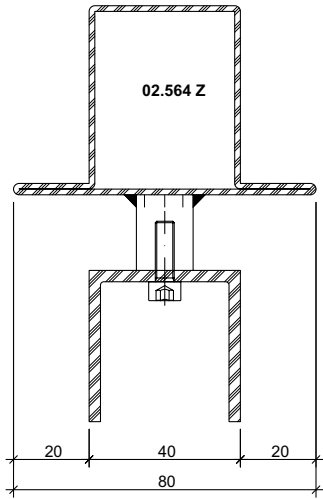


DXF DWG 41-0102-K-035

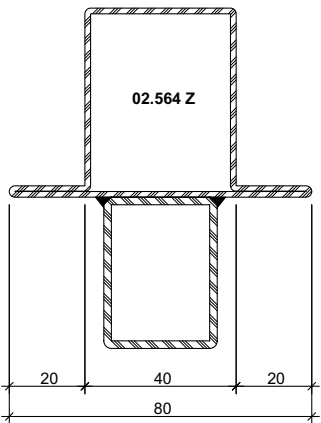


DXF DWG 41-0102-K-036

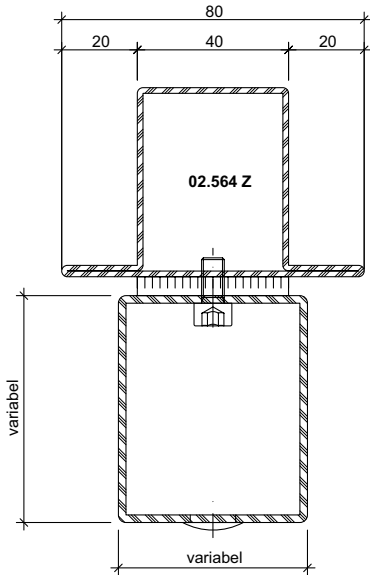


DXF DWG 41-0102-K-049

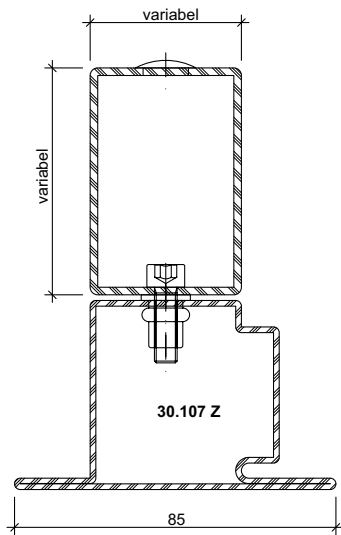

DXF DWG 41-0102-K-047



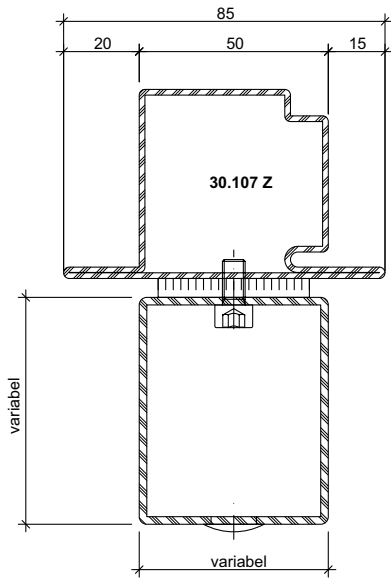


DXF

DWG

41-0102-K-048

30✓
60X

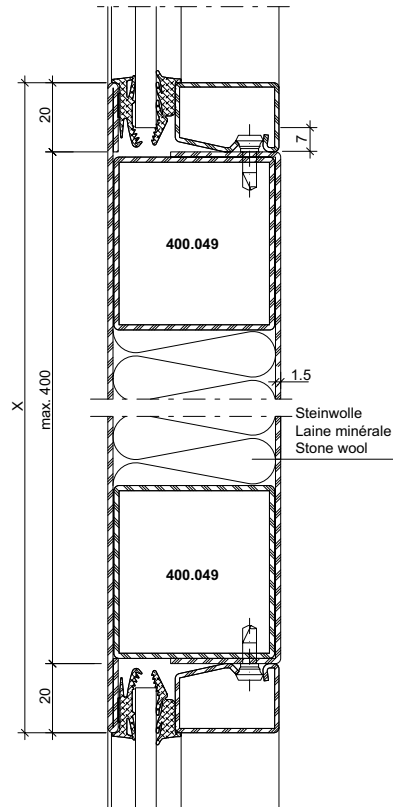


DXF

DWG

41-0102-K-015




30 ✓
60 X

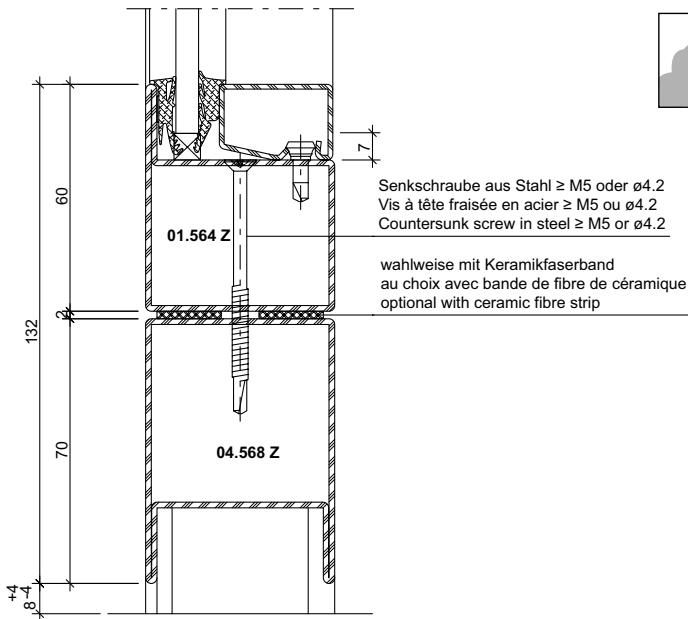

DXF

DWG


41-0102-K-027

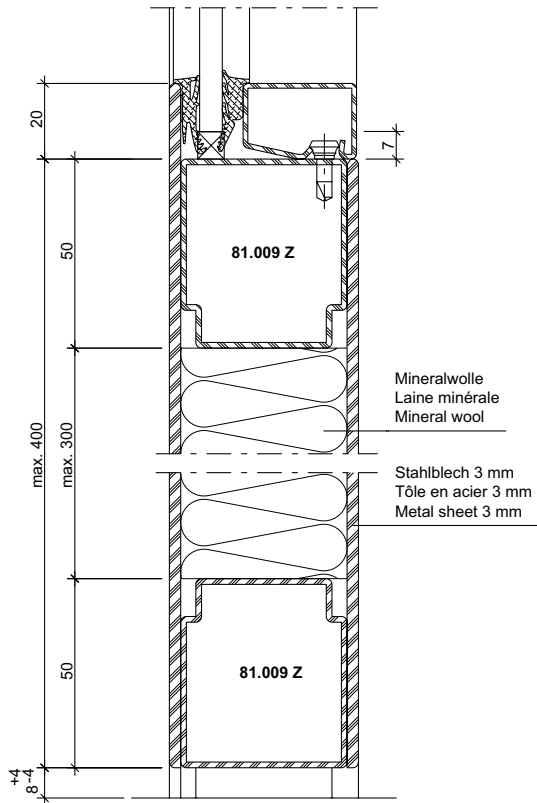

DXF

DWG

41-0102-K-016

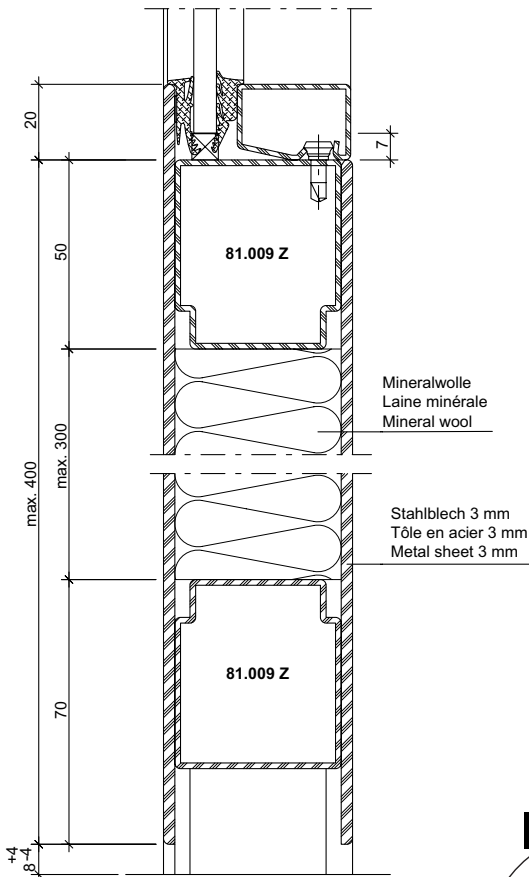

DXF

DWG

41-0102-K-079







T-Verbinder schraubbar
Verdeckt liegende Variante



Raccord en T à visser
Variante non apparente

Screwable connecting spigot
Concealed variants

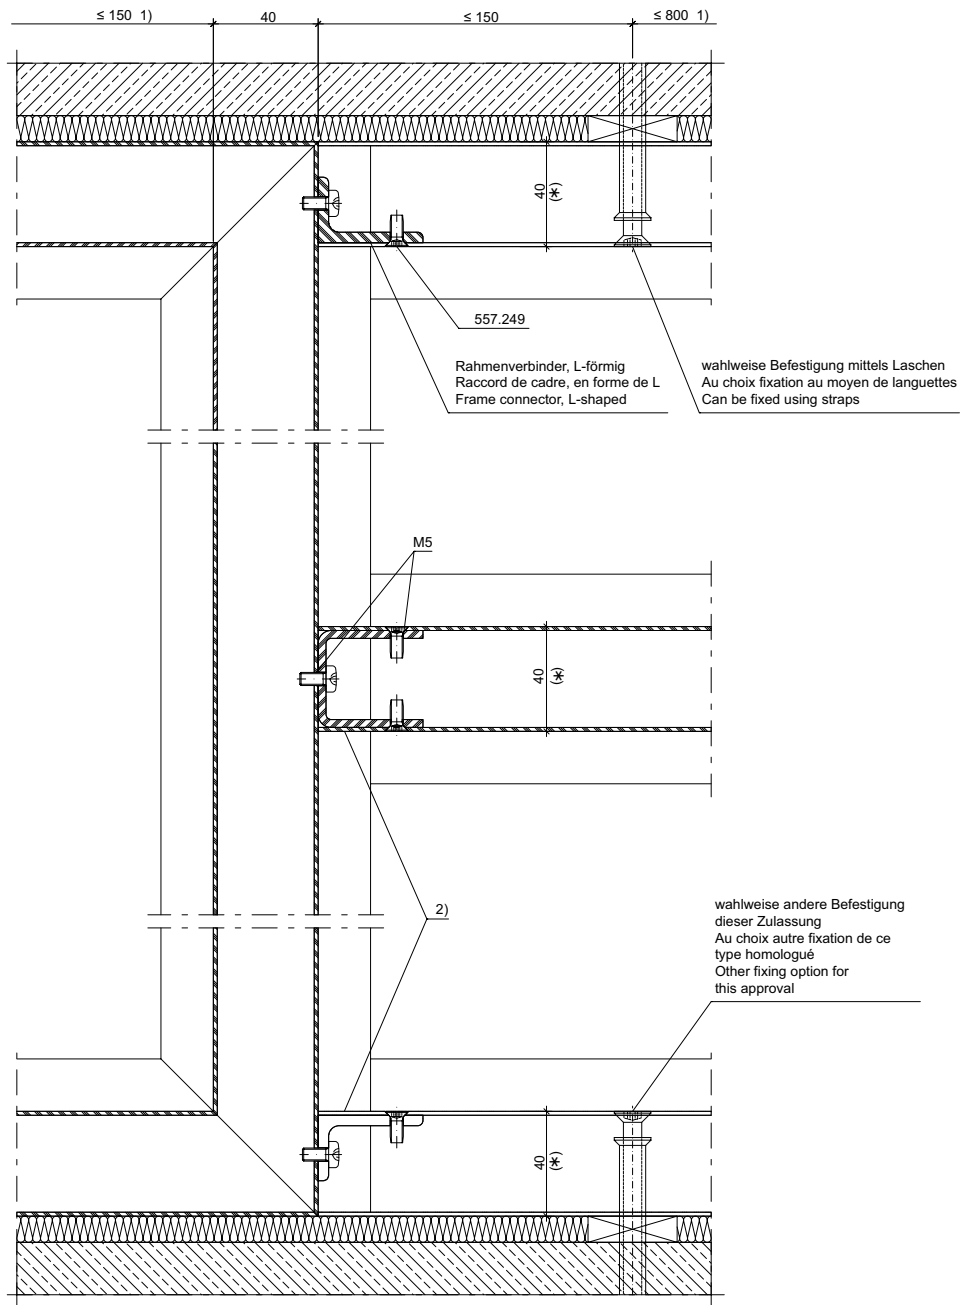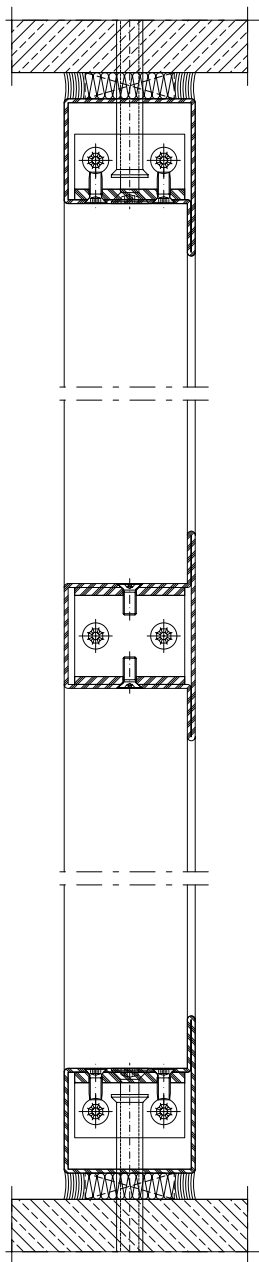

- 1) Abstand nächster Rahmen-Befestigungspunkt
Distance cadre suivant-point de fixation
Distance to next frame fixing point
- 2) Silikon-Abdichtung bei RS-Anforderung
Étanchéification au silicone pour exigences RS
Silicone sealing for smoke protection requirement

Rahmenverbinder,
L-förmig
Raccord de cadre,
en forme de L
Frame connector,
L-shaped

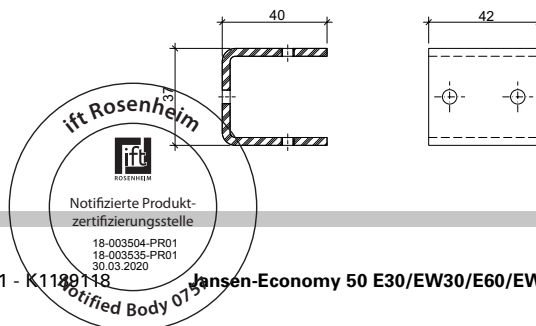




Element-Kopplungen

Couplages d'éléments


Coupling element

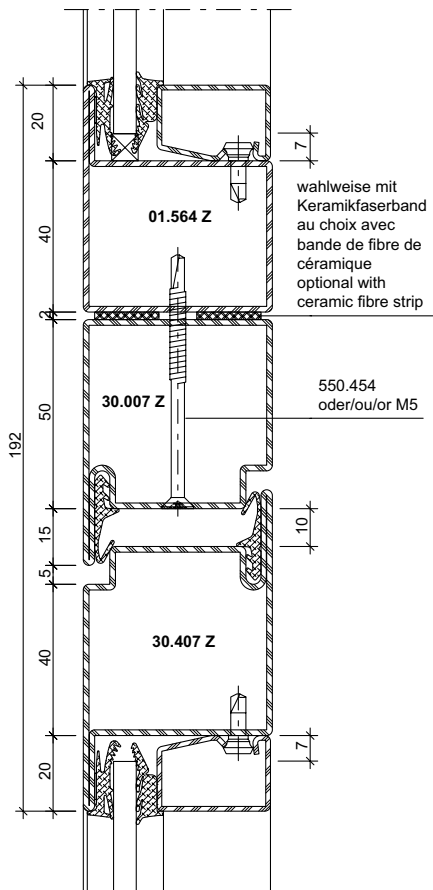

DWG

DXF


41-0102-K-018

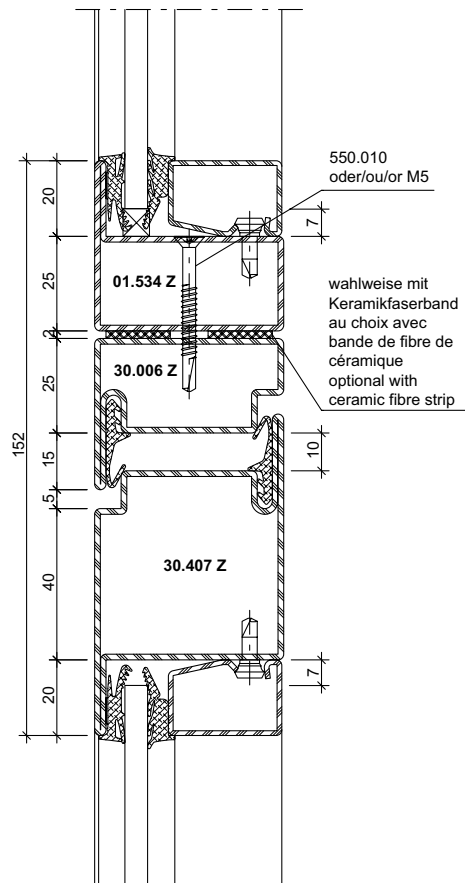

DWG

DXF


41-0102-K-019

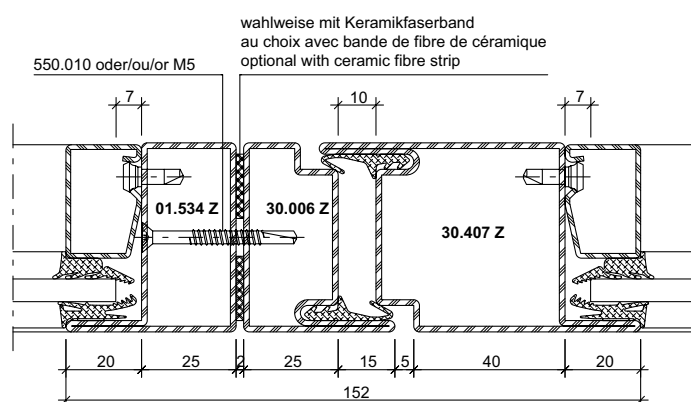

DXF

DWG

41-0102-K-011

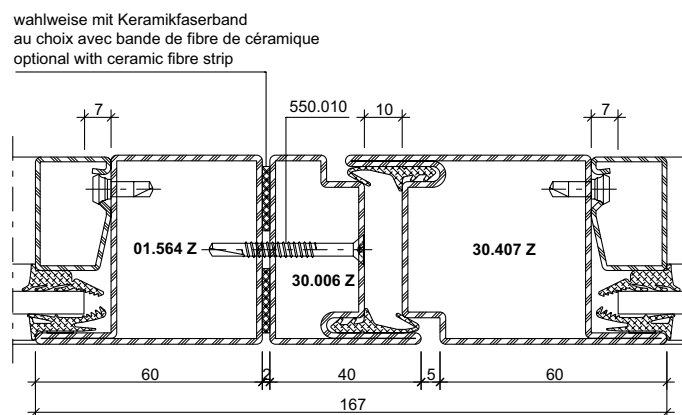

DXF

DWG


41-0102-K-040

Construction details on scale 1:2





wahlweise mit Keramikfaserband
 au choix avec bande de fibre de céramique
 optional with ceramic fibre strip

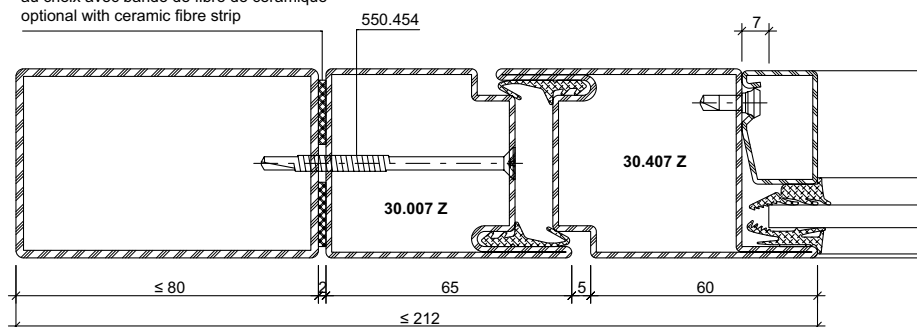

DXF











DWG

41-0102-K-057

Glasleisten-Varianten im Massstab 1:2

Variantes de parclores à l'échelle 1:2

Glazing bead options on scale 1:2

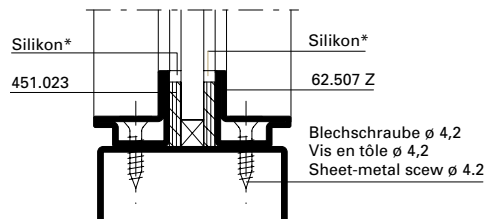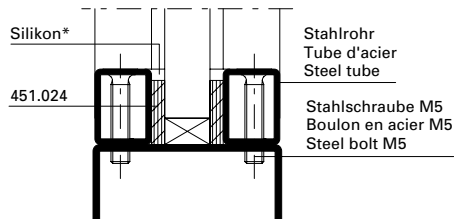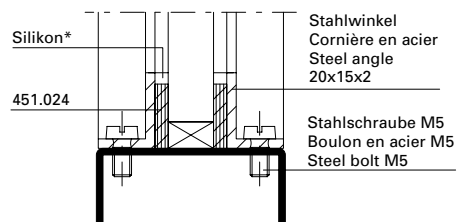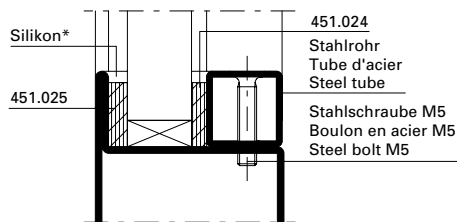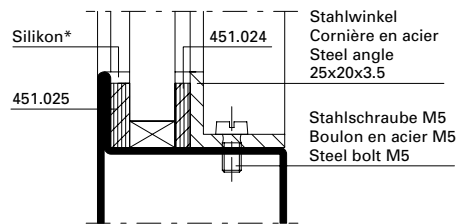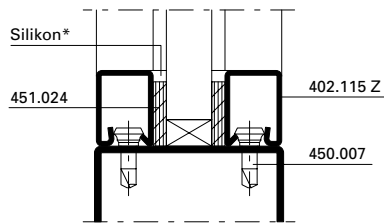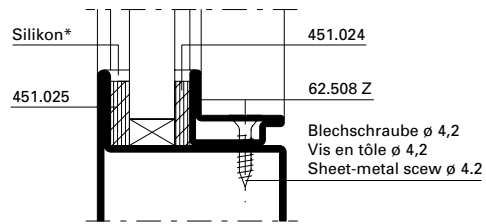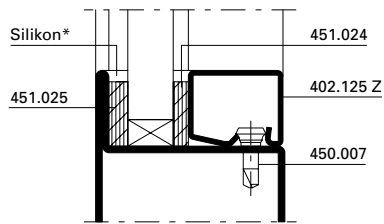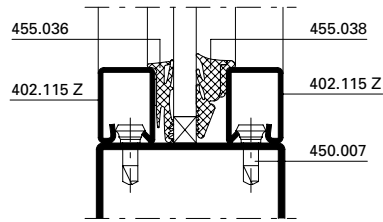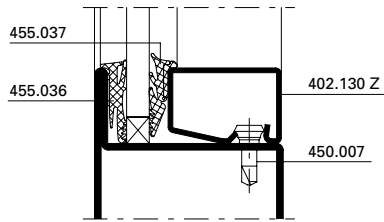

* Brandschutz-Silikon wahlweise

* Silikon difficilement combustible
au choix

* Fire resistant silicone optional

Rauchschutztüren
Portes coupe-fumée
Smoke-proof doors



Leistungseigenschaften

**Caractéristiques de
performance**

**Performance
characteristics**

3-42

Schnittpunkte

Coupes de détail

Section details

3-44

Anwendungsbeispiele

Exemples d'application

**Examples of
application**

3-45

Konstruktionsdetails

Détails de construction

**Construction
details**

3-52

Glasleisten-Varianten

Variantes de parclores

**Glazing bead
options**

3-54



Norm	Eigenschaft Caractéristique Characteristic	Klassifizierung/Wert Classification / Valeur Classification / Value									
 EN 12210	Widerstandsfähigkeit bei Windlast Résistance à la pression du vent Resistance to wind load	npd	1 (400)	2 (800)	3 (1200)	4 (1600)	5 (2000)	Exxx (>2000)			
 EN 12208	Schlagregendichtheit Etanchéité à la pluie battante Watertightness	npd	1A (0)	2A (50)	3A (100)	4A (150)	5A (200)	6A (250)	7A (300)	8A (450)	9A (600) Exxx (>750)
 EN ISO 10140	Schalldämmung R_w (C, C_{tr}) (dB) Isolation phonique R_w (C, C_{tr}) (dB) Sound insulation R_w (C, C_{tr}) (dB)	npd	bis R_w 44 dB (-2; -5) jusqu'à R_w 44 dB (-2; -5) up to R_w 44 dB (-2; -5)								
 EN ISO 10077-2	Wärmedurchgangskoeffizient U_f (W/(m ² ·K)) Transmission thermique U_f (W/(m ² ·K)) Thermal production U_f (W/(m ² ·K))	npd	ab 5.65 W/m ² K à partir de 5.65 W/m ² K from 5.65 W/m ² K								
 EN 12207	Luftdurchlässigkeit Perméabilité à l'air Air permeability	npd	1 (150)	2 (300)	3 (600)	4 (600)					
 EN 1192	Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen Classification des exigences de résistance méc. Classification of strength requirements	npd	1	2	3	4					
 EN 1522	Durchschusshemmung Résistance aux balles Bullet proofing	npd	FB1	FB2	FB3	FB4	FB5	FB6	FB7	FSG	
 EN 1191 EN 1603	Dauerfunktionsprüfung Durabilité mécanique Mechanical durability	D	1 5'000	2 10'000	3 20'000	4 50'000	5 100'000	6 200'000	7 500'000	8 1'000'000	
 EN 179 EN 1125	Fähigkeit zur Freigabe Capacité au déclenchement Ability to release		Anforderung erfüllt Exigence remplie Requirement fulfilled								
 DIN 18040	Barrierefreiheit Absence d'entrave au passage Barrier-free		Schwellenlose Ausführung Exécution sans seuil Execution without threshold								



Norm	Eigenschaft Caractéristique Characteristic	Klassifizierung/Wert Classification / Valeur Classification / Value
 EN 1634-3 DIN 18095	Rauchschutz Etanchéité à la fumée Smoke control	S_a / S_{200}
 EN 16034 EN 13501-2	Selbstschliessung Fermeture automatique Self-closing	C
 EN 16034	Dauerhaftigkeit der Selbstschliessung gegenüber Alterung (Korrosion) Endurance de la fermeture automatique contre le vieillissement (corrosion) Durability of self-closing against ageing (corrosion)	erzielt atteinte achieved



Allgemeine Hinweise zu Elementen mit Rauch- schutzanforderungen

Für reine Rauchschutzanforderungen
bzw. reine Rauchschutzelemente:

- sind dieselben Schnitte zu verwenden, wie für Brandschutz.
- gilt ein Glasfalzmass von 10 mm statt wie bei Brandschutz 5-10 mm. Dies muss bei den Schnitten beachtet werden.
- können statt schwer entflamm-baren Dichtungen EPDM-Dichtungen verwendet werden. Siehe dazu auch zugehöriger Bestellteil dieser Dokumentation. Beachten Sie dabei das Rauch-schutz-Symbol oben rechts auf der jeweiligen Seite.
- dürfen zusätzlich zu den Stahl- und Edelstahl-Glashalteleisten auch Glashalteleisten aus Aluminium verwendet werden. Siehe dazu auch zugehöriger Bestellteil dieser Dokumentation. Beachten Sie dabei das Rauch-schutz-Symbol oben rechts auf der jeweiligen Seite.

Für kombinierte Rauch- und Brand-schutzanforderungen gelten die Brandschutzanforderungen, da diese kritischer sind als die Regeln für die reinen Rauchschutzanforderungen.

Remarques générales sur les éléments à exigences pare-fumée

Pour les exigences pare-fumée
exclusives ou éléments pare-fumée
exclusifs:

- on utilisera les mêmes coupes que pour les éléments coupe-feu.
- on se basera sur une cote de feuillure de verre de 10 mm au lieu de la cote de 5-10 mm prescrite pour les éléments coupe-feu. Il faut en tenir compte pour les coupes.
- on peut utiliser des joints EPDM à la place de joints difficilement inflammables.
Voir à cet égard aussi la partie Commande de la documentation. Veuillez tenir compte du symbole pare-fumée en haut à droite sur la page correspondante.
- il est possible d'utiliser des parclozes de retenue du verre en aluminium en plus des parclozes en acier et acier inox.
Voir à cet égard aussi la partie Commande de la documentation. Veuillez tenir compte du symbole pare-fumée en haut à droite sur la page correspondante.







Pour les exigences pare-fumée et coupe-feu combinées, les exigences coupe-feu s'appliquent, parce qu'elles sont en règle générale plus sévères que les exigences pare-fumée exclusives.

General instructions for units with smoke protection requirements


For smoke protection requirements
alone or units which are solely smoke
resistant:

- The same cuts must be used as required for fire protection.
- A 10 mm glazing rebate must be used instead the 5-10 mm rebate used for fire protection. This must be taken into account when cutting.
- EPDM weatherstrips can be used in place of fire-resistant weatherstrips. See in this regard the associated order section of this document. Note the smoke protection symbol in the top right of the respective page.
- Aluminium glass retention beads may also be used in addition to steel and stainless steel glass retention beads.
See in this regard the associated order section of this document. Note the smoke protection symbol in the top right of the respective page.



For combined smoke and fire protection requirements, fire protection requirements apply, as these are more critical than the rules for smoke protection requirements alone.

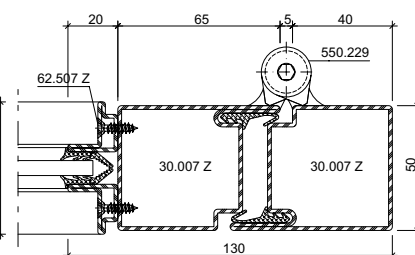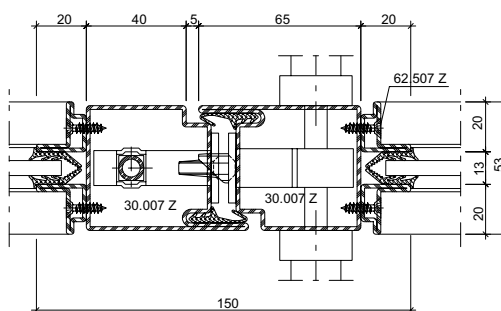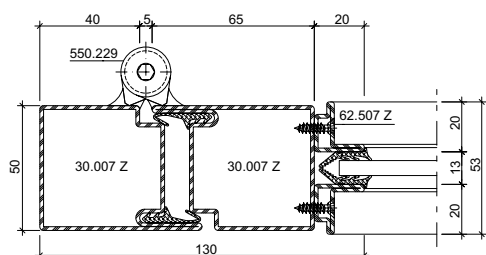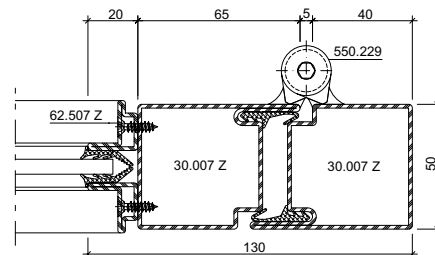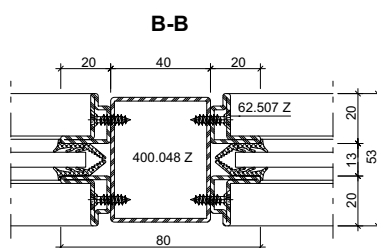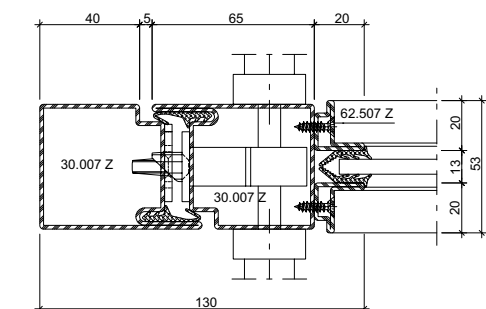





Alternative



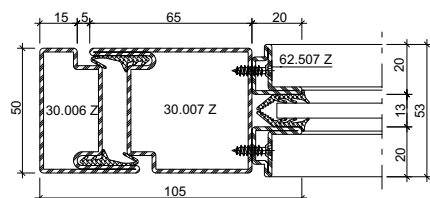


A-A

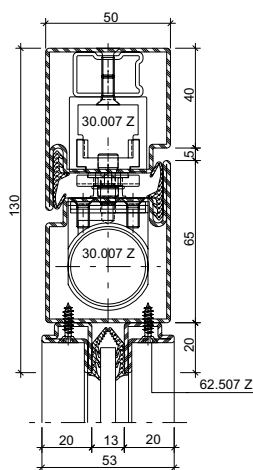


D-D

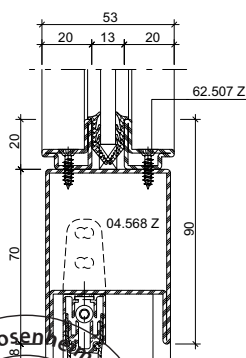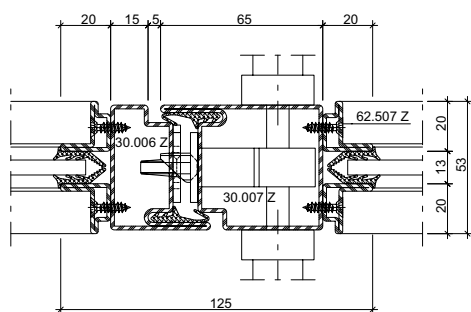


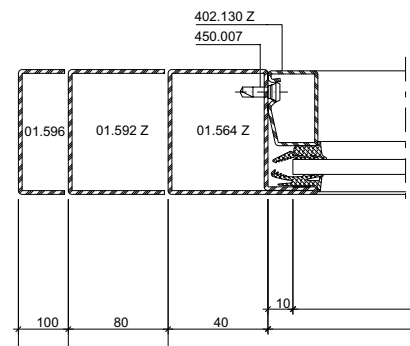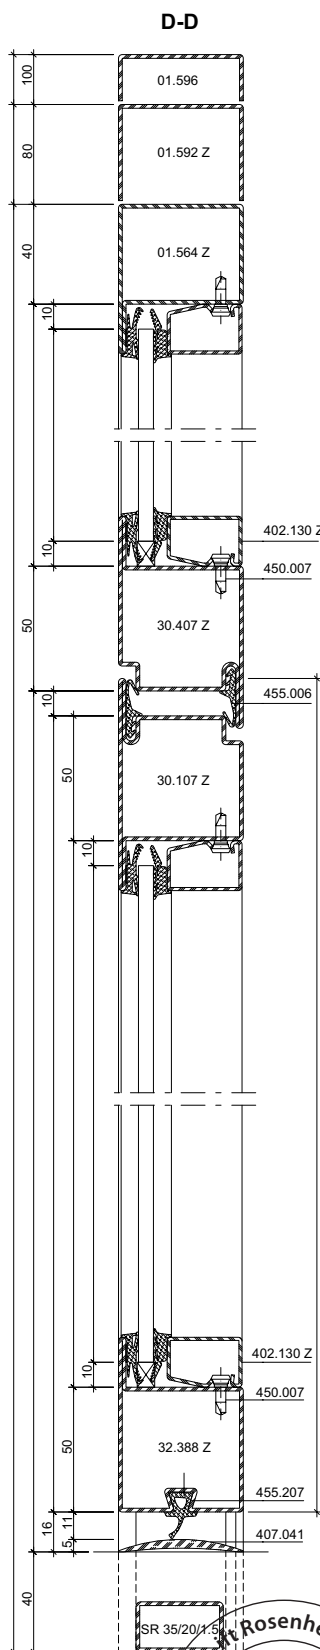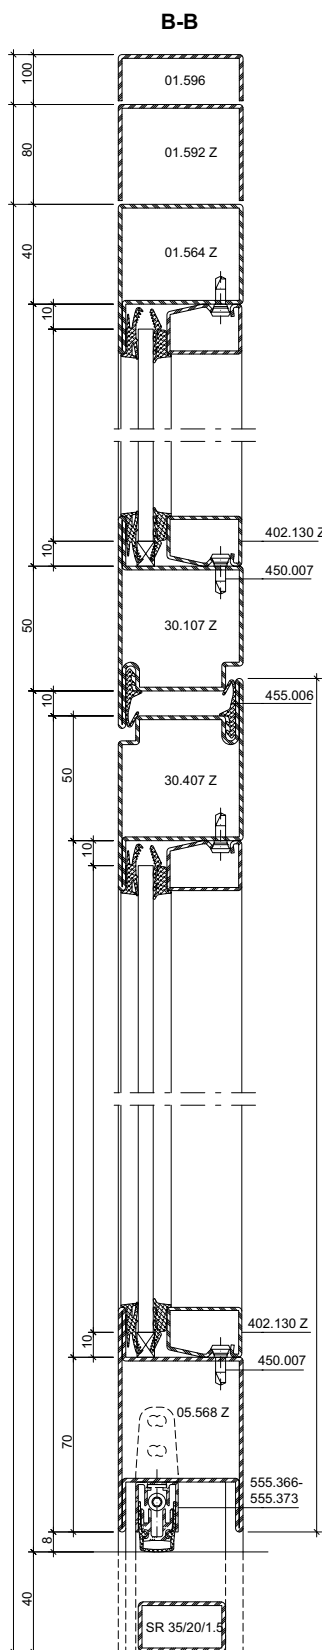

Detail Pfosten/Riegel
 Détail montant/traverse
 Detail mullion/transom

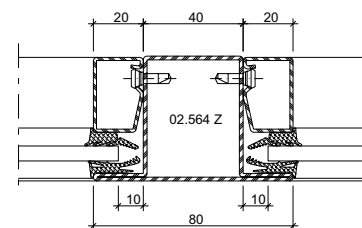


Detail E


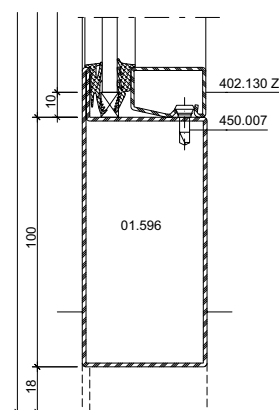


Hinweis:
 Bei Verwendung der Schwellen-
 dichtung 455.201 muss der Stand-
 flügel von zweiflügeligen Türen
 nach unten verriegelt werden.



Remarque:
 Dans le cas de l'utilisation du
 joint 455.201, le vantail semi-fixe
 des portes à deux vantaux devra
 être verrouillé aussi en bas.




Note:
 When using gasket 455.201 on
 two leaf doors the fixed leaf must
 be locked towards the bottom.



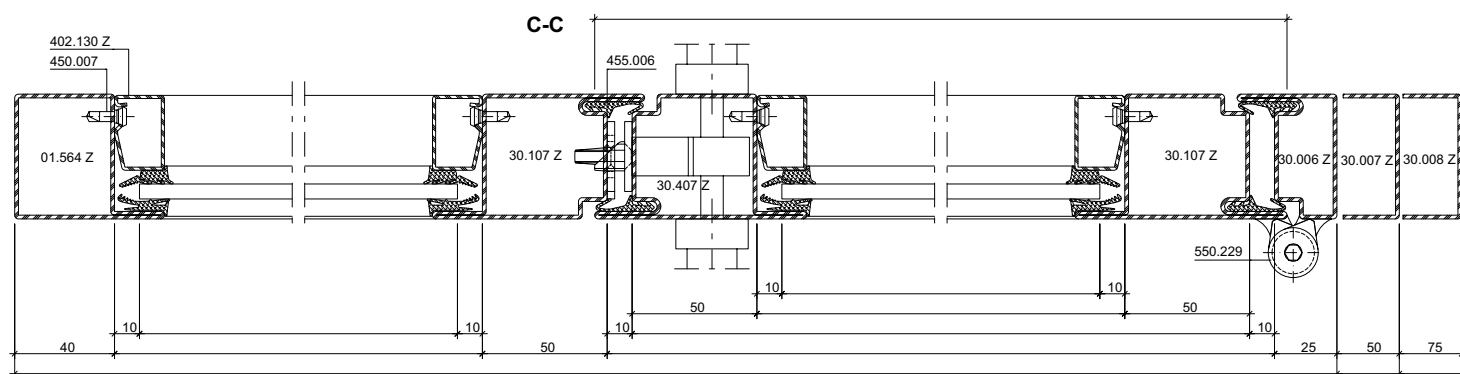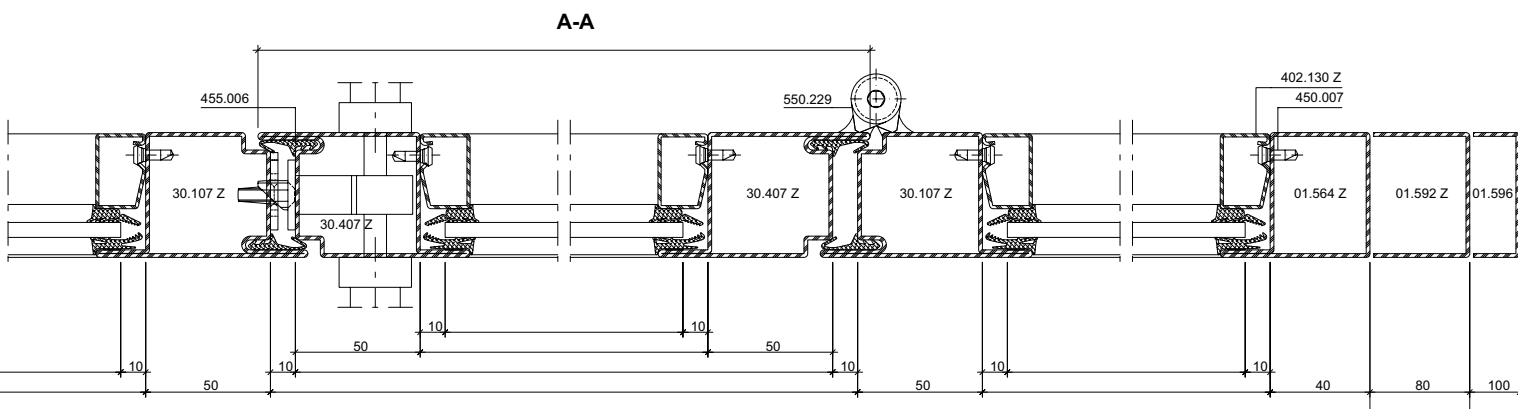


Alternative

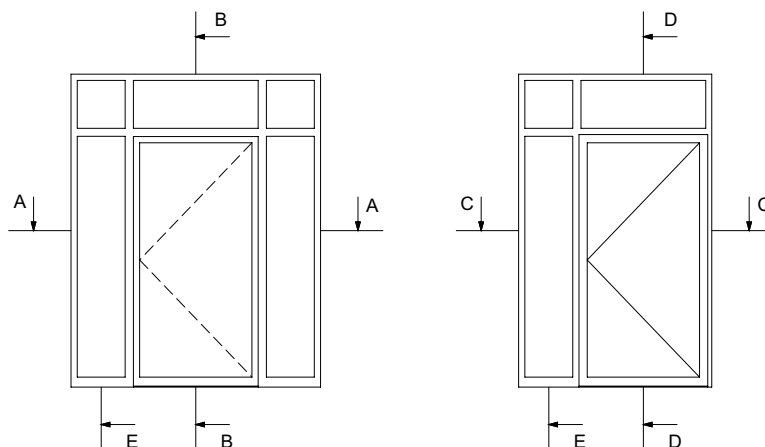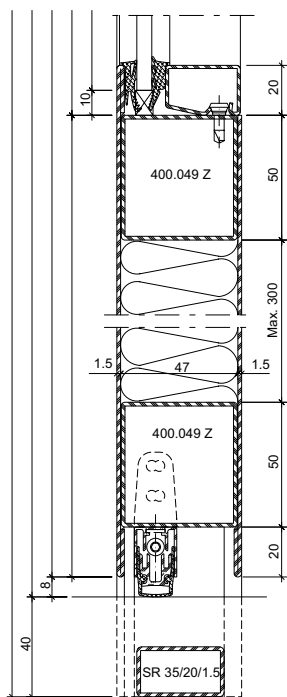


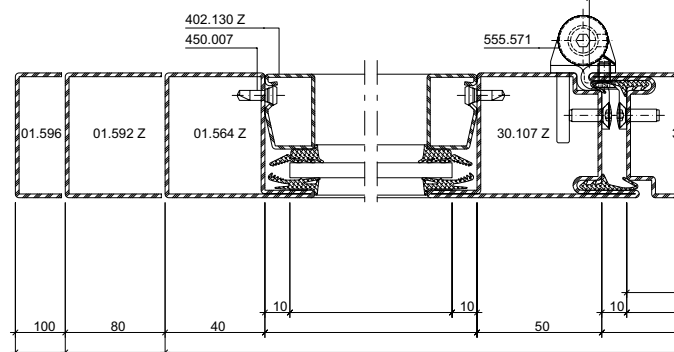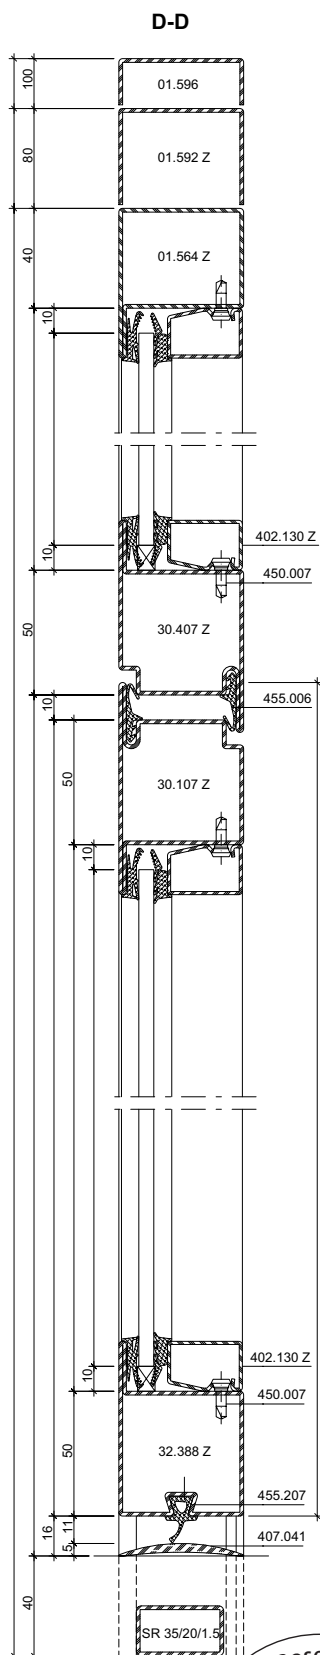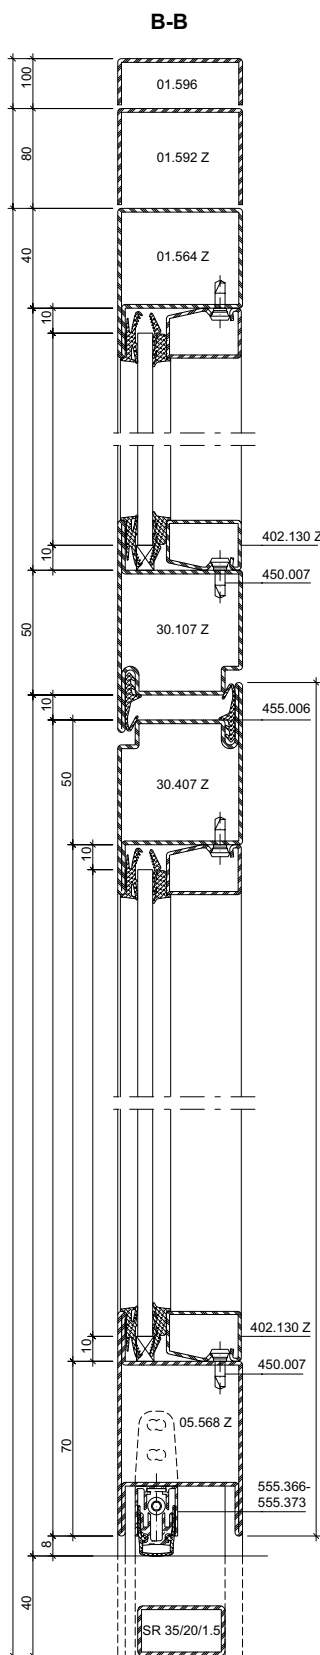

Detail Pfosten/Riegel
Détail montant/traverse
Detail mullion/transom




Detail E


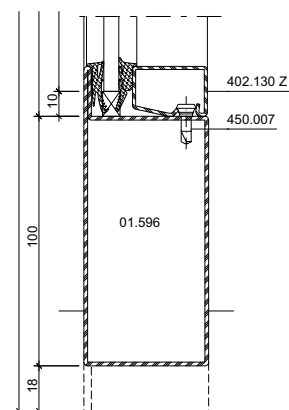




Hinweis:
Bei Verwendung der Schwellen-
dichtung 455.201 muss der Stand-
flügel von zweiflügeligen Türen
nach unten verriegelt werden.

Remarque:
Dans le cas de l'utilisation du
joint 455.201, le vantail semi-fixe
des portes à deux vantaux devra
être verrouillé aussi en bas.





Note:
When using gasket 455.201 on
two leaf doors the fixed leaf must
be locked towards the bottom.







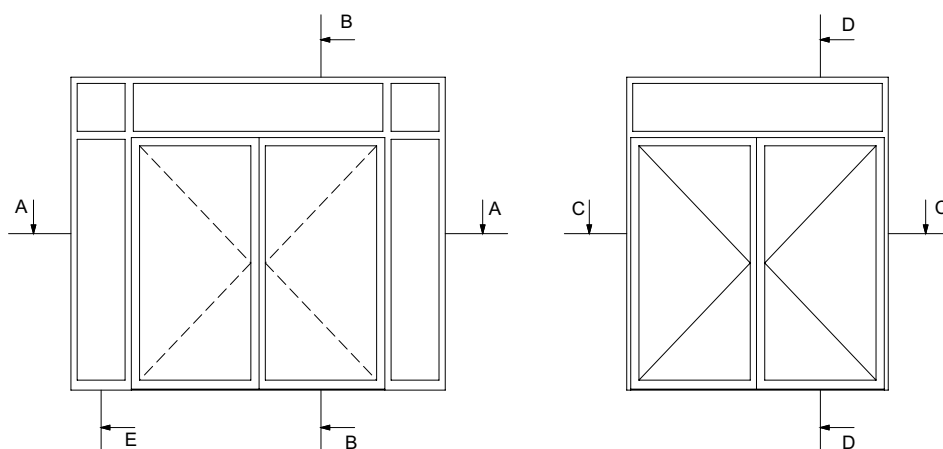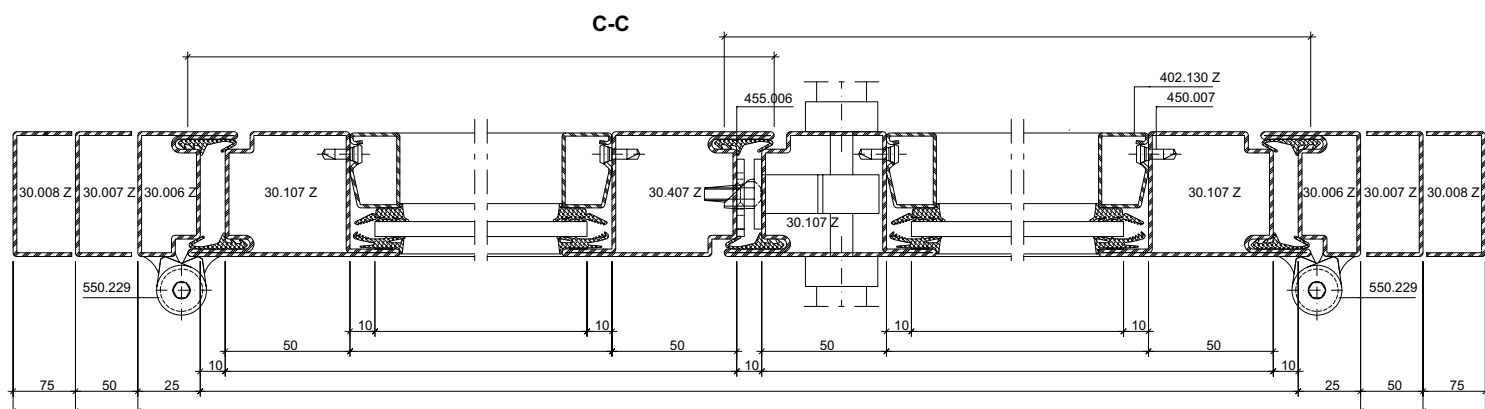


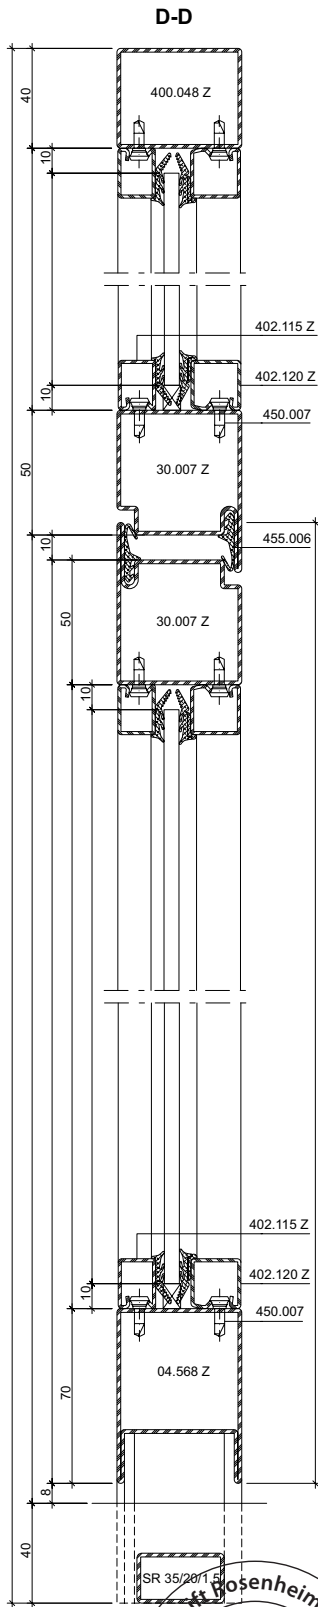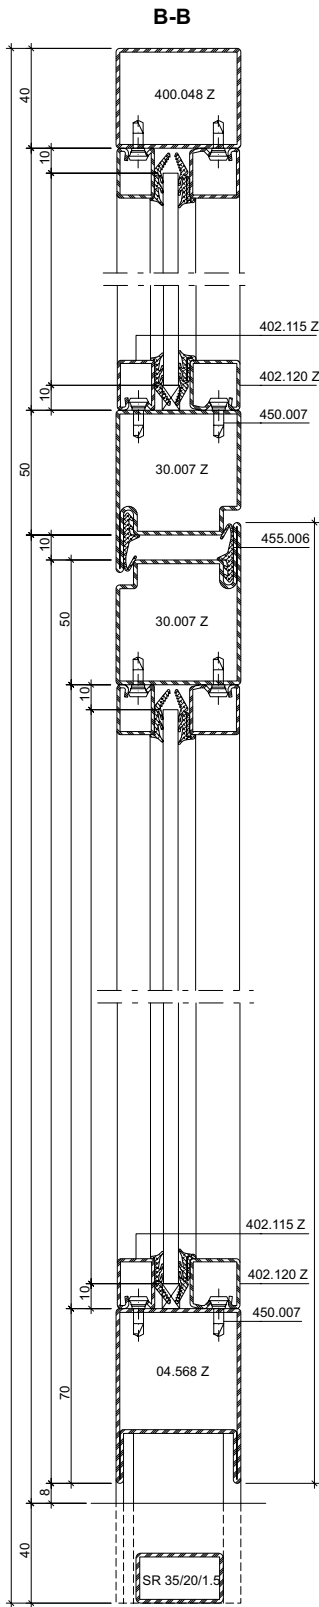


Verglasungsvarianten
Vitrages alternatifs
Alternative glazing

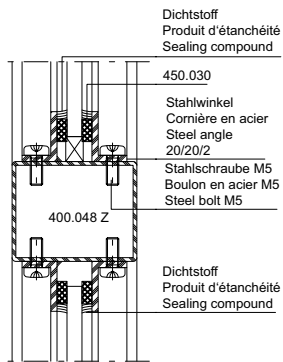

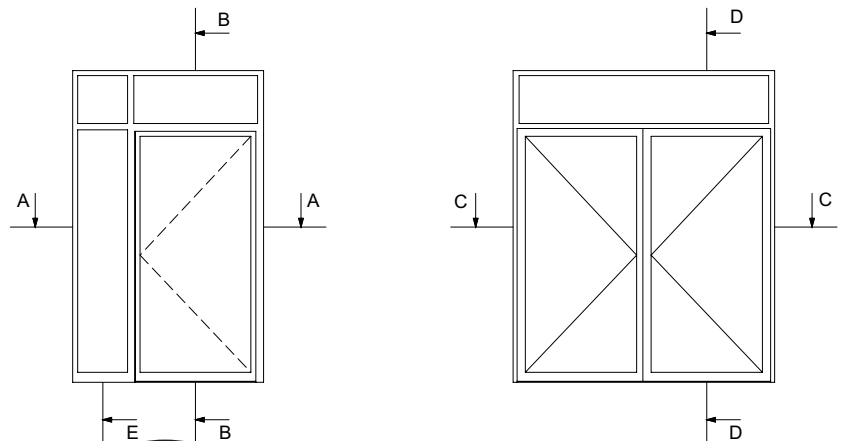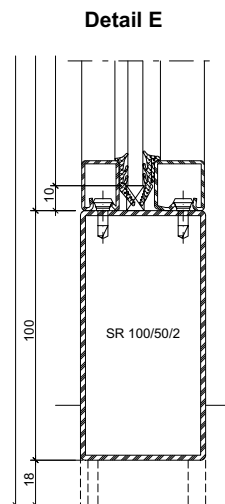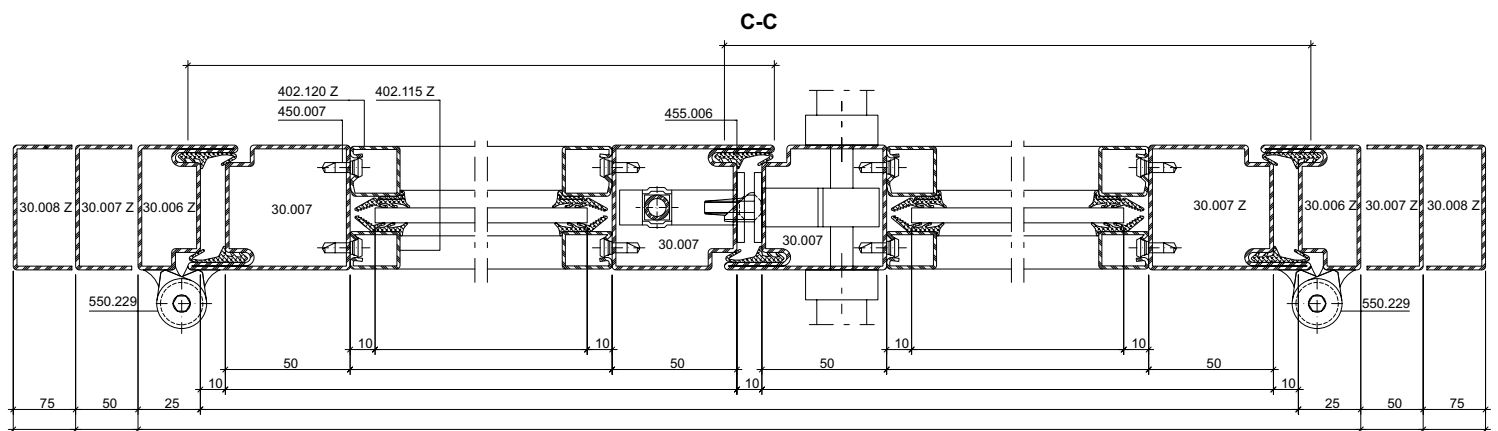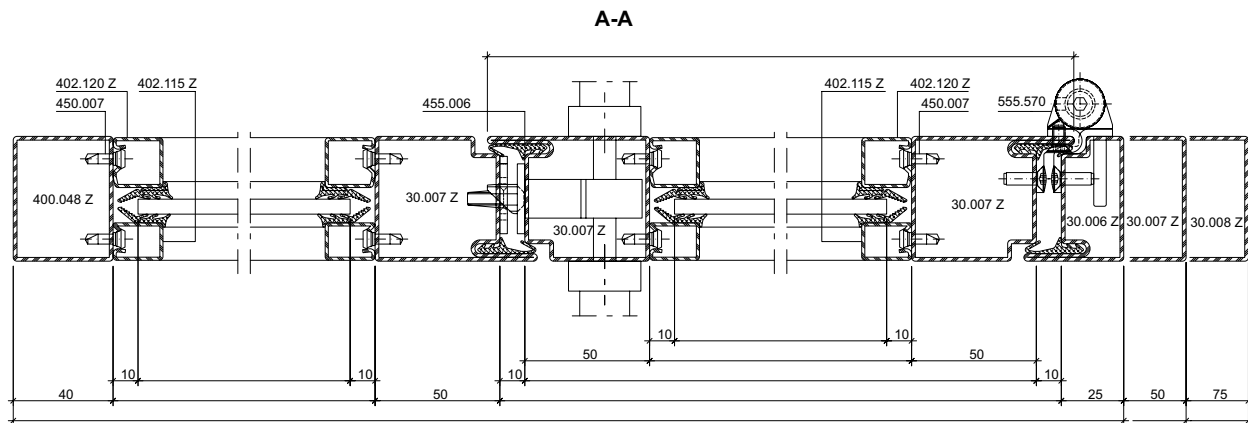


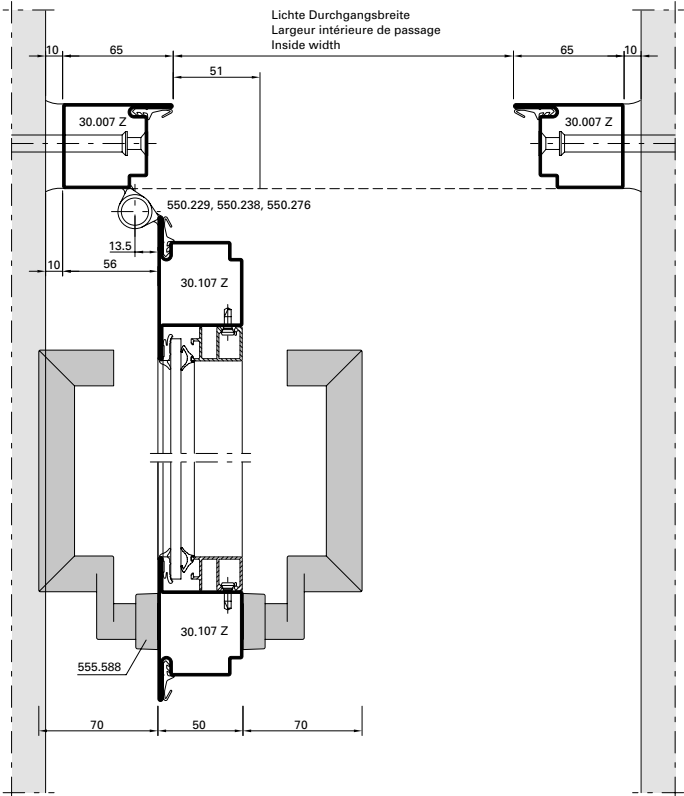


DXF DWG 41-0101-E-001

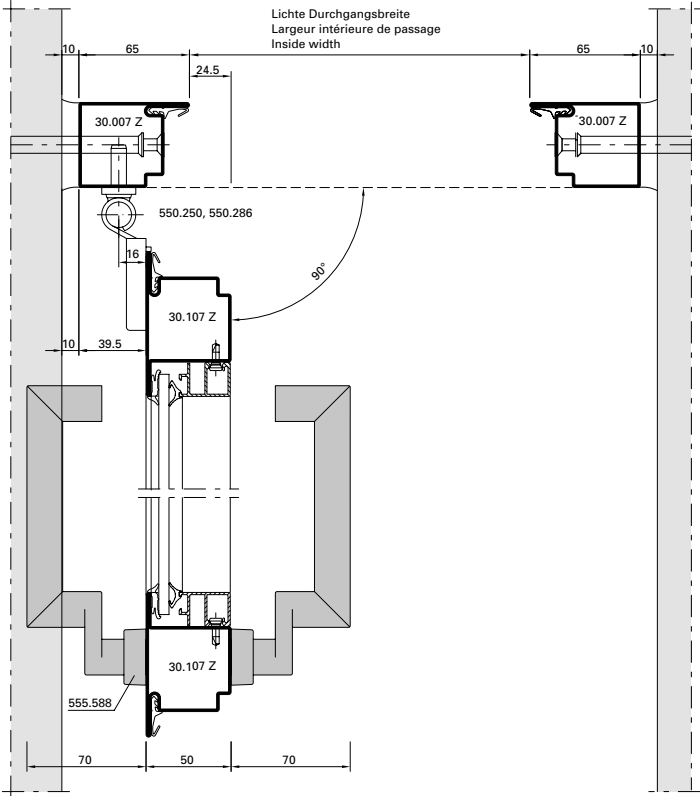

DXF DWG 41-0101-E-003

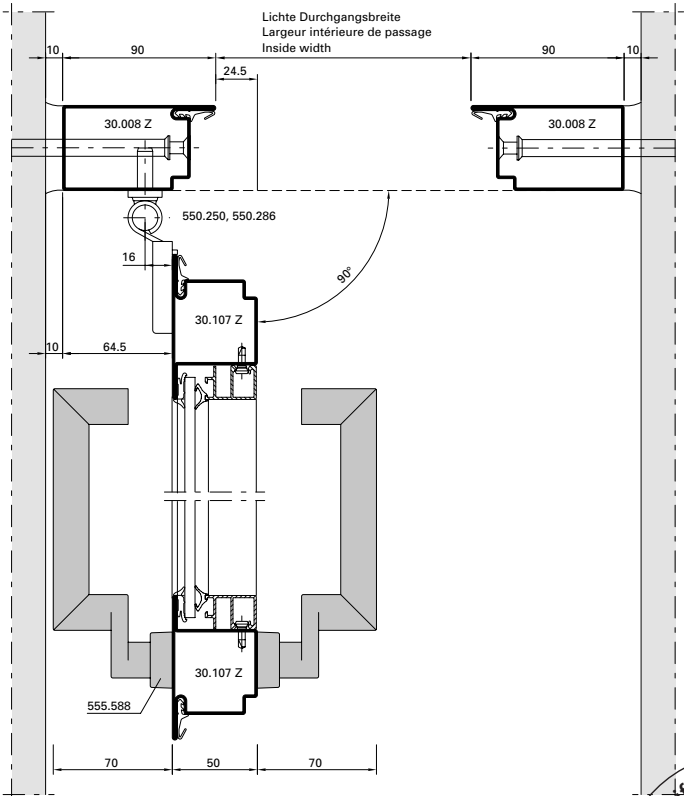


DXF DWG 41-0101-E-004

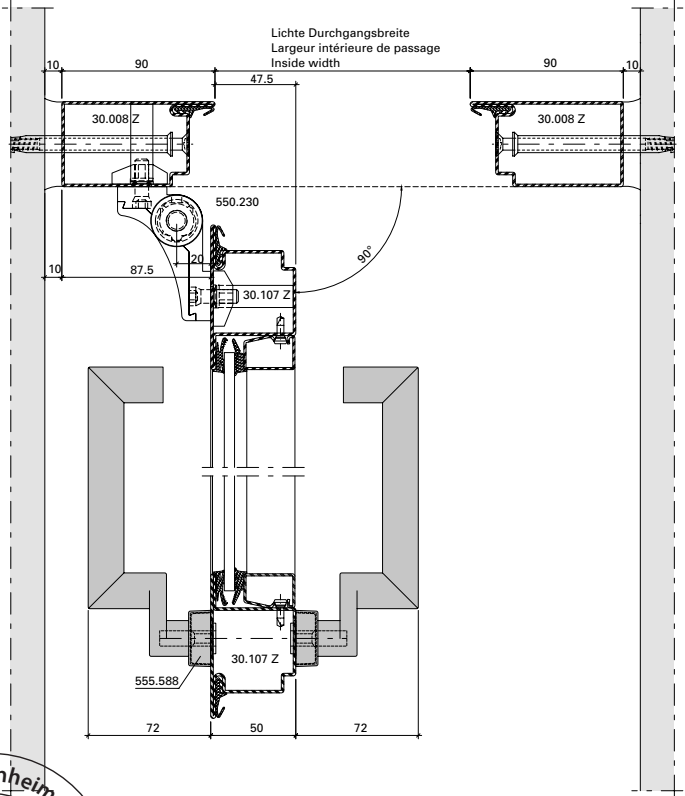

DXF DWG 41-0101-E-006




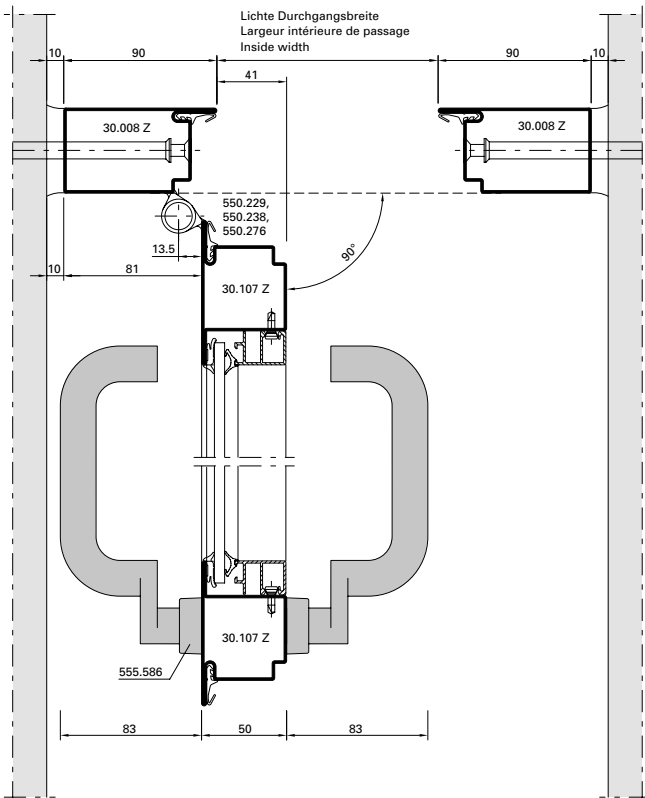

DXF

DWG


41-0101-E-002

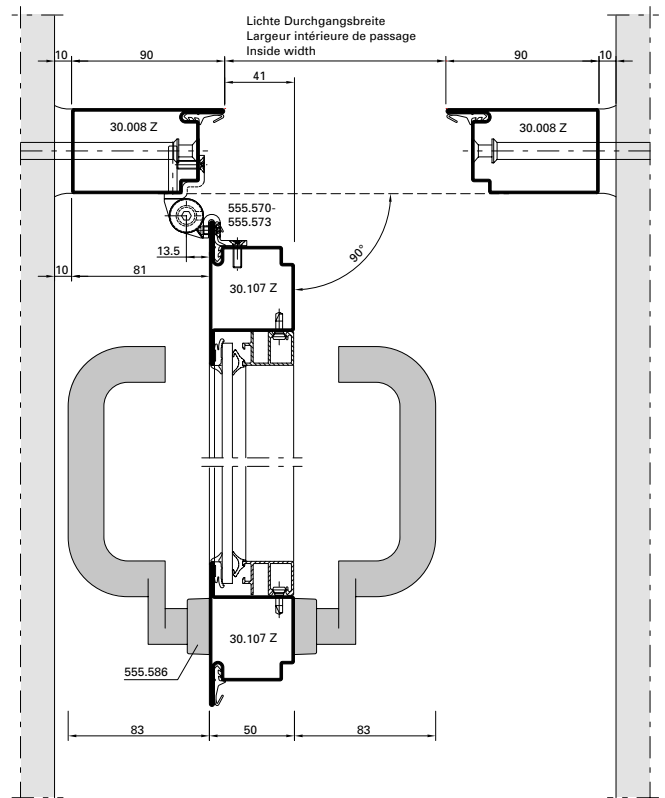

DXF

DWG

41-0101-E-010

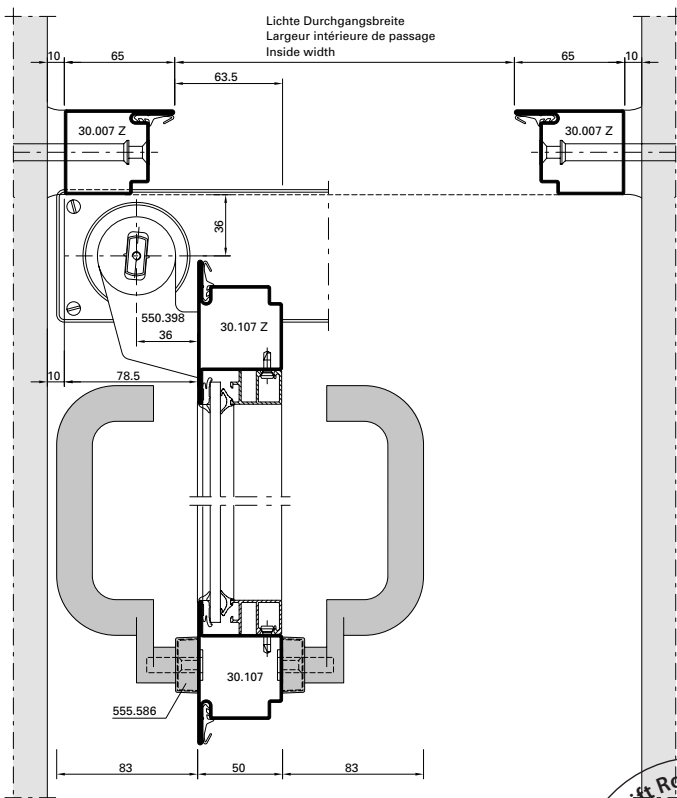
















DXF







DWG



41-0101-E-005




Glasleisten-Varianten im Massstab 1:2
Variantes de parclores à l'échelle 1:2
Glazing bead options on scale 1:2

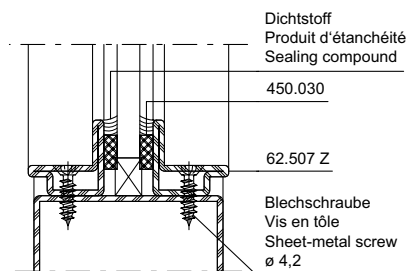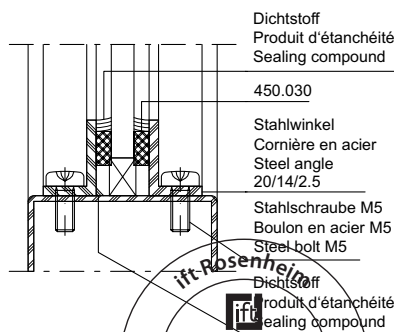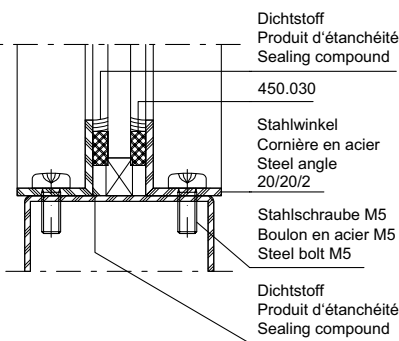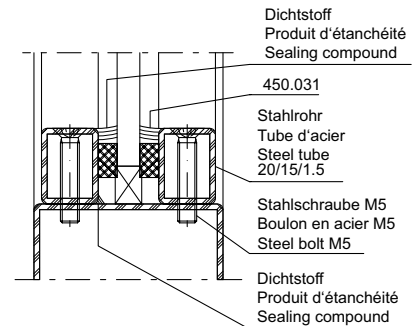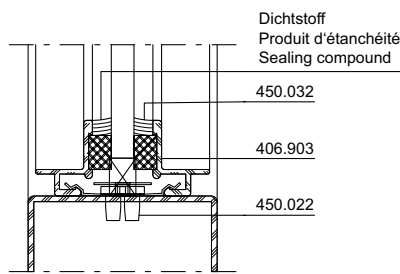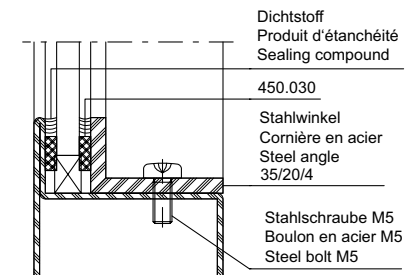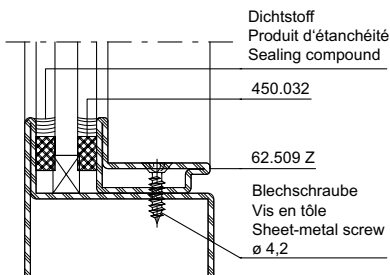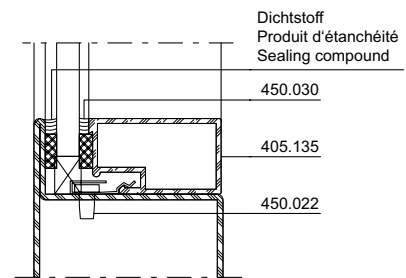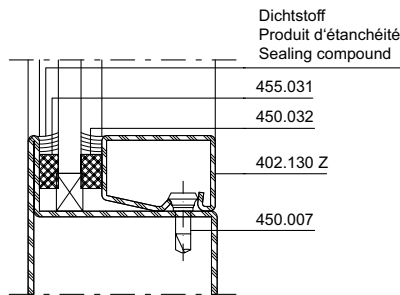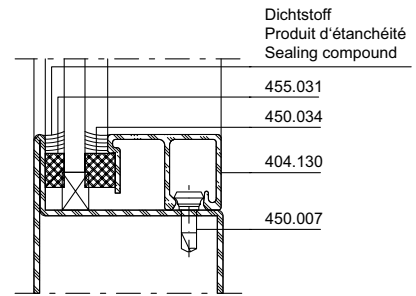

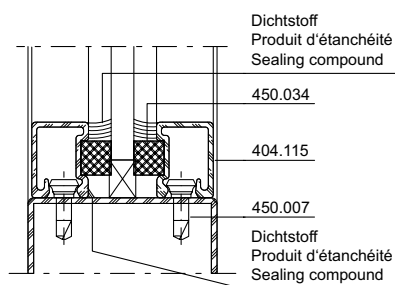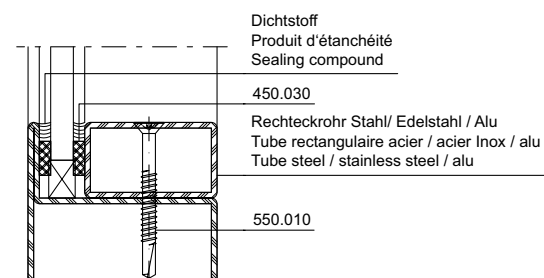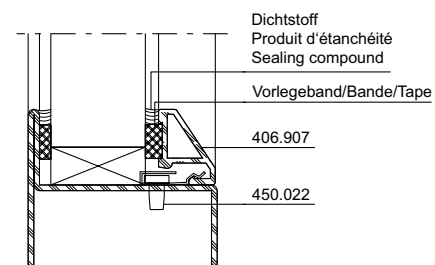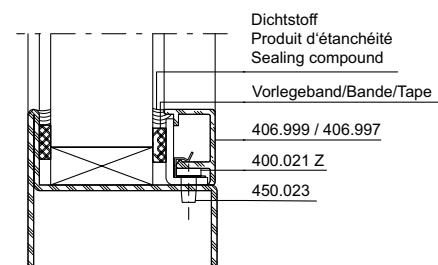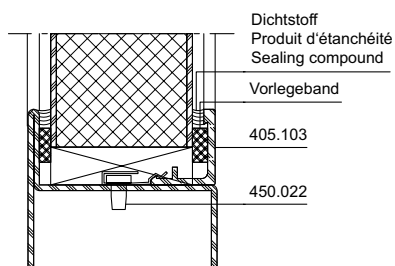



Verblechte Rauchschutztüren
Portes coupe-fumée tôlees
Sheet metal clad smoke-proof doors



Leistungseigenschaften	Caractéristiques de performance	Performance characteristics	3-58
-------------------------------	--	------------------------------------	-------------


Merkmale	Caractéristiques	Features	3-59
-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

Schnittpunkte	Coupes de détail	Section details	3-63
----------------------	-------------------------	------------------------	-------------

Anwendungsbeispiele	Exemples d'application	Examples of application	3-74
----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------

Leistungseigenschaften
Caractéristiques de performance
Performance characteristics

Norm	Eigenschaft Caractéristique Characteristic	Klassifizierung/Wert Classification / Valeur Classification / Value								
 EN 1522	Durchschusshemmung Résistance aux balles Bullet proofing	npd	FB1	FB2	FB3	FB4	FB5	FB6	FB7	FSG
 EN 1191 EN 1603	Dauerfunktionsprüfung Durabilité mécanique Mechanical durability	D	1 5'000	2 10'000	3 20'000	4 50'000	5 100'000	6 200'000	7 500'000	8 1'000'000
 EN 179 EN 1125	Fähigkeit zur Freigabe Capacité au déclenchement Ability to release	Anforderung erfüllt Exigence remplie Requirement fulfilled								
 DIN 18040	Barrierefreiheit Absence d'entrave au passage Barrier-free	Schwellenlose Ausführung Exécution sans seuil Execution without threshold								
 EN 1634-3 EN 13501-2	Rauchschutz Étanchéité à la fumée Smoke control	S_a / S_{200}								
 EN 16034 EN 13501-2	Selbstschliessung Fermeture automatique Self-closing	C								
 EN 16034	Dauerhaftigkeit der Selbstschliessung gegenüber Alterung (Korrosion) Endurance de la fermeture automatique contre le vieillissement (corrosion) Durability of self-closing against ageing (corrosion)	erzielt atteinte achieved								



Bleche geschweisst


- ❶ Rahmenprofil 30.006 Z, 30.007 Z oder 30.008 Z
(Bauhöhe 50 mm)
- ❷ Türflügelprofil 81.009 Z
(Bauhöhe 44 mm)
- ❸ Stahlblech 1,5 - 3 mm
- ❹ Schweissung vertikal von den Flügelecken ≤ 200 mm in der Länge von 20 mm, dazwischen und in der Breite wahlweise (Bandseite)
- ❺ Mineralwolle ≥ 100 kg/m³
d = 44 mm
- ❻ Lochschweissung $\varnothing 8$ mm vertikal von den Flügelecken ≤ 200 mm, dazwischen und in der Breite wahlweise (Bandgegenseite)
- ❼ *Variante:*
Stirnseitige Schweissung vertikal von den Flügelecken ≤ 200 mm, dazwischen und in der Breite wahlweise (Bandgegenseite)
- ❽ Wahlweise geschraubt


Tôles soudées

- ❶ Cadre dormant 30.006 Z, 30.007 Z ou 30.008 Z
(hauteur de construction 50 mm)
- ❷ Cadre ouvrant 81.009 Z
(hauteur de construction 44 mm)
- ❸ Tôle d'acier 1,5 - 3 mm
- ❹ Soudage vertical d'une longueur de 20 mm, dans les angles de vantail ≤ 200 mm, entre ces points et en largeur au choix (côté paumelle)
- ❺ Laine minérale ≥ 100 kg/m³
d = 44 mm
- ❻ Soudure bouchon $\varnothing 8$ mm vertical dans les angles de vantail ≤ 200 mm, entre ces points et en largeur au choix (côté opposé à la paumelle)
- ❼ *Variante:*
Soudure sur pignon écart vertical dans les angles de vantail ≤ 200 mm, entre ces points et en largeur au choix (côté opposé à la paumelle)
- ❽ Visser au choix

Welded sheet metal

- ❶ Outer frame 30.006 Z, 30.007 Z or 30.008 Z
(construction height 50 mm)
- ❷ Leaf frame 81.009 Z
(construction height 44 mm)
- ❸ Sheet metal 1,5 - 3 mm
- ❹ Welding vertically from the leaf corners ≤ 200 mm, length 20 mm, optionally in between and lengthways (hinge side)
- ❺ Mineral wool ≥ 100 kg/m³
d = 44 mm
- ❻ Plug weld $\varnothing 8$ mm vertically from the leaf corners ≤ 200 mm, optionally in between and lengthways (opposite to hinge side)
- ❼ *Alternative:*
Face side weld distance vertically from the leaf corners ≤ 200 mm, optionally in between and lengthways (opposite to hinge side)
- ❽ Optional screwed

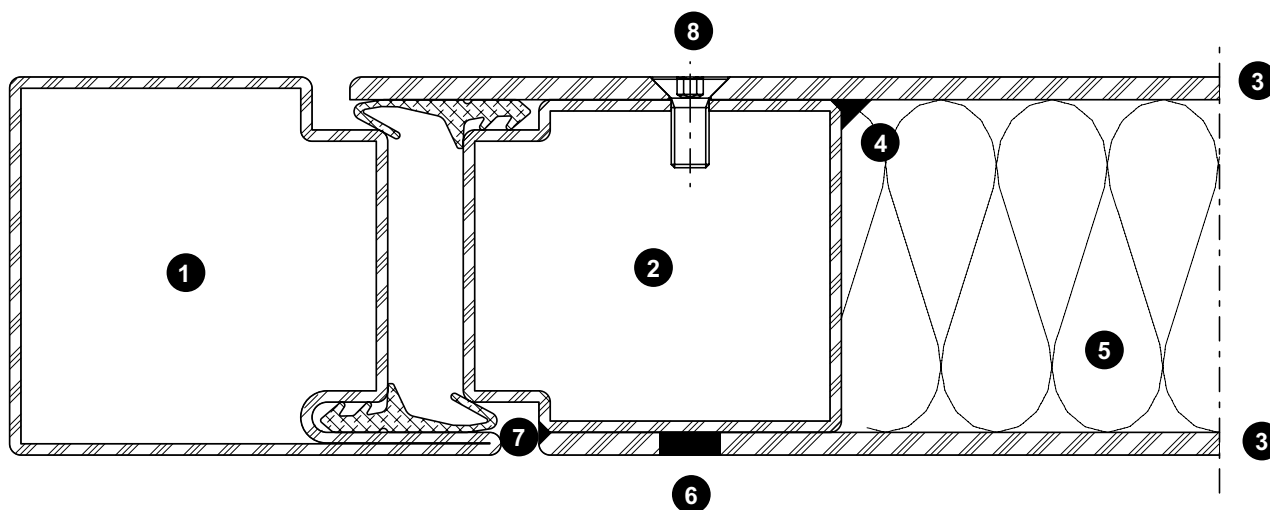



Bleche geschweisst/geklebt


- ❶ Rahmenprofil 30.006 Z, 30.007 Z oder 30.008 Z (Bauhöhe 50 mm)
- ❷ Türflügelprofil 81.009 Z (Bauhöhe 44 mm)
- ❸ Stahlblech 1,5 - 3 mm (Bandseite)
- ❹ Stahlblech 1,5 - 3 mm (Bandgegenseite)
- ❺ Schweißung vertikal von den Flügelecken ≤ 200 mm in der Länge von 20 mm, dazwischen und in der Breite wahlweise (Bandseite)
- ❻ Mineralwolle ≥ 100 kg/m³ d = 44 mm
- ❼ Doppelklebeband 1,1 x 25 mm (z.B. 3M VHB 4611-F oder Permafix 5690 W FR)
- ❽ Blechsicherung örtlich Winkel 20/20/3-40 mm
- ❾ Sicherungsschraube 550.454 oder 550.010


Tôles soudées/collées

- ❶ Cadre dormant 30.006 Z, 30.007 Z ou 30.008 Z (hauteur de construction 50 mm)
- ❷ Cadre ouvrant 81.009 Z (hauteur de construction 44 mm)
- ❸ Tôle d'acier 1,5 - 3 mm (côté paumelle)
- ❹ Tôle d'acier 1,5 - 3 mm (côté opposé à la paumelle)
- ❺ Soudage vertical d'une longueur de 20 mm, dans les angles de vantail ≤ 200 mm, entre ces points et en largeur au choix (côté paumelle)
- ❻ Laine minérale ≥ 100 kg/m³ d = 44 mm
- ❼ Ruban adhésif double face 1,1 x 25 mm (p.ex. 3M VHB 4611-F ou Permafix 5690 E FR)
- ❽ Plaquette locale cornière 20/20/3-40 mm
- ❾ Vis de blocage 550.454 ou 550.010

Welded/glued sheet metal

- ❶ Outer frame 30.006 Z, 30.007 Z or 30.008 Z (construction height 50 mm)
- ❷ Leaf frame 81.009 Z (construction height 44 mm)
- ❸ Sheet metal 1,5 - 3 mm (hinge side)
- ❹ Sheet metal 1,5 - 3 mm (opposite to hinge side)
- ❺ Welding vertically from the leaf corners ≤ 200 mm, length 20 mm, optionally in between and lengthways (hinge side)
- ❻ Mineral wool ≥ 100 kg/m³ d = 44 mm
- ❼ Double-sided tape 1.1 x 25 mm (e.g. 3M VHB 4611-F or Permafix 5690 E FR)
- ❽ Sheet metal fixture, local bracket 20/20/3-40 mm
- ❾ Safety screw 550.454 or 550.010

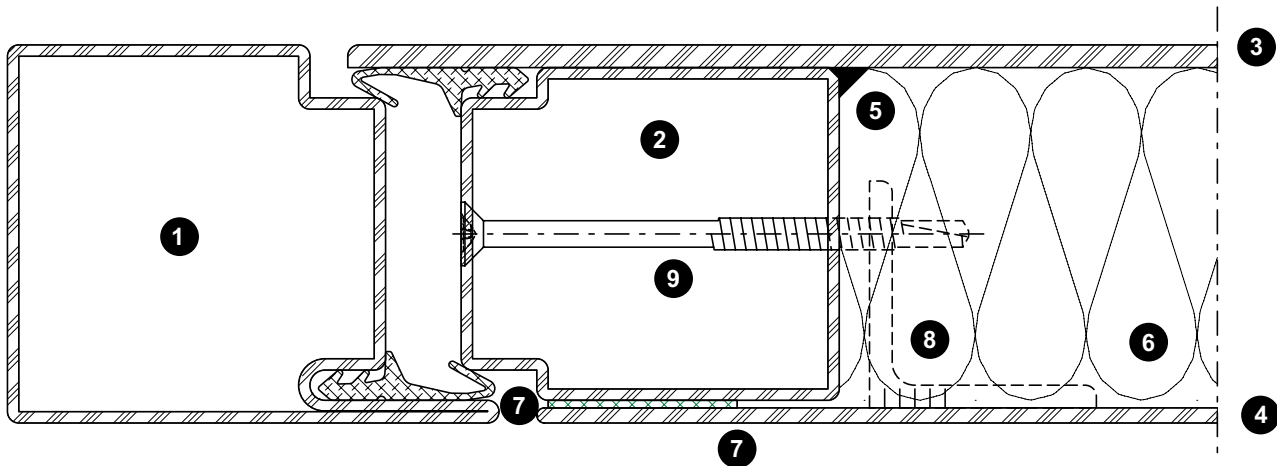



Bleche geklebt


- ❶ Rahmenprofil 630.006 Z, 30.007 Z oder 30.008 Z
(Bauhöhe 50 mm)
- ❷ Türflügelprofil 81.009 Z
(Bauhöhe 44 mm)
- ❸ Stahlblech 1,5 - 3 mm
(wahlweise Edelstahl)
- ❹ Mineralwolle $\geq 100 \text{ kg/m}^3$
d = 44 mm
- ❺ Doppelklebeband 1,1 x 25 mm
(z.B. 3M VHB 4611-F oder Permafix 5690 W FR)
- ❻ Blechsicherung örtlich
Winkel 20/20/3-40 mm
- ❼ Sicherungsschraube 550.454 oder 550.010


Tôles collées

- ❶ Cadre dormant 30.006 Z, 30.007 Z ou 30.008 Z
(hauteur de construction 50 mm)
- ❷ Cadre ouvrant 81.009 Z
(hauteur de construction 44 mm)
- ❸ Tôle d'acier 1,5 - 3 mm
(acier Inox au choix)
- ❹ Laine minérale $\geq 100 \text{ kg/m}^3$
d = 44 mm
- ❺ Ruban adhésif double face 1,1 x 25 mm (p.ex. 3M VHB 4611-F ou Permafix 5690 E FR)
- ❻ Plaque locale cornière 20/20/3-40 mm
- ❼ Vis de blocage 550.454 ou 550.010

Glued sheet metal

- ❶ Outer frame 30.006 Z, 30.007 Z or 30.008 Z
(construction height 50 mm)
- ❷ Leaf frame 81.009 Z
(construction height 44 mm)
- ❸ Sheet metal 1,5 - 3 mm
(optional stainless steel)
- ❹ Mineral wool $\geq 100 \text{ kg/m}^3$
d = 44 mm
- ❺ Double-sided tape 1.1 x 25 mm
(e.g. 3M VHB 4611-F or Permafix 5690 E FR)
- ❻ Sheet metal fixture, local bracket 20/20/3-40 mm
- ❼ Safety screw 550.454 or 550.010

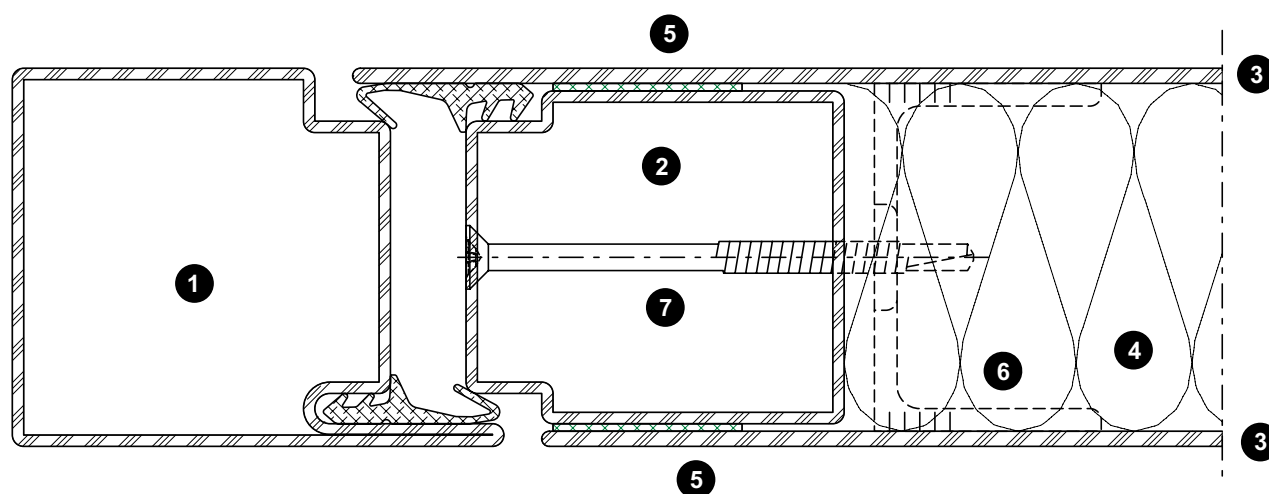



Bleche aufgesetzt


- ❶ Rahmenprofil 30.006 Z, 30.007 Z oder 30.008 Z
(Bauhöhe 50 mm)
- ❷ Türflügelprofil 81.009 Z
(Bauhöhe 44 mm)
- ❸ Stahlblech aufgesetzt
1,5 - 3 mm
- ❹ Mineralwolle $\geq 100 \text{ kg/m}^3$
d = 44 mm
- ❺ Niete oder Schraube min. $\varnothing 4 \text{ mm}$
(Stahl oder Edelstahl)
vertikal von den Flügelecken
 $\leq 200 \text{ mm}$ in der Länge von
20 mm, dazwischen und in der
Breite wahlweise



Tôles plaquées

- ❶ Cadre dormant 30.006 Z, 30.007 Z ou 30.008 Z
(hauteur de construction 50 mm)
- ❷ Cadre ouvrant 81.009 Z
(hauteur de construction 44 mm)
- ❸ Tôle d'acier plaquée
1,5 - 3 mm
- ❹ Laine minérale $\geq 100 \text{ kg/m}^3$
d = 44 mm
- ❺ Rivet ou vis au moins $\varnothing 4 \text{ mm}$
(acier ou acier Inox)
vertical d'une longueur de 20 mm,
dans les angles de vantail
 $\leq 200 \text{ mm}$, entre ces points et en
largeur au choix

Fitted sheet metal

- ❶ Outer frame 30.006 Z, 30.007 Z or 30.008 Z
(construction height 50 mm)
- ❷ Leaf frame 81.009 Z
(construction height 44 mm)
- ❸ Fitted steel sheet
1,5 - 3 mm
- ❹ Mineral wool $\geq 100 \text{ kg/m}^3$
d = 44 mm
- ❺ Rivet or screw min. $\varnothing 4 \text{ mm}$
(steel or stainless steel)
vertically from the leaf corners
 $\leq 200 \text{ mm}$, length 20 mm,
optionally in between and
lengthways

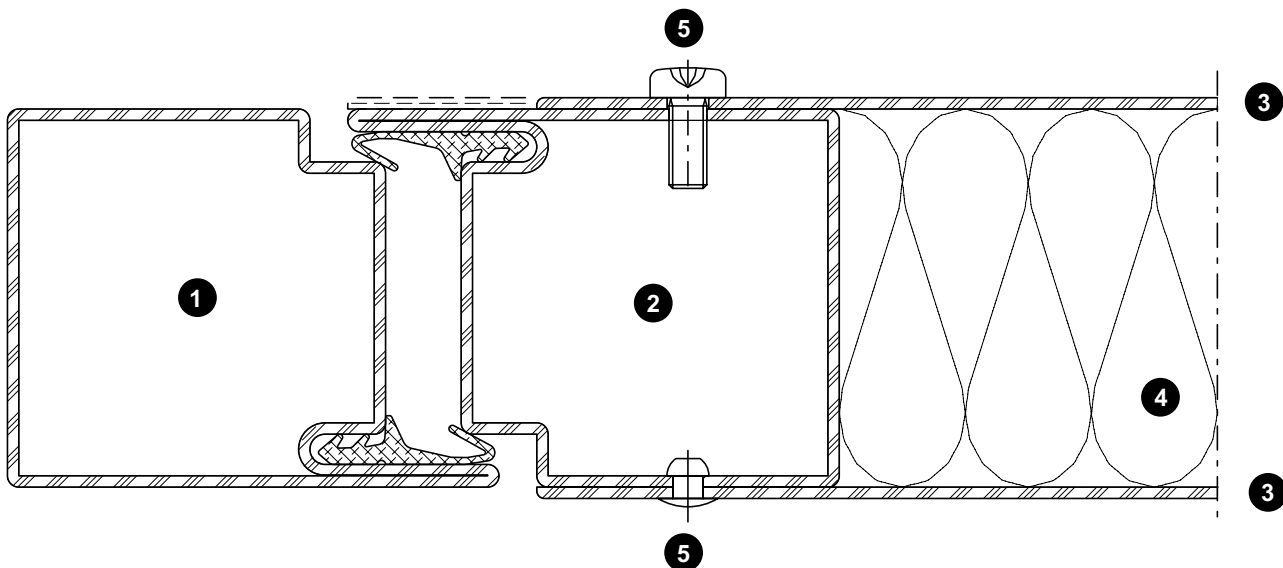


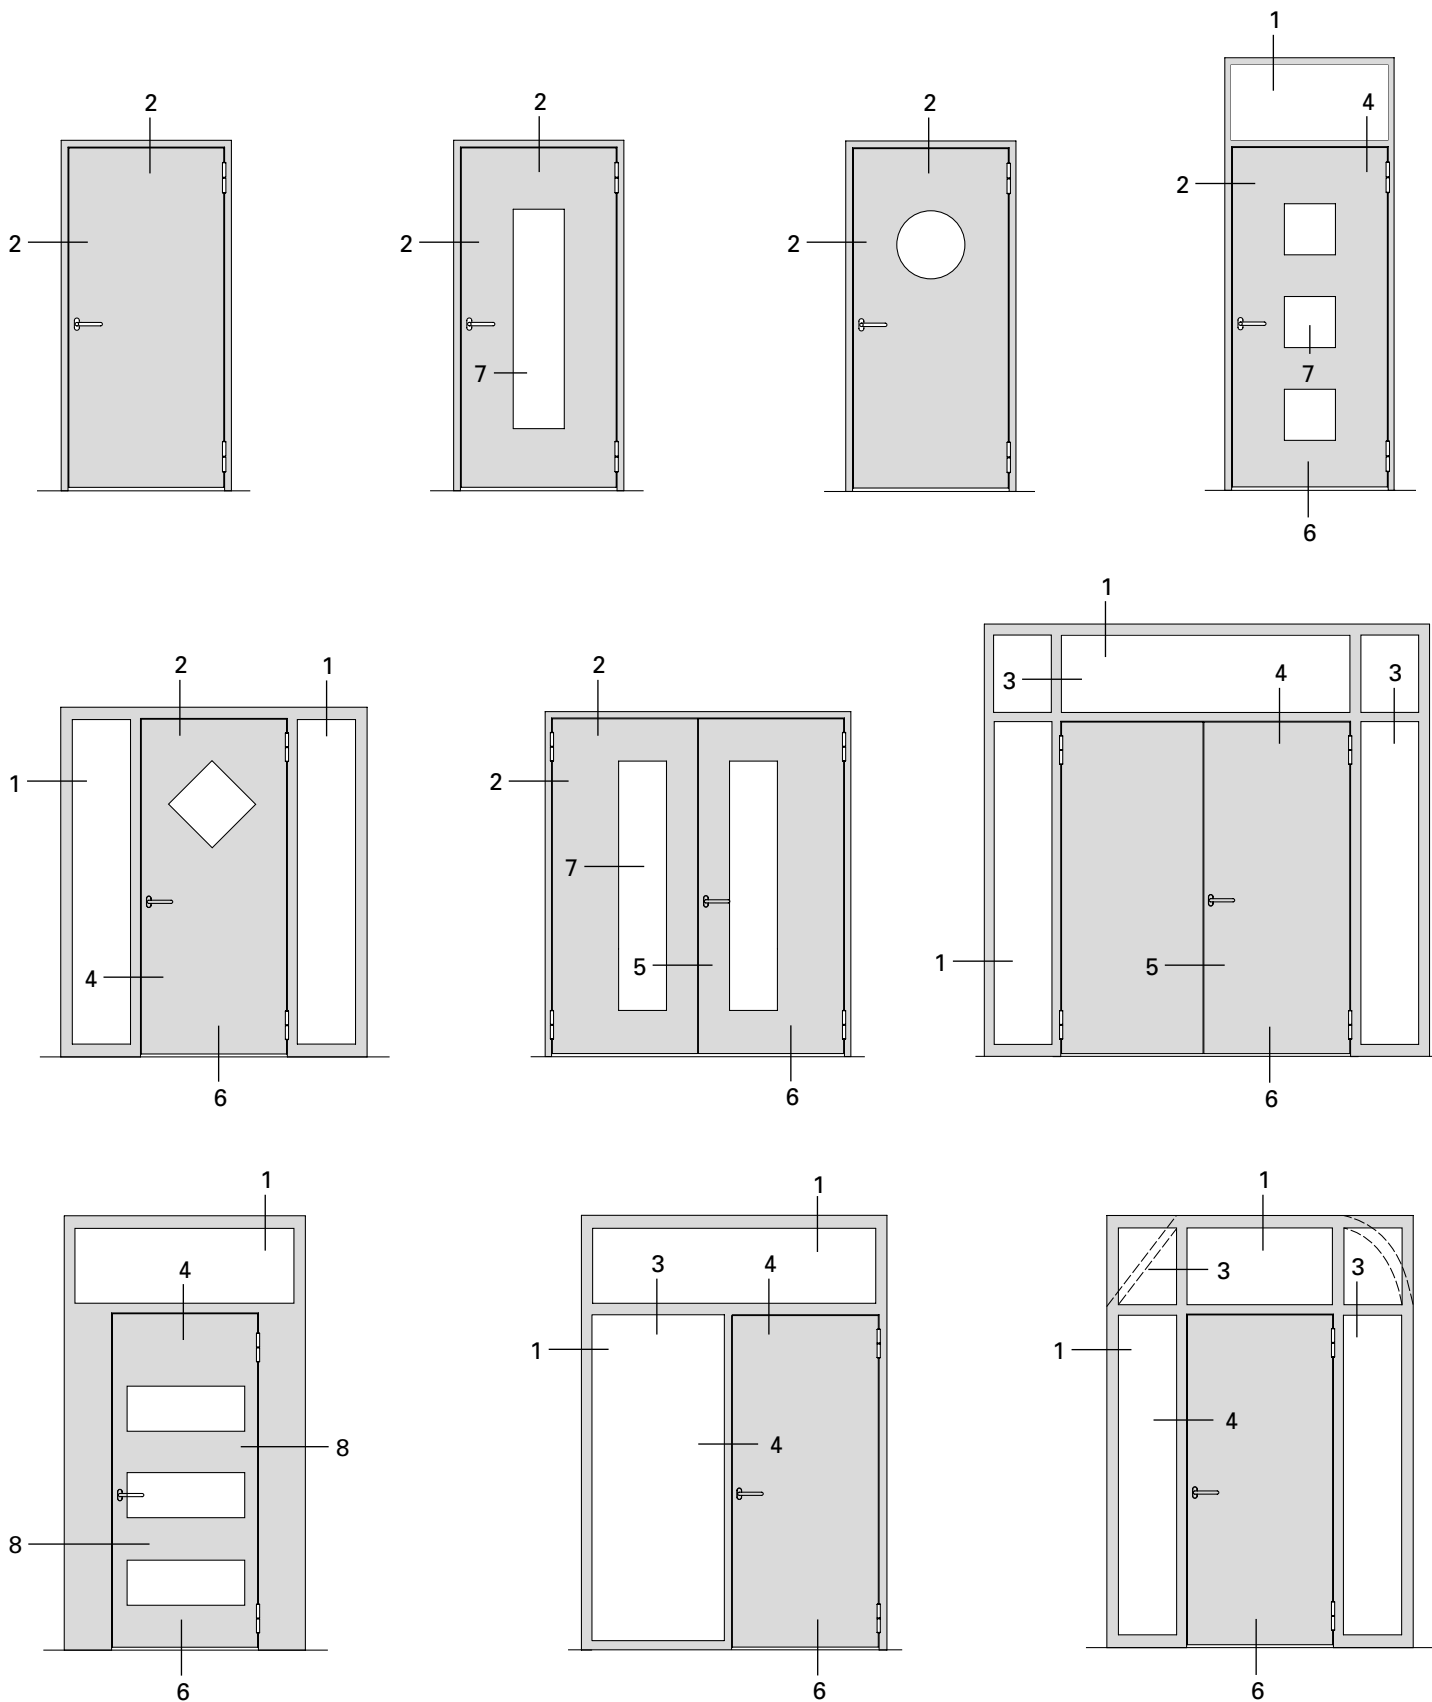

Glasausschnitte:
 Anzahl, Form und Grösse
 frei wählbar

Panneaux en verre
 Nombre, forme et taille libres



Vision panels:
 Number, shape and size subject
 to change



Bleche geschweisst



Tôles soudées

Welded sheet metal

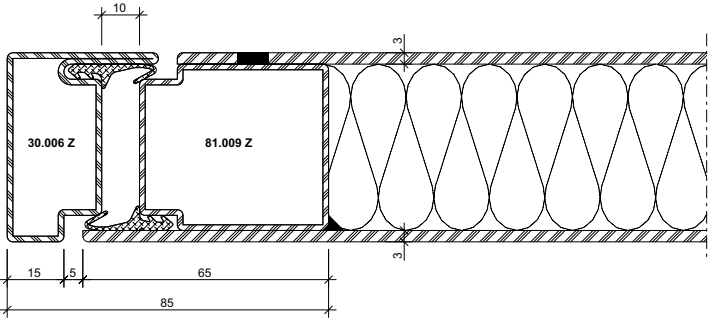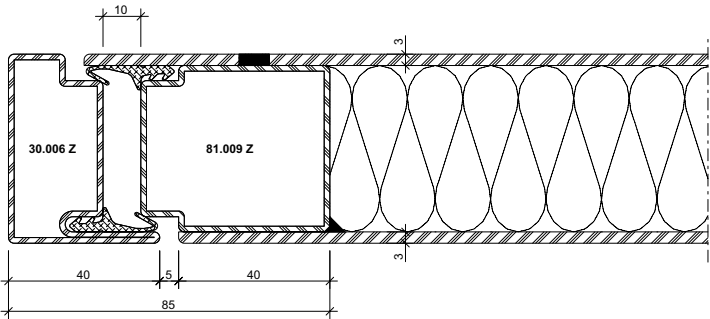



DXF DWG 41-0103-C-001

DXF DWG 41-0103-C-009

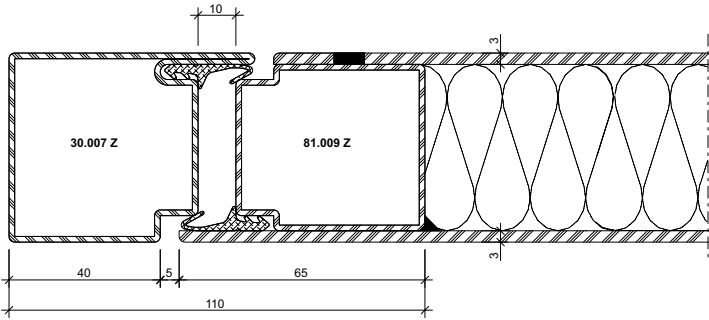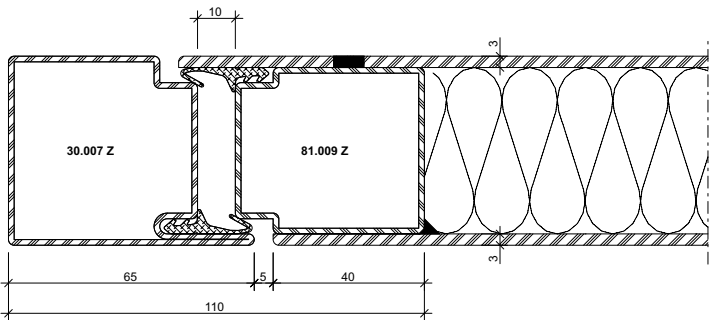

DXF DWG 41-0103-C-007

DXF DWG 41-0103-C-021

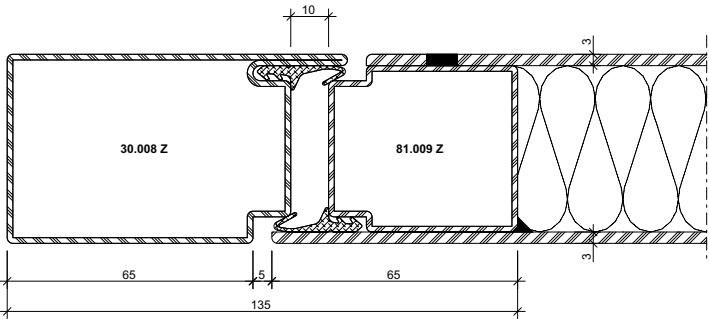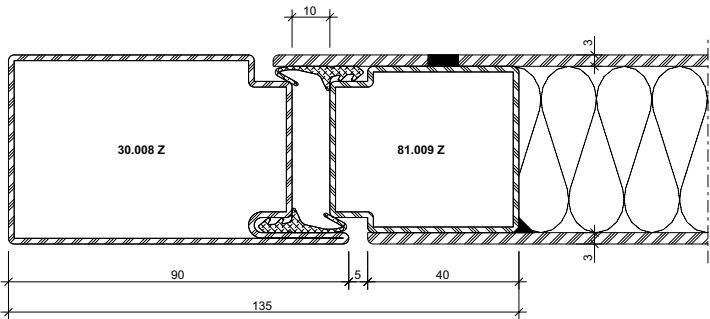

DXF DWG 41-0103-C-020



DXF DWG 41-0103-C-022



Schnittpunkte im Massstab 1:2

Coupe de détails à l'échelle 1:2


Section details on scale 1:2

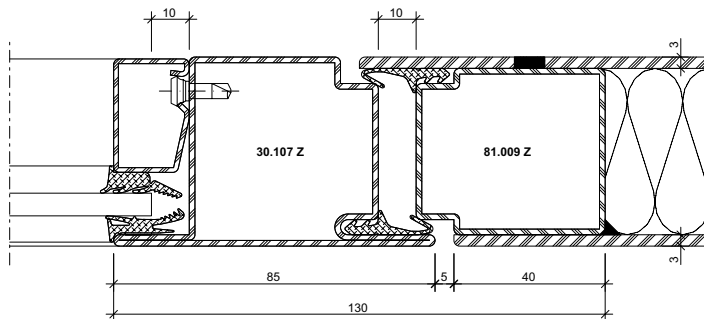

DXF

DWG


41-0103-C-003

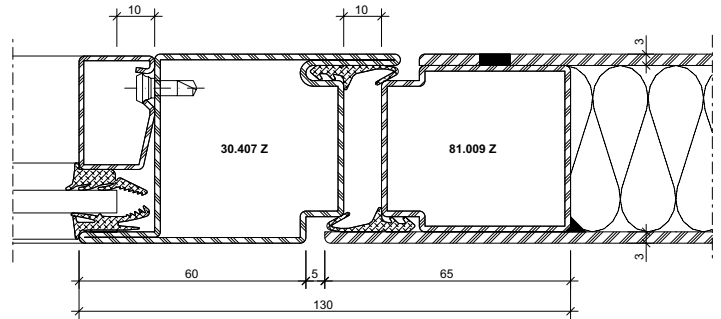

DXF

DWG


41-0103-C-012

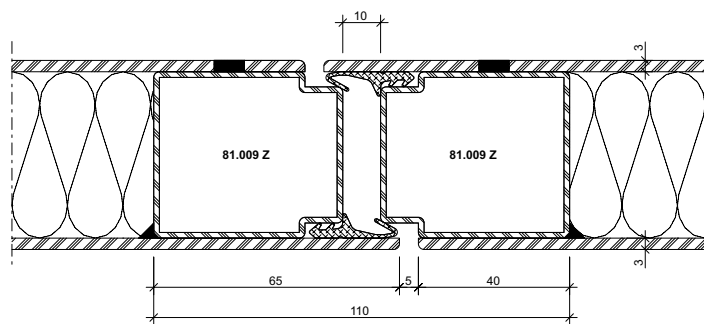

DXF

DWG

41-0103-C-002

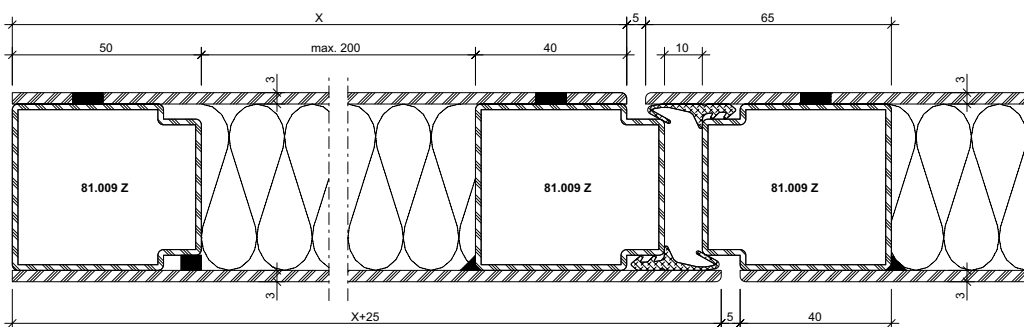

DXF

DWG

41-0103-C-010

JANSEN




03/2021 - K1189118



Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

3D 3-65

Schnittpunkte im Massstab 1:2
Coupe de détails à l'échelle 1:2
Section details on scale 1:2

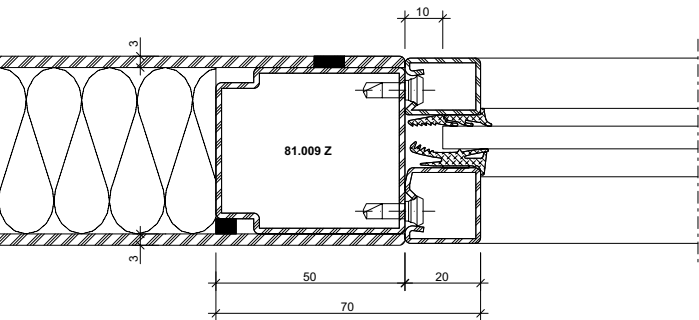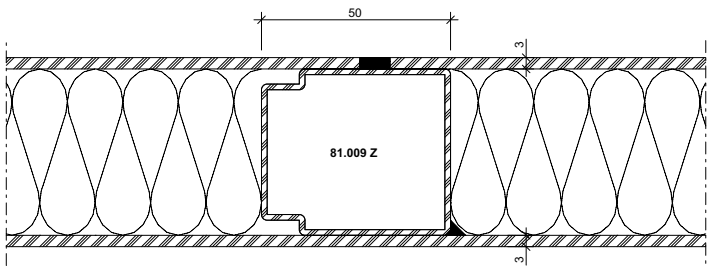

DXF


DWG

41-0103-C-045

DXF

DWG

41-0103-C-040


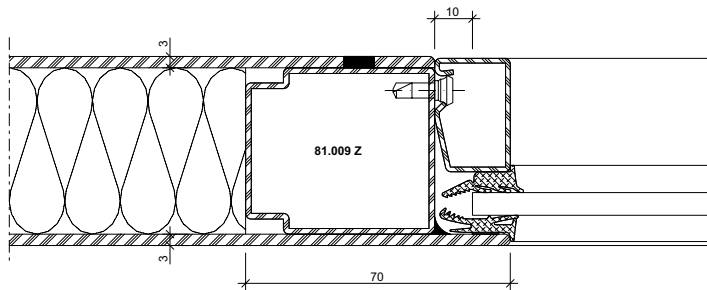


DXF

DWG

41-0103-C-004




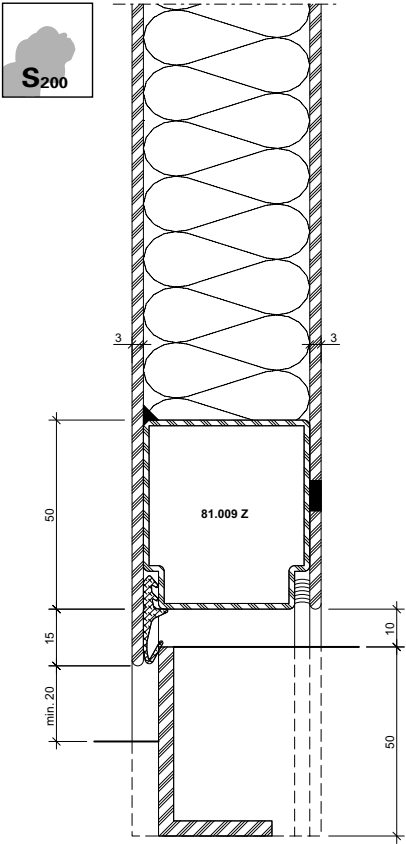

41-0103-C-016

DWG


DXF

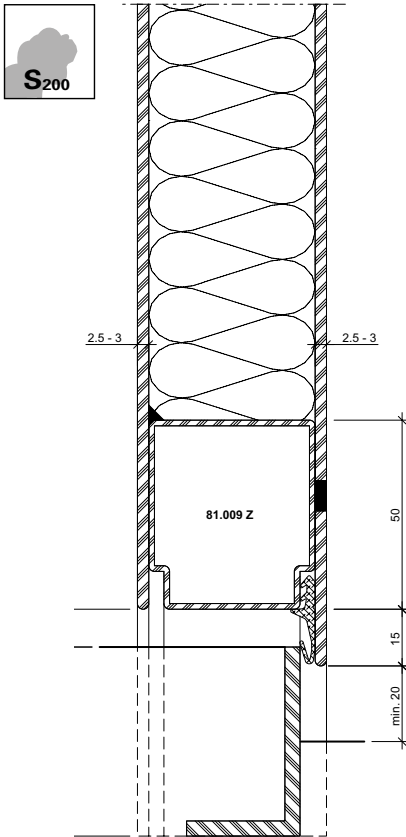

41-0103-C-006

DWG


DXF

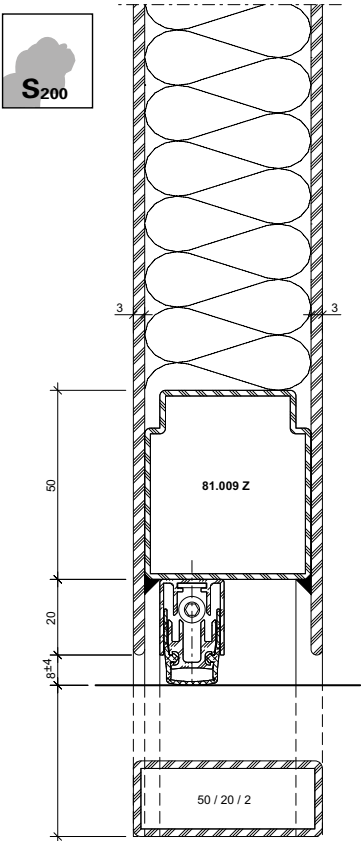

41-0103-C-005

DWG


DXF

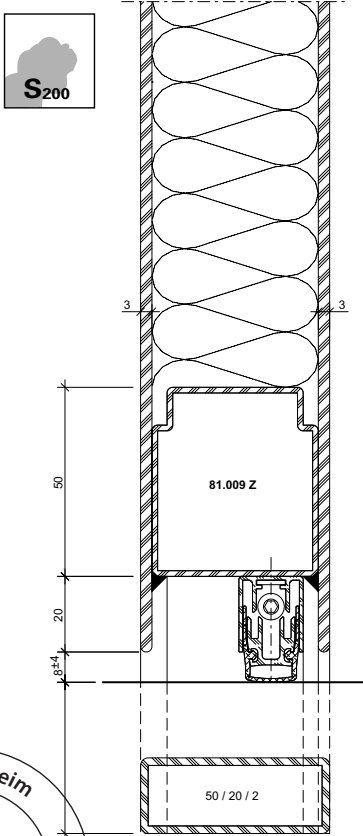


41-0103-C-015

DWG


DXF




Bleche geschweisst/geklebt Tôles soudées/collées Welded/glued sheet metal

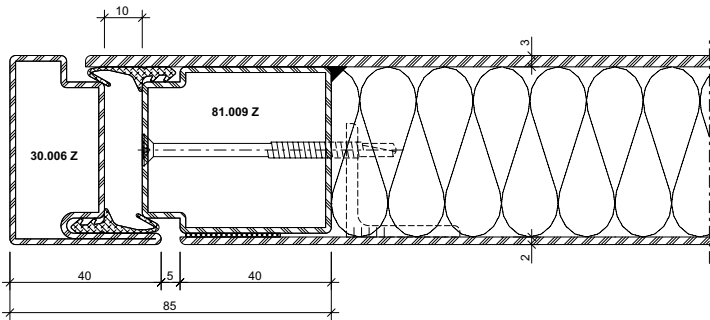


DXF DWG 41-0103-C-025

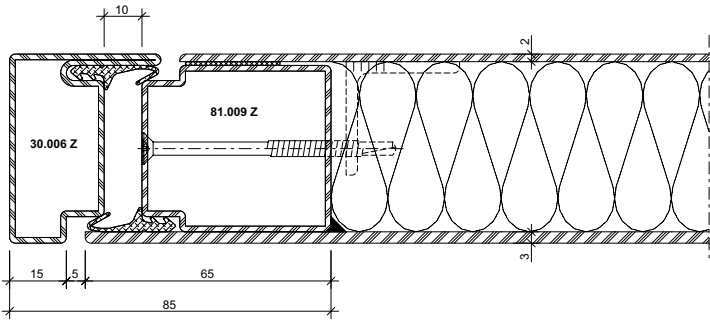


DXF DWG 41-0103-C-026

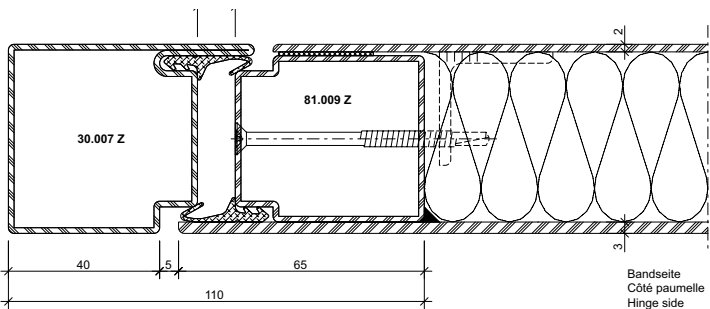


DXF DWG 41-0103-C-029

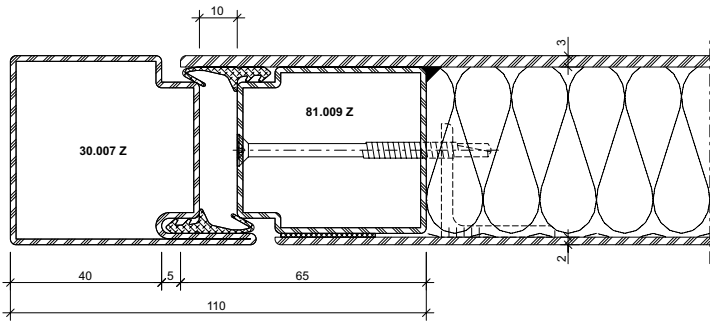

DXF DWG 41-0103-C-017

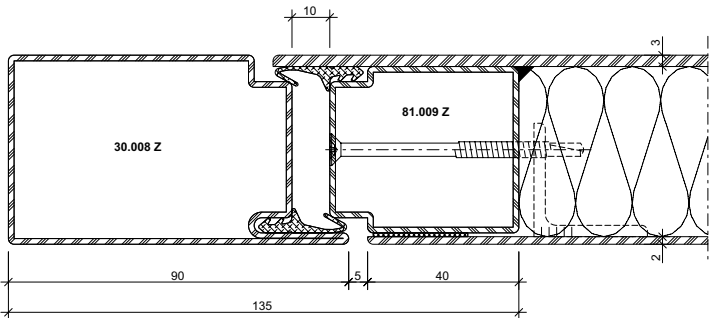

DXF DWG 41-0103-C-018

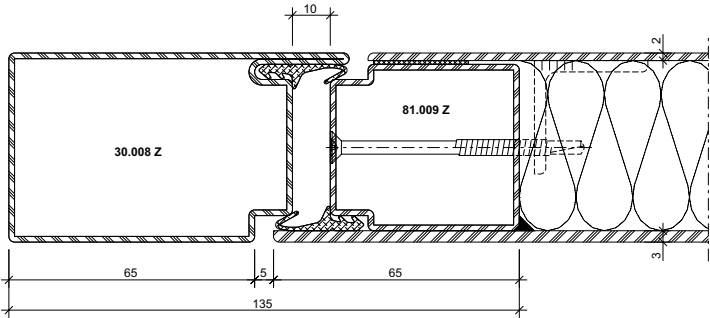



DXF DWG 41-0103-C-023



Schnittpunkte im Massstab 1:2

Coupe de détails à l'échelle 1:2


Section details on scale 1:2

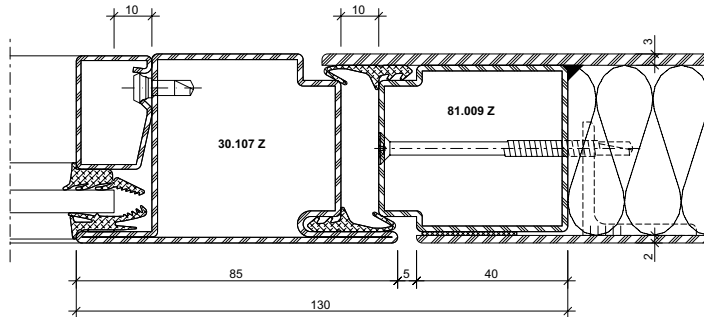

DXF

DWG


41-0103-C-033

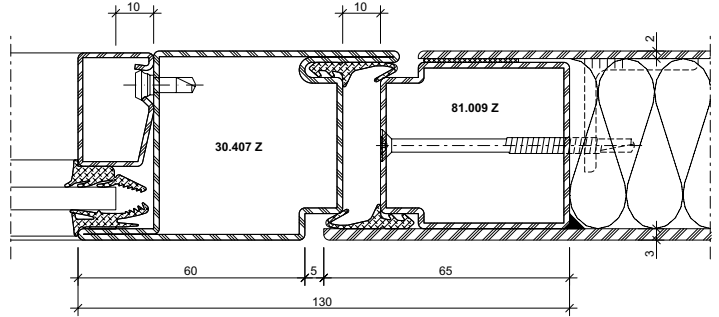

DXF

DWG


41-0103-C-024

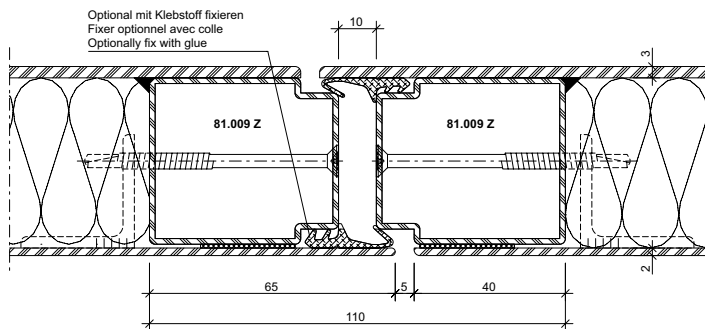

DXF

DWG


41-0103-C-034

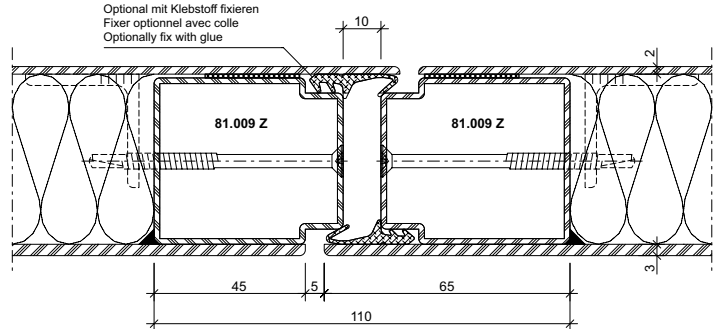

DXF

DWG


41-0103-C-043

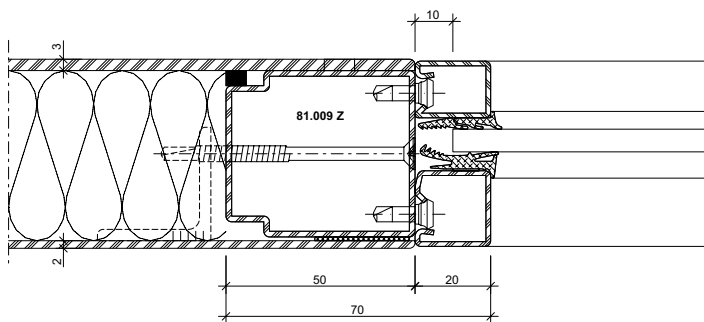

DXF

DWG

41-0103-C-041

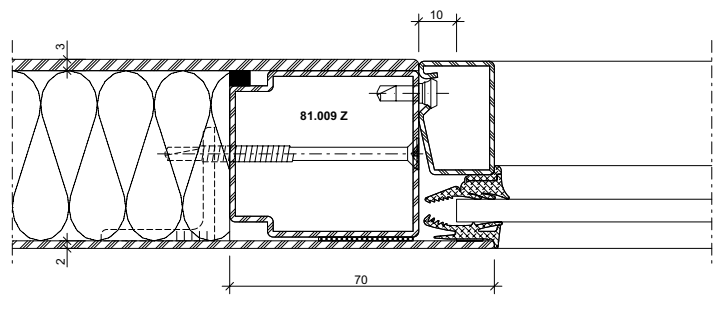

DXF

DWG

41-0103-C-038



JANSEN

03/2021 - K1189118



Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60


3D 3-69

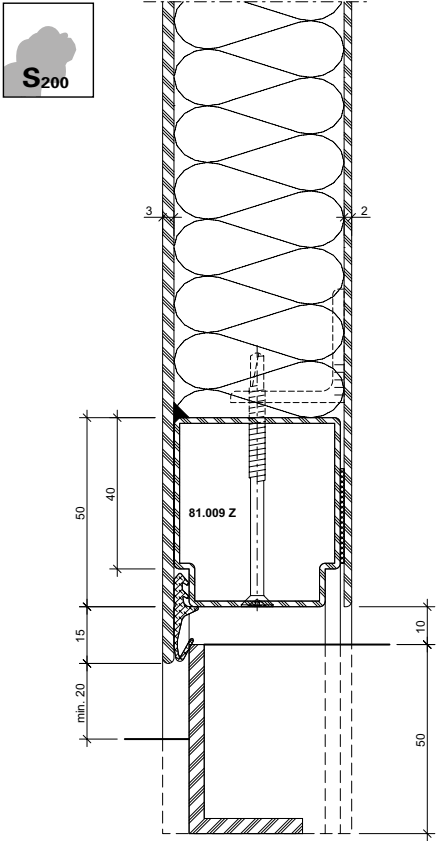

41-0103-C-046

DWG


DXF

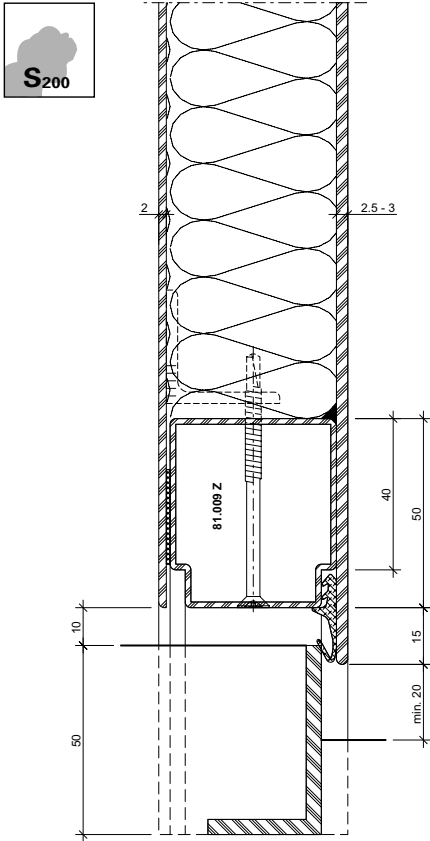

41-0103-C-047

DWG


DXF

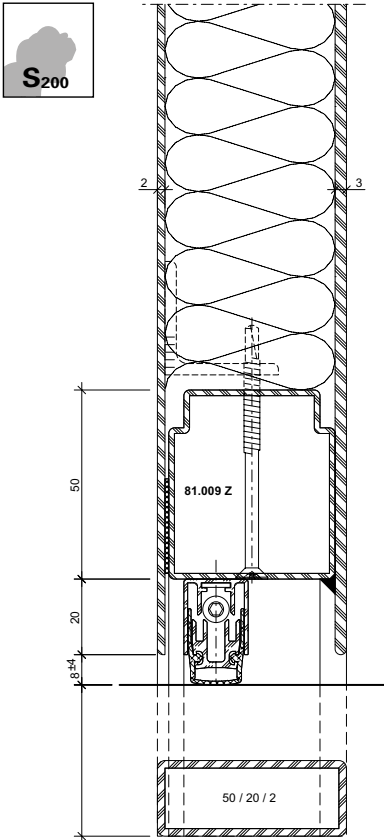

41-0103-C-056

DWG

DXF

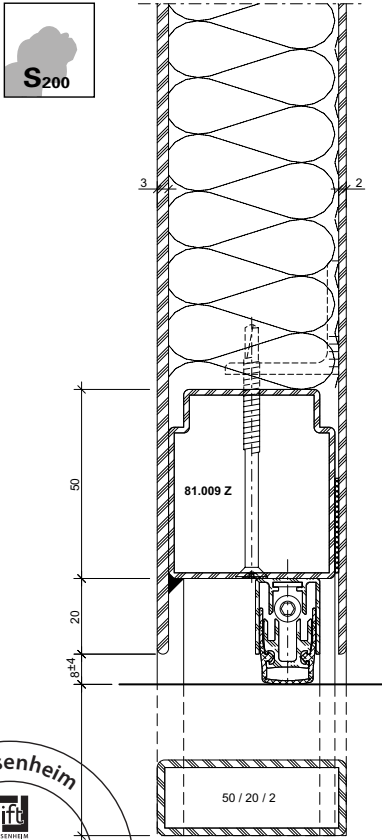


41-0103-C-057

DWG

DXF







Bleche vernietet



Tôles rivetée

Riveted sheet metal

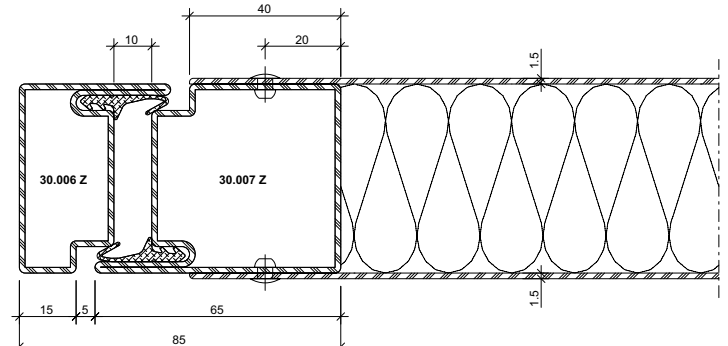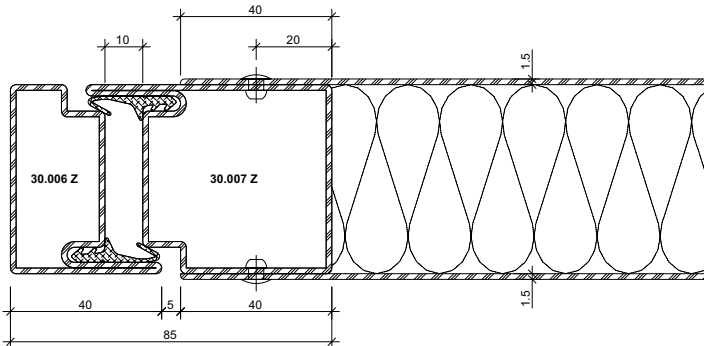



DXF **DWG** 41-0103-C-027

DXF **DWG** 41-0103-C-028

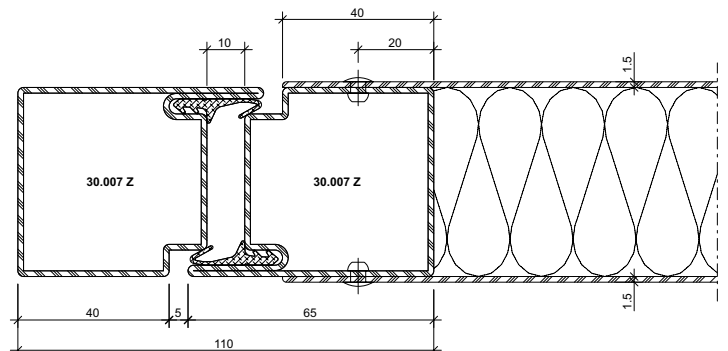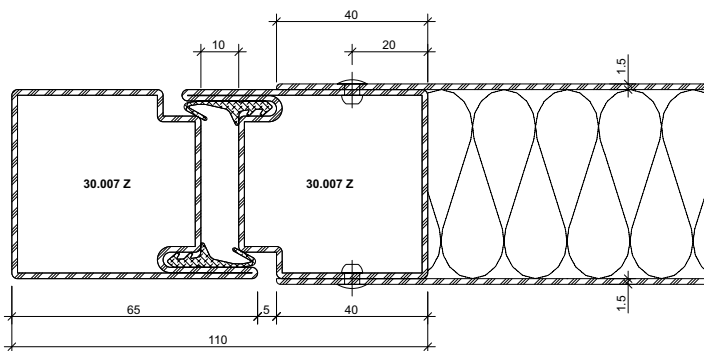

DXF **DWG** 41-0103-C-030




DXF **DWG** 41-0103-C-031

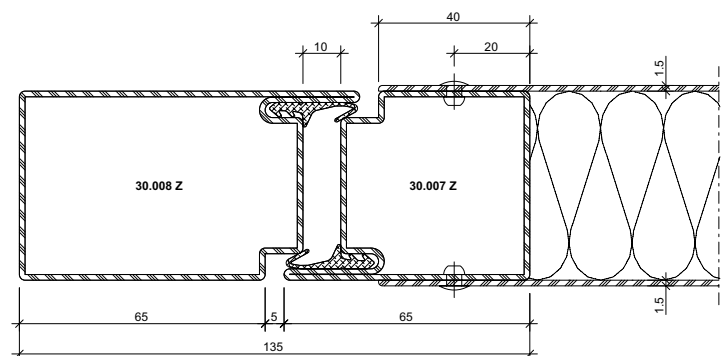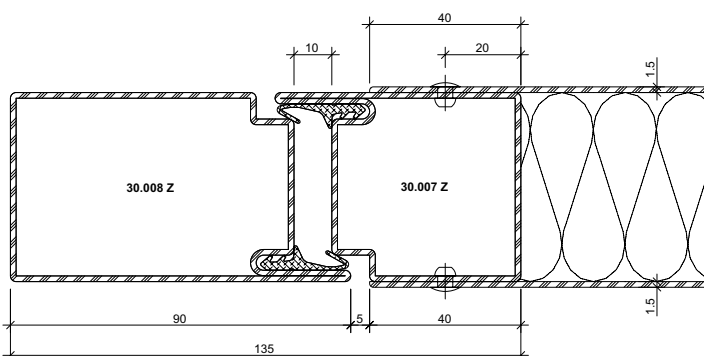

DXF **DWG** 41-0103-C-008



DXF **DWG** 41-0103-C-051

Schnittpunkte im Massstab 1:2
Coupe de détails à l'échelle 1:2
Section details on scale 1:2

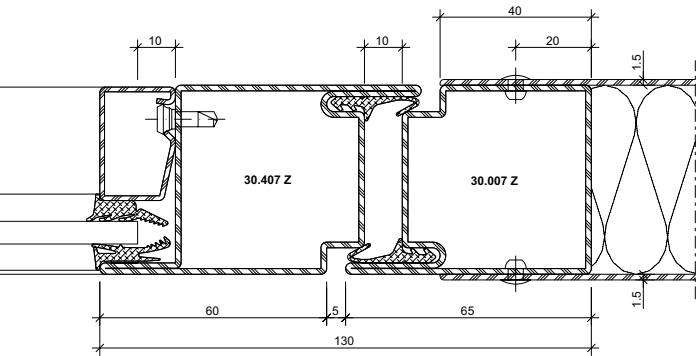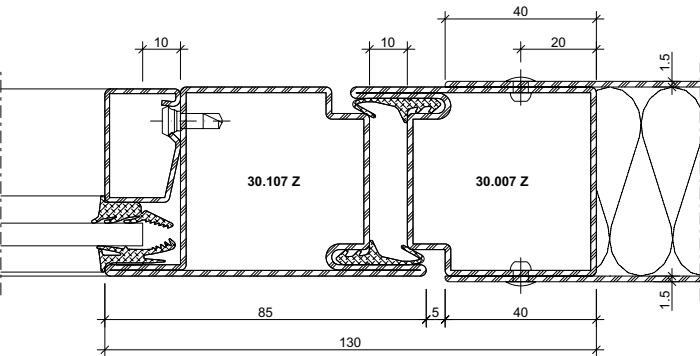



DXF DWG 41-0103-C-035

DXF DWG 41-0103-C-036

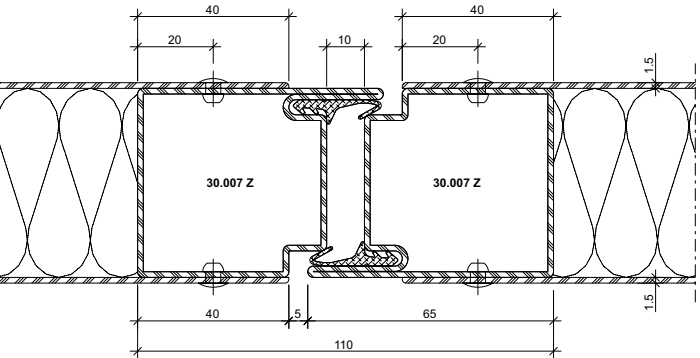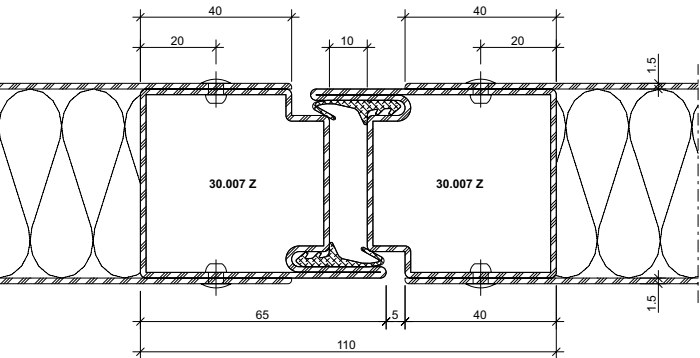

DXF DWG 41-0103-C-044



DXF DWG 41-0103-C-032

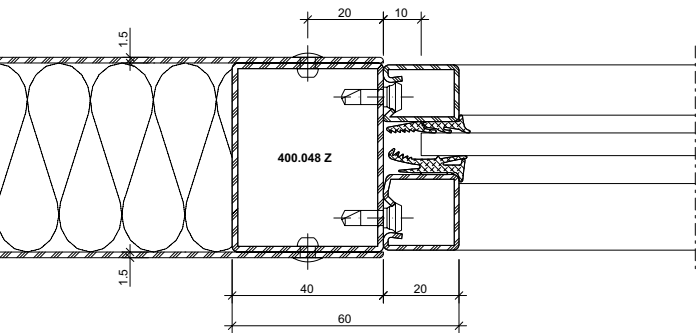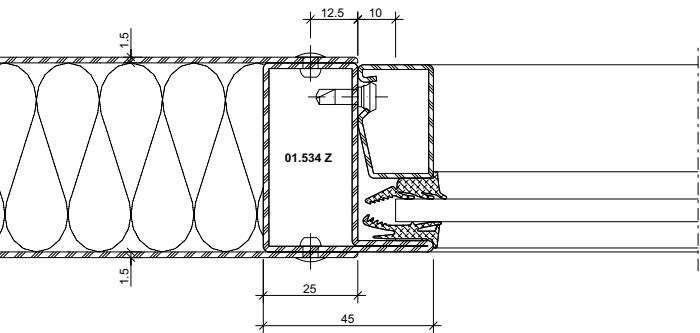

DXF DWG 41-0103-C-039

DXF DWG 41-0103-C-042




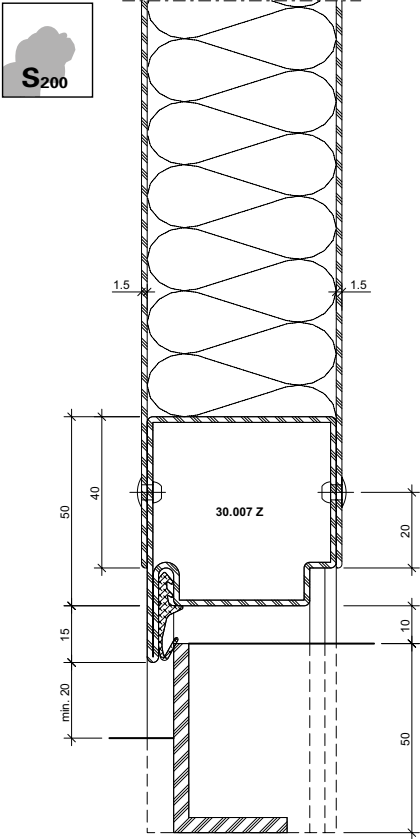

41-0103-C-049

DWG


DXF

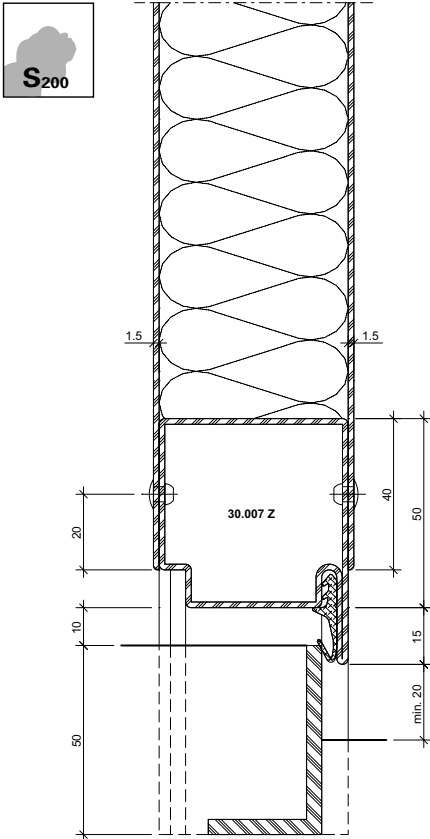

41-0103-C-050

DWG


DXF

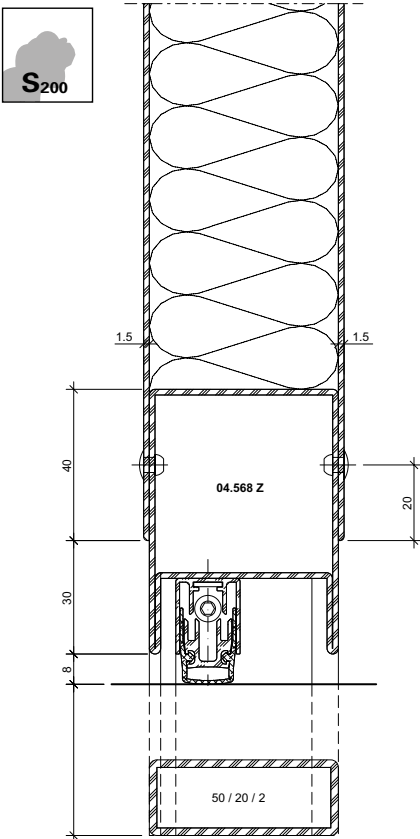

41-0103-C-058

DWG

DXF





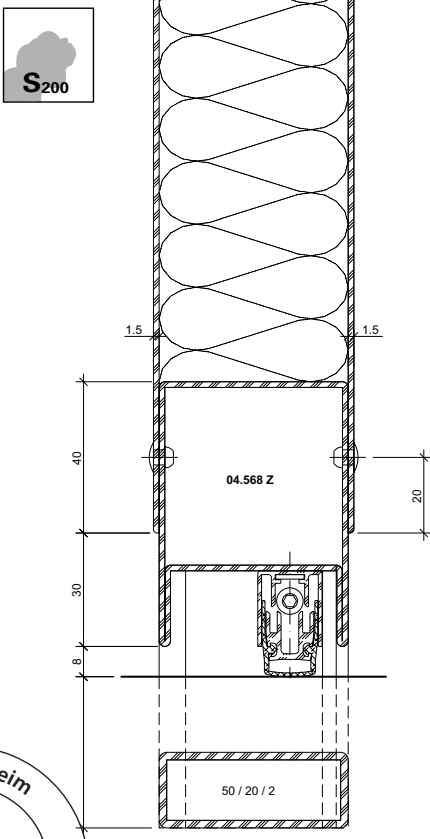


41-0103-C-059


DWG

DXF




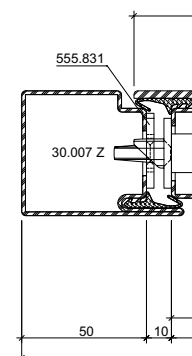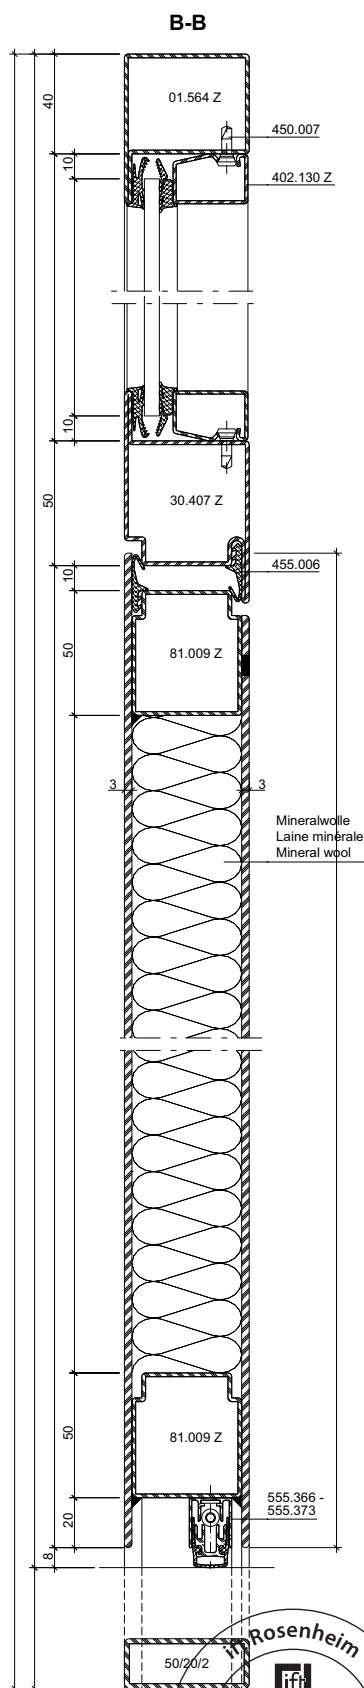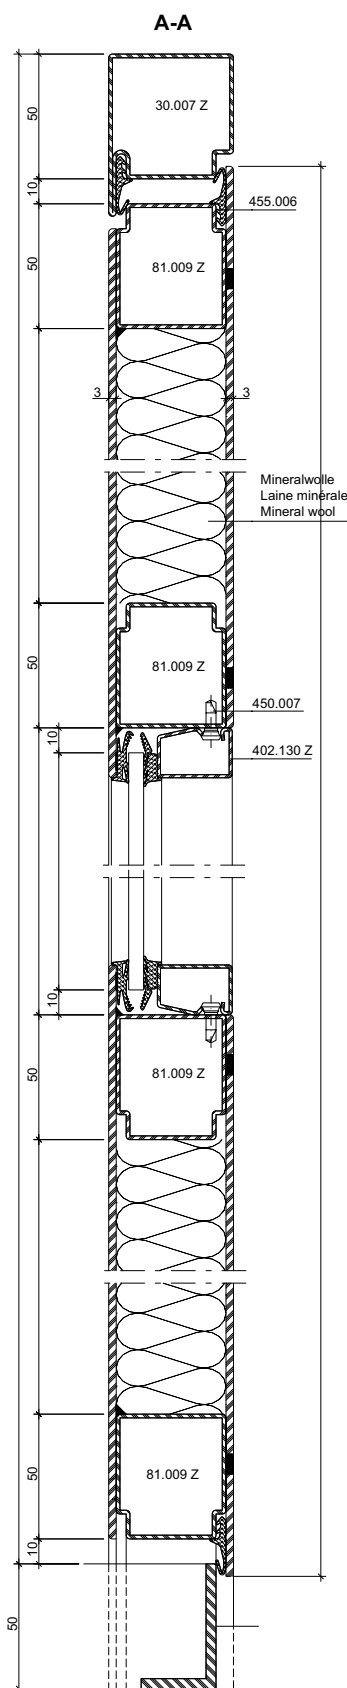


Detail E




Alternative




B'-B'







C-C

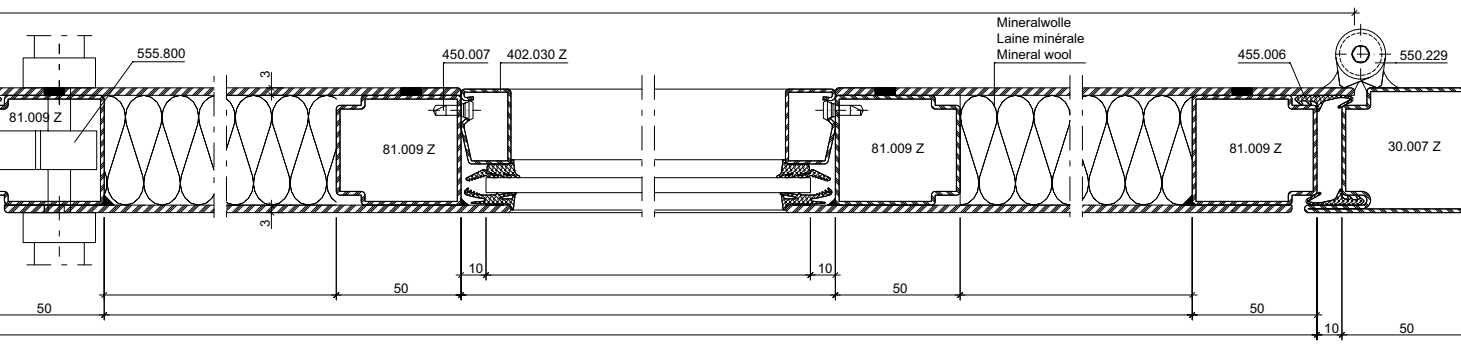


D-D

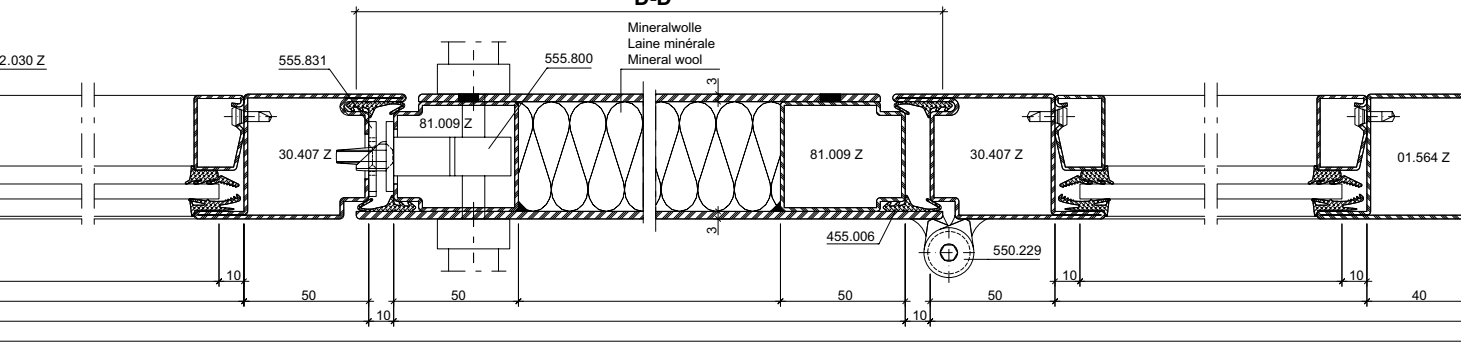



Alternative







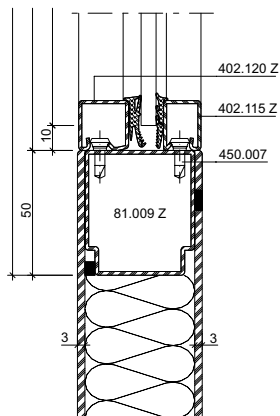





Alternative

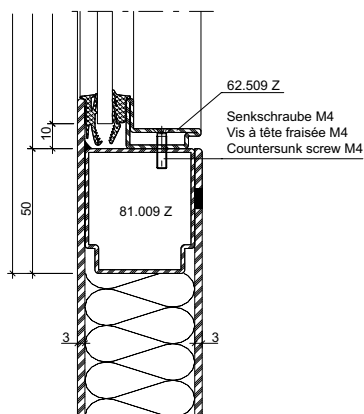


- * Riegel wahlweise
- * Traverse au choix
- * Transom optional

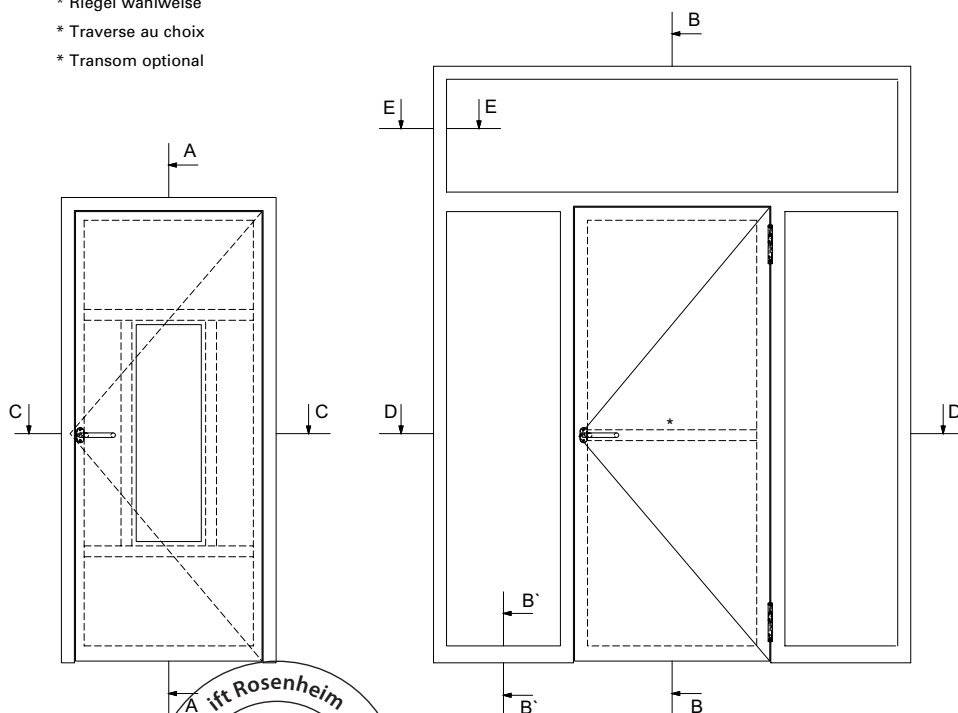

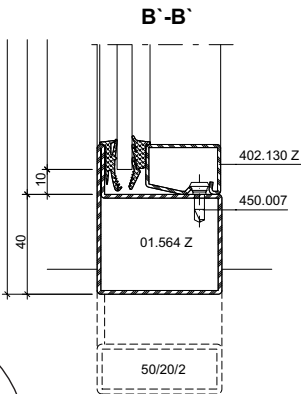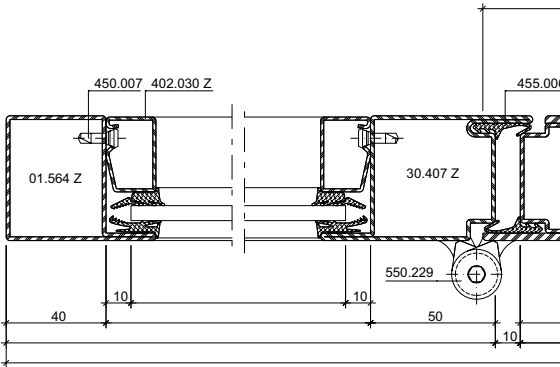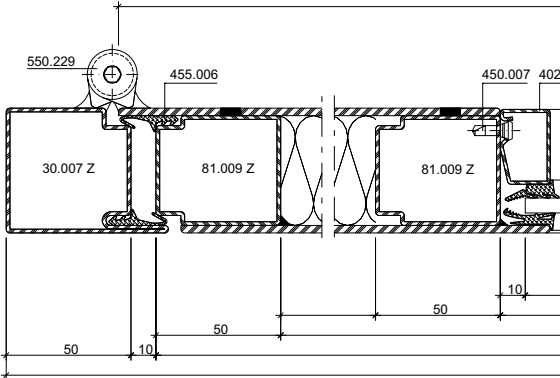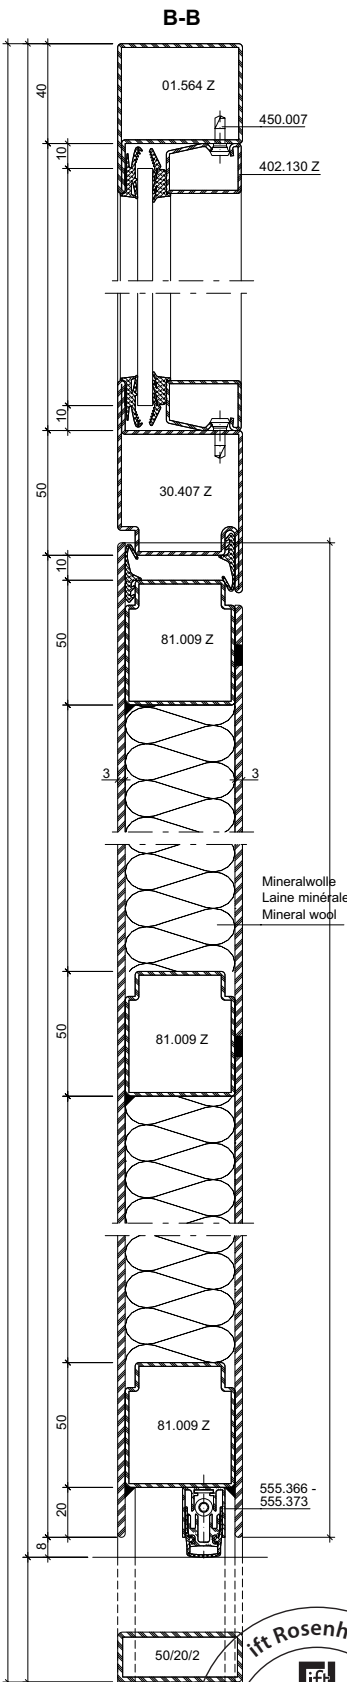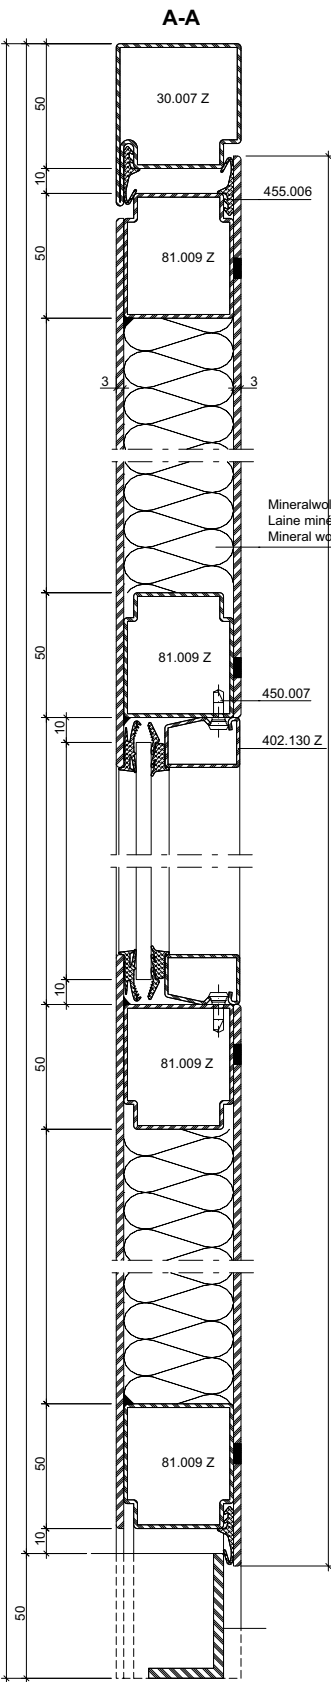

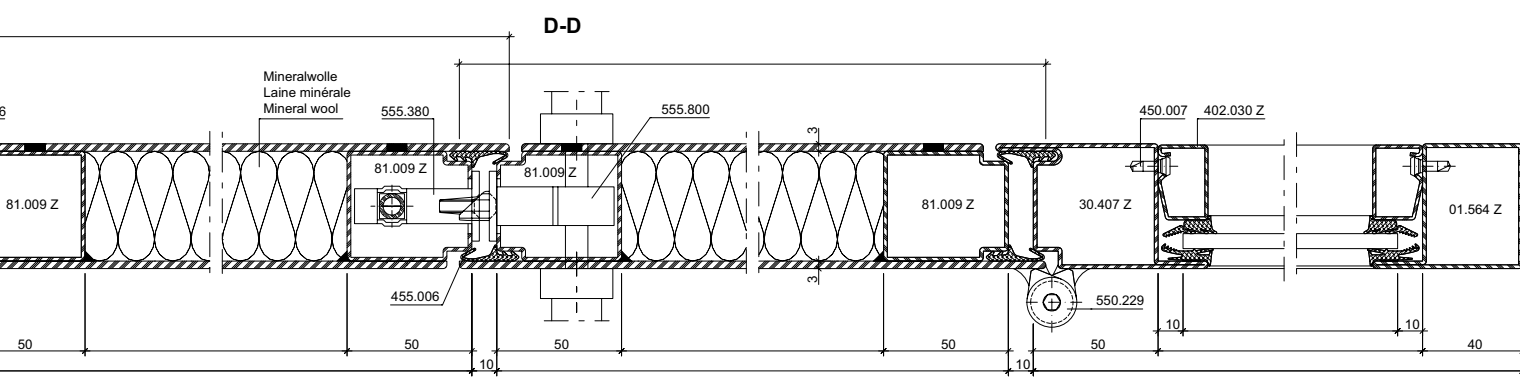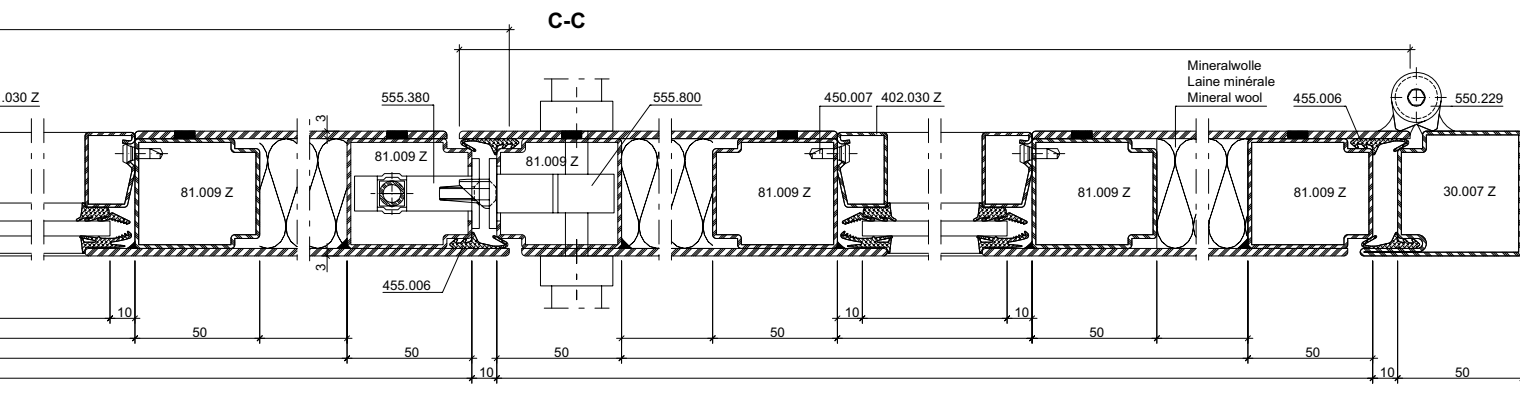









Alternative



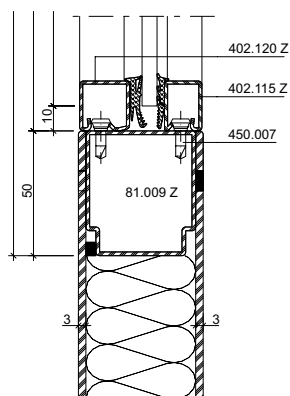


- * Riegel wahlweise
- * Traverse au choix
- * Transom optional


Alternative

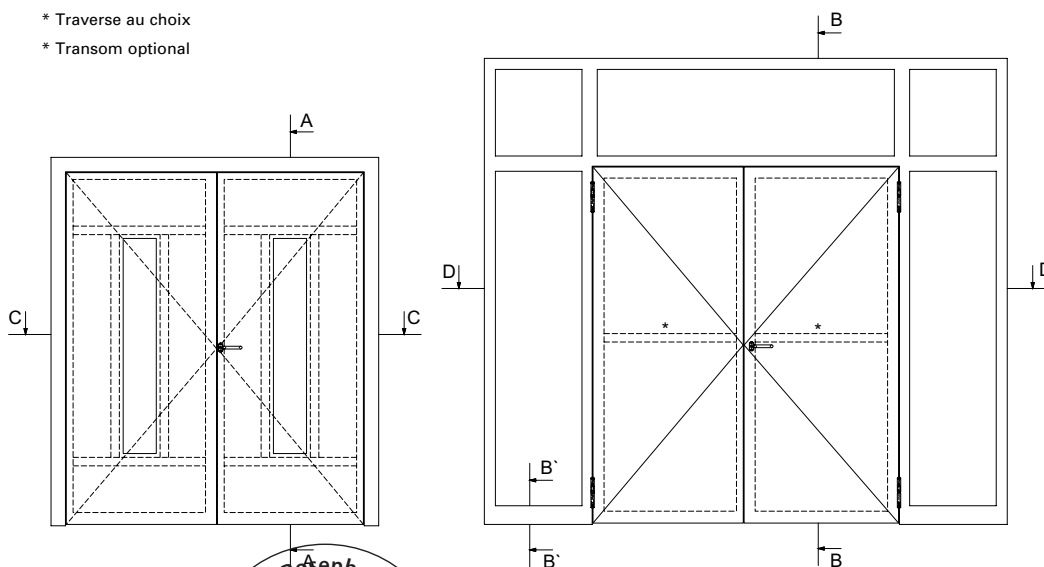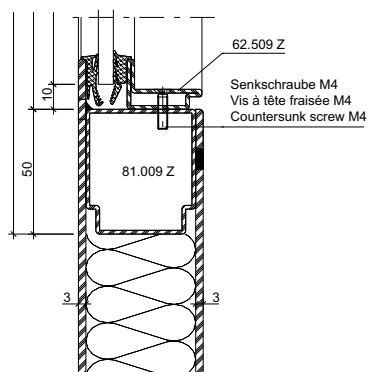

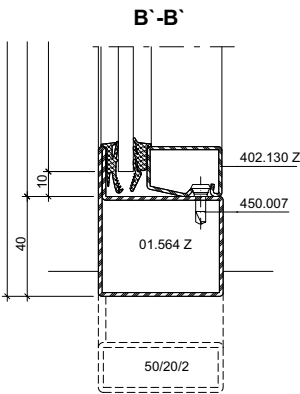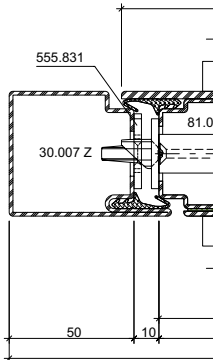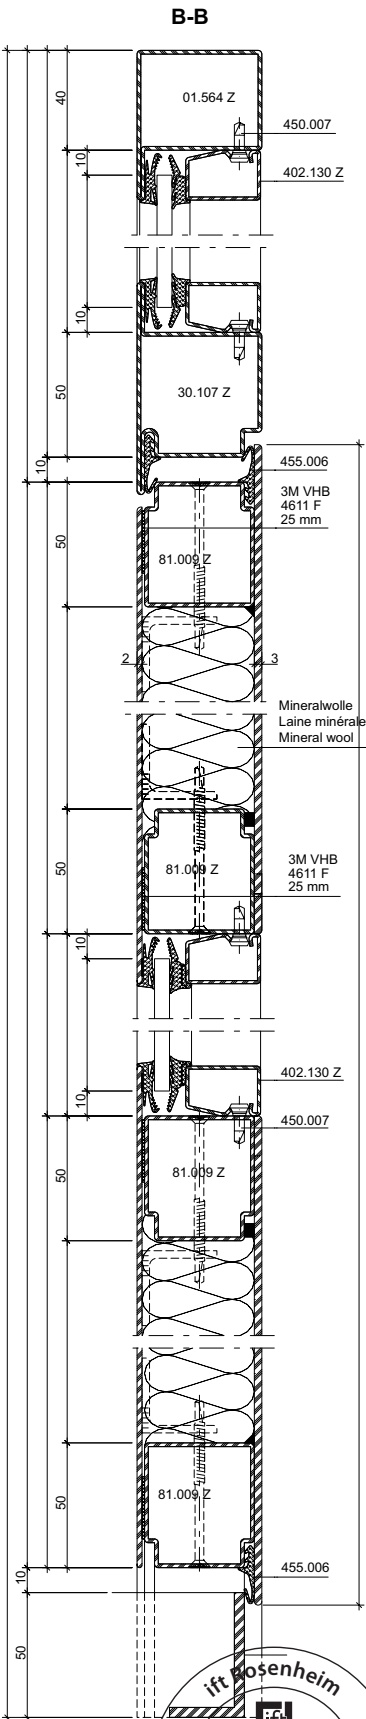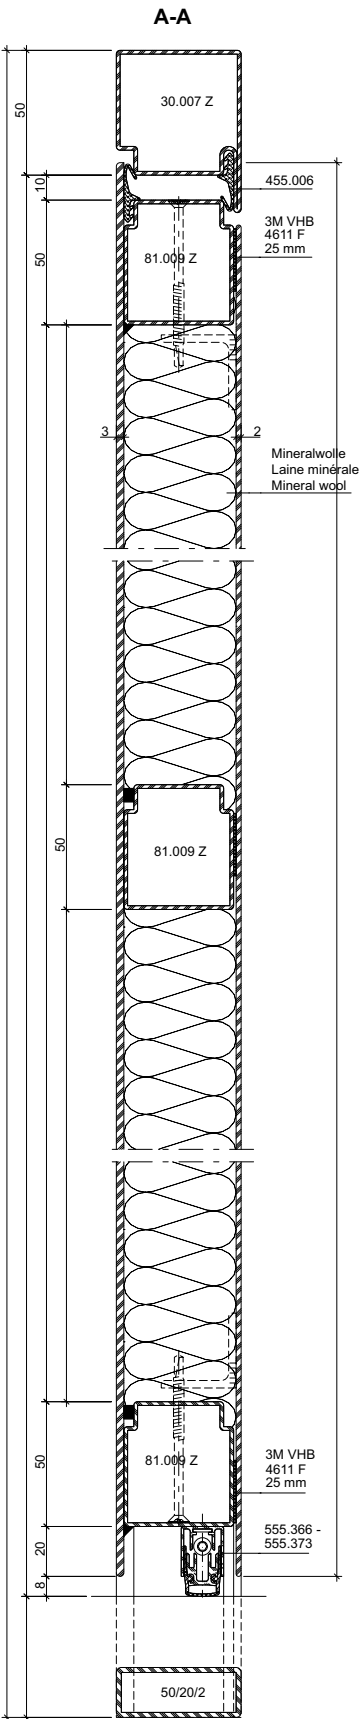

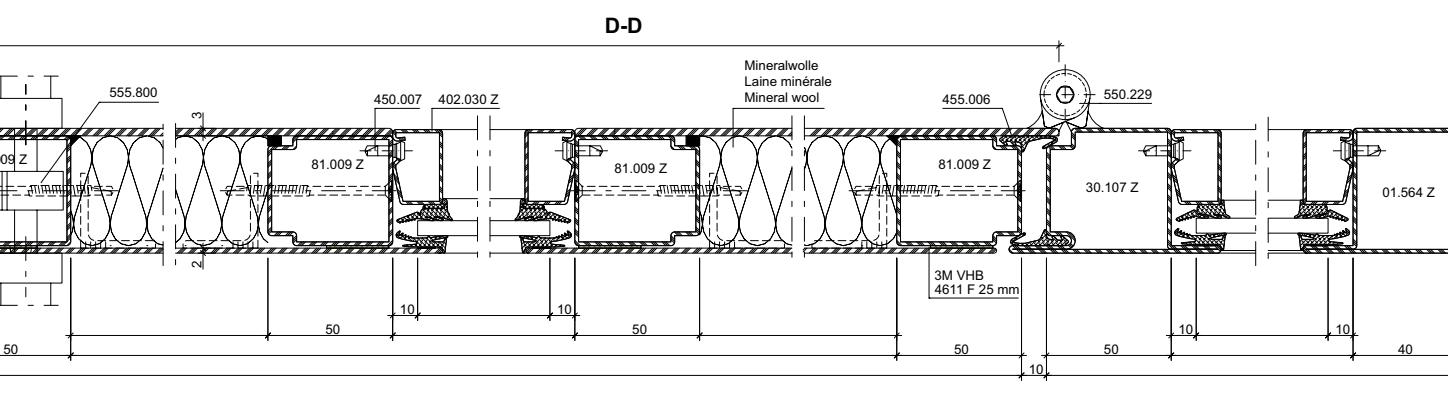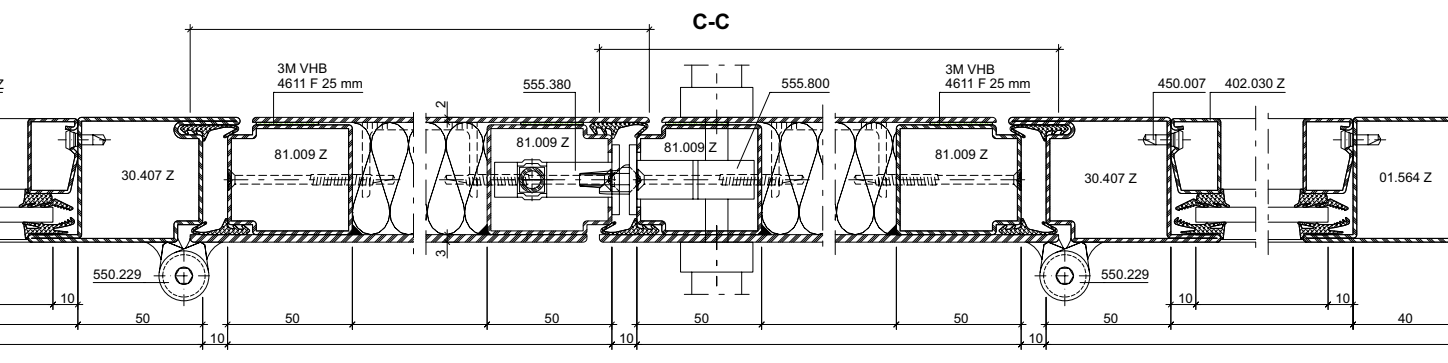










Variante






- * Riegel wahlweise
- * Traverse au choix
- * Transom optional


Variante

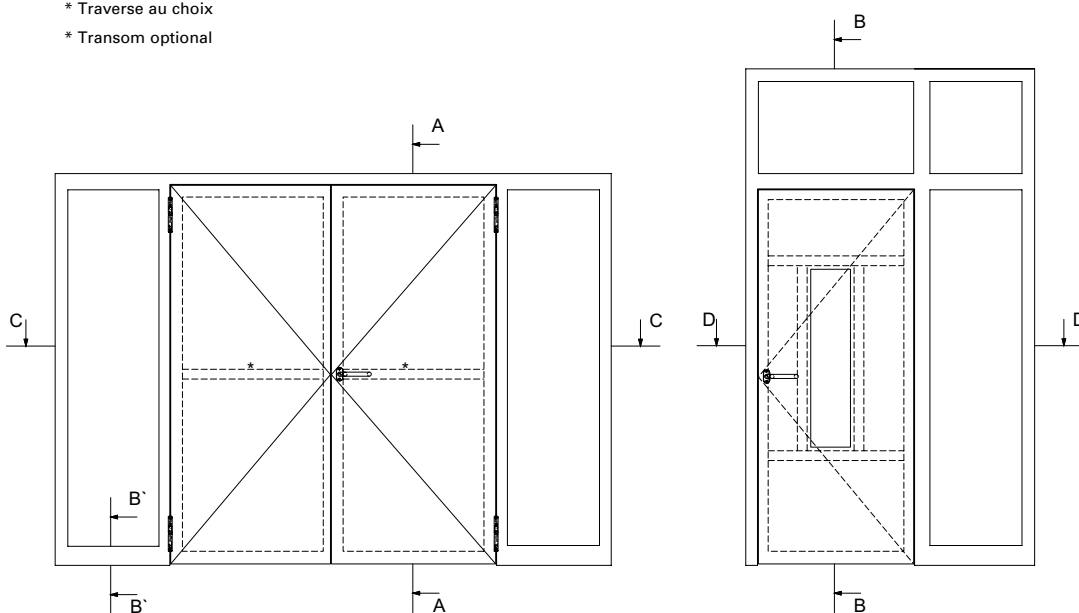

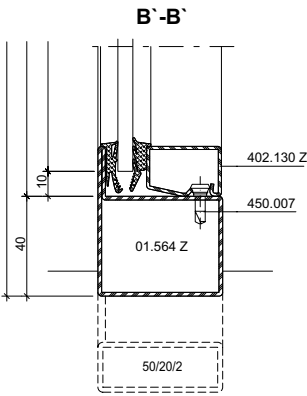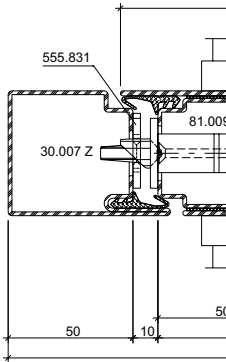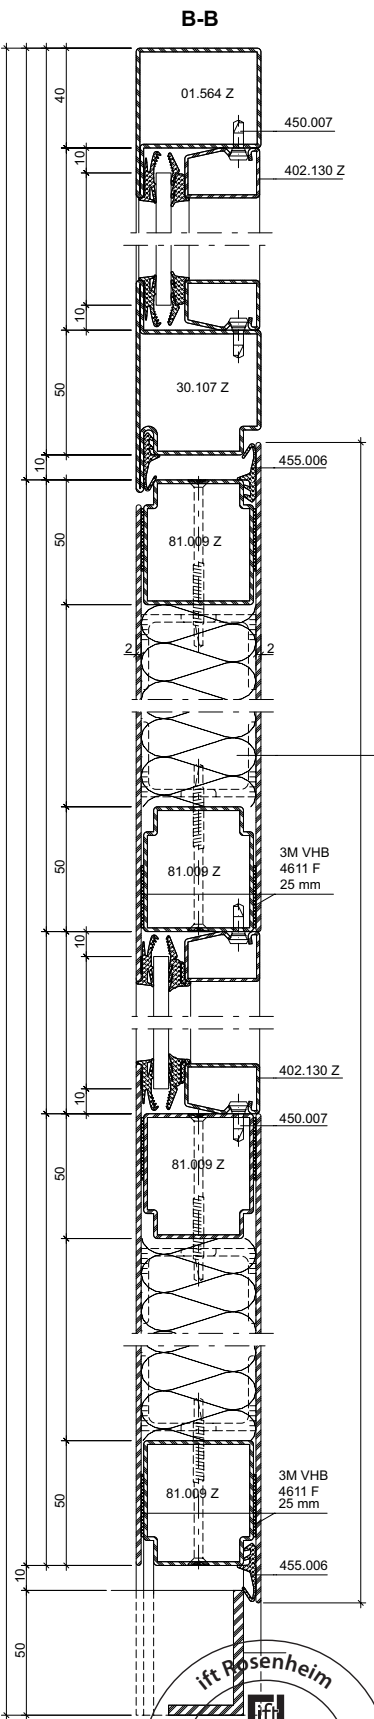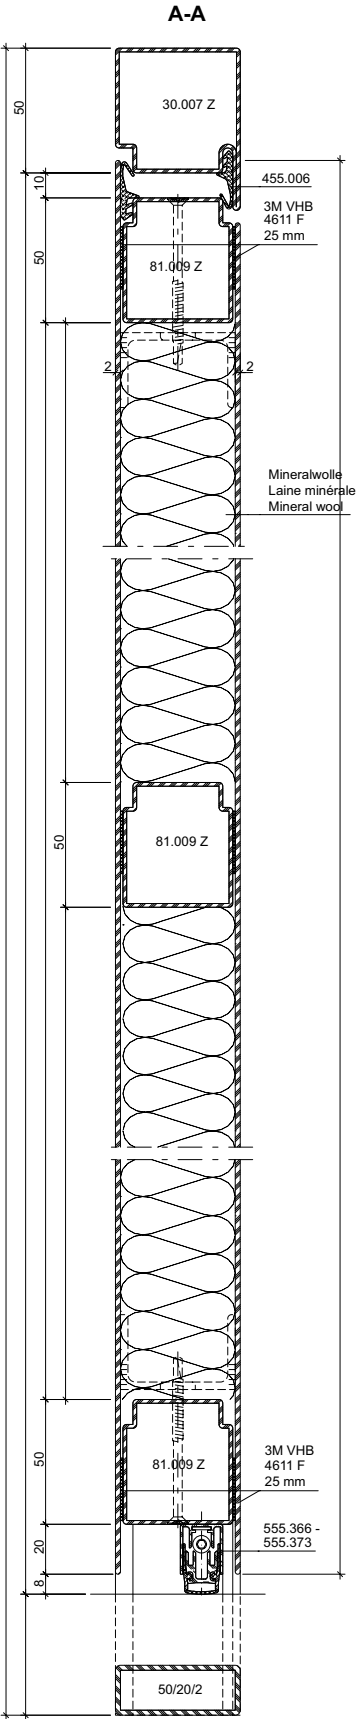


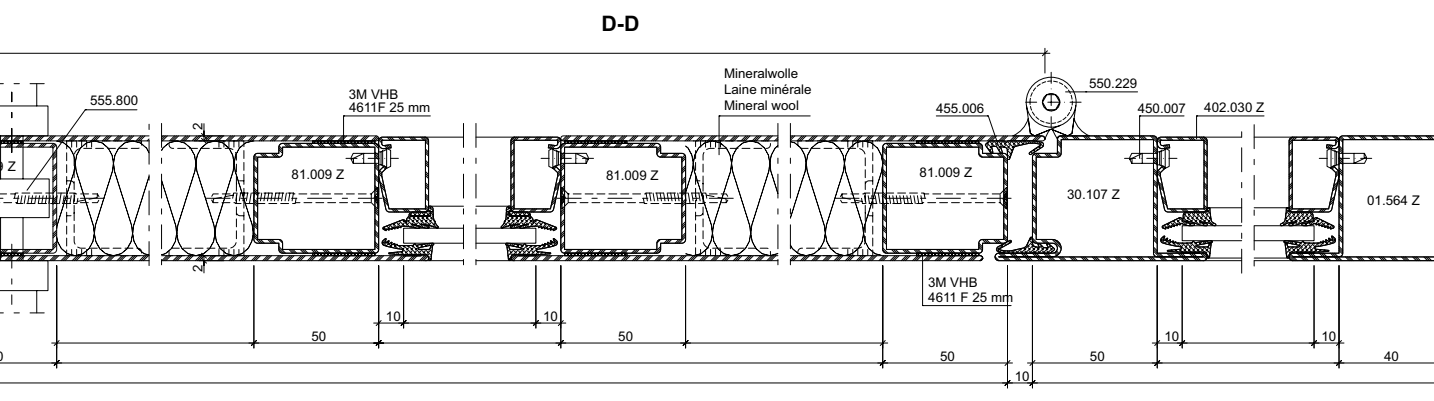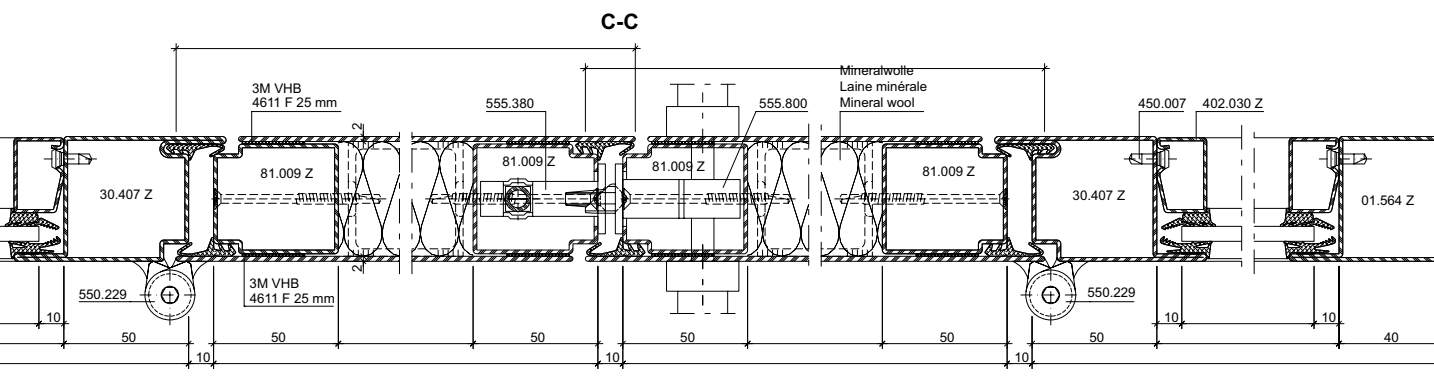


Variante









Variante







- * Riegel wahlweise
- * Traverse au choix
- * Transom optional

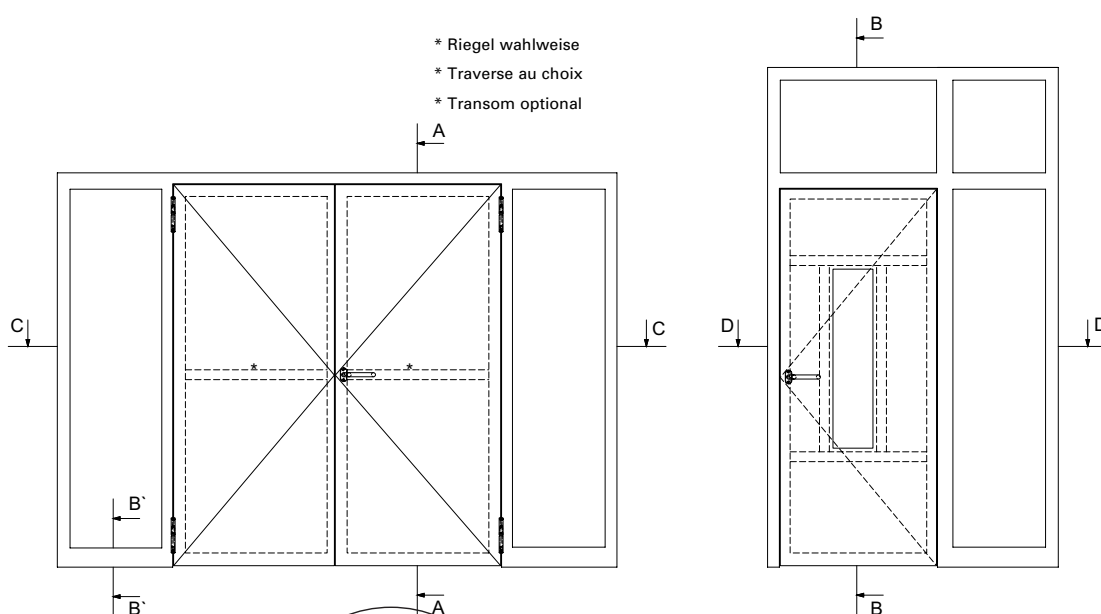

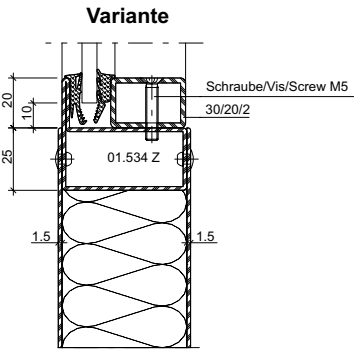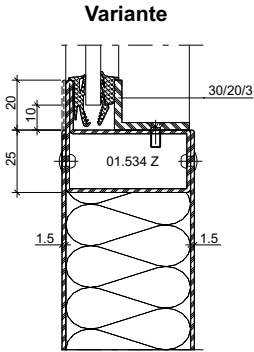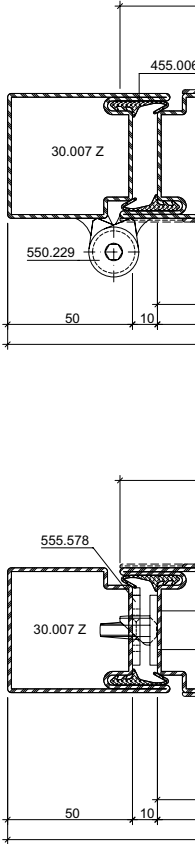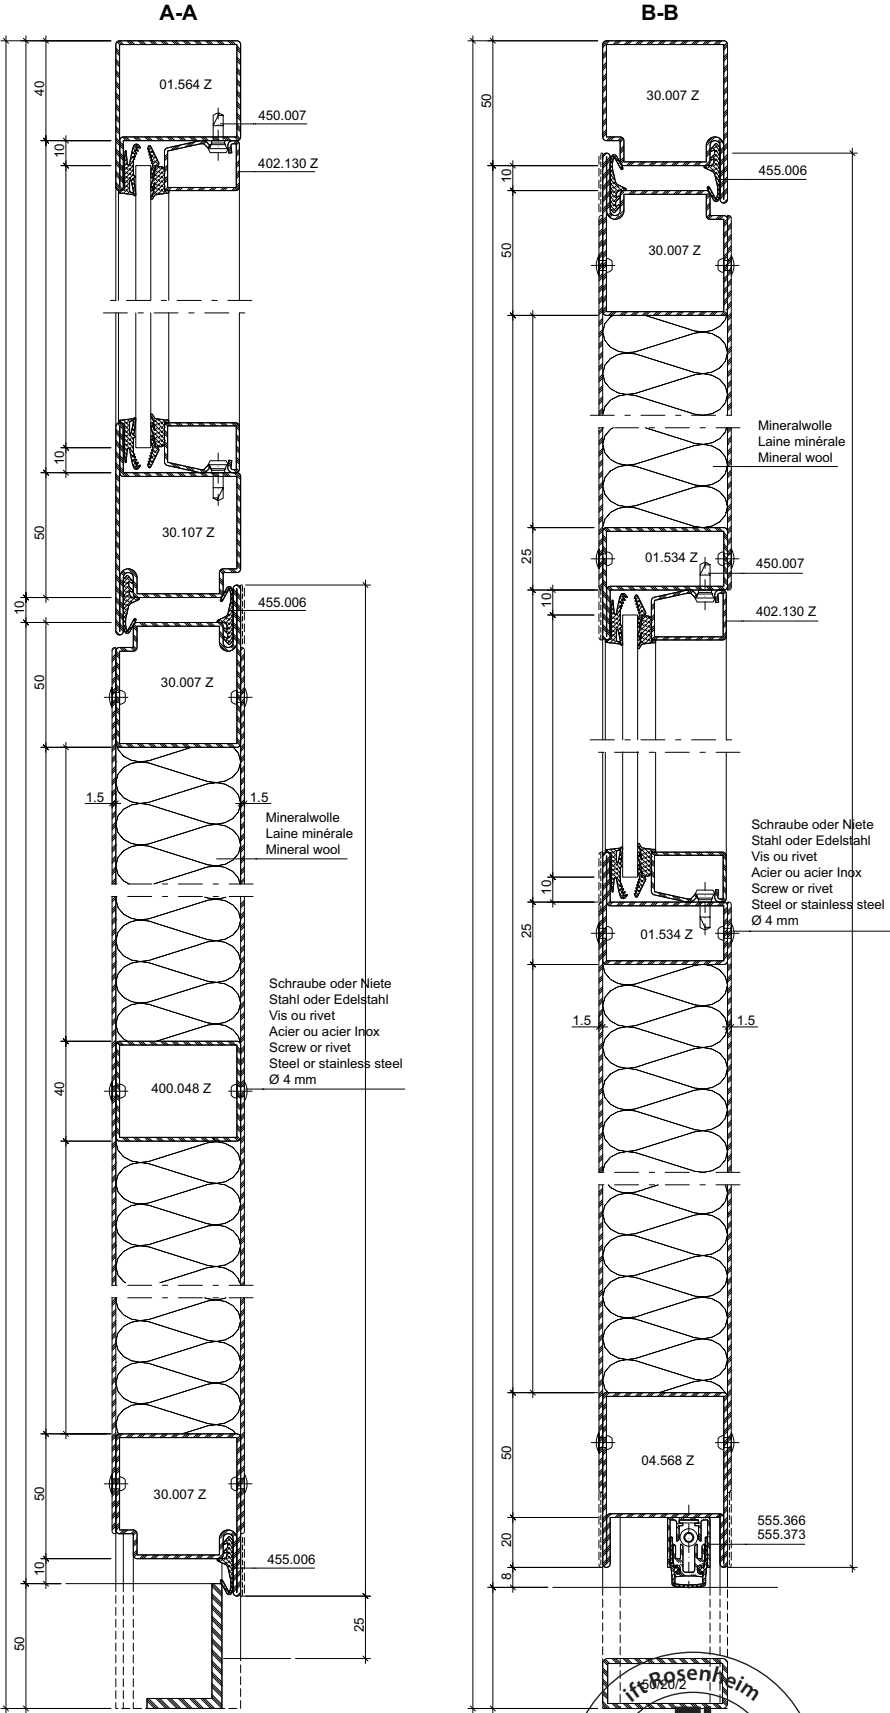

Anwendungsbeispiele Bleche vernietet (41-0103-S-005)
Exemples d'application des tôles rivetée (41-0103-S-005)
Example of application riveted sheet metal (41-0103-S-005)

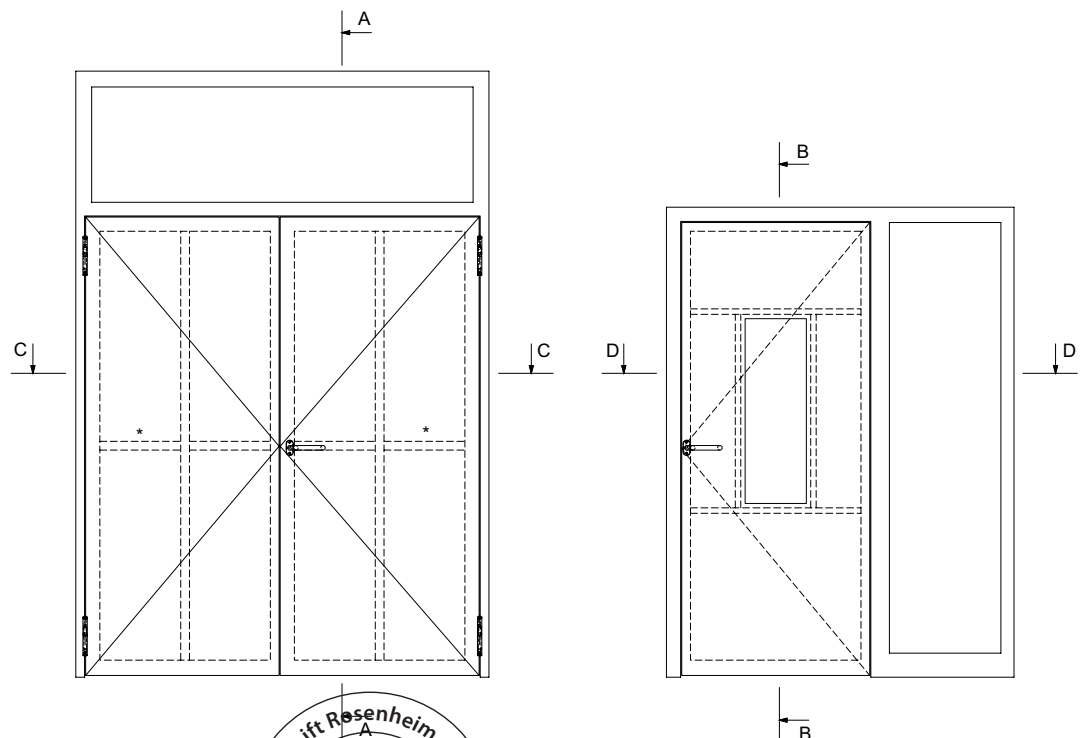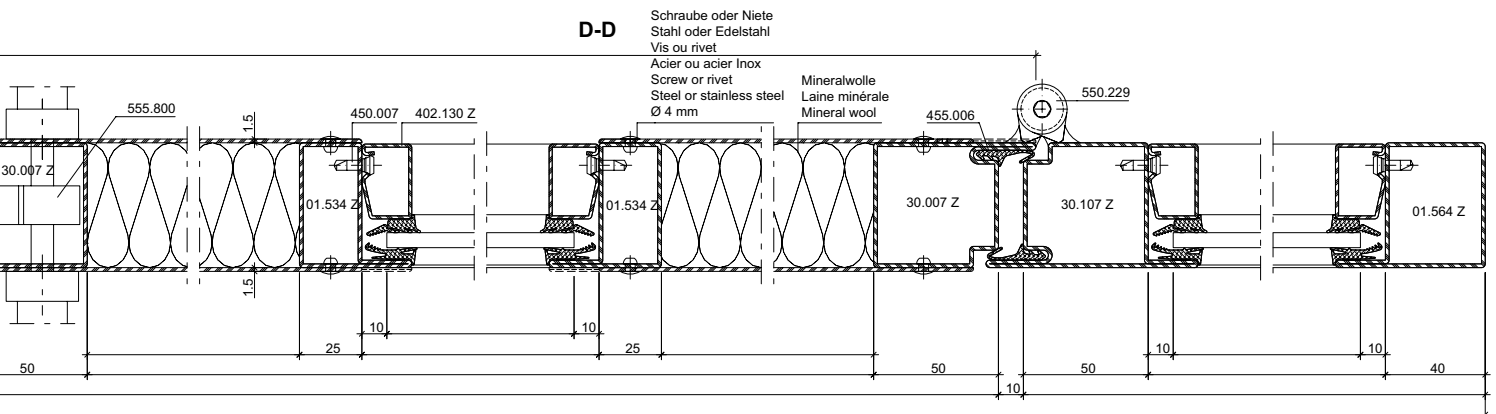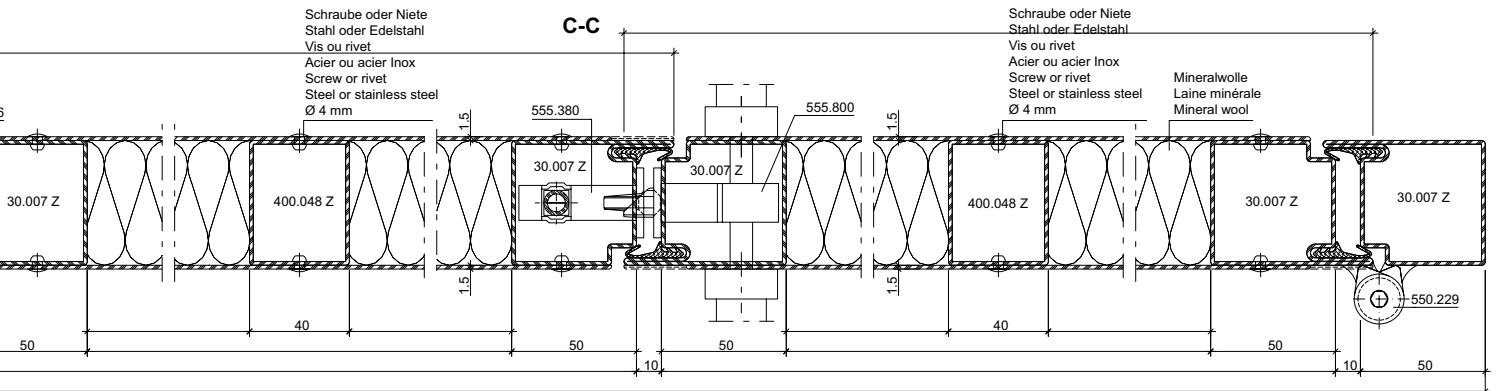

- * Riegel wahlweise
- * Traverse au choix
- * Transom optional


JANSEN

03/2021 - K1189118



Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

3D 3-83



**Anforderungen an
diverse Materialien**

**Exigences posées à
différents matériaux**

**Requirements of
various materials**

4-2

Anschlüsse am Bau

Raccords au mur

**Attachment
to structure**

4-5

Dieses Dokument referenziert auf die Klassifizierungsberichte 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) und 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) sowie EXAP-Berichte 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) und 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01)).

Ce document se réfère au rapports de classification 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) et 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01), de même qu'au rapports EXAP 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) et 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01).

This document references classification reports 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) and 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) and EXAP reports 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) and 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01).

«Grafische Planungsdaten wie z.B. Anwendungsbeispiele, Konstruktionsdetails, Anschlüsse am Bau, die in unseren physischen oder elektronischen Dokumentationsunterlagen enthalten sind, sind schematische Darstellungen. Gleiches gilt für digitale Medien wie CAD Dateien oder BIM Modelle.

Sie sollen den ausführenden Metallbauer u/o Fachplaner bei der Planung und Ausführung eines Projektes unterstützen. Sie sind im konkreten Anwendungsfall durch den ausführenden Metallbauer u/o Fachplaner auf die Verwendbarkeit im konkreten betroffenen Projekt hinsichtlich rechtlichen/regulatorischen aber auch technischen objektspezifischen Anforderungen zu überprüfen und ggfs. eigenverantwortlich anzupassen. Bei der Überprüfung, der spezifischen Planung und der Umsetzung sind die objektspezifischen Rahmenbedingungen (Material der Bausubstanz, Dimension des Einbauelements, Farbe, Exposition, Lasteinwirkung, etc.) sowie der geltende Stand der Technik einschliesslich aller anwendbaren Normen und technischen Richtlinien eigenverantwortlich zu beachten.»

Falls das vorliegende Dokument Differenzen zur aktuellen deutschen Version aufweist, gilt in jedem Fall der deutsche Originaltext in der jeweils geltenden Fassung im Jansen Docu Center.

Alle Ausführungen dieser Dokumentation haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir können aber keine Verantwortung für die Benutzung der vermittelten Vorschläge und Daten übernehmen. Wir behalten uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

«Les données de planification graphiques, comme les exemples d'application, détails de construction et raccordements au bâtiment, fournies dans notre documentation physique et numérique sont des représentations schématiques. Il en va de même pour les médias numériques comme les fichiers CAD ou modèles BIM. Leur but est de faciliter la planification et réalisation d'un projet par les constructeurs métalliques et/ou concepteurs. Concrètement, elles doivent être vérifiées par le constructeur métallique et/ou le concepteur et, le cas échéant, modifiées de son propre chef pour s'assurer qu'elles concordent avec le projet concerné et qu'elles répondent aux exigences techniques spécifiques ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires. Lors de la vérification, de la planification spécifique et de la mise en œuvre, il y a lieu de tenir compte des conditions spécifiques à l'objet (matériaux du bâtiment, dimension de l'élément d'insert, couleur, exposition, effet de charge, etc.) ainsi que de l'état actuel de la technique, y compris toutes les normes et directives techniques applicables.»

En cas de divergence entre le présent document et la version allemande, c'est dans tous les cas le texte original allemand qui prévaut dans sa version actuelle disponible dans le Jansen Docu Center.

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette documentation. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation faite de nos propositions et de nos données. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.

«Graphical planning data such as application examples, construction details, connections on site that are contained in our physical or electronic documentation components are schematic representations. The same applies to digital media such as CAD files or BIM models. They are intended to support the metal worker and/or design engineer in planning and executing projects. In the specific case of application they are to be checked by the metal worker and/or design engineer in terms of their usability in the specific project concerned with regard to legal/regulatory and technical property-specific requirements and adjusted if necessary at the latter's own responsibility. The property-specific underlying conditions (construction material, dimensions of installation element, colour, exposure, load effect etc.) and current state of the art including all applicable norms and technical guidelines are to be taken into consideration at the metal worker and/or design engineer's own responsibility during the review, specific planning and implementation.»

If there are any differences between this document and the current German version, the latest version of the original German text in the Jansen Docu Center shall prevail.

All the information contained in this documentation is given to the best of our knowledge and ability. However, we decline all responsibility for the use made of these suggestions and data. We reserve the right to effect technical modifications without prior warning.

Anforderungen an diverse Materialien

Kategorie	Baustoff	Spezifikation
Diverses Metall	Rohr	Stahl / Edelstahl, $\geq 20 \times 10 \times 1.5$ mm, $\leq 60 \times 50 \times 4$ mm
	Befestigungslasche	Stahl / Edelstahl, Dicke ≥ 2 mm
	St.-Blech	Stahlblech, Dicke 1.5 - 3 mm
	St.-Flach	Stahlflach, Dicke 3 mm
	Stahlplatte	Stahl / Edelstahl, Dicke ≥ 2 mm
	Stahlwinkel	Stahl / Edelstahl, Dicke ≥ 2 mm
	UA-Profil	Aussteifungsprofil, Stahl, Dicke ≥ 2 mm
	Winkel	Stahl / Edelstahl, Dicke ≥ 2 mm
Befestigungsmittel	Betonschraube	Stahl / Edelstahl, $\geq \varnothing 7$ mm, Hinweise und Zulassungen des Herstellers beachten
	Blechschrabe	Stahl / Edelstahl, $\geq \varnothing 4.2$ mm, Hinweise und Zulassungen des Herstellers beachten
	Bohrschraube	Stahl / Edelstahl, $\geq \varnothing 4.2$ mm, Hinweise und Zulassungen des Herstellers beachten
	Dübel	Stahl / Edelstahl, $\geq \varnothing 10$ mm, Hinweise und Zulassungen des Herstellers beachten
	metrische Schraube	Stahl / Edelstahl, $\geq M5$, Hinweise und Zulassungen des Herstellers beachten
	Schraubanker	Stahl / Edelstahl, $\geq \varnothing 7.5$ mm, Hinweise und Zulassungen des Herstellers beachten
	Senk-Holzschraube	Stahl / Edelstahl, $\geq \varnothing 4.2$ mm, Hinweise und Zulassungen des Herstellers beachten
	Spanplattenschraube	Stahl / Edelstahl, $\geq \varnothing 4.2$ mm, Hinweise und Zulassungen des Herstellers beachten
	Senkschraube	Stahl / Edelstahl, $\geq M5$, Hinweise und Zulassungen des Herstellers beachten
Stopfmaterial	BS-Mineralfaser-Rundschnur	Mineralwolle, Baustoffklasse A1, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
	Mineralwoll-Zöpfe	Mineralwolle, Baustoffklasse A1, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
	Mineralwolle	Mineralwolle, Baustoffklasse A1, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
	Rundschnur	Mineralwolle, Baustoffklasse A1, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
Abdichtung	Dichtungsmasse	Dichtungsmasse / Dichtstoff, schwer entflammbar, bei S_a und S_{200} zwingend erforderlich.
	Silikon	Dichtungsmasse / Dichtstoff, schwer entflammbar, bei S_a und S_{200} zwingend erforderlich.
Distanzmittel	Distanzklotz	z.B. Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Gipsfaser-Platten (z.B. Fermacell), Promatect-H, Hartholz, Faserzementplatte, Stahl, Aluminium
	Druckfeste Hinterfütterung	z.B. Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Gipsfaser-Platten (z.B. Fermacell), Promatect-H, Hartholz, Faserzementplatte, Stahl, Aluminium
	Fugenhinterfüller	z.B. Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Gipsfaser-Platten (z.B. Fermacell), Promatect-H, Hartholz, Faserzementplatte, Stahl, Aluminium

Hinweis:

Anschlüsse am Bau müssen bei RS-Anforderung beidseitig mit Dichtungsmasse abgedichtet werden.
Die folgenden Anschlüsse sind in den Werkstoffen Stahl, wie auch Edelstahl ausführbar.

Exigences posées à différents matériaux

Catégorie	Matériau de construction	Spécification
Divers en métal	Tube	Acier / acier inox, $\geq 20 \times 10 \times 1.5 \text{ mm}$, $\leq 60 \times 50 \times 4 \text{ mm}$
	Langnette de fixation	Acier / acier inox, épaisseur $\geq 2 \text{ mm}$
	Tôle d'acier	Tôle d'acier, épaisseur 1.5 - 3 mm
	Plat d'acier	Plat d'acier, épaisseur 3 mm
	Plaque en acier	Acier / acier inox, épaisseur $\geq 2 \text{ mm}$
	Angle en acier	Acier / acier inox, épaisseur $\geq 2 \text{ mm}$
	Profilé UA	Profilé de renfort, acier, épaisseur $\geq 2 \text{ mm}$
	Angle	Acier / acier inox, épaisseur $\geq 2 \text{ mm}$
Éléments de fixation	Vis pour béton	Acier / acier inox, $\geq \emptyset 7 \text{ mm}$, veuillez respecter les remarques et homologation des fabricateurs
	Vis pour acier	Acier / acier inox, $\geq \emptyset 4.2 \text{ mm}$, veuillez respecter les remarques et homologation des fabricateurs
	Vis perceuse	Acier / acier inox, $\geq \emptyset 4.2 \text{ mm}$, veuillez respecter les remarques et homologation des fabricateurs
	Goujon	Acier / acier inox, $\geq \emptyset 10 \text{ mm}$, veuillez respecter les remarques et homologation des fabricateurs
	Vis métrique	Acier / acier inox, $\geq \text{M5}$, veuillez respecter les remarques et homologation des fabricateurs
	Vis d'ancrage	Acier / acier inox, $\geq \emptyset 7.5 \text{ mm}$, veuillez respecter les remarques et homologation des fabricateurs
	Vis à tête fraisée pour bois	Acier / acier inox, $\geq \emptyset 4.2 \text{ mm}$, veuillez respecter les remarques et homologation des fabricateurs
	Vis pour panneaux d'aggloméré	Acier / acier inox, $\geq \emptyset 4.2 \text{ mm}$, veuillez respecter les remarques et homologation des fabricateurs
	Vis à tête fraisée	Acier / acier inox, $\geq \text{M5}$, veuillez respecter les remarques et homologation des fabricateurs
Matériel de remplissage	Corde ronde coupe-feu en fibre minérale	Laine minérale, catégorie du matériau de construction A1, point de fusion $\geq 1000^\circ \text{C}$
	Tresse laine minérale	Laine minérale, catégorie du matériau de construction A1, point de fusion $\geq 1000^\circ \text{C}$
	Laine minérale	Laine minérale, catégorie du matériau de construction A1, point de fusion $\geq 1000^\circ \text{C}$
	Cordon à bourrer	Laine minérale, catégorie du matériau de construction A1, point de fusion $\geq 1000^\circ \text{C}$
Étanchéité	Matériau de scellement	Mastic d'étanchéité / produit d'étanchéité, difficilement combustible, impérativement nécessaire pour S_a et S_{200}
	Silicone	Mastic d'étanchéité / produit d'étanchéité, difficilement combustible, impérativement nécessaire pour S_a et S_{200}
Moyen d'espacement	Cale	par ex. plastique renforcé à la fibre de verre (PRV), plaques fibres-gypse (par ex. Fermacell), Promatect-H, bois dur, plaque de fibrociment, acier, aluminium
	Arrière solide	par ex. plastique renforcé à la fibre de verre (PRV), plaques fibres-gypse (par ex. Fermacell), Promatect-H, bois dur, plaque de fibrociment, acier, aluminium
	Remblayage de joint	par ex. plastique renforcé à la fibre de verre (PRV), plaques fibres-gypse (par ex. Fermacell), Promatect-H, bois dur, plaque de fibrociment, acier, aluminium


Remarque:

Les raccords au mur doivent être étanchéifiés des deux côtés avec du mastic d'étanchéité quand ils sont soumis à l'exigence RS. Les raccords ci-dessous peuvent être exécutés dans les matériaux acier comme acier Inox.


Requirements of various materials

Category	Construction material	Specification
Various metal	Tube	Steel / stainless steel, $\geq 20 \times 10 \times 1.5$ mm, $\leq 60 \times 50 \times 4$ mm
	Mounting plate	Steel / stainless steel, thickness ≥ 2 mm
	Steel sheet	Steel sheet, thickness 1.5 - 3 mm
	Steel plate	Steel plate, thickness 3 mm
	Steel plate	Steel / stainless steel, thickness ≥ 2 mm
	Steel angle	Steel / stainless steel, thickness ≥ 2 mm
	UA profile	Reinforcement profile, steel, thickness ≥ 2 mm
	Angle	Steel / stainless steel, thickness ≥ 2 mm
Fastening material	Concrete screw	Steel / stainless steel, $\geq \varnothing 7$ mm, respect notes and authorisations of the fabricator
	Steel screw	Steel / stainless steel, $\geq \varnothing 4.2$ mm, respect notes and authorisations of the fabricator
	Drilling screw	Steel / stainless steel, $\geq \varnothing 4.2$ mm, respect notes and authorisations of the fabricator
	Plug	Steel / stainless steel, $\geq \varnothing 10$ mm, respect notes and authorisations of the fabricator
	Metric screw	Steel / stainless steel, $\geq M5$, respect notes and authorisations of the fabricator
	Screw anchor	Steel / stainless steel, $\geq \varnothing 7.5$ mm, respect notes and authorisations of the fabricator
	Timber screw countersunk	Steel / stainless steel, $\geq \varnothing 4.2$ mm, respect notes and authorisations of the fabricator
	Particle board screw	Steel / stainless steel, $\geq \varnothing 4.2$ mm, respect notes and authorisations of the fabricator
	Countersunk screw	Steel / stainless steel, $\geq M5$, respect notes and authorisations of the fabricator
Plugging material	Fire protection mineral fibre round cord	Mineral wool, fire classification A1, melting point ≥ 1000 °C
	Mineral wool braid	Mineral wool, fire classification A1, melting point ≥ 1000 °C
	Mineral wool	Mineral wool, fire classification A1, melting point ≥ 1000 °C
	Plugging cord	Mineral wool, fire classification A1, melting point ≥ 1000 °C
Sealing	Sealant	Sealing compound / sealant, flame retardant, necessary for S_a and S_{200}
	Silicone	Sealing compound / sealant, flame retardant, necessary for S_a and S_{200}
Distance medium	Spacer	e.g. glass fibre-reinforced plastic (GRP), glass fibre panels (e.g. Fermacell), Promatect-H, hard wood, fibre-cement board, steel, aluminium
	Spacer (e.g. Fermacell)	e.g. glass fibre-reinforced plastic (GRP), glass fibre panels (e.g. Fermacell), Promatect-H, hard wood, fibre-cement board, steel, aluminium
	Joint backfilling	e.g. glass fibre-reinforced plastic (GRP), glass fibre panels (e.g. Fermacell), Promatect-H, hard wood, fibre-cement board, steel, aluminium


Note:
Attachments to the structure must be sealed on both sides with sealing compound to meet smoke protection requirements. The attachments below can be made of steel or stainless steel.

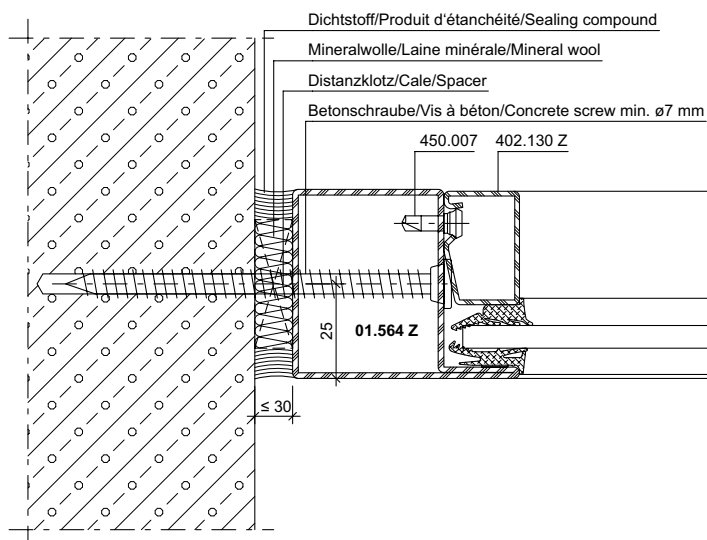


DXF DWG 41-0102-A-008

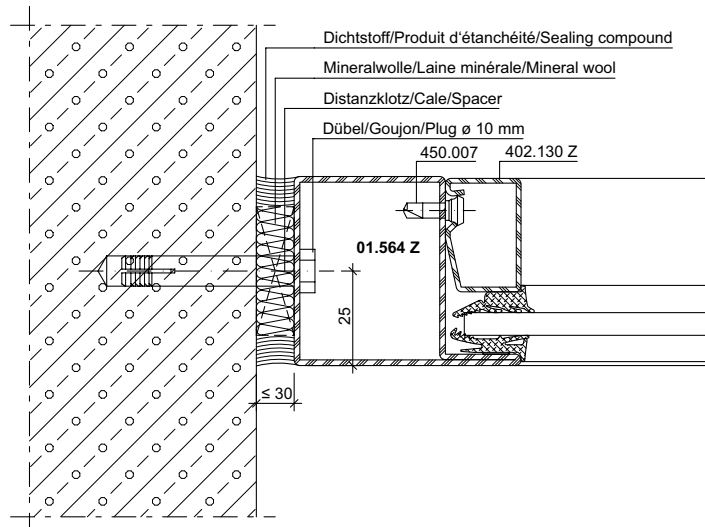

DXF DWG 41-0102-A-009

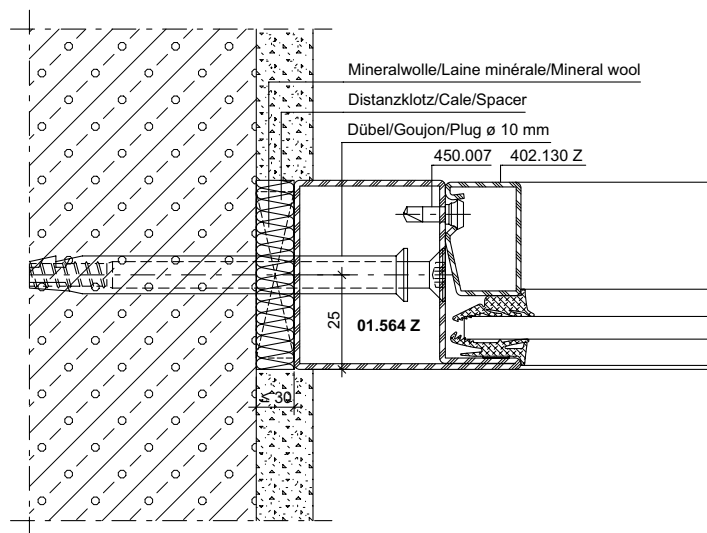


DXF DWG 41-0102-A-007

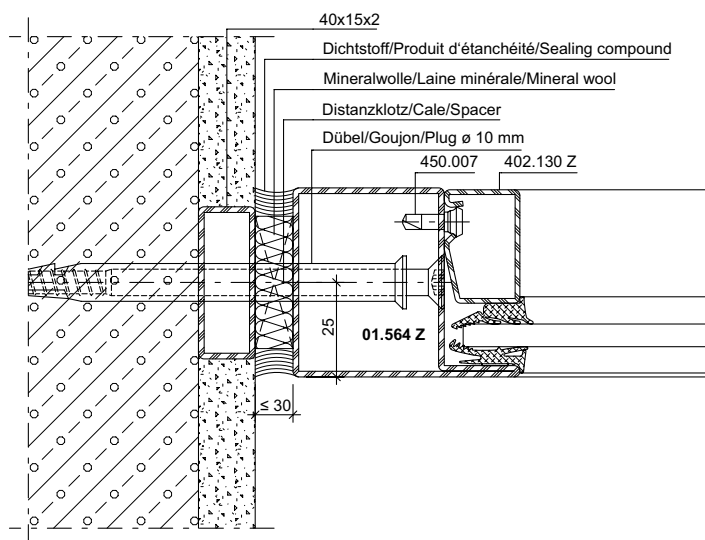


DXF DWG 41-0102-A-012


Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2
Raccords au mur à l'échelle 1:2
Attachment to structure on scale 1:2

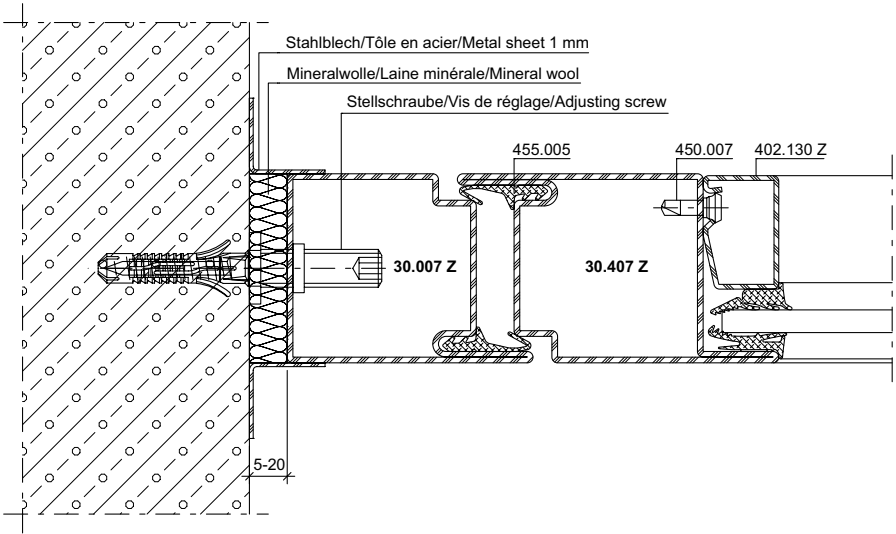

DXF DWG 41-0102-A-111

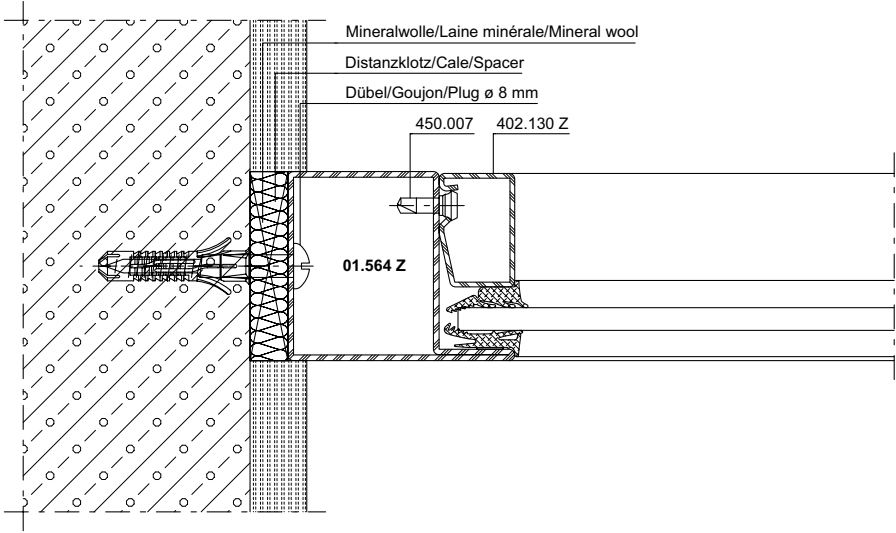


DXF DWG 41-0102-A-110

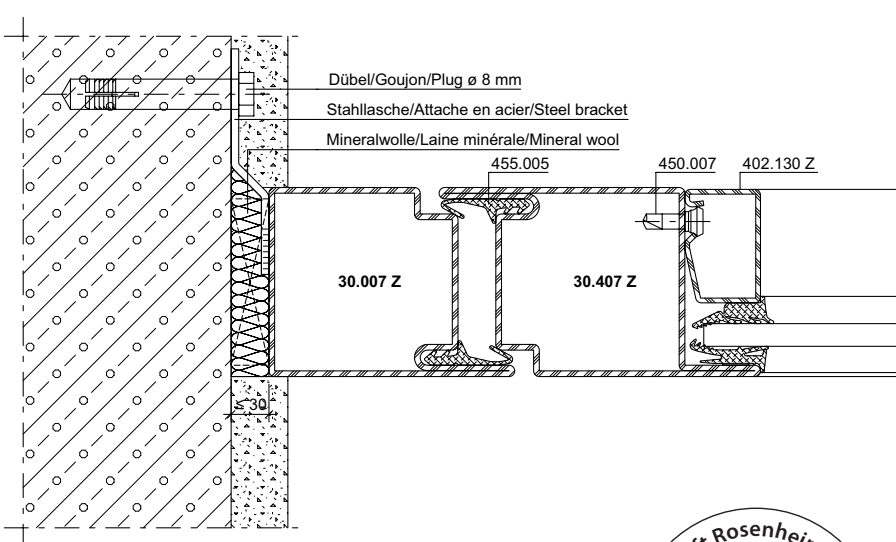

DXF DWG 41-0102-A-003




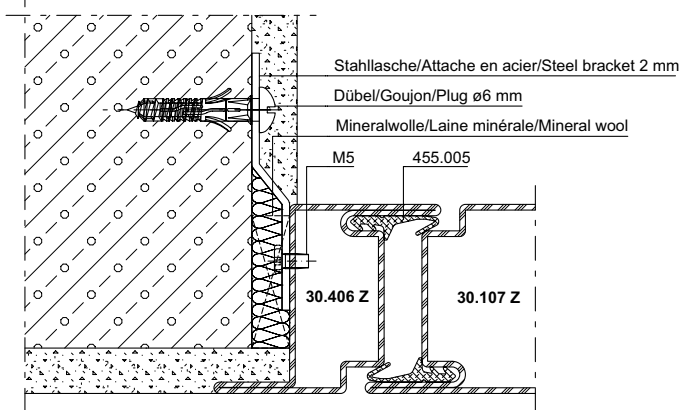

DXF

DWG


41-0102-A-042

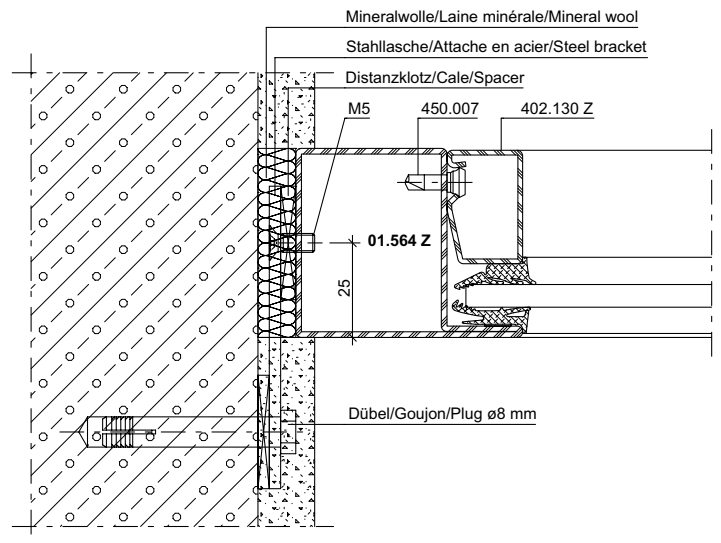

DXF

DWG


41-0102-A-010

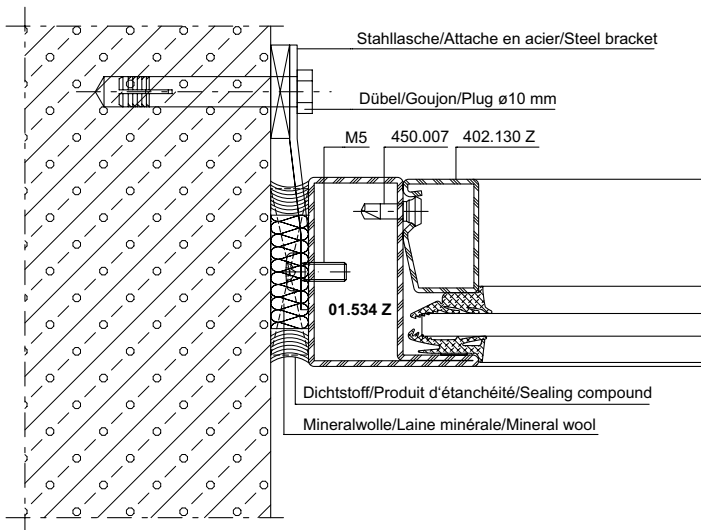

DXF

DWG

41-0102-A-109

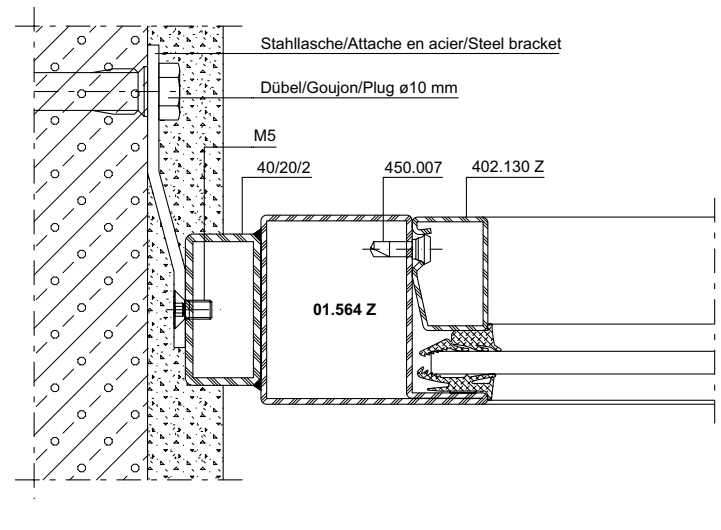


DXF

DWG

41-0102-A-013

Attachment to structure on scale 1:2




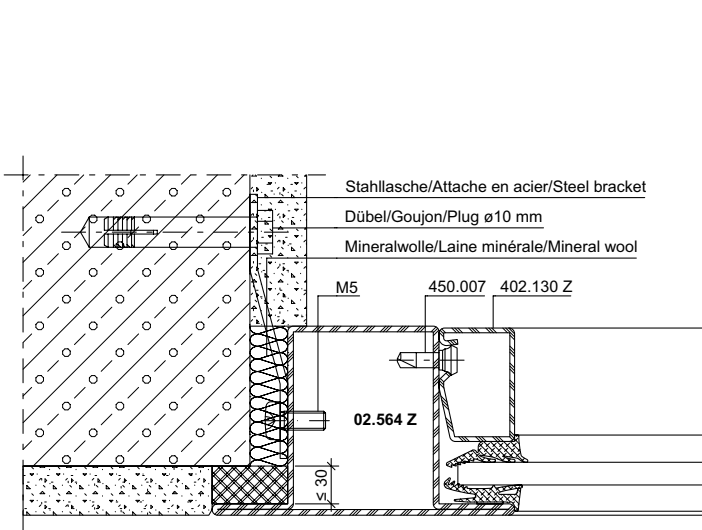

DXF

DWG


41-0102-A-015

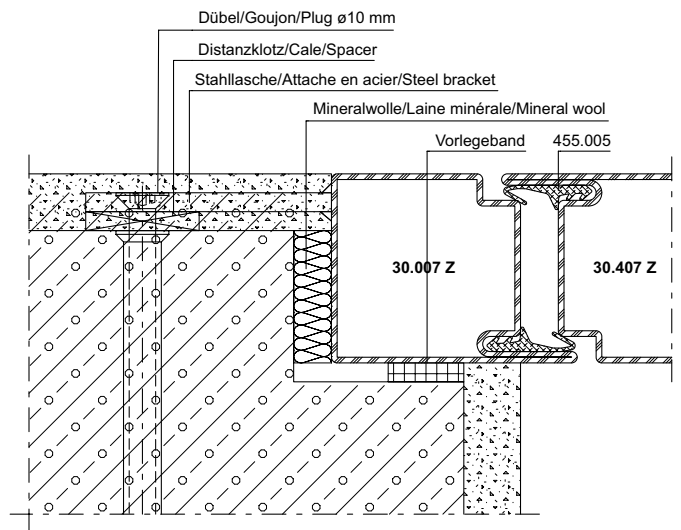

DXF

DWG


41-0102-A-006

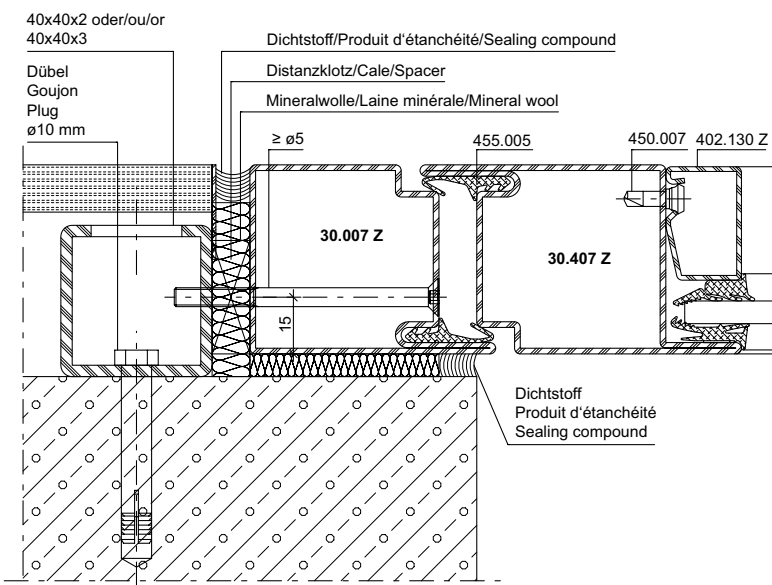

DXF

DWG

41-0102-A-067

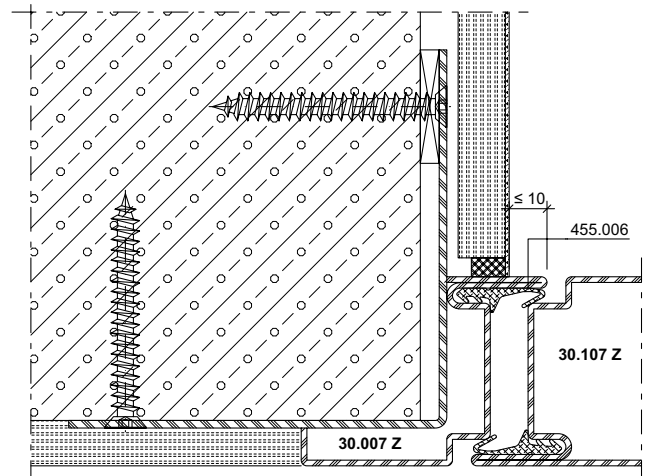


DXF

DWG


41-0102-A-114

Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2
Raccords au mur à l'échelle 1:2
Attachment to structure on scale 1:2

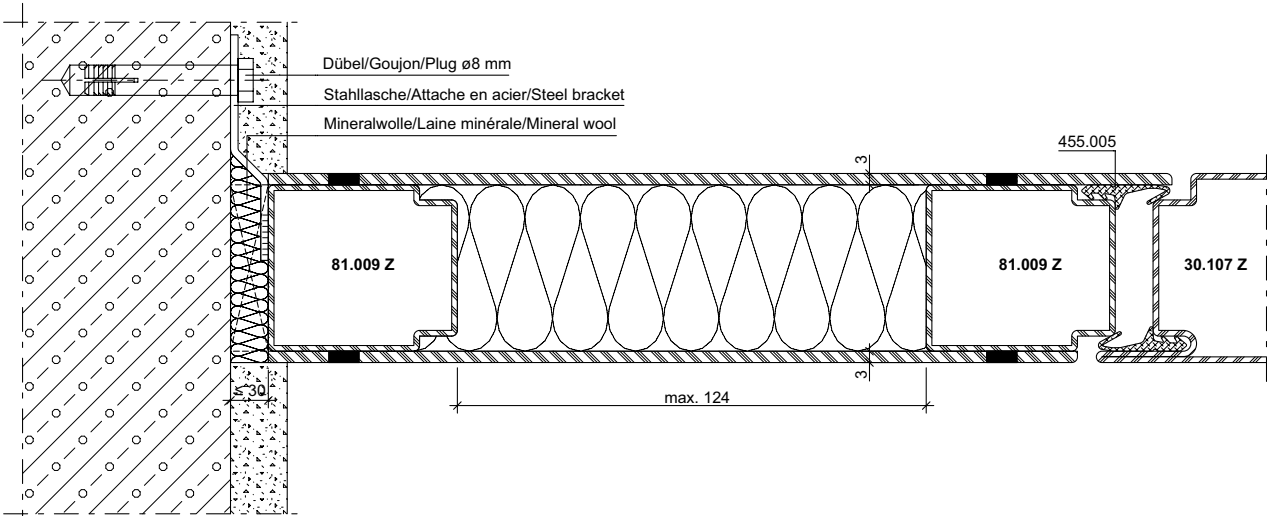


DXF DWG 41-0102-A-117

30 ✓
60 X

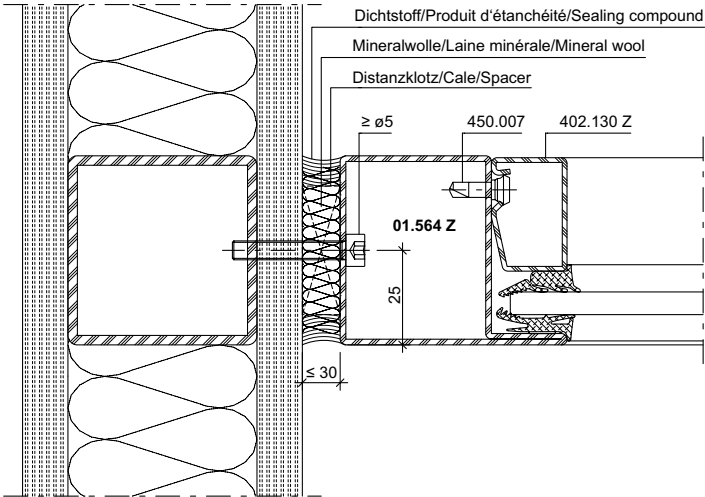


DXF DWG 41-0102-A-017

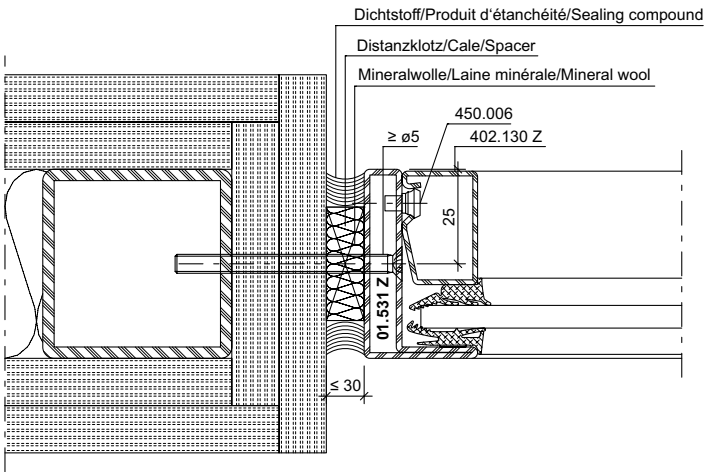

DXF DWG 41-0102-A-102




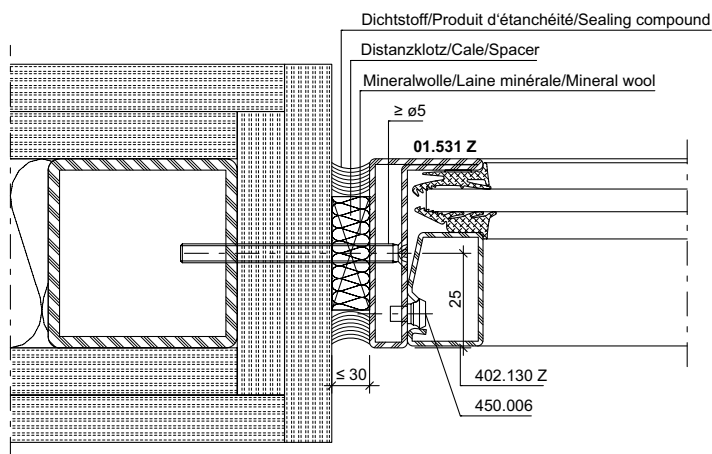

DXF

DWG


41-0102-A-100

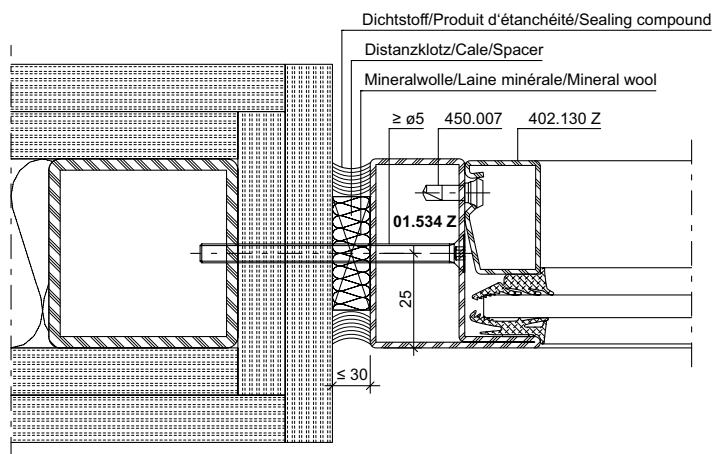

DXF

DWG


41-0102-A-103

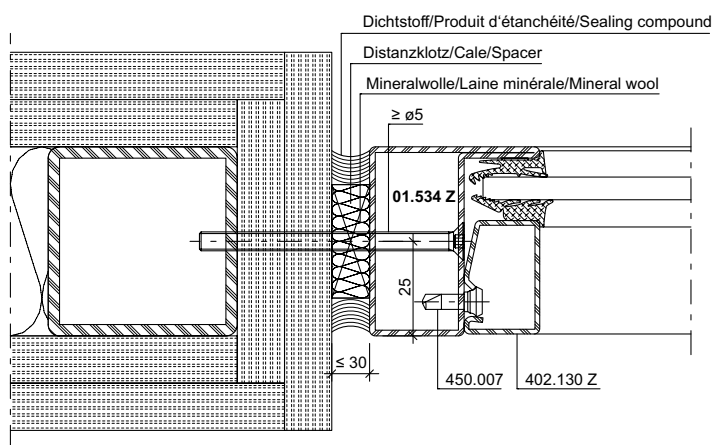

DXF

DWG


41-0102-A-101

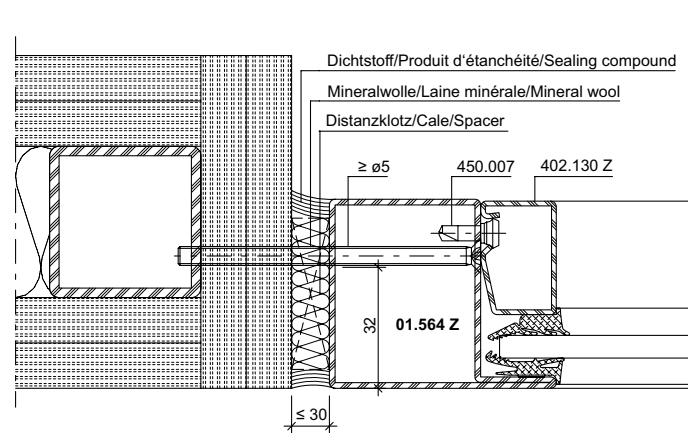


DXF

DWG


41-0102-A-016

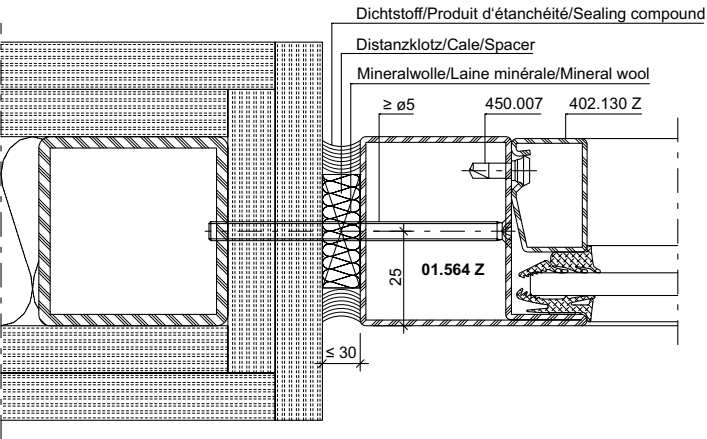


DXF DWG 41-0102-A-079

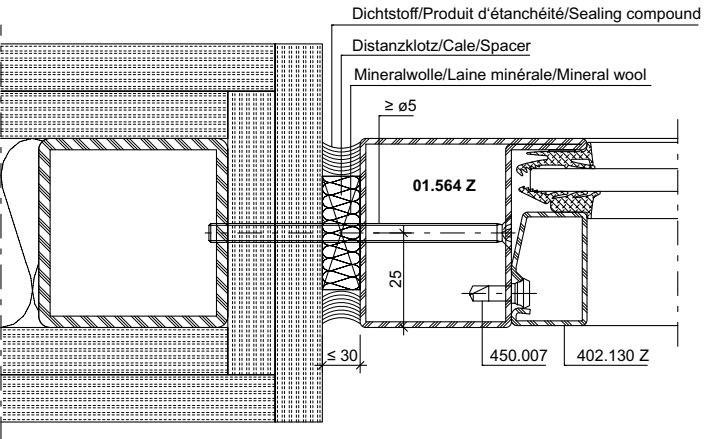

DXF DWG 41-0102-A-078

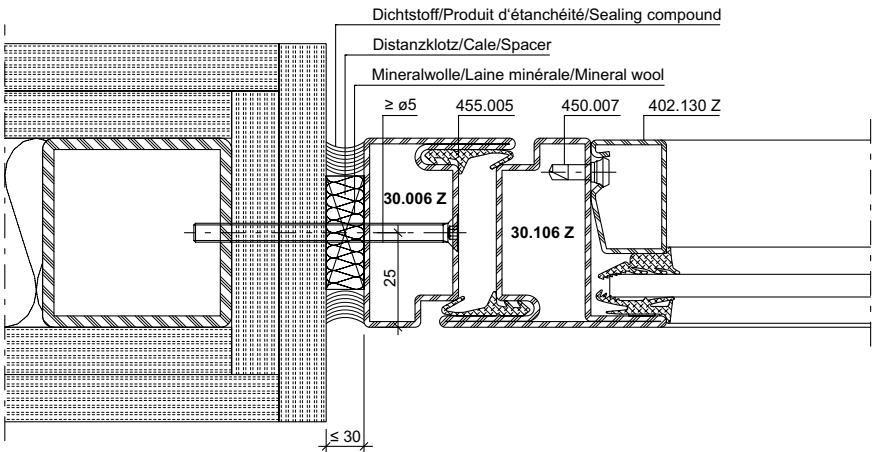


DXF DWG 41-0102-A-097

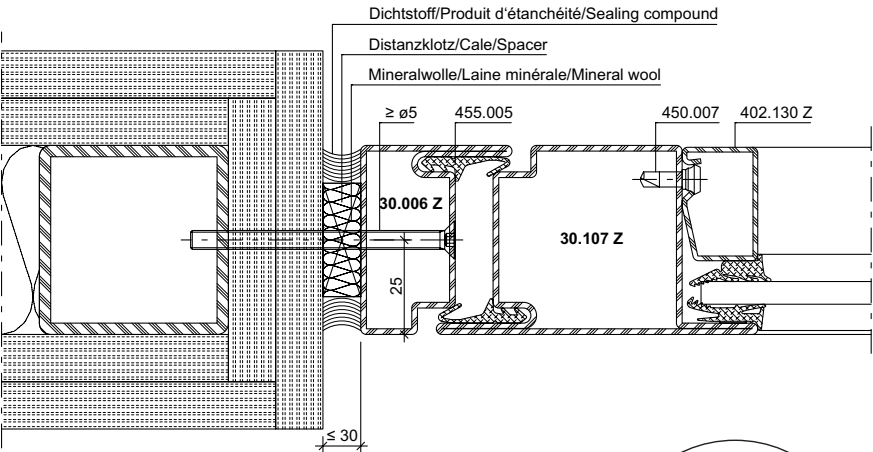

DXF DWG 41-0102-A-099




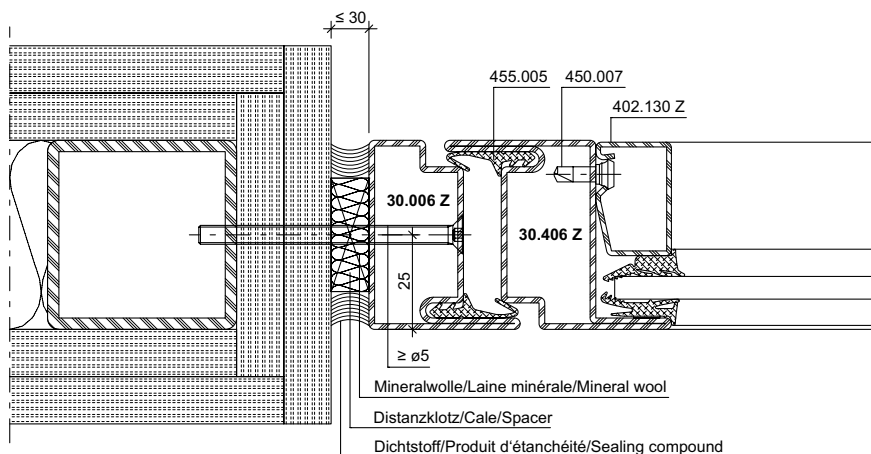

DXF

DWG


41-0102-A-096

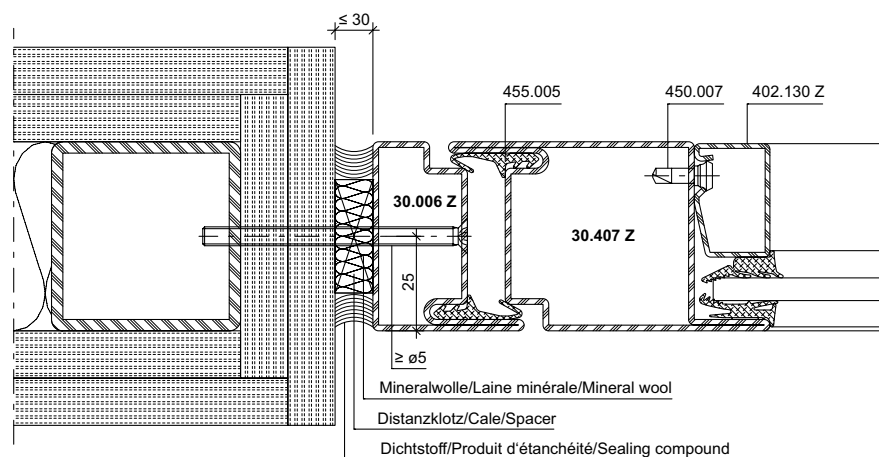

DXF

DWG

41-0102-A-098

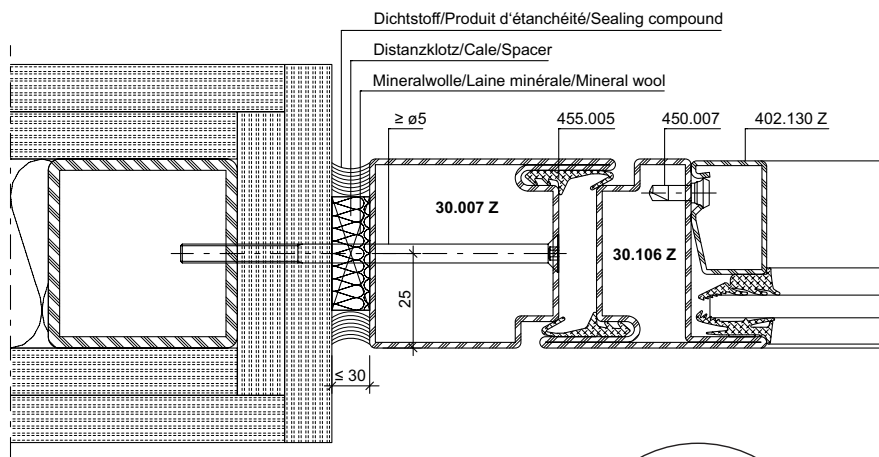


DXF

DWG

41-0102-A-075


Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2
Raccords au mur à l'échelle 1:2
Attachment to structure on scale 1:2

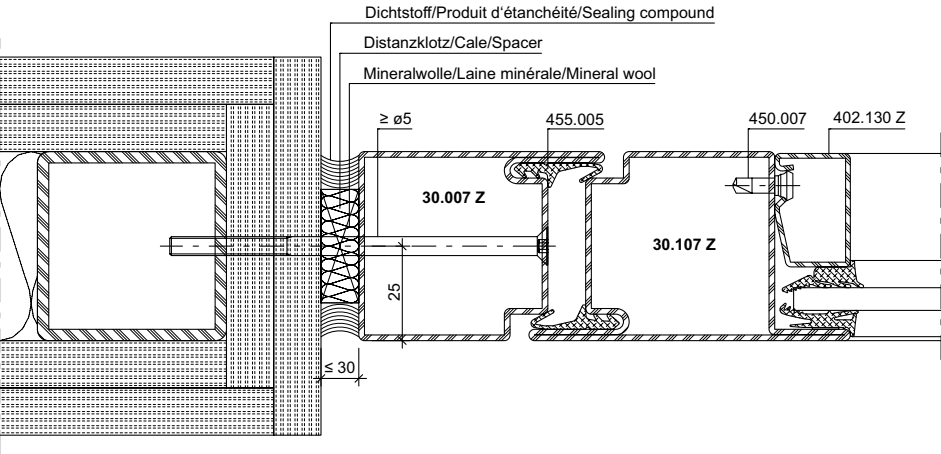

DXF

DWG


41-0102-A-077

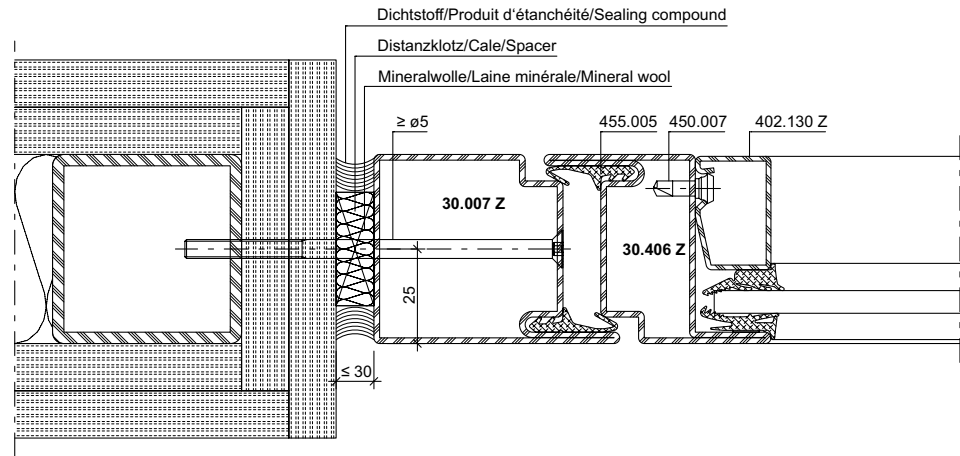

DXF

DWG

41-0102-A-074

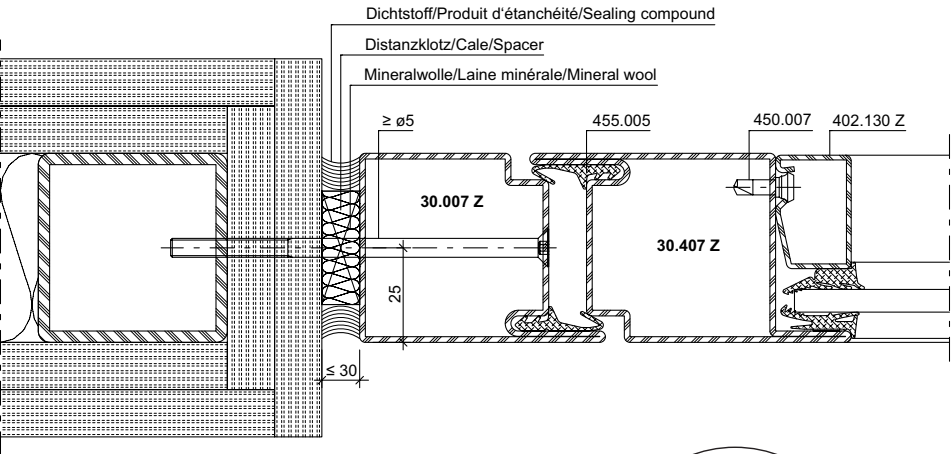

DXF

DWG


41-0102-A-076




Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2

Raccords au mur à l'échelle 1:2


Attachment to structure on scale 1:2

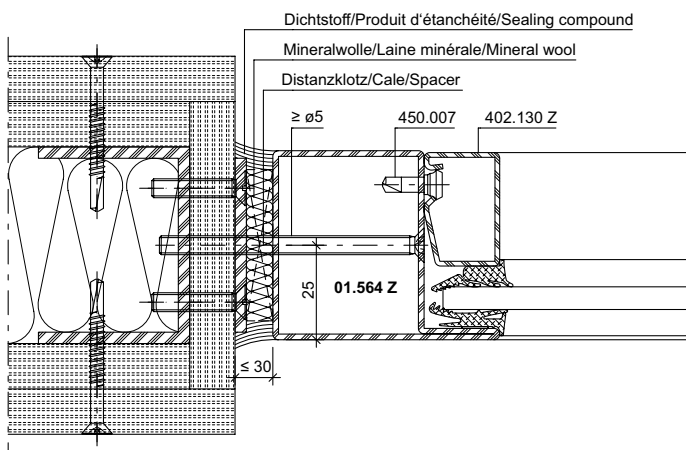

DXF DWG 41-0102-A-014

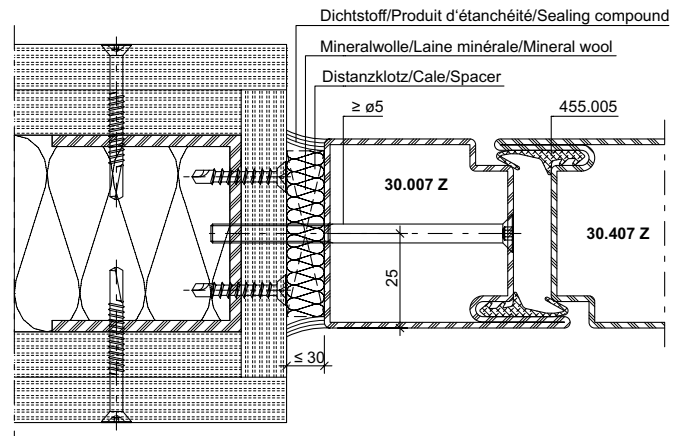

DXF DWG 41-0102-A-045

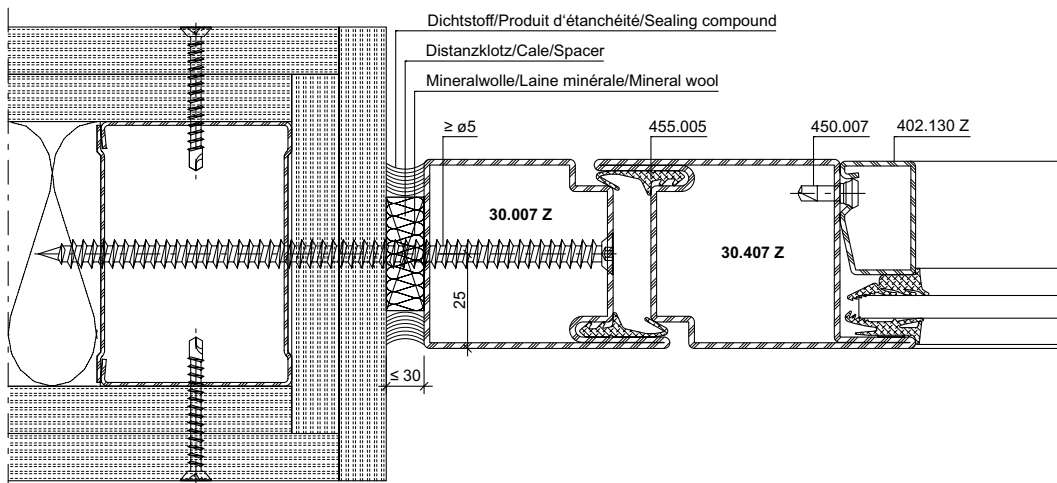

DXF DWG 41-0102-A-065



JANSEN

03/2021 - K1189116




Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

3D 4-15

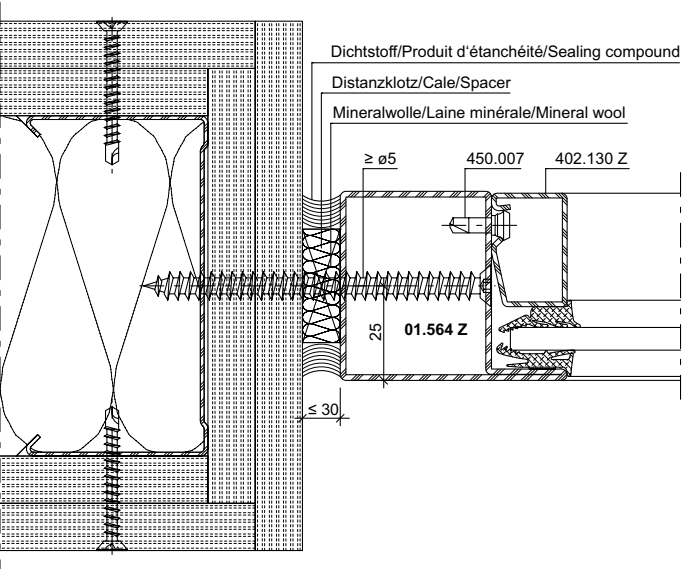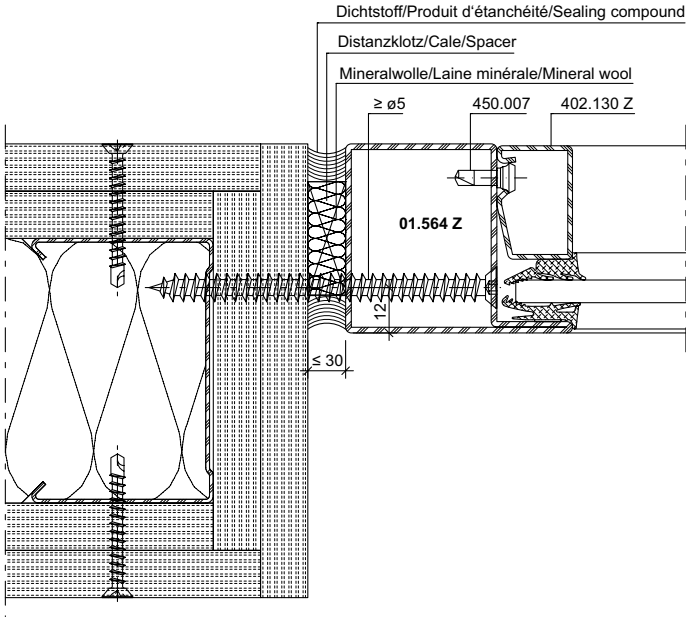


DXF DWG 41-0102-A-061

DXF DWG 41-0102-A-062

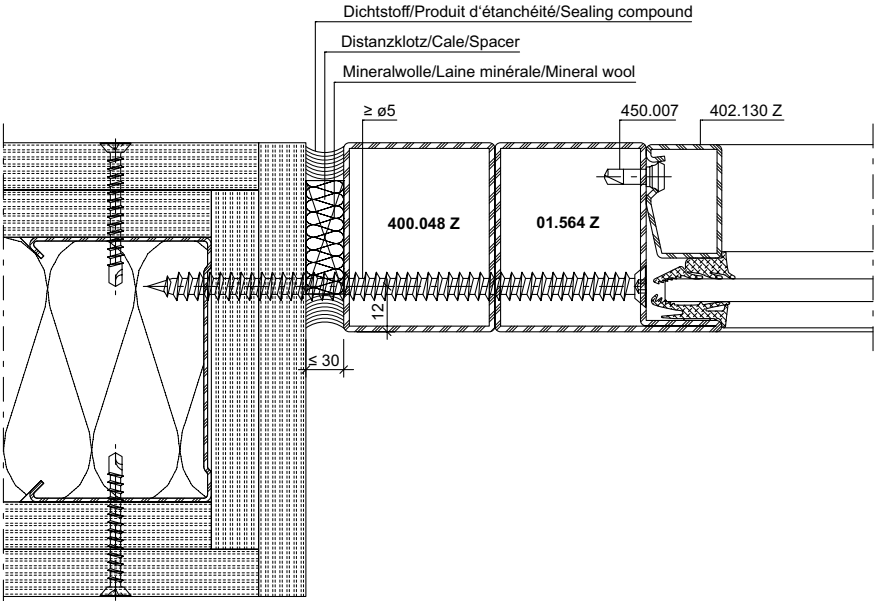


DXF DWG 41-0102-A-070



Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2

Raccords au mur à l'échelle 1:2


Attachment to structure on scale 1:2

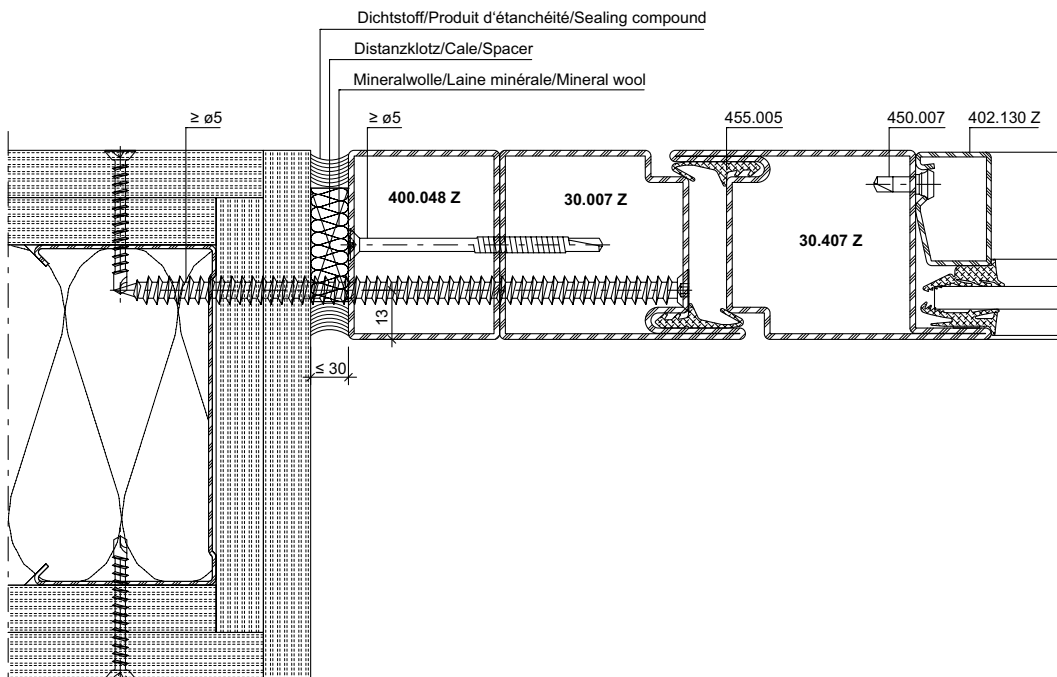

DXF

DWG

41-0102-A-073

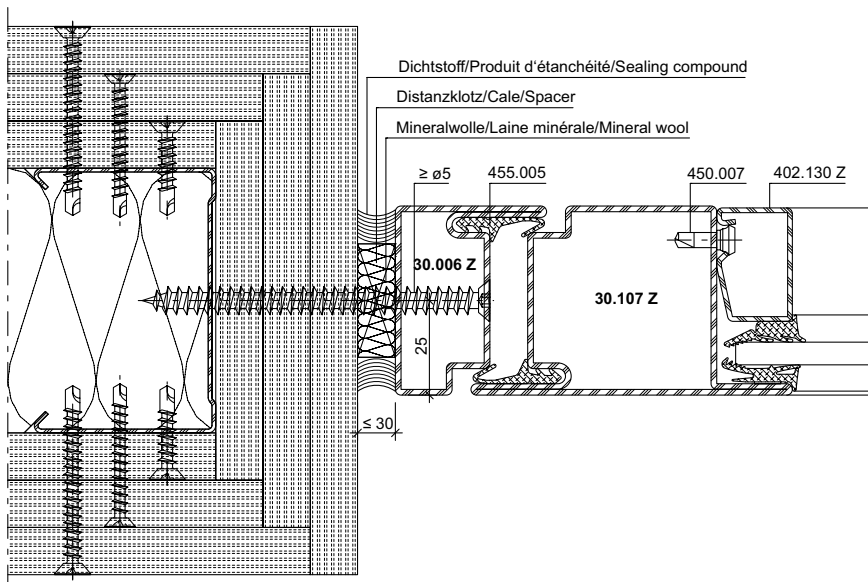

DXF

DWG

41-0102-A-105

JANSEN


03/2021 - K1189116




18-003504-PR01
18-003535-PR01
30.03.2020

Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60


3D 4-17

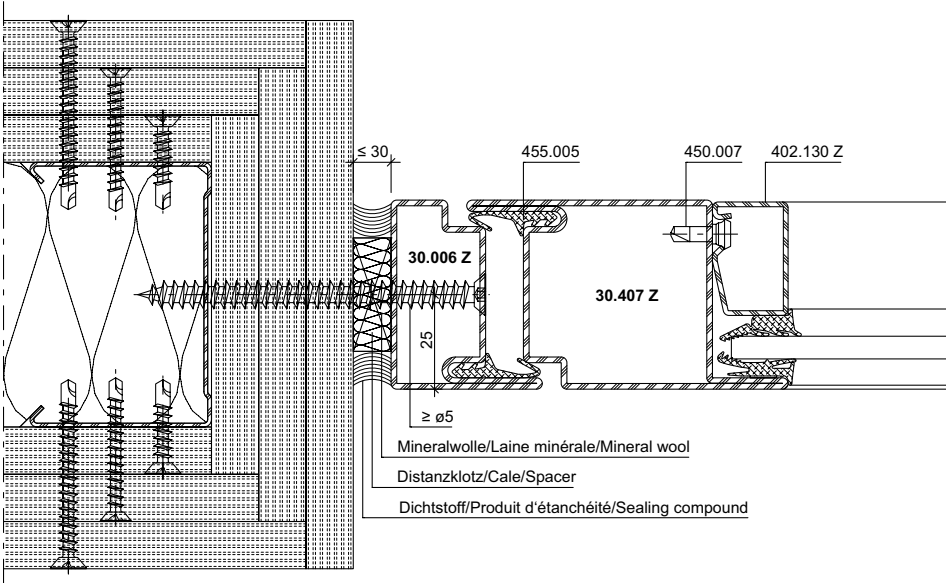


DXF DWG 41-0102-A-104

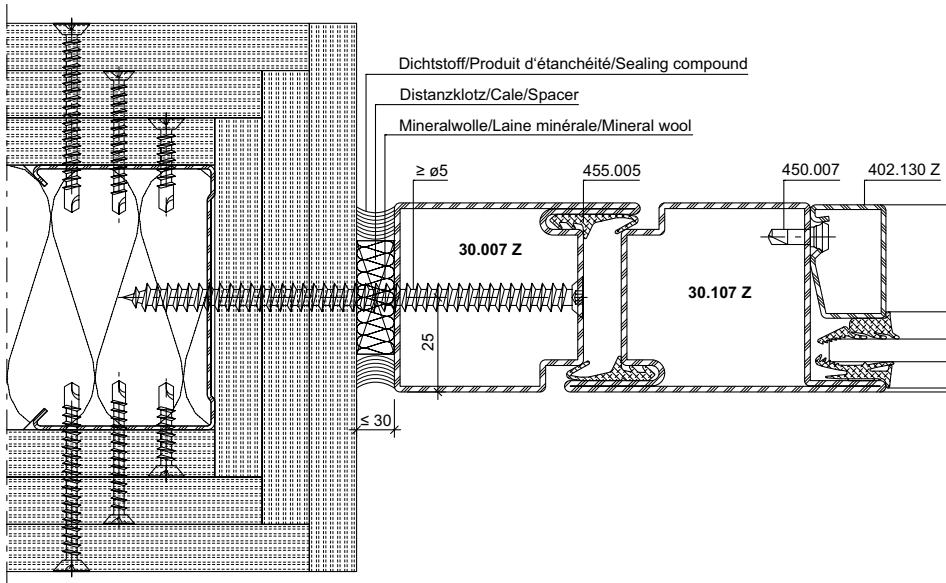

DXF DWG 41-0102-A-081




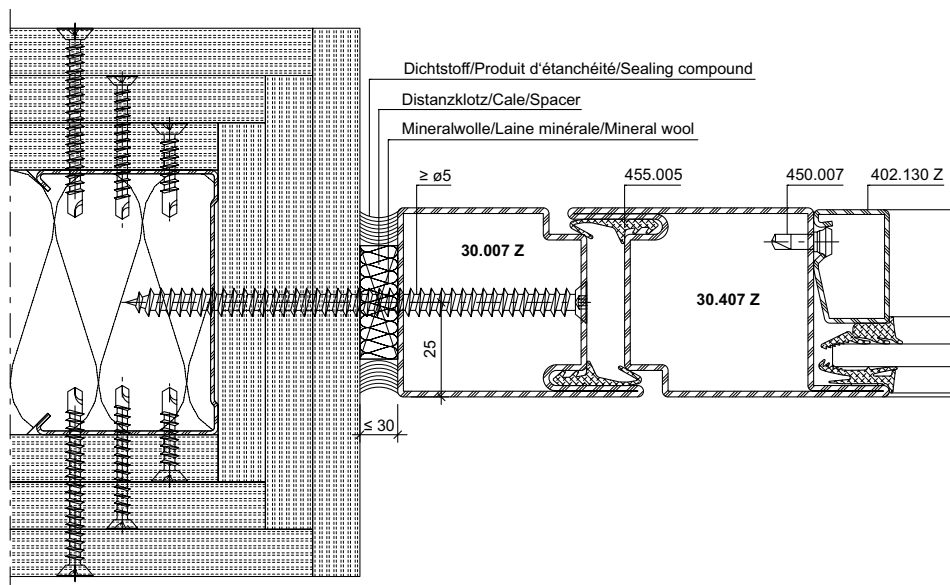

DXF

DWG


41-0102-A-080

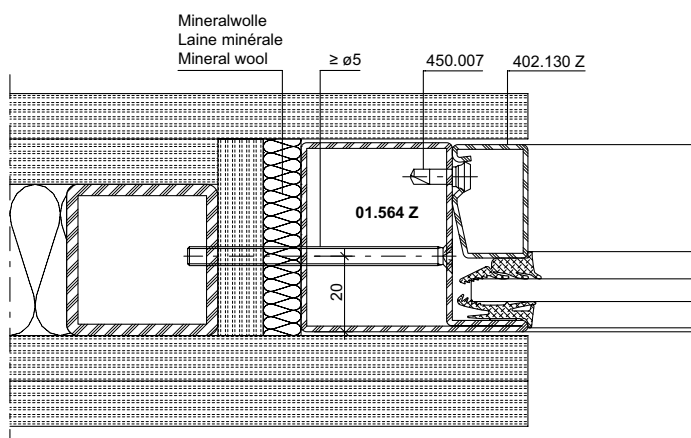

DXF

DWG


41-0102-A-018

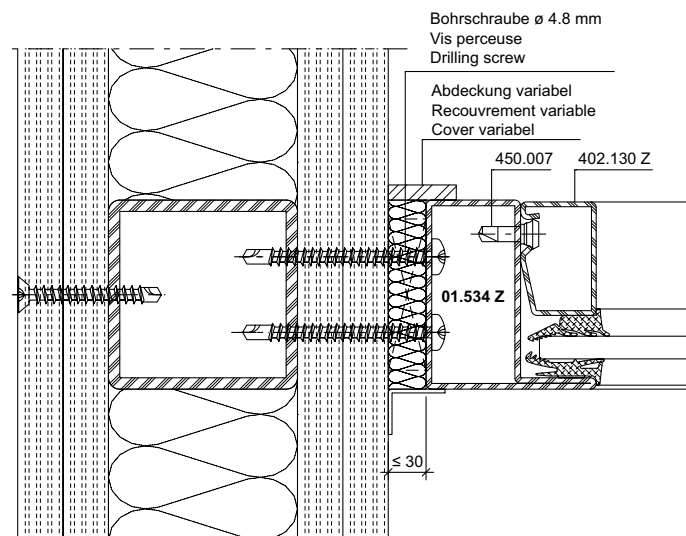

DXF

DWG

41-0102-A-032

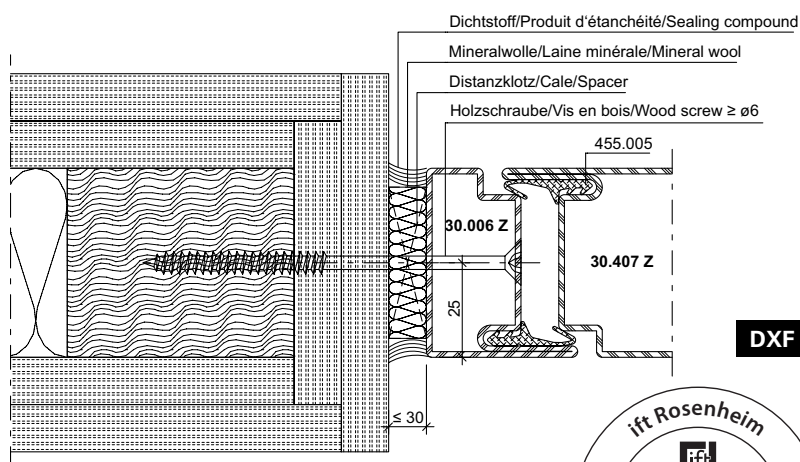


DXF

DWG

41-0102-A-043




Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2
Raccords au mur à l'échelle 1:2
Attachment to structure on scale 1:2

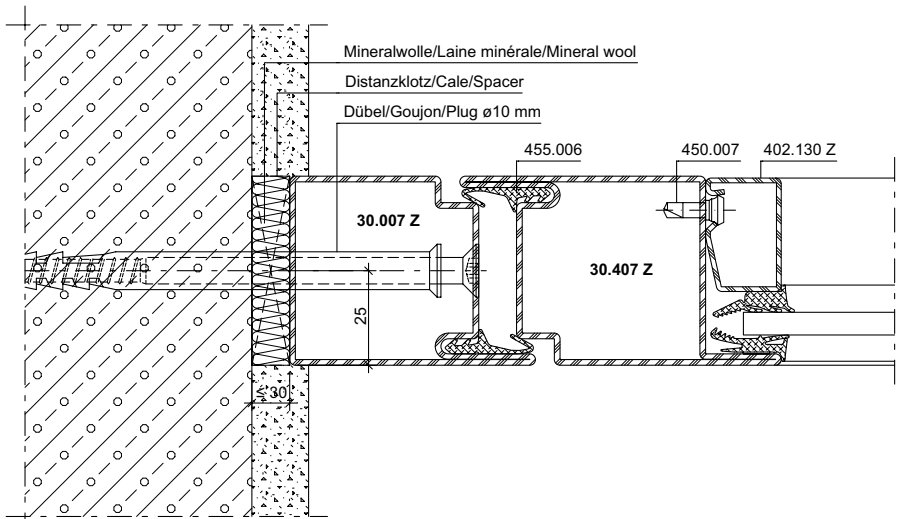

DXF

DWG


41-0101-A-001

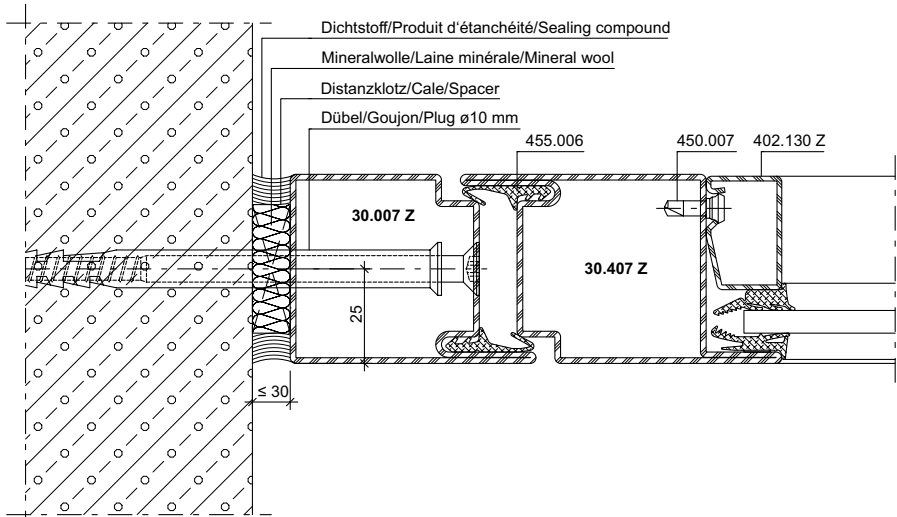

DXF

DWG

41-0101-A-002

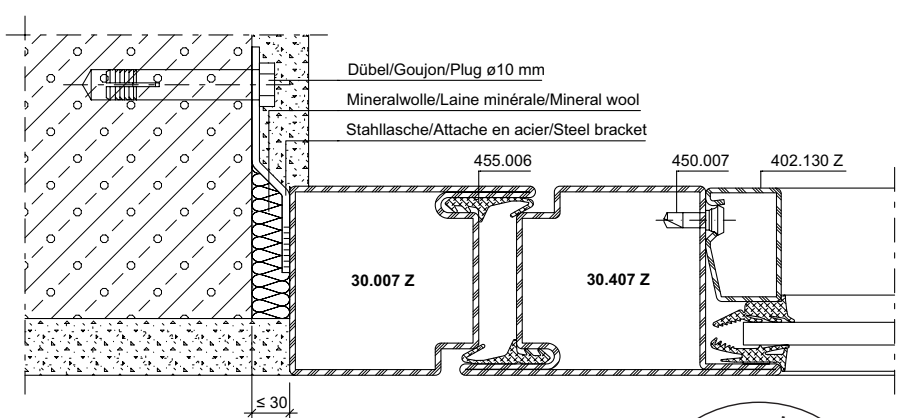

DXF

DWG


41-0101-A-003



Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2

Raccords au mur à l'échelle 1:2


Attachment to structure on scale 1:2

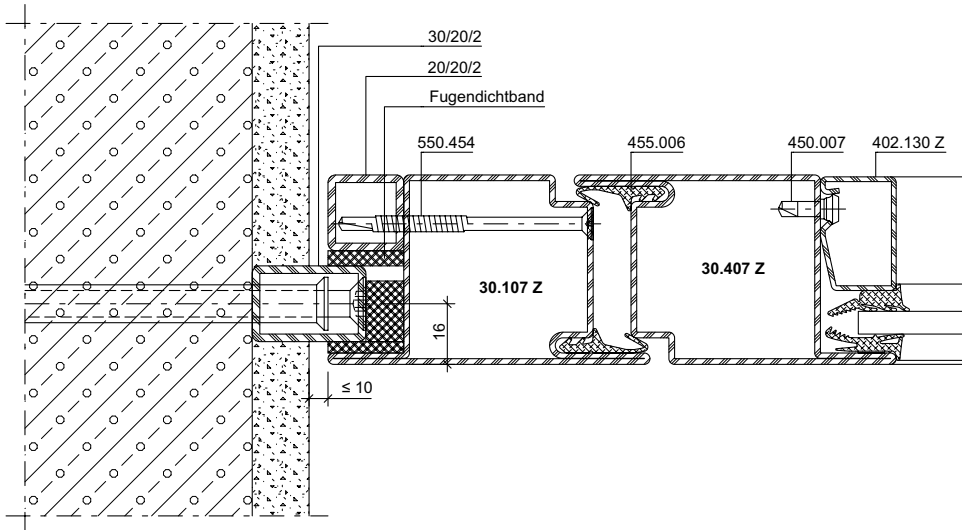

DXF

DWG


41-0101-A-004

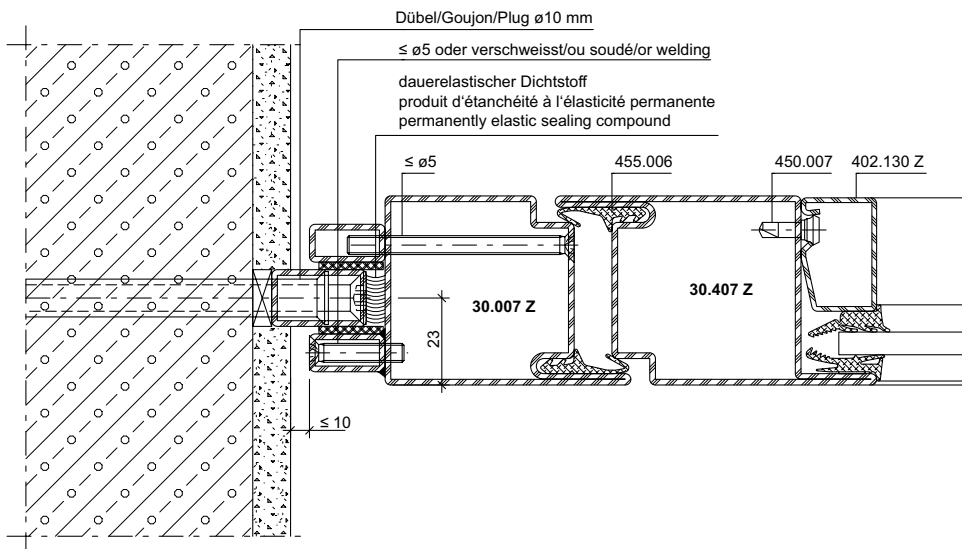

DXF

DWG

41-0101-A-005

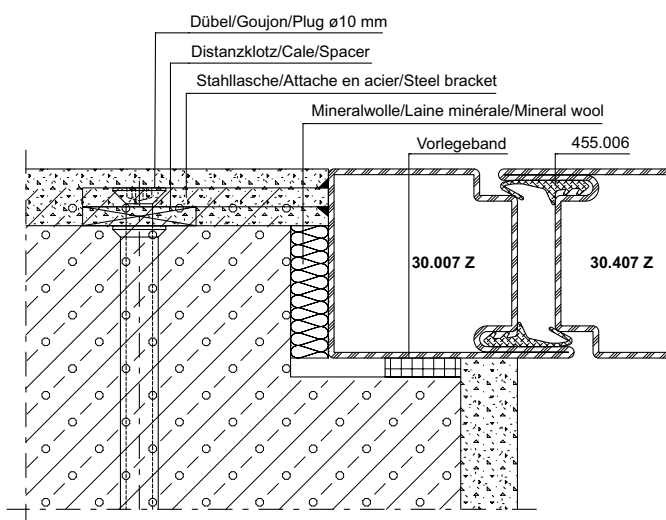

DXF

DWG

41-0101-A-006

JANSEN


03/2021 - K1189116




Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

3D 4-21


Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2
Raccords au mur à l'échelle 1:2
Attachment to structure on scale 1:2

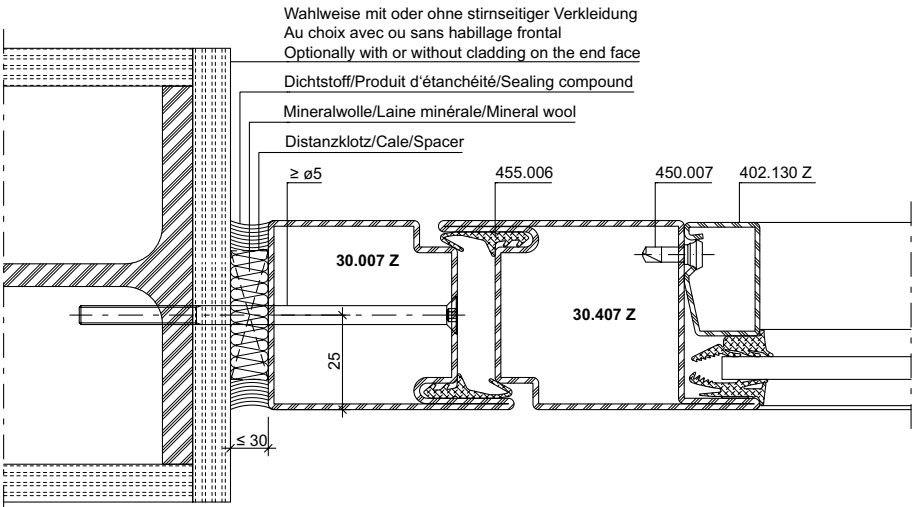


DXF DWG 41-0101-A-007

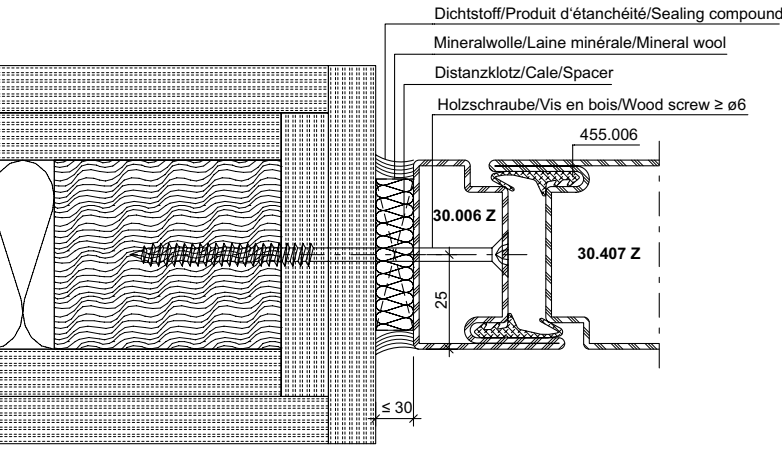

DXF DWG 41-0101-A-008

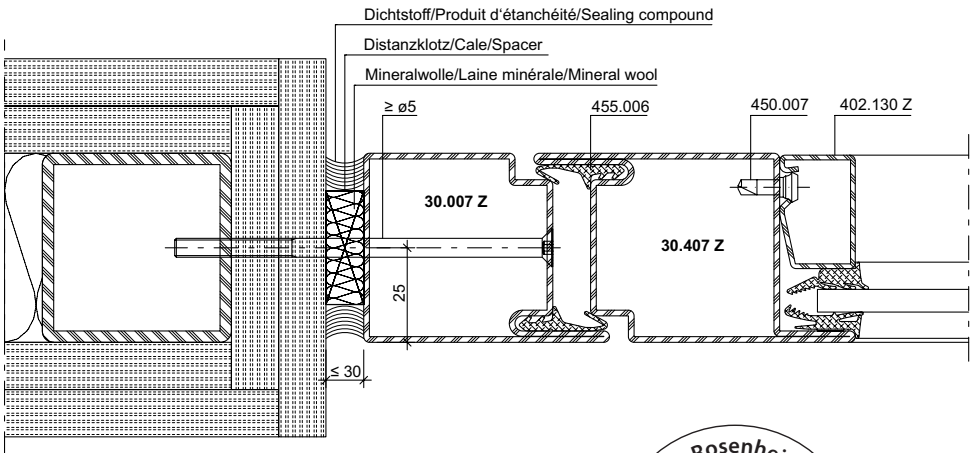


DXF DWG 41-0101-A-009



Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2

Raccords au mur à l'échelle 1:2


Attachment to structure on scale 1:2

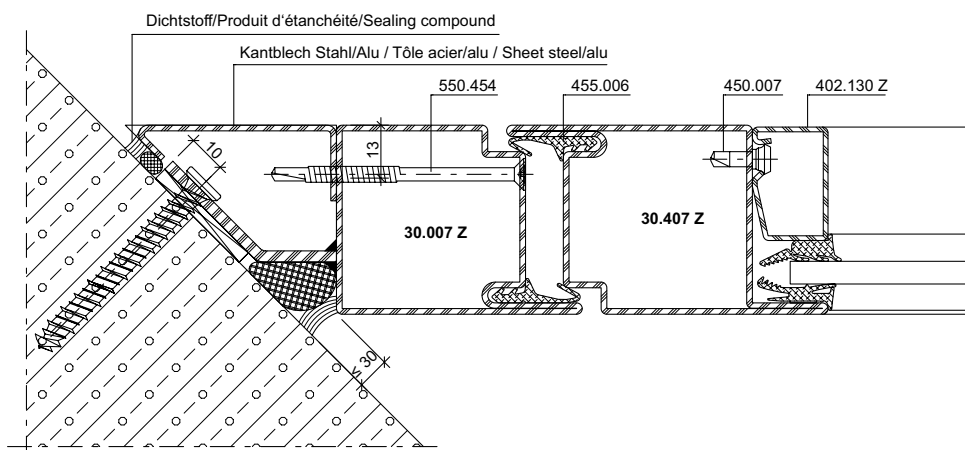

DXF

DWG


41-0101-A-010

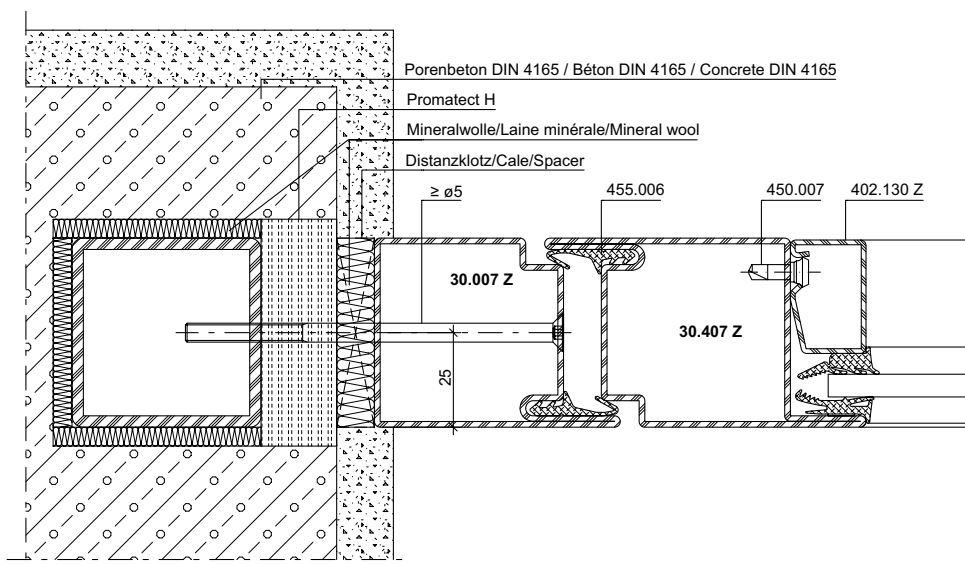

DXF

DWG


41-0101-A-011

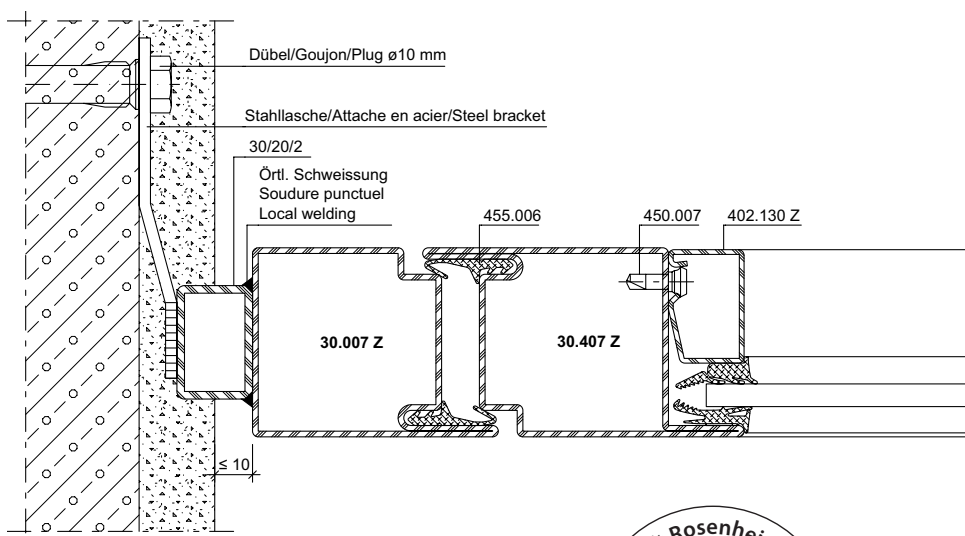


DXF


DWG

41-0101-A-012




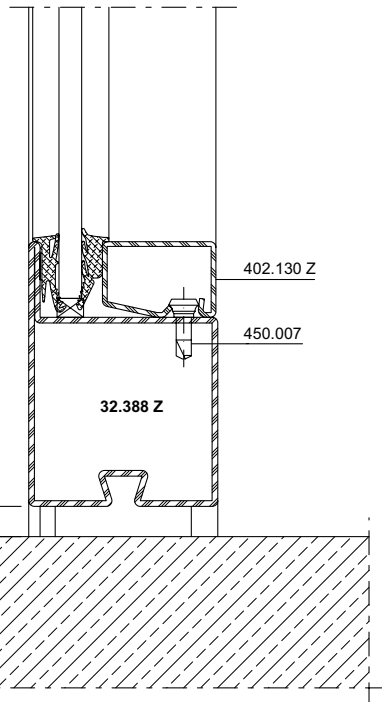


DXF **DWG** 41-0102-A-083

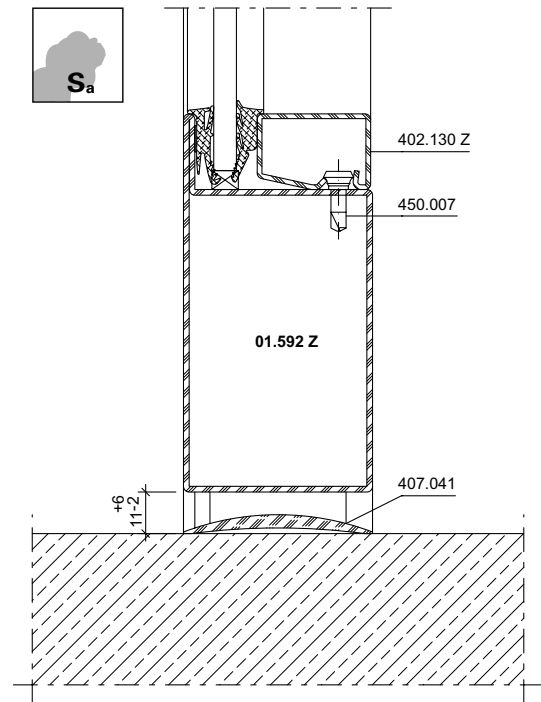


DXF **DWG** 41-0102-A-113

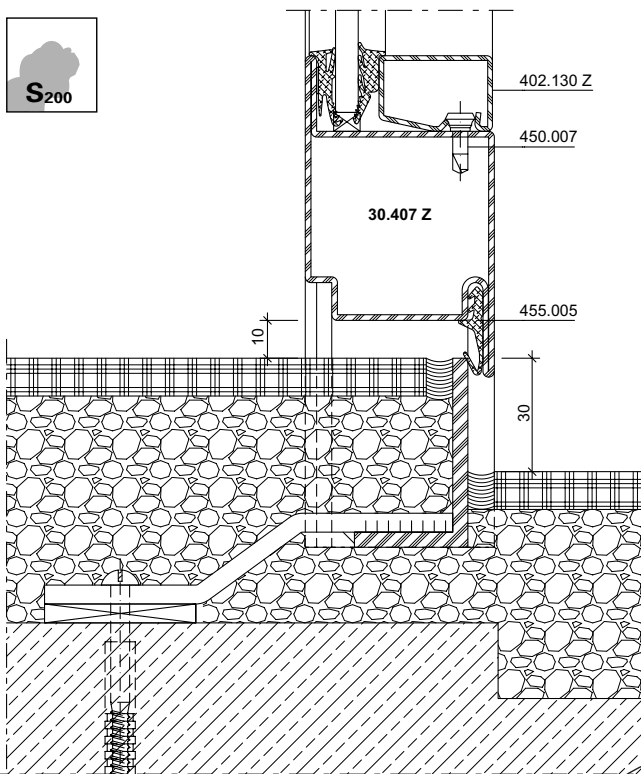


DXF **DWG** 41-0102-A-021

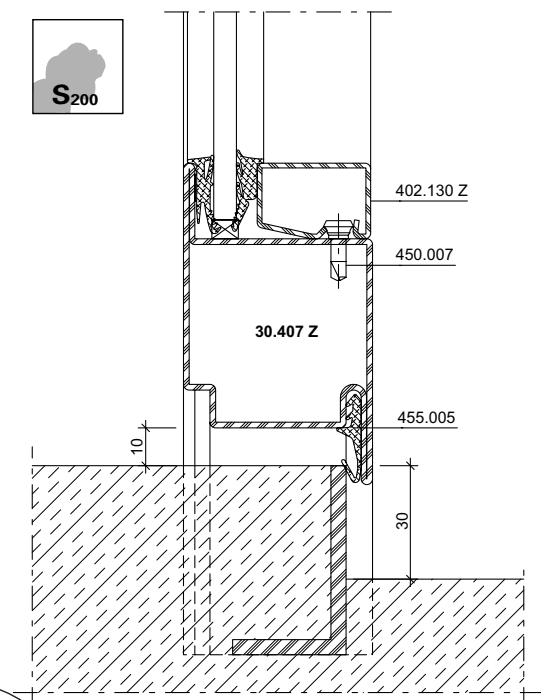


DXF **DWG** 41-0102-A-056




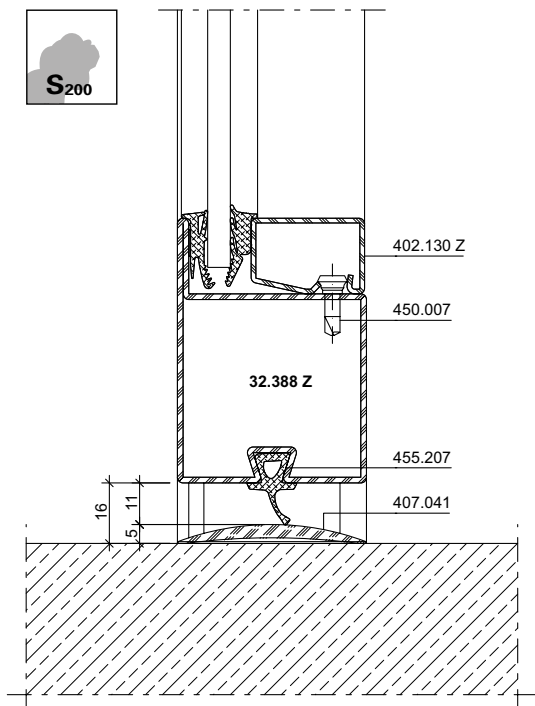


DXF DWG 41-0102-A-058

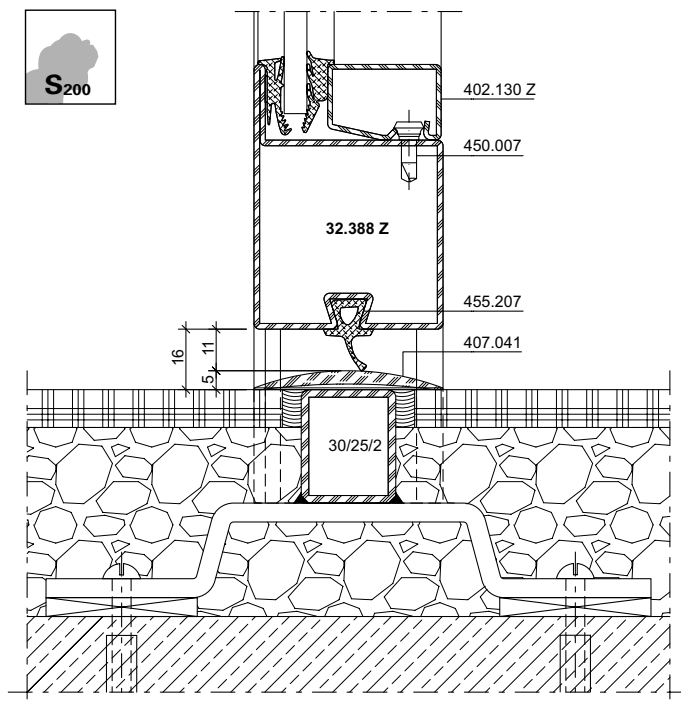


DXF DWG 41-0102-A-024

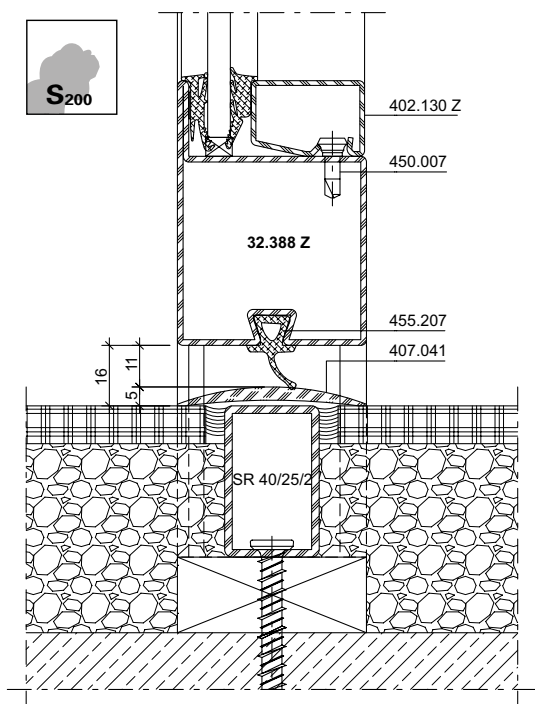


DXF DWG 41-0102-A-039

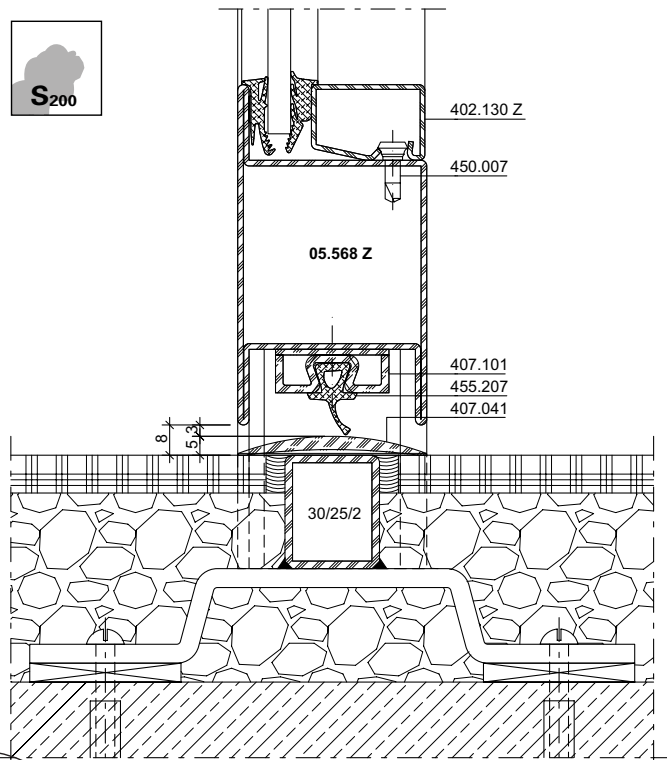


DXF DWG 41-0102-A-023

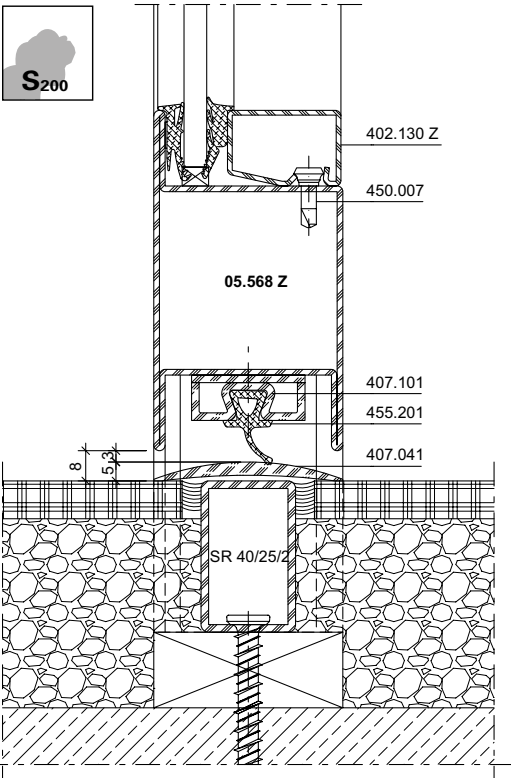


DXF DWG 41-0102-A-040

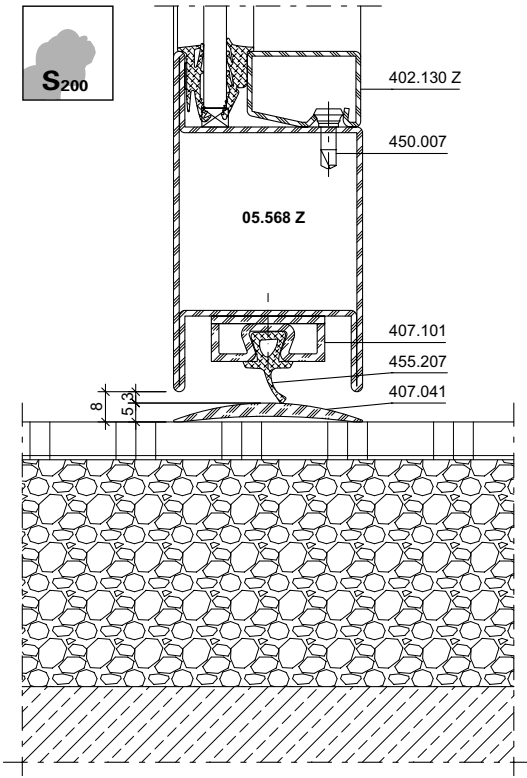

DXF DWG 41-0102-A-054

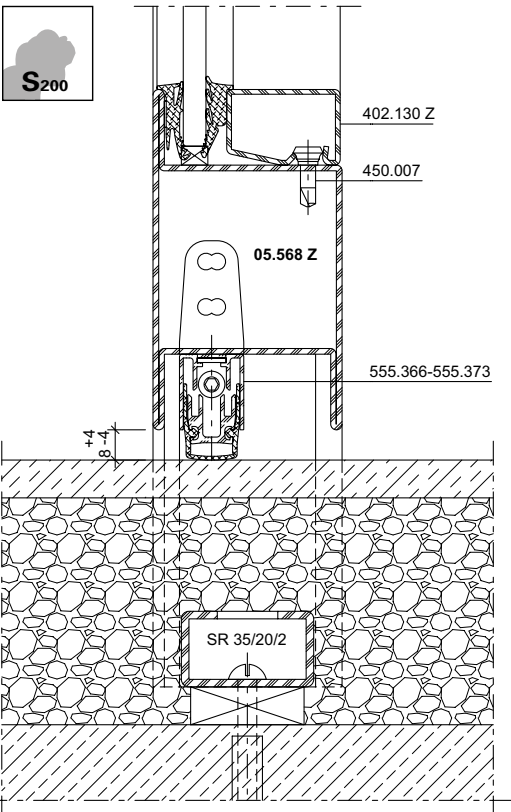


DXF DWG 41-0102-A-019




Anschlüsse am Bau im Massstab 1:2

Raccords au mur à l'échelle 1:2


Attachment to structure on scale 1:2

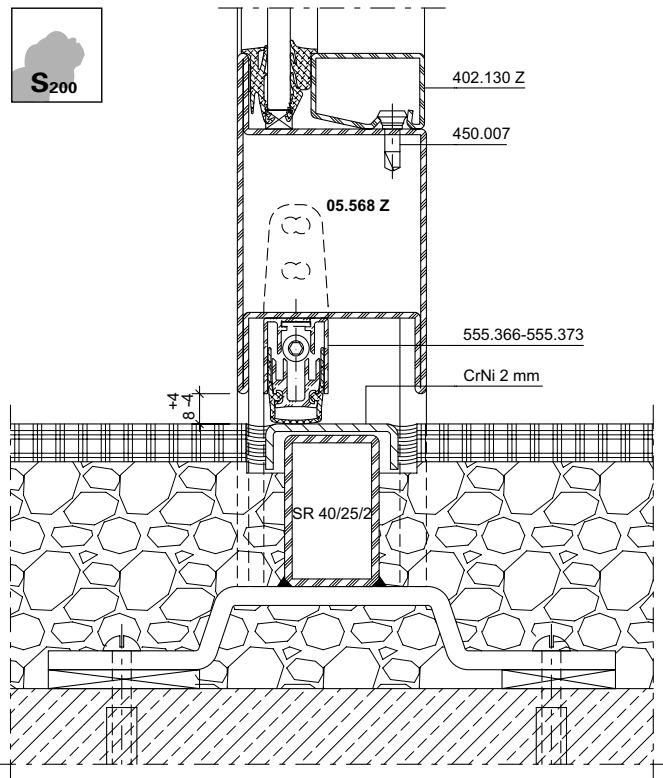

DXF **DWG** 41-0102-A-022

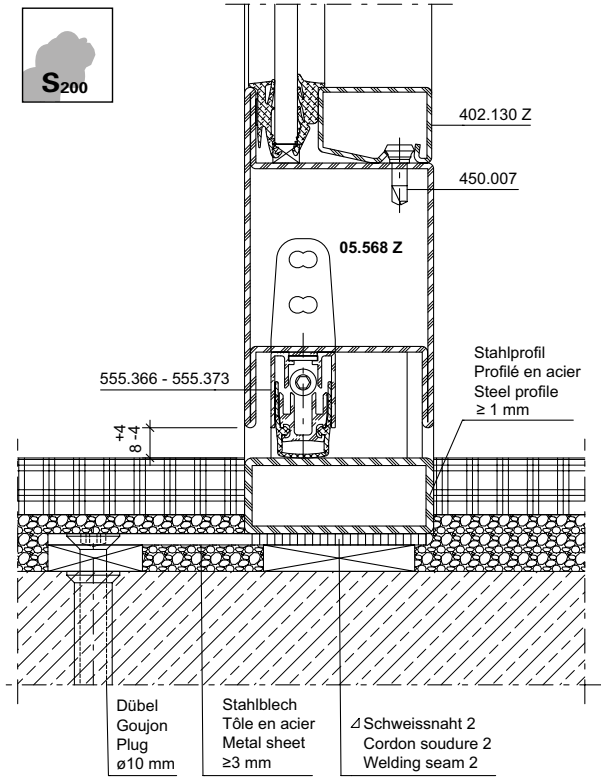

DXF **DWG** 41-0102-A-112

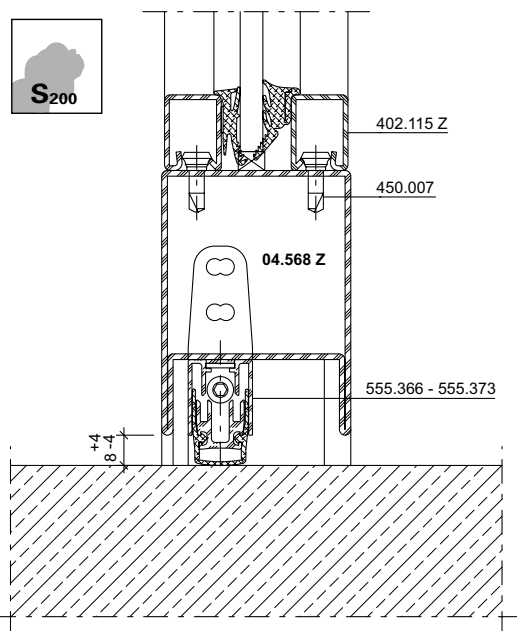

DXF **DWG** 41-0102-A-085


JANSEN


03/2021 - K1189116



Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

3D 4-29




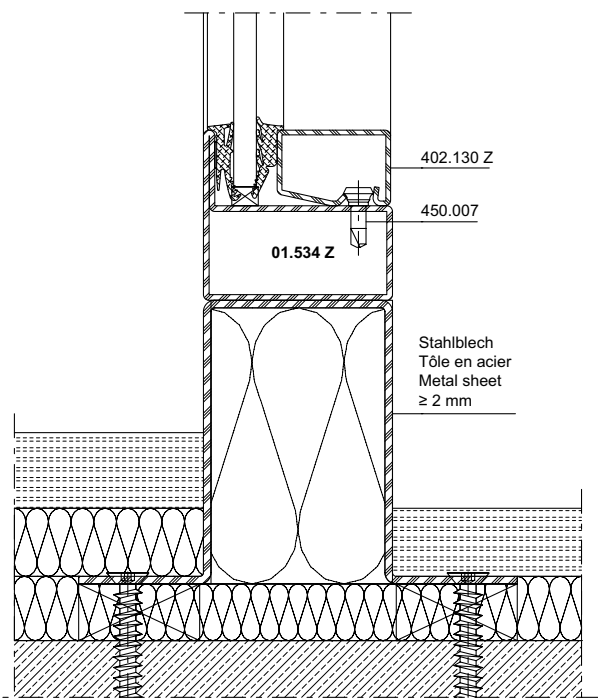

DXF

DWG


41-0102-A-115

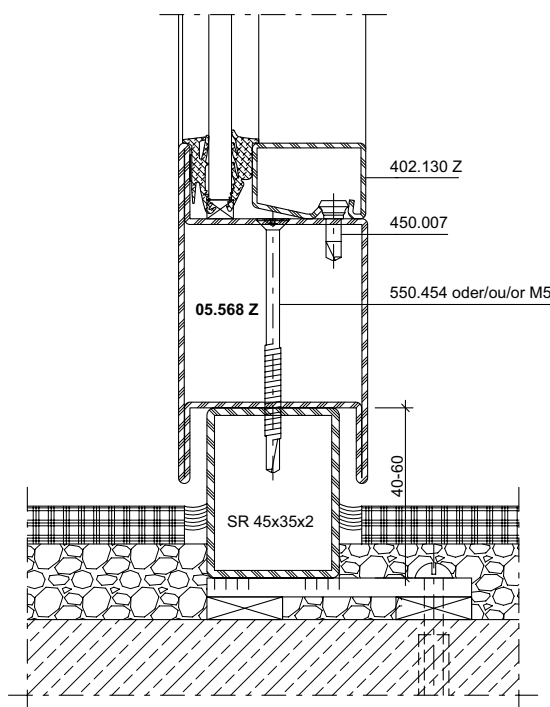

DXF

DWG


41-0102-A-029

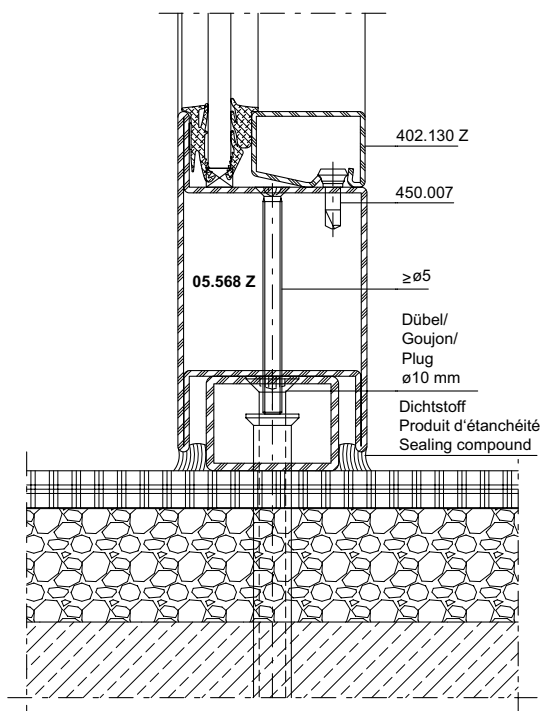

DXF

DWG


41-0102-A-038

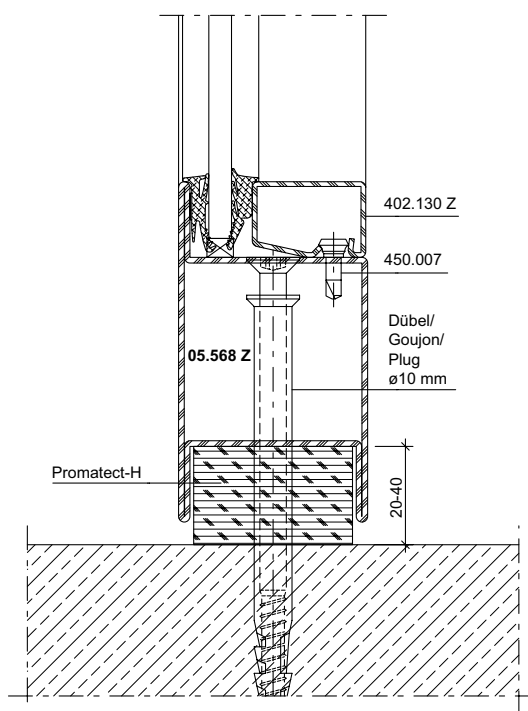


DXF

DWG


41-0102-A-028

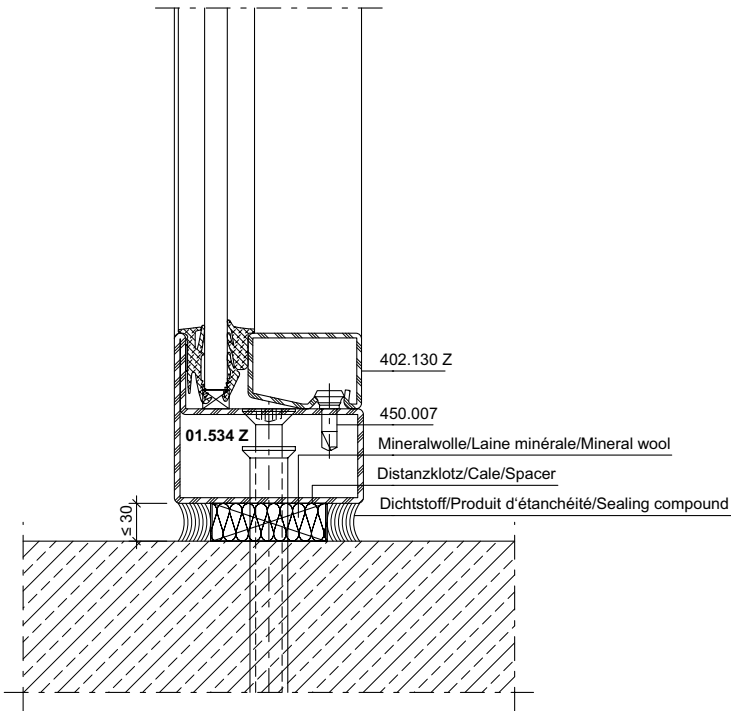


DXF DWG 41-0102-A-106

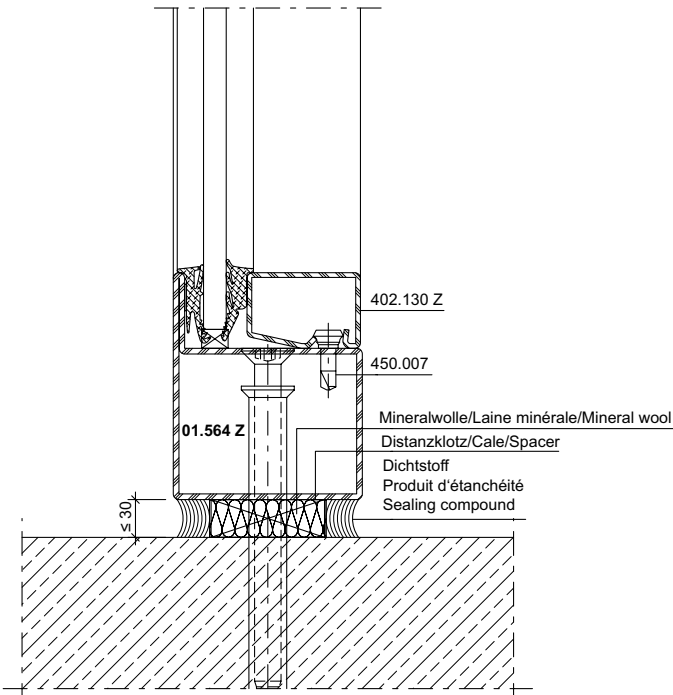

DXF DWG 41-0102-A-086

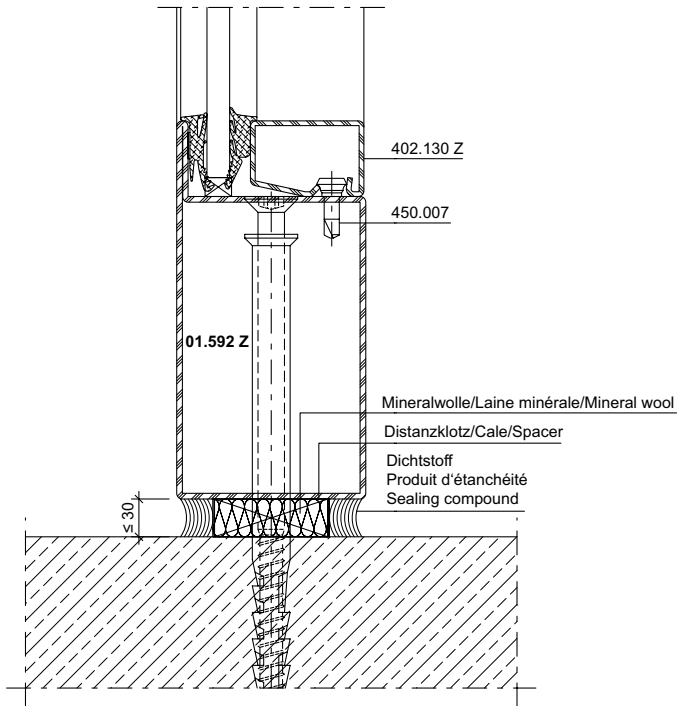


DXF DWG 41-0102-A-107

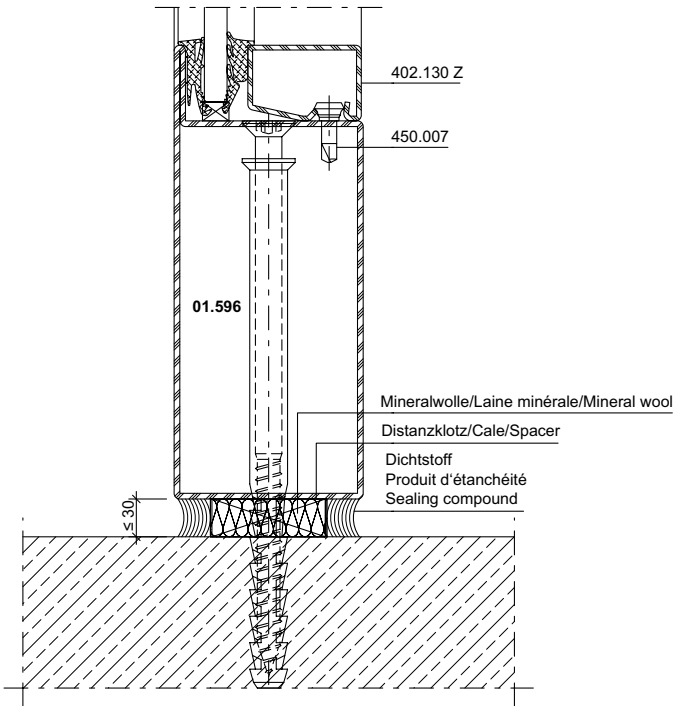


DXF DWG 41-0102-A-108




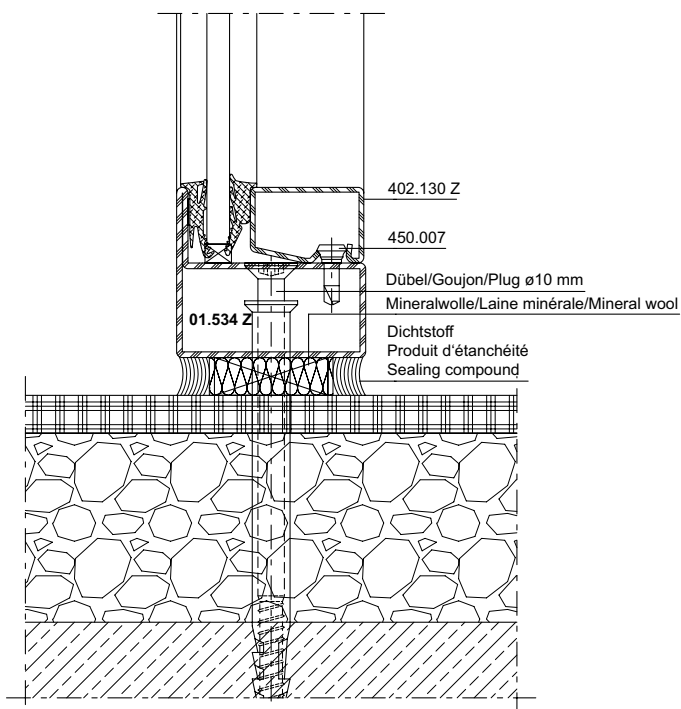


DXF DWG 41-0102-A-026

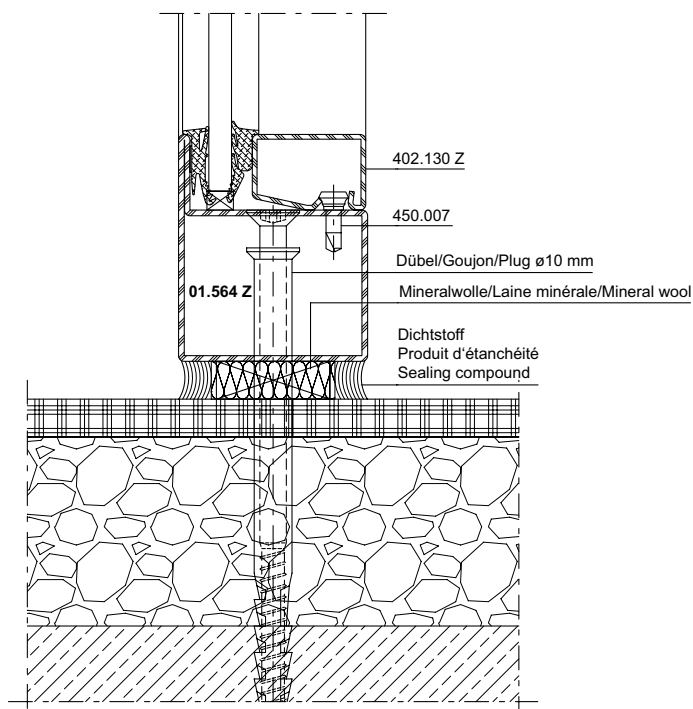


DXF DWG 41-0102-A-037

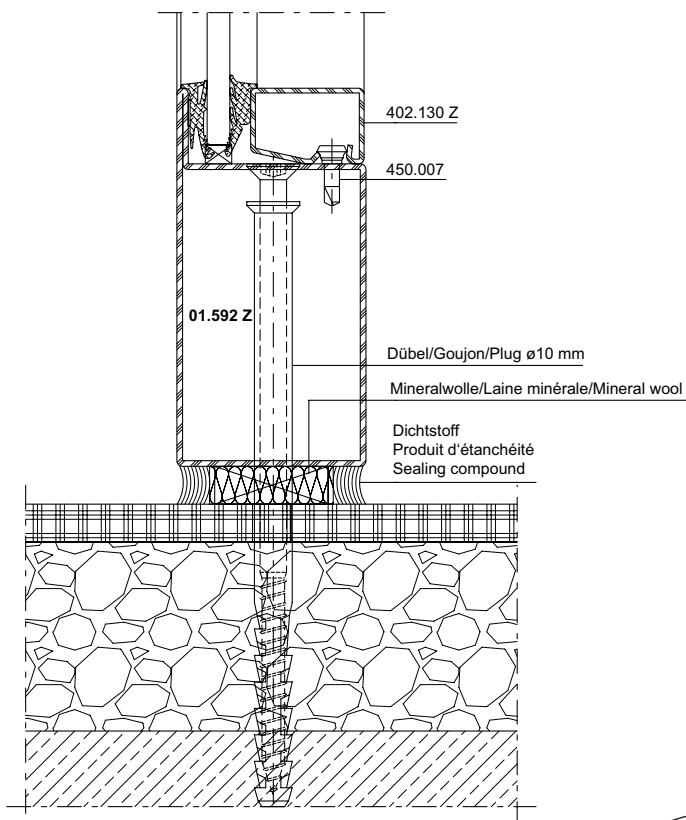

DXF DWG 41-0102-A-031

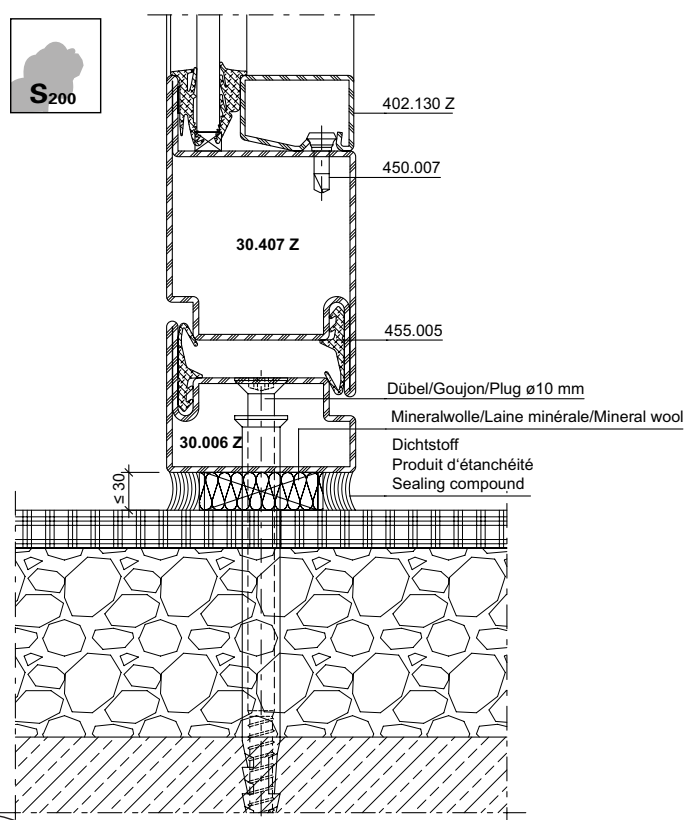


DXF DWG 41-0102-A-091

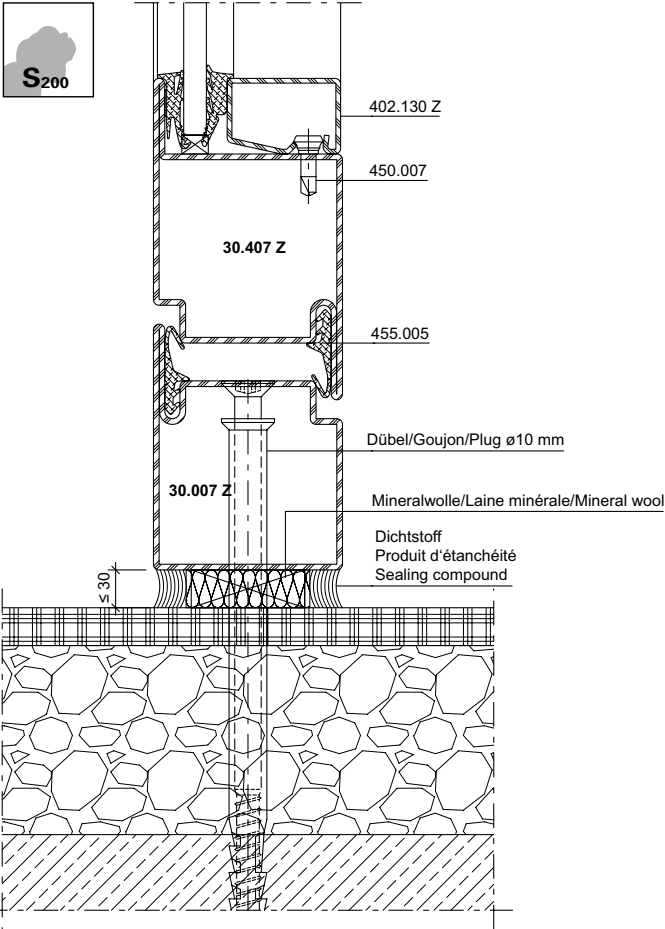

DXF **DWG** 41-0102-A-053




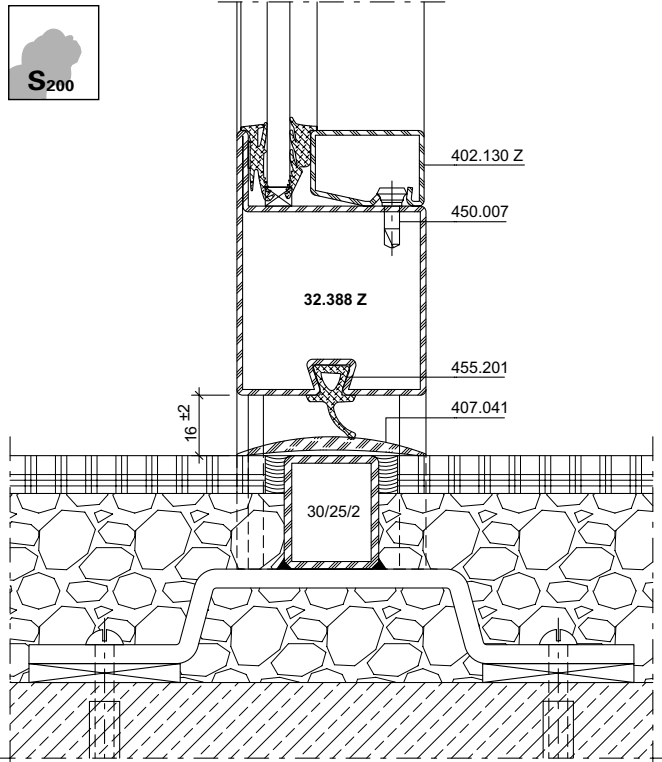

DXF

DWG


41-0101-A-015

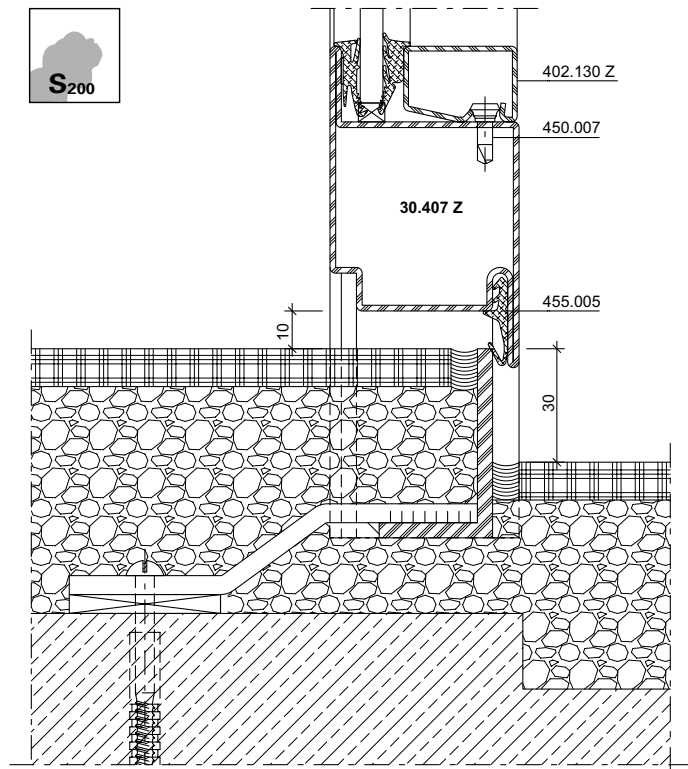

DXF

DWG


41-0101-A-016

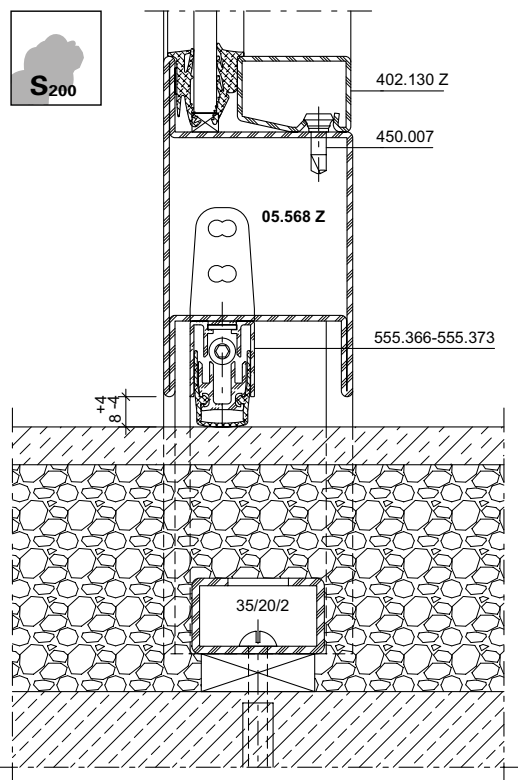

DXF

DWG


41-0101-A-013

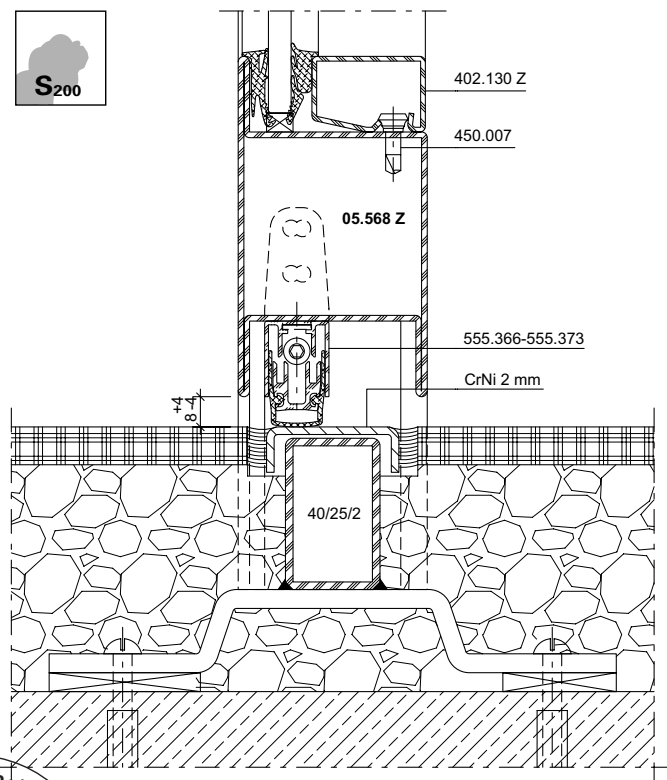


DXF

DWG


41-0101-A-014

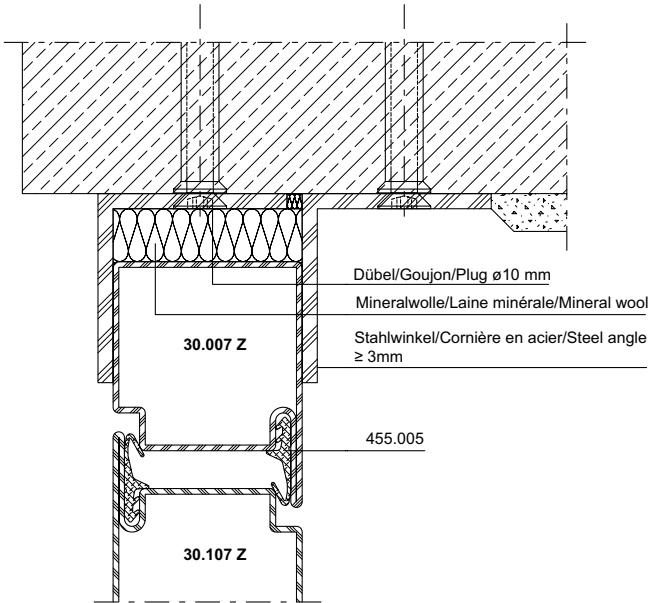

DXF DWG 41-0102-A-033

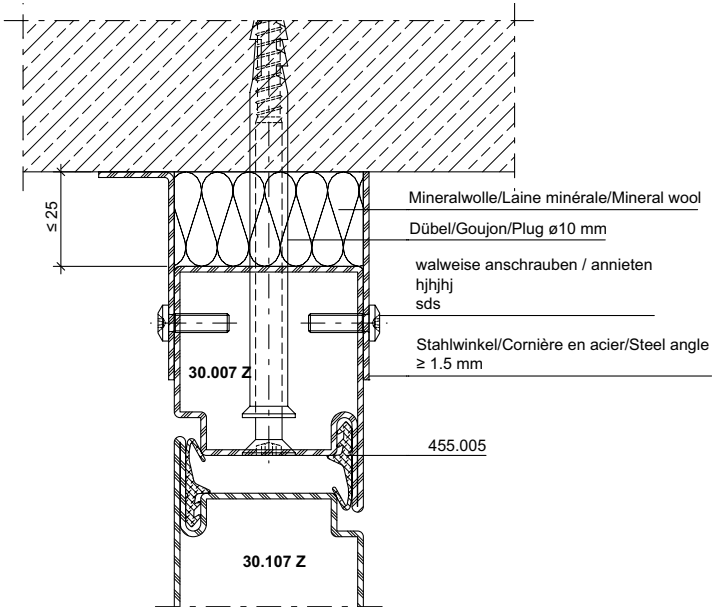

DXF DWG 41-0102-A-034

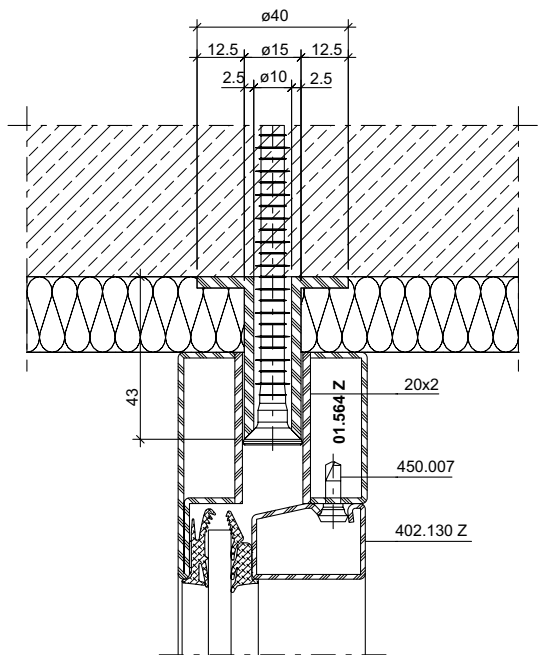

DXF DWG 41-0102-A-089



Brandschutztüren aus Stahl und Edelstahl

Portes coupe-feu en acier et acier Inox

Steel and stainless steel fire doors

5-1

Dieses Dokument referenziert auf die Klassifizierungsberichte 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) und 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) sowie EXAP-Berichte 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) und 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01)).

Ce document se réfère au rapports de classification 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) et 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01), de même qu'au rapports EXAP 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) et 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01).

This document references classification reports 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) and 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) and EXAP reports 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) and 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01).

«Grafische Planungsdaten wie z.B. Anwendungsbeispiele, Konstruktionsdetails, Anschlüsse am Bau, die in unseren physischen oder elektronischen Dokumentationsunterlagen enthalten sind, sind schematische Darstellungen. Gleiches gilt für digitale Medien wie CAD Dateien oder BIM Modelle.

Sie sollen den ausführenden Metallbauer u/o Fachplaner bei der Planung und Ausführung eines Projektes unterstützen. Sie sind im konkreten Anwendungsfall durch den ausführenden Metallbauer u/o Fachplaner auf die Verwendbarkeit im konkreten betroffenen Projekt hinsichtlich rechtlichen/regulatorischen aber auch technischen objektspezifischen Anforderungen zu überprüfen und ggfs. eigenverantwortlich anzupassen. Bei der Überprüfung, der spezifischen Planung und der Umsetzung sind die objektspezifischen Rahmenbedingungen (Material der Bausubstanz, Dimension des Einbauelements, Farbe, Exposition, Lasteinwirkung, etc.) sowie der geltende Stand der Technik einschliesslich aller anwendbaren Normen und technischen Richtlinien eigenverantwortlich zu beachten.»

Falls das vorliegende Dokument Differenzen zur aktuellen deutschen Version aufweist, gilt in jedem Fall der deutsche Originaltext in der jeweils geltenden Fassung im Jansen Docu Center.

Alle Ausführungen dieser Dokumentation haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir können aber keine Verantwortung für die Benutzung der vermittelten Vorschläge und Daten übernehmen. Wir behalten uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

«Les données de planification graphiques, comme les exemples d'application, détails de construction et raccordements au bâtiment, fournies dans notre documentation physique et numérique sont des représentations schématiques. Il en va de même pour les médias numériques comme les fichiers CAD ou modèles BIM. Leur but est de faciliter la planification et réalisation d'un projet par les constructeurs métalliques et/ou concepteurs. Concrètement, elles doivent être vérifiées par le constructeur métallique et/ou le concepteur et, le cas échéant, modifiées de son propre chef pour s'assurer qu'elles concordent avec le projet concerné et qu'elles répondent aux exigences techniques spécifiques ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires. Lors de la vérification, de la planification spécifique et de la mise en œuvre, il y a lieu de tenir compte des conditions spécifiques à l'objet (matériaux du bâtiment, dimension de l'élément d'insert, couleur, exposition, effet de charge, etc.) ainsi que de l'état actuel de la technique, y compris toutes les normes et directives techniques applicables.»

En cas de divergence entre le présent document et la version allemande, c'est dans tous les cas le texte original allemand qui prévaut dans sa version actuelle disponible dans le Jansen Docu Center.

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette documentation. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation faite de nos propositions et de nos données. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.

«Graphical planning data such as application examples, construction details, connections on site that are contained in our physical or electronic documentation components are schematic representations. The same applies to digital media such as CAD files or BIM models. They are intended to support the metal worker and/or design engineer in planning and executing projects. In the specific case of application they are to be checked by the metal worker and/or design engineer in terms of their usability in the specific project concerned with regard to legal/regulatory and technical property-specific requirements and adjusted if necessary at the latter's own responsibility. The property-specific underlying conditions (construction material, dimensions of installation element, colour, exposure, load effect etc.) and current state of the art including all applicable norms and technical guidelines are to be taken into consideration at the metal worker and/or design engineer's own responsibility during the review, specific planning and implementation.»

If there are any differences between this document and the current German version, the latest version of the original German text in the Jansen Docu Center shall prevail.

All the information contained in this documentation is given to the best of our knowledge and ability. However, we decline all responsibility for the use made of these suggestions and data. We reserve the right to effect technical modifications without prior warning.



Icons
Icônes
Icons

Die folgenden Icons sind auf den Seiten des Dokuments zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Anwendungen und Einsatzbereiche aufgeführt.

Les icônes suivantes sont indiquées sur les pages du document pour identifier les différents domaines d'application et applications.

The following icons are displayed on the pages of the document to identify the different applications and areas of use.

	Werkstoff Stahl blank, Stahl verzinkt Matériau acier brut, acier zinguée Material steel bright, steel galvanised		Rauchschutz S ₂₀₀ Coupe-fumée S ₂₀₀ Smoke doors S ₂₀₀
	Werkstoff Edelstahl 1.4307, 1.4404 Matériau acier Inox 1.4307, 1.4404 Material stainless steel 1.4307, 1.4404		Rauchschutz S _a Coupe-fumée S _a Smoke doors S _a
	Brandschutz E30 Protection incendie E30 Fire protection E30		Notausgangsverschluss nach EN 179 Fermetures d'issues de secours selon la norme EN 179 Emergency exit locks in accordance with EN 179
	Brandschutz EW30 Protection incendie EW30 Fire protection EW30		Notausgangsverschluss nach EN 1125 Fermetures d'issues de secours selon la norme EN 1125 Emergency exit locks in accordance with EN 1125
	Brandschutz E60 Protection incendie E60 Fire protection E60		Verblechte Anwendung Application tôleée Sheet metal application
	Brandschutz EW60 Protection incendie EW60 Fire protection EW60		



Verarbeitungshinweise

Indications d'usage

Assembly instructions

5-2

Beschlageinbau

Montage des ferrures

Installation of fittings

5-28

Verarbeitungshinweise

Indications d'usage

Assembly instructions

5-210

Dieses Dokument referenziert auf die Klassifizierungsberichte 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) und 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) sowie EXAP-Berichte 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) und 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01)).

Ce document se réfère au rapports de classification 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) et 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01), de même qu'au rapports EXAP 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) et 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01).

This document references classification reports 18-003504-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) and 18-003535-PR02 (KB-C04-UZ05-de-01) and EXAP reports 18-003504-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01) and 18-003535-PR01 (EXAP-C04-UZ05-de-01).

«Grafische Planungsdaten wie z.B. Anwendungsbeispiele, Konstruktionsdetails, Anschlüsse am Bau, die in unseren physischen oder elektronischen Dokumentationsunterlagen enthalten sind, sind schematische Darstellungen. Gleiches gilt für digitale Medien wie CAD Dateien oder BIM Modelle.

Sie sollen den ausführenden Metallbauer u/o Fachplaner bei der Planung und Ausführung eines Projektes unterstützen. Sie sind im konkreten Anwendungsfall durch den ausführenden Metallbauer u/o Fachplaner auf die Verwendbarkeit im konkreten betroffenen Projekt hinsichtlich rechtlichen/regulatorischen aber auch technischen objektspezifischen Anforderungen zu überprüfen und ggfs. eigenverantwortlich anzupassen. Bei der Überprüfung, der spezifischen Planung und der Umsetzung sind die objektspezifischen Rahmenbedingungen (Material der Bausubstanz, Dimension des Einbauelements, Farbe, Exposition, Lasteinwirkung, etc.) sowie der geltende Stand der Technik einschliesslich aller anwendbaren Normen und technischen Richtlinien eigenverantwortlich zu beachten.»

Falls das vorliegende Dokument Differenzen zur aktuellen deutschen Version aufweist, gilt in jedem Fall der deutsche Originaltext in der jeweils geltenden Fassung im Jansen Docu Center.

Alle Ausführungen dieser Dokumentation haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir können aber keine Verantwortung für die Benutzung der vermittelten Vorschläge und Daten übernehmen. Wir behalten uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

«Les données de planification graphiques, comme les exemples d'application, détails de construction et raccordements au bâtiment, fournies dans notre documentation physique et numérique sont des représentations schématiques. Il en va de même pour les médias numériques comme les fichiers CAD ou modèles BIM.

Leur but est de faciliter la planification et réalisation d'un projet par les constructeurs métalliques et/ou concepteurs. Concrètement, elles doivent être vérifiées par le constructeur métallique et/ou le concepteur et, le cas échéant, modifiées de son propre chef pour s'assurer qu'elles concordent avec le projet concerné et qu'elles répondent aux exigences techniques spécifiques ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires. Lors de la vérification, de la planification spécifique et de la mise en œuvre, il y a lieu de tenir compte des conditions spécifiques à l'objet (matériaux du bâtiment, dimension de l'élément d'insert, couleur, exposition, effet de charge, etc.) ainsi que de l'état actuel de la technique, y compris toutes les normes et directives techniques applicables.»

En cas de divergence entre le présent document et la version allemande, c'est dans tous les cas le texte original allemand qui prévaut dans sa version actuelle disponible dans le Jansen Docu Center.

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette documentation. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation faite de nos propositions et de nos données. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.

«Graphical planning data such as application examples, construction details, connections on site that are contained in our physical or electronic documentation components are schematic representations. The same applies to digital media such as CAD files or BIM models.

They are intended to support the metal worker and/or design engineer in planning and executing projects. In the specific case of application they are to be checked by the metal worker and/or design engineer in terms of their usability in the specific project concerned with regard to legal/regulatory and technical property-specific requirements and adjusted if necessary at the latter's own responsibility.

The property-specific underlying conditions (construction material, dimensions of installation element, colour, exposure, load effect etc.) and current state of the art including all applicable norms and technical guidelines are to be taken into consideration at the metal worker and/or design engineer's own responsibility during the review, specific planning and implementation.»

If there are any differences between this document and the current German version, the latest version of the original German text in the Jansen Docu Center shall prevail.



All the information contained in this documentation is given to the best of our knowledge and ability. However, we decline all responsibility for the use made of these suggestions and data. We reserve the right to effect technical modifications without prior warning.



Ausbildung Mittelstoss oben
Standflügel

Situation de détail pour porte à
deux vantaux, vantail semi-fixe



Construction of top central joint,
secondary leaf

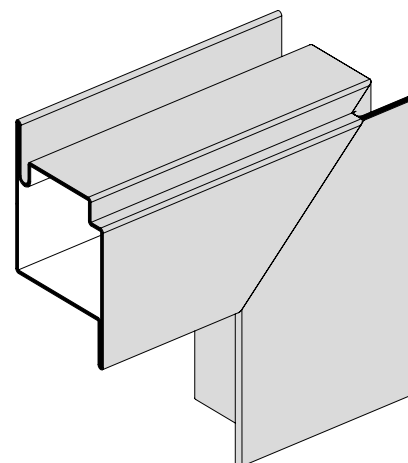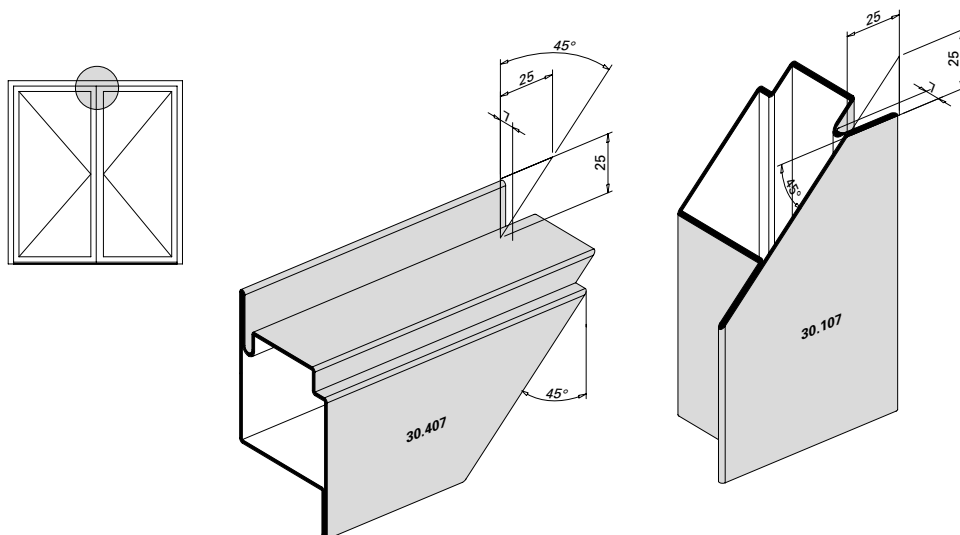

Ausbildung Mittelstoss oben
Gangflügel

Situation de détail pour porte à
deux vantaux, vantail de service

Construction of top central joint,
access leaf


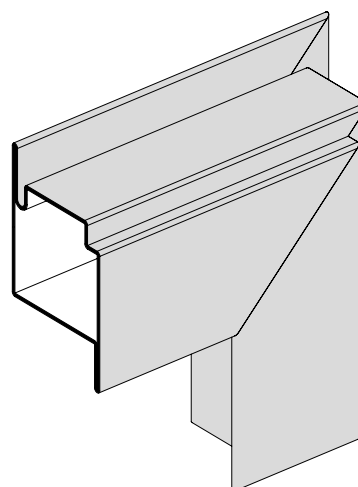
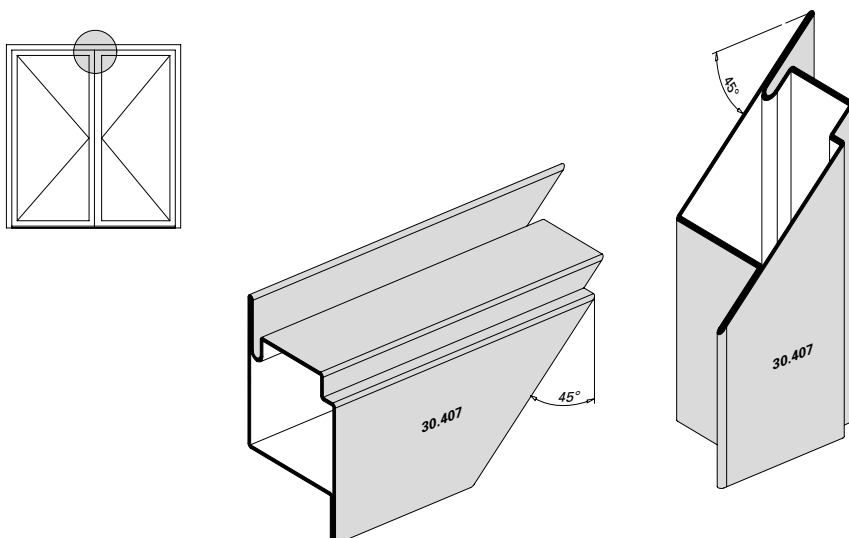





Ausbildung Mittelstoss oben
Standflügel

Situation de détail pour porte à
deux vantaux, vantail semi-fixe

Construction of top central joint,
secondary leaf

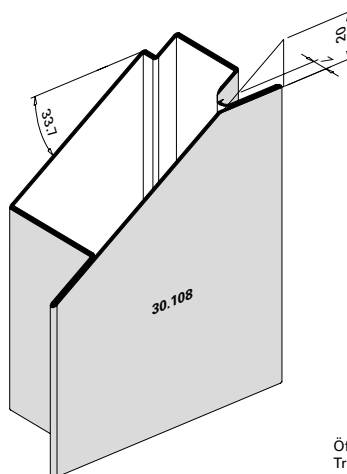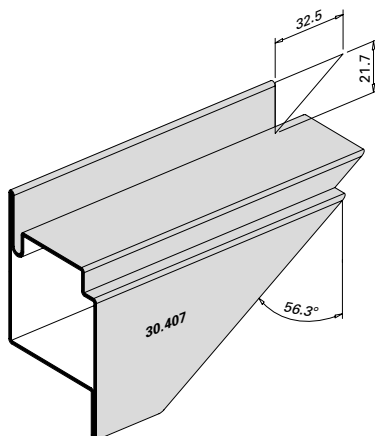

Öffnung zuschweißen
Trou à souder
Close opening by welding



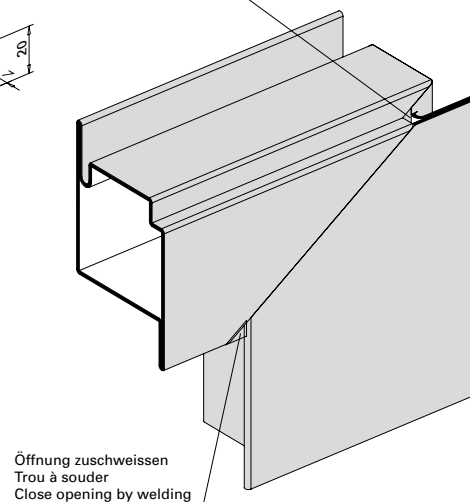


Öffnung zuschweißen
Trou à souder
Close opening by welding


Ausbildung Mittelstoss oben
Gangflügel

Situation de détail pour porte à
deux vantaux, vantail de service

Construction of top central joint,
access leaf

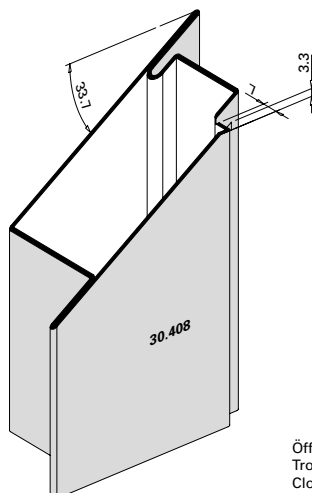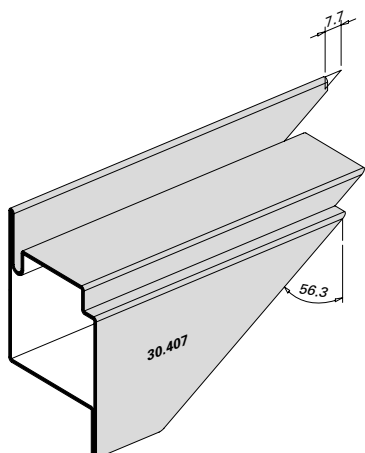

Öffnung zuschweißen
Trou à souder
Close opening by welding

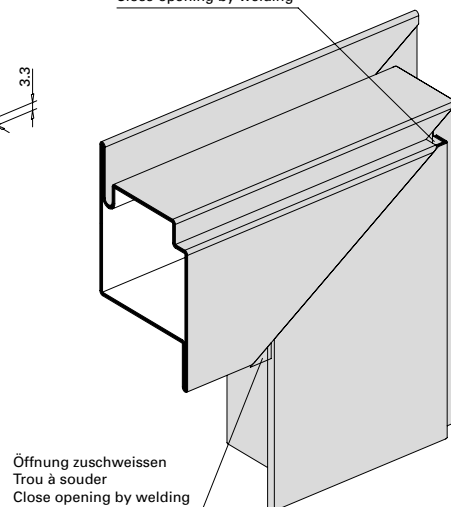





Öffnung zuschweißen
Trou à souder
Close opening by welding



**Ausbildung Türsockel bei
Auflaufdichtung**

**Formation du socle de porte avec
joint de seuil**





**Construction of bottom rail with
threshold gasket**

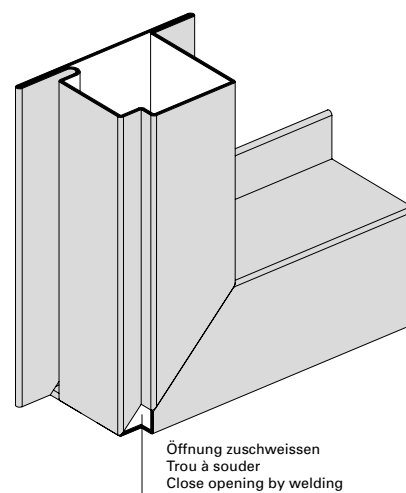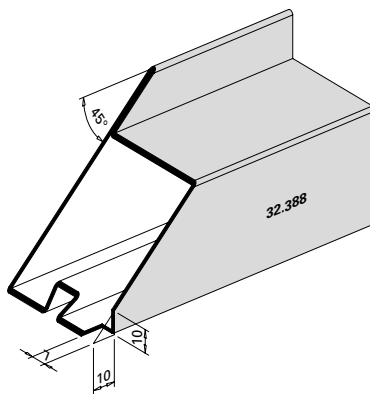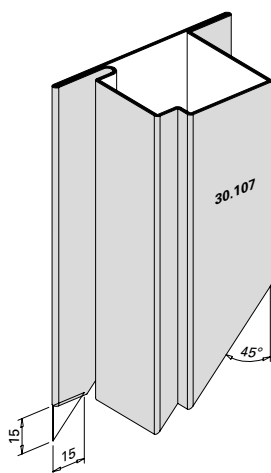

**Ausbildung Türsockel,
automatische Senkdichtung**

**Formation du socle de porte,
joint seuil automatique**

**Construction of bottom rail,
automatic drop seal**


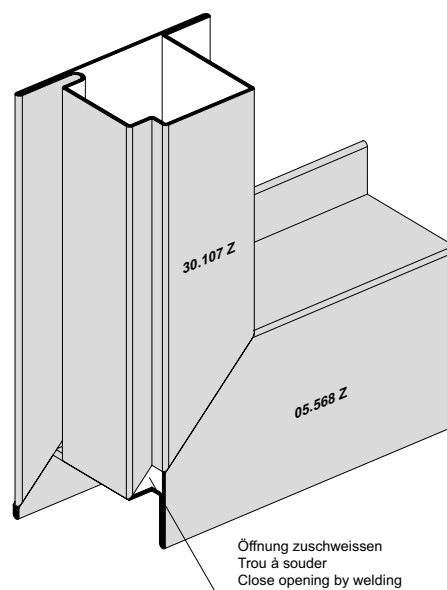
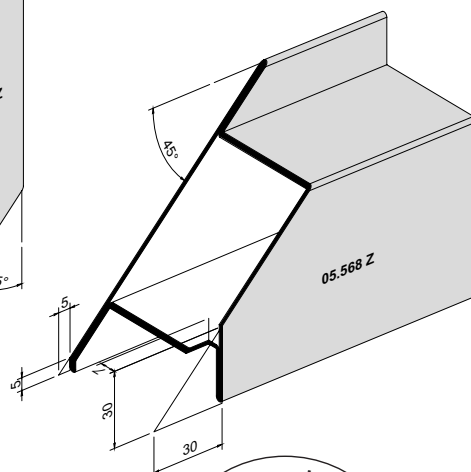
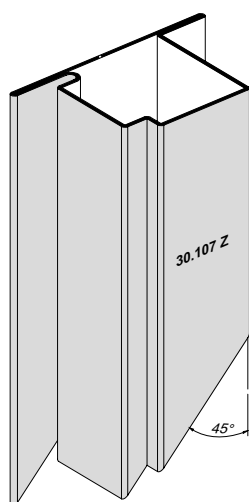





Ausbildung Türsockel,
automatische Senkdichtung

Situation du socle de porte,
joint seuil automatique

Construction of bottom rail,
automatic drop seal

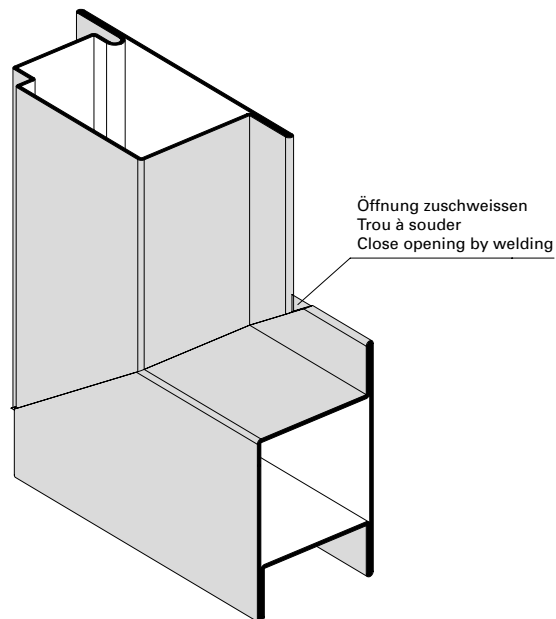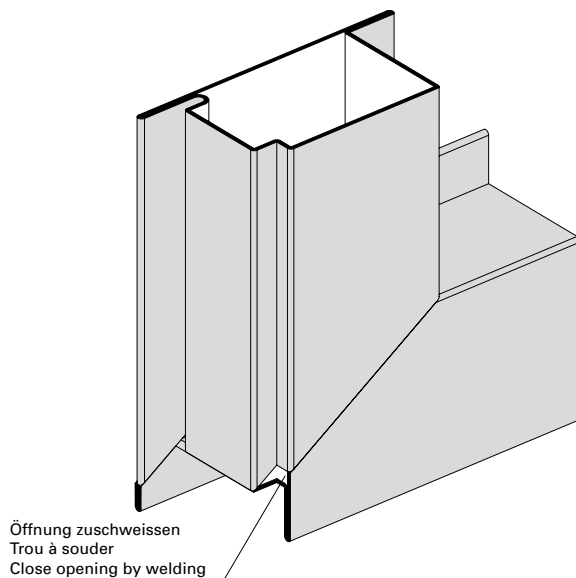
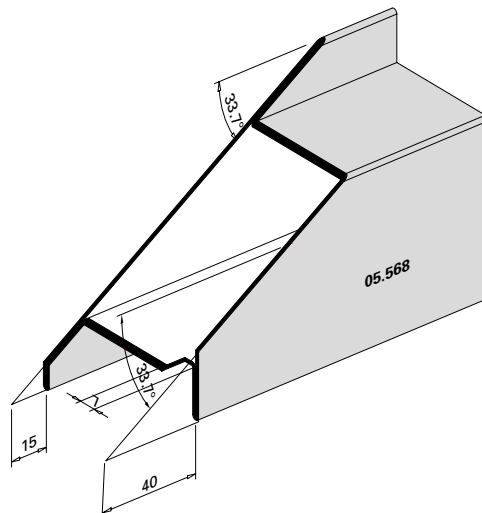
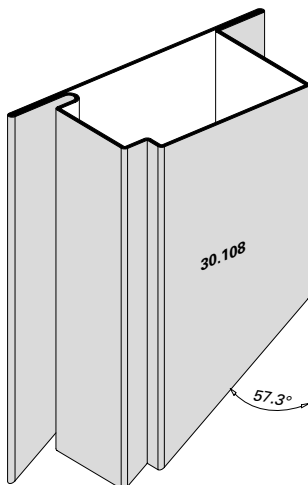





Ausbildung Eckdetail
Festverglasung

Détail d'angle du
vitrage fixe






Detail of corner construction,
fixed lights

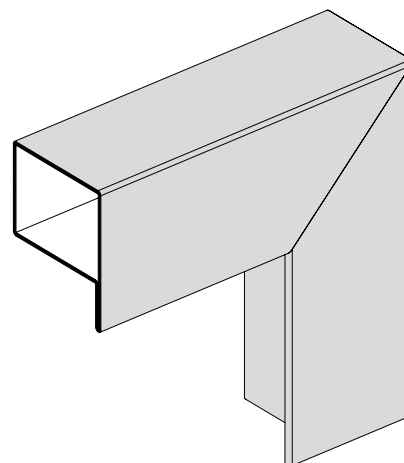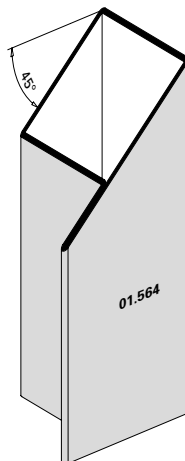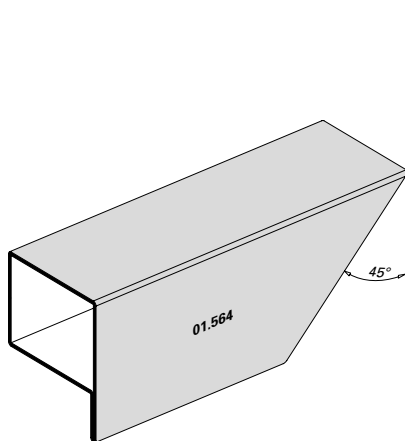

Ausbildung T-Stoss Riegel
Türe/Festverglasung

Formation jointure T traverse
porte/vitrage fixe

T-joint transom construction,
door/fixed lights

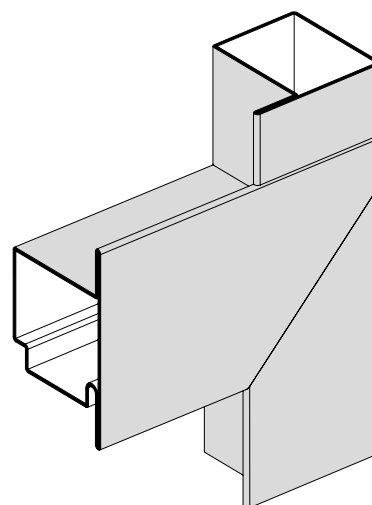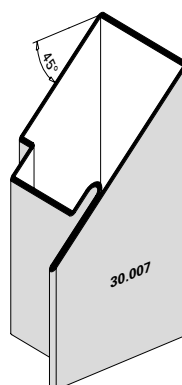
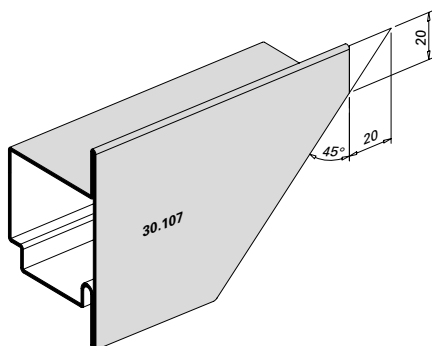





Ausbildung Eckdetail
Türflügel/Oberlichtflügel

Détail d'angle vantail de porte/
vantail d'imposte




Detail of corner construction,
door leaf/top light leaf

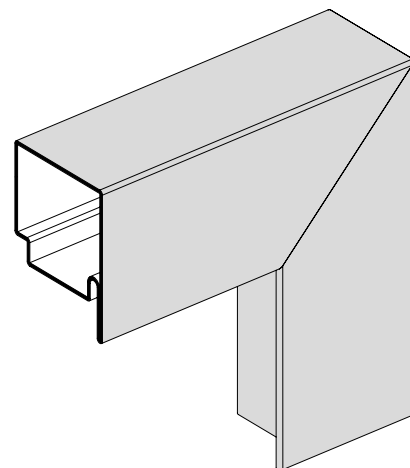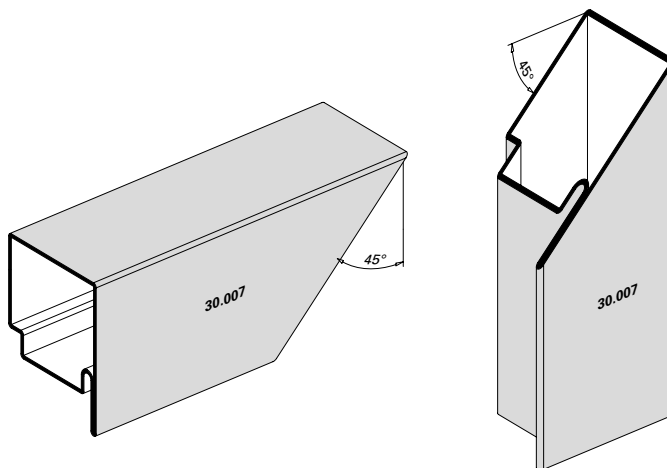

Ausbildung T-Stoss
Riegel Festverglasung

Jointure T traverse vitrage fixe

T-joint transom construction,
fixed lights



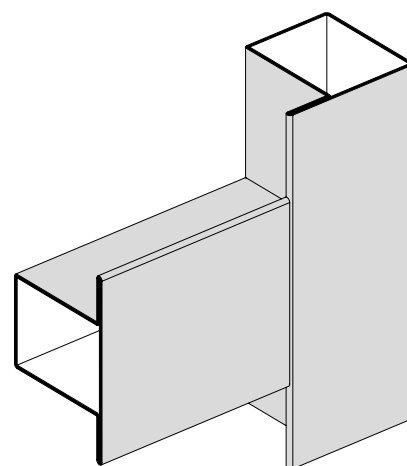
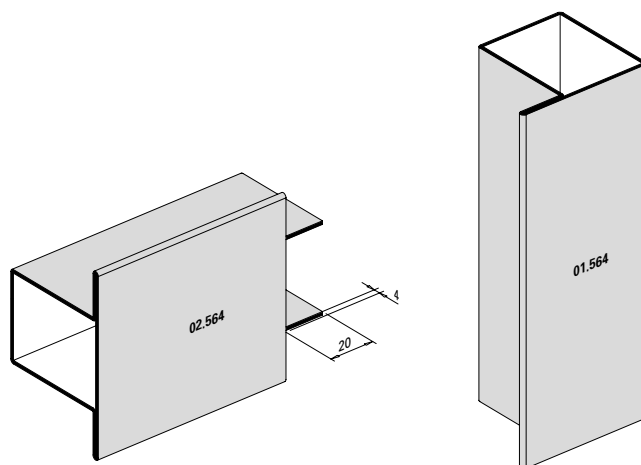





Ausbildung T-Stoss Pfosten
Türe/Festverglasung

Formation jointure T montant porte/
vitrage fixe

T-joint mullion construction,
door/fixed lights

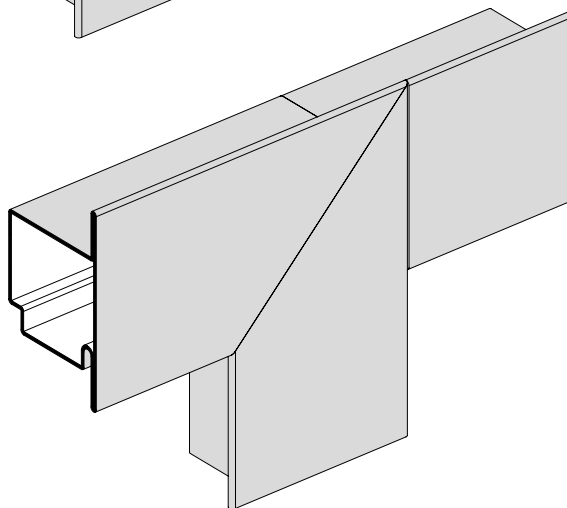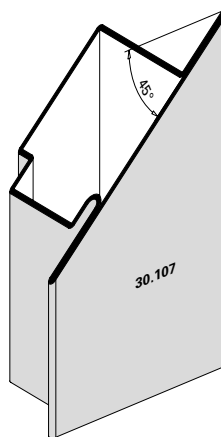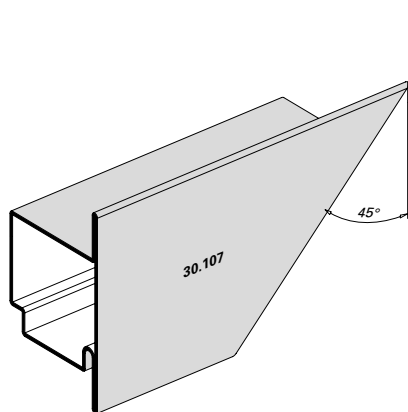





Ausbildung Kreuzpunkt Pfosten-Riegel
Türe/Festverglasung

Formation croisée montant-traverse
porte/vitrage fixe

Construction of junction of horizontal
and vertical members, door/fixed lights

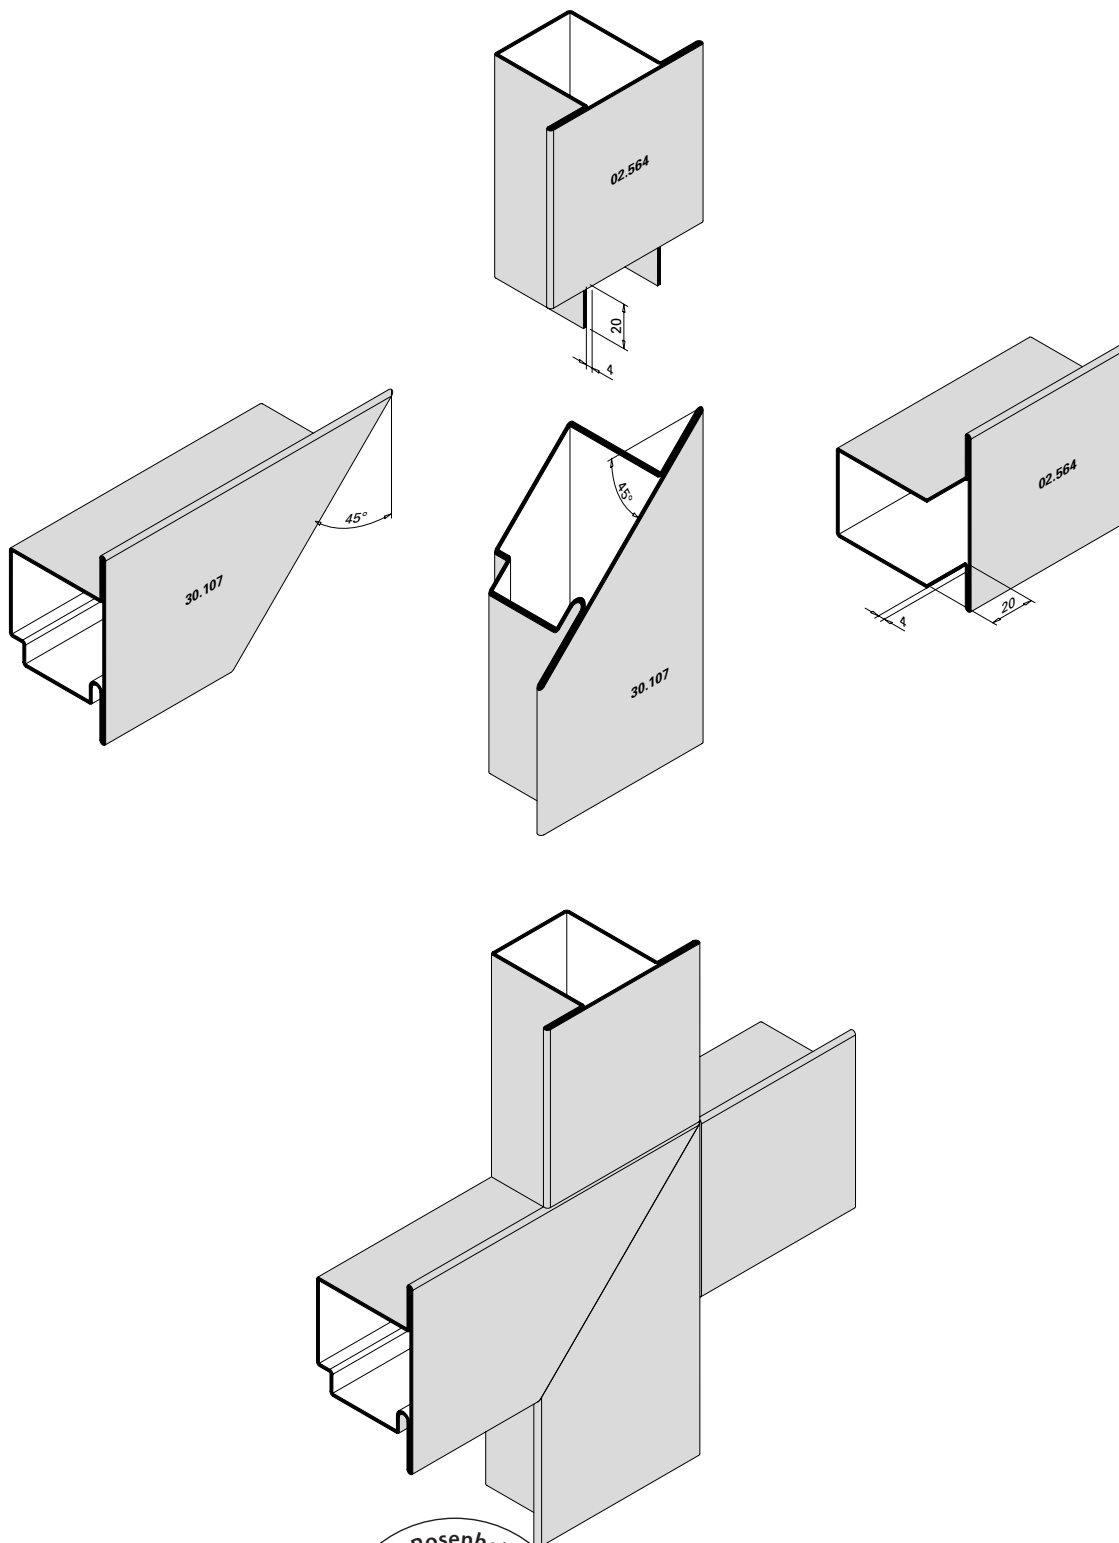



Fertigung der Elemente

Schweissung Türflügelrahmen (Abb. 1)

Die Erfahrung zeigt, dass vor allem breite Türflügel ohne Riegel und ohne erhöhten Sockel auf der Schlossseite infolge Glasgewicht zum «Absacken» neigen.

Als Gegenmassnahme empfehlen wir deshalb, die Türflügelrahmen schlosseitig, leicht erhöht (ca. 1 mm) und möglichst als steifen Rahmen auszubilden.

Folgende Massnahmen ergeben steife Flügelrahmen:

- ein oder mehrere Riegel (Abb. 2)
- hoher Sockel (H ca. 200 mm, Abb. 2)
- Profile möglichst umlaufend verschweissen

Schweissung Glasfalzbereich (Abb. 3)

Bei Türflügeln ohne Riegel und/oder mit niedrigem Sockel kann die «Stabilität gegen Absacken» durch zusätzliche Schweissung im Glasfalzbereich erhöht werden.

*Zu beachten:

Infolge Schweissung im Glasfalzbereich sind die inneren Stirnseiten der horizontalen Glasleisten entsprechend auszuklinken (Schweissraupe).

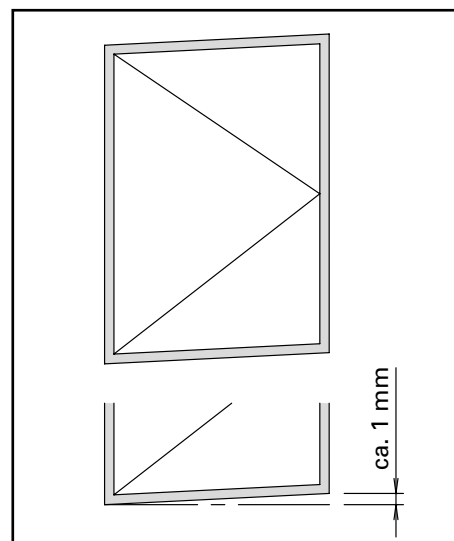


Abb. 1 / Fig. 1 / Fig. 1

Fabrication des éléments

Soudage des cadres vantaux de la porte (fig. 1)

L'expérience démontre que les portes larges sans traverse et sans socle élevé, en particuliers, ont tendance à «s'affaisser» du côté de la serrure à cause du poids du verre.

C'est pourquoi nous recommandons comme contre-mesure d'élever légèrement (env. 1 mm) les cadres de vantaux de la porte côté serrure et si possible de les pourvoir de cadres rigides.

Les mesures suivantes servent à rendre les cadres ouvrants rigides

- une ou plusieurs traverses (fig. 2)
- socle plus élevé (H 200 mm env., fig. 2)
- autant que possible, souder tout le périmètre du profilé

Soudage de la zone de la feuillure de verre (fig. 3)

Dans le cas des portes sans traverse et/ou dont le socle est bas, il est possible d'augmenter la «résistance contre l'affaissement» grâce au soudage supplémentaire dans la zone de la feuillure de verre.

*Attention:

A la suite du soudage dans la zone de la feuillure de verre, il faut pratiquer des entailles sur la face intérieure des parcloles horizontales (cordon de soudure).

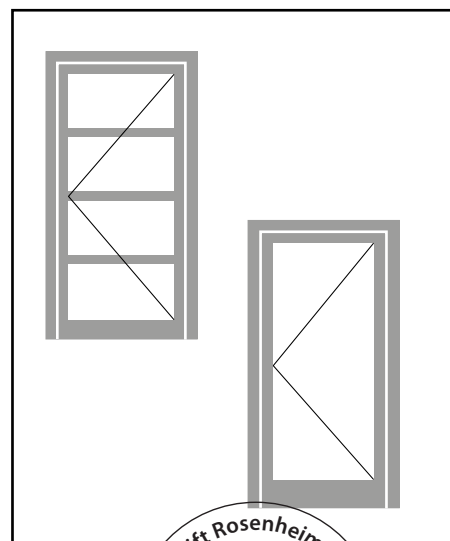


Abb. 2 / Fig. 2 / Fig. 2

Fabrication of the elements

Welding door leaf frames (fig. 1)

Experience shows that wide doors without a mid-rail or raised bottom rail are particularly prone to «sagging» on the lock side due to the weight of the glass.

To counteract this tendency we advise you to raise the door leaf frame slightly (approx. 1 mm) on the lock side and to make the frame as rigid as possible.

The following precautions ensure rigid leaf frames:

- one or more mid-rails (fig. 2)
- high bottom rail (h approx. 200 mm, fig. 2)
- as far as possible, weld the sections all round

Welding in the glazing rebate area (fig. 3)

On door frames without a mid rail and/or with a low bottom rail, additional welding in the region of the glazing rebate can increase stability and help counter sagging.

*Note:

Bevel the inner surfaces of the horizontal glazing beads after welding in the glazing rebate area (welding bead).

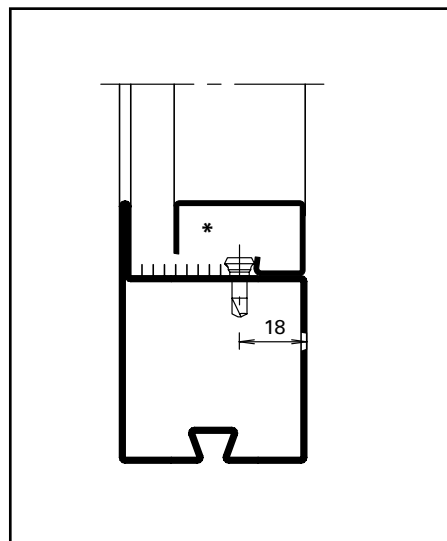



Abb. 3 / Fig. 3 / Fig. 3



Übersicht Flügelrahmen

Aperçu du cadre de vantail

Overview of leaf frames

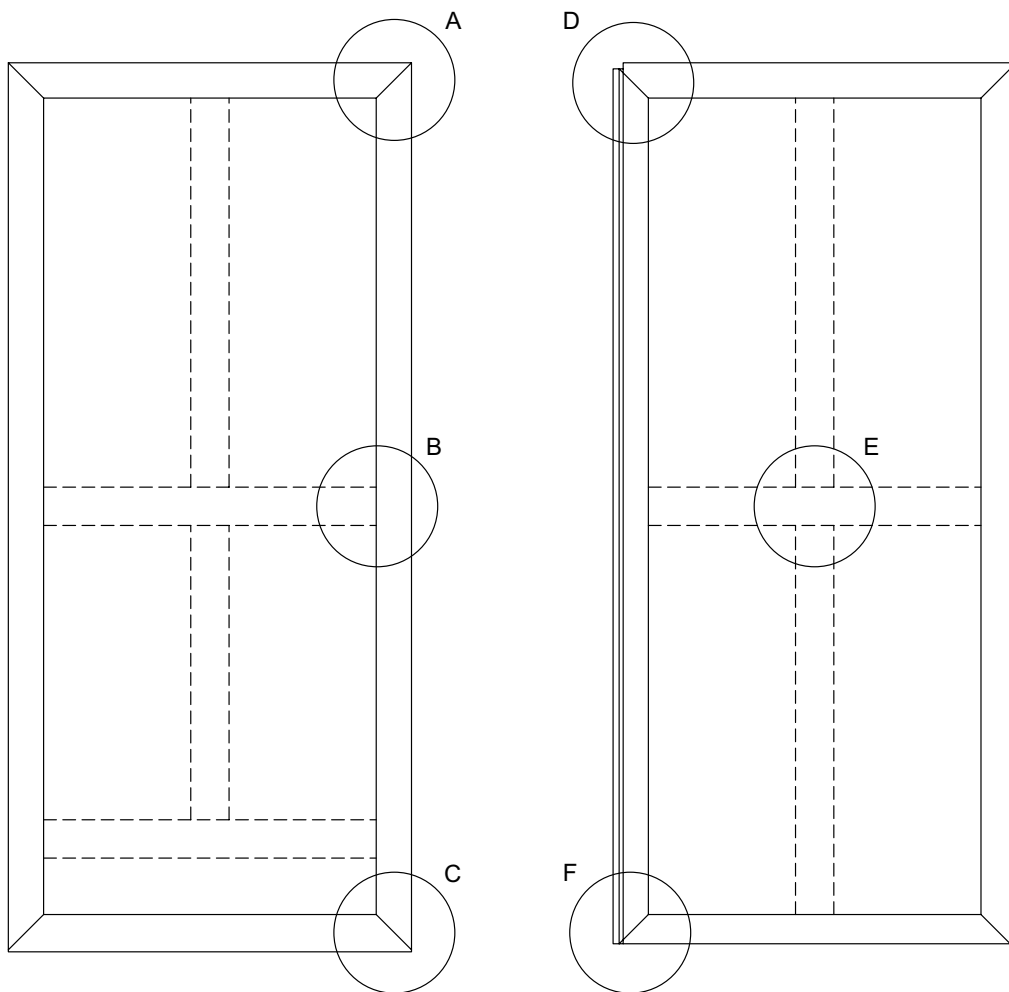

Gangflügel
Vantail de service
Access leaf


Standflügel
Vantail semi-fixe
Secondary leaf





Details Flügelrahmen

Détails du cadre de vantail



Section details for leaf frames

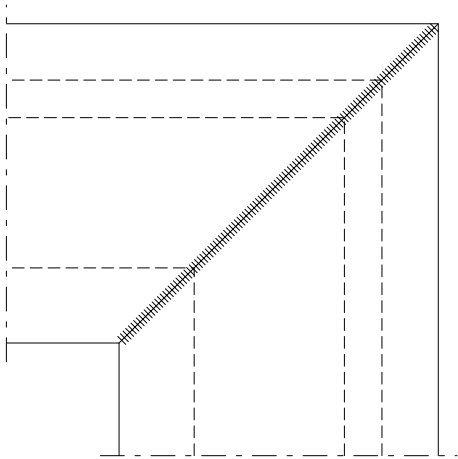



A

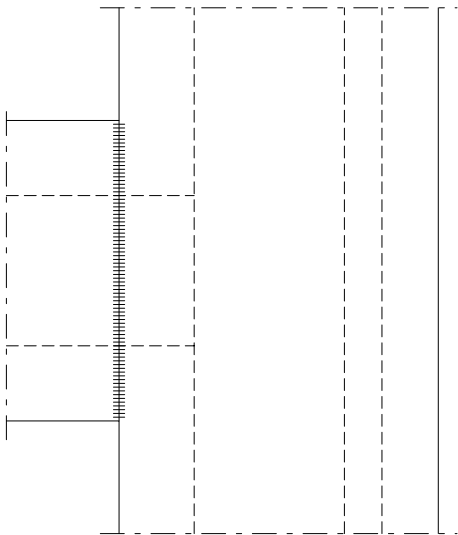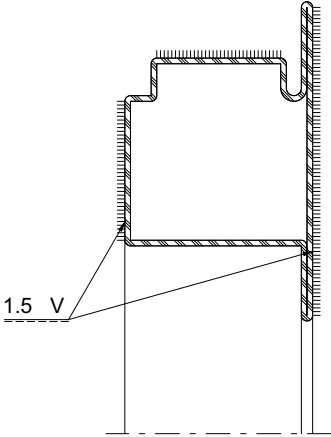

B

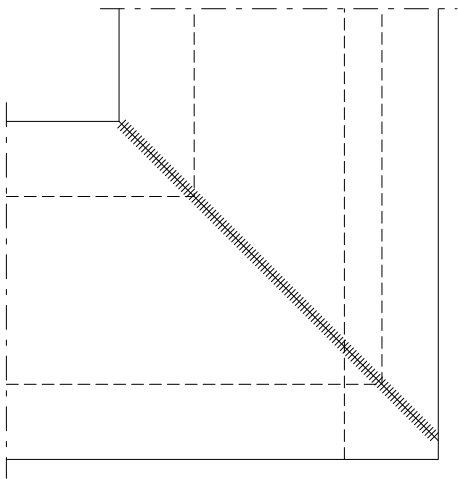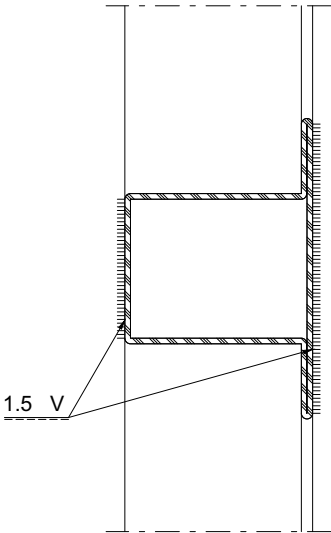

C

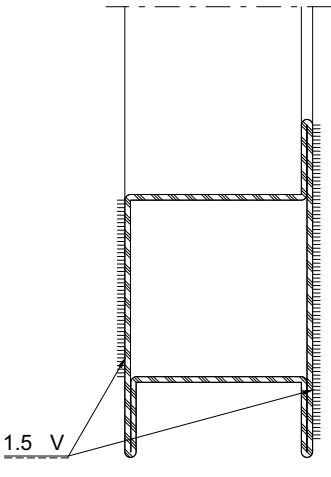






Details Flügelrahmen

Détails du cadre de vantail



Section details for leaf frames

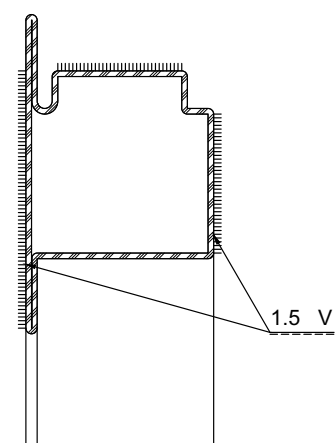


D

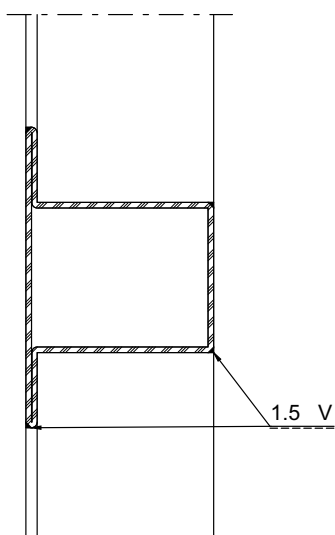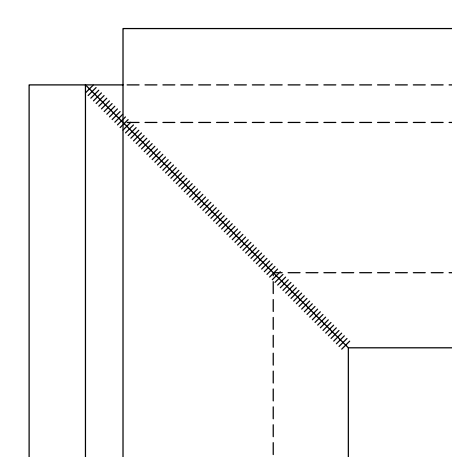

E

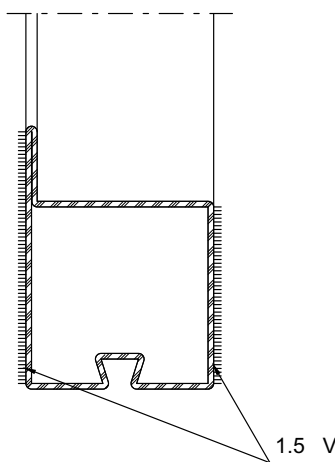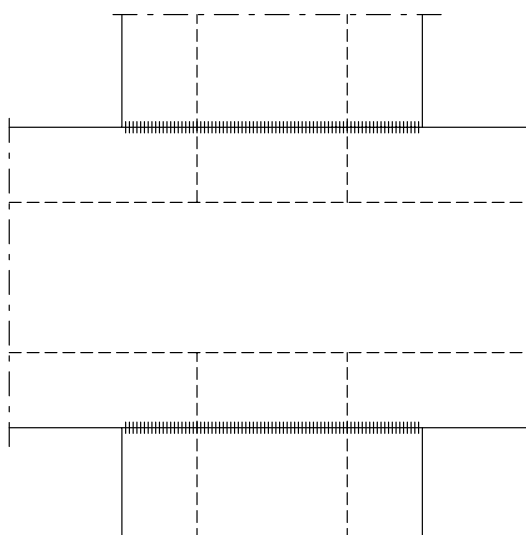

F




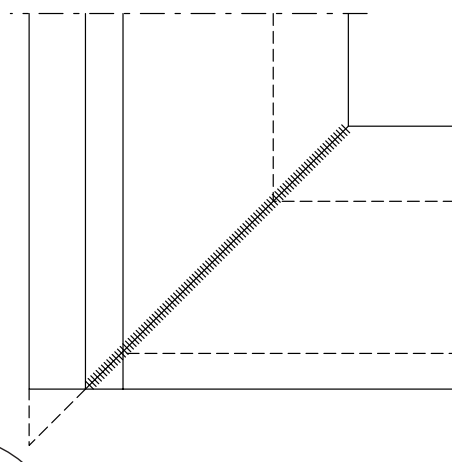




Sockelvarianten

Socles alternatifs

Alternative base-rails




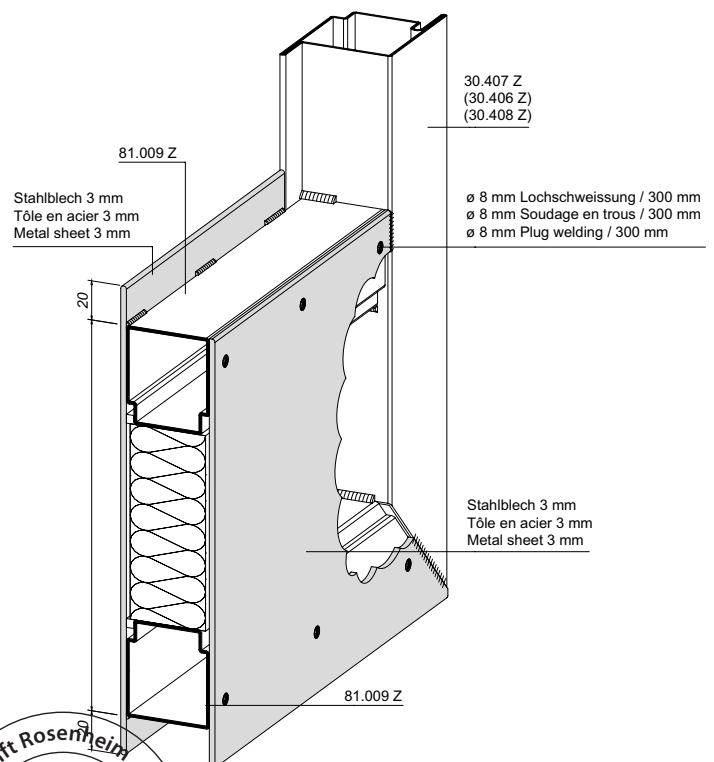
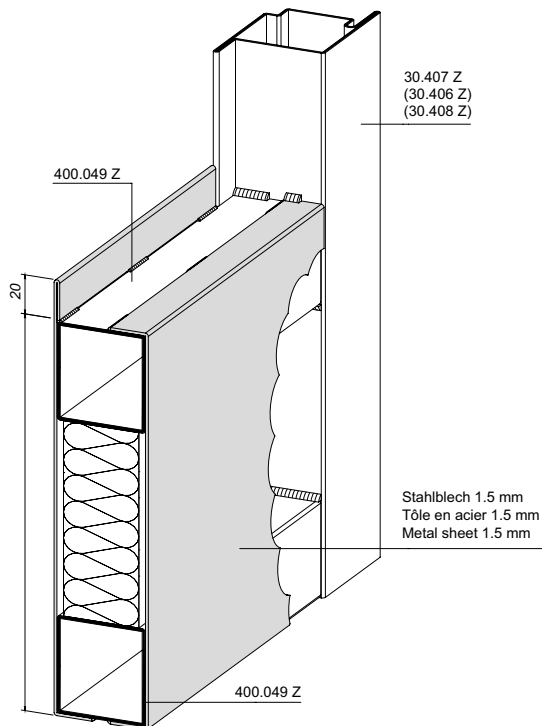
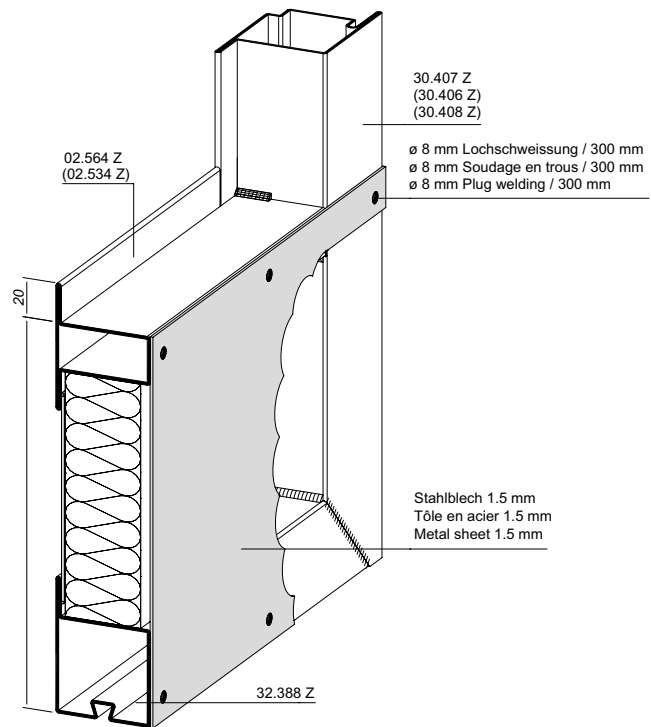
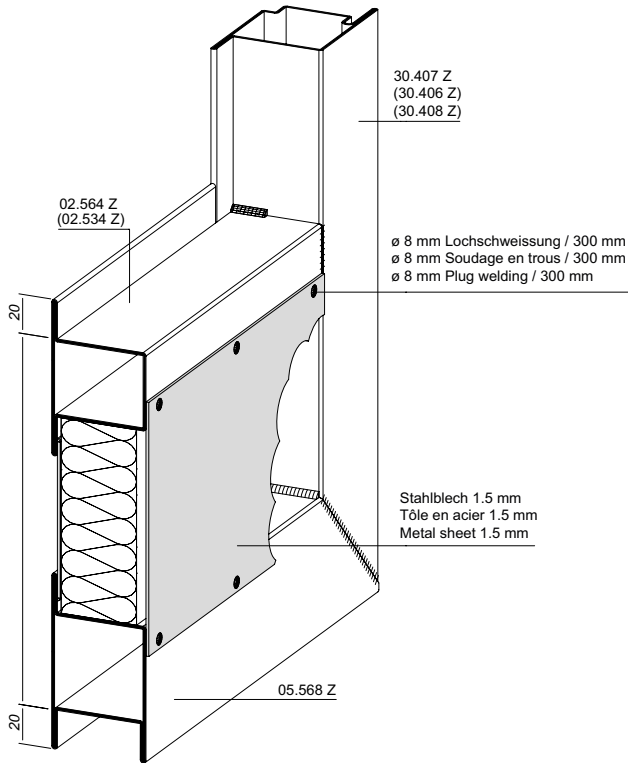




Übersicht Blendrahmen
geschweisste Konstruktion

Aperçu du cadre dormant
Construction soudée

Overview of outer frames
Welded design

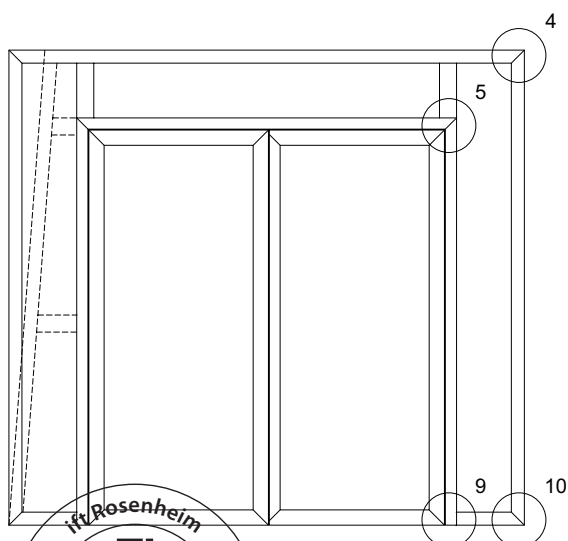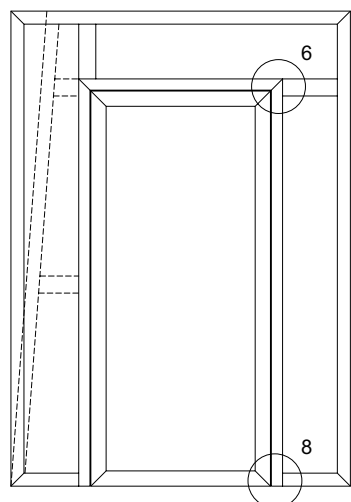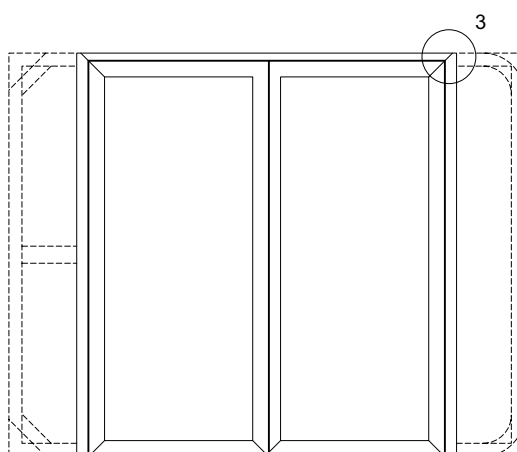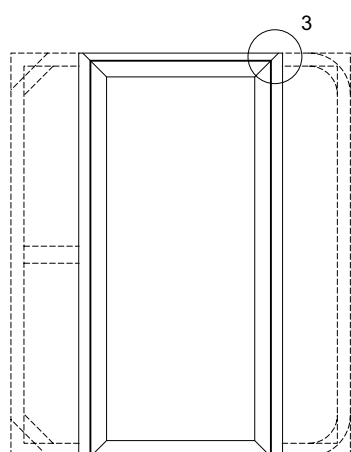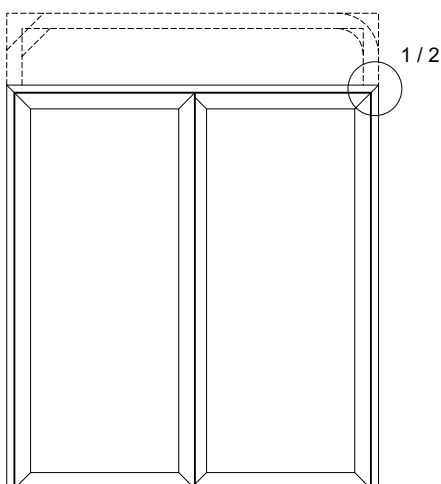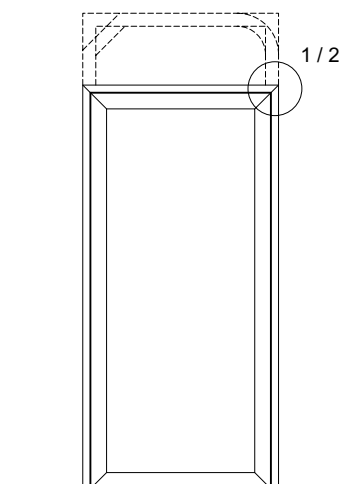






Details Blendrahmen

Détails du cadre dormant



Section details for outer frames

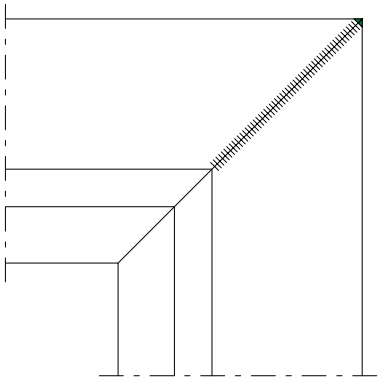


1

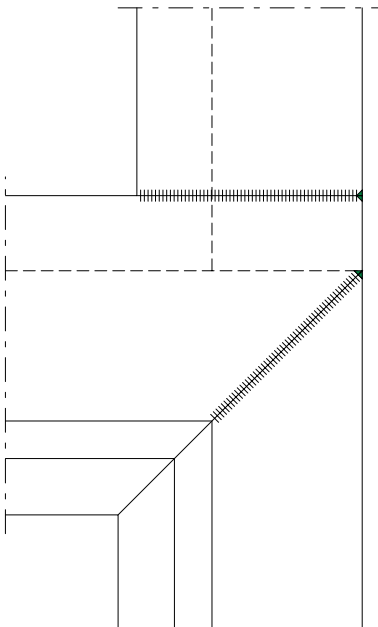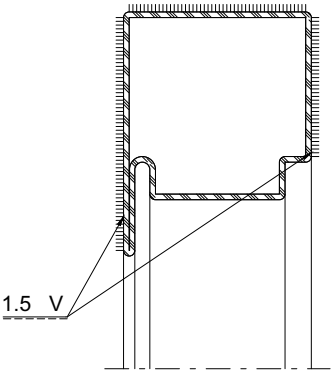

2

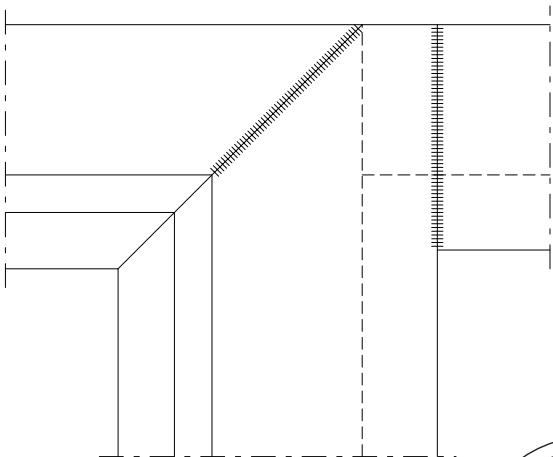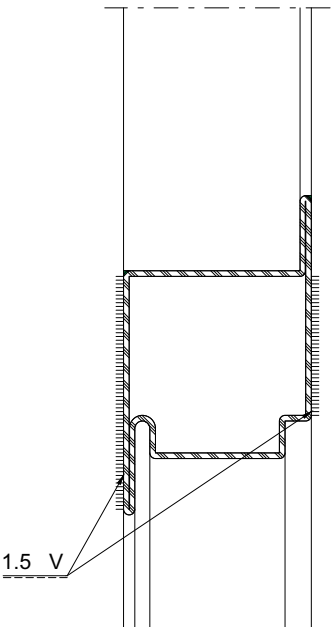

3

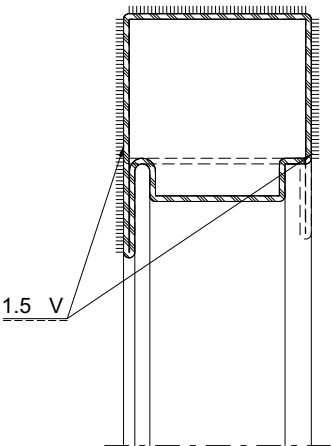






Details Blendrahmen

Détails du cadre dormant



Section details for outer frames

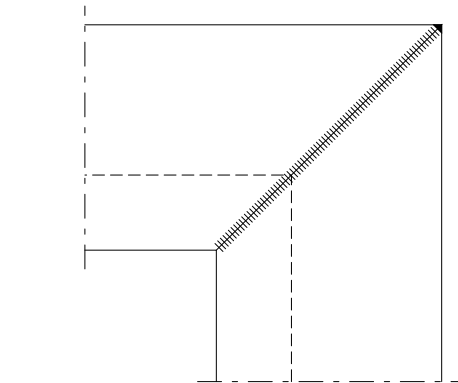


4

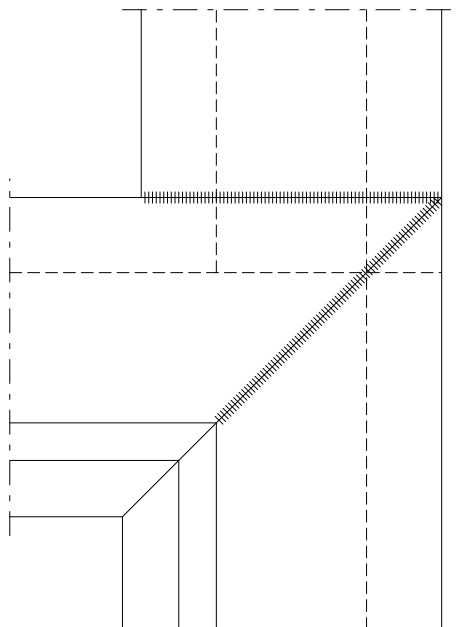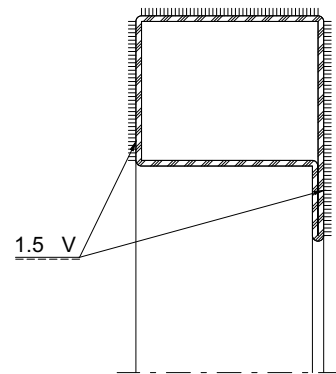

5

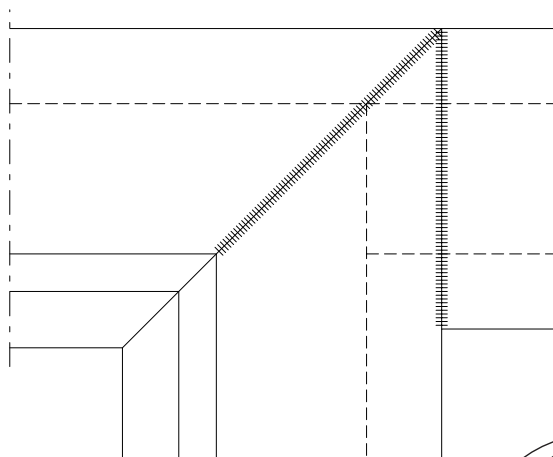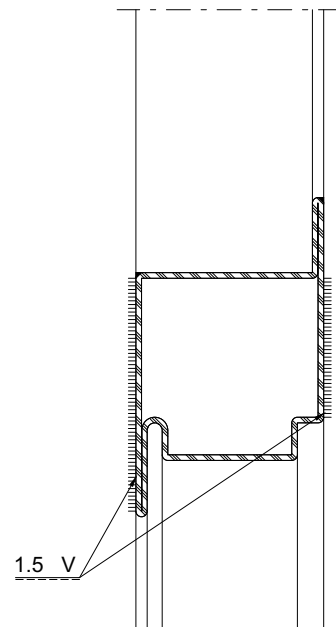

6

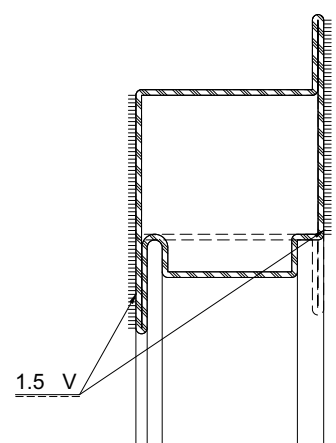






Details Blendrahmen

Détails du cadre dormant



Section details for outer frames

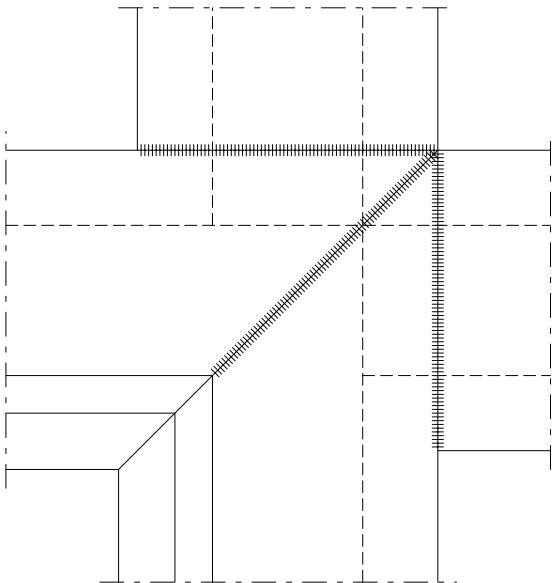



7

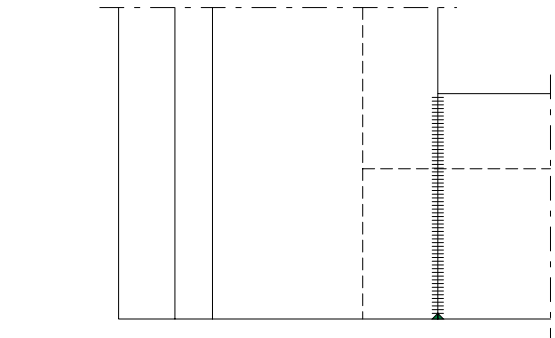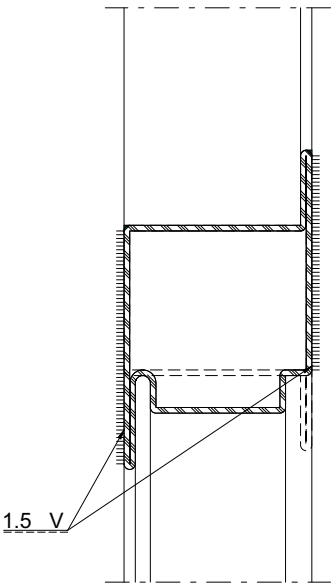



8

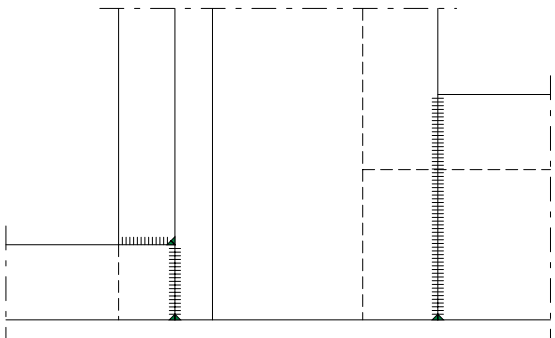

9

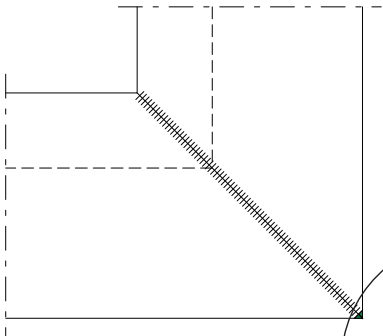

10





Befestigung der Glashalteleisten

Fixation des parcloses

Fixing of the glazing beads

Anwendung Application Use	Werkstoff Matériau Material	Befestigungsart Type de fixation Fixing type	max. Abstand Distance max. max. Distance	Zusatzmassnahme Mesure supplémentaire Additional measure
	Stahl Acier Steel	geklipst clipsé clip-on	≤ 300 mm	Bis 3000 mm: Keine Ab 3000 mm: Sicherungsschraube in der Mitte Jusqu'à 3000 mm: Aucune À partir de 3000 mm: Vis de blocage au milieu Up to 3000 mm: none 3000 mm or more: central securing screw
			≤ 250 mm	Sicherungsschraube in der Mitte Vis de blocage au milieu Central securing screw
	Stahl Acier Steel	geschraubt vissé screw-on	≤ 300 mm	-
		Alternative Glasleisten Parcloses alternatives Alternative glazing beads	≤ 300 mm	-
	Stahl Acier Steel	geklipst clipsé clip-on	≤ 300 mm	-
		geschraubt vissé screw-on	≤ 300 mm	-
		Alternative Glasleisten Parcloses alternatives Alternative glazing beads	≤ 300 mm	-

Zulässige alternative Glasleistenvarianten:

Rohr aus Stahl oder Edelstahl Höhe 20-30 mm, Tiefe 8-35 mm, Materialstärke 1,5-3 mm

Winkelblech aus Stahl oder Edelstahl Höhe 20-30 mm, Tiefe 8-35 mm, Materialstärke 1,5-2 mm

Stahlflach aus Stahl oder Edelstahl Glasabdeckung 20-30 mm, Höhe 40-72.5 mm, Materialstärke 3 mm

Variantes de parcloses alternatives admissibles:

Tube en acier ou acier inoxydable hauteur 20-30 mm, profondeur 8-35 mm, épaisseur de matériau 1,5-3 mm

Cornière en acier ou acier inoxydable hauteur 20-30 mm, profondeur 8-35 mm, épaisseur de matériau 1,5-2 mm

Plat en acier ou en acier inoxydable recouvrement du verre 20-30 mm, profondeur 40-72,5 mm, épaisseur de matériau 3 mm

Permitted alternative glazing bead options:

Tube made from steel or stainless steel, height 20-30 mm, depth 8-35 mm, material thickness 1.5-3 mm

Bracket plate made from steel or stainless steel, height 20-30 mm, depth 8-35 mm, material thickness 1.5-2 mm

Steel flat made from steel or stainless steel, glass cover 20-30 mm, height 40-72.5 mm, material thickness 3 mm



Falzluf

Jeu de feuillure

Rebate space


Falzluf Jeu de feuillure Rebate space	Anwendung Application Application	Toleranzbereich Plage de tolérance Tolerance range
Türfalz Feuillure de porte Door rebate		10 (+2/-1)
Türfalz Feuillure de porte Door rebate		10 (+1/-1)
Glasfalz Feuillure à verre Glass rebate		5 (+2/-1)*
Glasfalz Feuillure à verre Glass rebate		10 (+1/-3)
Schwellenbereich Zone de seuil Threshold	 	8 (+4/-4)
Die Masstoleranzen für Höhe, Breite und Dicke, die der Hersteller des Glases angibt, sind zu beachten. Les tolérances dimensionnelles pour la hauteur, largeur et épaisseur du fabricant du verre doivent être respecté The dimensional tolerances for height, width and thickness of the glass manufacturer have to be respected. * In der vorliegenden Dokumentation werden jeweils 7 mm Falzluf in den Darstellungen gezeigt. * Dans la présente documentation, les différentes représentations ont été réalisées avec un jeu de feuillure de 7 mm. * The diagrams in this documentation depict 7 mm rebate space.		












Befestigung der Glasleisten

Fixation des parclozes

Fixing of the glazing beads

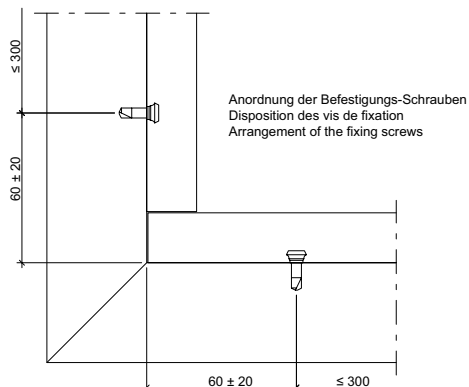

Befestigungsabstände und Befestigungsarten der Glasleisten siehe Kapitel "allgemeine Hinweise".
 (in Darstellung Befestigungsabstände für Stahl)
 Befestigungsabstände und Befestigungsarten der Glasleisten siehe Kapitel "allgemeine Hinweise".
 (in Darstellung Befestigungsabstände für Stahl)
 Befestigungsabstände und Befestigungsarten der Glasleisten siehe Kapitel "allgemeine Hinweise".
 (in Darstellung Befestigungsabstände für Stahl)

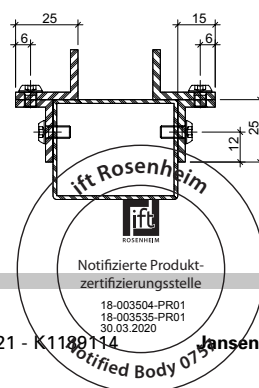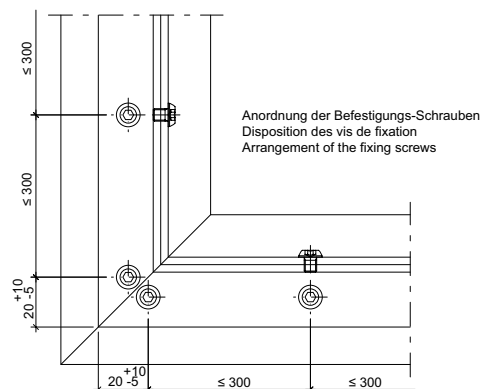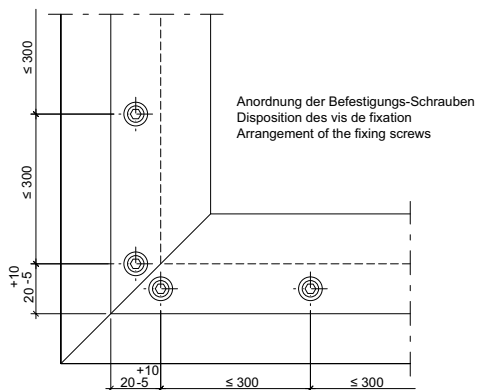



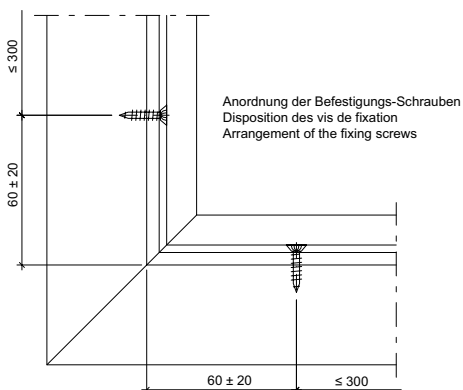





Montagestoss - Übersicht

Eclissage - Sommaire


Site joint - Summary

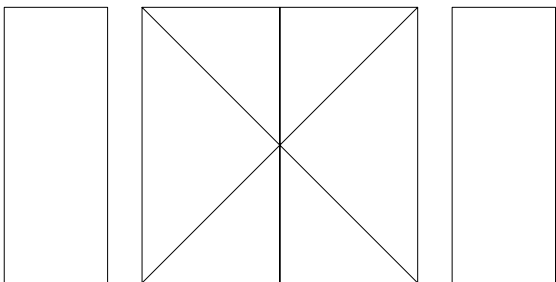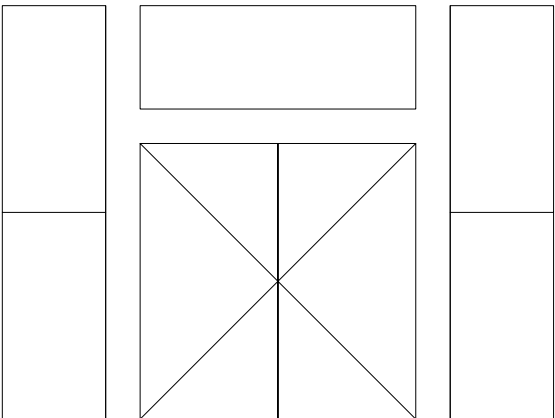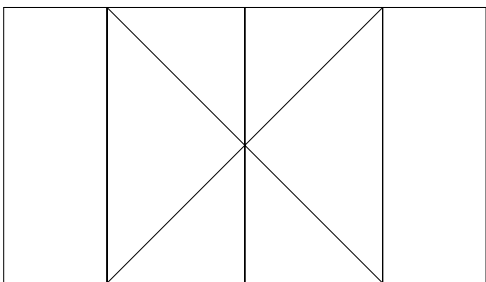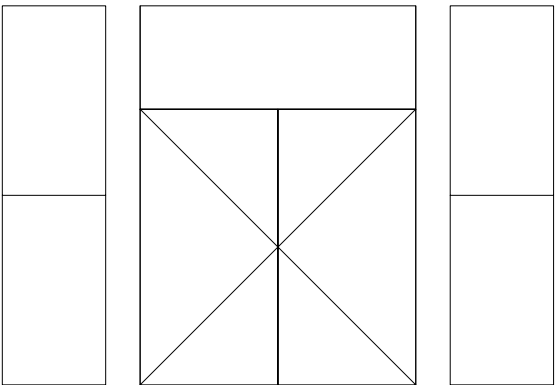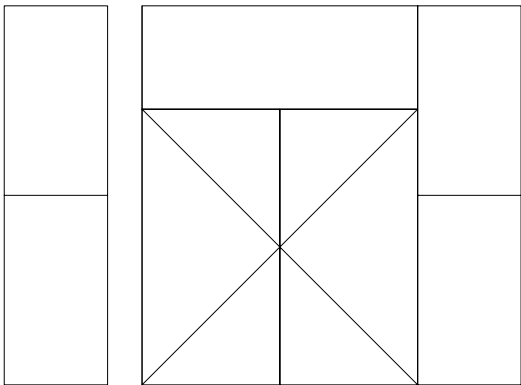

Hinweis: Montagestoß (Elementstoß) wahlweise vertikal oder horizontal.
Voraussetzung ist, dass mind. ein Stab durchgehend und lastabtragend ist.

Remarque: Raccord de montage (raccord d'élément) au choix vertical ou horizontal.
La condition à cela est qu'au moins un profilé soit continu et porteur.

Note: The installation joint (unit joint) can be either vertical or horizontal.
The prerequisite is that at least one bar is continuous and transfers the load.








Montagestoss
mit Einschiebling

Eclissage
avec renfort


Site joint
with attachment

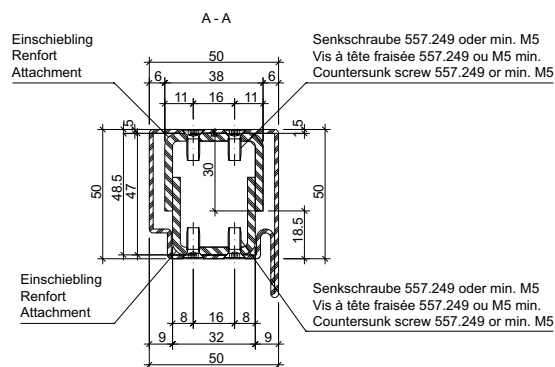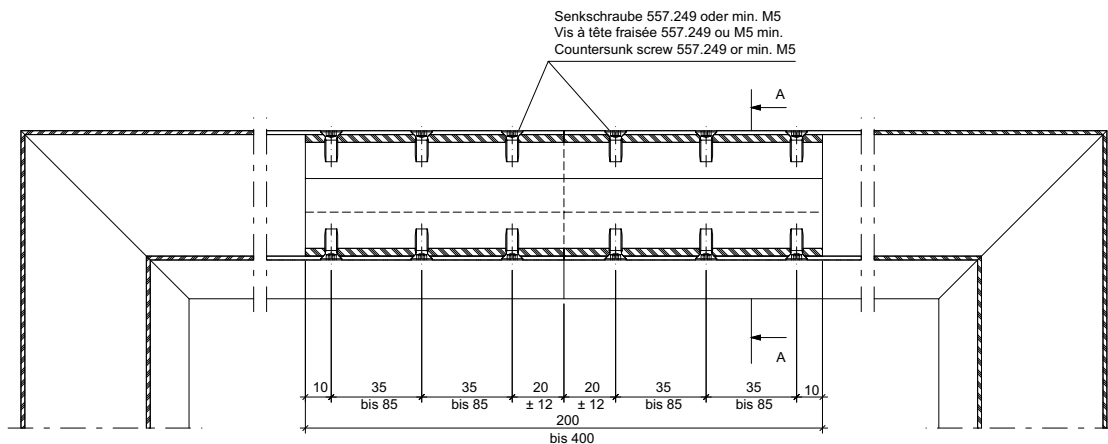

Stoß muss nicht zwingend in der Elementmitte liegen
Le raccord ne doit pas obligatoirement se trouver au milieu de l'élément
The joint does not have to be positioned at the centre of the unit

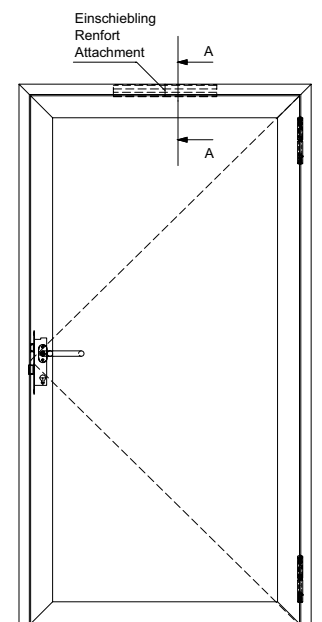

Stoß muss nicht zwingend in der Elementmitte liegen
Le raccord ne doit pas obligatoirement se trouver au milieu de l'élément
The joint does not have to be positioned at the centre of the unit


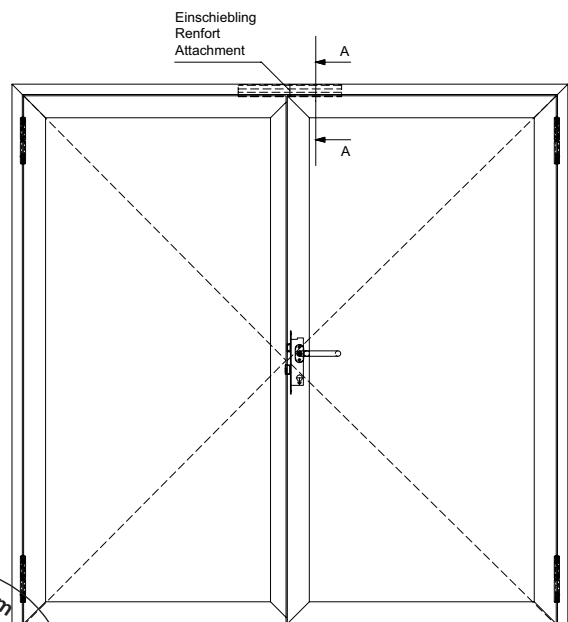






Montagestoss T-Verbinder
(Winkelbefestigung)

Eclissage avec raccord en T
(Fixation angulaire)


Site joint with onnecting spigot
(Angle fixing)

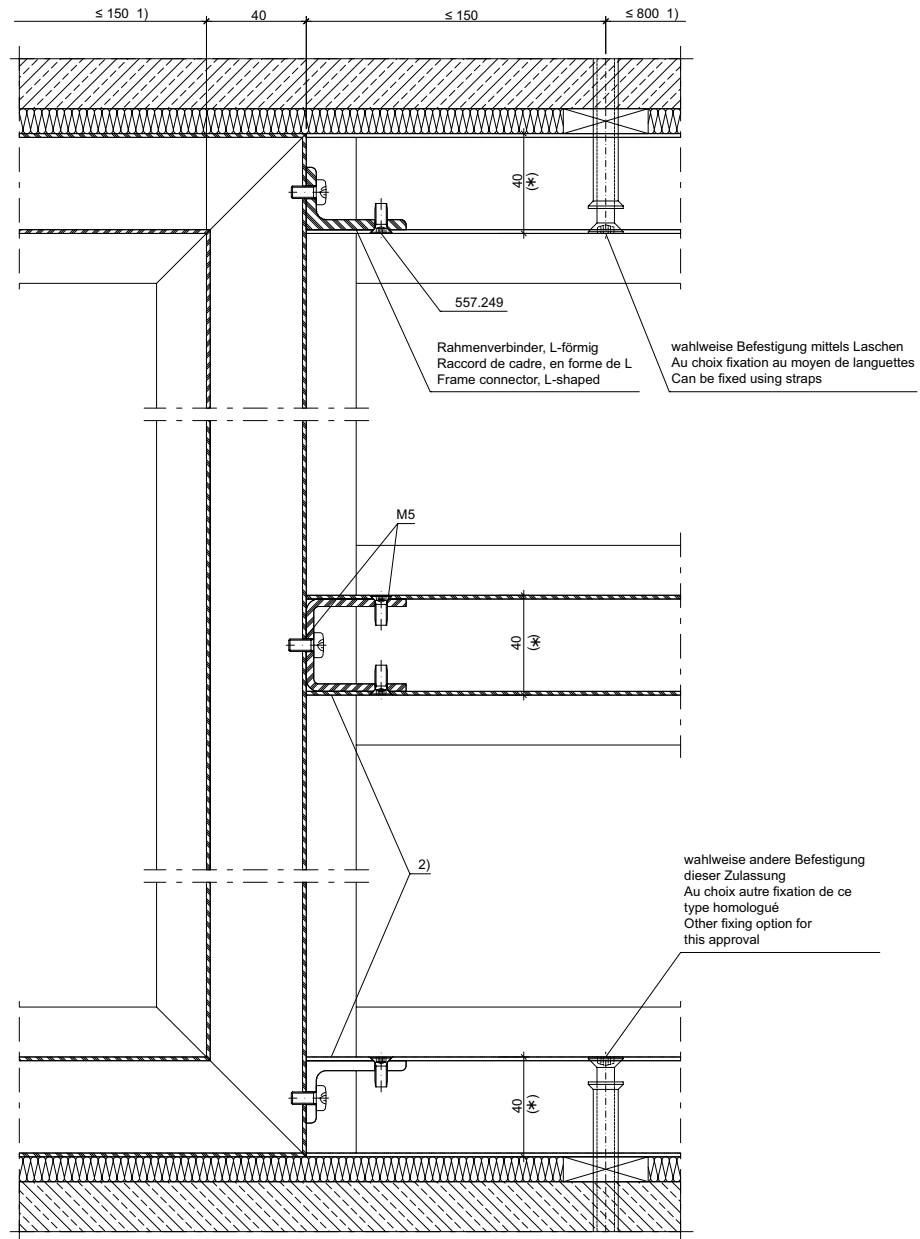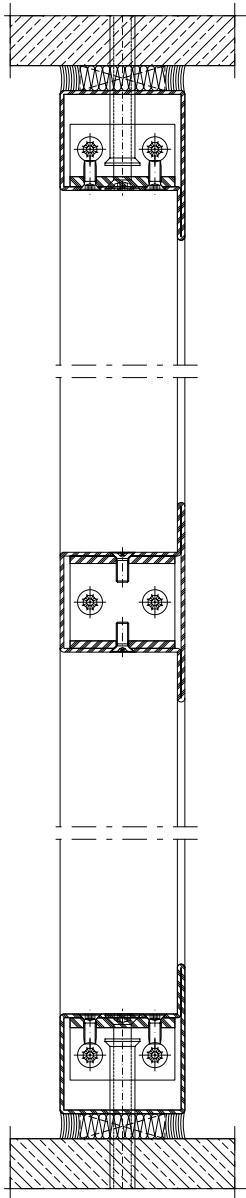


Rahmenverbinder,
L-förmig
Raccord de cadre,
en forme de L
Frame connector,
L-shaped



- 1) Abstand nächster Rahmen-Befestigungspunkt
Distance cadre suivant-point de fixation
Distance to next frame fixing point
- 2) Silikon-Abdichtung bei RS-Anforderung
Étanchéification au silicone pour exigences RS
Silicone sealing for smoke protection requirement

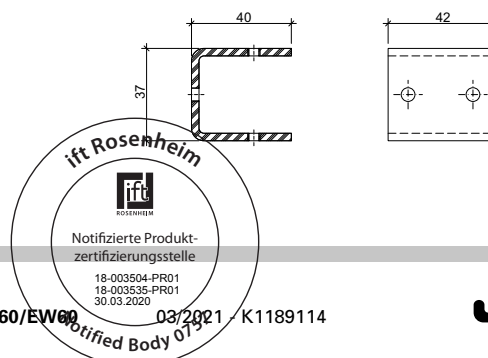

Site joint
(suitable only for dry indoor situation)


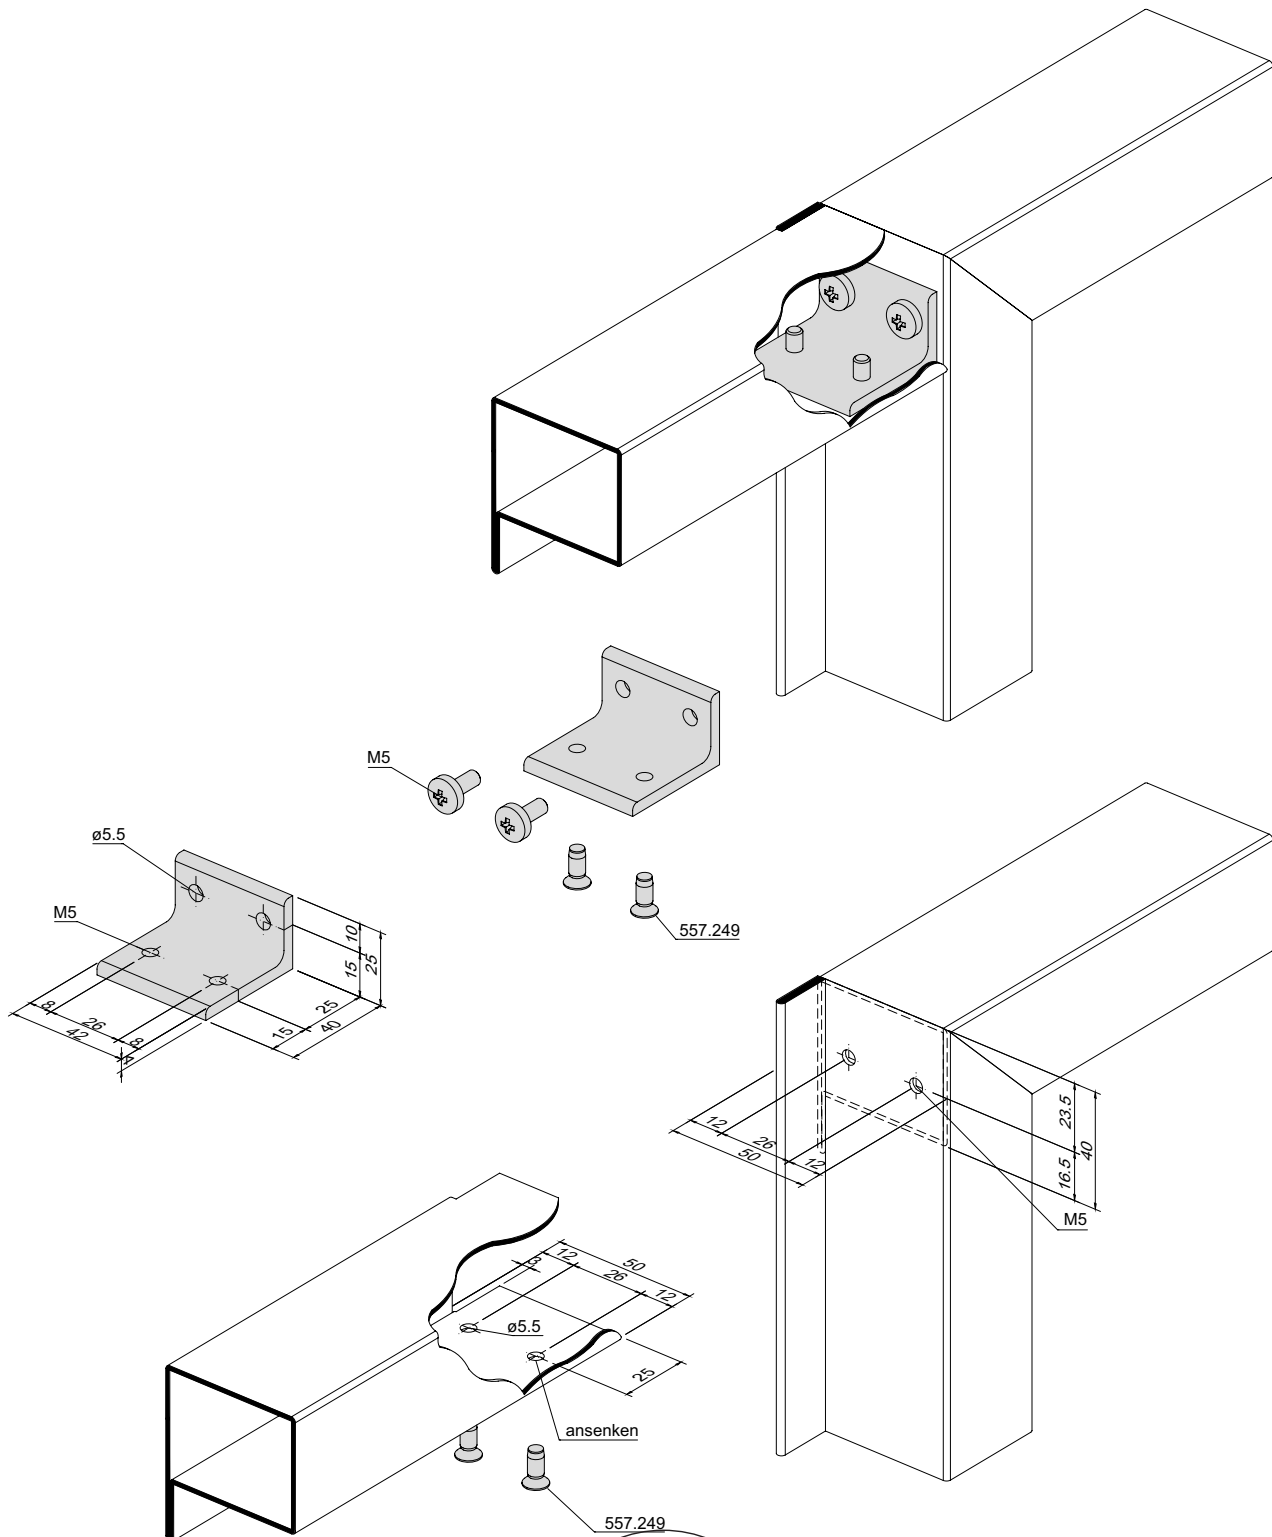




Montagestoss
(nur für Innenbereich trocken)

Eclissage (uniquement pour la zone
intérieure sèche)

Site joint
(suitable only for dry indoor situation)


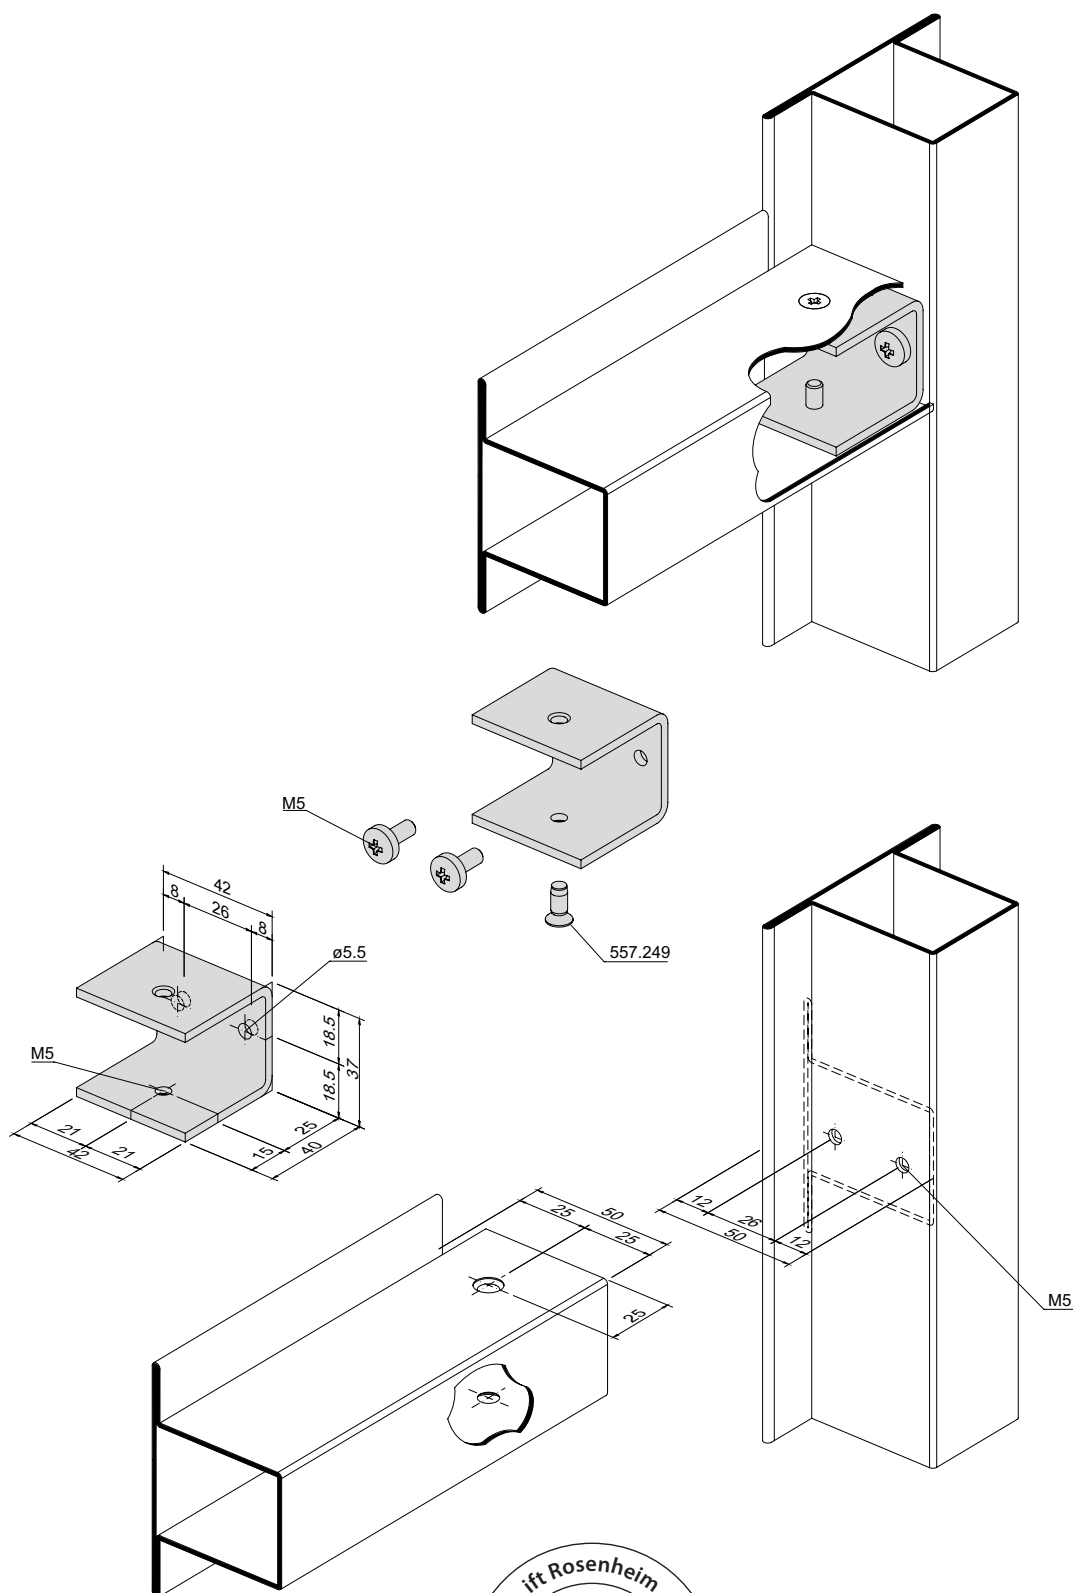





**Montagestoss mittels
Rahmenverschraubung**

**Raccord de montage au moyen
du vissage du cadre**

**Installation joint by means of
screw fixing for frame**

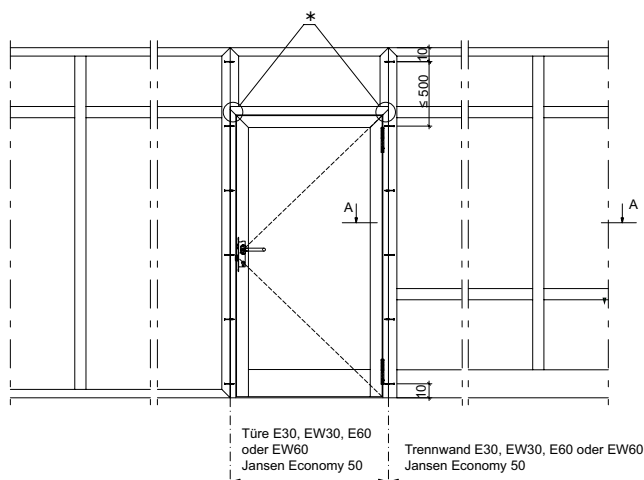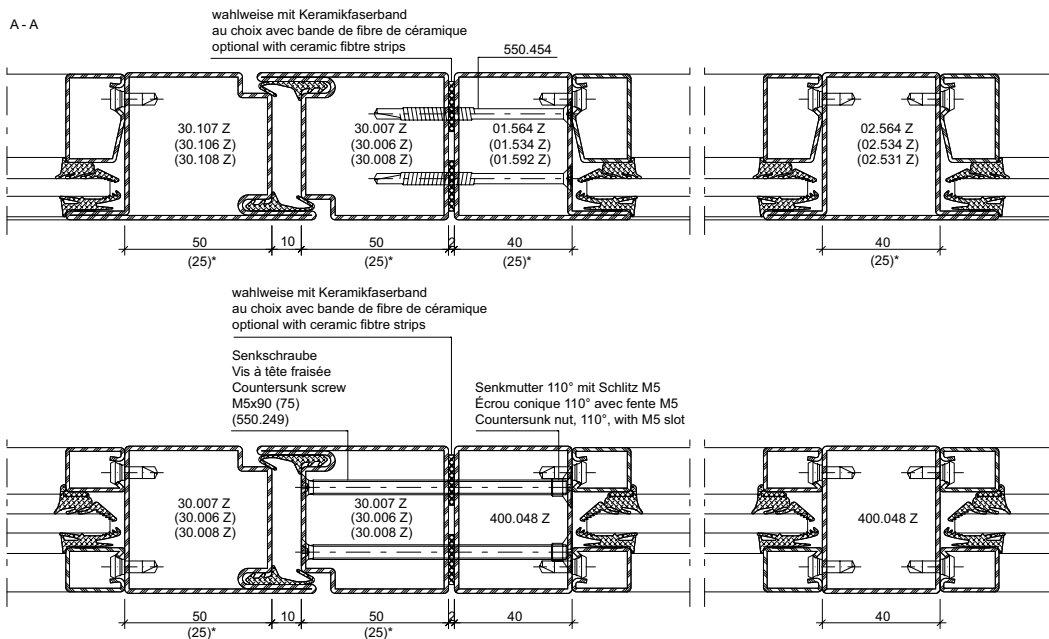

* Profile und Fügungsart
gemäss statischen
Anforderungen
Profils et type d'assemblage
selon les exigences relatives
à la statique
Profiles and joint type in
accordance with structural
requirements

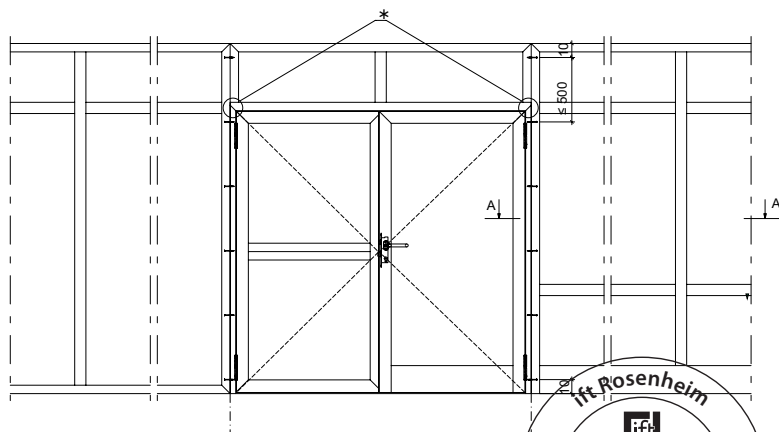





**Drücker- und
Zylinderausnehmung**

**Entaille pour
poignée et cylindre**

**Cut out for
handle and cylinder**

Rundzylinder ø 22 mm
Cylindre rond ø 22 mm
Round cylinder ø 22 mm

Profilzylinder ø 17 mm
Cylindre profilé ø 17 mm
Profile cylinder ø17 mm

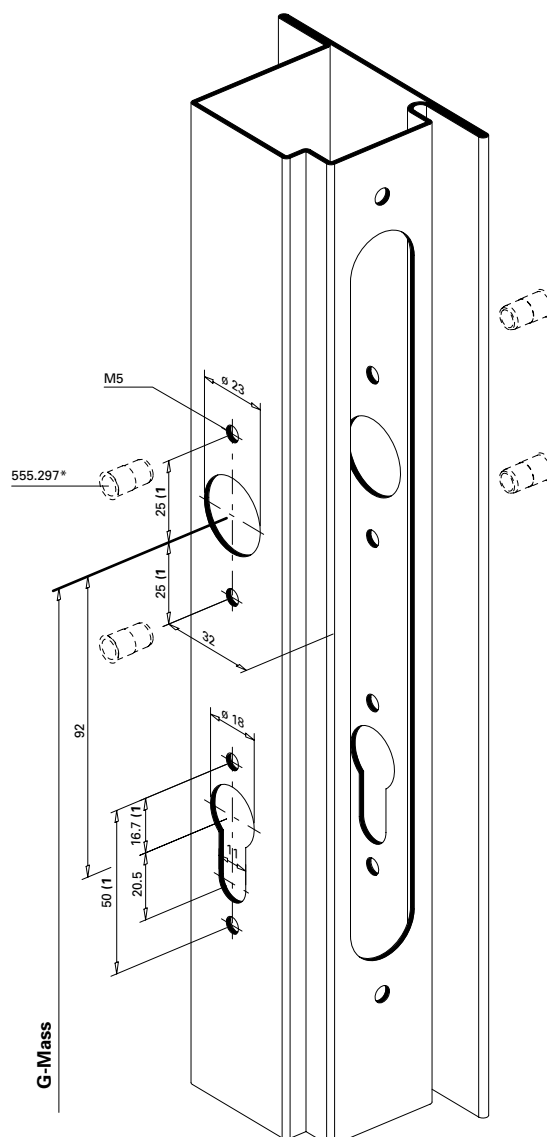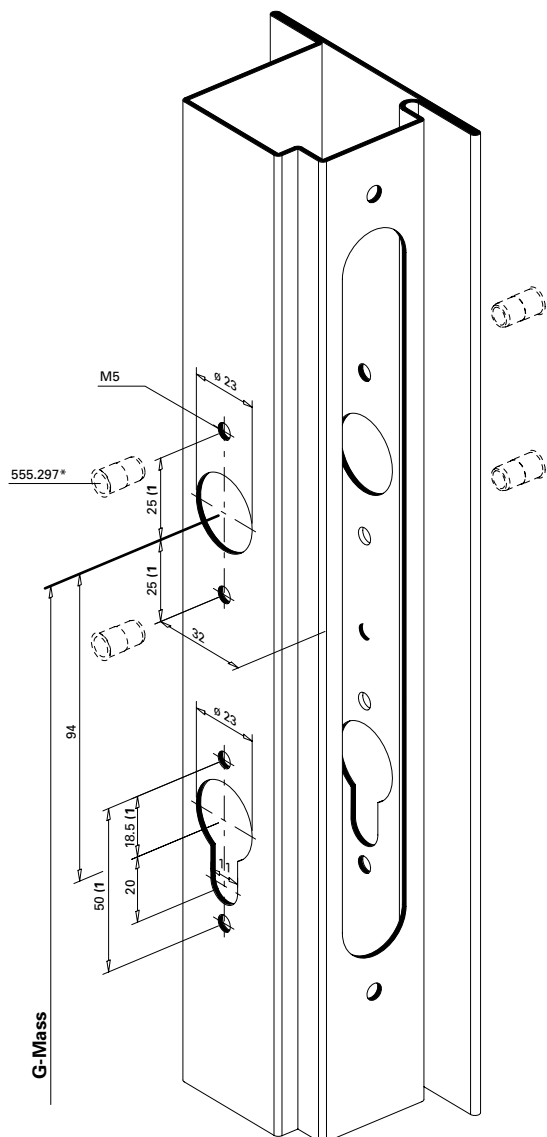

* Bei hochfrequentierten Türen
empfehlen wir den Einsatz von
Blindnietmuttern.

* Nous recommandons l'utilisation
d'écrous aveugles pour les portes
à passages fréquents.

* We recommend the use of
blind rivet nuts for doors subject
to heavy use.

1) Achtung: Bohrabstände überprüfen!
Je nach Rosetten-Fabrikat unterschiedliche
Masse.


1) Attention: Vérifier les écarts de perçage!
Dimensions différentes en fonction du type
de rosace.

1) Important: Check spacing of drill holes!
Different dimensions, depending on the
rosette manufacturer.




Einbau mit 499.149 / 499.150

Montage avec 499.149 / 499.150

Installation with 499.149 / 499.150




Latch and bolt lock

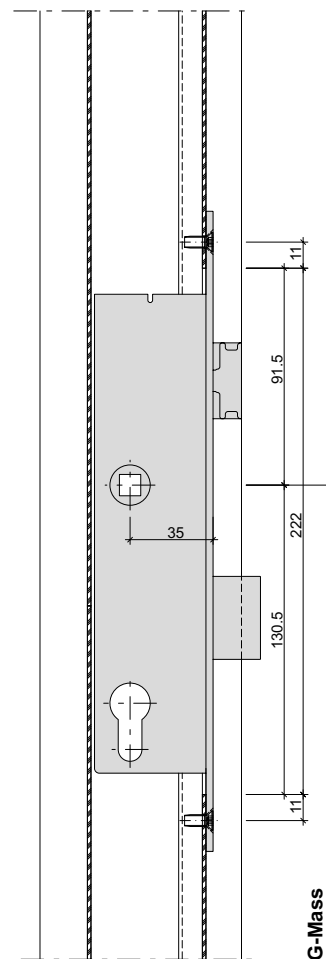
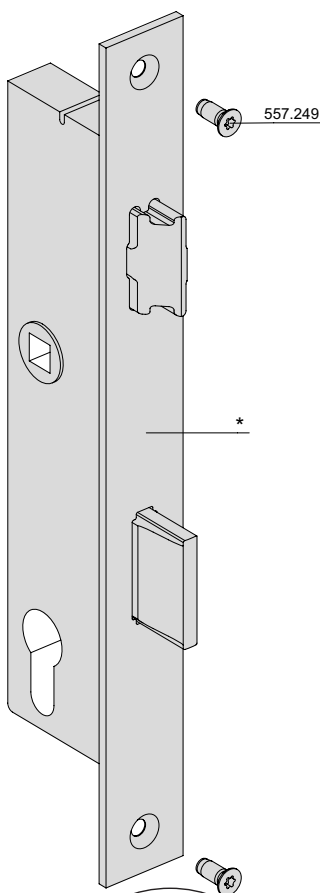


Installation with 499.156 / 499.157

Latch-and-bolt lock with monitoring function

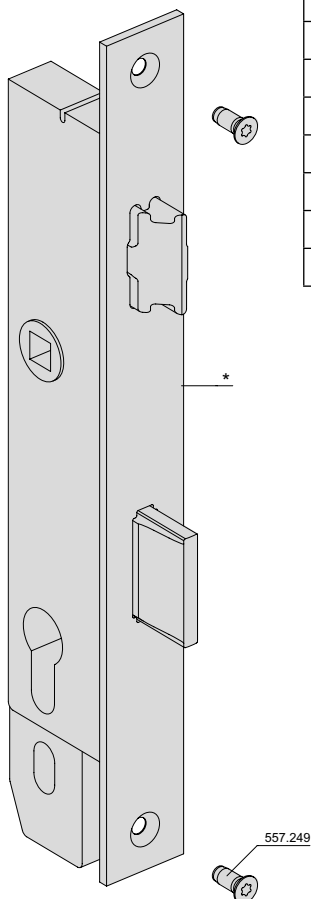

* Sonderbestellung * Commande spéciale * Special order
597.100
597.102
597.105
597.111
597.116
597.118
597.121
597.127
597.132
597.134
597.181
597.183
597.185
597.188
597.191
597.193
597.195
597.198

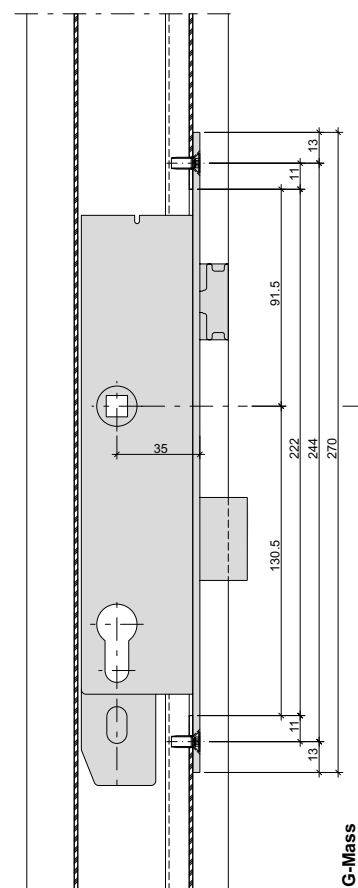






Fallenriegel-Schloss
mit Zusatzverriegelung

Serrure à mortaiser
avec verrouillage supplémentaire

Latch and bolt lock
with additional locking point

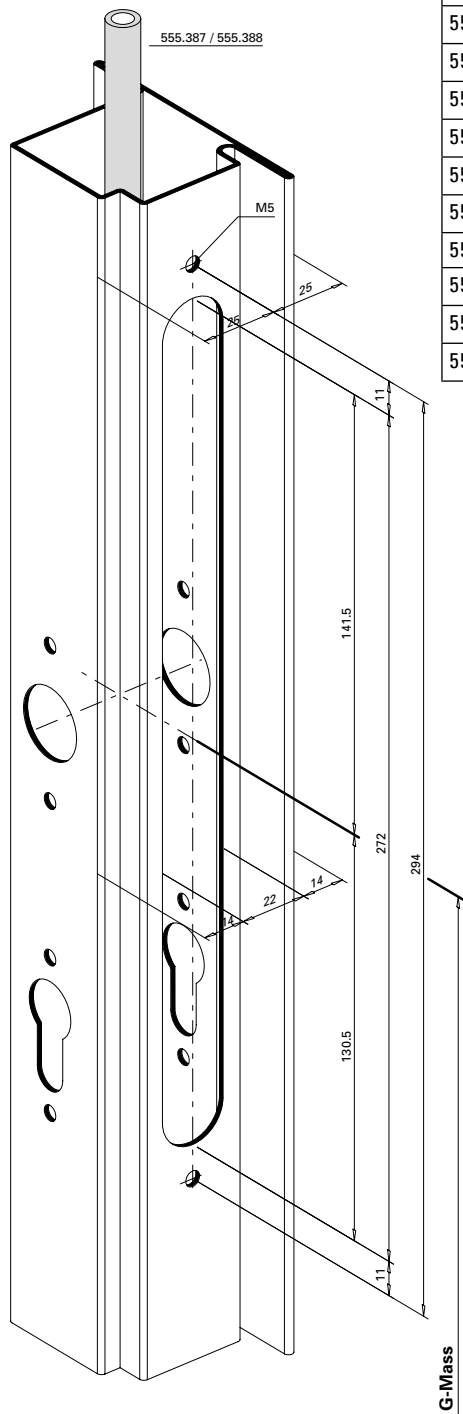

* Standard- sortiment * Gamme standard * Standard range	* Sonder- bestellung * Commande spéciale * Special order	* Sonderbestellung mit Fallenfeststellung * Commande spéciale avec blocage sécurisé * Special order with latch bolt stop
555.814	597.142	597.137
555.815	597.148	597.139
555.816	597.168	597.153
555.818	597.170	597.155
555.820		597.165
555.821		567.167
555.822		
555.824		
555.826		
555.827		

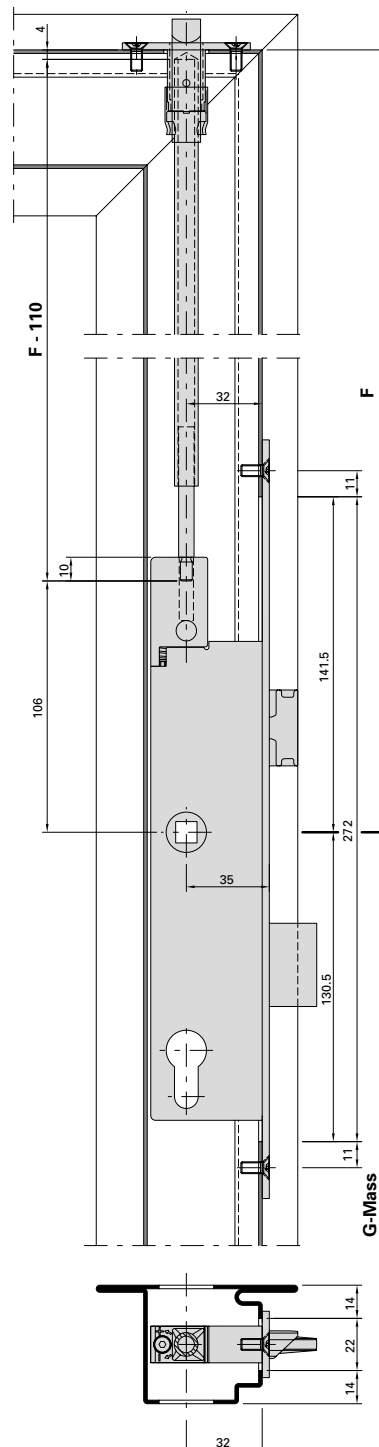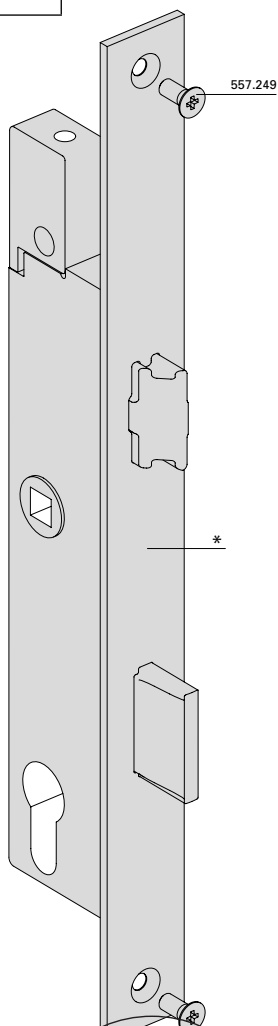

Einbau mit 499.156 / 499.157

Montage avec 499.156 / 499.157

Installation with 499.156 / 499.157

JANSEN

03/2021 - K1189114



Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60

3D 5-31








Fallenriegel-Schloss
mit Überwachungsfunktion und
Zusatzverriegelung

Serrure à mortaiser
avec fonction de surveillance et
verrouillage supplémentaire

Latch and bolt lock
with monitoring function and
additional locking point

* Sonderbestellung
* Commande spéciale
* Special order
597.136
597.138
597.141
597.147
597.152
597.154
597.157
597.161
597.164
597.166

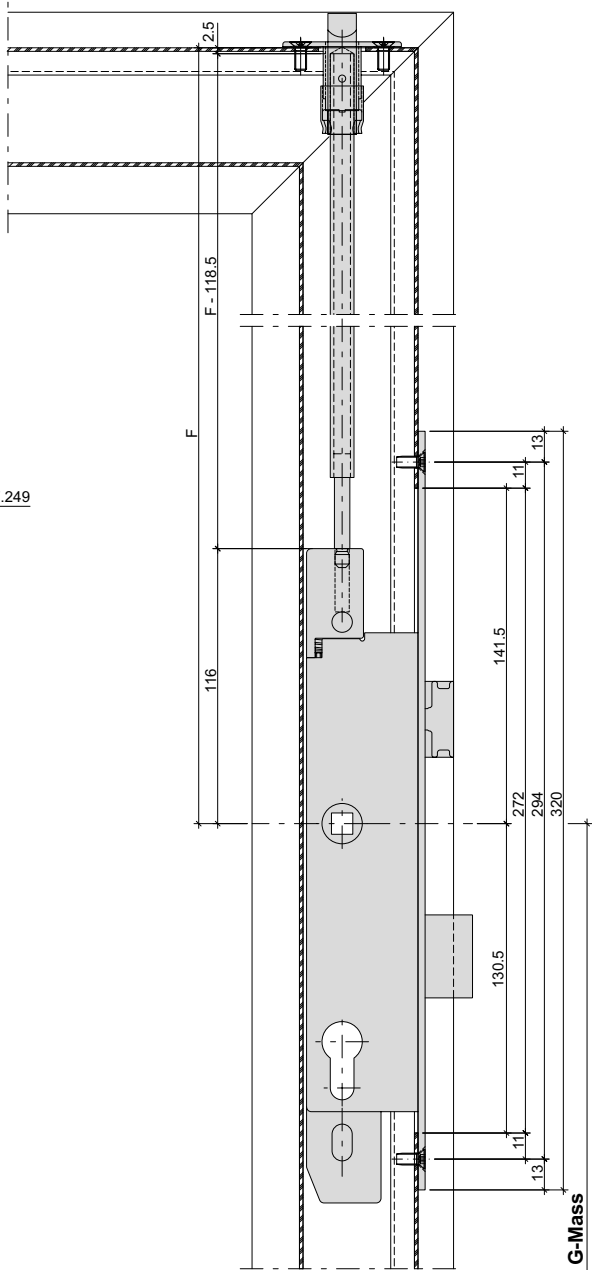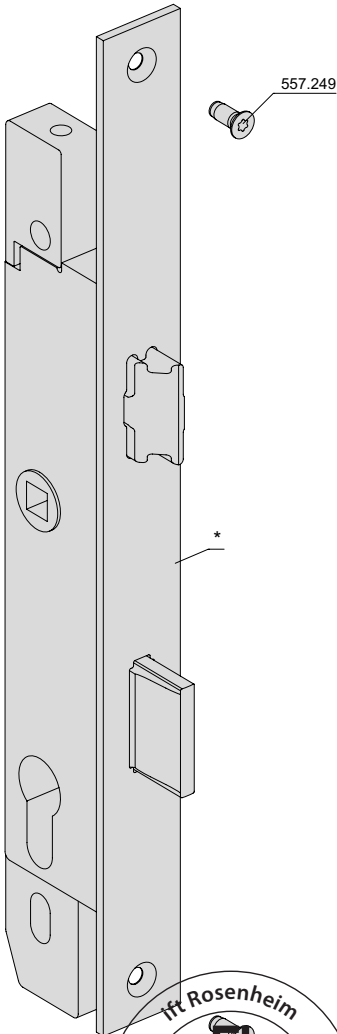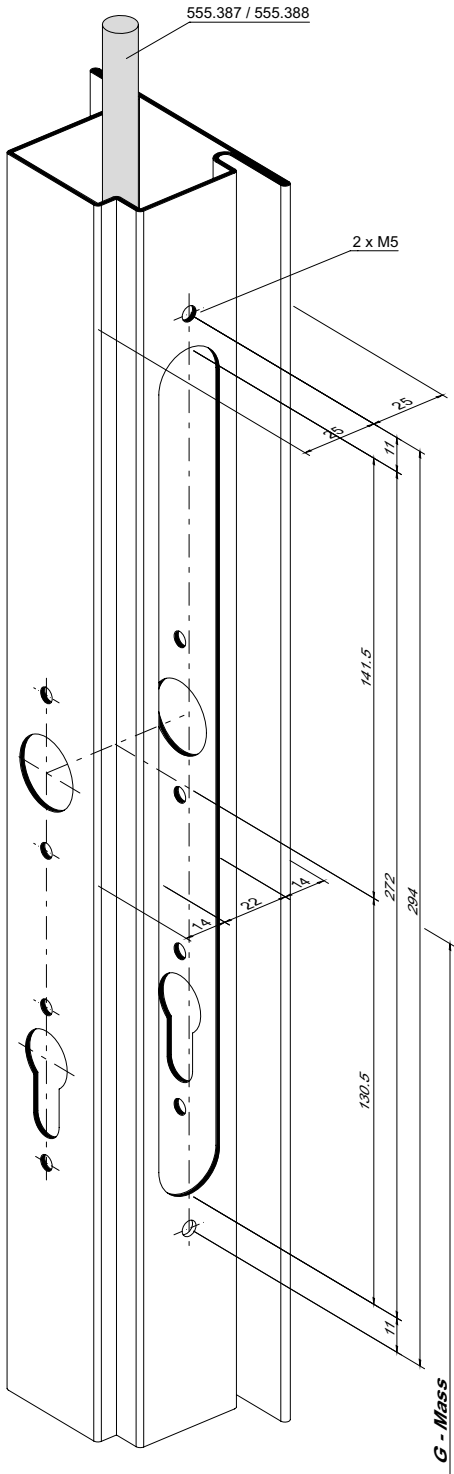

**Safety catch 555.215 with lock
with additional locking point**





Bimetall-Lasche 555.007




Languette bimétal 555.007

Bimetal latch 555.007

Blendrahmen einflügelig
Cadre dormant un vantail
Outer frame single leaf

Blendrahmen zweiflügelig
Cadre dormant deux vantaux
Outer frame double leaf

Gangflügel
Vantail de service
Access leaf

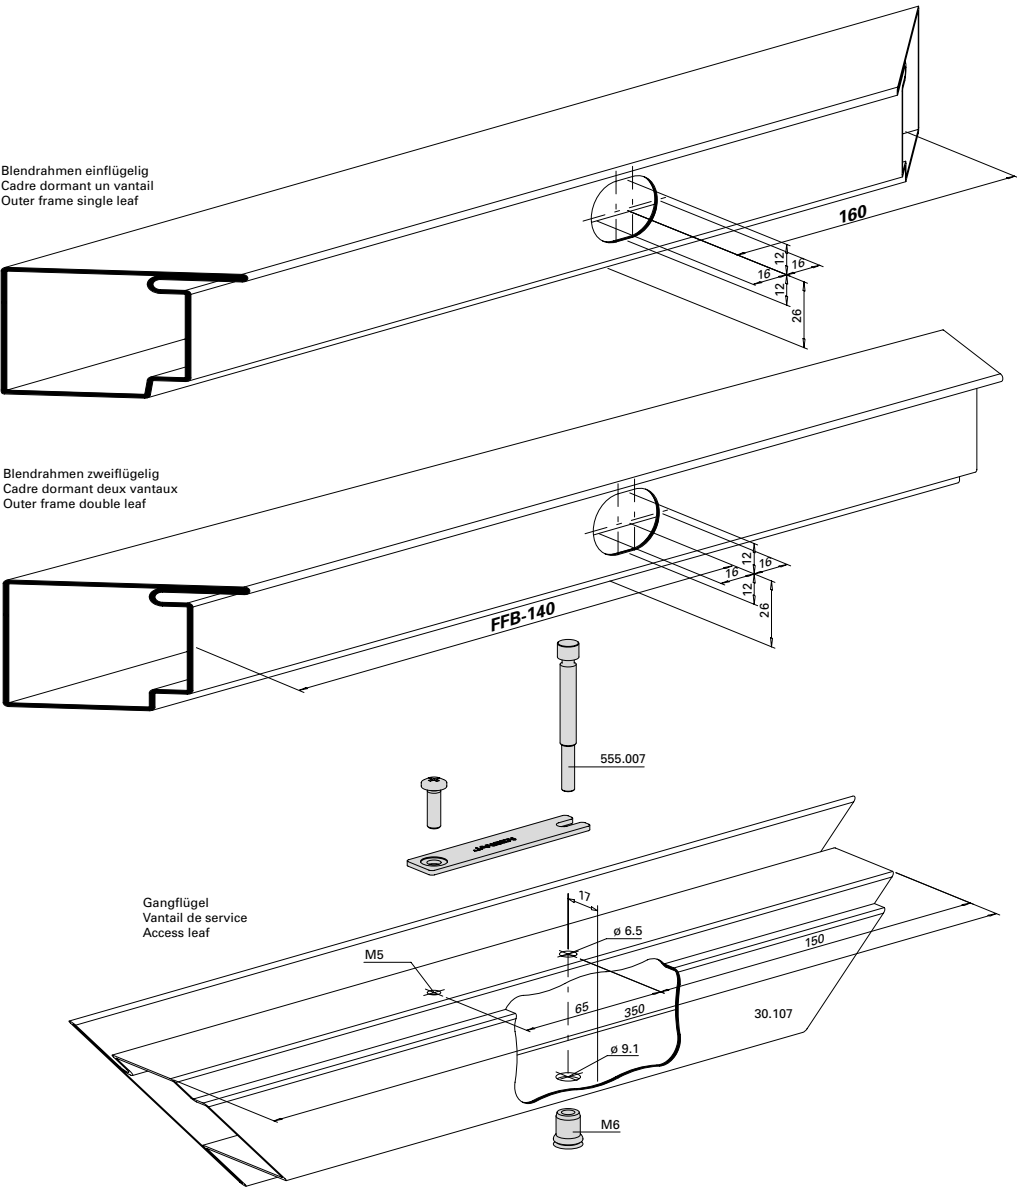


FFB-140

160




2-flügelige Türe / Porte à 2 vantaux / Double leaf door

1-flügelige Türe / Porte à 1 vantail / Single leaf door

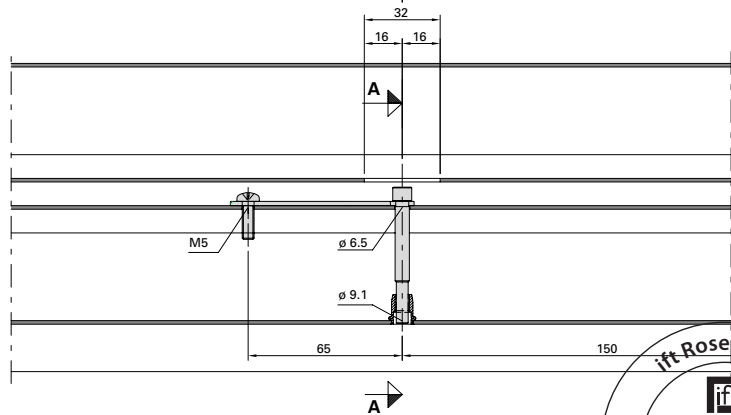

A - A

A - A


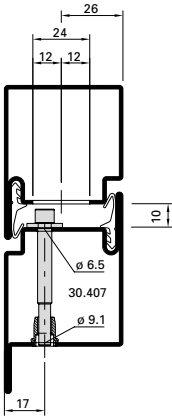
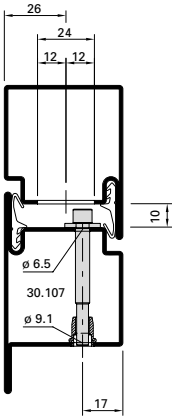




Schliessblech 555.831
Rahmen/Standflügel

Gâche de fermeture 555.831
Cadre/Vantail semi-fixe

Strike plate 555.831
Frame/Secondary leaf

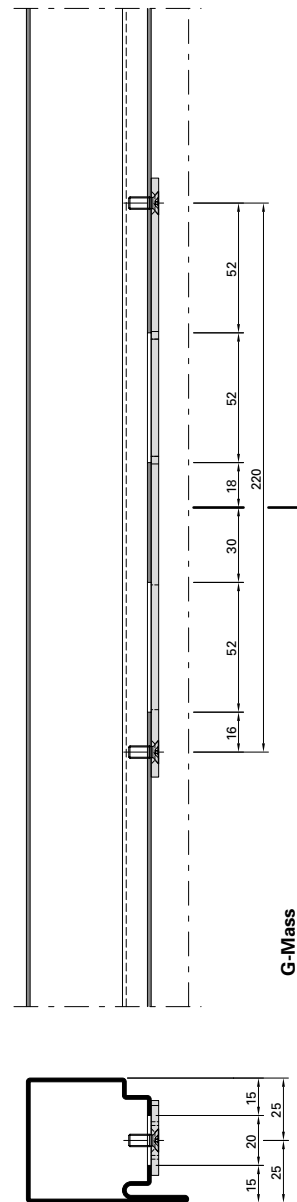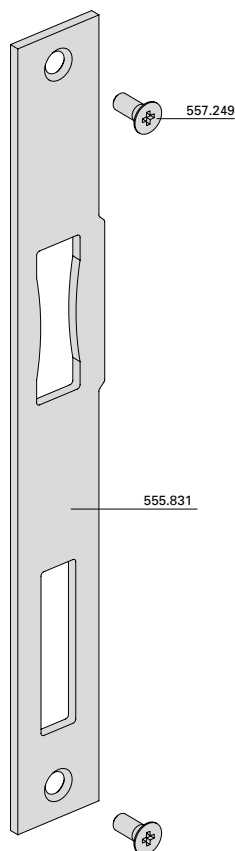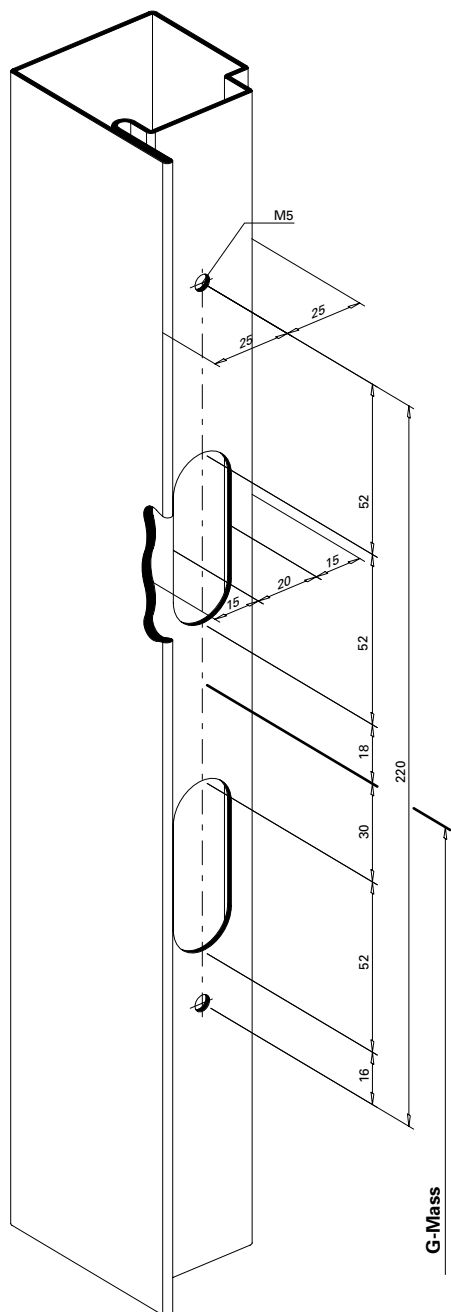


Einbau mit 499.173

Montage avec 499.173

Installation with 499.173

JANSEN

03/2021 - K1189114



Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60





3D 5-35



Falztreibriegel 555.380
Standflügel

Bascule à mortaiser 555.380
Vantail semi-fixe


Rebate lever bolt 555.380
Secondary leaf

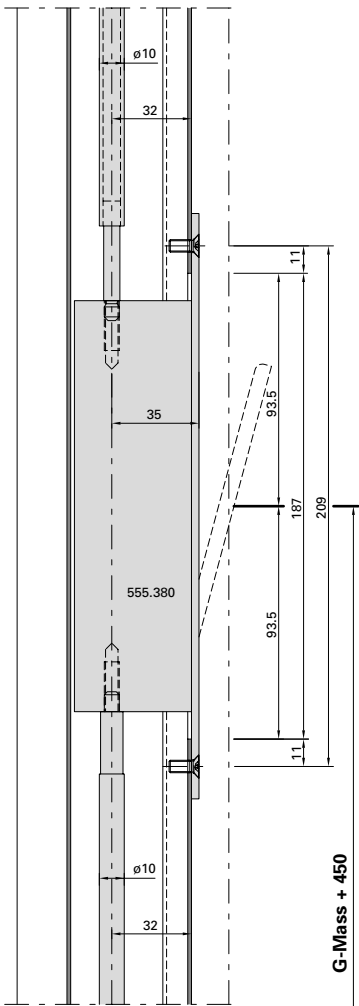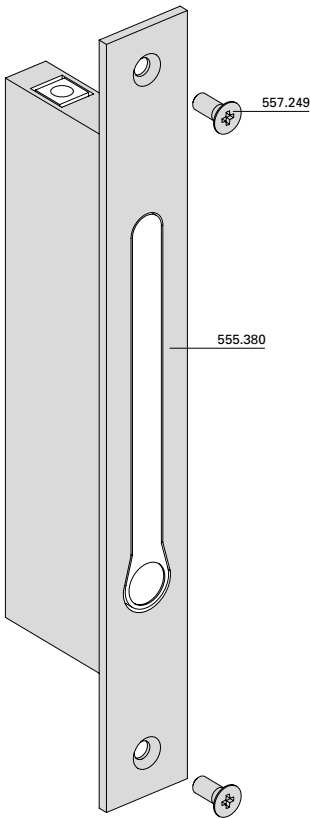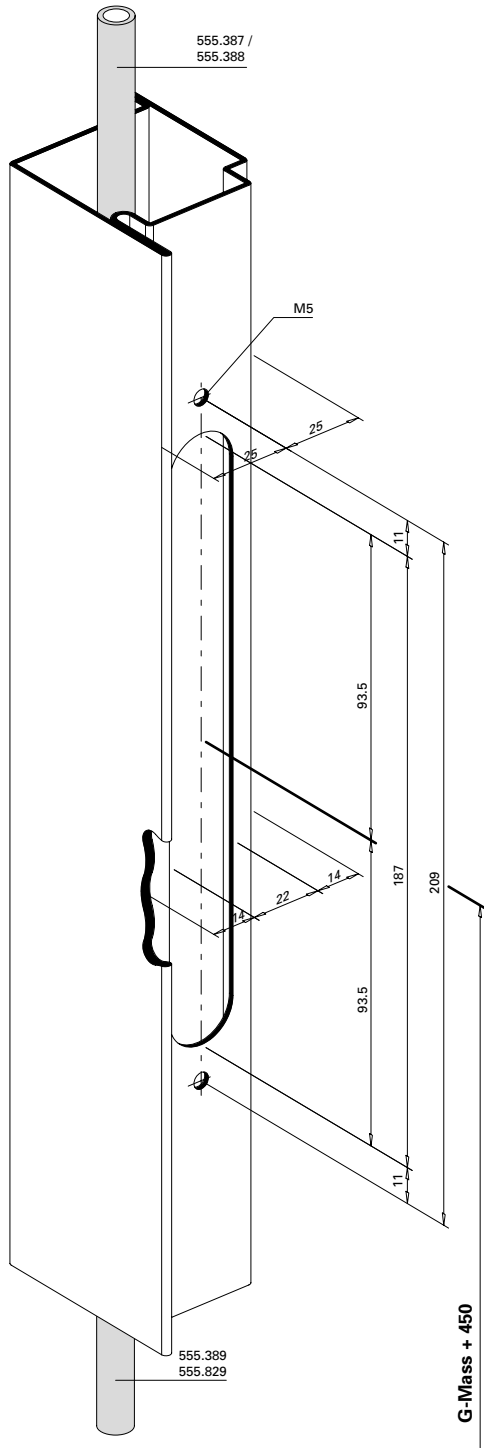

Einbau mit 499.159

Montage avec 499.159

Installation with 499.159










Panik-Treibriegel-Schloss
555.850/555.851 mit Elektro-
Türöffner 555.852
Standflügel

Serrure contre-bascule panique
555.850/555.851 avec gâche
électrique 555.852
Vantail semi-fixe

Shoot bolt lock with emergency
function 555.850/555.851 with
electric strike 555.852
Secondary leaf

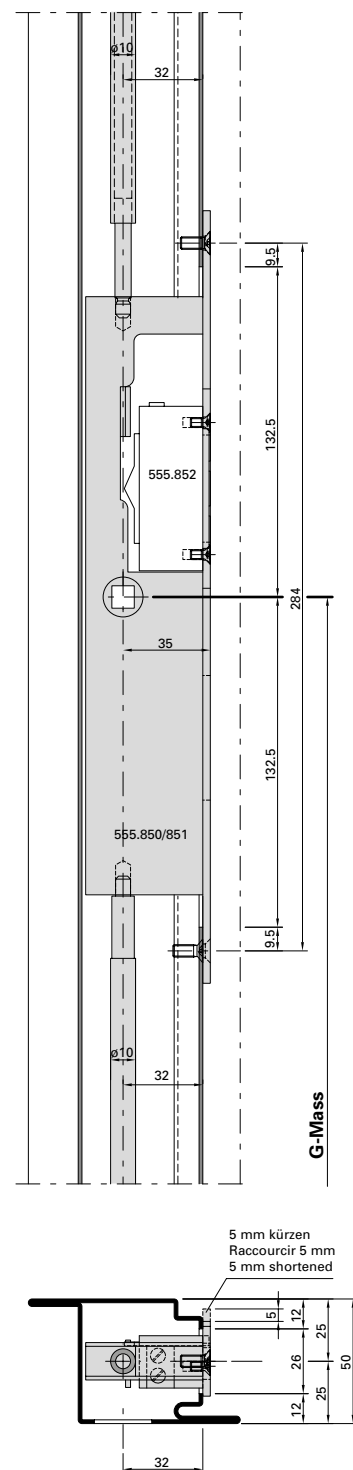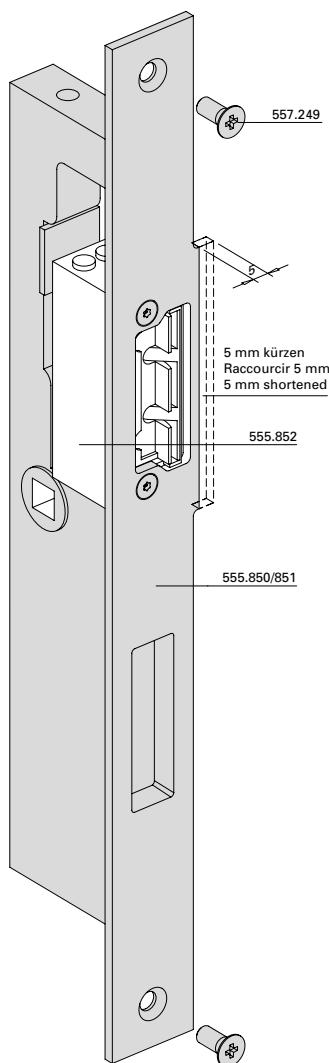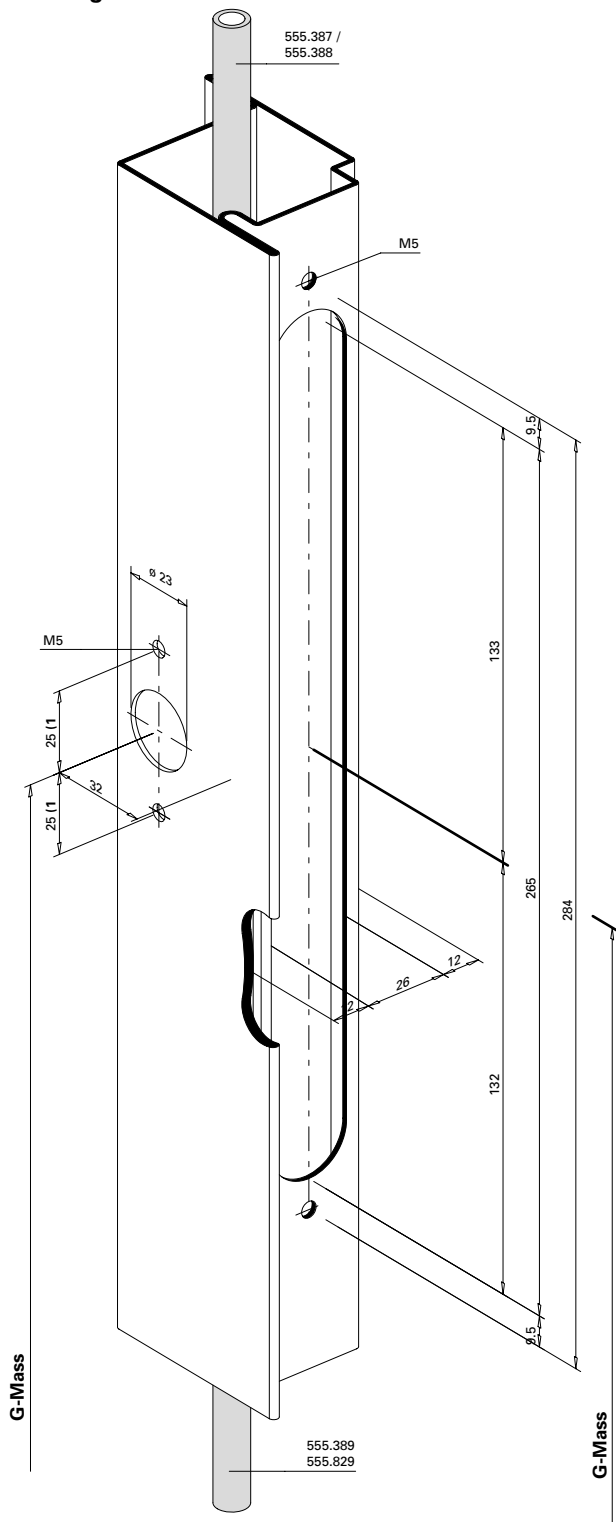

1) Achtung: Bohrabstände überprüfen!
 Je nach Rosetten-Fabrikat unterschiedliche
 Masse.

1) Attention: Vérifier les écarts de perçage!
 Dimensions différentes en fonction du type
 de rosace.

1) Important: Check spacing of drill holes!
 Different dimensions, depending on the
 rosette manufacturer.






Schalt Schloss 555.219
Standflügelverriegelung oben

Serrure de retient 555.219
verrouillage pour vantail semi-fixe
en haut

Switch latch 555.219
Top additional set for secondary leaf

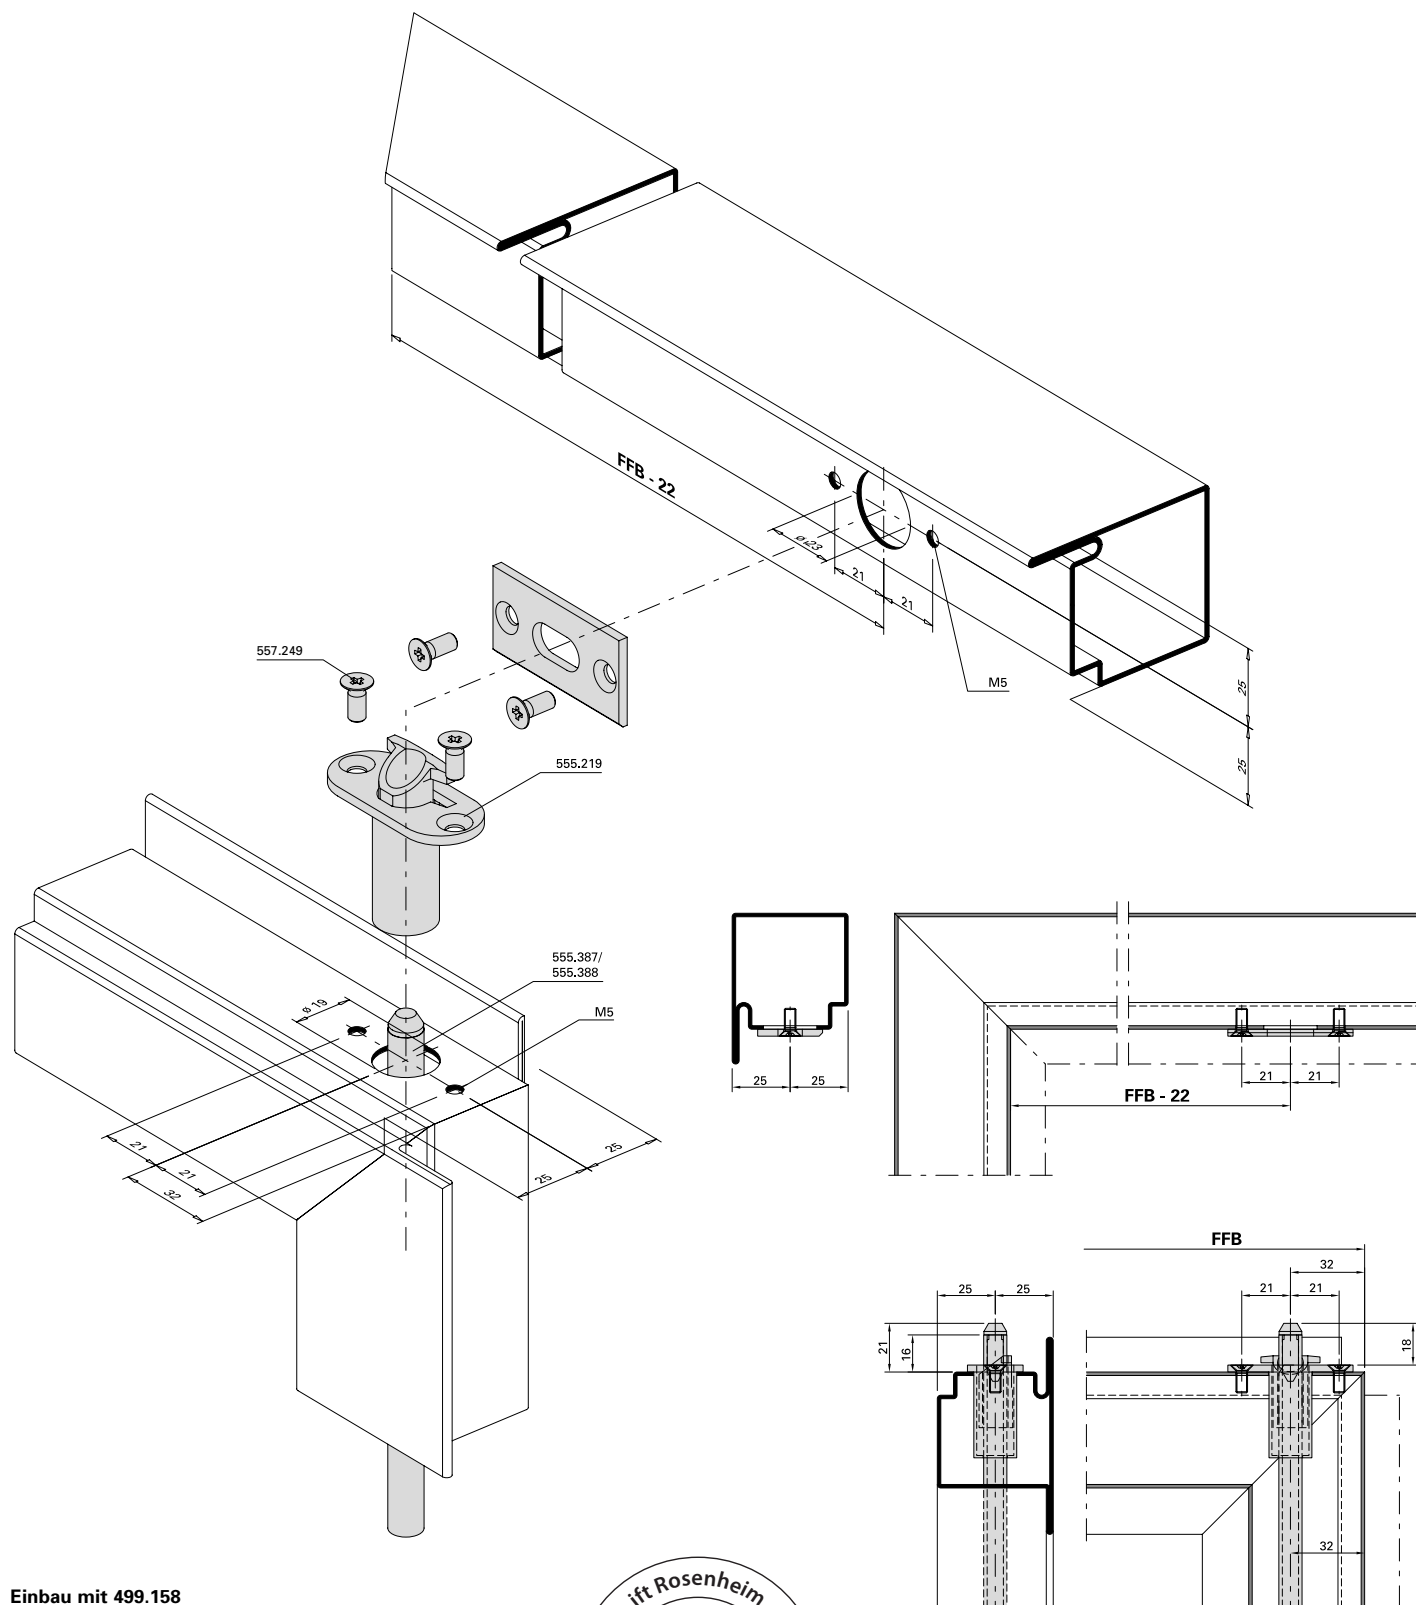

Einbau mit 499.158
Montage avec 499.158
Installation with 499.158

JANSEN

03/2021 - K1189114



Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60


3D 5-41



Schnappriegel gefedert 555.527
in Kombination mit Elektro-Türöffner
Standflügel

Pêne à ressort 555.527 en
combinaison avec gâche électrique
Vantail semi-fixe

Spring-loaded safety catch 555.527
in combination with electric strike
Secondary leaf

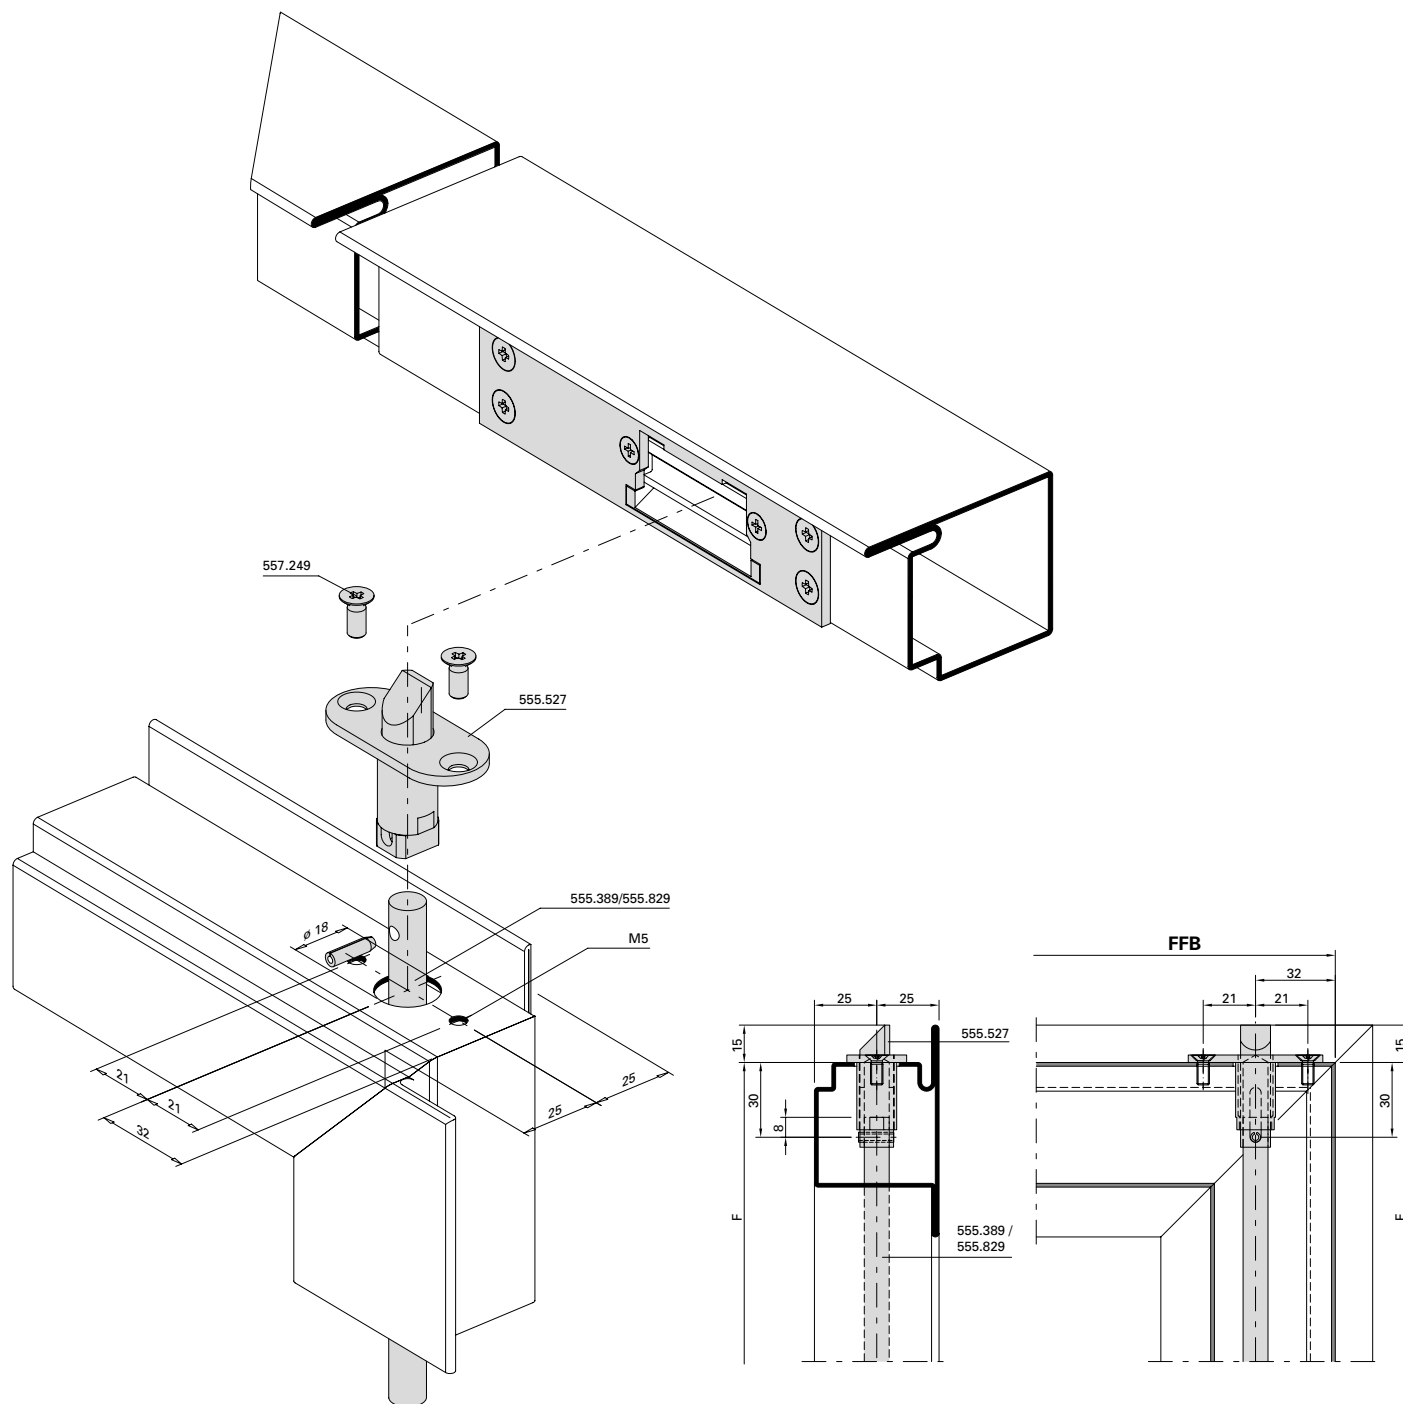


Achtung:
Standflügel darf nicht nach unten verriegelt
werden.

Attention:
Le vantail semi-fixe ne doit pas être verrouillé
en bas.

Important:
Secondary leaf must not be bolted in a
downward direction.

Espagnolette 555.391
Secondary leaf









Kantenbascule 555.391 in
Kombination mit Elektro-Türöffner
555.832 / 555.833
Standflügel

Verrou à entailler à bascule 555.391 en
combinaison avec gâche électrique
555.832 / 555.833
Vantail semi-fixe

Espagnolette 555.391 in combination
with electric strike 555.832 / 555.833
Secondary leaf

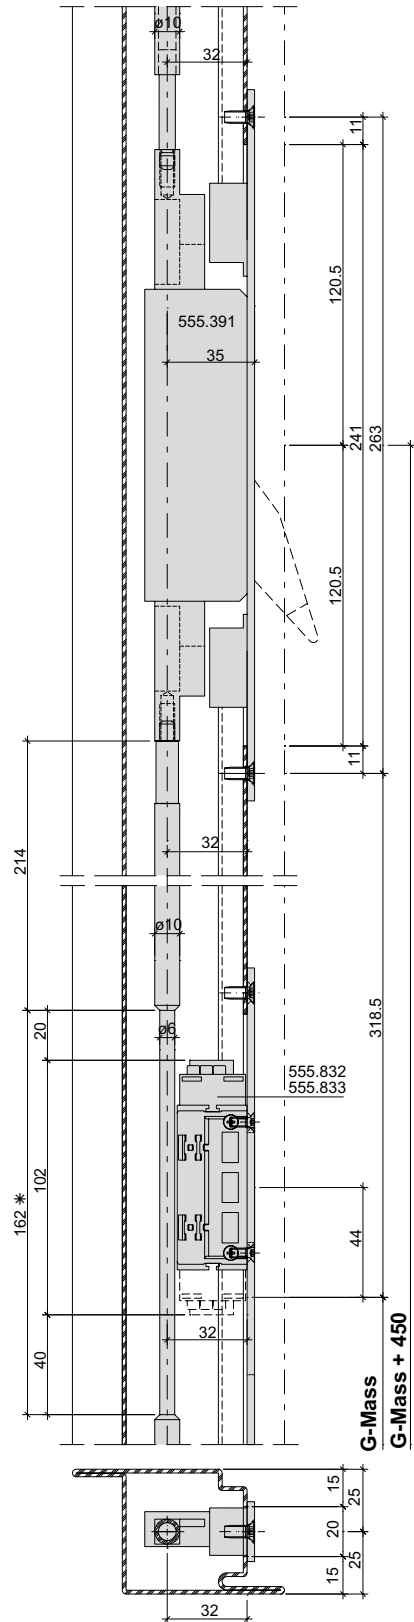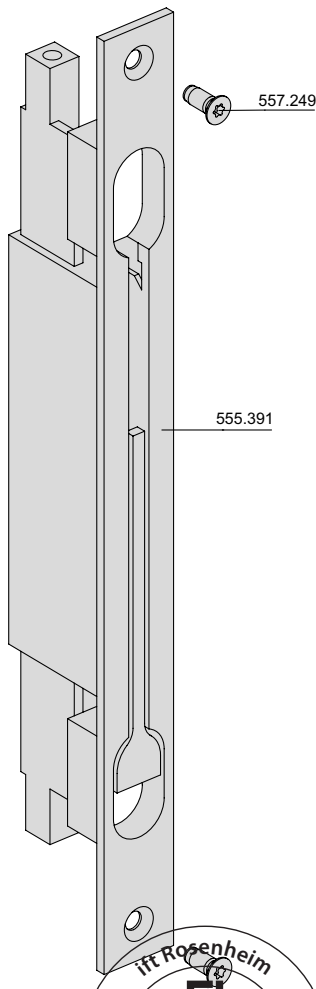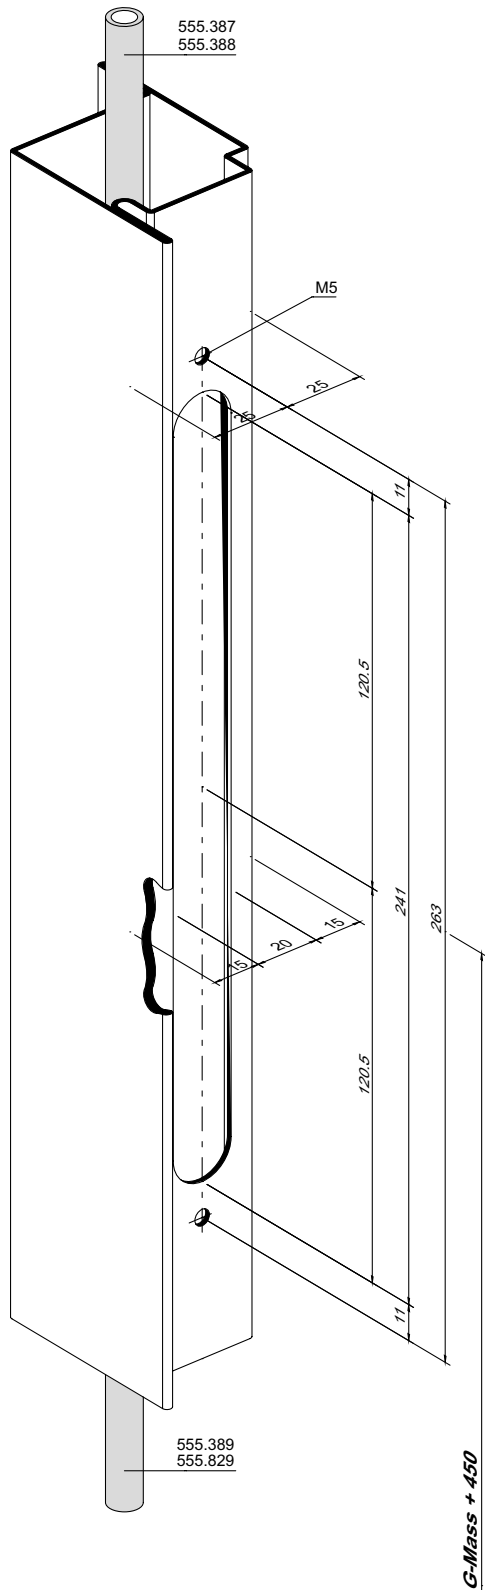




**Schliessblech in Kombination
 mit Kantenbascul 555.391
 Standflügel**

**Gâche de fermeture en
 combinaison avec verrou à
 entailler à bascule 555.391
 Vantail semi-fixe**

**Strike plate in combination with
 espagnolette 555.391
 Secondary leaf**

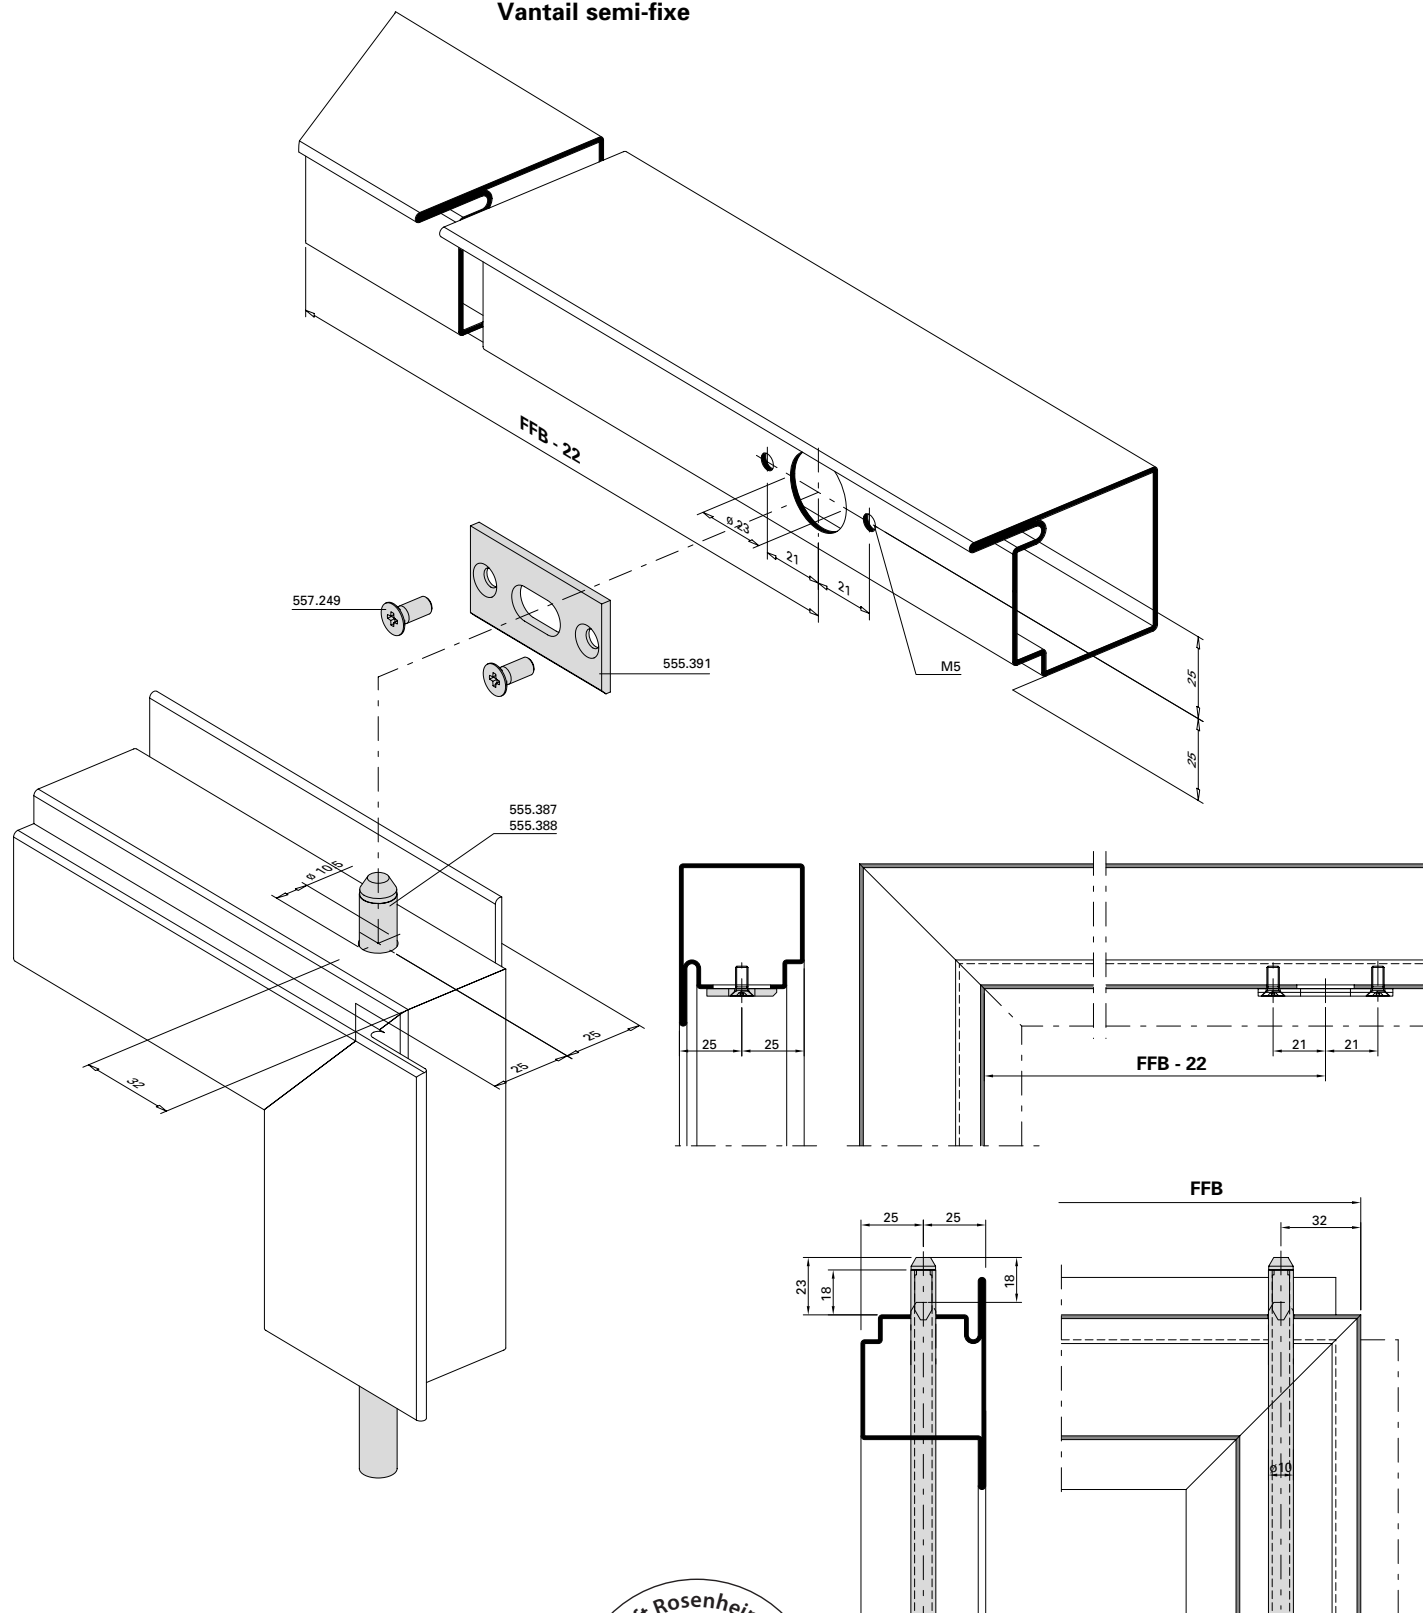


Einbau mit 499.158

Montage avec 499.158

Installation with 499.158

JANSEN

03/2021 - K1189114



Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60








3D 5-45



**Standflügelverriegelung unten
mit Bodenbuchse 550.458 und
Bodenschliessmulde 555.136**

**Verrouillage pour vantail semi-fixe
en bas avec douille de verrouillage
550.458 et douille à sceller 555.136**


**Bottom additional set for
secondary leaf with floor socket
550.458 and floor socket 555.136**

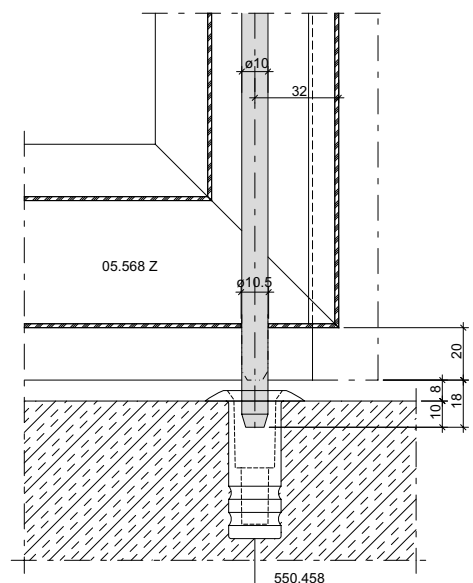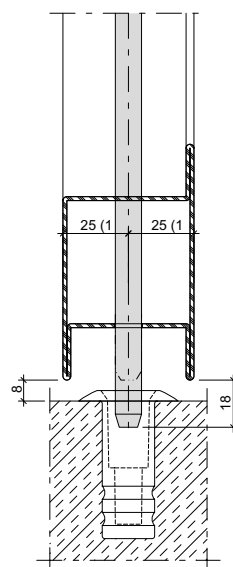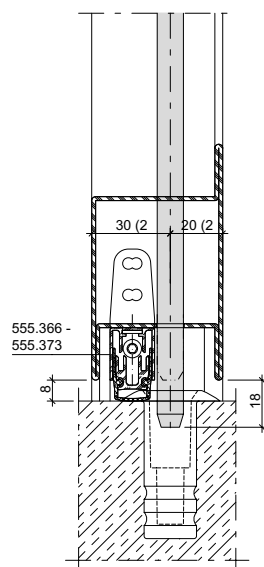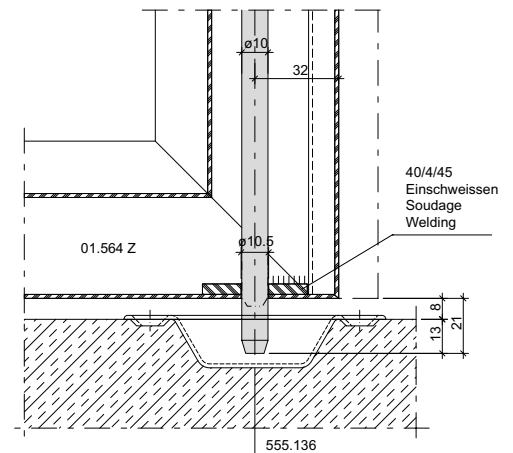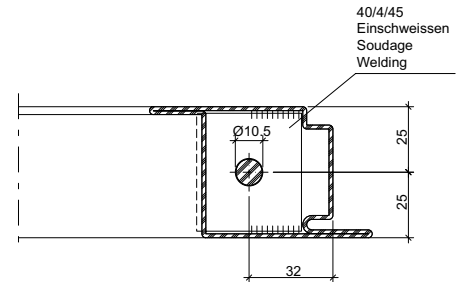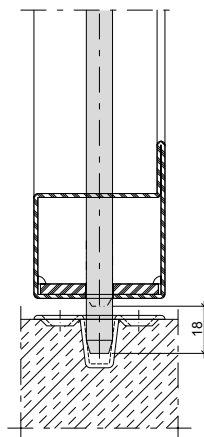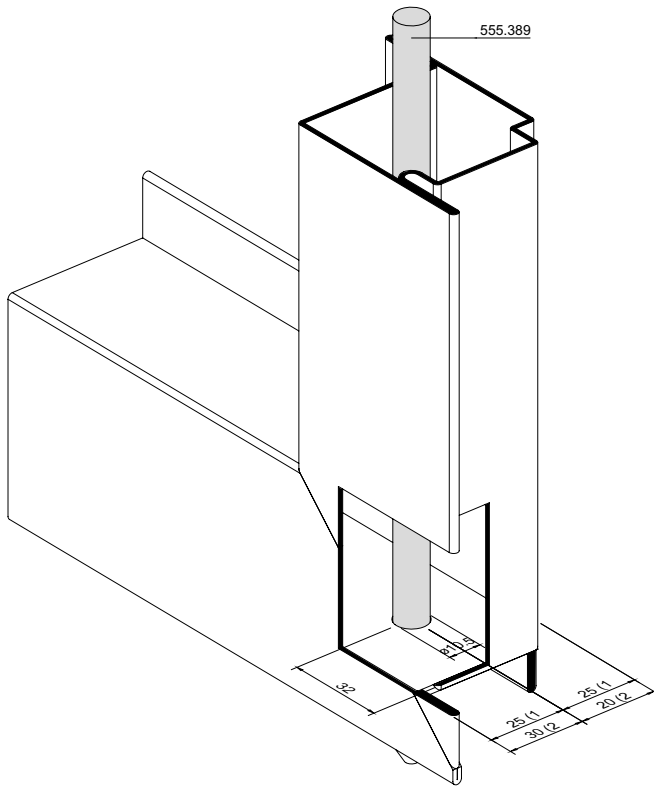

- 1) Ohne automatische Senkdichtung
2) Mit automatischer Senkdichtung

- 1) Sans joint seuil automatique
2) Avec joint seuil automatique

- 1) Without automatic drop seal
2) With automatic drop seal








Elektro-Türöffner
555.832/555.833
Rahmen/Standflügel

Gâche électrique
555.832/555.833
Cadre/Vantail semi-fixe

Electric strike
555.832/555.833
Frame/Secondary leaf

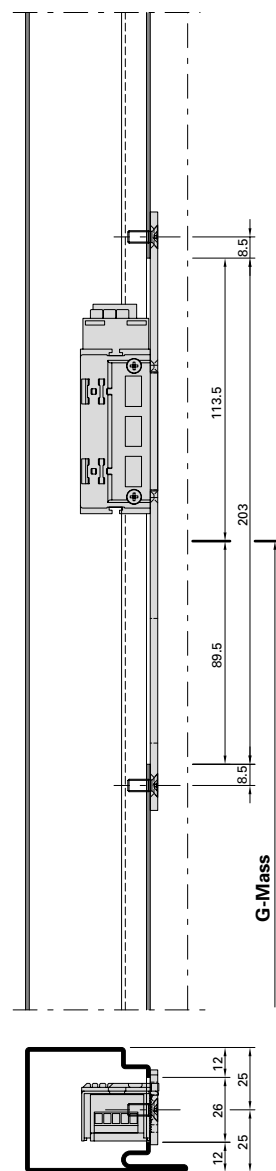
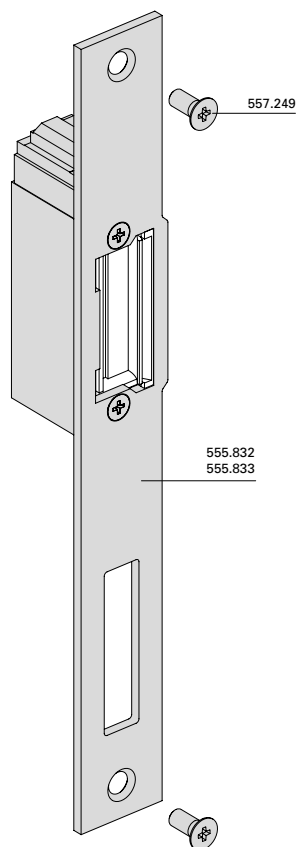
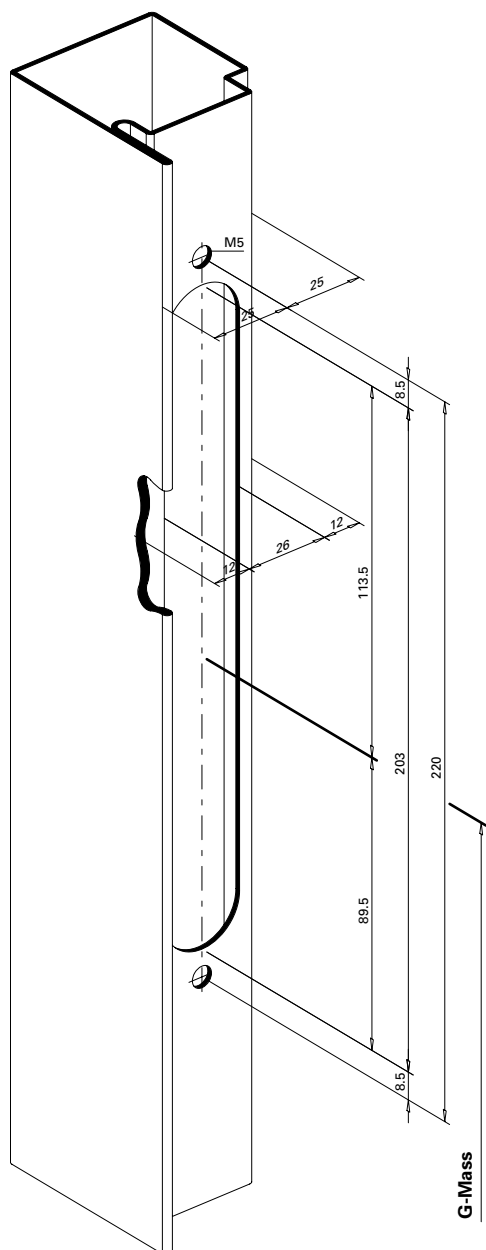




Elektro-Türöffner
555.927/555.928
Rahmen/Standflügel

Gâche électrique
555.927/555.928
Cadre/Vantail semi-fixe

Electric strike
555.927/555.928
Frame/Secondary leaf

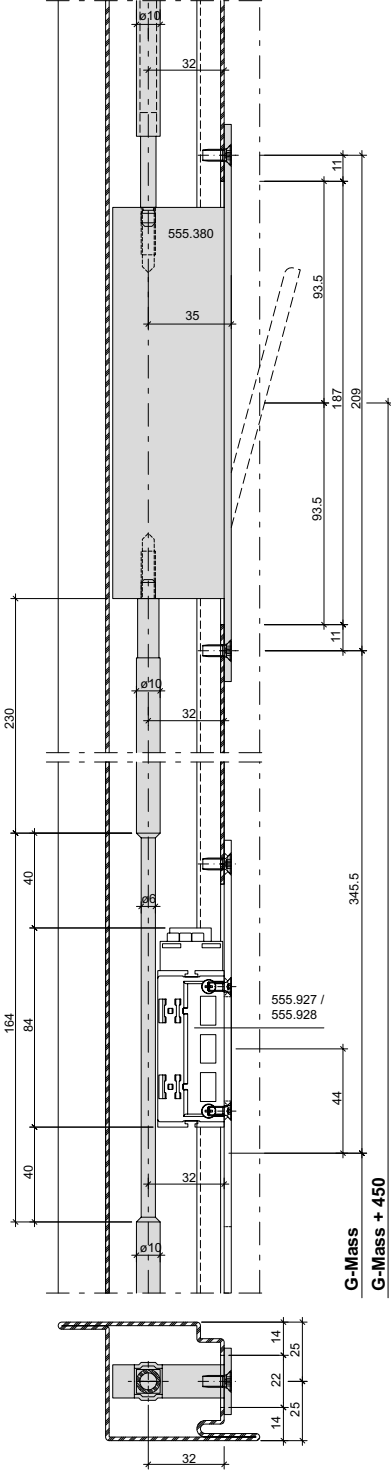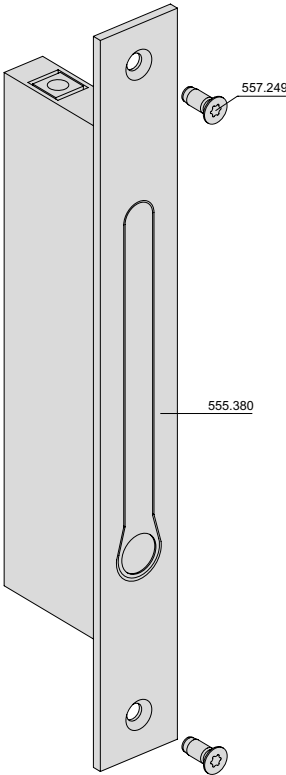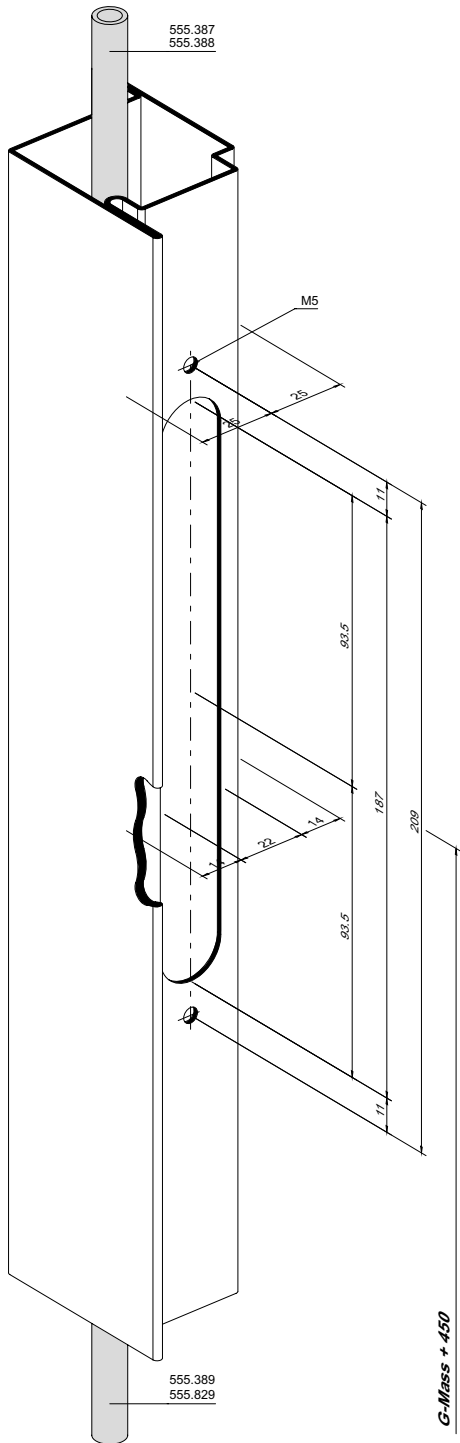








Elektro-Türöffner 555.559
für Schloss mit Zusatzverriegelung
Einflügelige Türe

Gâche électrique 555.559 pour serrure
avec verrouillage supplémentaire
Porte à un vantail

Electric strike 555.559 for lock with
additional locking point
Single leaf door

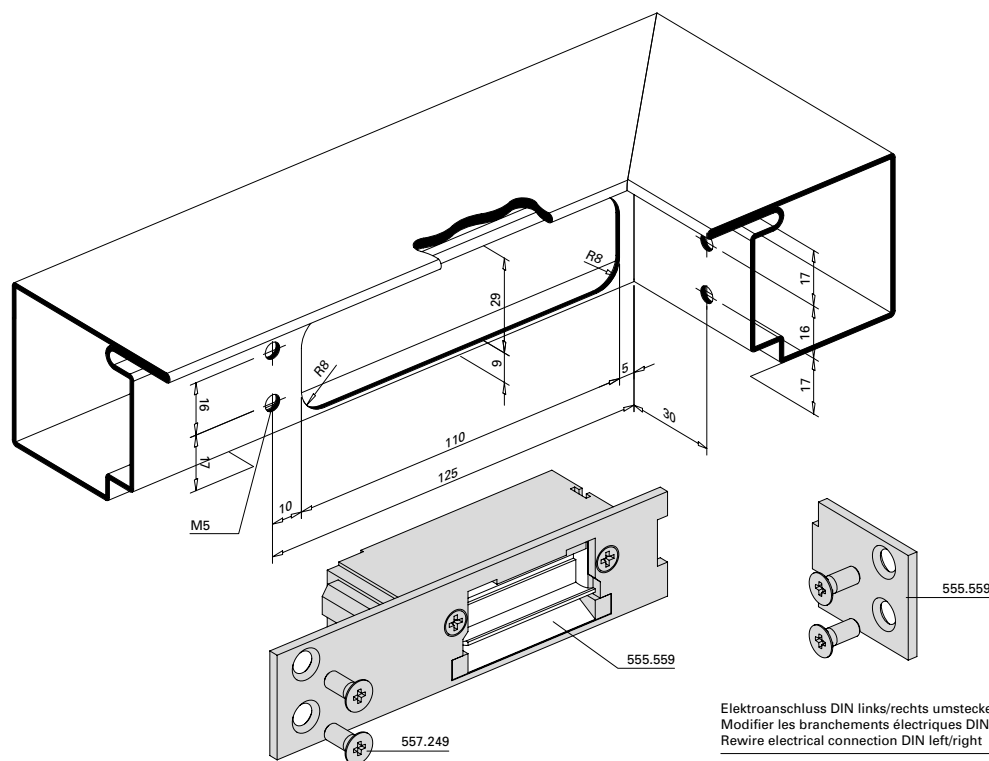

Elektroanschluss DIN links/rechts umstecken
 Modifier les branchements électriques DIN gauche/droite
 Rewire electrical connection DIN left/right


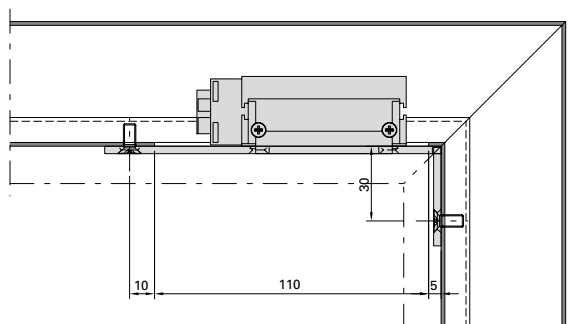






Elektro-Türöffner 555.924
für Schloss mit Zusatzverriegelung
Einflügelige Türe

Gâche électrique 555.924 pour serrure
avec verrouillage supplémentaire
Porte à un vantail

Electric strike 555.924 for lock with
additional locking point
Single leaf door

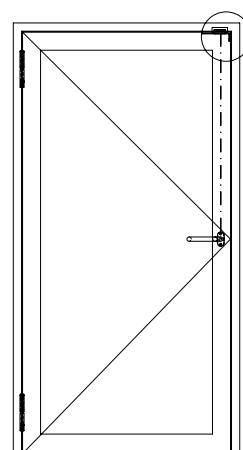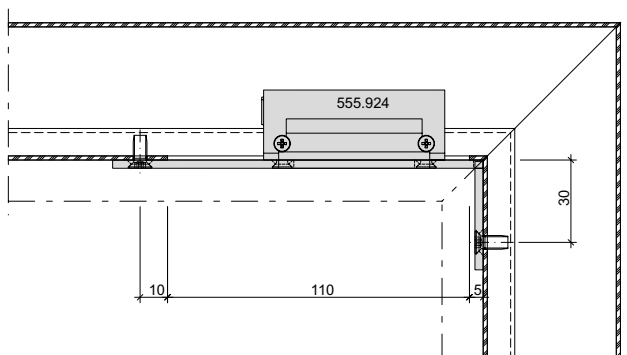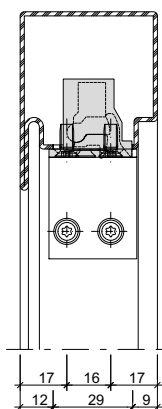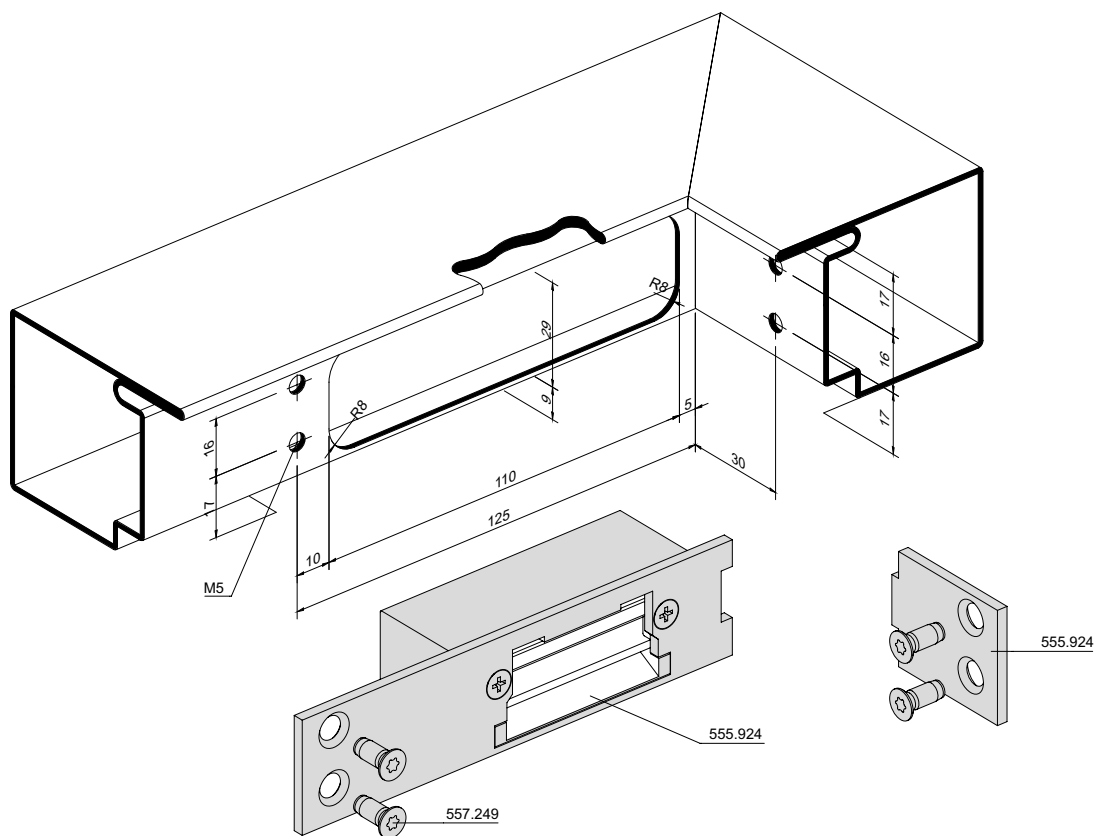








**Elektro-Türöffner 555.560 für
 Schloss mit Zusatzverriegelung
 und Standflügelverriegelung
 Zweiflügelige Türe**

**Gâche électrique 555.560 pour serrure
 avec verrouillage supplémentaire et
 verrouillage pour vantail semi-fixe
 Porte à deux vantaux**

**Electric strike 555.560 for lock with
 additional locking point and additional
 set for secondary leaf
 Double leaf door**

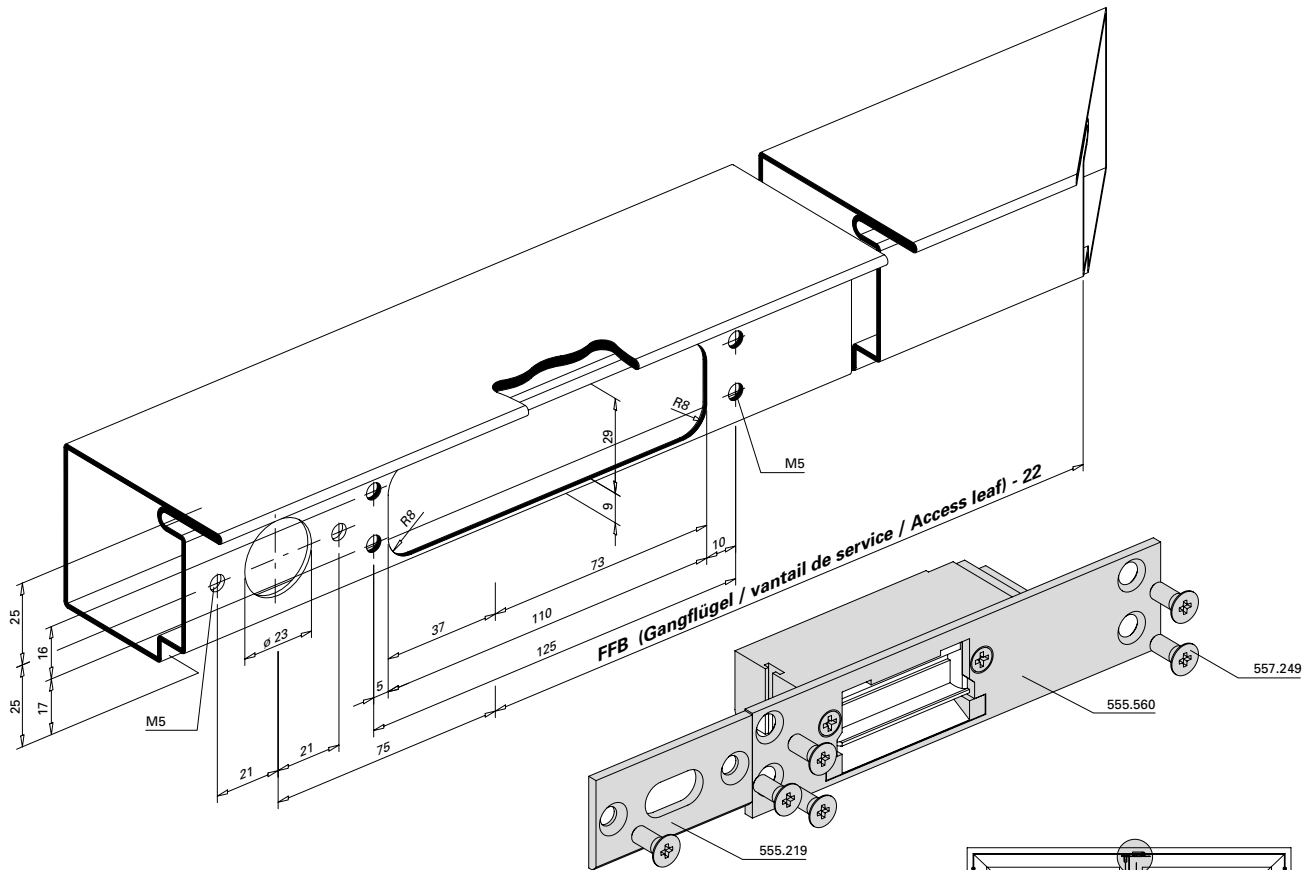

Elektroanschluss DIN links/rechts umstecken
 Modifier les branchements électriques DIN gauche/droite
 Rewire electrical connection DIN left/right

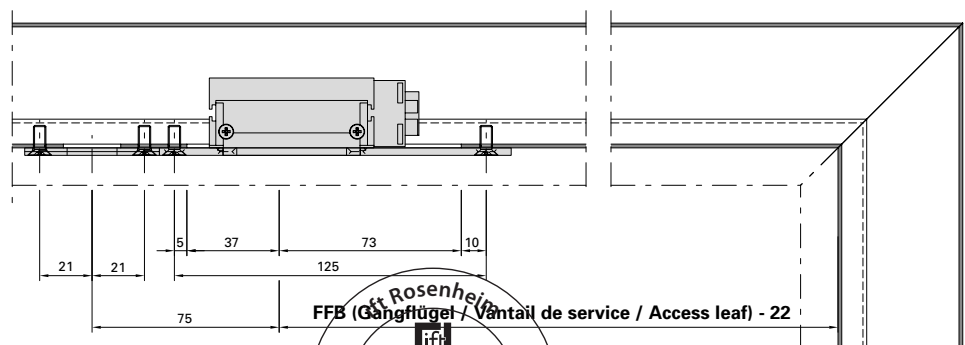

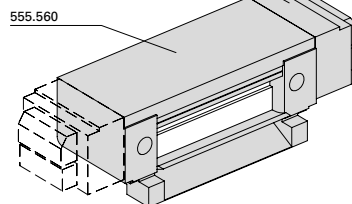




Elektro-Türöffner 555.925 für
Schloss mit Zusatzverriegelung
und Standflügelverriegelung
Zweiflügelige Türe

Gâche électrique 555.925 pour serrure
avec verrouillage supplémentaire et
verrouillage pour vantail semi-fixe
Porte à deux vantaux

Electric strike 555.925 for lock with
additional locking point and additional
set for secondary leaf
Double leaf door






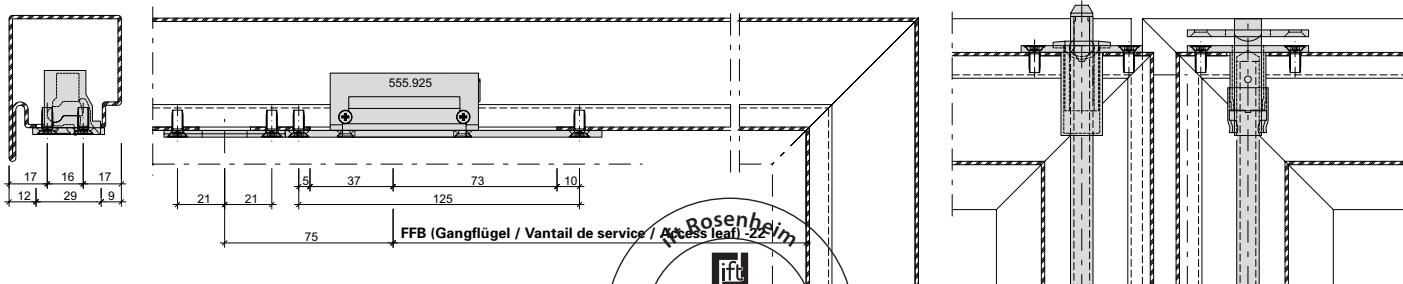
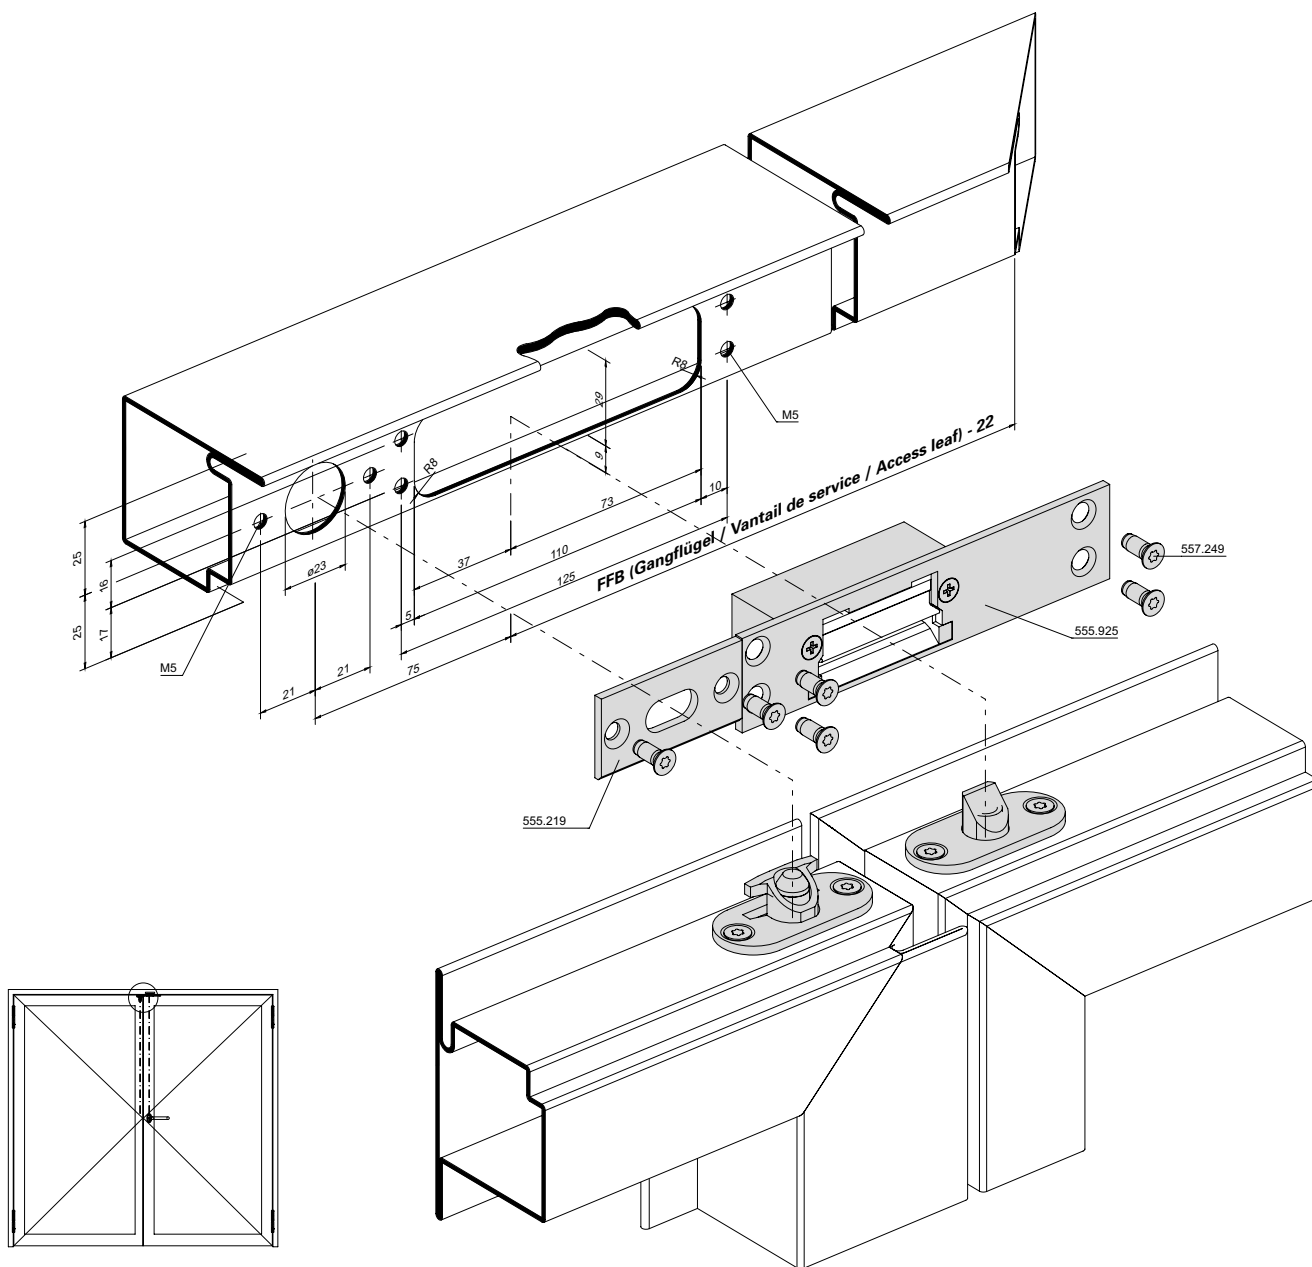




**Fluchttüröffner mit
Fallenschloss 555.558
Einbau vertikal**

Serrure porte de fuite avec serrure 555.558 Montage vertical

Escape-door release with lock 555.558 Installation vertical

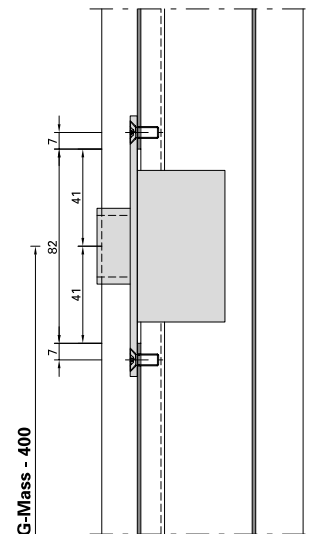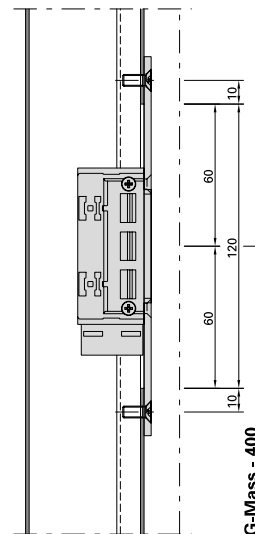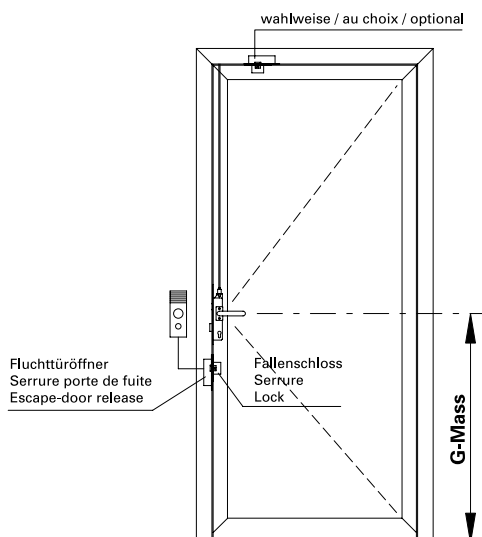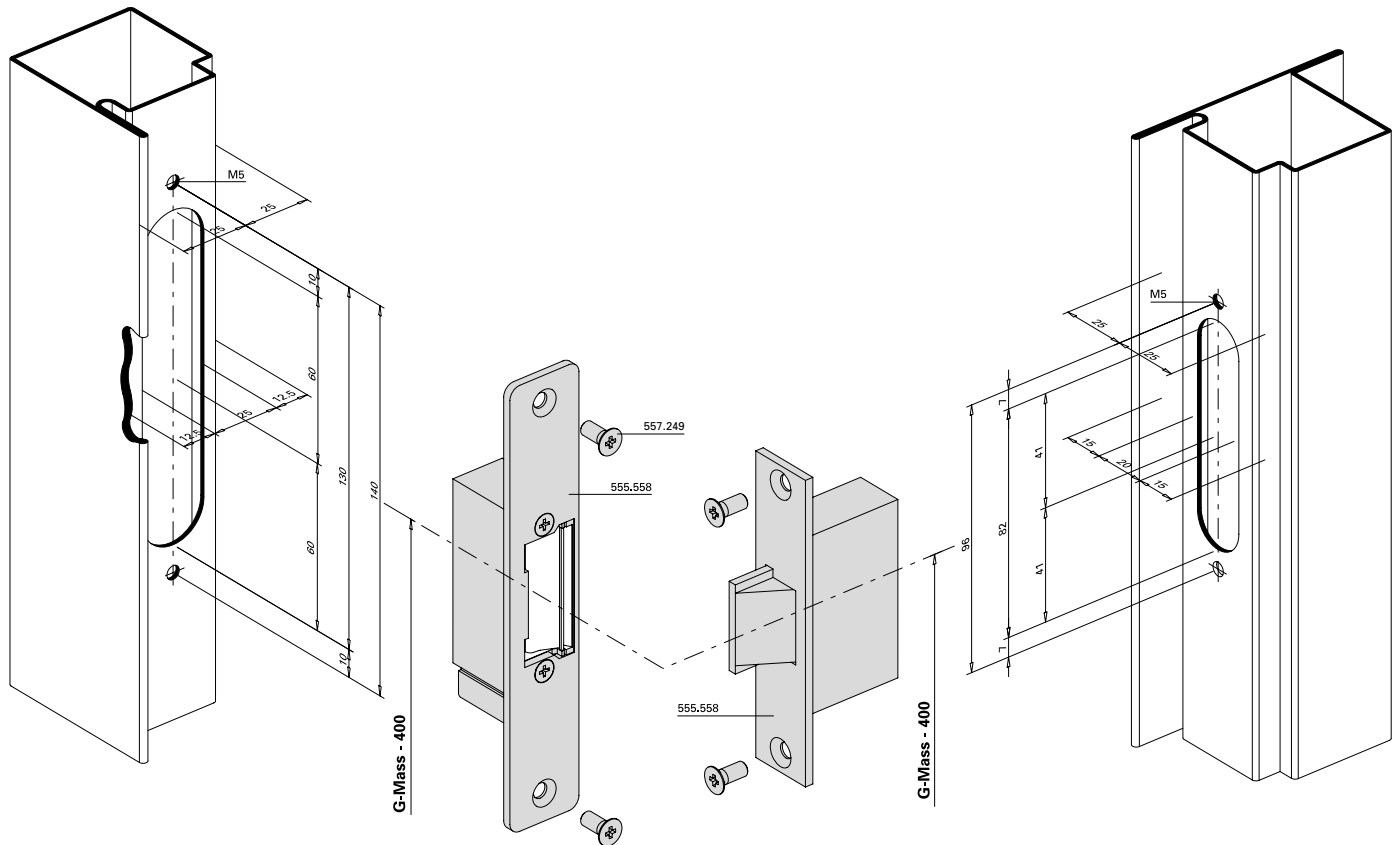



Fluchttüröffner
mit Fallenschloss 555.558
Einbau oben



Serrure porte de fuite
avec serrure 555.558
Montage supérieur

Escape-door release
with lock 555.558
Installation at top


Fluchttüröffner
 Serrure porte de fuite
 Escape-door release

Fallenschloss
 Serrure
 Lock

Wahlweise
 Au choix
 Optional

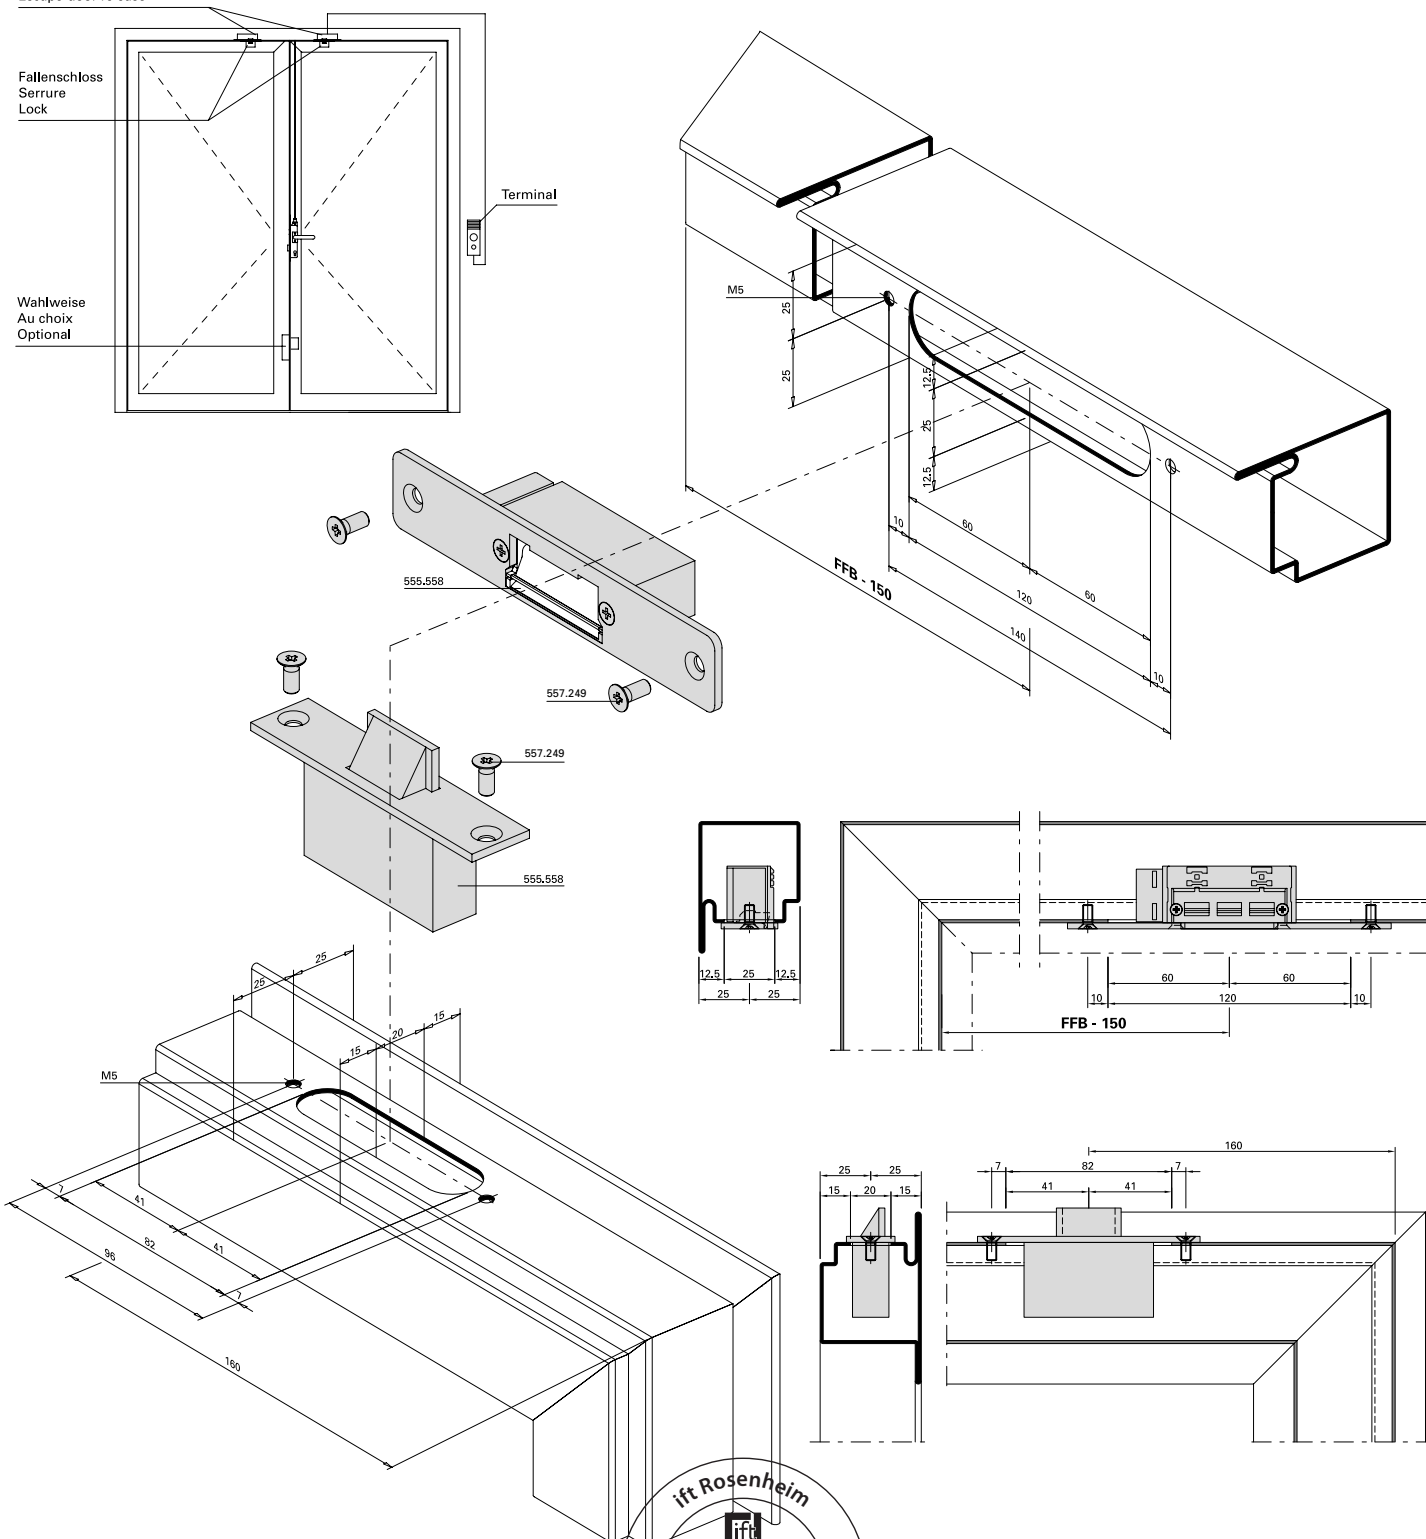

Electric strike 555.560 in conjunction with spring catch 555.215 and spring-loaded catch 555.527 for double-leaf doors

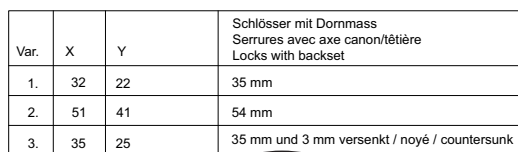




E-Öffner 555.925 in Kombination
mit Schnappriegel 555.215 und
gefedertem Schnappriegel 555.527
bei 2-flg. Türen

Gâche électrique 555.925 combinée
au pêne à ressort 555.215
et pêne à ressort 555.527 pour les
portes à 2 vantaux

Electric strike 555.925 in
conjunction with spring catch 555.215
and spring-loaded catch 555.527 for
double-leaf doors

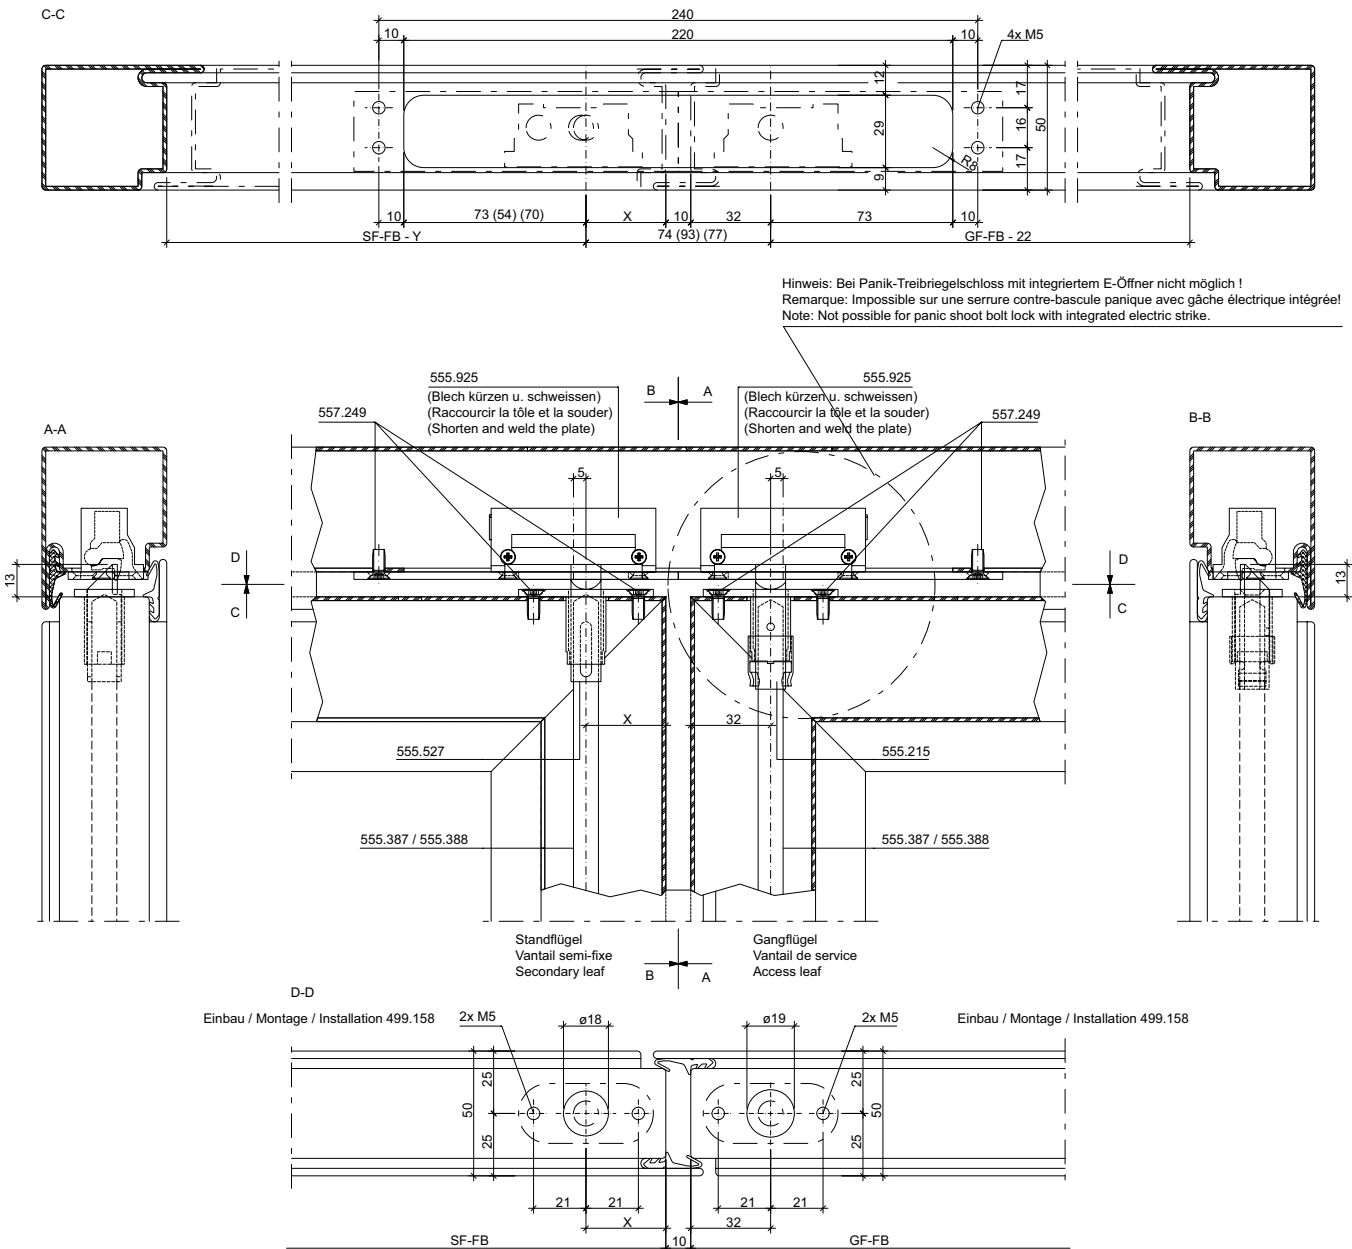

Hinweis: Bei Panik-Treibriegelschloss mit integriertem E-Öffner nicht möglich !
Remarque: Impossible sur une serrure contre-bascule panique avec gâche électrique intégrée!
Note: Not possible for panic shoot bolt lock with integrated electric strike.

Var.	X	Y	Schlösser mit Dornmass Serrures avec axe canon/têtière Locks with backset
1.	32	22	35 mm
2.	51	41	54 mm
3.	35	25	35 mm und 3 mm versenkt / noyé / countersunk



Replacement strike plate in combination with spring catch 555.215 and spring-loaded catch 555.527 for double-leaf doors




Var.	X	Y	Schlösser mit Dornmass Serrures avec axe canon/têtière Locks with backset
1.	32	22	35 mm
2.	51	41	54 mm
3.	35	25	36 mm und 3 mm versenkt / noyé / countersunk




E-Öffner 555.560 in Kombination mit Schnappriegel 555.215 und Schaltschloss 555.219 mit Schliessplatte bei 2-flg. Türen

Gâche électrique 555.560 en combinaison avec pêne à ressort 555.215 et serrure de retient 555.219 avec plaque de fermeture sur les portes à 2 vantaux

Electric strike 555.560 in combination with spring catch 555.215 and switch latch 555.219 with strike plate for double-leaf doors

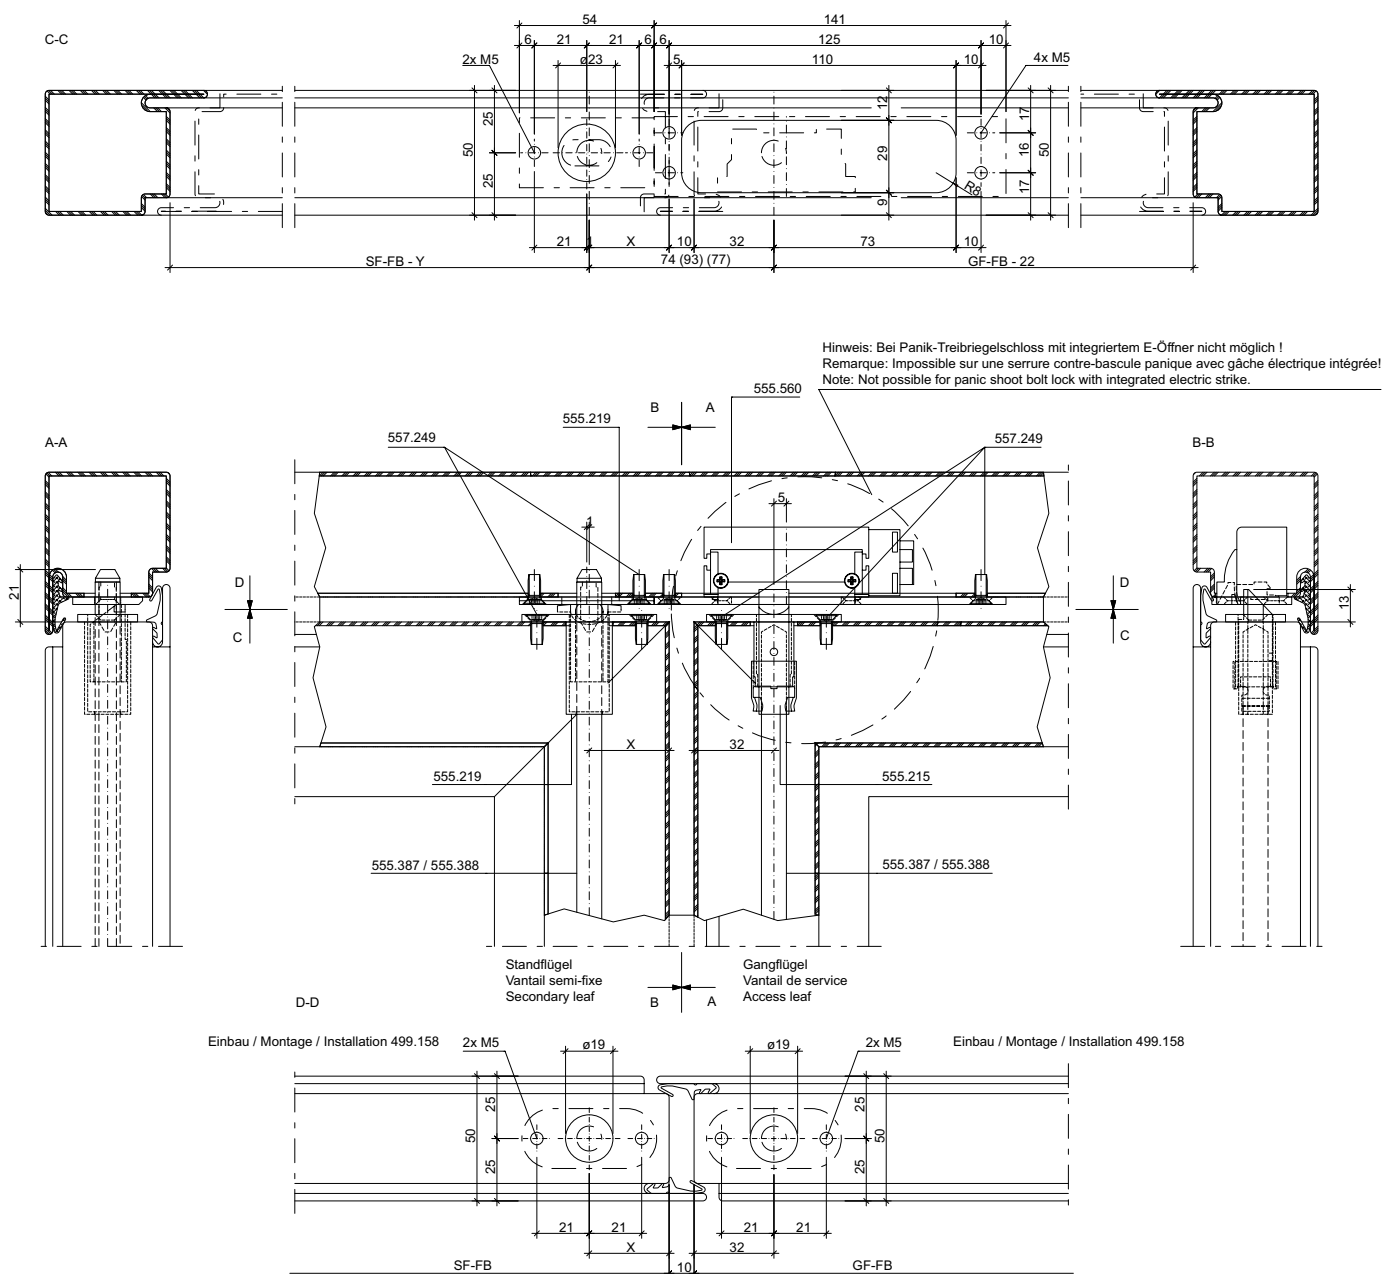

Var.	X	Y	Schlösser mit Dornmass Serrures avec axe canon/têtière Locks with backset
1.	32	22	35 mm
2.	51	41	54 mm
3.	35	25	35 mm und 3 mm versenkt / noyé / countersunk






Schnappriegel 555.215 und Schliessplatte, sowie Schaltschloss 555.219 und Schliessplatte bei 2-flg. Türen

Pêne à ressort 555.215 et plaque de fermeture ainsi que serrure de retenue 555.219 et plaque de fermeture pour les portes à 2 vantaux

Spring catch 555.215 and strike plate as well as switch latch 555.219 and strike plate for double-leaf doors

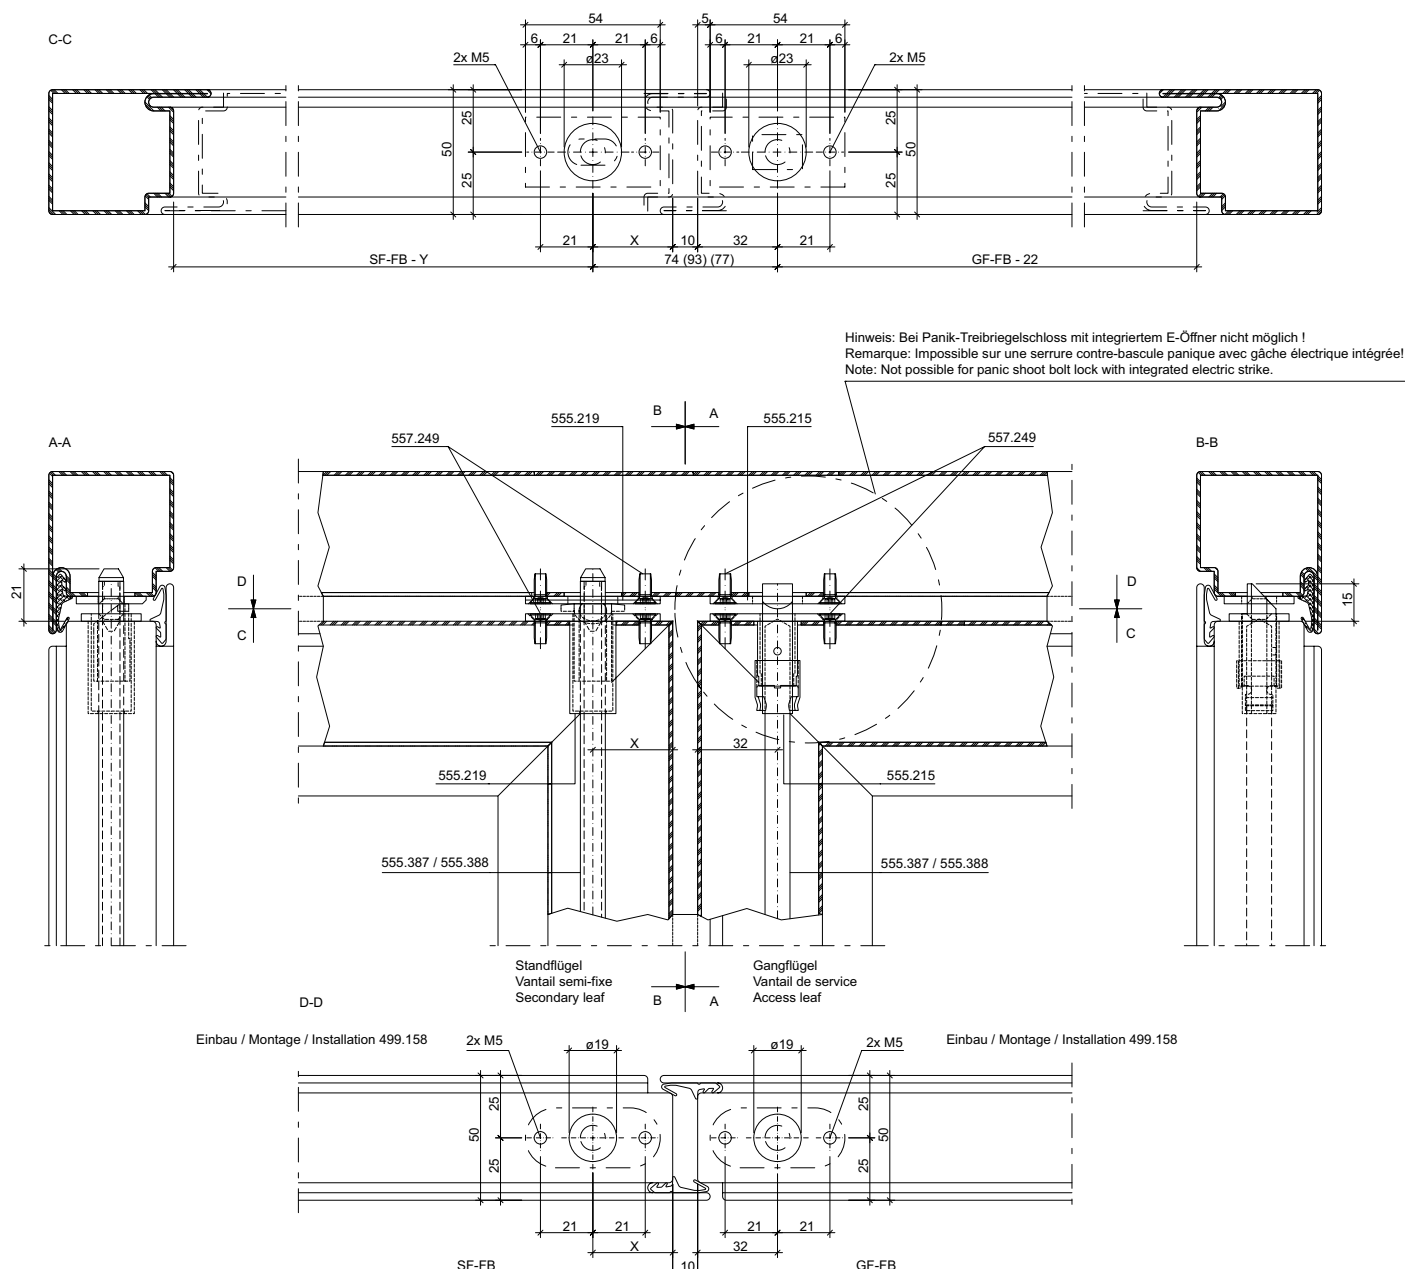



Var.	X	Y	Schlösser mit Dornmass Serrures avec axe canon/têtière Locks with backset
1.	32	22	35 mm
2.	51	41	54 mm
3.	35	25	35 mm und 3 mm versenkt / noyé / countersunk




**Kombination Schnappriegel 555.215
mit Schliessplatte bei 2-flg. Türen**

**Combinaison pêne à ressort 555.215 et
plaque de fermeture pour les portes à
2 vantaux**

**Combination of spring catch 555.215
and strike plate for
double-leaf doors**

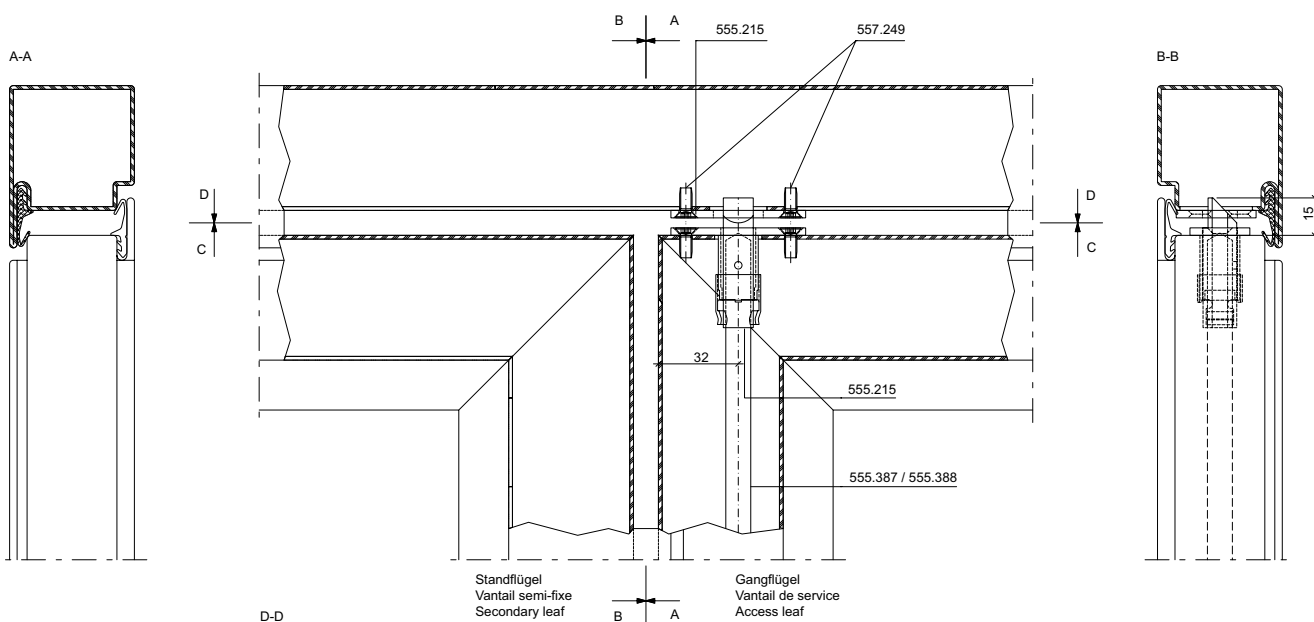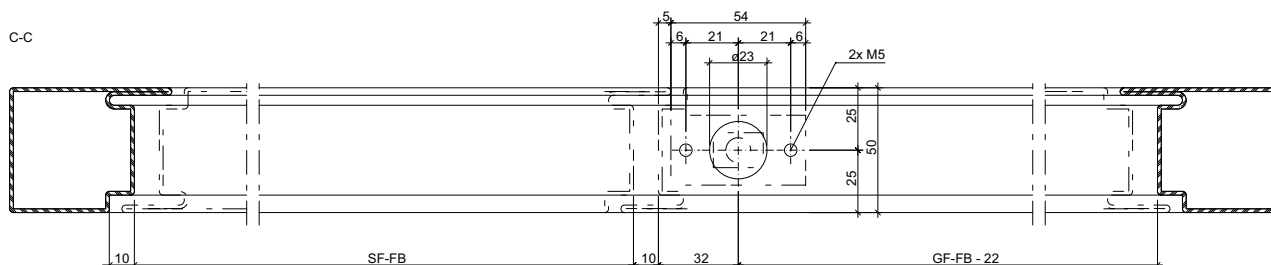

Einbau / Montage / Installation 499.158

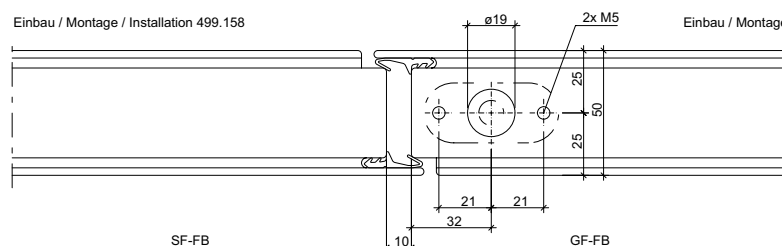

Einbau / Montage / Installation 499.158



Erläuterung der Standflügelverriegelung nach oben mittels Schnappriegel bzw. Schaltschloss

Explication du verrouillage du vantail semi-fixe vers le haut au moyen d'un pêne à ressort et d'une serrure de retient

Explanation of the secondary leaf locking at the top by means of a spring catch or switch latch

Schnappriegel (gefedert):



Verriegelung des Standflügels nur nach oben in den Türrahmen, in Kombination mit elektrischen Türöffnern bei automatischem Türantrieb (zweiflügelige Automatik-Drehtüren). Die manuelle Entriegelung erfolgt über Drehhebel oder Panik-Stangengriffe kombiniert mit Treibriegelgeschlossern in Funktionseinheit mit einer massiven Schnappriegelstange 555.389.

Pêne à ressort:


Verrouillage du vantail semi-fixe uniquement vers le haut dans le cadre de porte, combiné à des gâches électriques quand l'entraînement de porte est automatique (portes à la française automatiques à deux vantaux). Le déverrouillage manuel s'effectue au moyen de poignées rotatives ou de barres panique combinées à des serrures contre-bascule en une unité fonctionnelle avec tige de pêne à ressort massive 555.389.

Spring catch (spring-loaded):

Locking of the secondary leaf only at the top in the door frame, in conjunction with electric strikes when using an automatic door drive (double-leaf automatic swing doors). Manual unlocking is performed via handles or panic push bars combined with shoot bolt locks in a functional unit with a solid spring catch bolt 555.389.

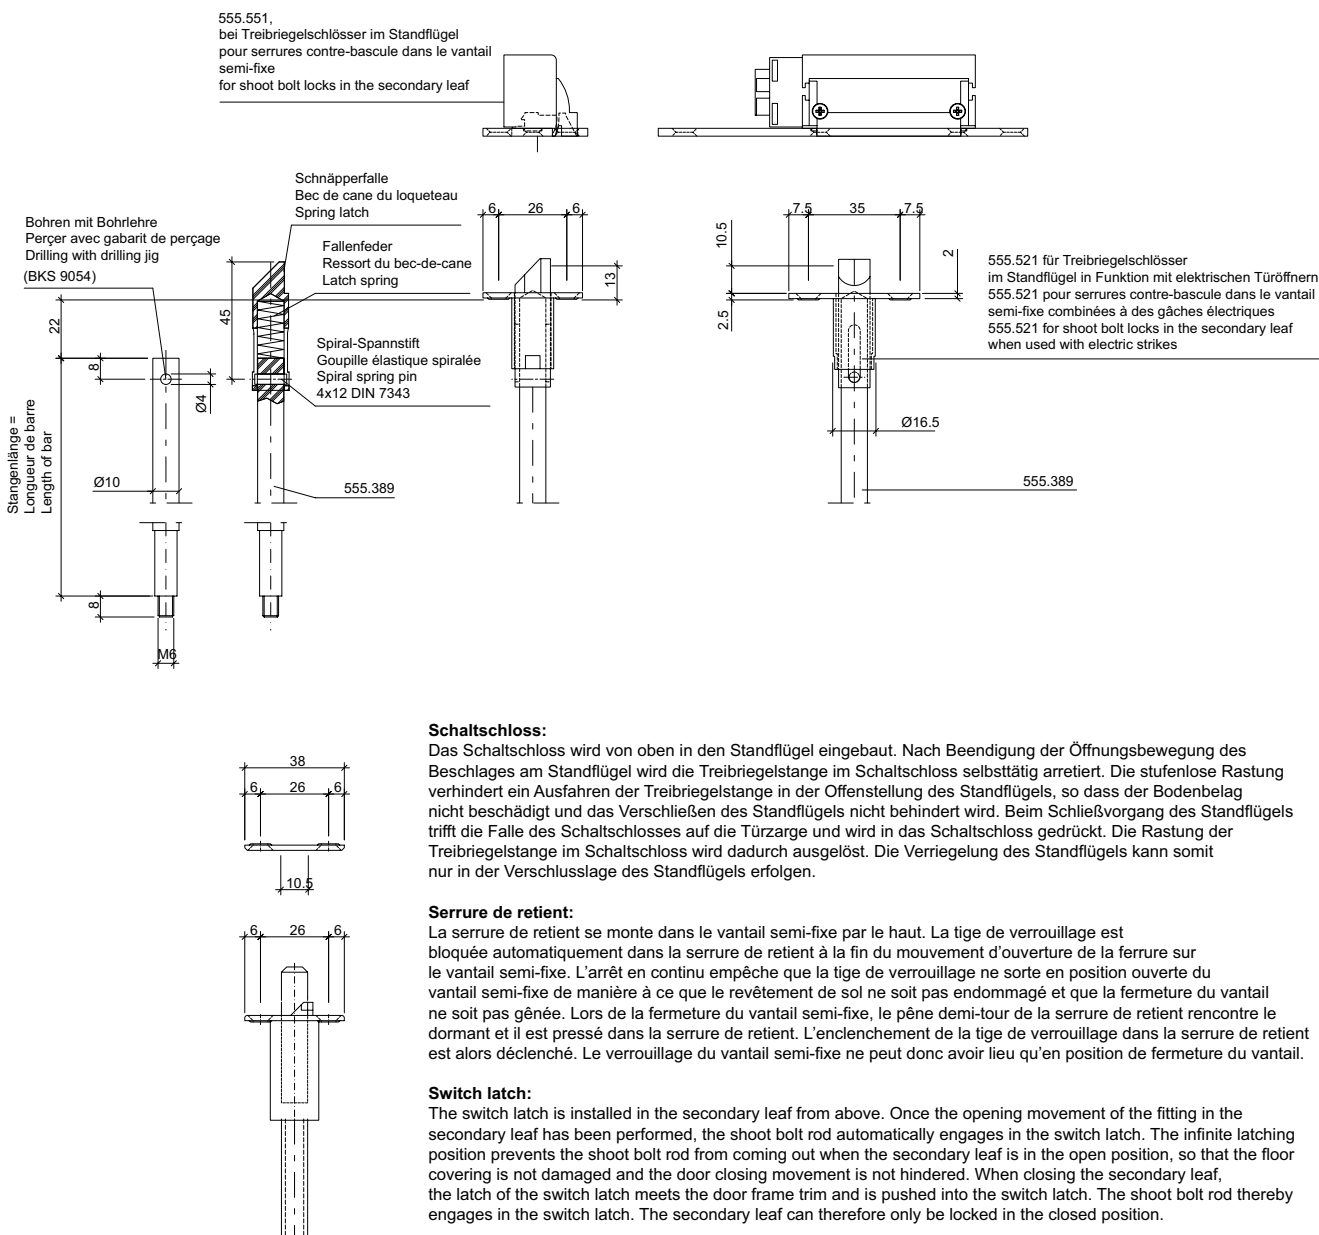

Electric strike 555.560 in conjunction with spring-loaded catch 555.527 for double-leaf doors


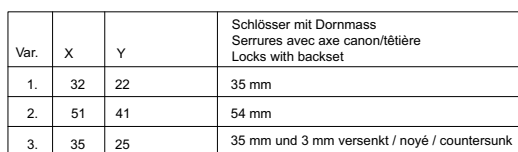







Kabelübergang 555.446
10-polig

Passage de câble 555.446
10 pôles

Cable link connector 555.446
10-pin plug

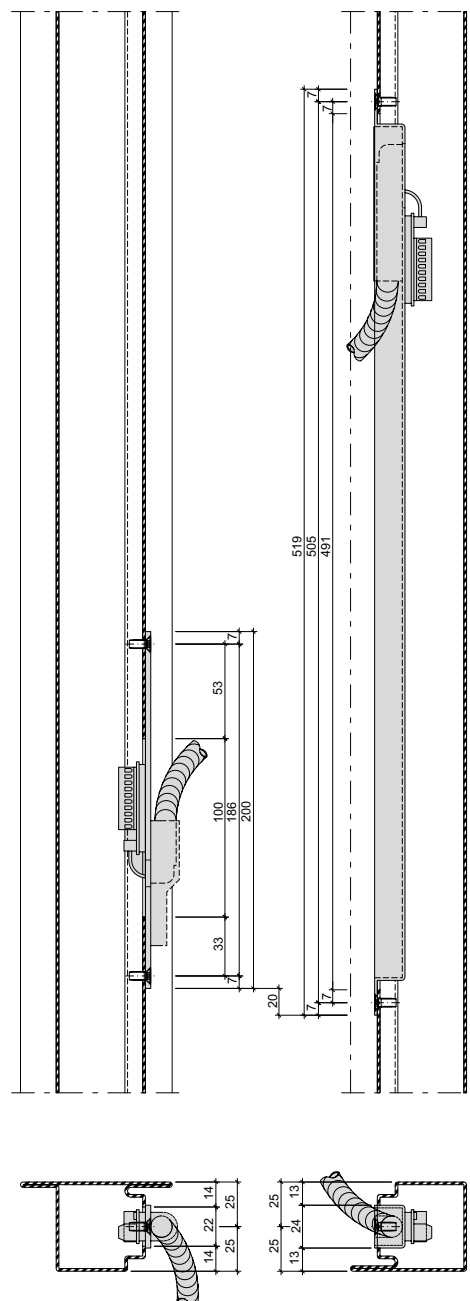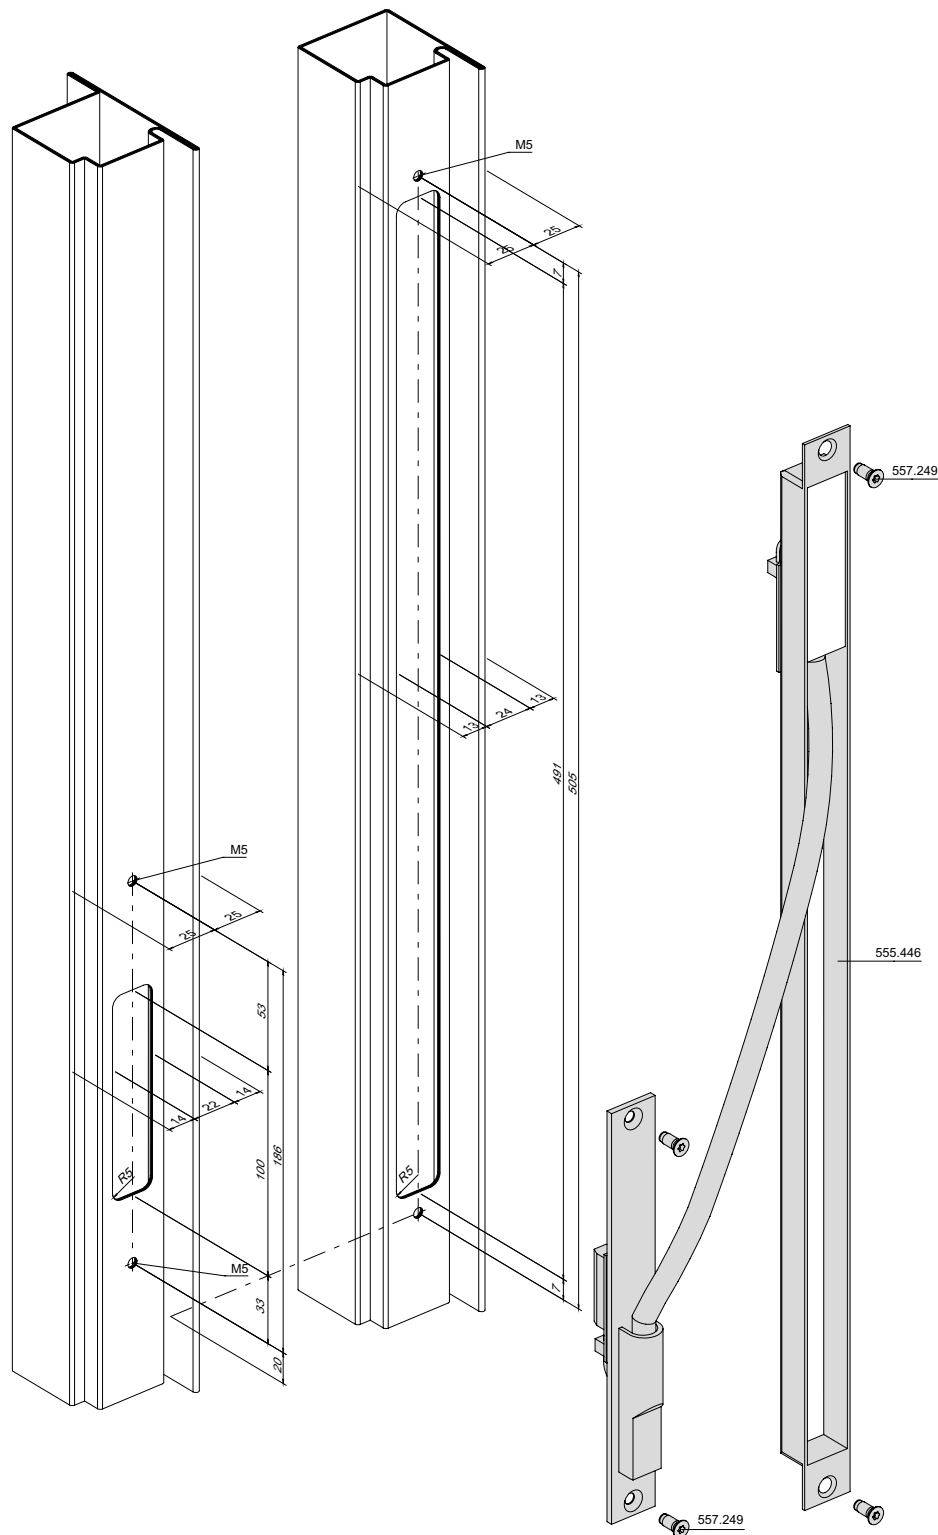

Cable link connector 555.034, 10-pin plug
For use in combination with
concealed hinges


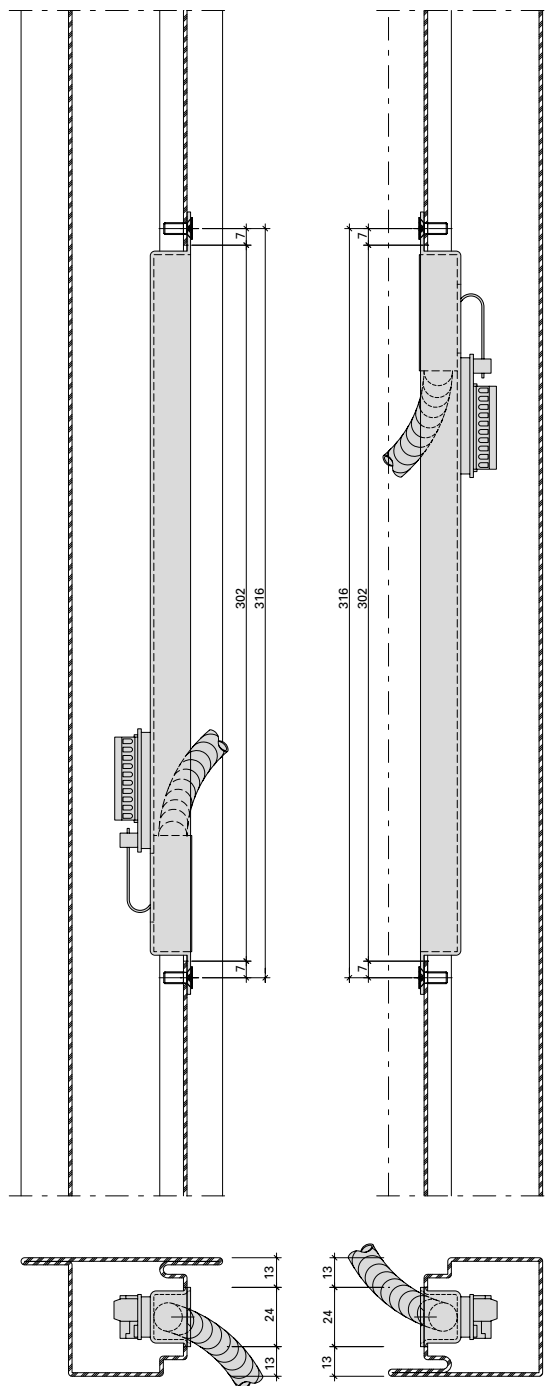
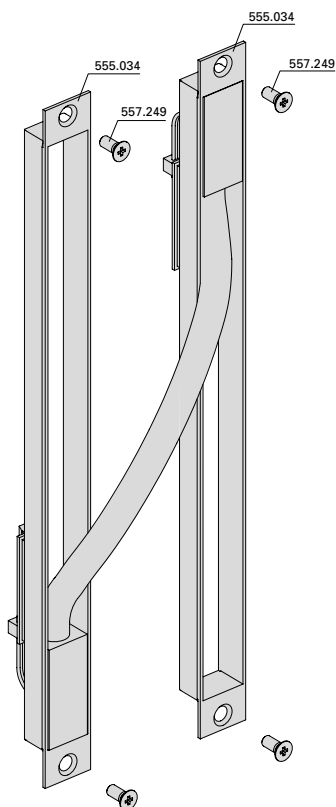
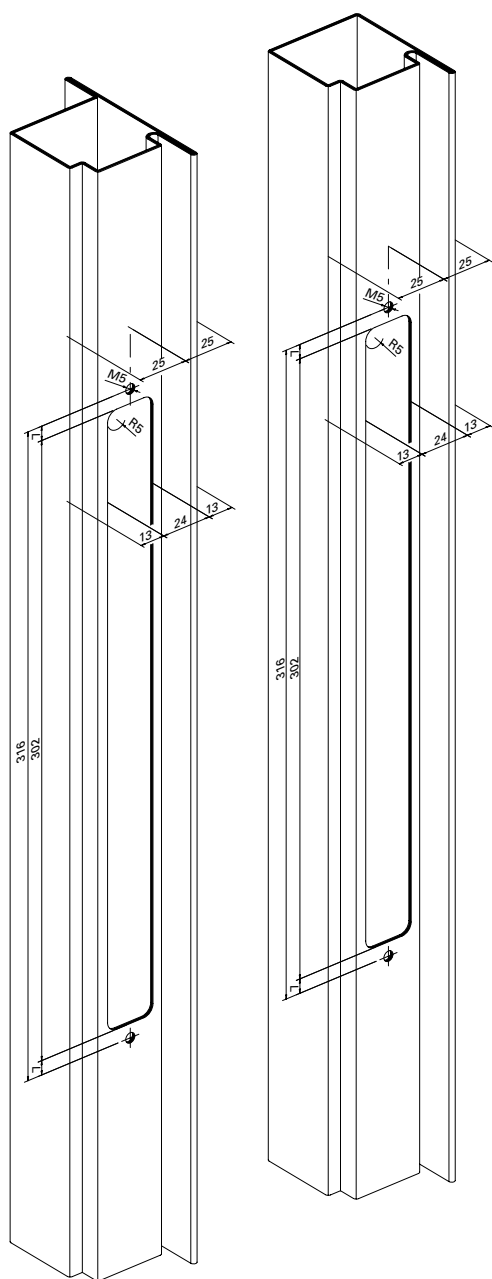




Magnetkontakt 597.049

Contact magnétique 597.049

Magnetic contact 597.049

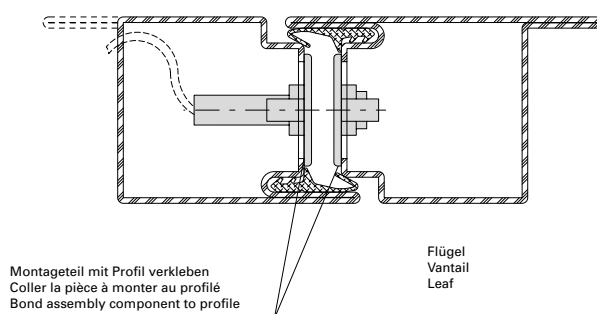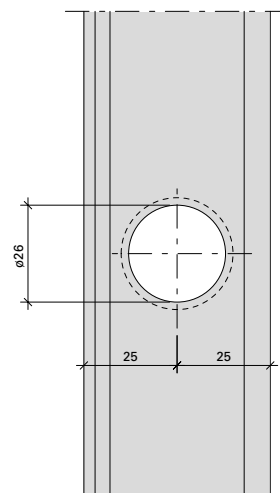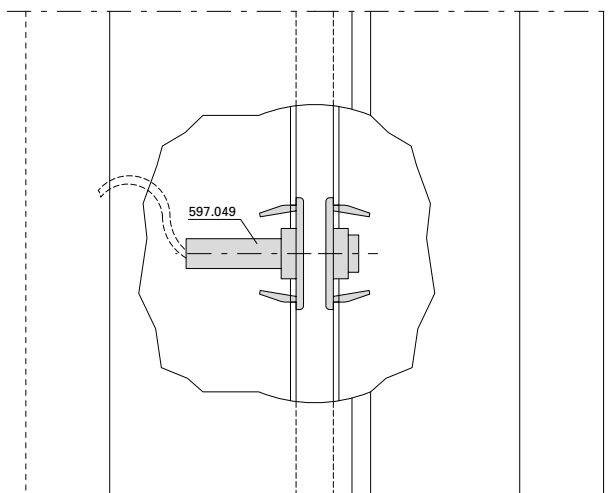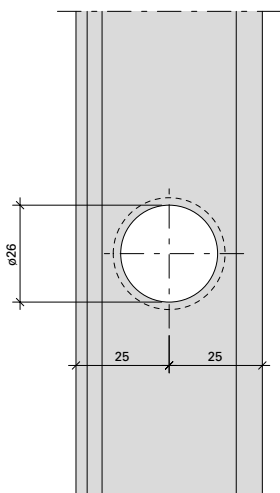

Der Magnetkontakt ist mittels Cyanacrylat (Sekundenkleber) 450.089 im Montageteil zu fixieren.
 Die Verarbeitungsvorschriften des jeweiligen Herstellers sind zu beachten.

Le contact magnétique doit être fixé dans la pièce à monter avec du cyanacrylate (colle ultrarapide) 450.089. Les prescriptions d'utilisation du fabricant concerné doivent être respectées.




The magnet contact should be fixed in the assembly component using cyanoacrylate (superglue) 450.089. Please note the manufacturer's fabrication instructions.




Riegelschaltkontakt 555.935
in Kombination mit Fallenriegelschloss

Contact de fond de pêne 555.935
en combinaison avec serrure à
mortaiser

Lock contact switch 555.935 in
combination with latch and bolt lock

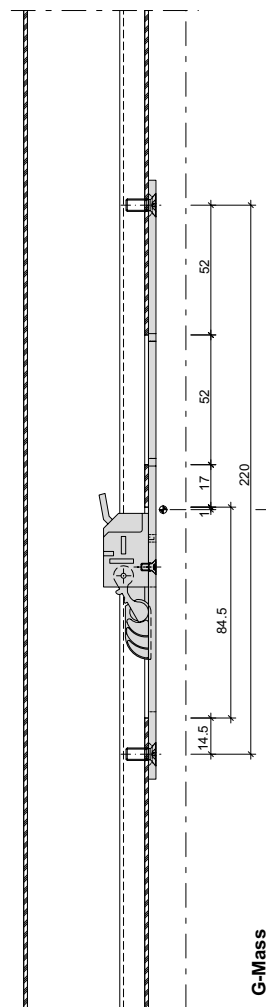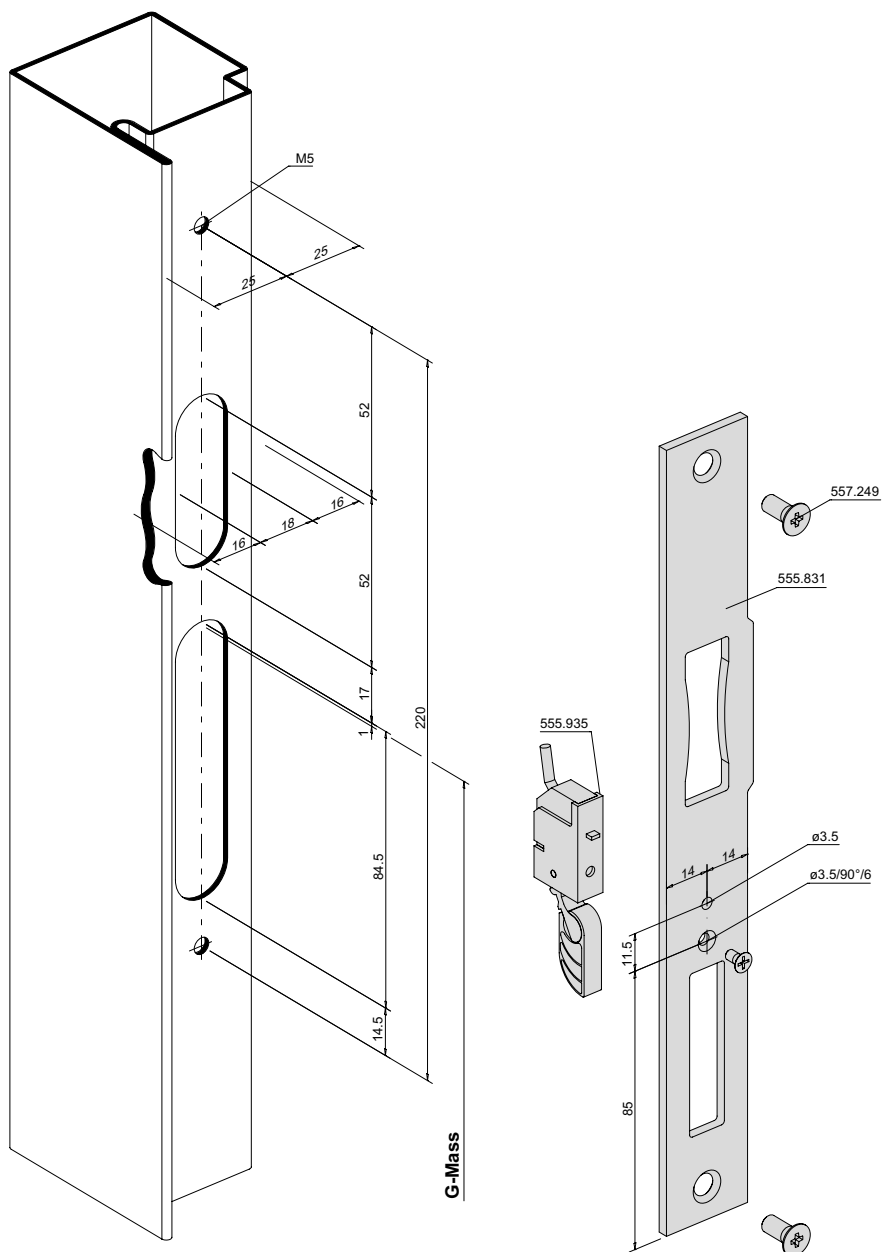


**Lock contact switch 555.935 in
combination with multipoint lock
Standard function**

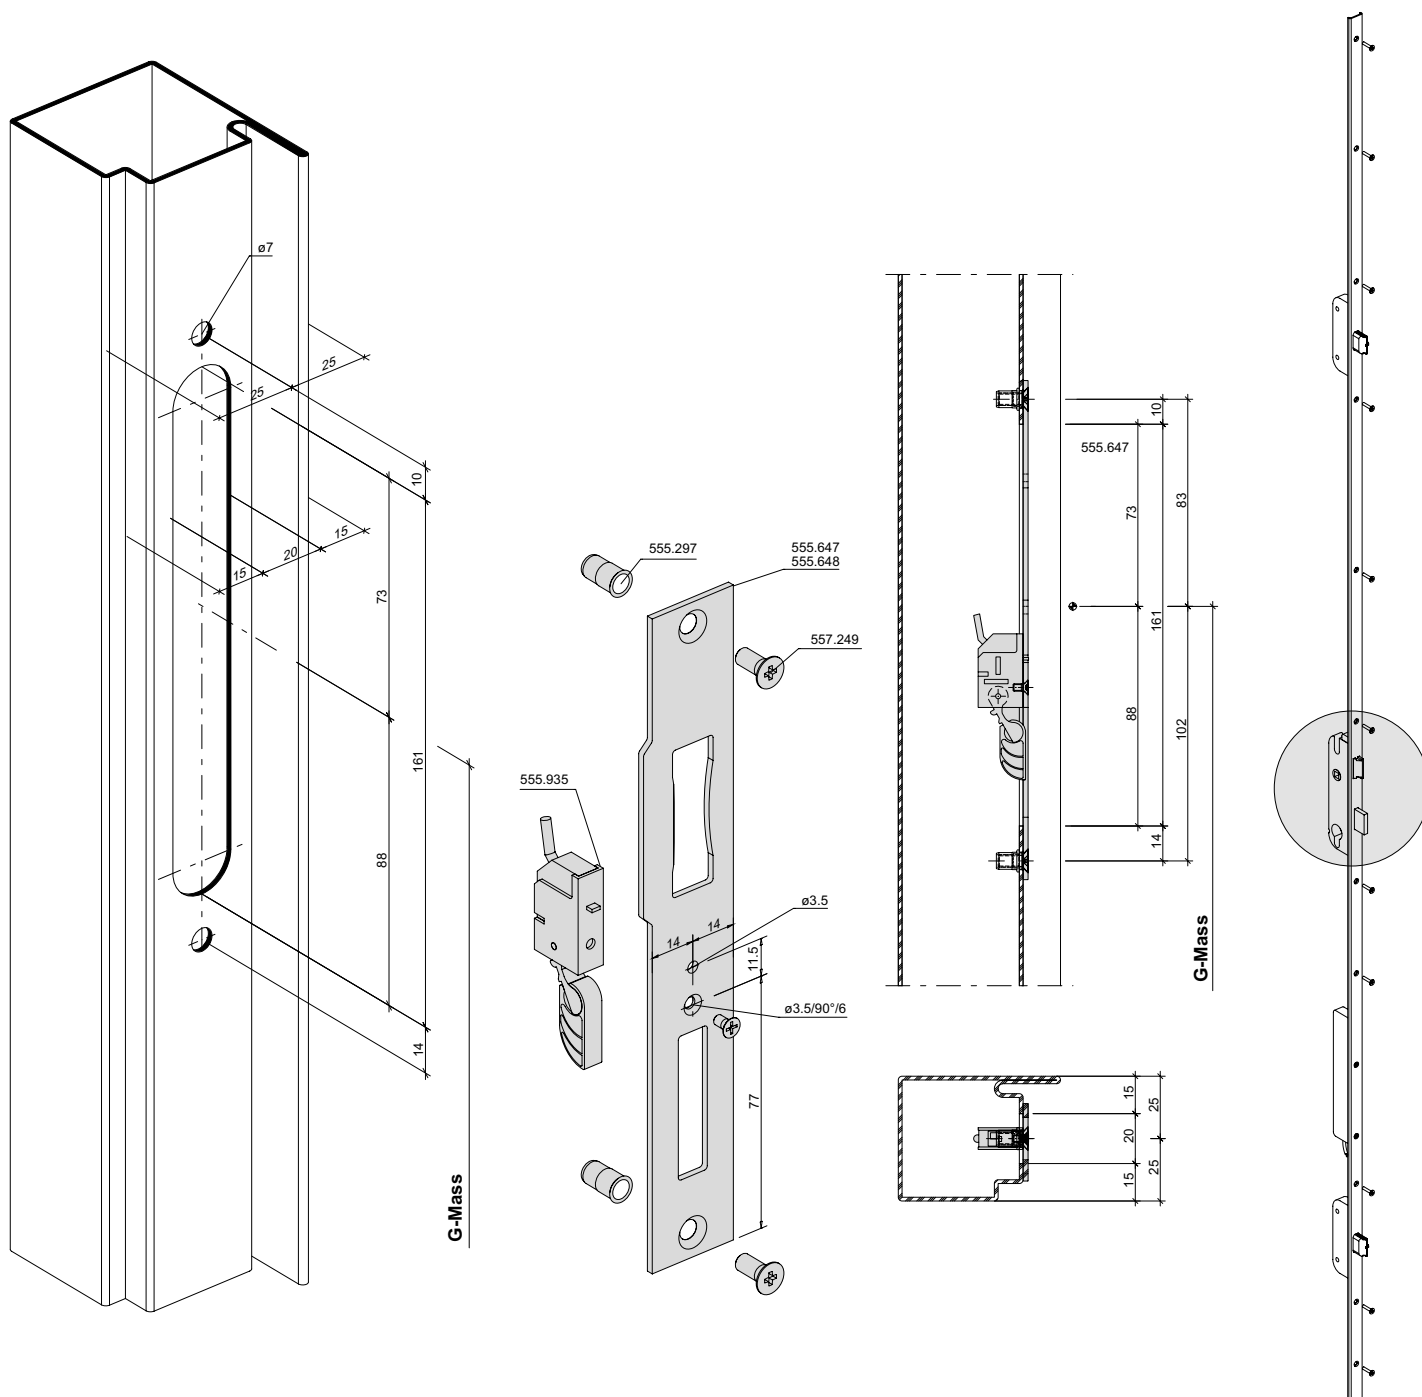

**Lock contact switch 555.935 in
combination with latch and bolt lock
and electric strike 555.832 / 555.833**



**Lock contact switch 555.935 in
combination with latch and bolt lock
and electric strike 555.927 / 555.928**

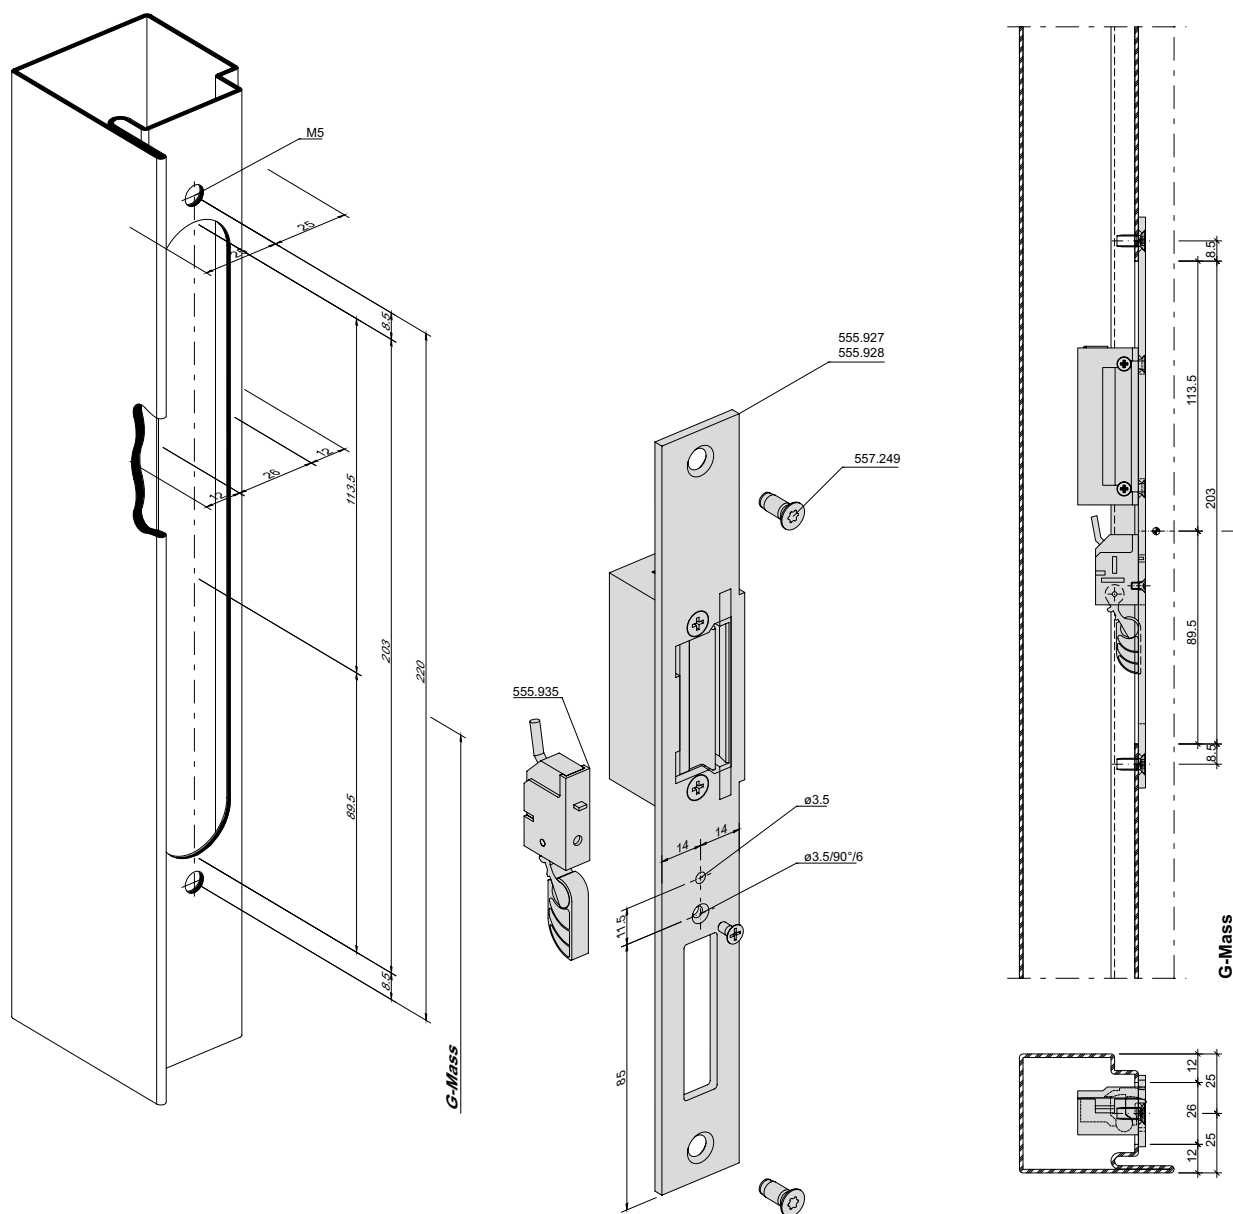



Mehrfachverriegelungs-Schloss

Serrure à verrouillage multiple

Multipoint lock


**Drücker- und
Zylinderausnehmung**
Normalfunktion

**Entaille pour poignée
et cylindre**
Fonction standard

**Cut out for handle
and cylinder**
Standard functionw

Rundzylinder ø 22 mm
 Cylindre rond ø 22 mm
 Round cylinder ø 22 mm

Profilzylinder ø 17 mm
 Cylindre profilé ø 17 mm
 Profile cylinder ø 17 mm

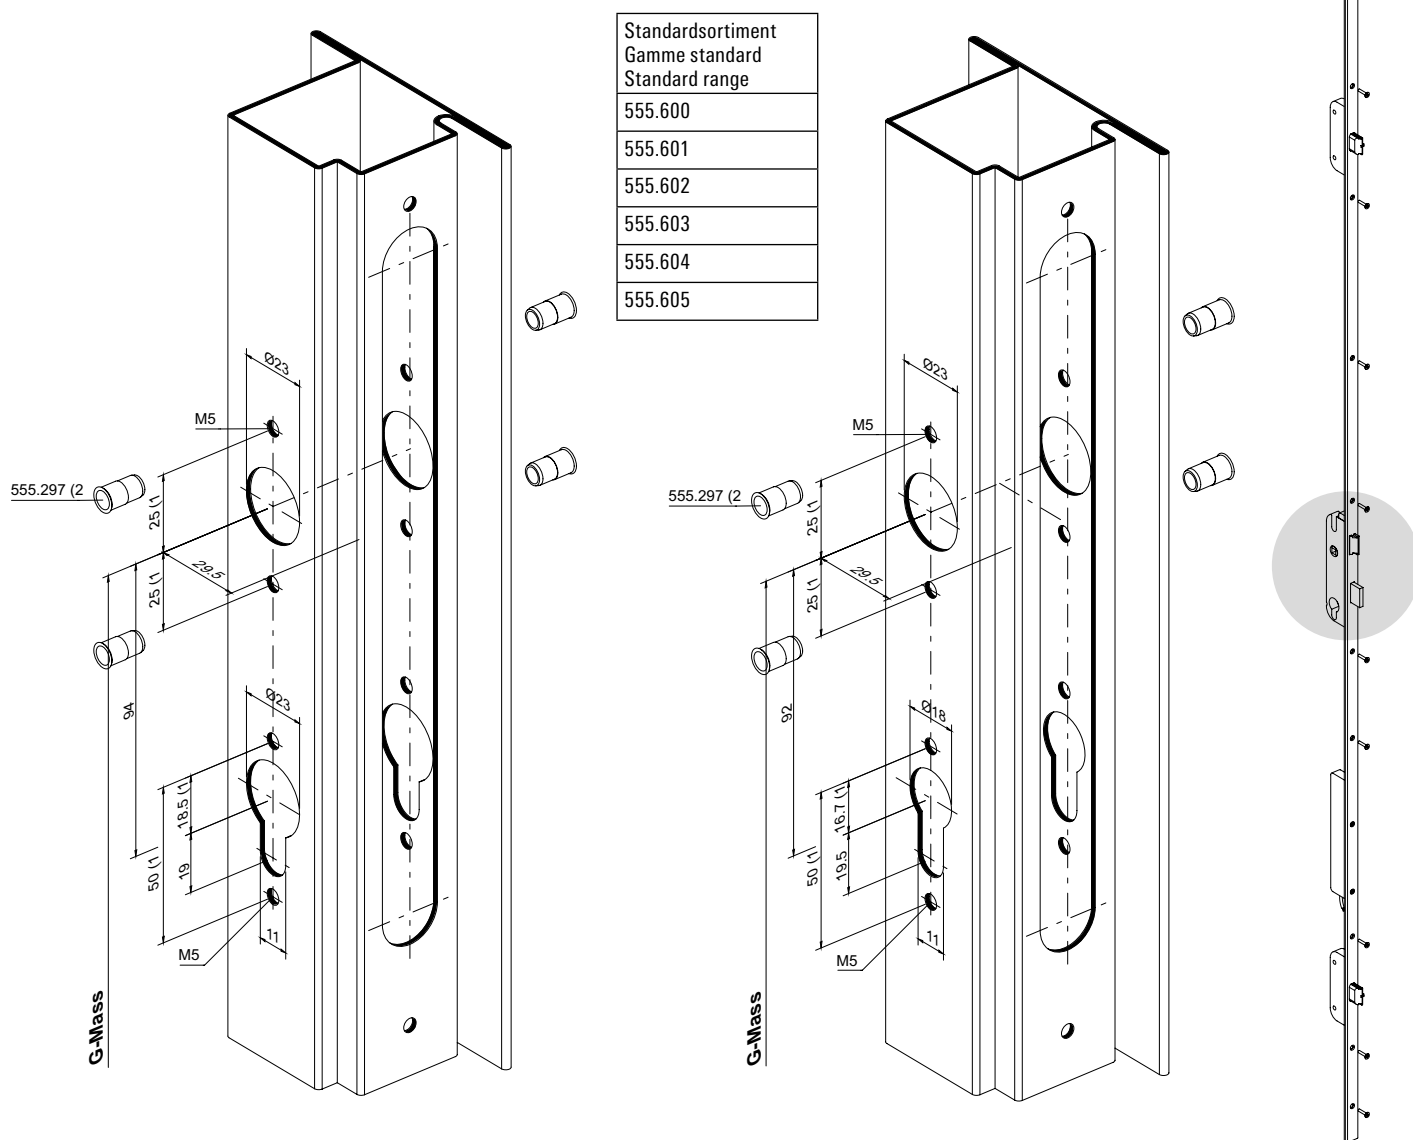

1) Achtung: Bohrabstände überprüfen!
 Je nach Rosetten-Fabrikat unterschiedliche Masse.

2) Bei hochfrequentierten Türen empfehlen wir den Einsatz von Blindnietmuttern.

Einbau mit 499.149 / 499.150
 - seitlich jeweils mit 2.5 mm unterlegen
 - Achtung: nicht für Ausnehmungen an der Profilseite

1) Attention: Vérifier les écarts de perçage!
 Dimensions différentes en fonction du type de rosette.

2) Nous recommandons l'utilisation d'écrous aveugles pour les portes à passages fréquents.

Montage avec 499.149 / 499.150
 - placer une sous-couche latérale de 2.5 mm respectivement
 - attention: pas pour évidements côté profilé

1) Important: Check spacing of drill holes!
 Different dimensions, depending on the rosette manufacturer.

2) We recommend the use of blind rivet nuts for doors subject to heavy use.

Installation with 499.149 / 499.150
 - Underlay with 2.5 mm on the sides
 - Caution: not for openings on the profile side



Mehrfachverriegelungs-Schloss

Serrure à verrouillage multiple

Multipoint lock



**Drücker- und
Zylinderausnehmung**
Panikfunktion

**Entaille pour poignée
et cylindre**
Fonction panique

**Cut out for handle
and cylinder**
Emergency function

Rundzylinder ø 22 mm
 Cylindre rond ø 22 mm
 Round cylinder ø 22 mm

Profilzylinder ø 17 mm
 Cylindre profilé ø 17 mm
 Profile cylinder ø 17 mm

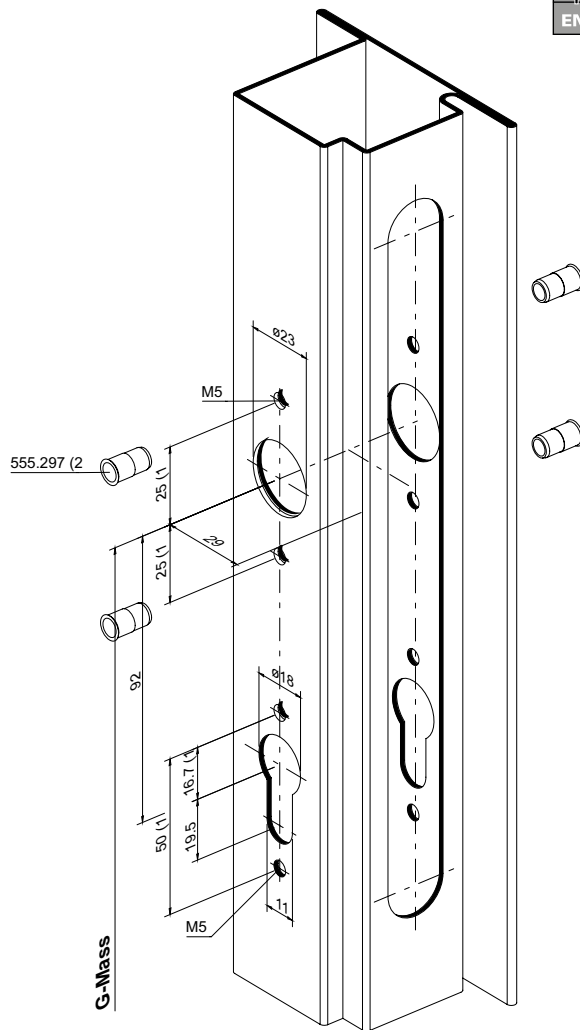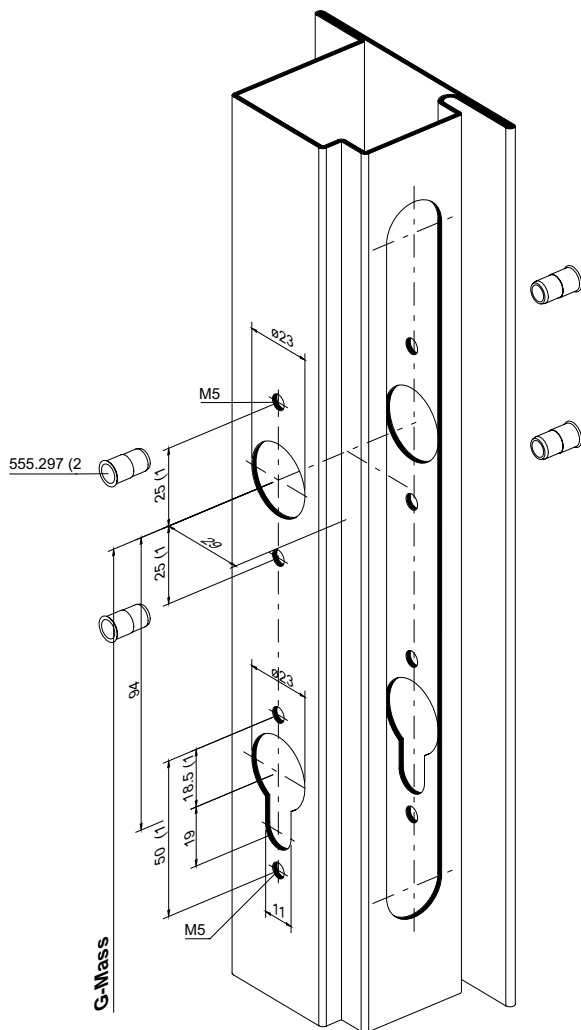

1) Achtung: Bohrabstände überprüfen!
 Je nach Rosetten-Fabrikat unterschiedliche Masse.

1) Attention: Vérifier les écarts de perçage!
 Dimensions différentes en fonction du type de rosace.

1) Important: Check spacing of drill holes!
 Different dimensions, depending on the rosette manufacturer.

2) Bei hochfrequentierten Türen empfehlen wir den Einsatz von Blindnietmuttern.

2) Nous recommandons l'utilisation d'écrous aveugles pour les portes à passages fréquents.

2) We recommend the use of blind rivet nuts for doors subject to heavy use.

Einbau mit 499.149 / 499.150

- seitlich jeweils mit 2.5 mm unterlegen
- Achtung: nicht für Ausnehmungen an der Profilseite

Montage avec 499.149 / 499.150

- placer une sous-couche latérale de 2.5 mm respectivement
- attention: pas pour évidements côté profilé

Installation with 499.149 / 499.150

- Underlay with 2.5 mm on the sides
- Caution: not for openings on the profile side





Mehrfachverriegelungs-Schloss

Serrure à verrouillage multiple

Multipoint lock

**Drücker- und
Zylinderausnehmung
Panikfunktion**

**Entaille pour poignée
et cylindre
Fonction panique**

**Cut out for handle
and cylinder
Emergency function**

Standardsortiment Panikfunktion Rundzylinder ø22 Gamme standard Fonction panique Cylindre rond ø22 Standard range Emergency function Round cylinder ø22	Standardsortiment Panikfunktion Profilzylinder ø17 Gamme standard Fonction panique Cylindre profilé ø17 Standard range Emergency function Profile cylinder ø17	Sonderbestellung Panikfunktion Rundzylinder ø22 Commande spéciale Fonction panique Cylindre rond ø22 Special order Emergency function Round cylinder ø22	Sonderbestellung Panikfunktion Profilzylinder ø17 Commande spéciale Fonction panique Cylindre profilé ø17 Special order Emergency function Profile cylinder ø17
555.606	555.610	597.209	597.217
555.608	555.612	597.210	597.218
555.614	555.618	597.213	597.221
555.616	555.620	597.214	597.222
555.622	555.626	597.234	597.242
555.624	555.628	597.238	597.246
555.630	555.634		
555.632	555.636		



Mehrfachverriegelungs-Schloss






Nebenschloss oben
Normalfunktion und
Panikfunktion

Serrure à verrouillage multiple

Serrure secondaire en haut
Fonction standard et
Fonction panique

Multipoint lock

Secondary lock top
Standard function and
Emergency function

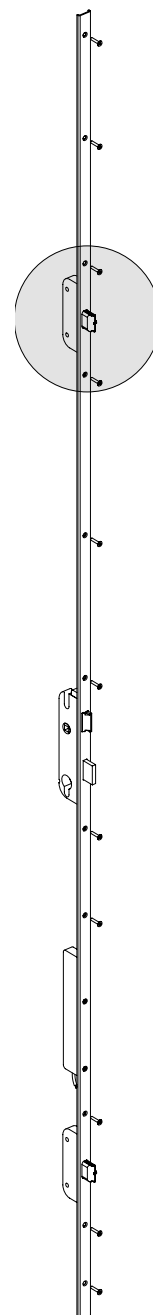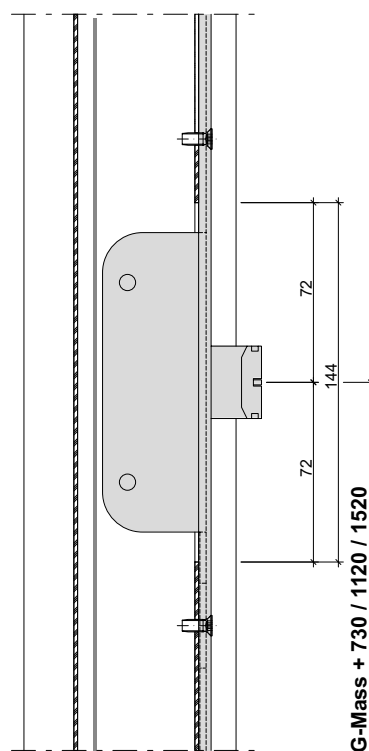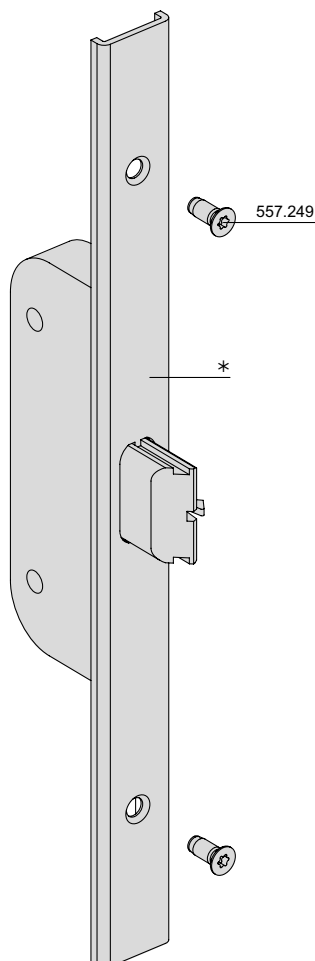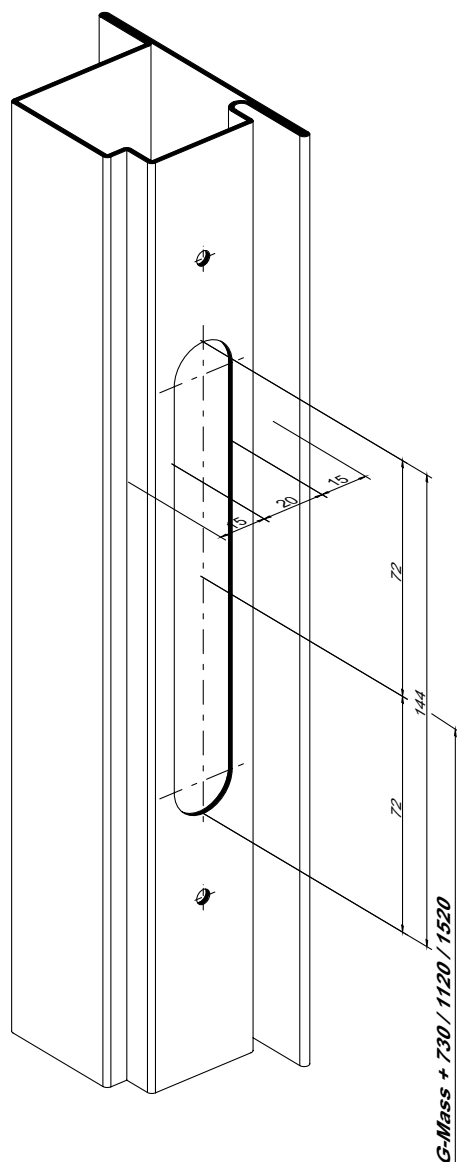



Mehrfachverriegelungs-Schloss

Serrure à verrouillage multiple

Multipoint lock

Nebenschloss oben
Normalfunktion und
Panikfunktion

Serrure secondaire en haut
Fonction standard et
Fonction panique


Secondary lock top
Standard function and
Emergency function


* Rundzylinder ø22 * Cylindre rond ø22 * Round cylinder ø22	* Profilzylinder ø17 * Cylindre profilé ø17 * Profile cylinder ø17	* Rundzylinder ø22 * Cylindre rond ø22 * Round cylinder ø22	* Profilzylinder ø17 * Cylindre profilé ø17 * Profile cylinder ø17	* Rundzylinder ø22 * Cylindre rond ø22 * Round cylinder ø22	* Profilzylinder ø17 * Cylindre profilé ø17 * Profile cylinder ø17
G-Mass + 730	G-Mass + 730	G-Mass + 1120	G-Mass + 1120	G-Mass + 1520	G-Mass + 1520
555.600	555.602	555.601	555.603	555.604	555.605
555.606	555.610	555.608	555.612		
555.614	555.618	555.616	555.620		
555.622	555.626	555.624	555.628		
555.630	555.634	555.632	555.636		
597.209	597.217	597.213	597.221		
597.210	597.218	597.214	597.222		
597.234	597.242	597.238	597.246		

Multipoint lock

Main lock

Standard function

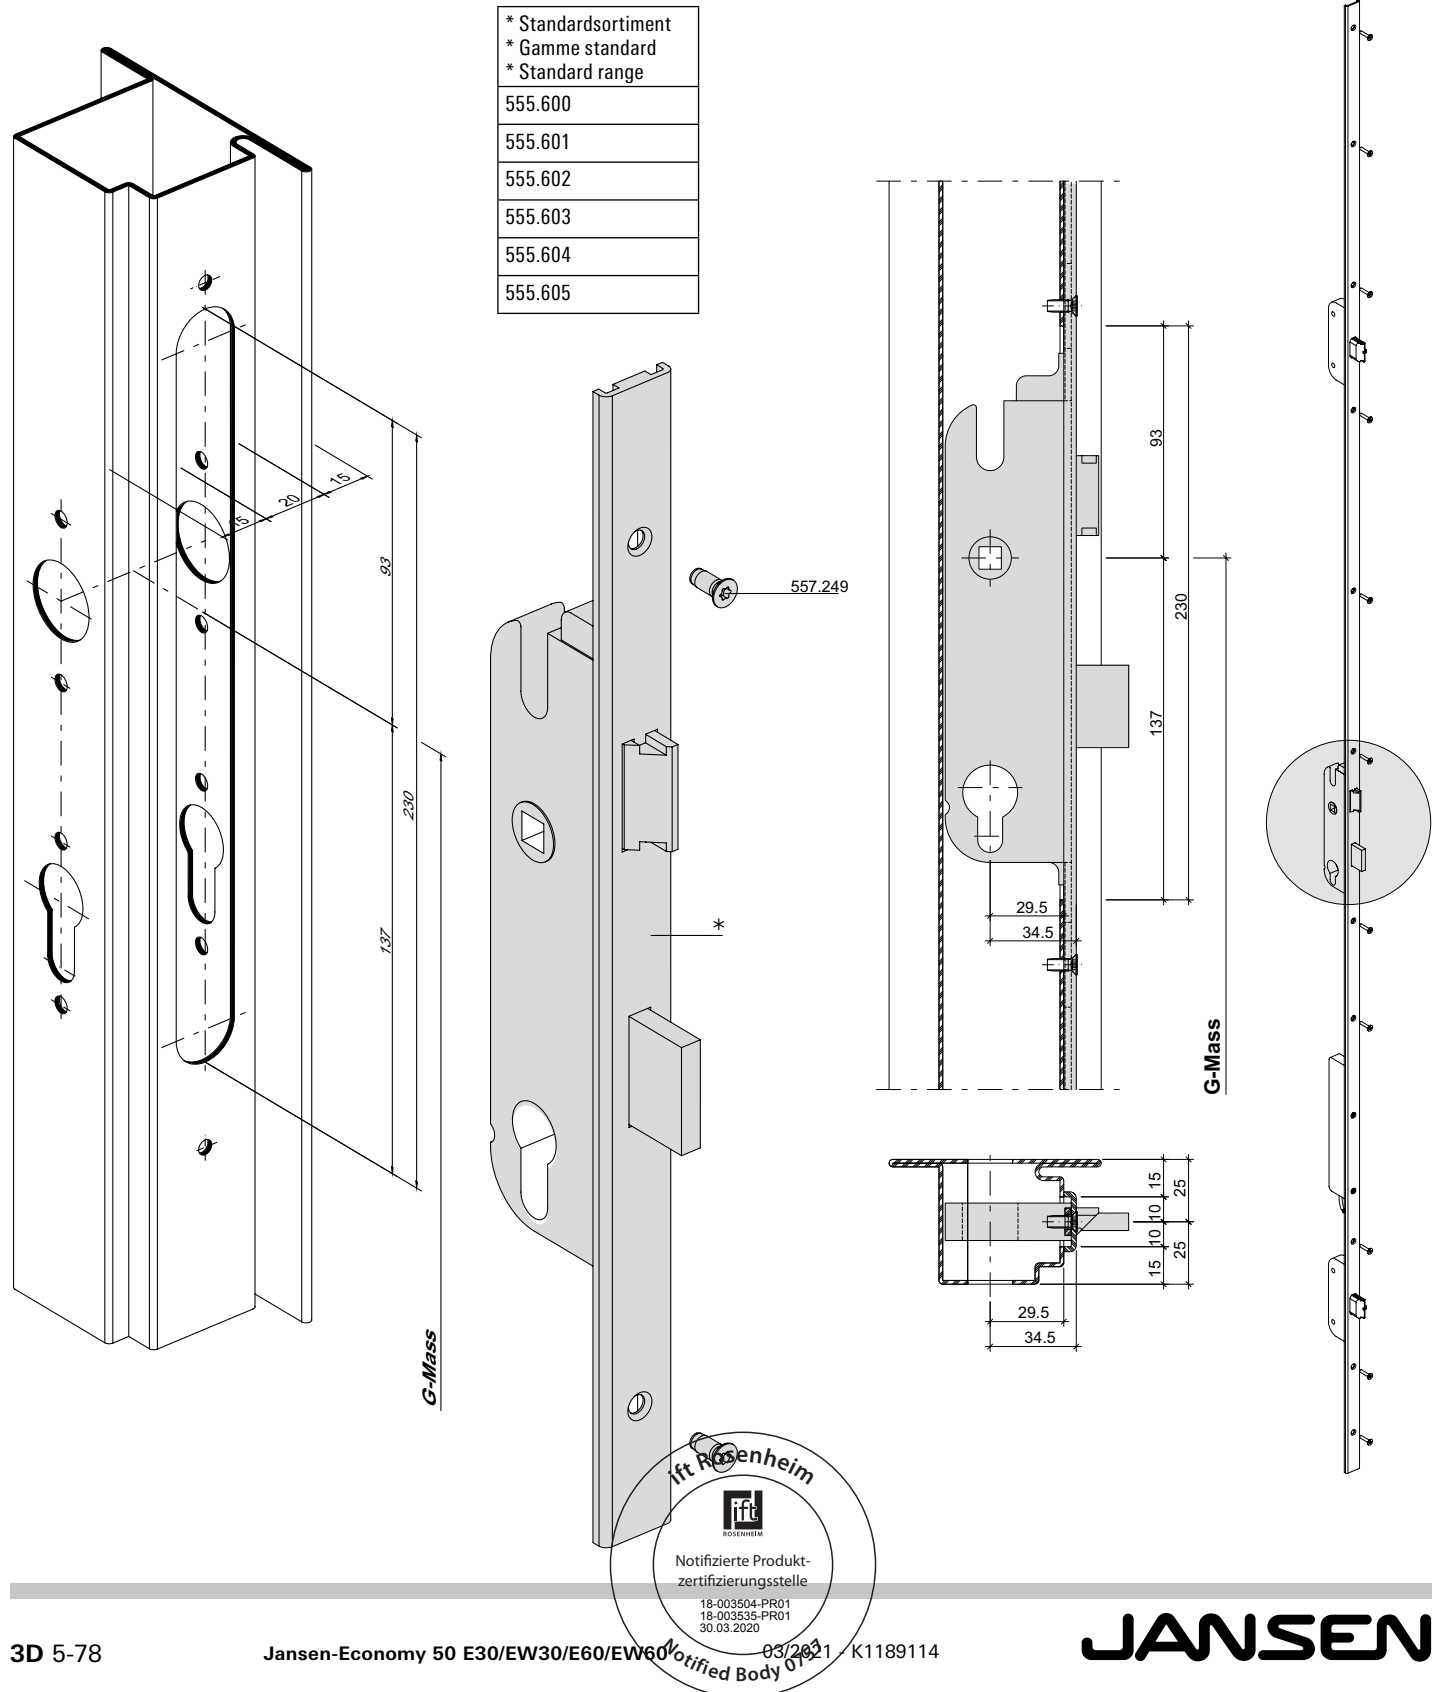





Mehrfachverriegelungs-Schloss







Hauptschloss
Panikfunktion

Serrure à verrouillage multiple

Serrure principale
Fonction panique

Multipoint lock

Main lock
Emergency function

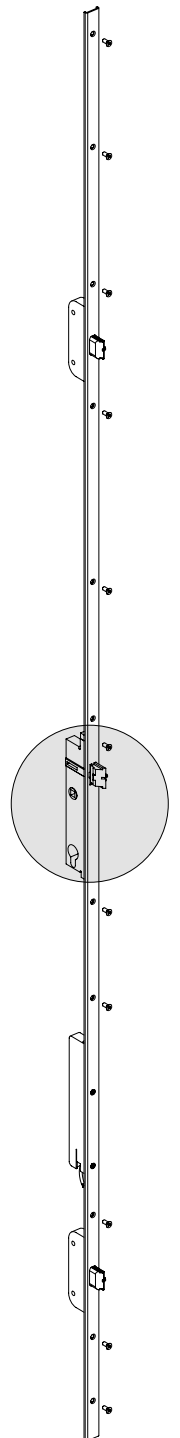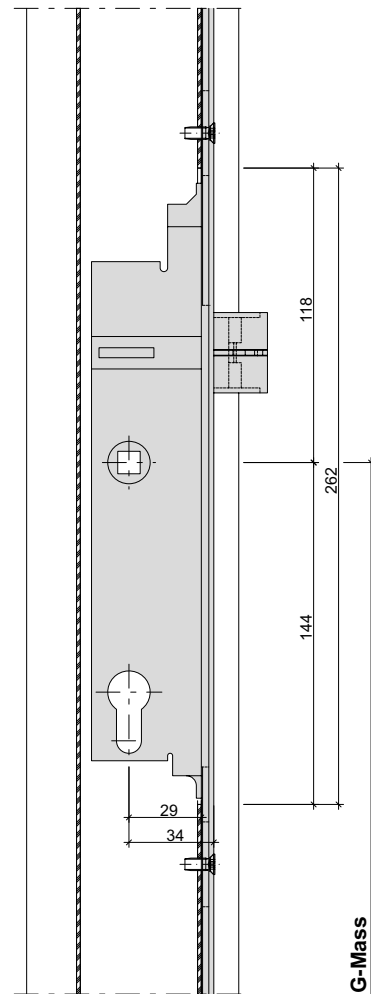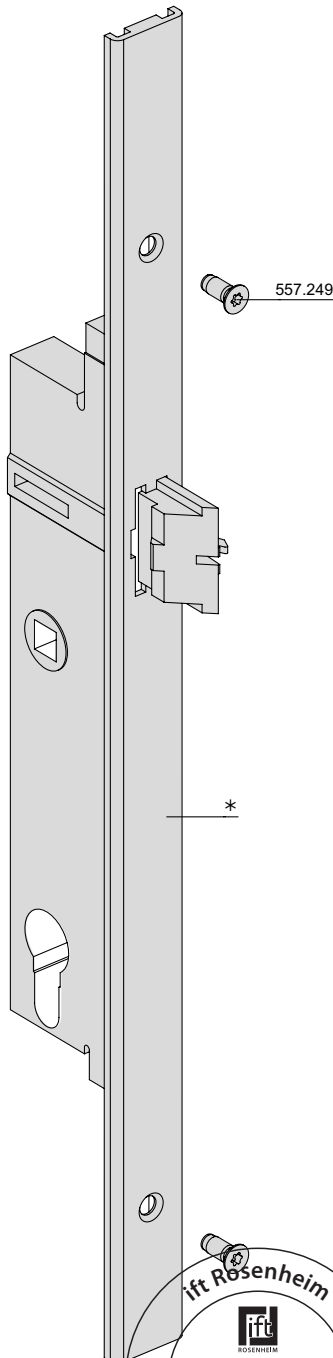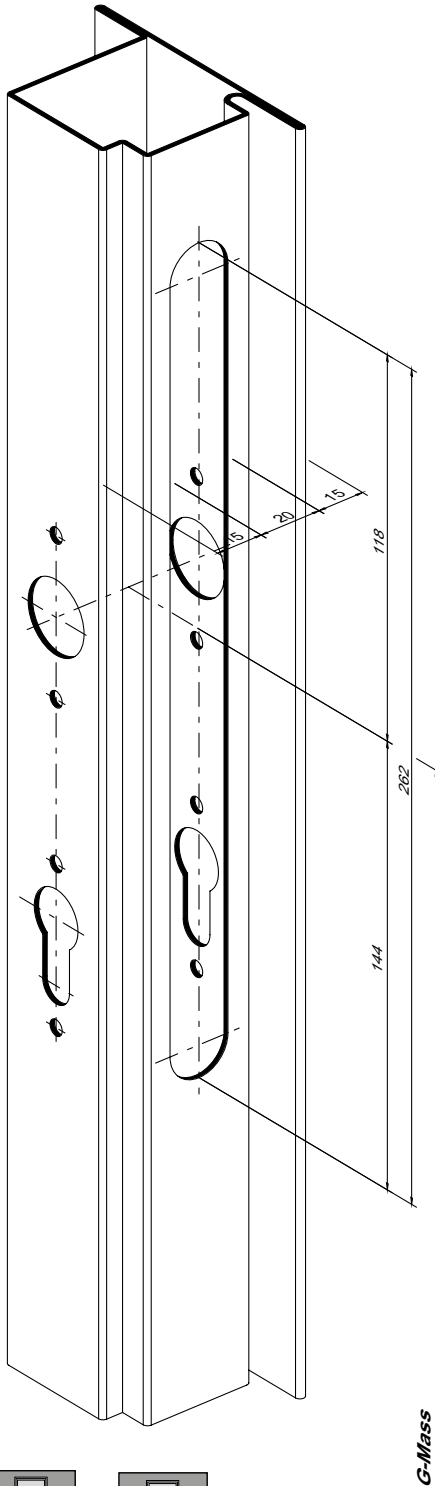



Mehrfachverriegelungs-Schloss

Serrure à verrouillage multiple

Multipoint lock

Hauptschloss
Panikfunktion

Serrure principale
Fonction panique

Main lock
Emergency function

* Standardsortiment Panikfunktion Rundzylinder ø22	* Standardsortiment Panikfunktion Profilzylinder ø17	* Sonderbestellung Panikfunktion Rundzylinder ø22	* Sonderbestellung Panikfunktion Profilzylinder ø17
* Gamme standard Fonction panique Cylindre rond ø22	* Gamme standard Fonction panique Cylindre profilé ø17	* Commande spéciale Fonction panique Cylindre rond ø22	* Commande spéciale Fonction panique Cylindre profilé ø17
* Standard range Emergency function Round cylinder ø22	* Standard range Emergency function Profile cylinder ø17	* Special order Emergency function Round cylinder ø22	* Special order Emergency function Profile cylinder ø17
555.606	555.610	597.209	597.217
555.608	555.612	597.210	597.218
555.614	555.618	597.213	597.221
555.616	555.620	597.214	597.222
555.622	555.626	597.234	597.242
555.624	555.628	597.238	597.246
555.630	555.634		
555.632	555.636		



Mehrfachverriegelungs-Schloss






Serrure à verrouillage multiple

Multipoint lock

Nebenschloss unten
Normalfunktion und
Panikfunktion

Serrure secondaire en bas
Fonction standard et
Fonction panique

Secondary lock bottom
Standard function and
Emergency function

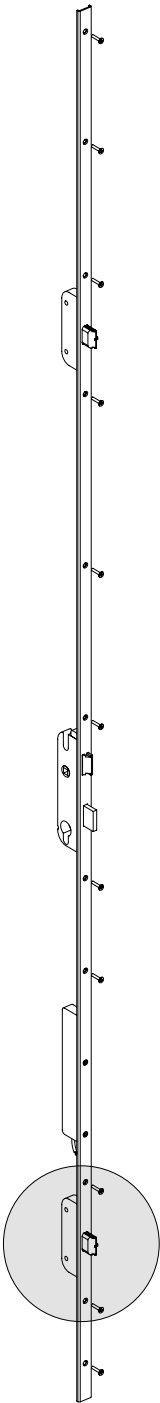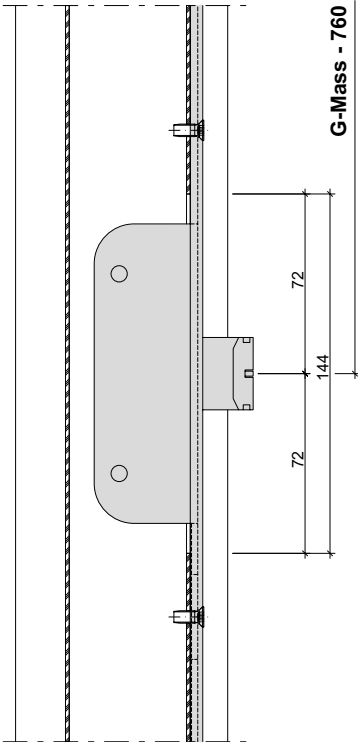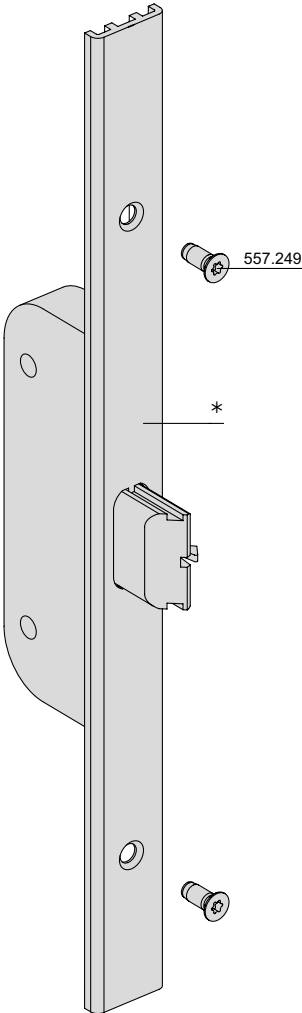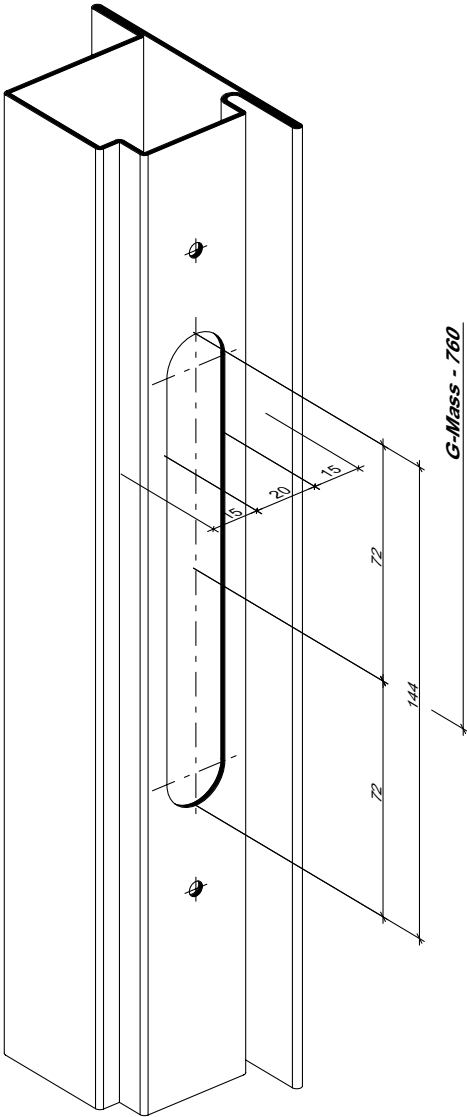



Mehrfachverriegelungs-Schloss

Serrure à verrouillage multiple

Multipoint lock

Nebenschloss unten
Normalfunktion und
Panikfunktion

Serrure secondaire en bas
Fonction standard et
Fonction panique

Secondary lock bottom
Standard function and
Emergency function

* Standardsortiment Panikfunktion Rundzylinder ø22	* Standardsortiment Panikfunktion Profilzylinder ø17	* Sonderbestellung Panikfunktion Rundzylinder ø22	* Sonderbestellung Panikfunktion Profilzylinder ø17	* Standardsortiment Normalfunktion Rundzylinder ø22	* Standardsortiment Normalfunktion Profilzylinder ø17
* Gamme standard Fonction panique Cylindre rond ø22	* Gamme standard Fonction panique Cylindre profilé ø17	* Commande spéciale Fonction panique Cylindre rond ø22	* Commande spéciale Fonction panique Cylindre profilé ø17	* Gamme standard Fonction standard Cylindre rond ø22	* Gamme standard Fonction standard Cylindre profilé ø17
* Standard range Emergency function Round cylinder ø22	* Standard range Emergency function Profile cylinder ø17	* Special order Emergency function Round cylinder ø22	* Special order Emergency function Profile cylinder ø17	* Standard range Standard function Round cylinder ø22	* Standard range Standard function Profile cylinder ø17
555.606	555.610	597.209	597.217	555.600	555.602
555.608	555.612	597.210	597.218	555.601	555.603
555.614	555.618	597.213	597.221	555.604	555.605
555.616	555.620	597.214	597.222		
555.622	555.626	597.234	597.242		
555.624	555.628	597.238	597.246		
555.630	555.634				
555.632	555.636				



Mehrfachverriegelungs-Schloss






Automatik-Öffner 555.641
Normalfunktion und
Panikfunktion


Serrure à verrouillage multiple

Gâche automatique 555.641
Fonction standard et
Fonction panique

Multipoint lock

Automatic opener 555.641
Standard function and
Emergency function

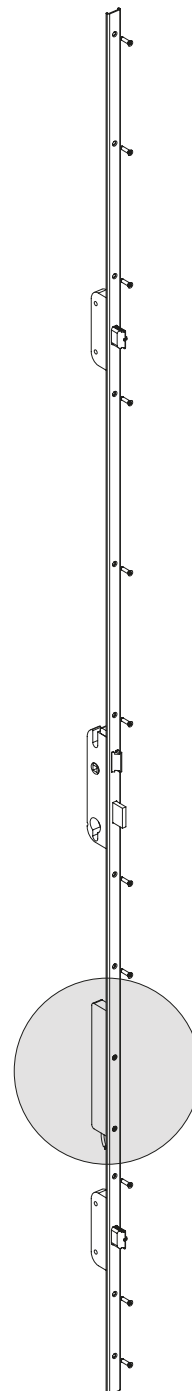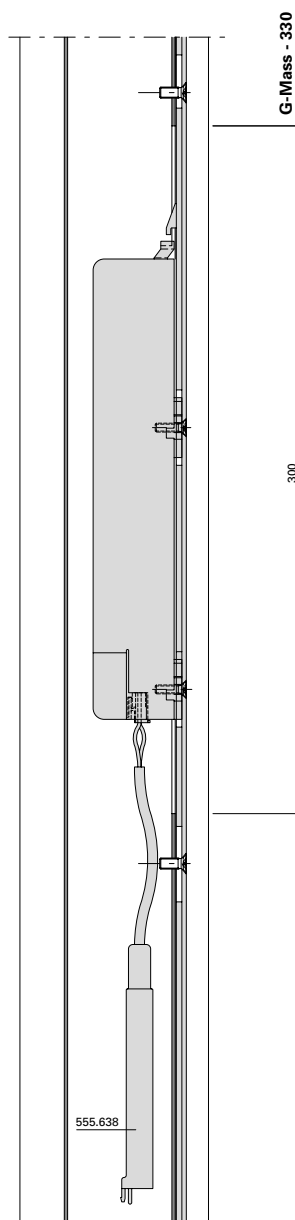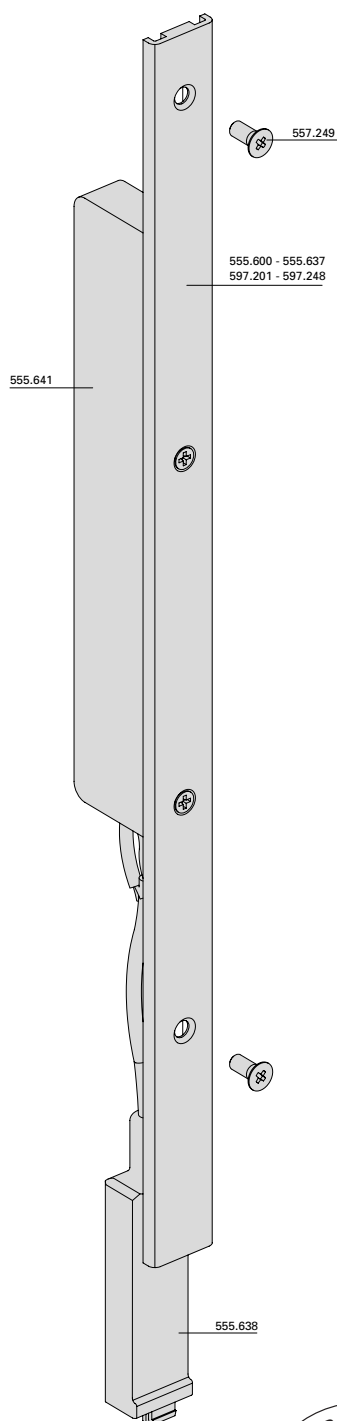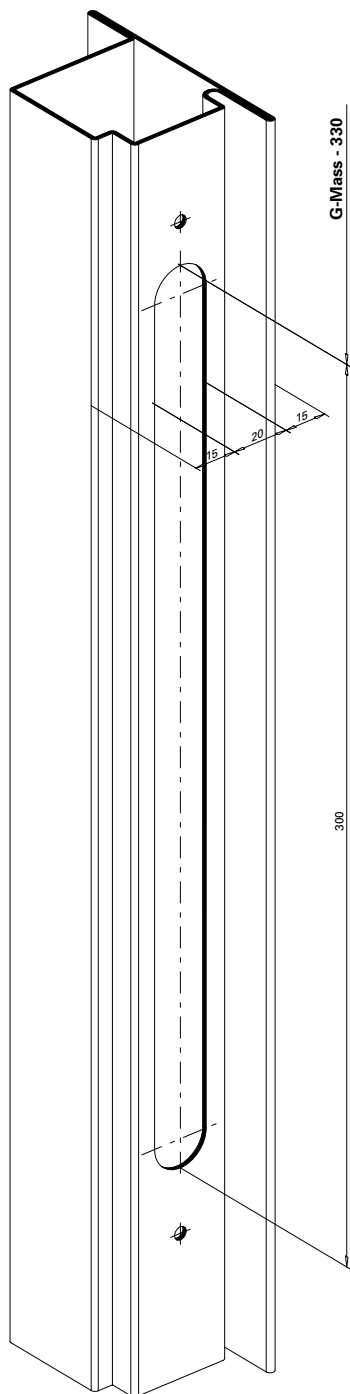





Mehrfachverriegelungs-Schloss





Schliessblech 555.652
Nebenschloss oben
Normalfunktion und
Panikfunktion
Einflügelige Türe

Serrure à verrouillage multiple

Gâche de fermeture 555.652
Serrure secondaire en haut
Fonction standard et
Fonction panique
Porte à un vantail

Multipoint lock

Strike plate 555.652
Secondary lock top
Standard function and
Emergency function
Single leaf door

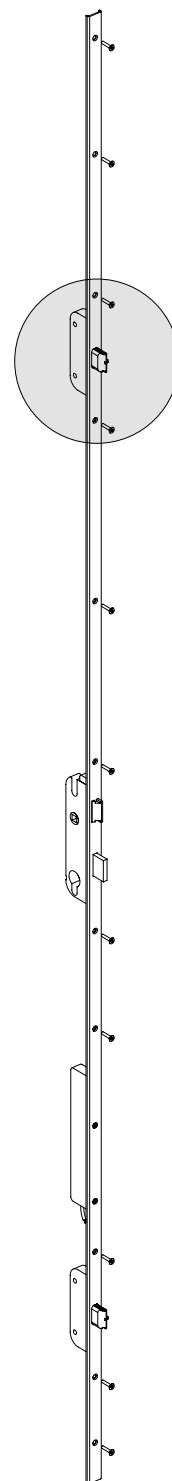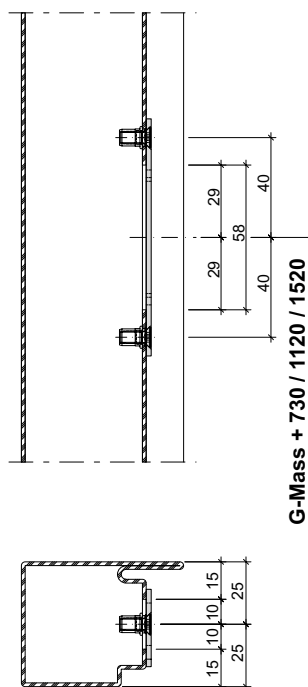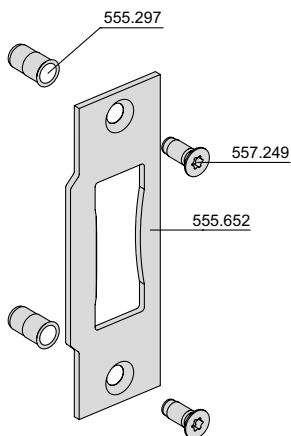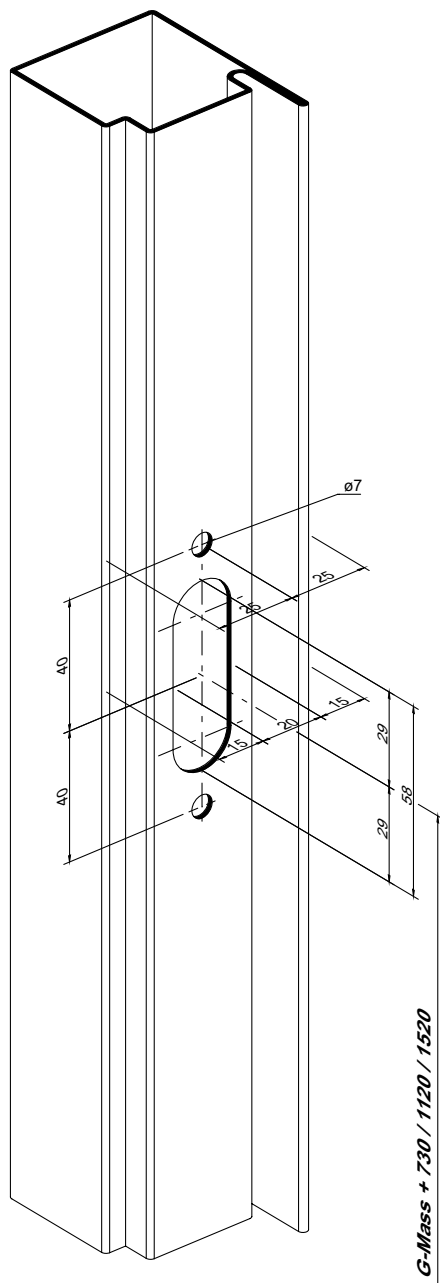



Mehrfachverriegelungs-Schloss

Schliessblech 555.652
Nebenschloss oben
Normalfunktion und
Panikfunktion
Einflügelige Türe

Serrure à verrouillage multiple

Gâche de fermeture 555.652
Serrure secondaire en haut
Fonction standard et
Fonction panique
Porte à un vantail

Multipoint lock

Strike plate 555.652
Secondary lock top
Standard function and
Emergency function
Single leaf door

Rundzylinder ø22 Cylindre rond ø22 Round cylinder ø22	Profilzylinder ø17 Cylindre profilé ø17 Profile cylinder ø17	Rundzylinder ø22 Cylindre rond ø22 Round cylinder ø2	Profilzylinder ø17 Cylindre profilé ø17 Profile cylinder ø17	Rundzylinder ø22 Cylindre rond ø22 Round cylinder ø22	Profilzylinder ø17 Cylindre profilé ø17 Profile cylinder ø17
G-Mass + 730	G-Mass + 730	G-Mass + 1120	G-Mass + 1120	G-Mass + 1520	G-Mass + 1520
555.600	555.602	555.601	555.603	555.604	555.605
555.606	555.610	555.608	555.612		
555.614	555.618	555.616	555.620		
555.622	555.626	555.624	555.628		
555.630	555.634	555.632	555.636		
597.209	597.217	597.213	597.221		
597.210	597.218	597.214	597.222		



Mehrfachverriegelungs-Schloss

Schliessblech 555.667
Nebenschloss oben
Vollpanik
Zweiflügelige Türe

Serrure à verrouillage multiple

Gâche de fermeture 555.667
Serrure secondaire en haut
Fonction panique
Porte à deux vantaux

Multipoint lock

Strike plate 555.667
Secondary lock top
Emergency function
Double leaf door

Rundzylinder ø22 Cylindre rond ø22 Round cylinder ø22 G-Mass + 730	Profilzylinder ø17 Cylindre profilé ø17 Profile cylinder ø17 G-Mass + 730	Rundzylinder ø22 Cylindre rond ø22 Round cylinder ø2 G-Mass + 1120	Profilzylinder ø17 Cylindre profilé ø17 Profile cylinder ø17 G-Mass + 1120
555.622	555.626	555.624	555.628
555.630	555.634	555.632	555.636
597.234	597.242	597.238	597.246



Mehrfachverriegelungs-Schloss






Schliessblech 555.647/555.648
Hauptschloss
Normalfunktion

Serrure à verrouillage multiple

Gâche de fermeture 555.647/555.648
Serrure principale
Fonction standard



Multipoint lock

Strike plate 555.647/555.648
Main lock
Standard function

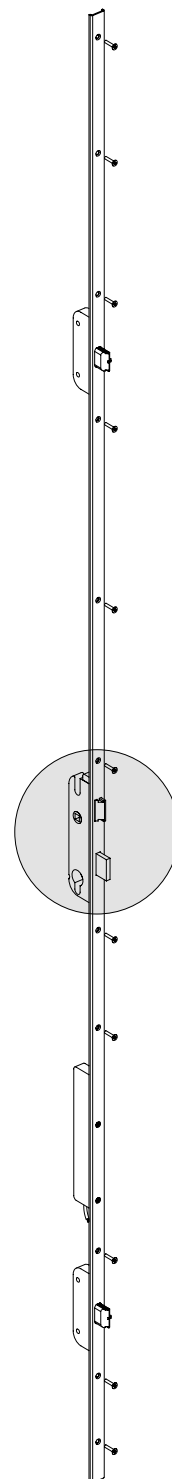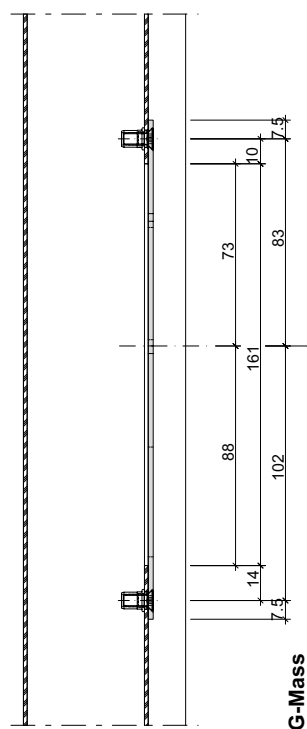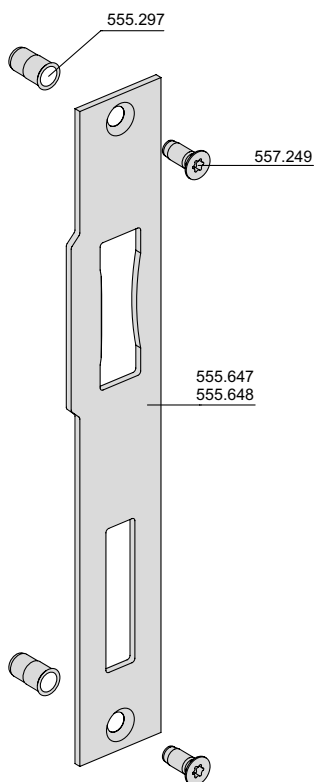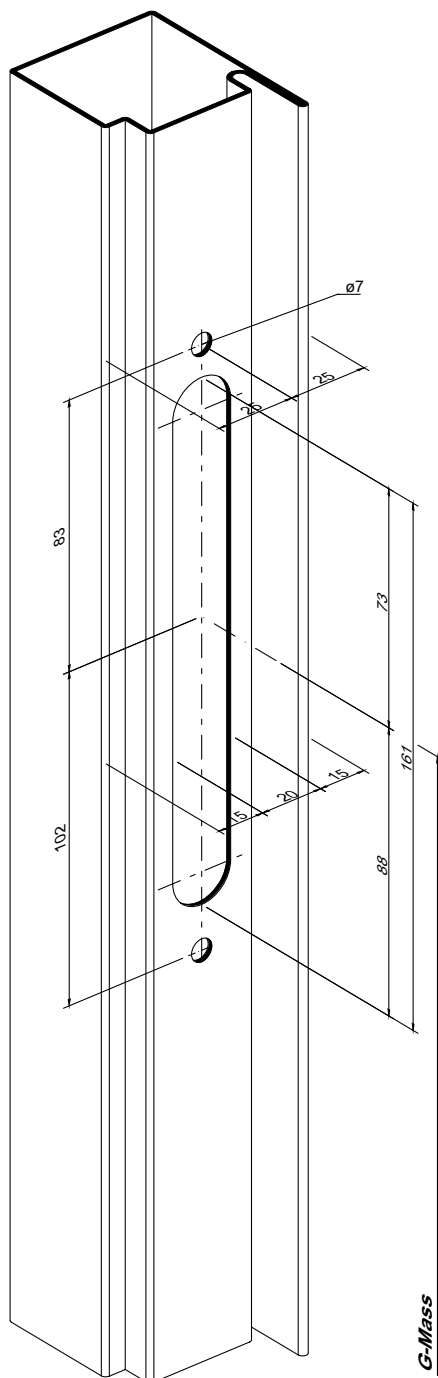

Multipoint lock

Strike plate 555.649/555.650
Main lock
Emergency function

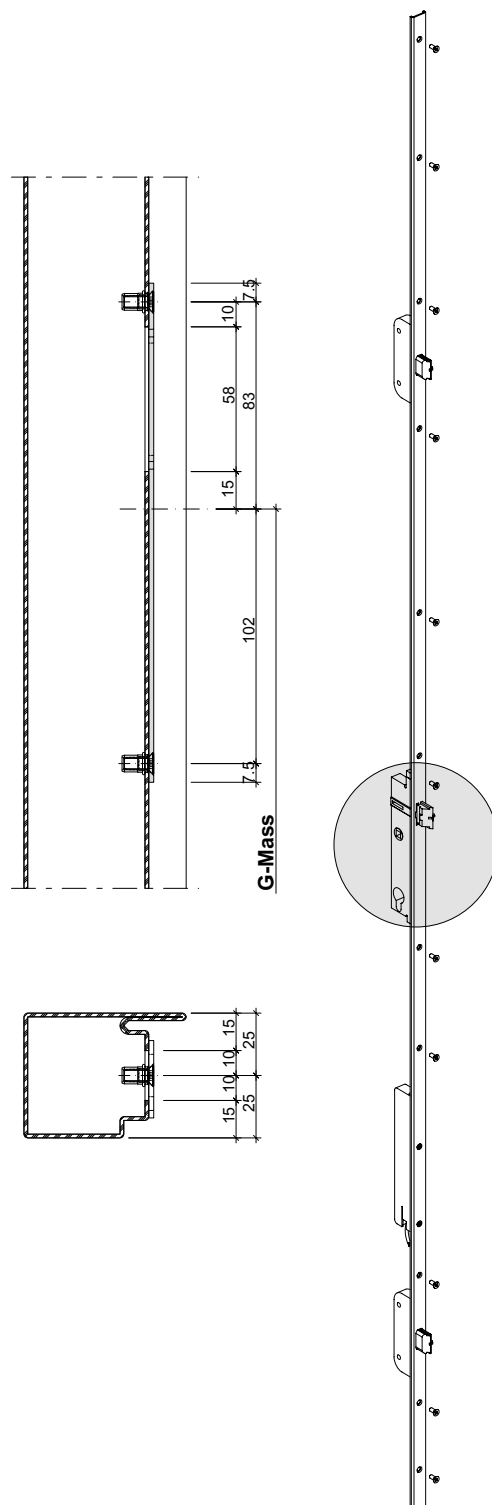



Mehrfachverriegelungs-Schloss






Schliessblech 555.652
Nebenschloss unten
Normalfunktion und
Panikfunktion
Einflügelige Türe

Serrure à verrouillage multiple

Gâche de fermeture 555.652
Serrure secondaire en bas
Fonction standard et
Fonction panique
Porte à un vantail

Multipoint lock

Strike plate 555.652
Secondary lock bottom
Standard function and
Emergency function
Single leaf door

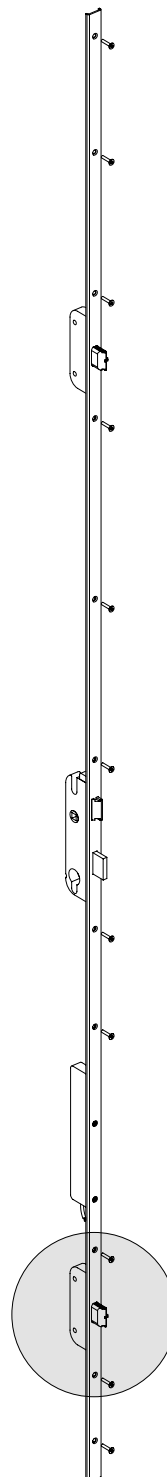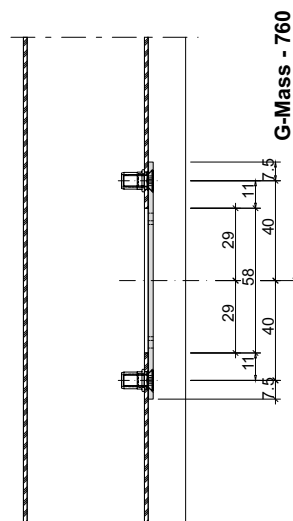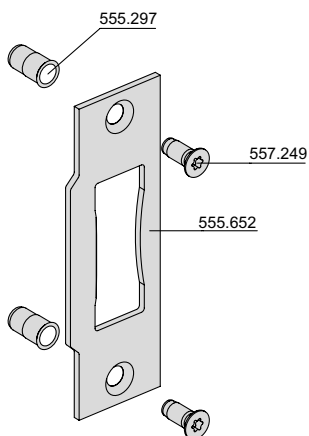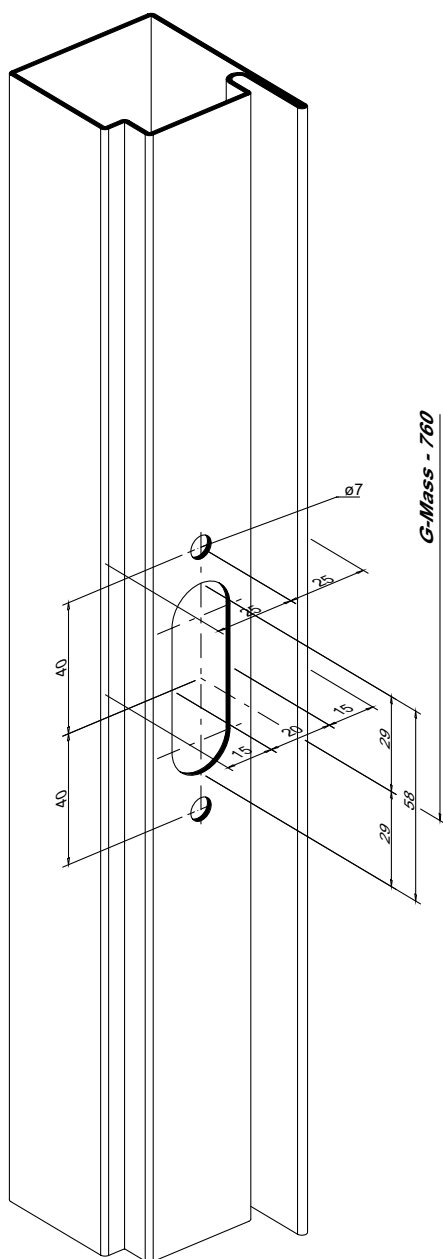



Mehrfachverriegelungs-Schloss


Schliessblech 555.667
Nebenschloss unten
Vollpanik
Zweiflügelige Türe

Serrure à verrouillage multiple

Gâche de fermeture 555.667
Serrure secondaire en bas
Fonction panique
Porte à deux vantaux


Multipoint lock

Strike plate 555.667
Secondary lock bottom
Emergency function
Double leaf door

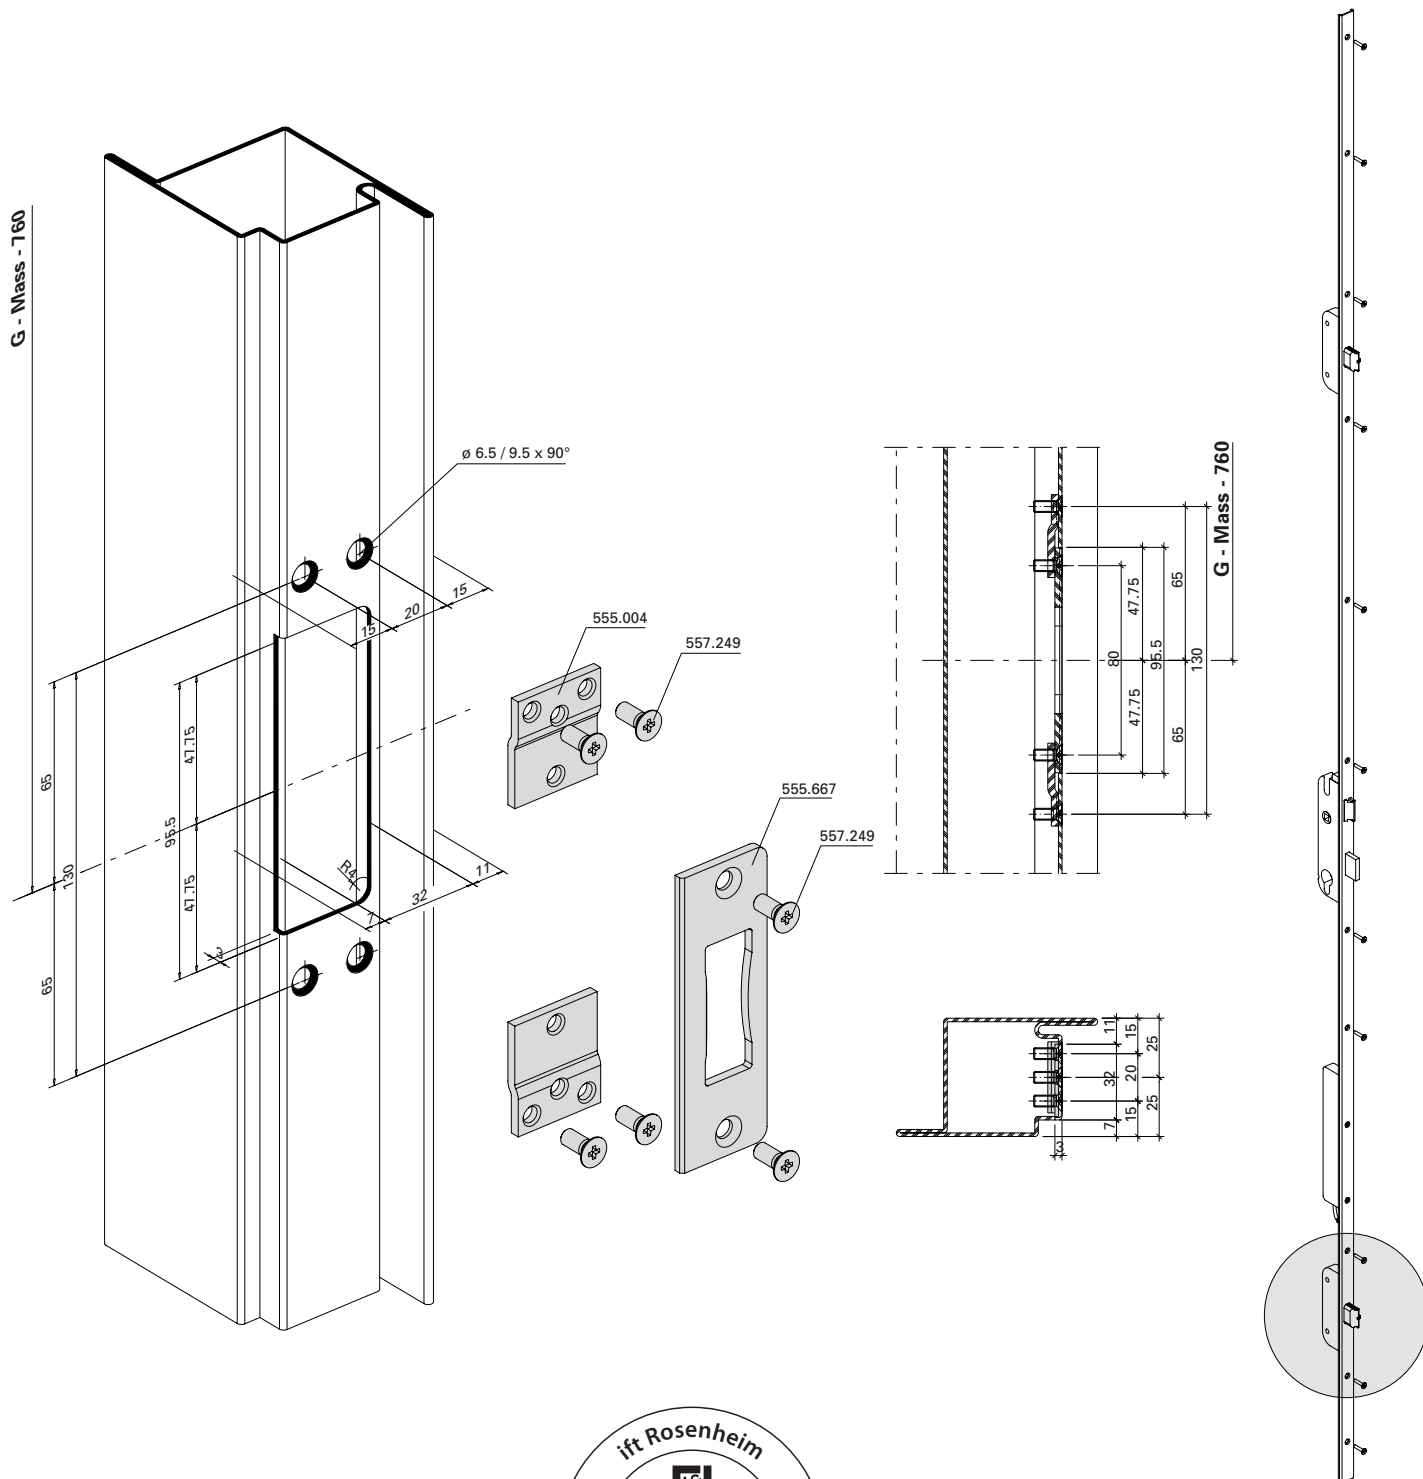

Multipoint lock

Rebate lever bolt
555.380
Secondary leaf





Mehrfachverriegelungs-Schloss





Serrure à verrouillage multiple

Multipoint lock

Bohrungen für U-Stulp
Normalfunktion

Perçages pour têtère en U
Fonction standard

Drill holes for U-shaped face plate
Standard function

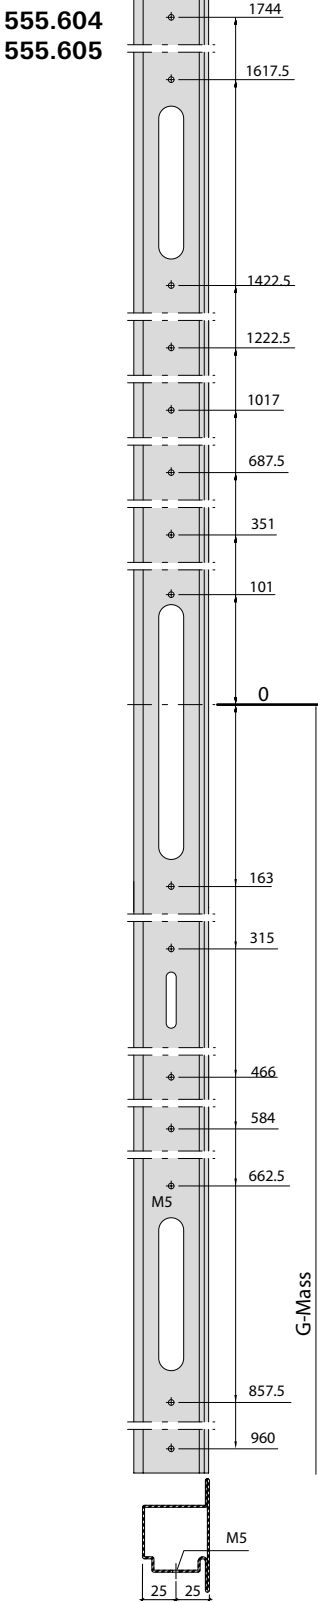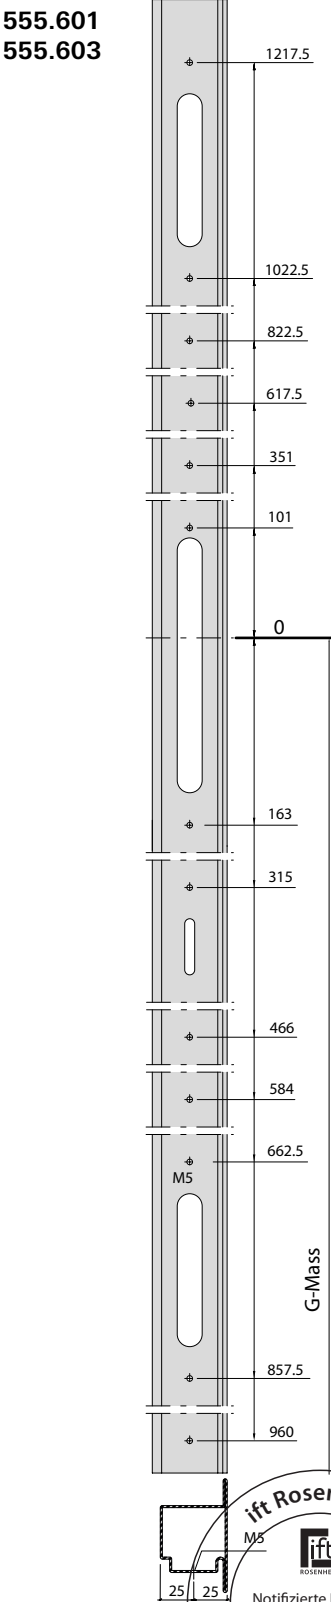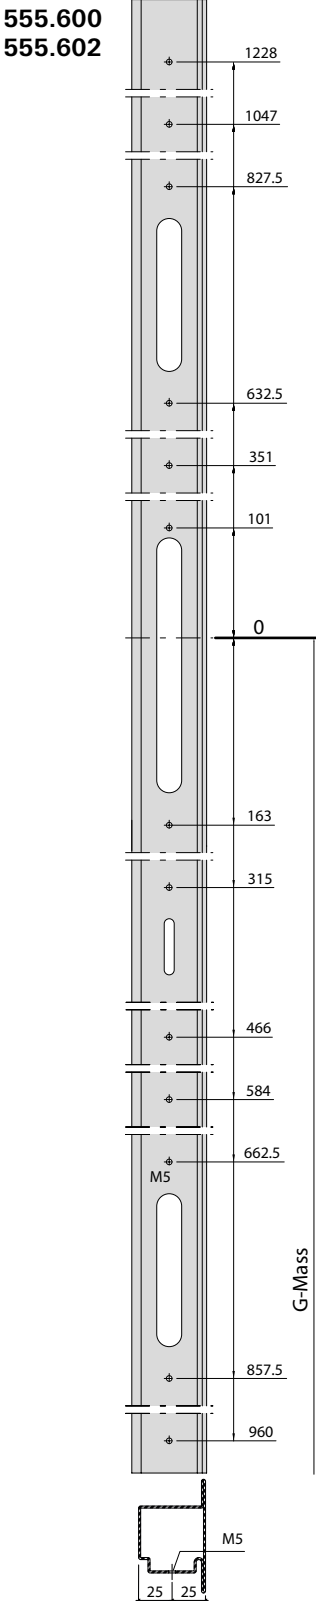



Mehrfachverriegelungs-Schloss

Serrure à verrouillage multiple

Multipoint lock


Bohrungen für U-Stulp
Panikfunktion

Perçages pour tête en U
Fonction panique

Drill holes for U-shaped face plate
Emergency function


555.606
 555.610
 555.614
 555.618
 555.622
 555.626
 555.630
 555.634

597.209
 597.210
 597.217
 597.218
 597.234
 597.242

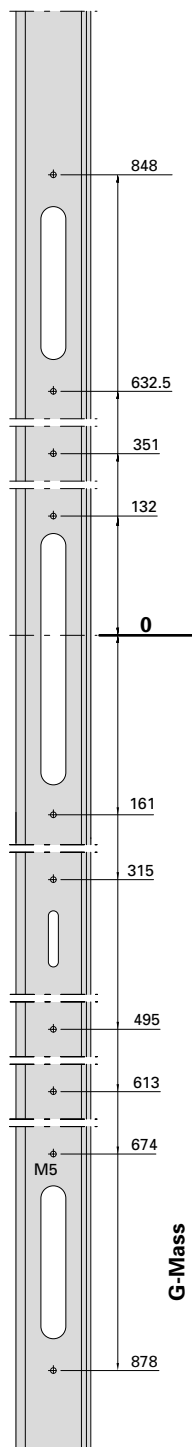

555.608
 555.612
 555.616
 555.620
 555.624
 555.628
 555.632
 555.636

597.213
 597.214
 597.221
 597.222
 597.238
 597.246

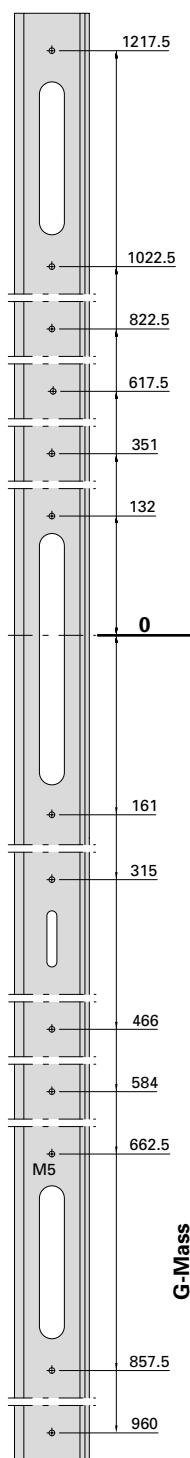



Anschweissbänder



550.229, 550.238, 550.276
 555.226, 555.227, 555.260, 555.261
 555.267*, 555.268*

Paumelles à souder




550.229, 550.238, 550.276
 555.226, 555.227, 555.260, 555.261
 555.267*, 555.268*

Weld-on hinges

550.229, 550.238, 550.276
 555.226, 555.227, 555.260, 555.261
 555.267*, 555.268*

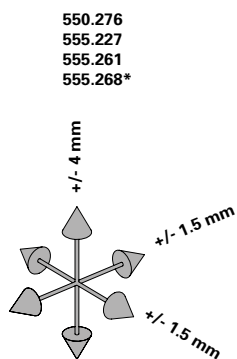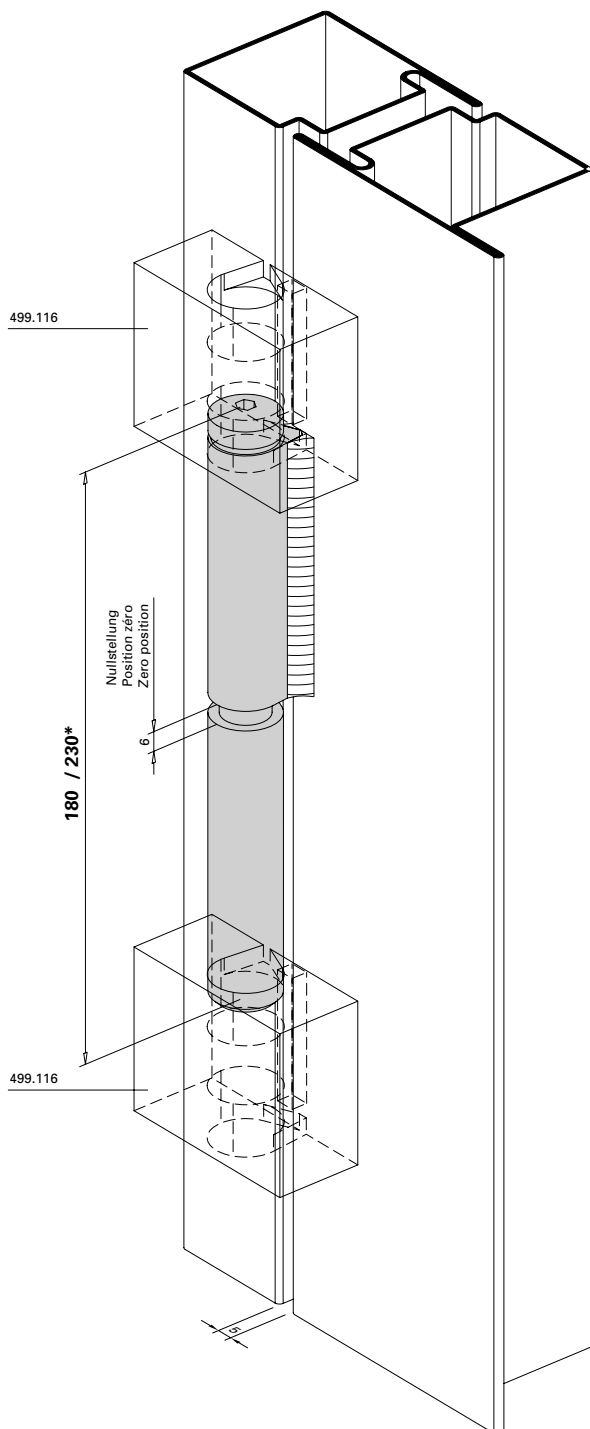


550.229
 555.226
 555.260
 555.267*

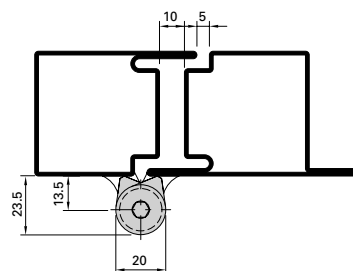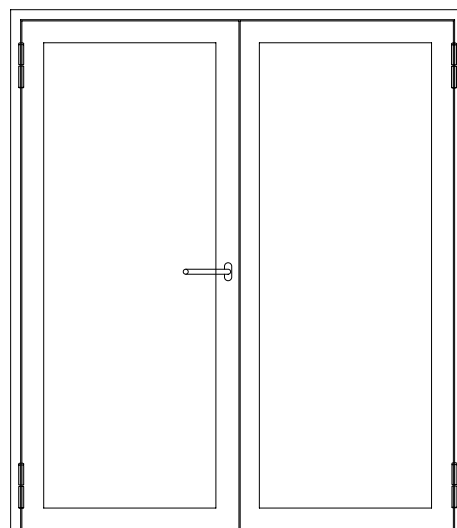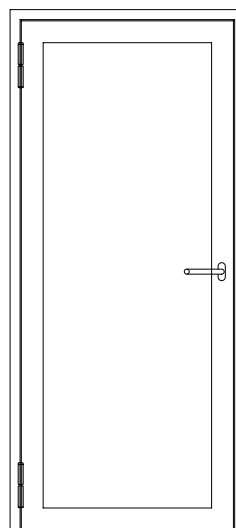

Einbau mit 499.114 / 499.116

Montage avec 499.114 / 499.116

Installation with 499.114 / 499.116










Höhen- und seitenverstellbares
Anschraubband 550.250 / 550.286

Paumelle à visser réglable en hauteur
et latéralement 550.250 / 550.286


Screw-on hinge, adjustable vertically
and laterally 550.250 / 550.286

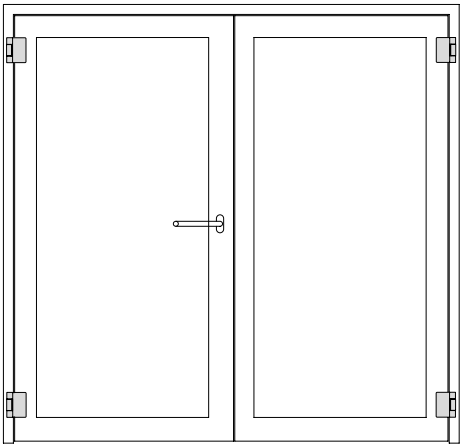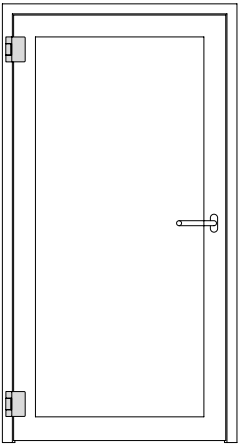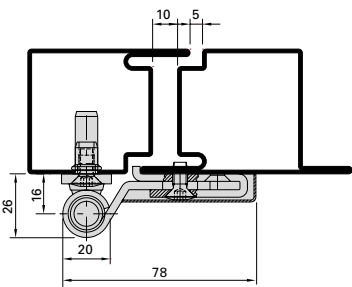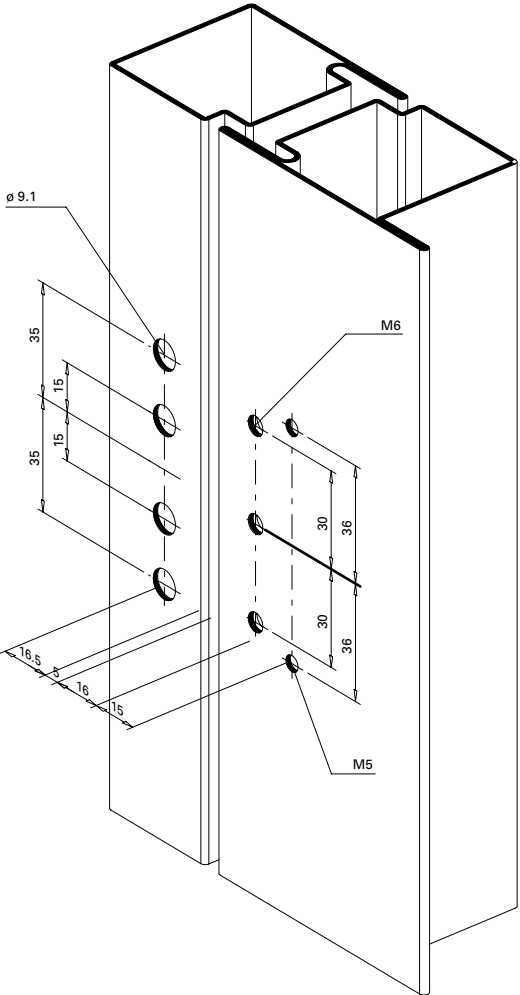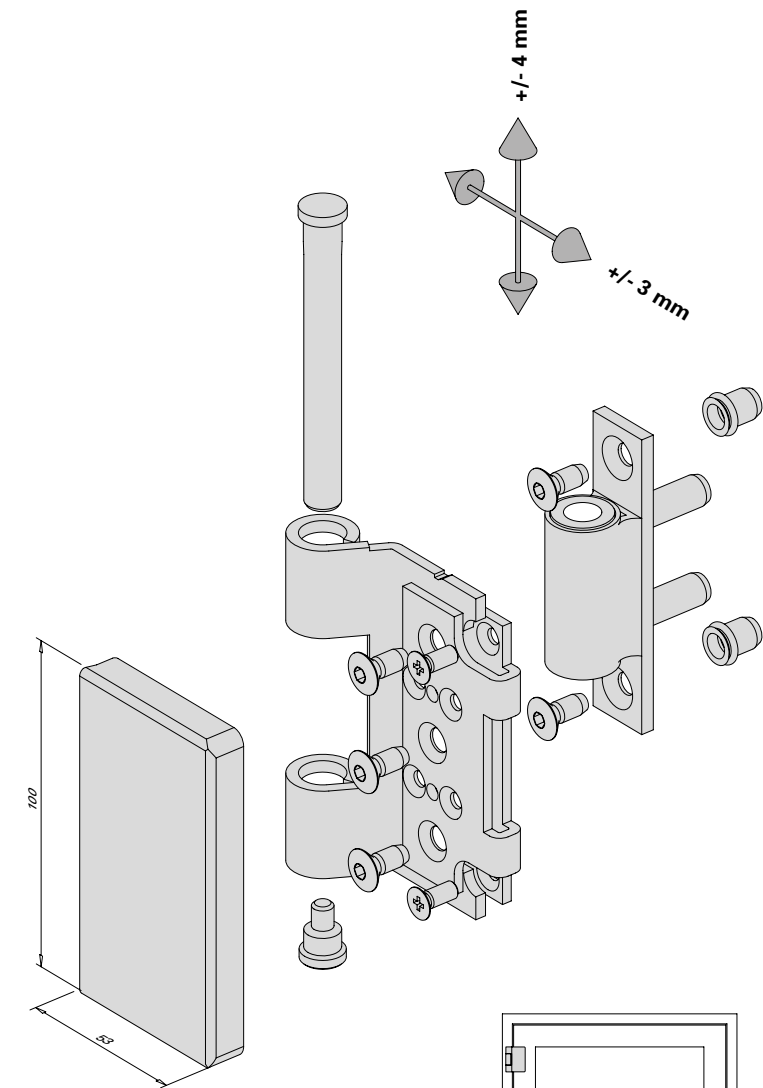

Einbau mit 499.115

Montage avec 499.115

Installation with 499.115










Aluminium-Anschraubband
 550.230 / 550.231 / 555.054 / 555.055

Paumelle en aluminium à visser
 550.230 / 550.231 / 555.054 / 555.055

Aluminium screw-on hinge
 550.230 / 550.231 / 555.054 / 555.055

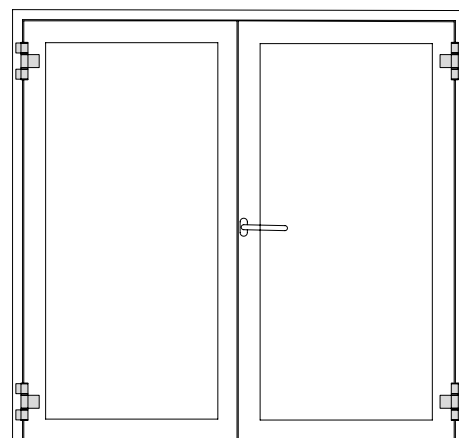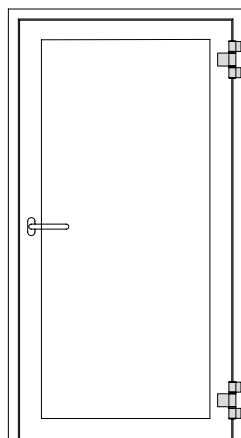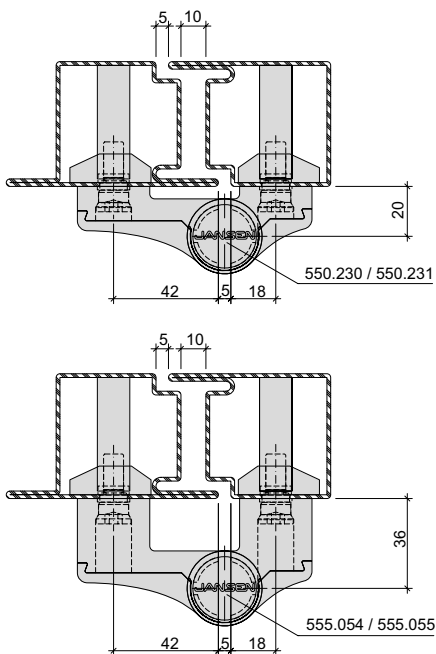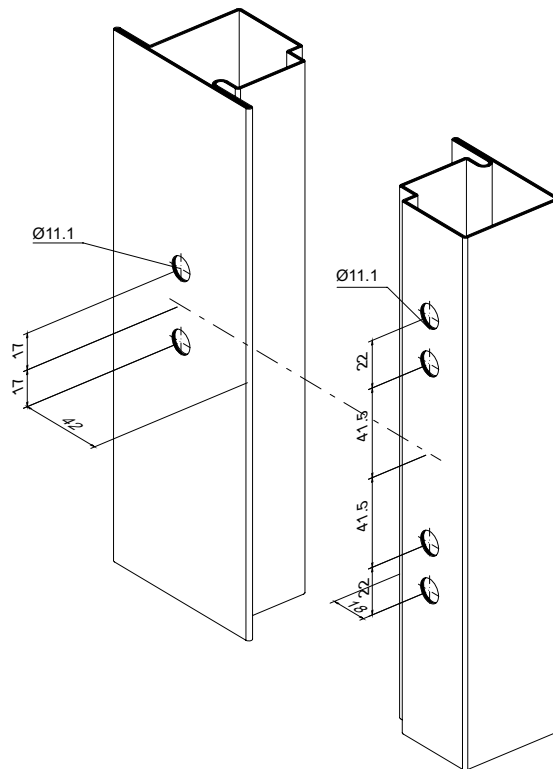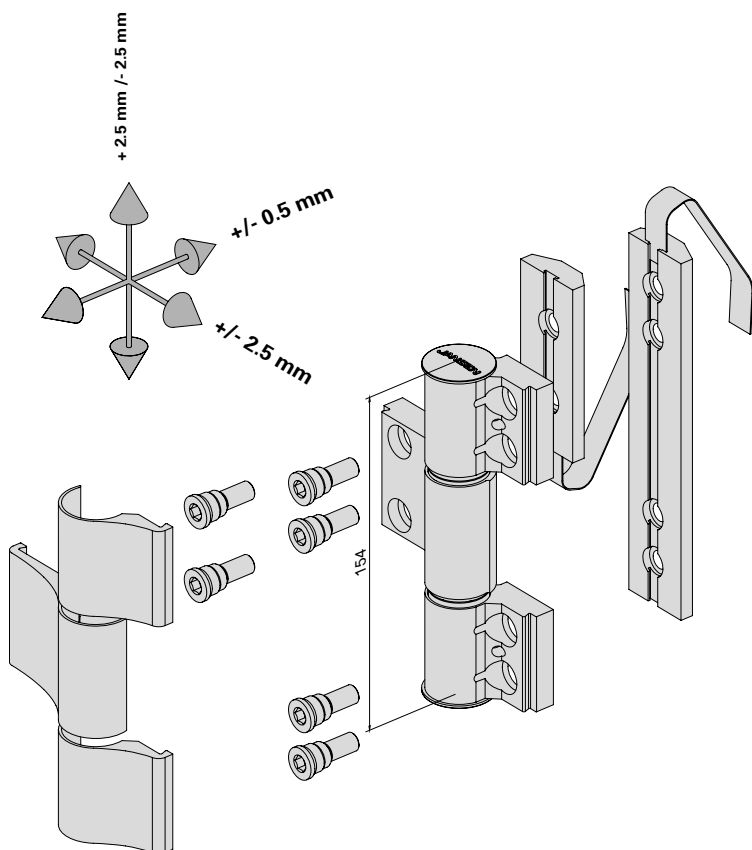


Einbau mit 499.350

Montage avec 499.350

Installation with 499.350

JANSEN

03/2021 - K1189114



Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60





3D 5-103



Einschweis-Zapfenband 550.211

Pivot du haut à souder 550.211

Weld-on pivot hinge 550.211

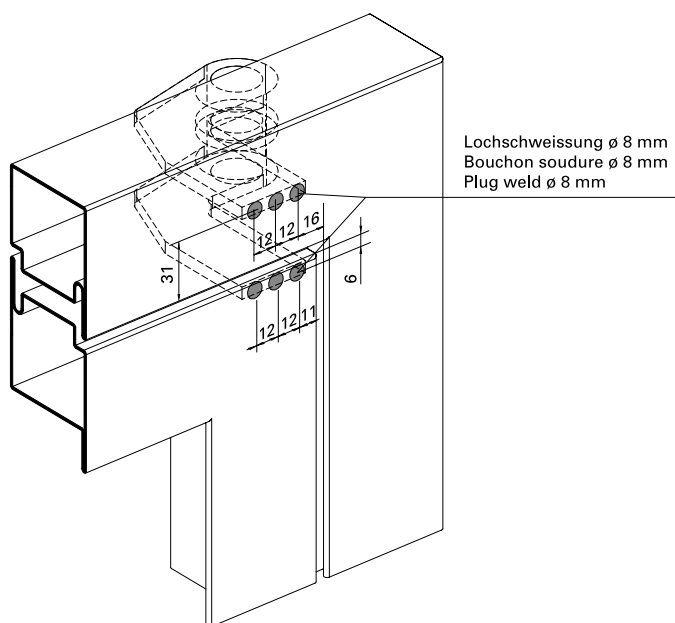
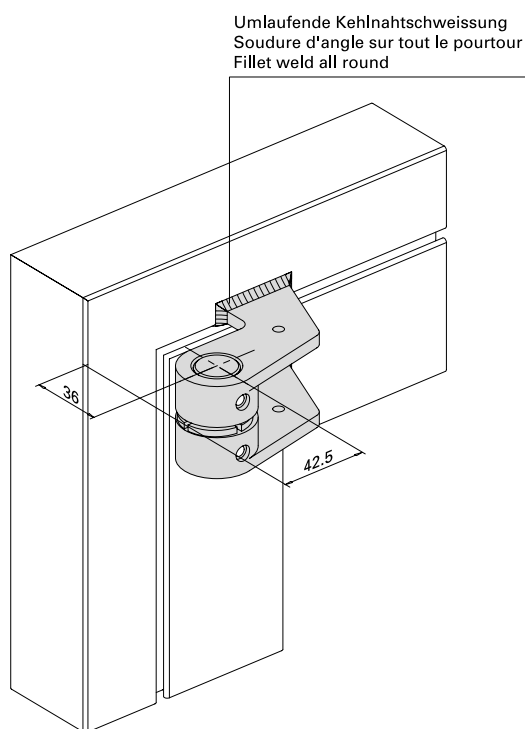
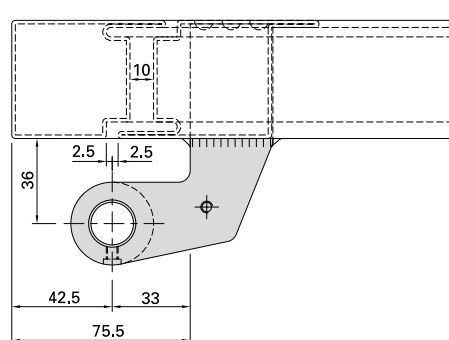
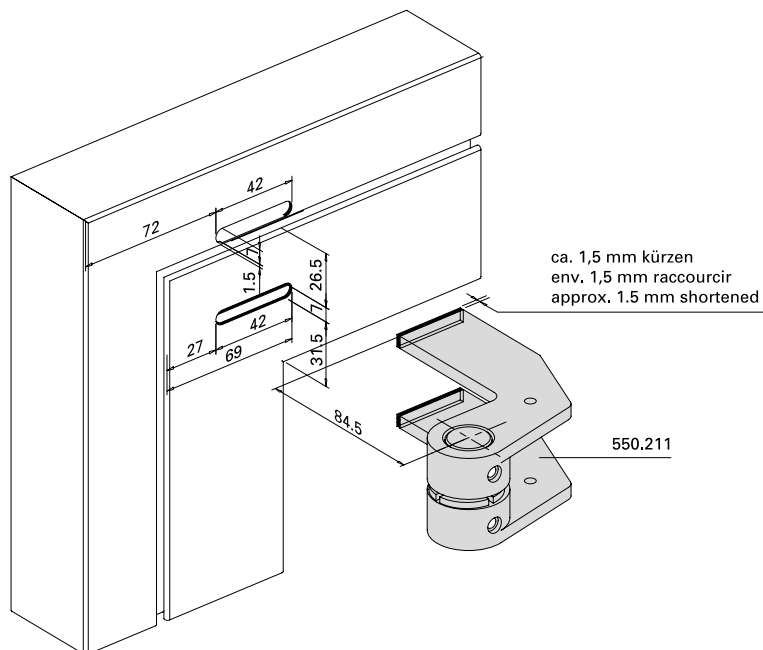




Türhebel 550.212

Bras du bas 550.212

Door lever 550.212

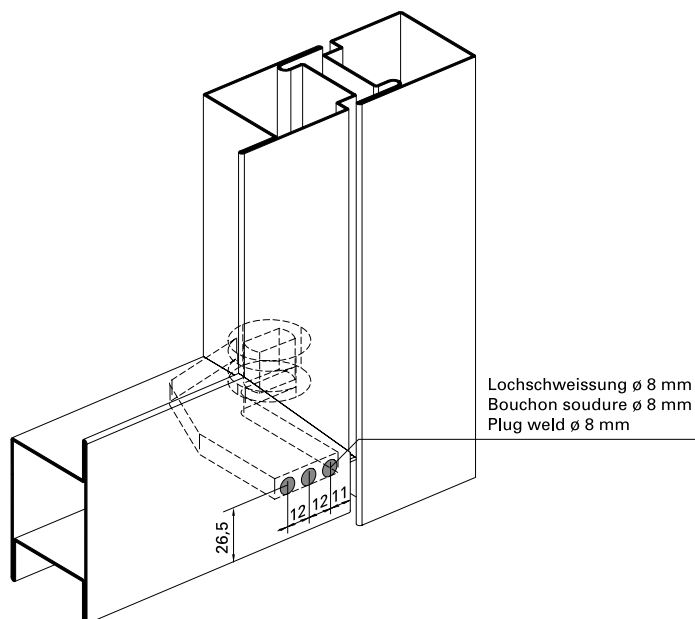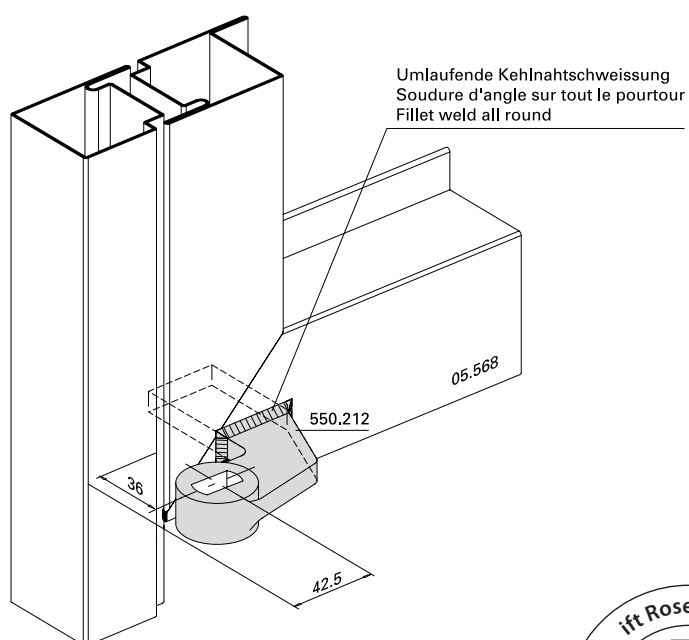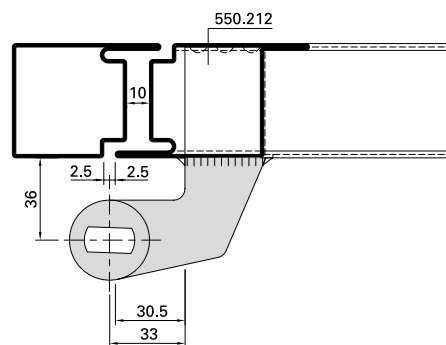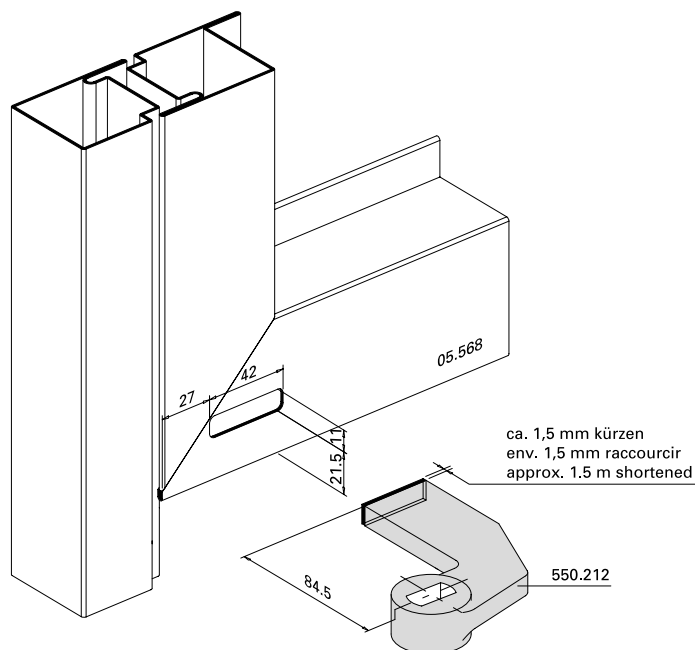




Türhebel 550.212
mit Bodentürschliesser


Bras du bas 550.212
avec ferme-porte de sol

Door lever 550.212
with floor spring

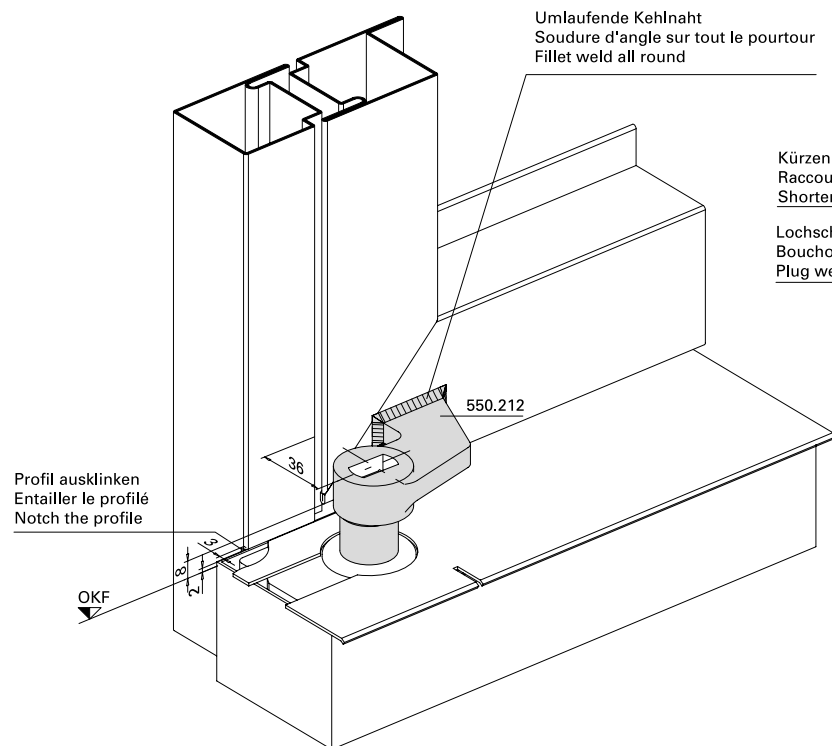

Kürzen
Raccourcir
Shortened

Lochschweissung $\varnothing$ 8 mm
Bouchon soudure $\varnothing$ 8 mm
Plug weld $\varnothing$ 8 mm

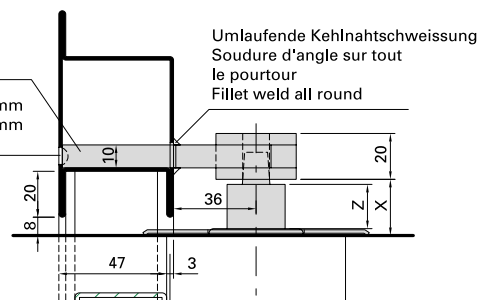


Blendrahmen (Pfosten) auf
Bandseite ausklinken
Entailler le cadre dormant (montant)
côté paumelle
Notch the outer frame (mullion)
on the hinge side

Türhebel 550.212
mit Anschweislager 550.220/550.222



Bras du bas 550.212
avec pivot à souder 550.220/550.222

Door lever 550.212 with weld-on
bottom pivot hinge 550.220/550.222

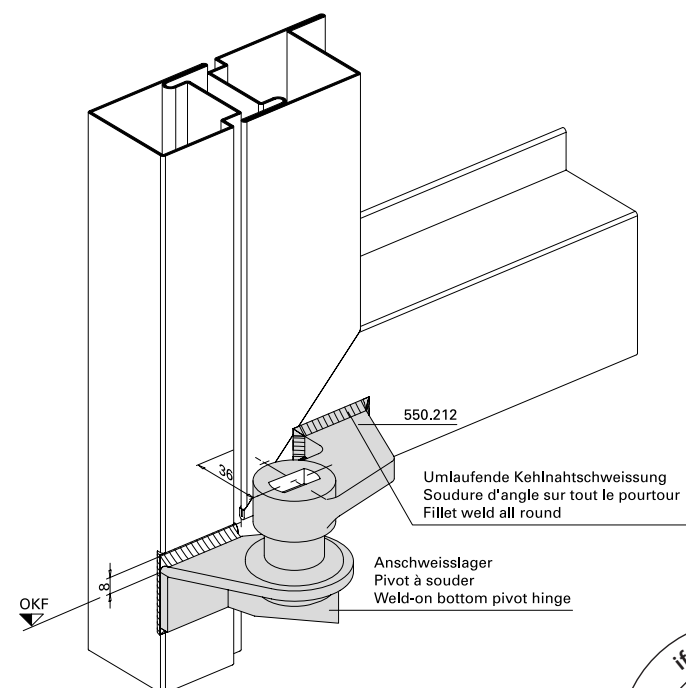

Kürzen
Raccourcir
Shortened

Lochschweissung $\varnothing$ 8 mm
Bouchon soudure $\varnothing$ 8 mm
Plug weld $\varnothing$ 8 mm


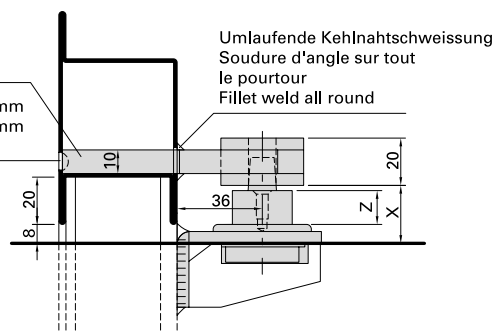




Einbau Dichtstück 550.464

Montage embout d'étanchéité 550.464

Installation gasket piece 550.464




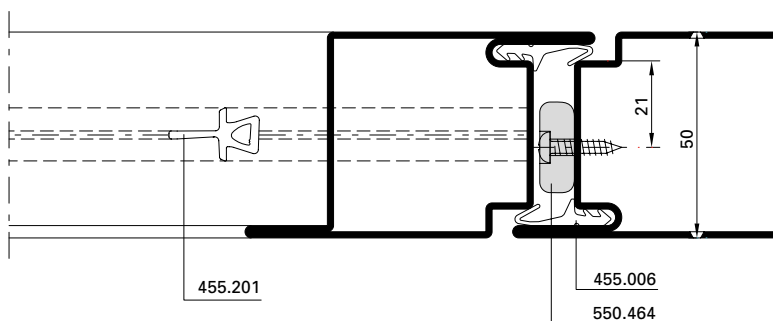
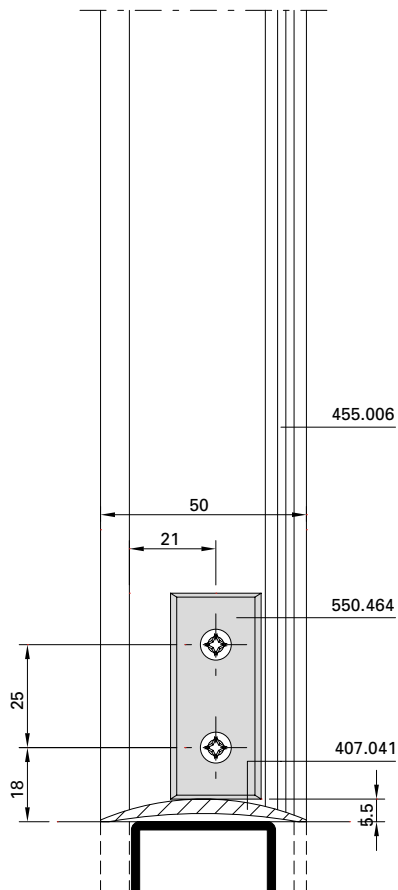





Falzriegel-Bolzen
555.223 / 555.255

Verrouillage central
555.223 / 555.255

Rebate bolt
555.223 / 555.255

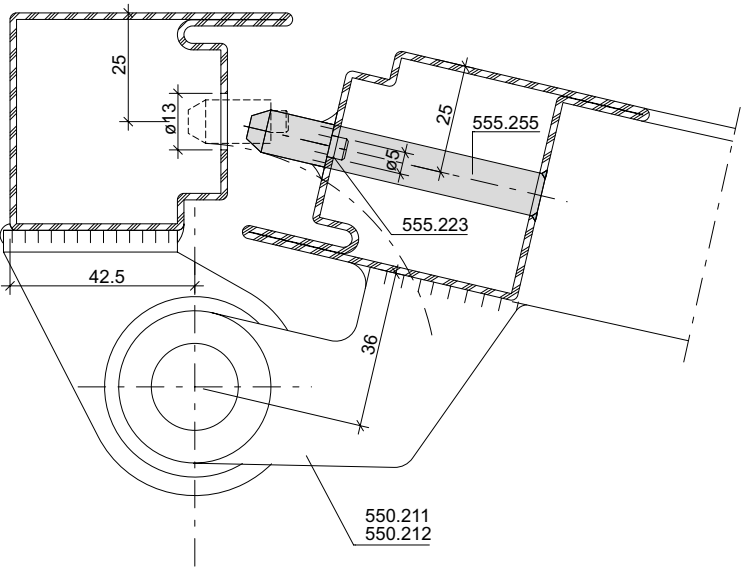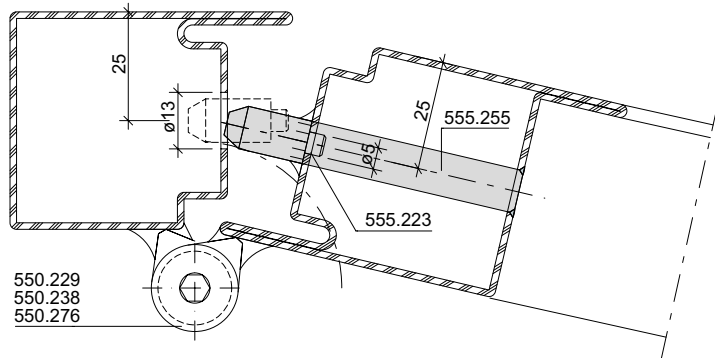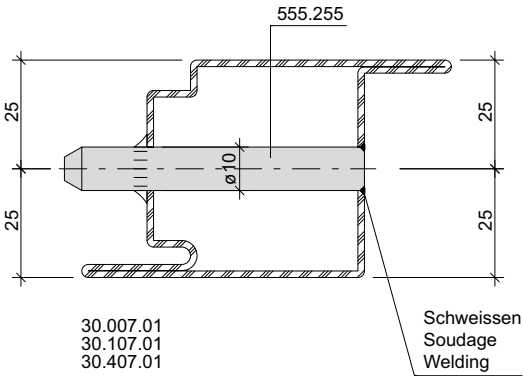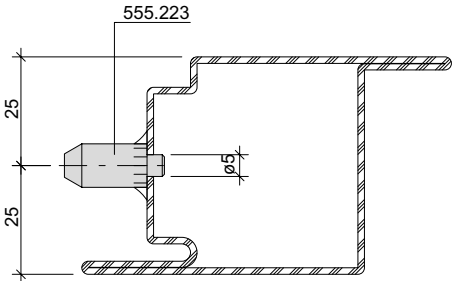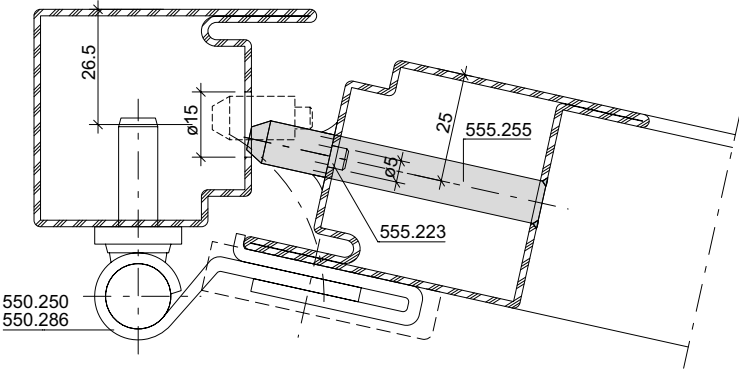

Anordnung Falzriegelbolzen
Disposition verrouillage central
Arrangement rebate bolt




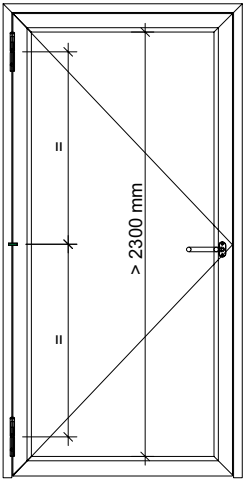




Stangenführung 555.796

Guidage à tige 555.796

Rod guide 555.796




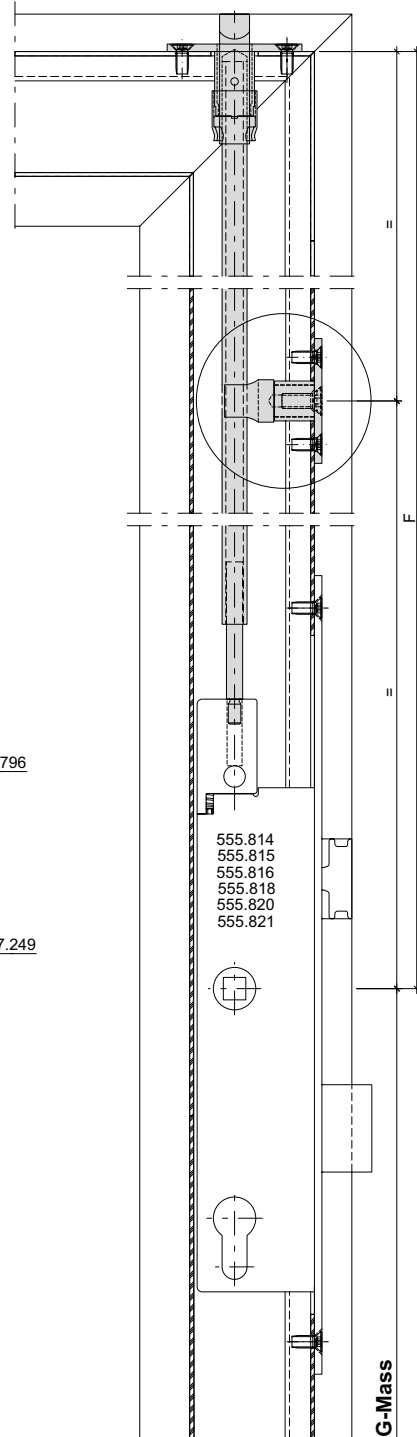
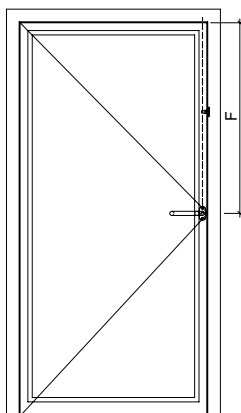
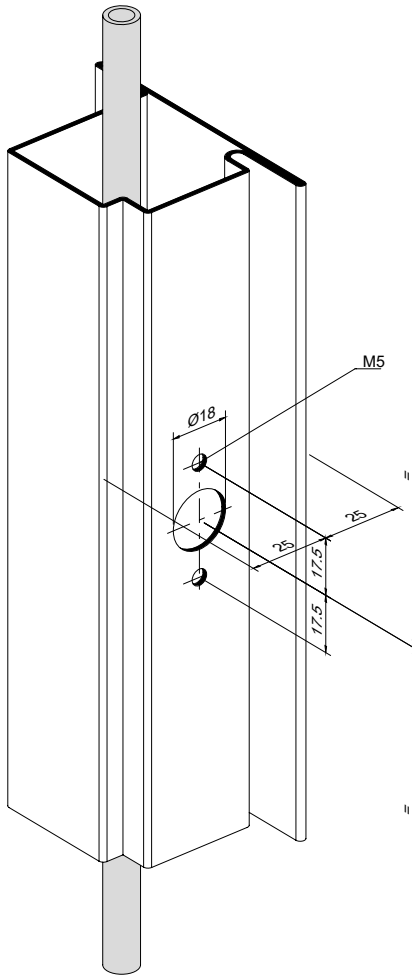




Stangenführung 555.796

Guidage à tige 555.796

Rod guide 555.796

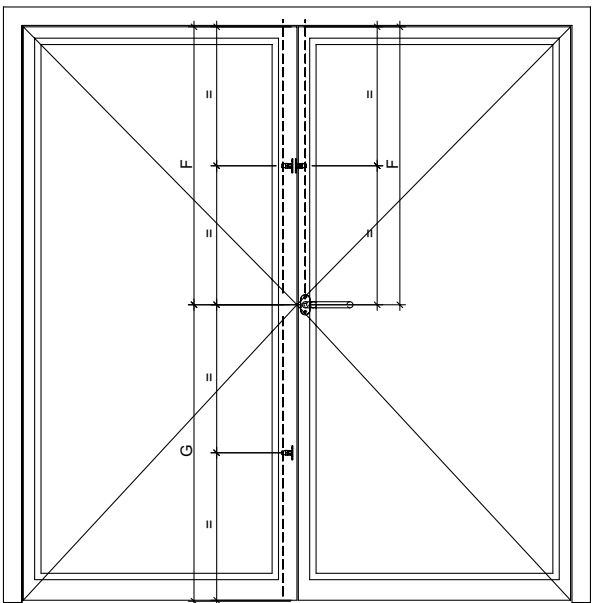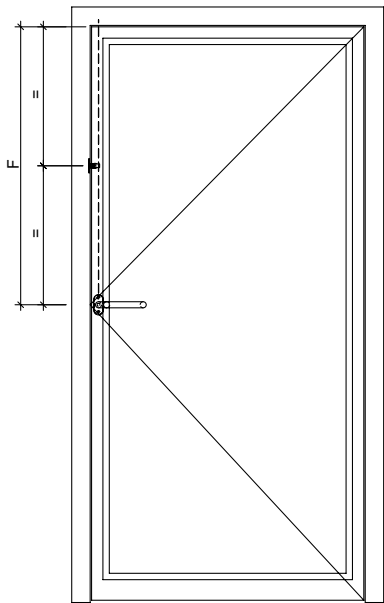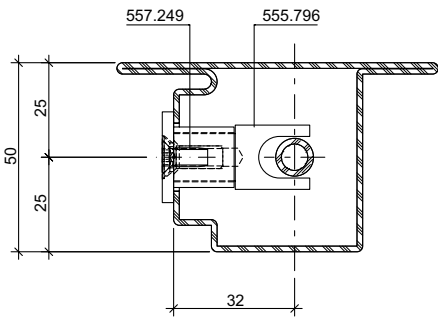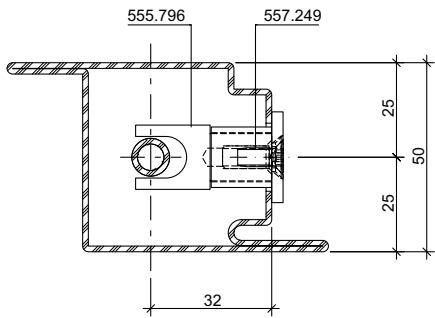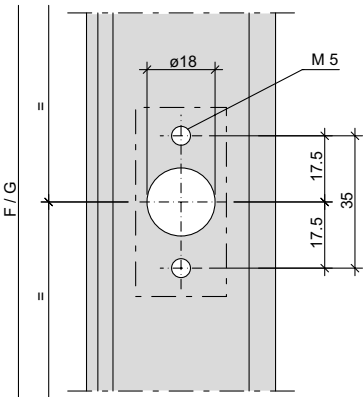

Standflügel
Vantail semi-fixe
Secondary leaf

Gangflügel
Vantail de service
Access leaf






Mitnehmerklappe 550.387

Doigt d'entraînement 550.387

Selector bar Dorma 550.387


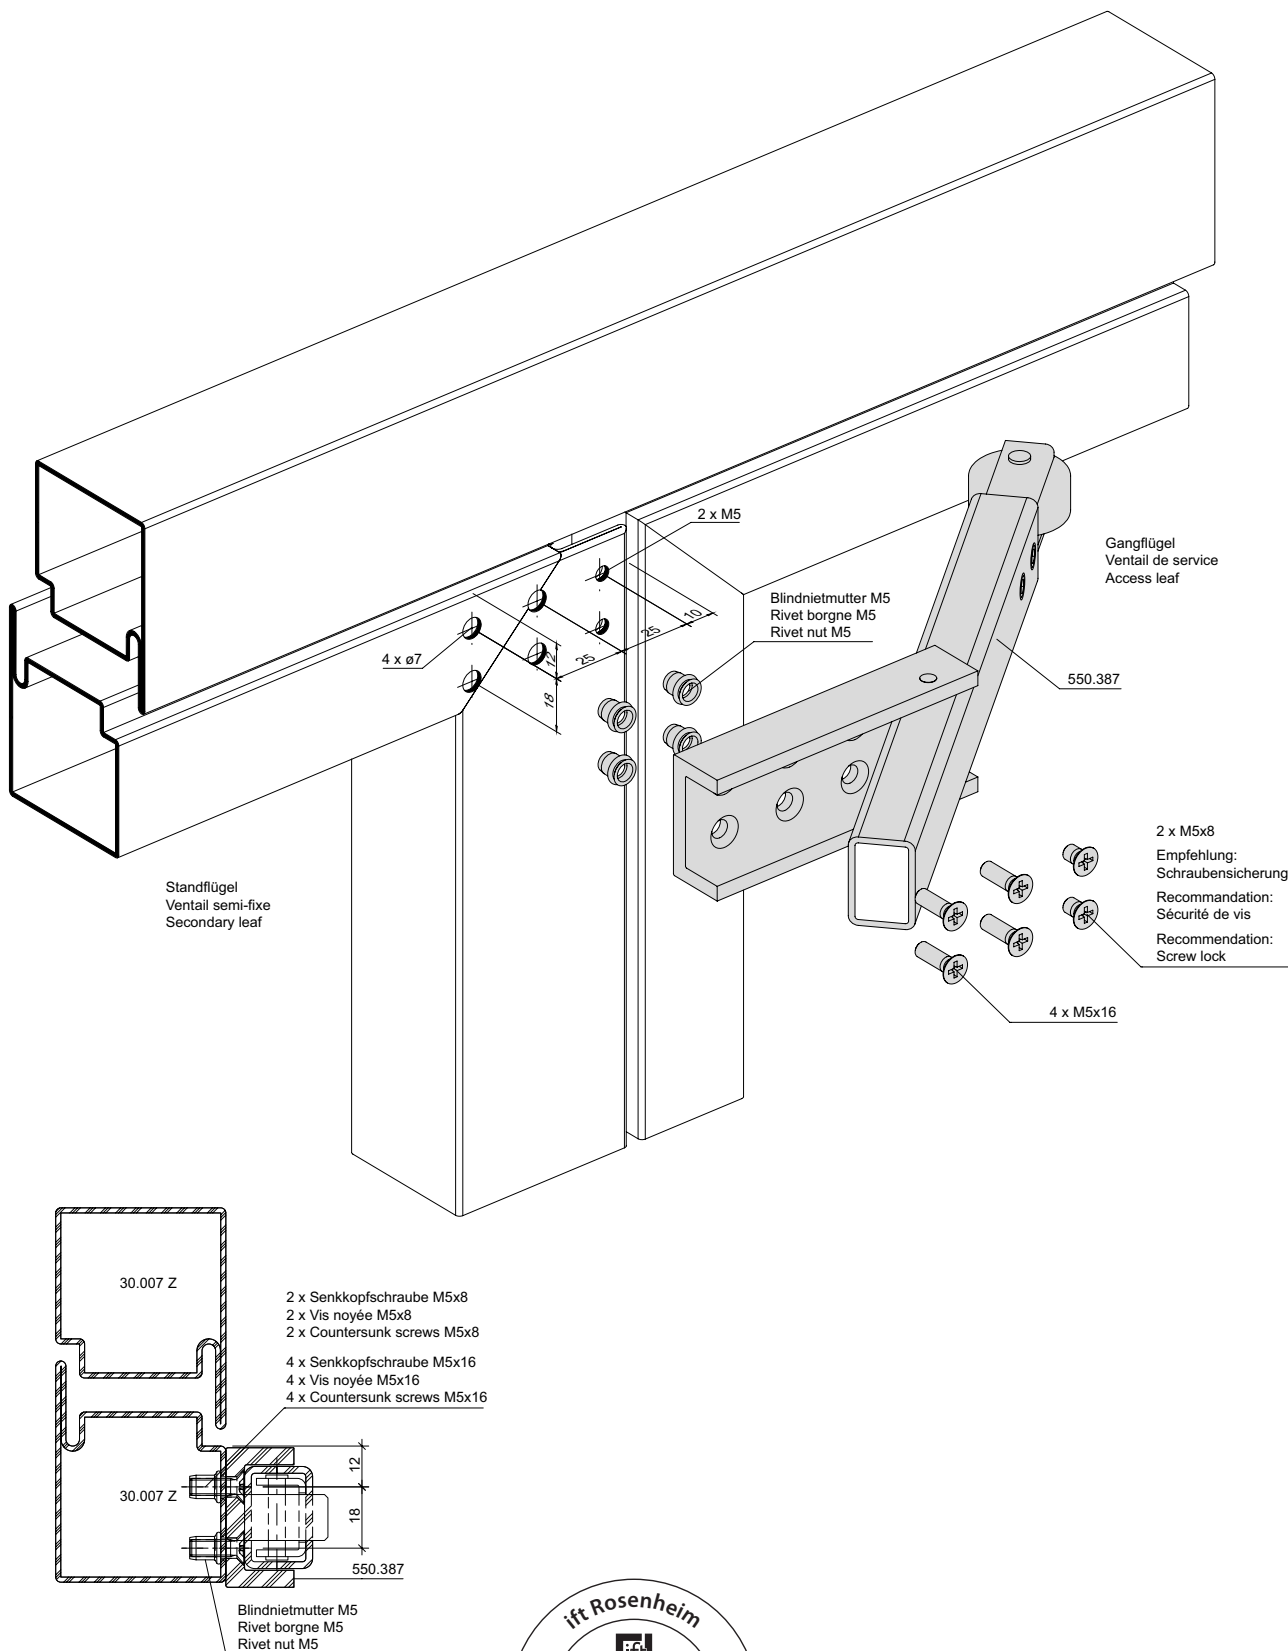




Mitnehmerklappe 550.678*

Doigt d'entraînement 550.678*

Selector bar Dorma 550.678*

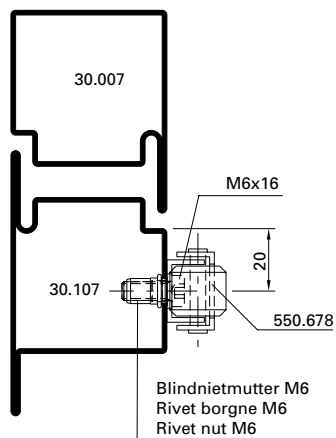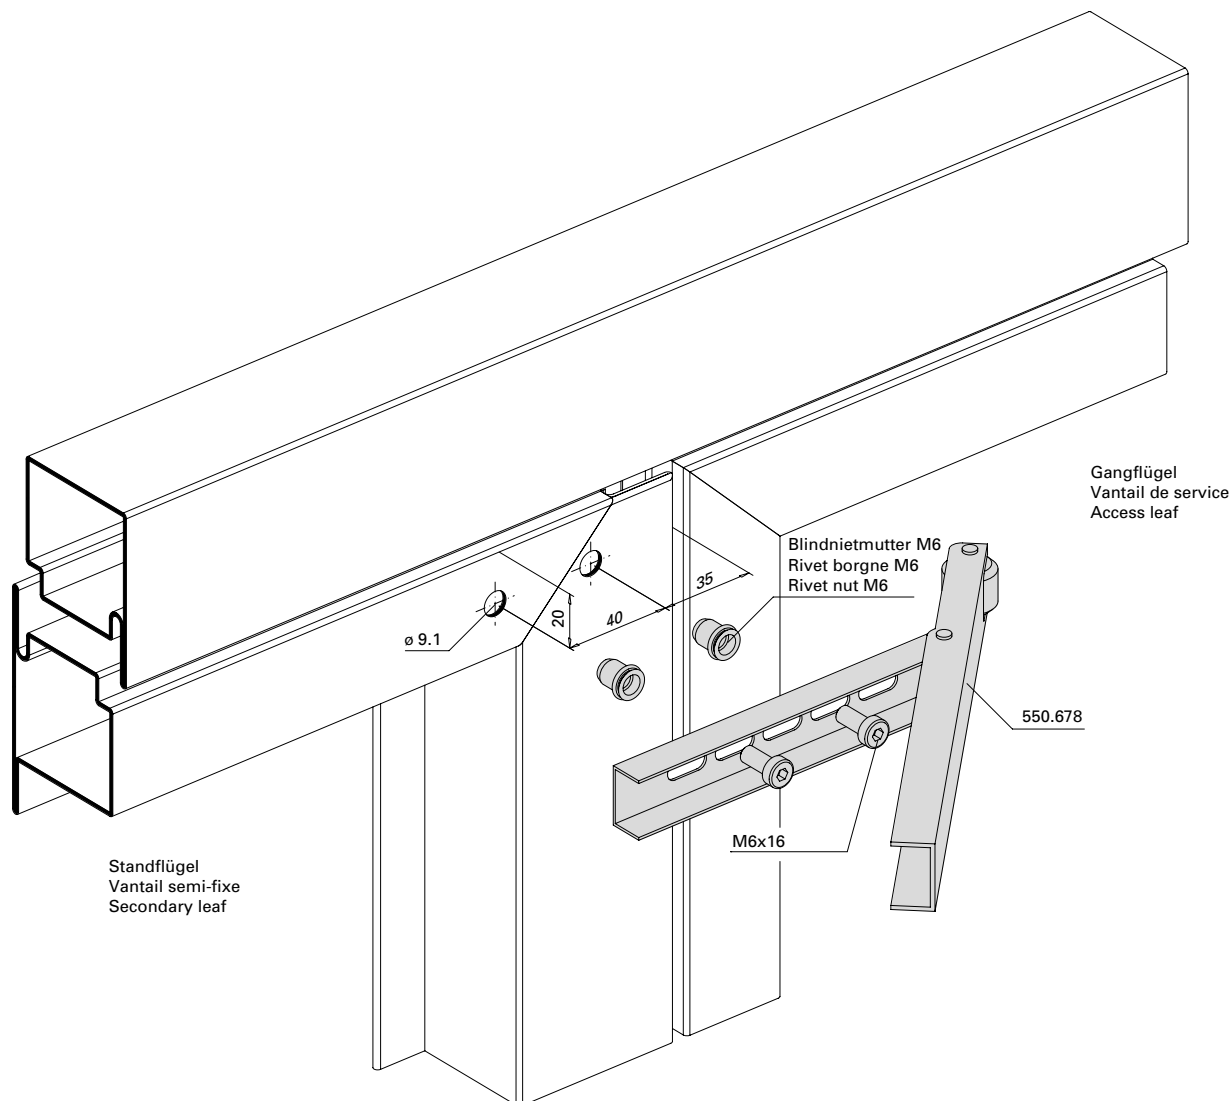

* Nicht geeignet für Panik-Beschläge nach EN 1125 und integrierte Türschliesser.

* non approprié ferrures paniques selon EN 1125 et ferme-porte intégré.

* Not suitable for panic fittings according to EN 1125 and integrated door closer.



Verdeckt liegender Mitnehmerhaken
555.904 - 555.907

Crochet d'entraîneur non apparent
555.904 - 555.907

Concealed carry bar
555.904 - 555.907

Mindestflügelbreiten bei den integrierten Türschliessern

Largeurs minimales de vantail pour les ferme-portes intégrés

Minimum leaf widths for integrated closers

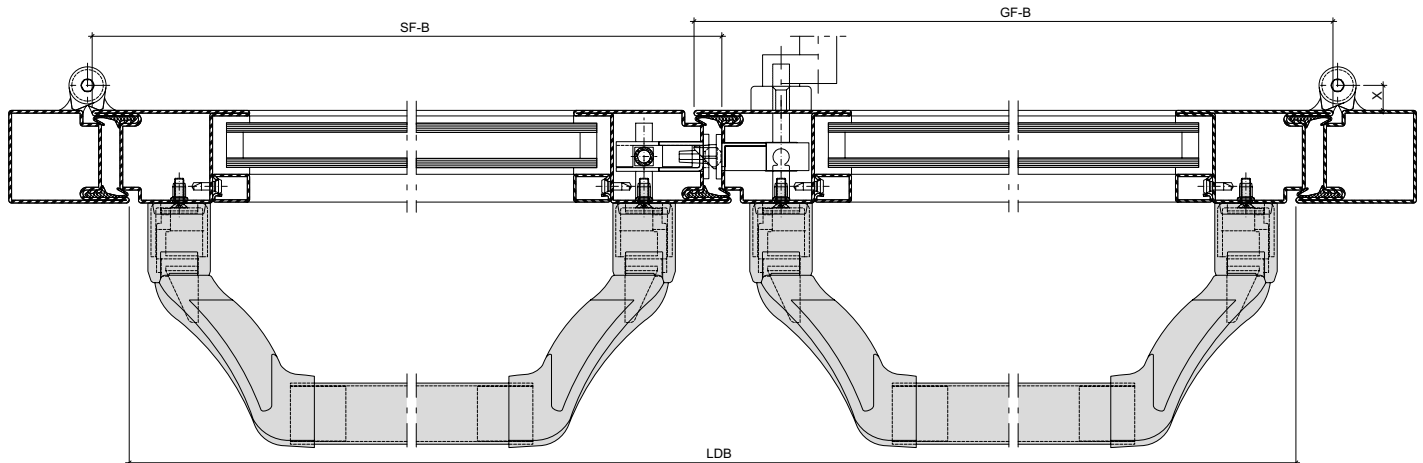


Diagramm Diagramme Diagram	Achsmass X Entraxe X Axis dimension X	Band Paumelle Hinge
1	13 mm	555.570, 555.571, 555.572, 555.573, 555.536, 555.537, 555.538, 555.539
1	13,5 mm	550.276, 550.229, 550.238, 555.267, 555.268, 555.227, 555.261, 555.226, 555.260
2	16,5 mm	550.250, 555.286
3	20 mm	550.230, 550.231
4	36 mm	550.211, 550.212

A	Drücker Poignée Handle	555.579, 555.586, 555.588, 555.589, 555.590
B	Stangengriff Barre panique Panic push-bar	555.500, 555.501, 555.730, 555.731, 555.733, 555.734
C	Druckstange Barre panique à pousser Panic touch-bar	555.696, 555.697, 555.698, 555.699

Die Verwendung von anderen Drückern, Stangengriffen oder Druckstangen können abweichende Flügelbreiten ergeben. Die Werte wurden bei 5 mm Schattenfuge ermittelt.

L'utilisation d'autres poignées, barres panique ou barres panique à pousser peut donner des largeurs de vantail différentes. Les valeurs ont été déterminées avec une rainure négative de 5 mm.

The use of other handles, push bars or touch bars can result in varying leaf widths. The values have been calculated with a 5 mm shadow gap.



Zulässige Flügelbreiten
(Fähigkeit zur Freigabe)

Largeur de vantail autorisée
(Aptitude au déblocage)

Permissible leaf width
(Ability to release)

Achsmass 13 mm / 13,5 mm
Entraxe 13 mm / 13,5 mm
Axis dimension 13 mm / 13,5 mm

Achsmass 16,5 mm
Entraxe 16,5 mm
Axis dimension 16,5 mm

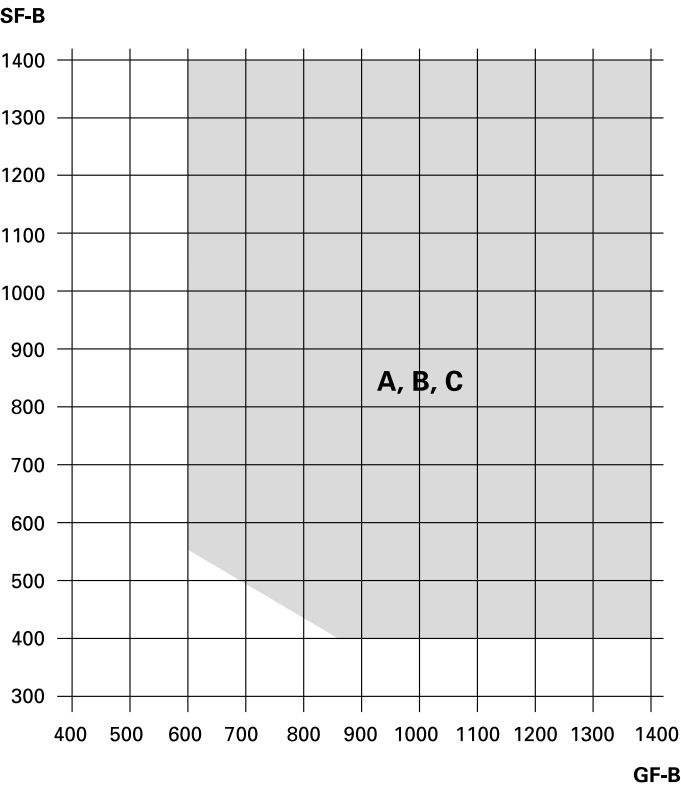


Diagramm 1

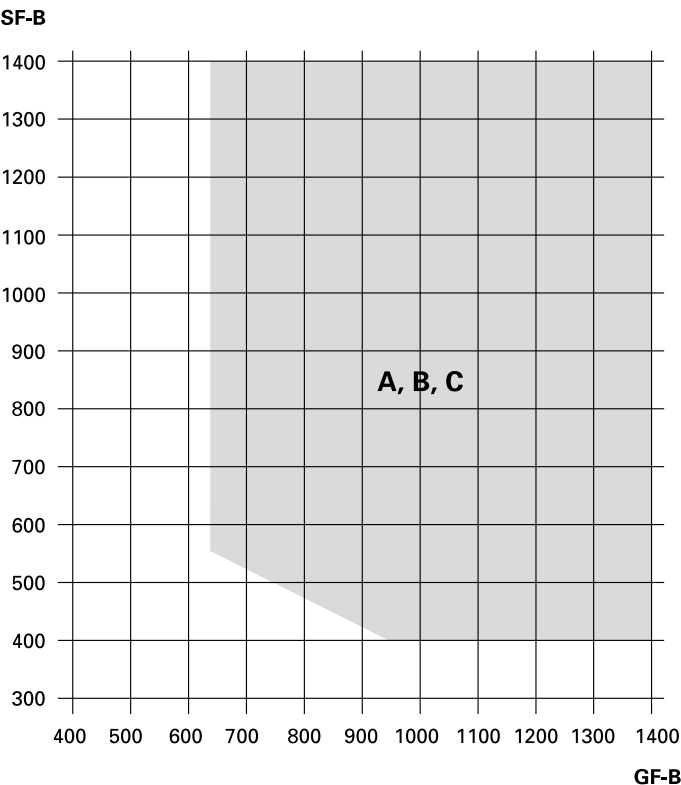


Diagramm 2

A = Drücker
B = Stangengriff
C = Druckstange

A = Poignée
B = Barre panique
C = Barre panique à pousser

A = Handle
B = Panic push-bar
C = Panic touch-bar





Zulässige Flügelbreiten
(Fähigkeit zur Freigabe)

Largeur de vantail autorisée
(Aptitude au déblocage)

Permissible leaf width
(Ability to release)

Achsmass 20 mm
Entraxe 20 mm
Axis dimension 20 mm

Achsmass 36 mm
Entraxe 36 mm
Axis dimension 36 mm

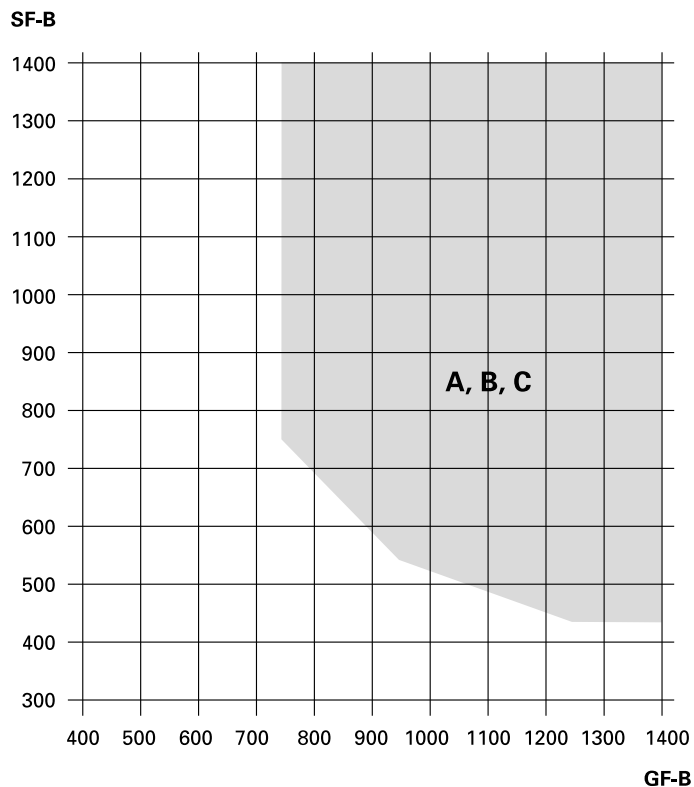


Diagramm 3

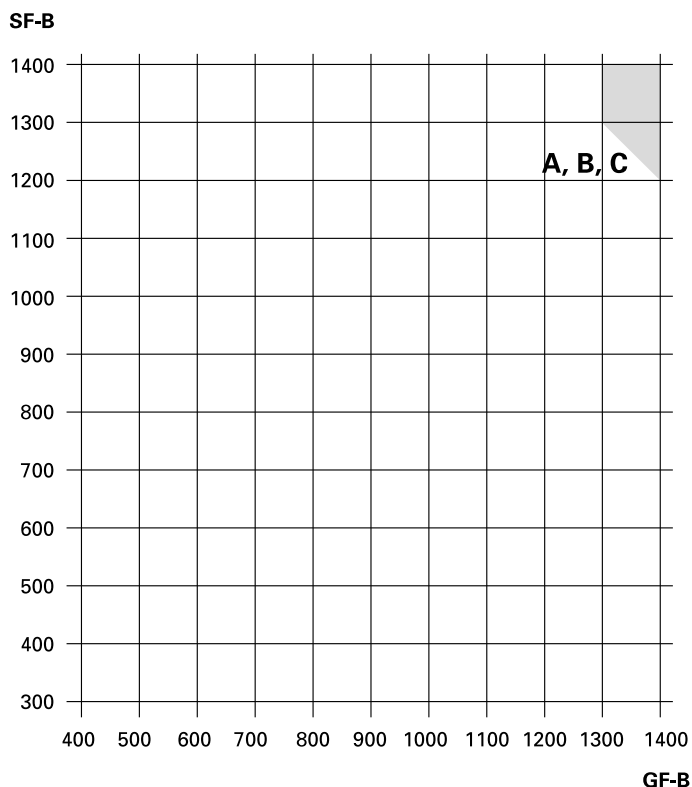


Diagramm 4

A = Drücker
B = Stangengriff
C = Druckstange

A = Poignée
B = Barre panique
C = Barre panique à pousser


A = Handle
B = Panic push-bar
C = Panic touch-bar



Verdeckt liegender Mitnehmerhaken
555.904/555.905/555.906/555.907

Crochet d'entraîneur non apparent
555.904/555.905/555.906/555.907

Concealed carry bar
555.904/555.905/555.906/555.907

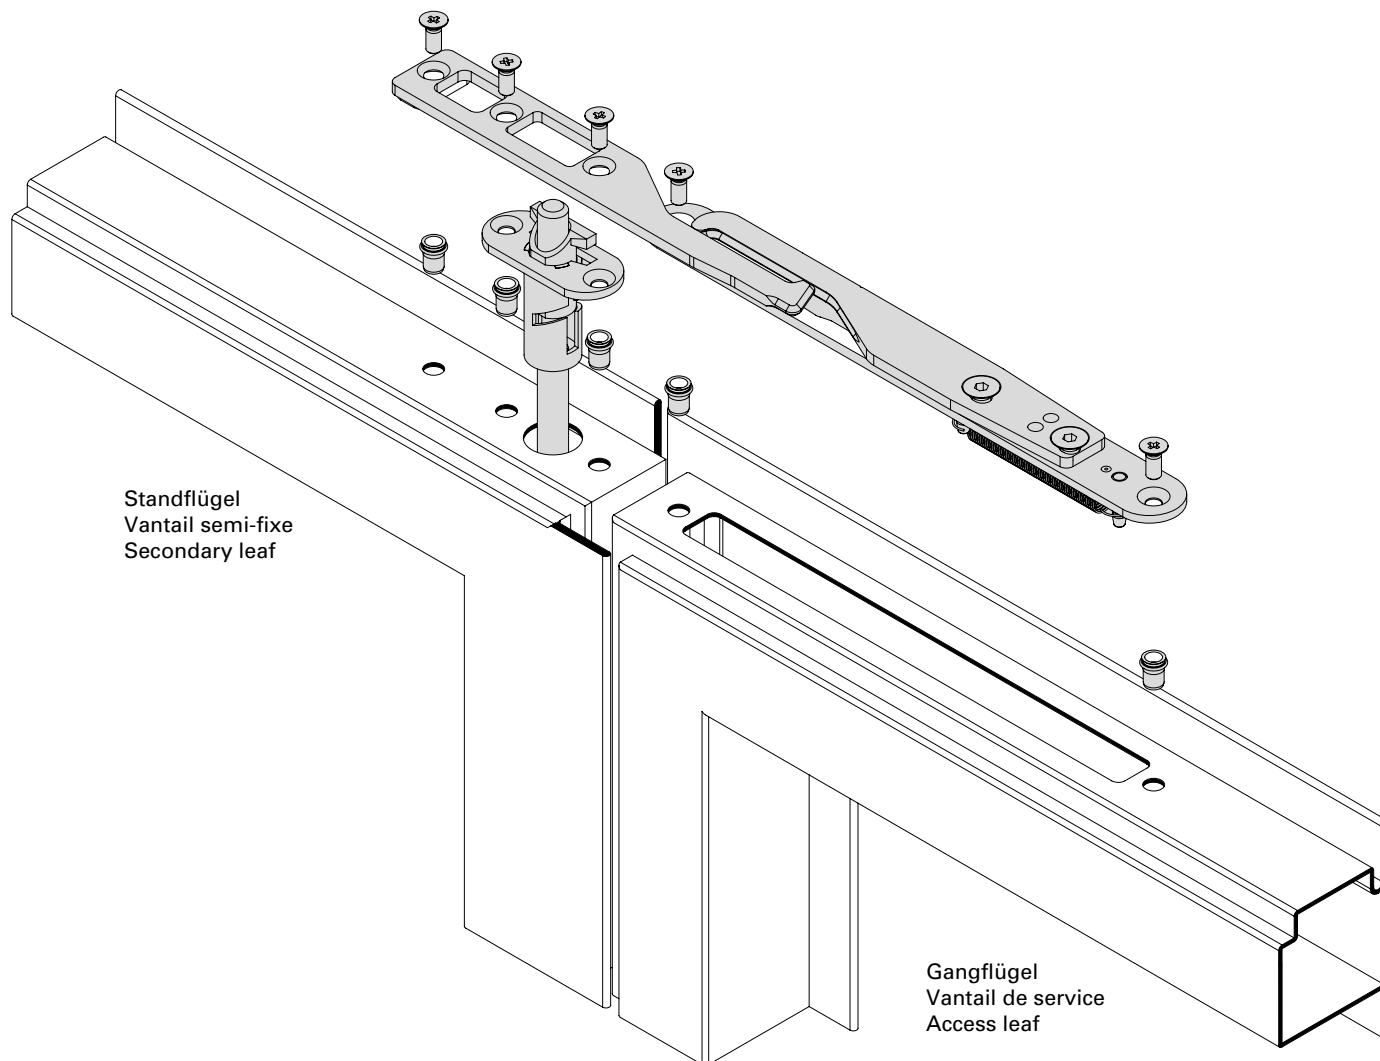




Standflügel
 Vantail semi-fixe
 Secondary leaf

Gangflügel
 Vantail de service
 Access leaf

Einbaureihenfolge und Anzugsdrehmoment sind dem Produkt beigelegter Montageanweisung zu entnehmen.

L'ordre de montage et le couple de serrage sont indiqués dans les instructions de montage jointes au produit.

See the installation instructions included with the product for the installation sequence and starting torque.

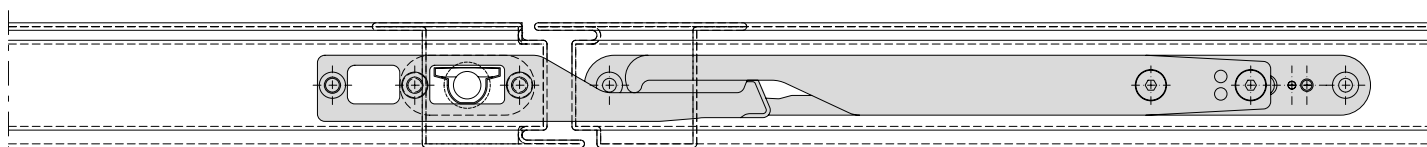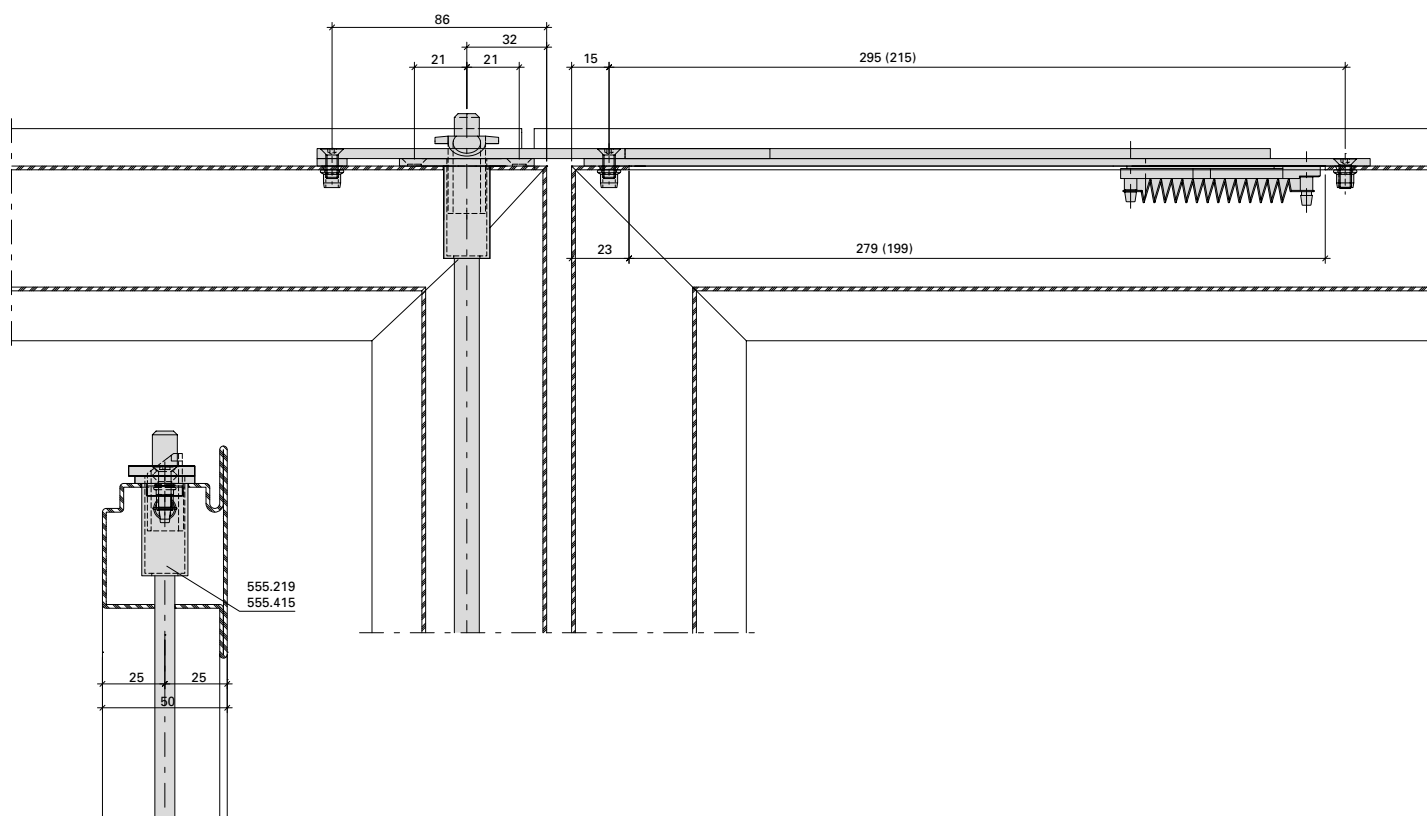
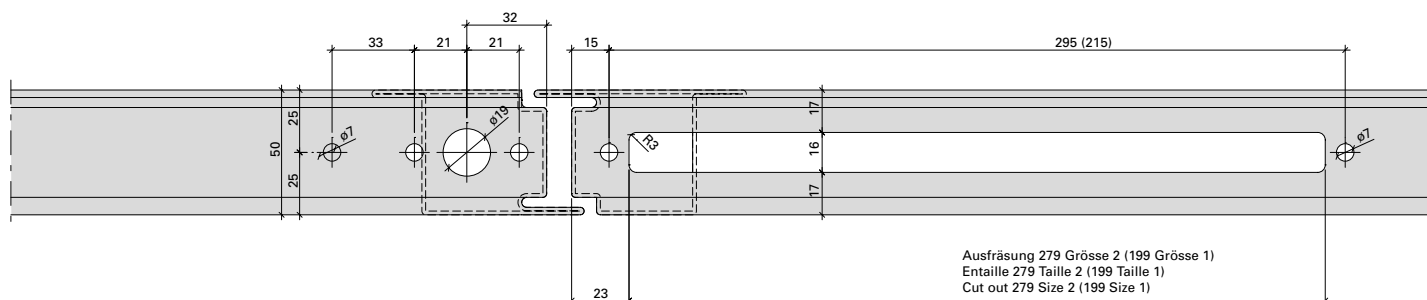




Panik-Stangengriff 555.500/555.501
Einflügelige Türe

Barre panique 555.500/555.501
Porte à un vantail

Panic push-bar 555.500/555.501
Single leaf door

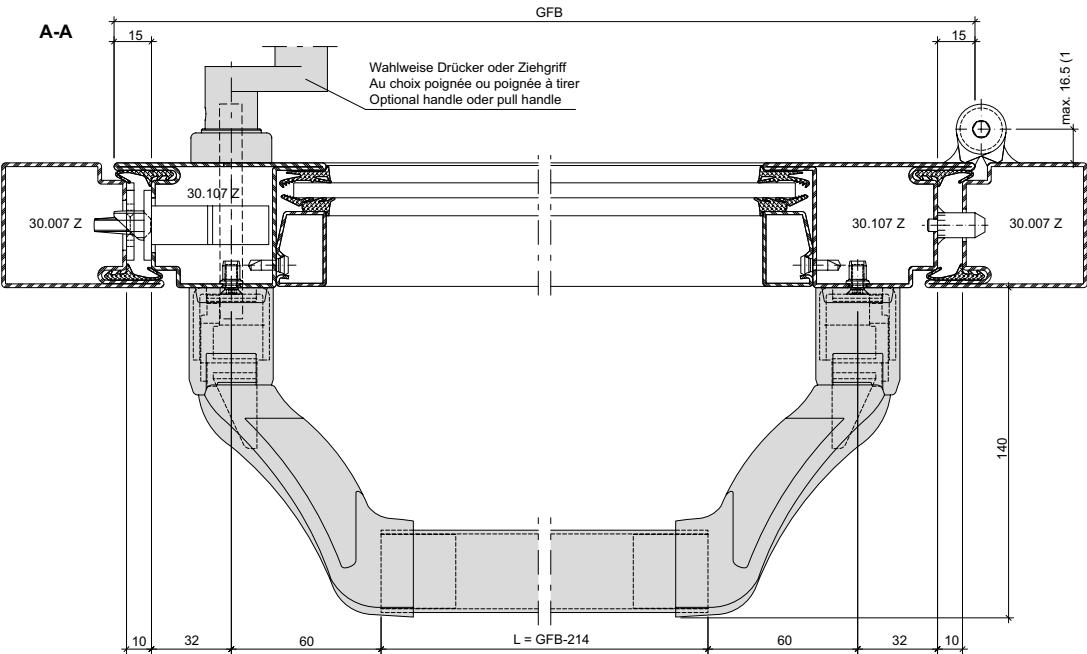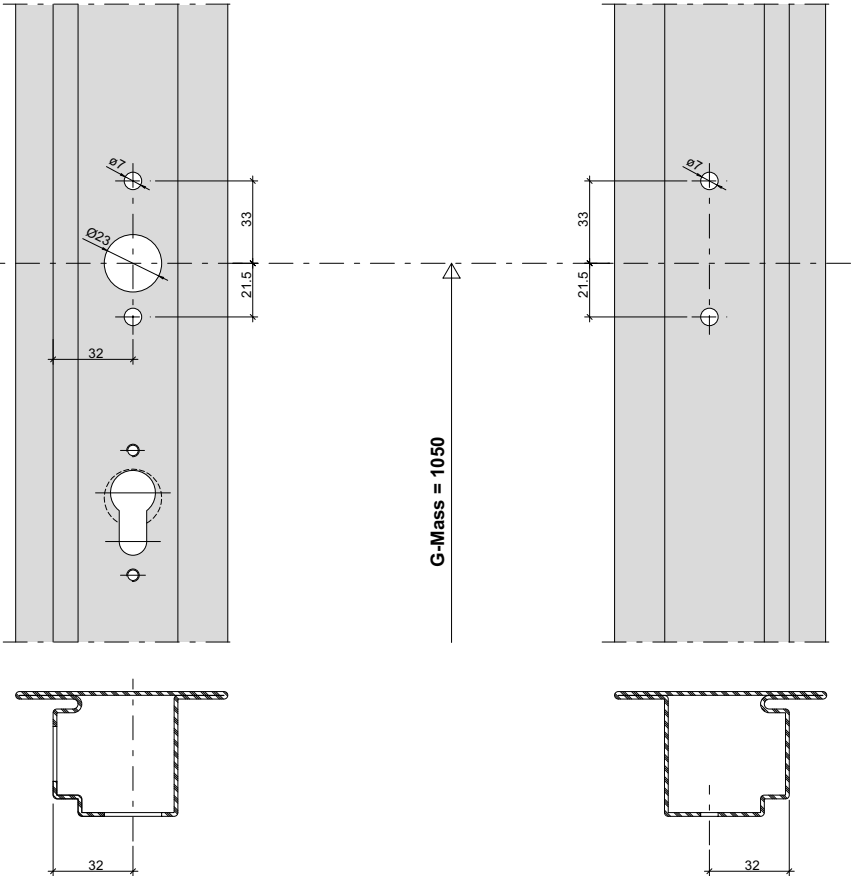

Hinweis: Nach EN 1125 muss die wirksame Länge der Betätigungsstange (L) min. 60% der wirksamen Türöffnungsbreite (GF-B - 40) betragen.

Remarque: selon EN 1125 la longueur effective de la barre de poussée (L) doit correspondre à au moins 60% de la largeur d'ouverture effective de la porte (GF-B - 40).

Note: In accordance with EN 1125, the effective length of the bar (L) must be a minimum of 60% of the effective door opening width (GF-B - 40).






Panik-Stangengriff 555.500/555.501
Einflügelige Türe

Barre panique 555.500/555.501
Porte à un vantail



Panic push-bar 555.500/555.501
Single leaf door

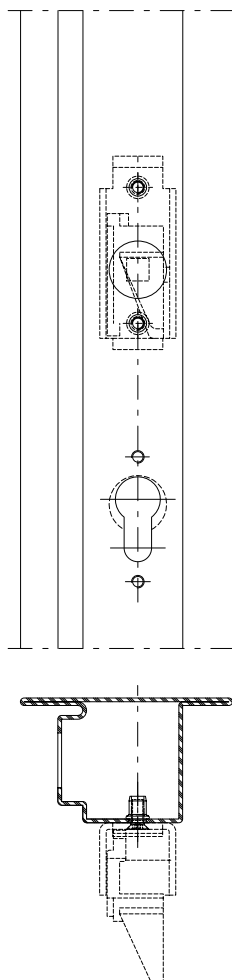

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

Wahlweise 555.580 / 555.581 / 555.582
 Au choix 555.580 / 555.581 / 555.582
 Optional 555.580 / 555.581 / 555.582

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

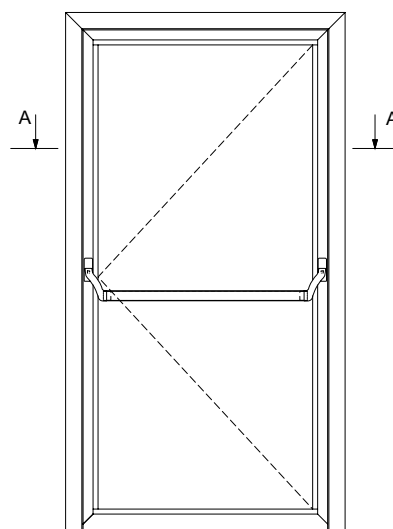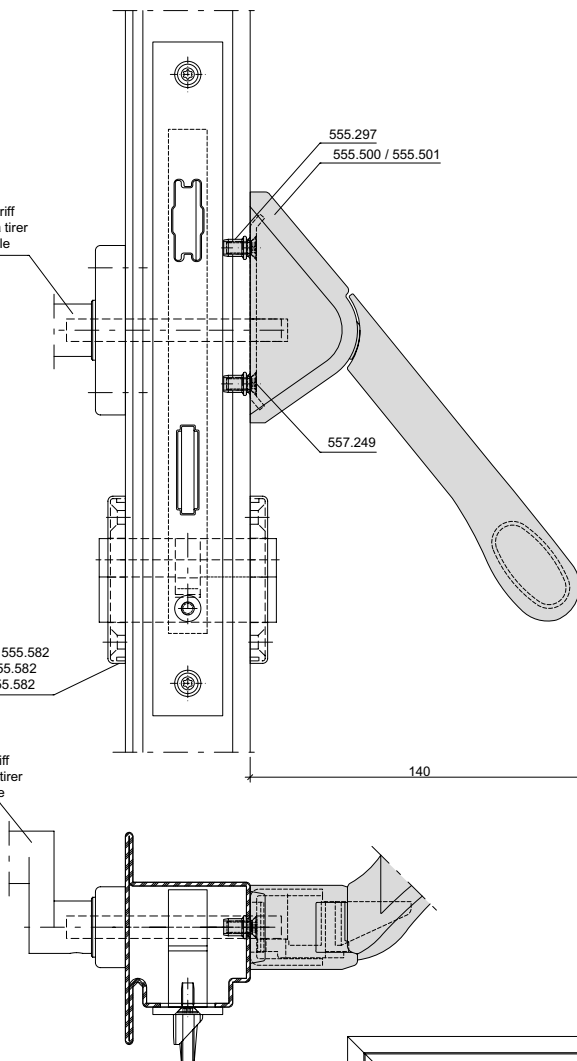


- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunktstand < 16,5 mm
 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16,5 mm
 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16,5 mm




Panik-Stangen Griff 555.500/555.501
Zweiflügelige Türe

Barre panique 555.500/555.501
Porte à deux vantaux

Panic push-bar 555.500/555.501
Double leaf door

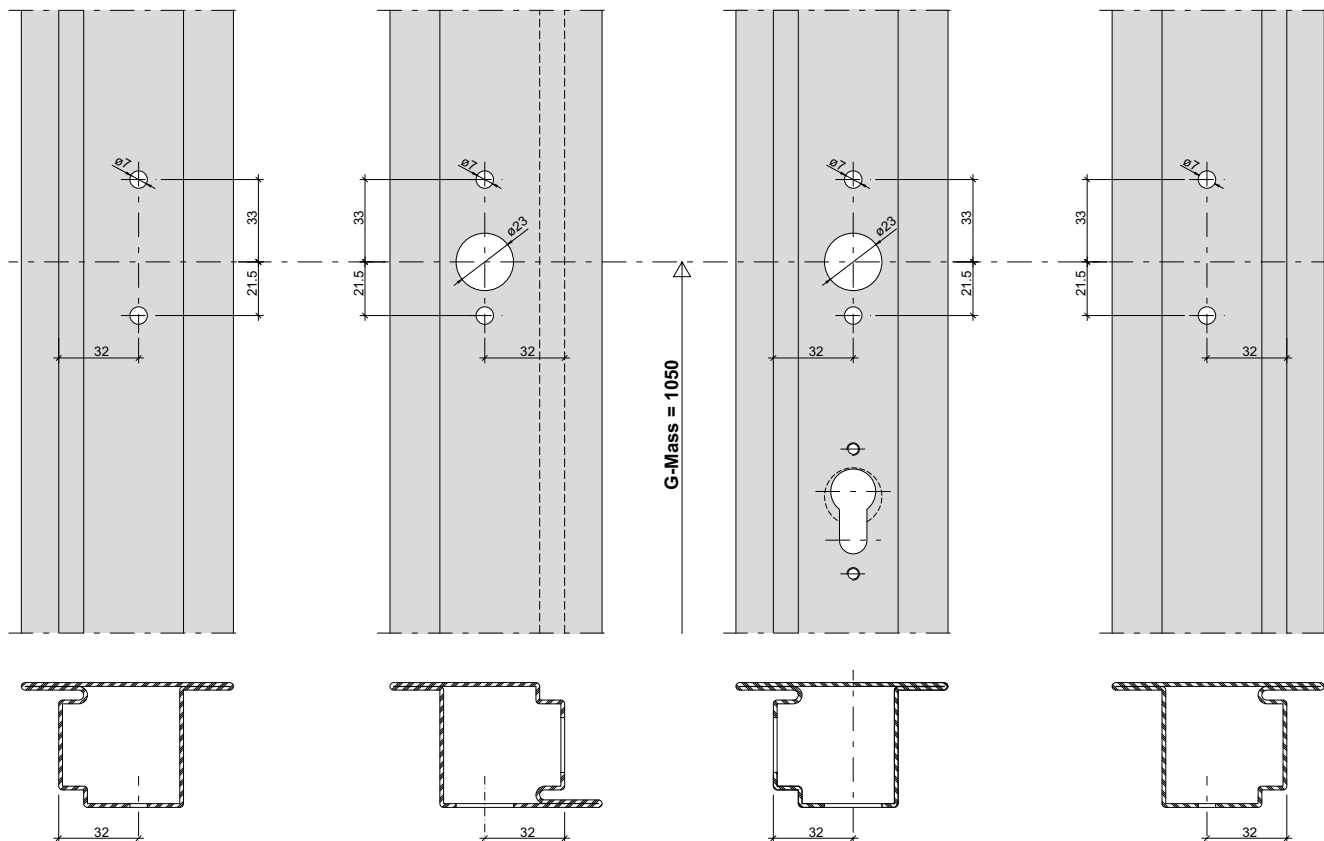

Mitnehmerklappe 550.387 verwenden
Utiliser doigt d'entraînement 550.387
Use selector bar 550.387

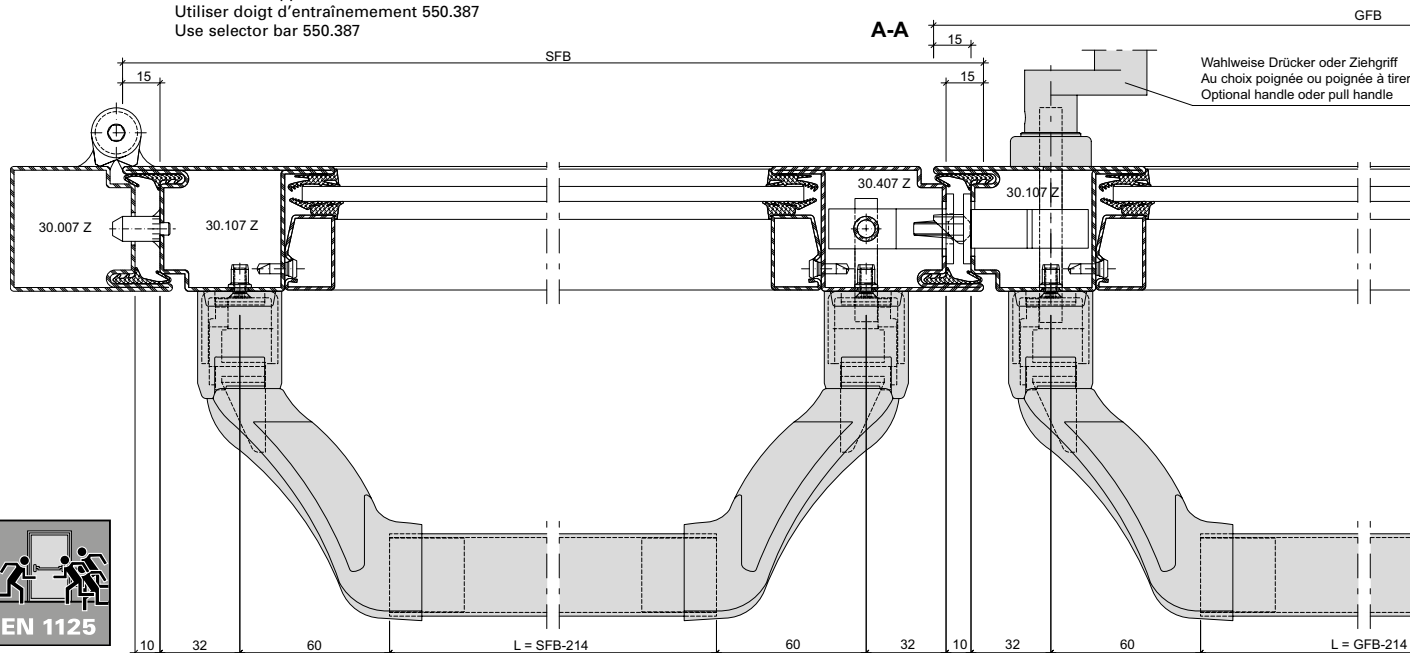

Hinweis: Nach EN 1125 muss die wirksame Länge der Betätigungsstange (L) min. 60% der wirksamen Türöffnungsweite (GF-B - 40 resp. SF-B - 40) betragen.

Remarque: selon EN 1125, la longueur effective de la barre de poussée (L) doit correspondre à au moins 60 % de la largeur d'ouverture effective de la porte (GF-B - 40 et SF-B - 40).


Note: In accordance with EN 1125, the effective length of the bar (L) must be a minimum of 60% of the effective door opening width (GF-B - 40 or SF-B - 40).



Panik-Stangengriff 555.500/555.501
Zweiflügelige Türe

Barre panique 555.500/555.501
Porte à deux vantaux

Panic push-bar 555.500/555.501
Double leaf door


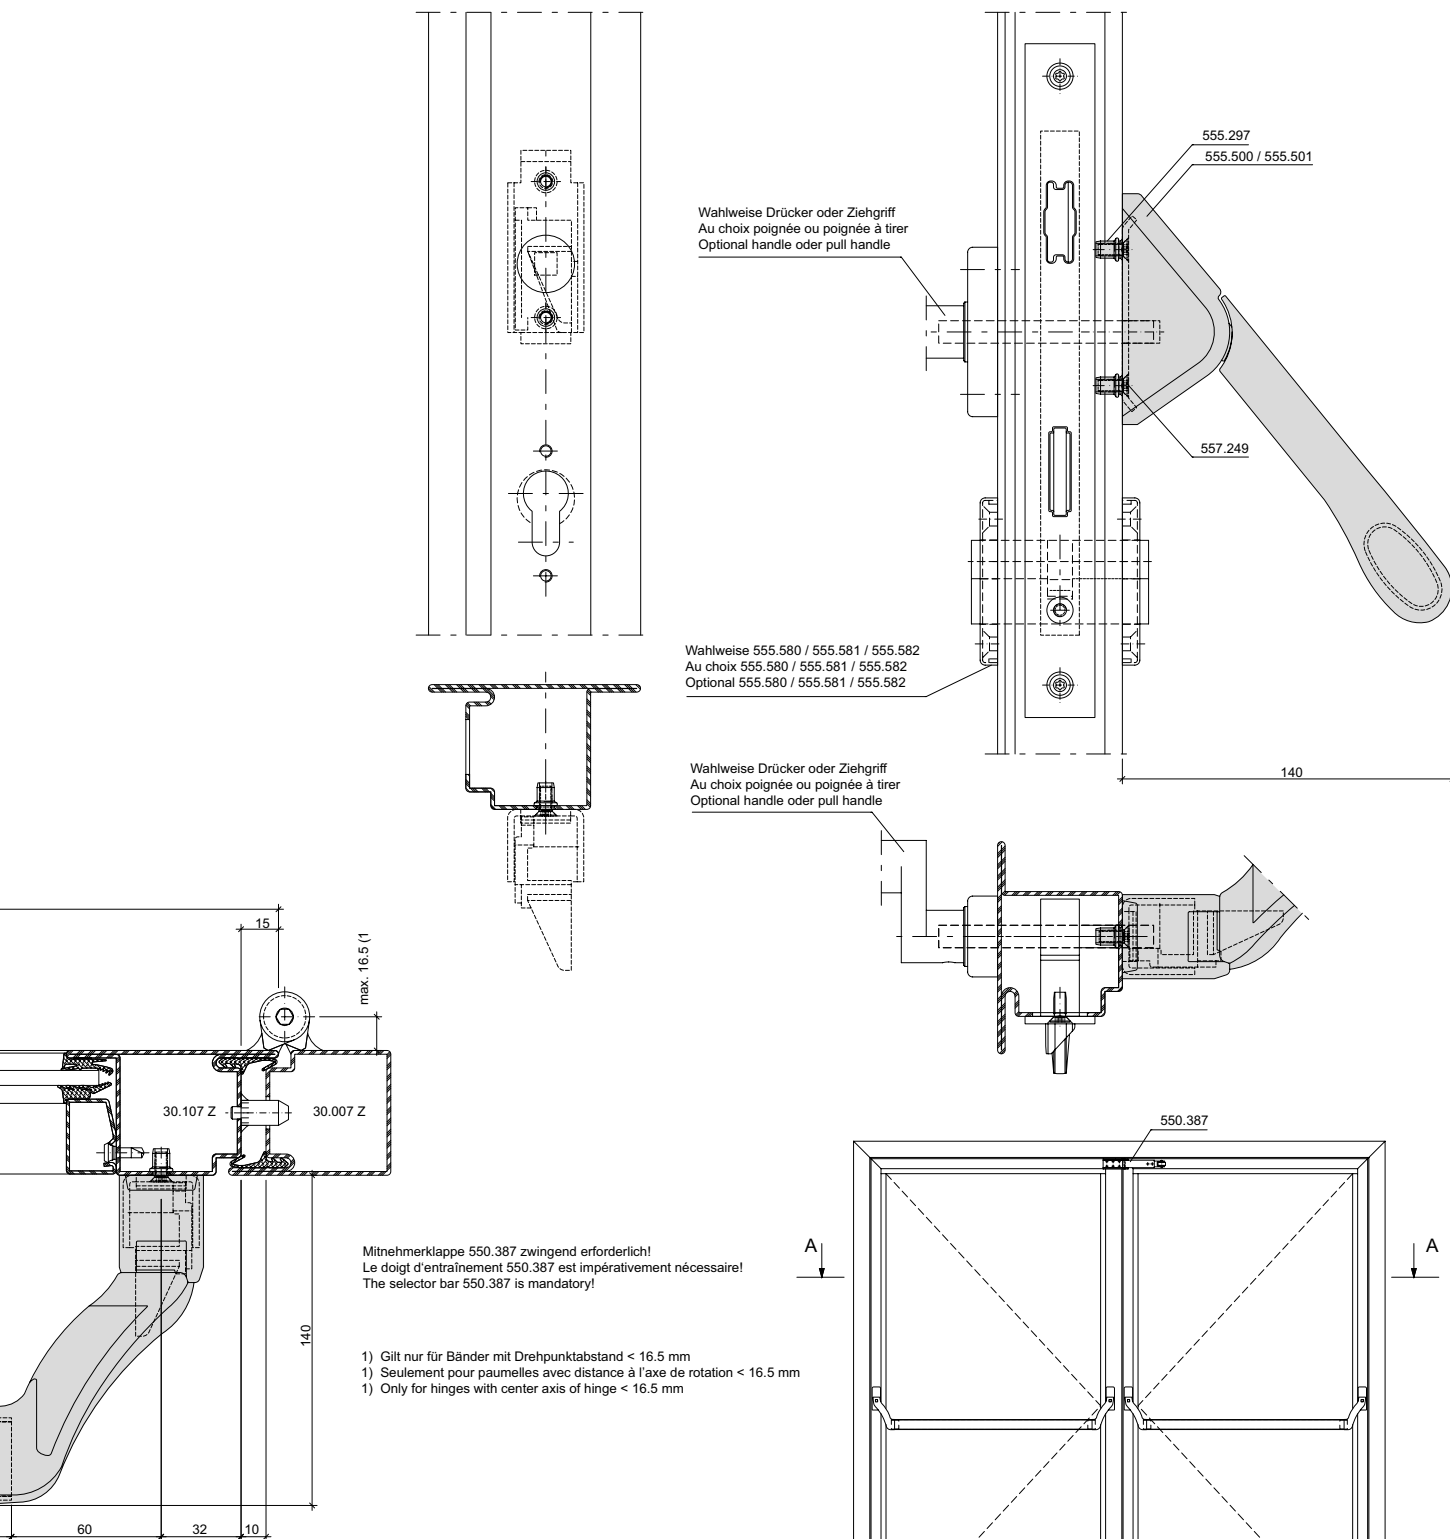




Panik-Stangengriff 555.500/555.501
Einflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss

Barre panique 555.500/555.501
Porte à un vantail
Serrure à verrouillage multiple

Panic push-bar 555.500/555.501
Single leaf door
Multipoint lock

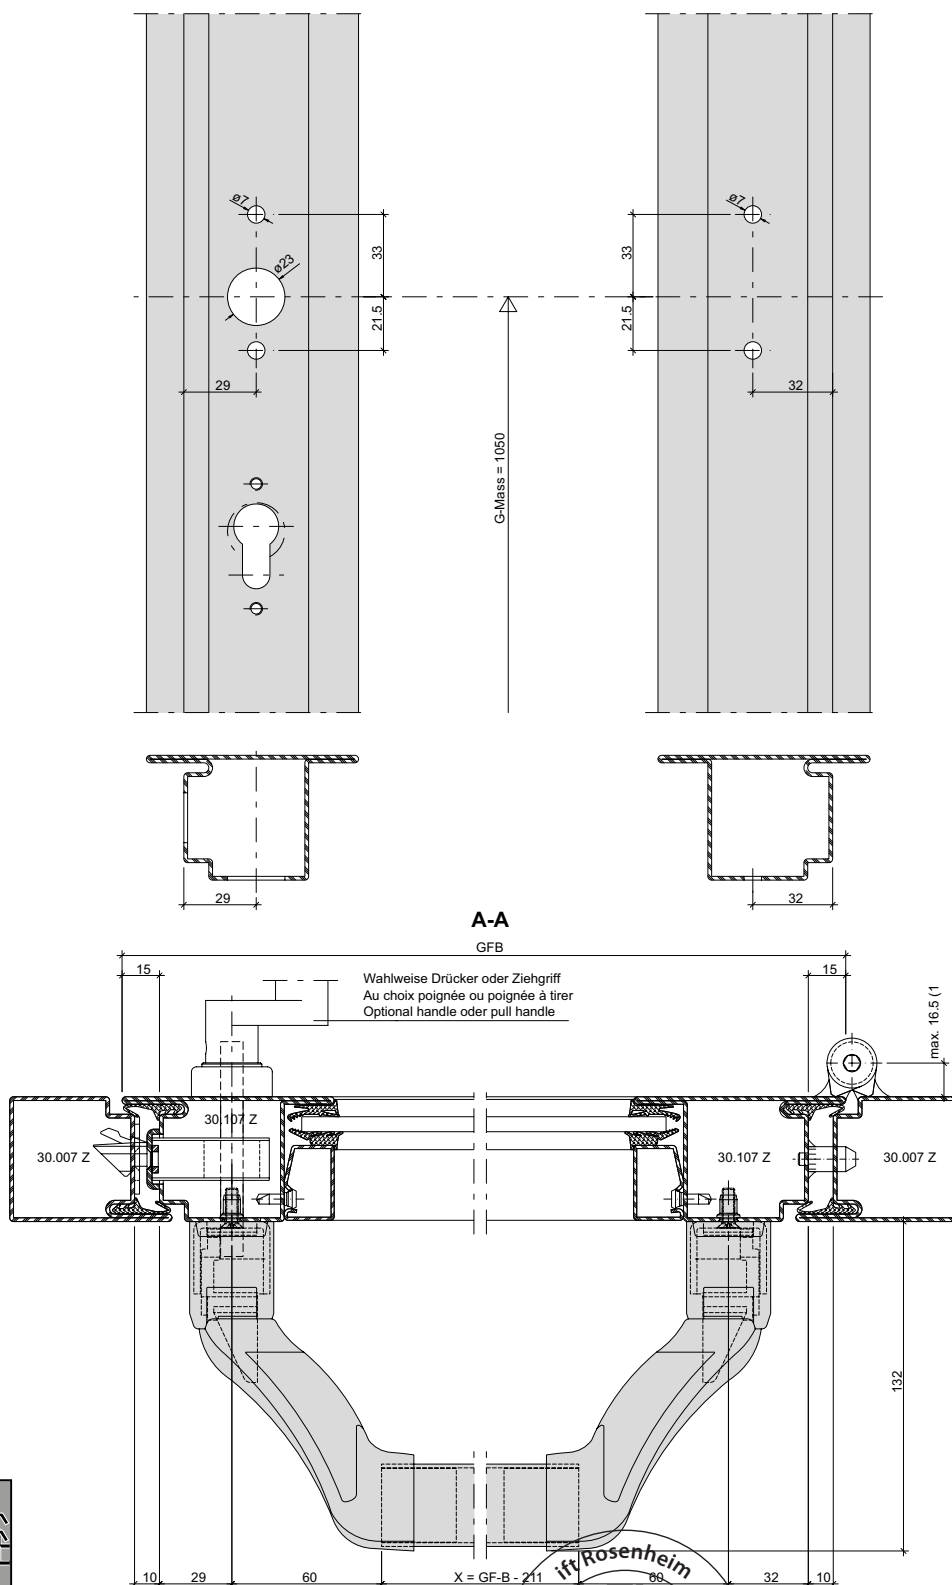





Panik-Stangengriff 555.500/555.501
Einflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss

Barre panique 555.500/555.501
Porte à un vantail
Serrure à verrouillage multiple


Panic push-bar 555.500/555.501
Single leaf door
Multipoint lock

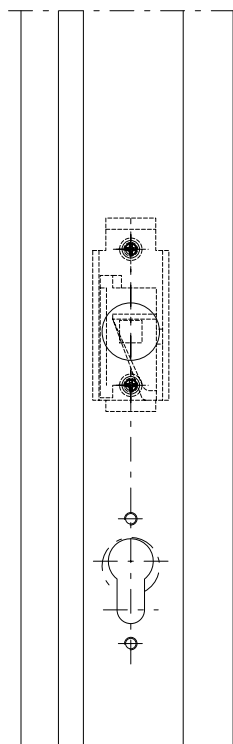



Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

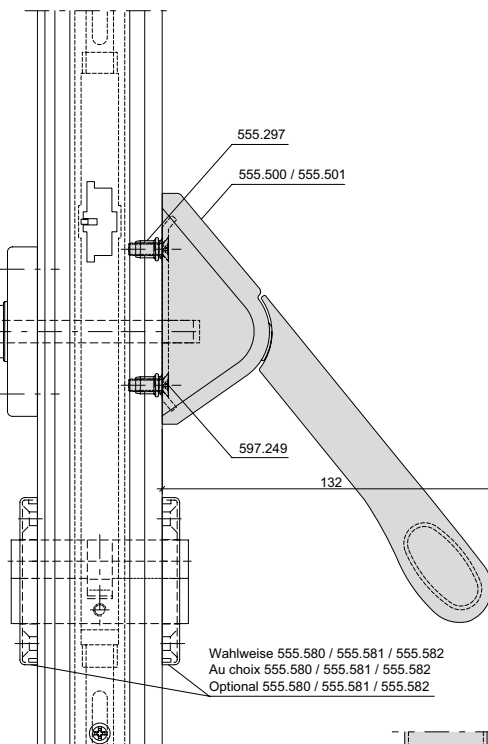

Wahlweise 555.580 / 555.581 / 555.582
 Au choix 555.580 / 555.581 / 555.582
 Optional 555.580 / 555.581 / 555.582



Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

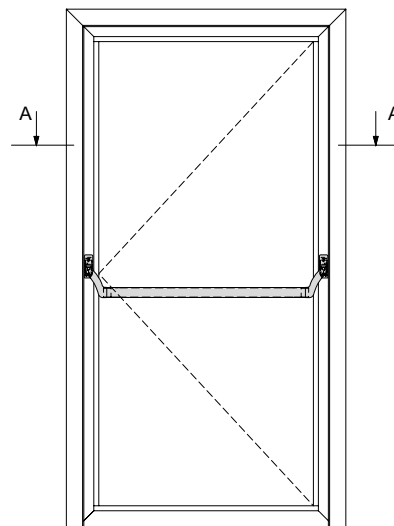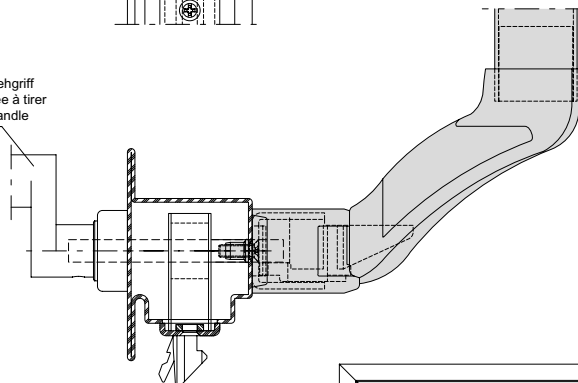




- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunktstand < 16.5 mm
 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm



Panik-Stangen Griff 555.500/555.501
Zweiflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss

Barre panique 555.500/555.501
Porte à deux vantaux
Serrure à verrouillage multiple

Panic push-bar 555.500/555.501
Double leaf door
Multipoint lock

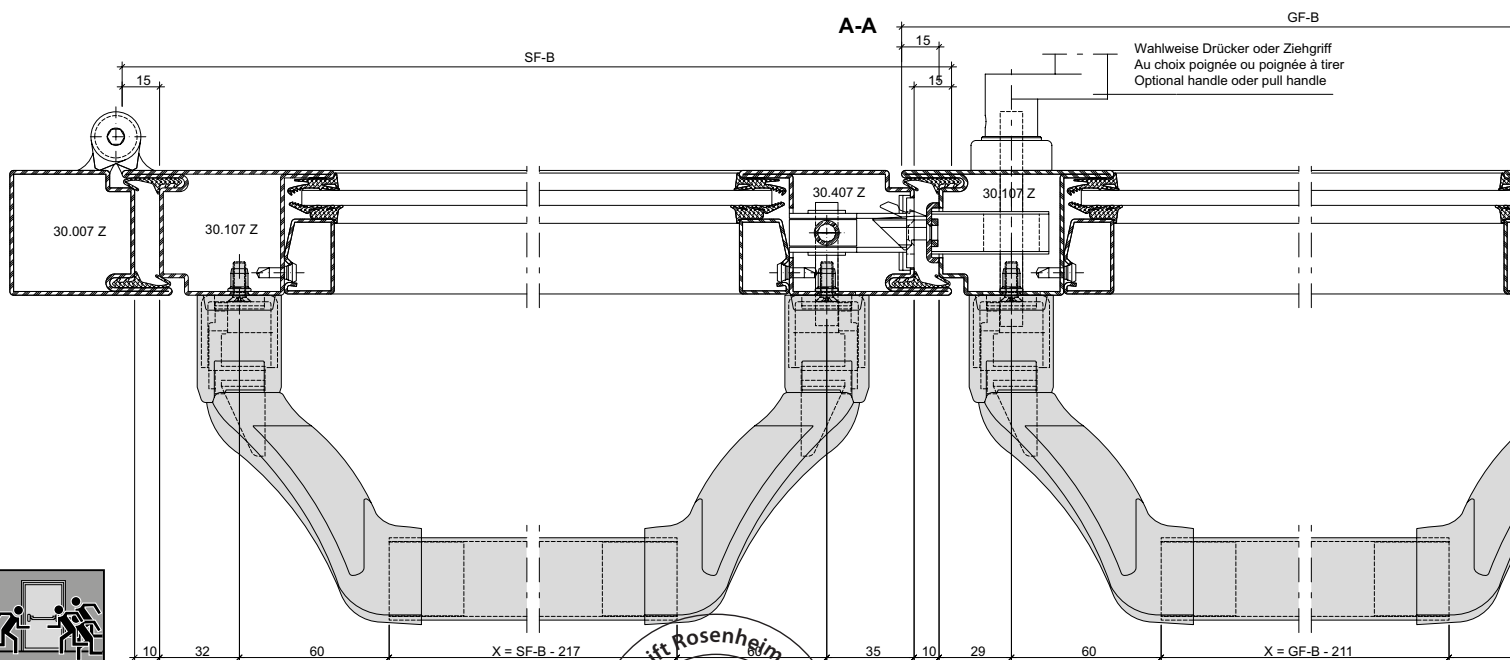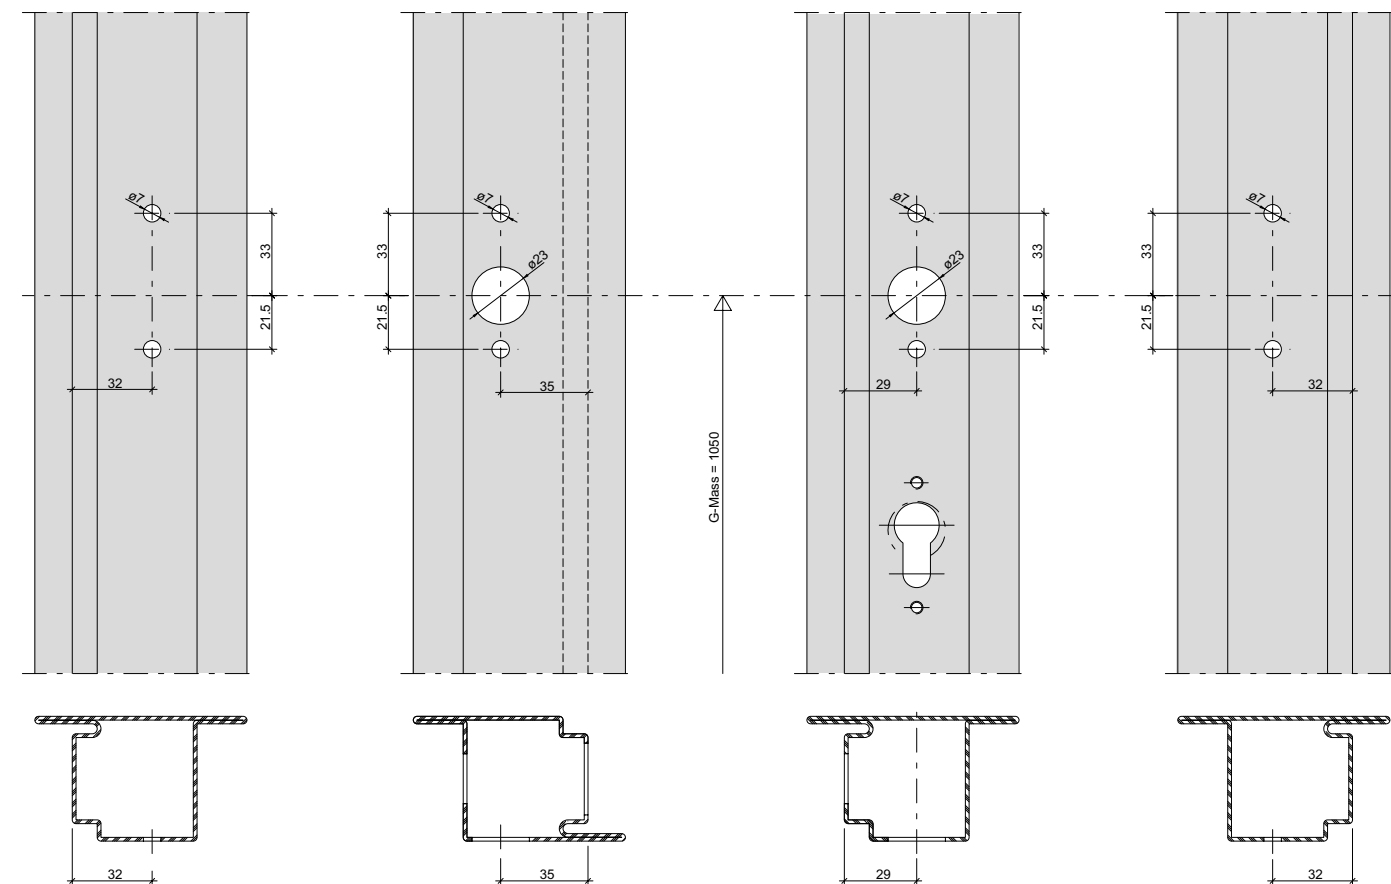







Panik-Stangengriff 555.500/555.501
Zweiflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss

Barre panique 555.500/555.501
Porte à deux vantaux
Serrure à verrouillage multiple


Panic push-bar 555.500/555.501
Double leaf door
Multipoint lock

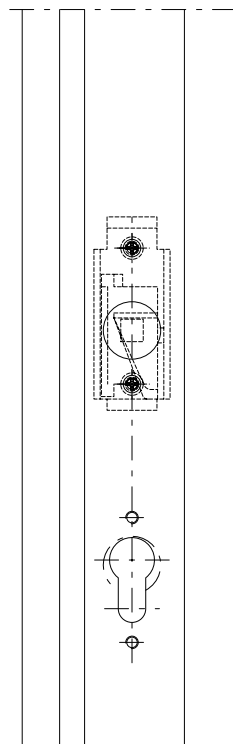

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

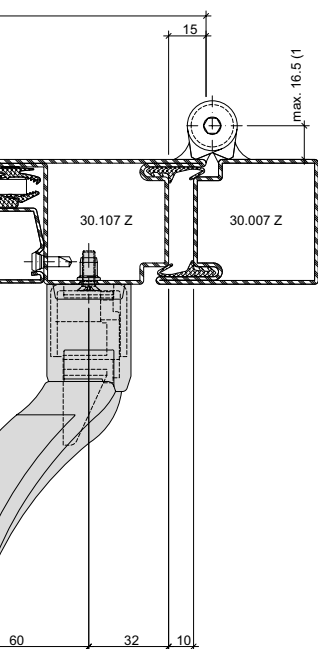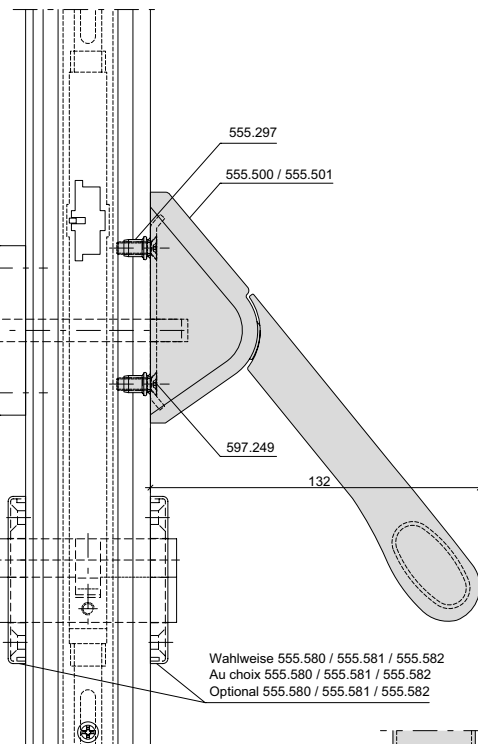

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

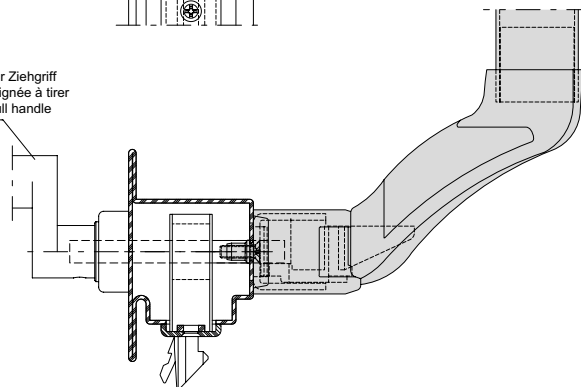


Mitnehmerklappe 550.387 zwingend erforderlich!
 Le doigt d'entraînement 550.387 est impérativement nécessaire!
 The selector bar 550.387 is mandatory!

Achtung: Zwängungsfreie Öffnung
 Attention: Alignement des portes lors de l'ouverture
 Attention: Door alignment when opening

L muss $\geq 60\%$ von GFB sein
 L doit être $\geq 60\%$ de GFB
 L must be $\geq 60\%$ of GFB

- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunktstand < 16.5 mm
 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm



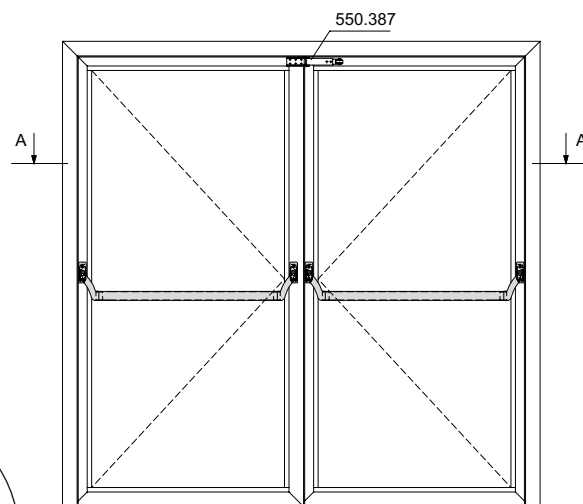




Panik-Stangen Griff 555.500/555.501
Zweiflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss
mit Umlenkschloss 555.394

Barre panique 555.500/555.501
Porte à deux vantaux
Serrure à verrouillage multiple
avec verrou de dérivation 555.394

Panic push-bar 555.500/555.501
Double leaf door
Multipoint lock
with off-set lock 555.394

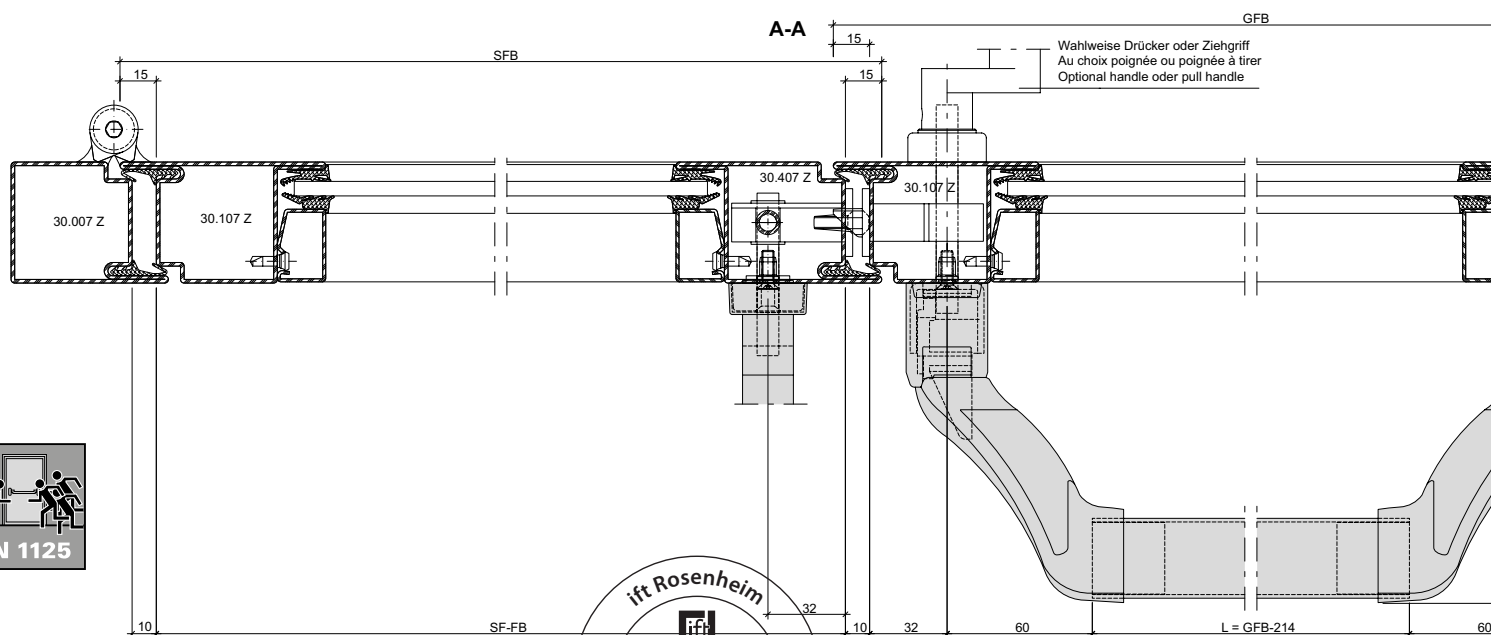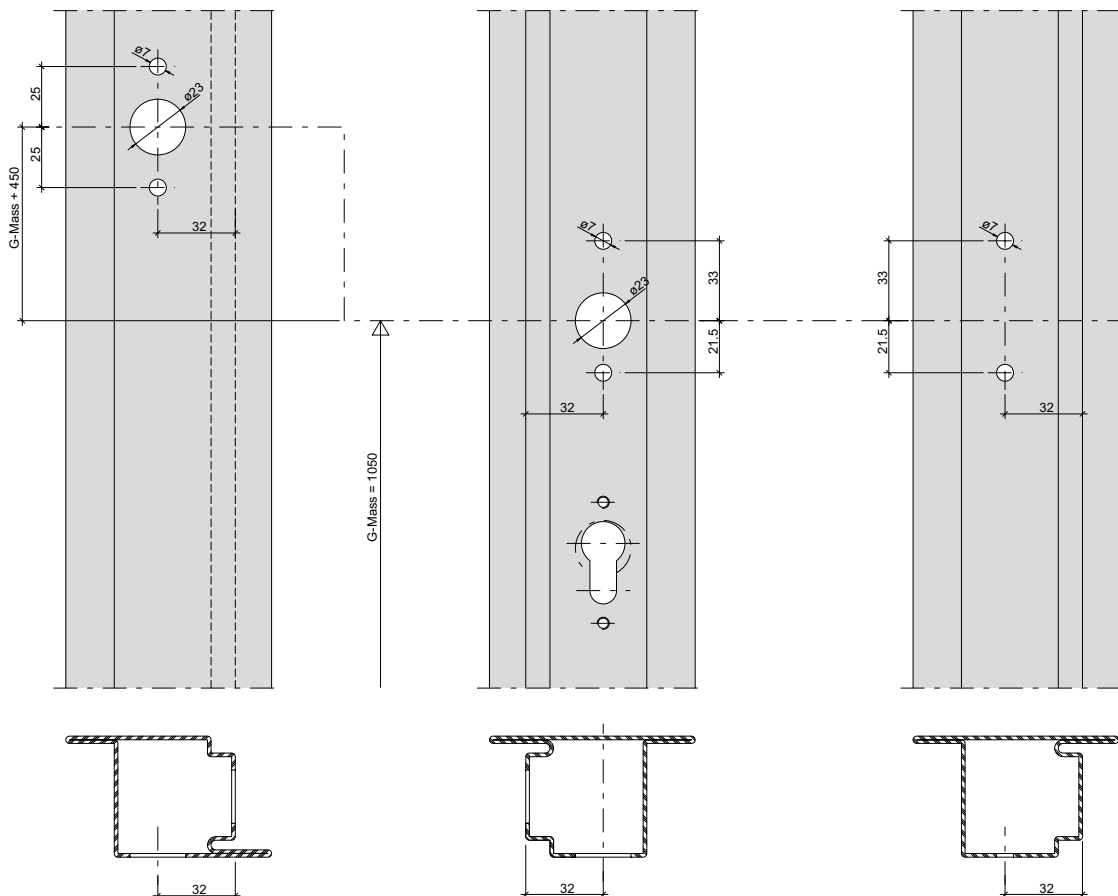






Panik-Stangengriff 555.500/555.501
Zweiflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss
mit Umlenkschloss 555.394

Barre panique 555.500/555.501
Porte à deux vantaux
Serrure à verrouillage multiple
avec verrou de dérivation 555.394



Panic push-bar 555.500/555.501
Double leaf door
Multipoint lock
with off-set lock 555.394

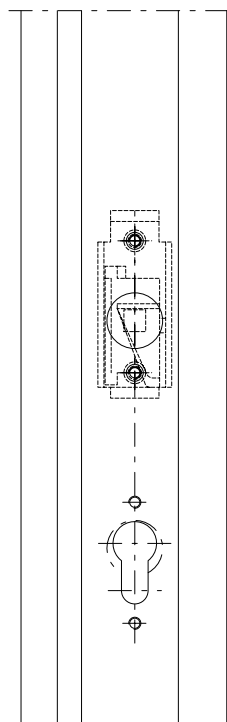

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

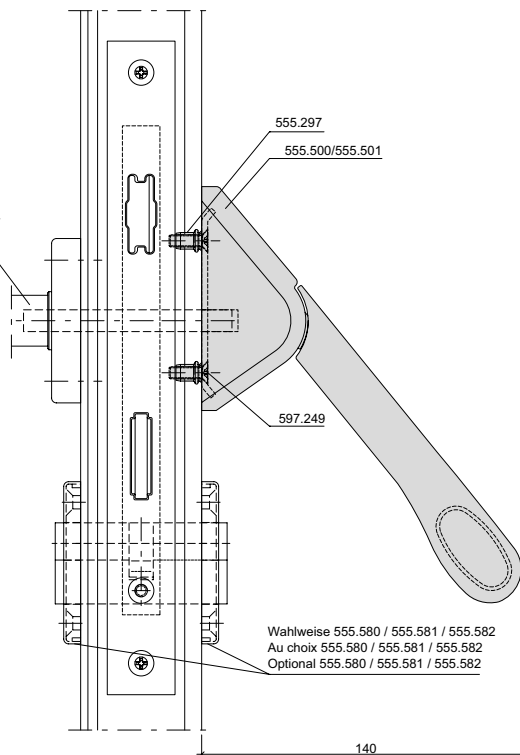

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

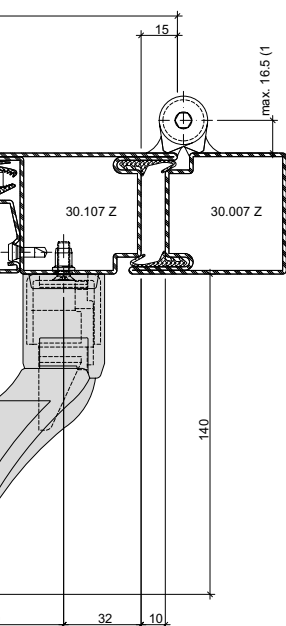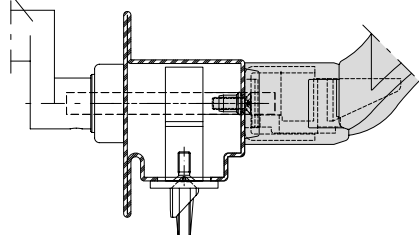


Mitnehmerklappe 550.387 zwingend erforderlich!
 Le doigt d'entraînement 550.387 est impérativement nécessaire!
 The selector bar 550.387 is mandatory!

Achtung: Zwängungsfreie Öffnung
 Attention: Alignement des portes lors de l'ouverture
 Attention: Door alignment when opening

L muss $\geq 60\%$ von GFB sein
 L doit être $\geq 60\%$ de GFB
 L must be $\geq 60\%$ of GFB

- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunktstand < 16.5 mm
- 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
- 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm

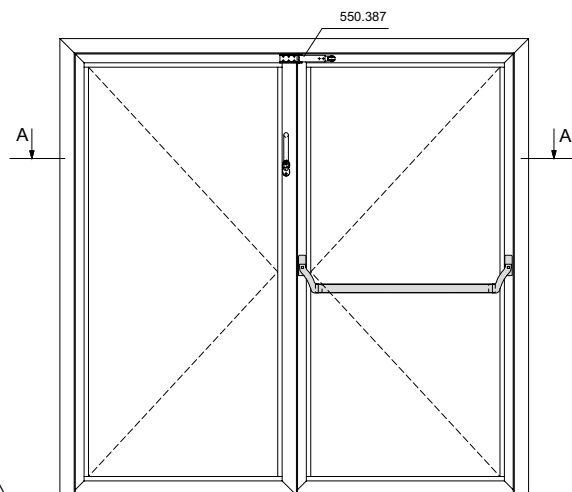




Panik-Stangengriff 555.859/555.860
 Einflügelige Türe

Barre panique 555.859/555.860
 Porte à un vantail

Panic push-bar 555.859/555.860
 Single leaf door

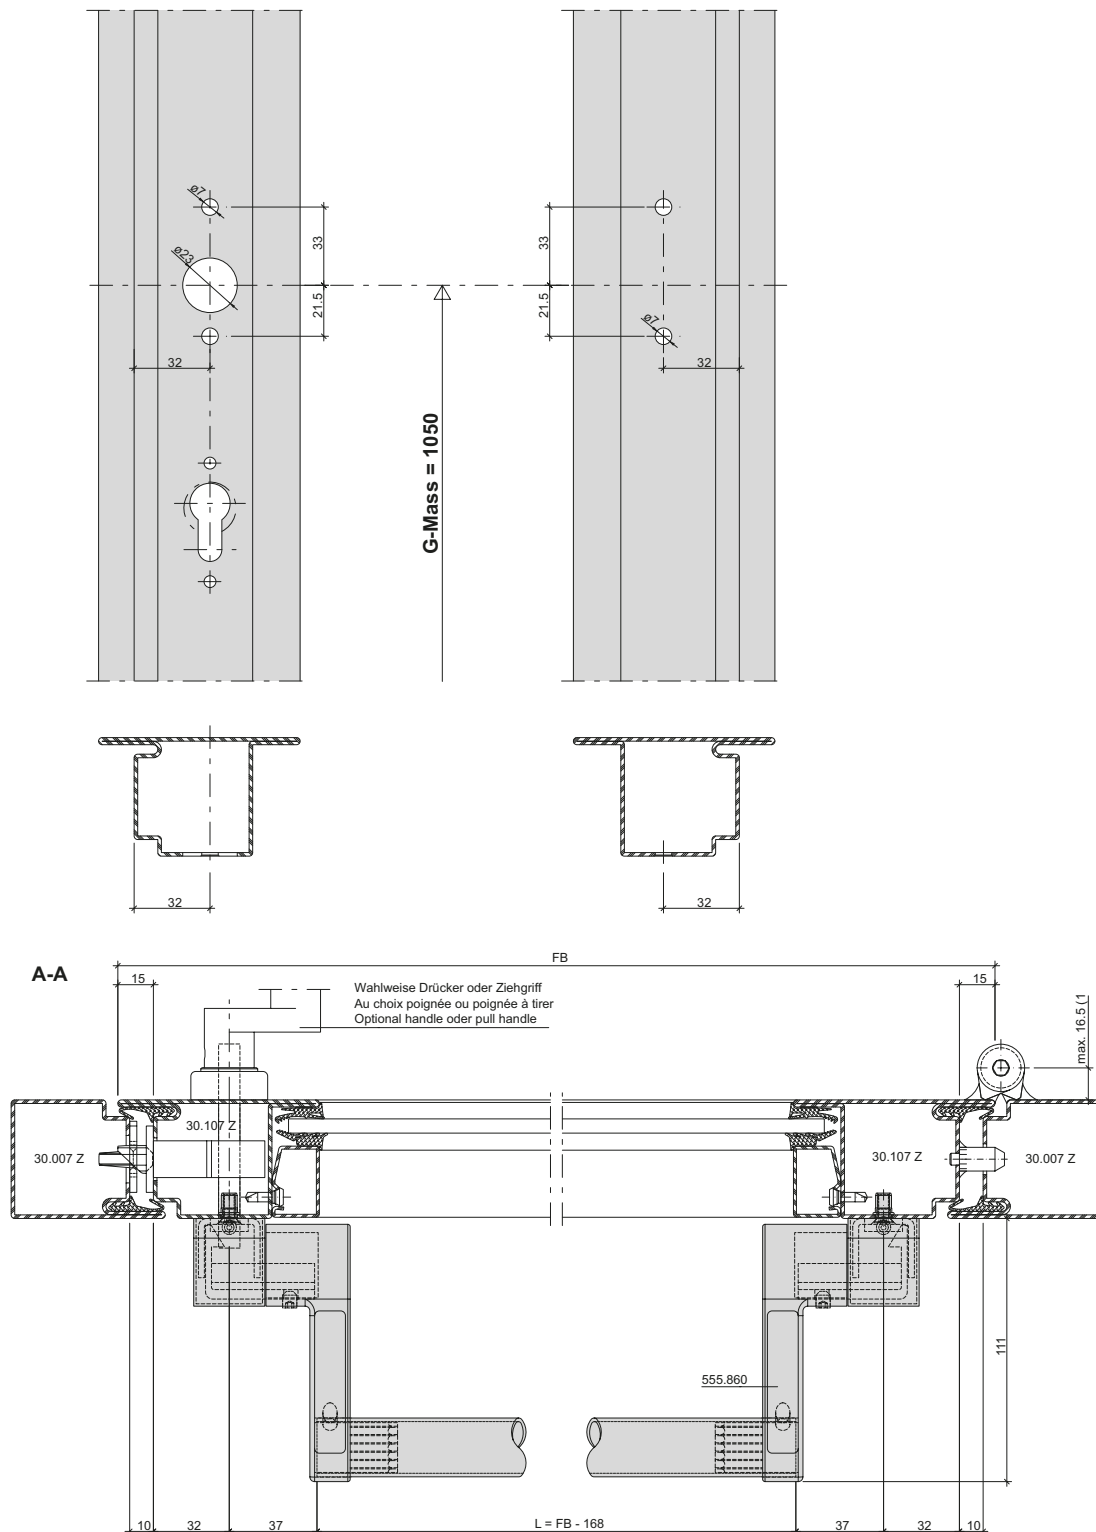

Hinweis: Nach EN 1125 muss die wirksame Länge der Betätigungsstange (L) min. 60% der wirksamen Türöffnungsbreite (FB - 40) betragen.

Remarque: selon EN 1125, la longueur effective de la barre de poussée (L) doit correspondre à au moins 60% de la largeur d'ouverture effective de la porte (FB - 40).

Note: In accordance with EN 1125, the effective length of the bar (L) must be a minimum of 60% of the effective door opening width (FB - 40).









Panik-Stangengriff 555.859/555.860
Einflügelige Türe

Barre panique 555.859/555.860
Porte à un vantail

Panic push-bar 555.859/555.860
Single leaf door

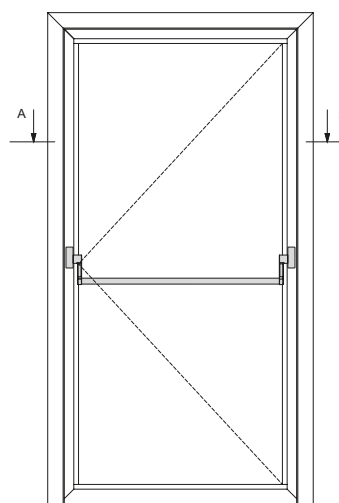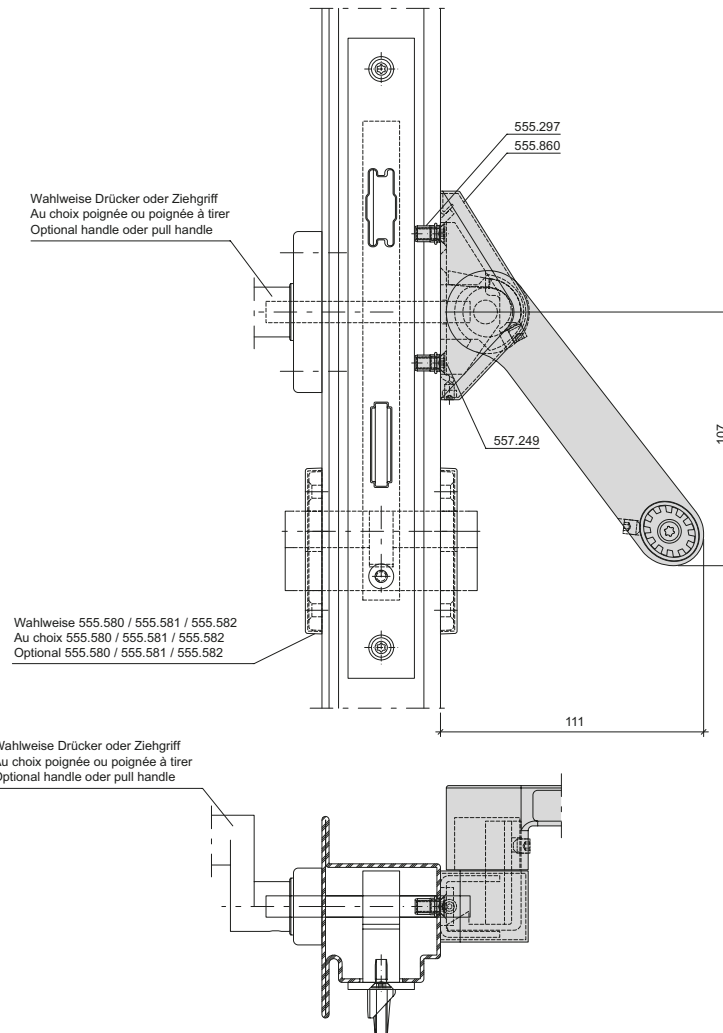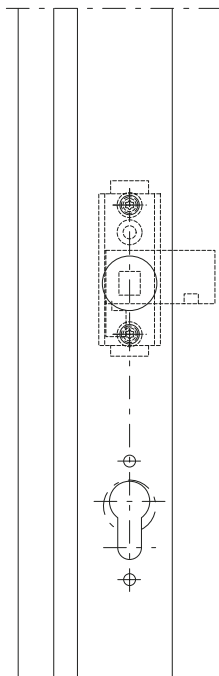


- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunkt Abstand < 16.5 mm
- 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
- 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm



Panik-Stangengriff 555.859/555.860
Zweiflügelige Türe

Barre panique 555.859/555.860
Porte à deux vantaux

Panic push-bar 555.859/555.860
Double leaf door

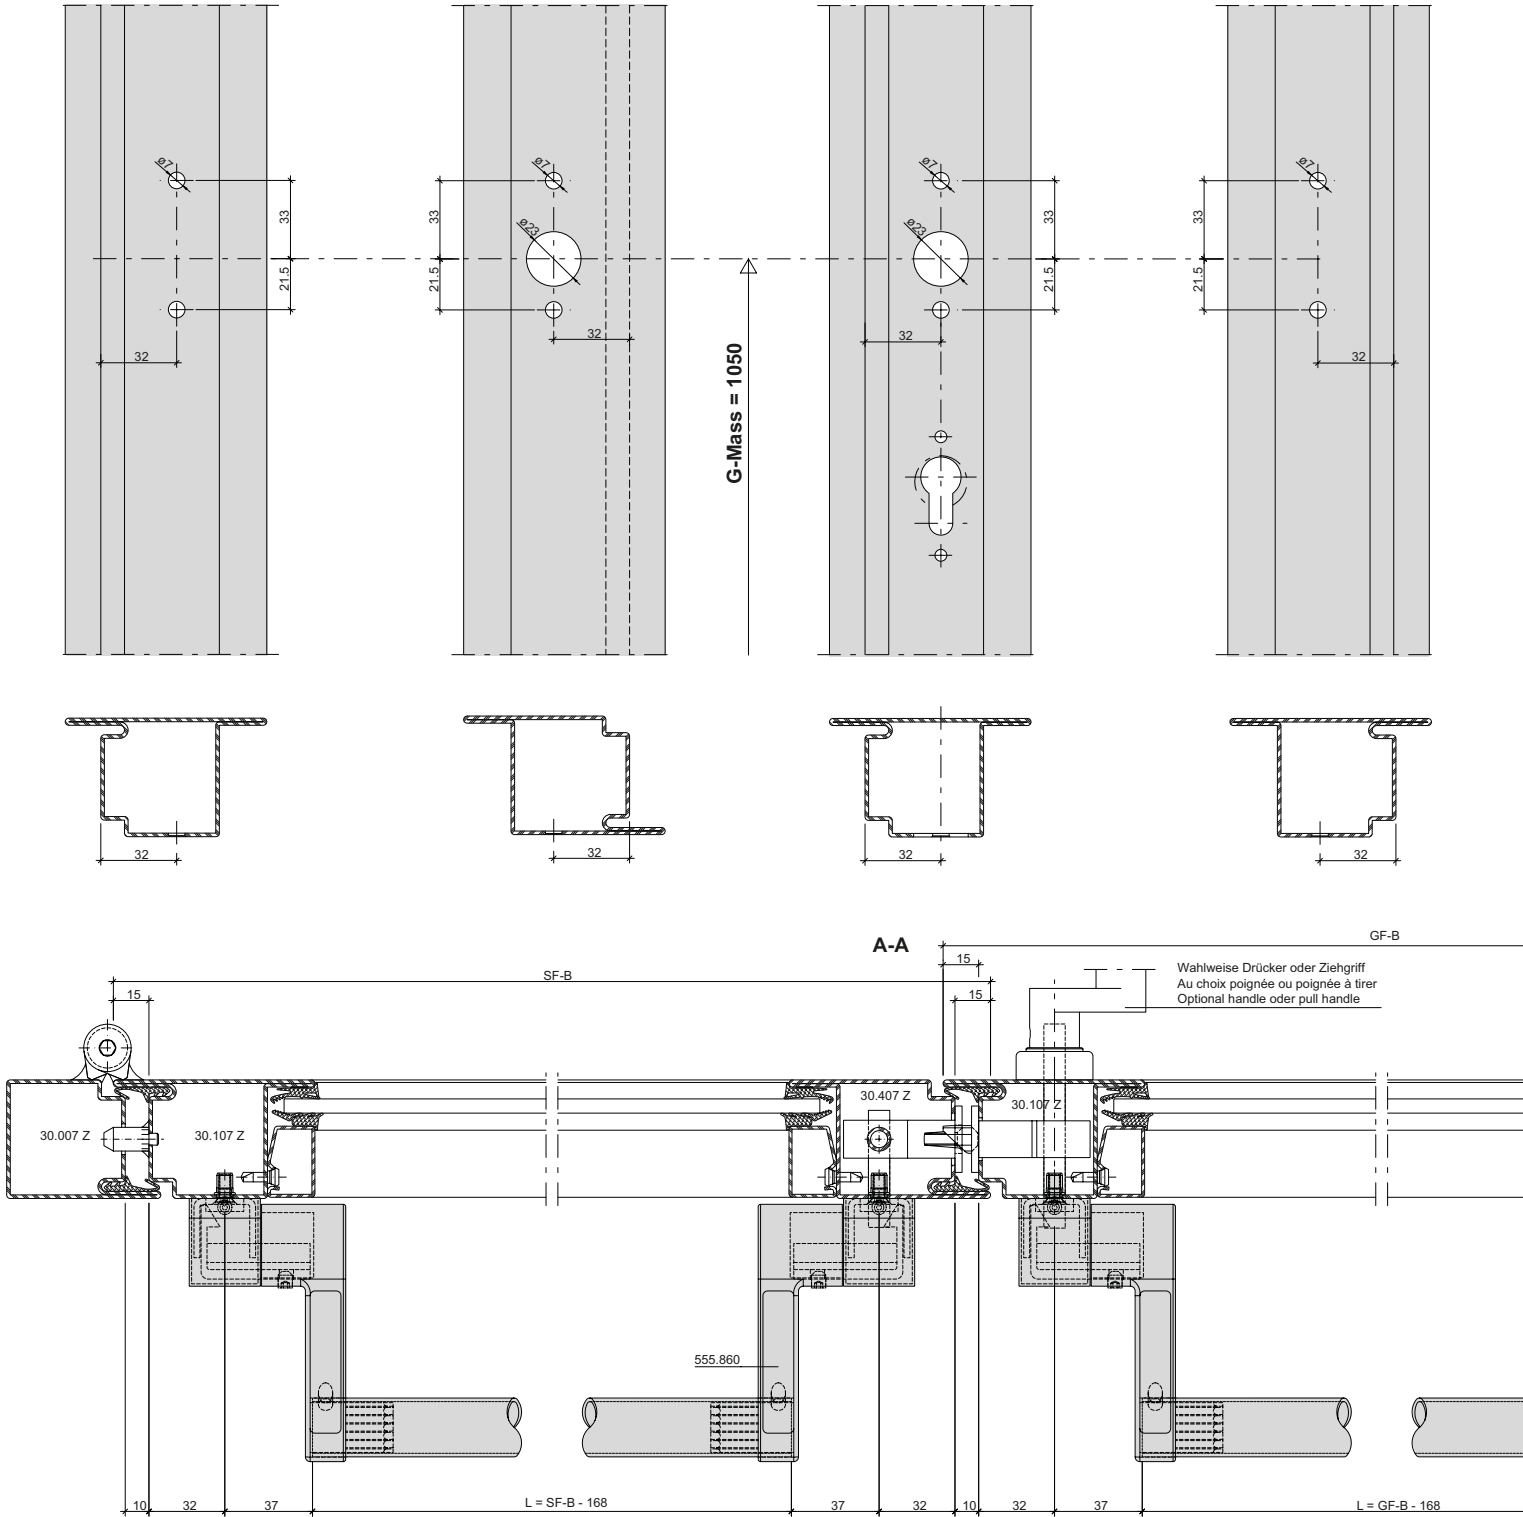

Hinweis: Nach EN 1125 muss die wirksame Länge der Betätigungsstange (L) min. 60% der wirksamen Türöffnungsweite (GF-B - 40 resp. SF-B - 40) betragen.

Remarque: selon EN 1125, la longueur effective de la barre de poussée (L) doit correspondre à au moins 60 % de la largeur d'ouverture effective de la porte (GF-B - 40 et SF-B - 40).

Note: In accordance with EN 1125, the effective length of the bar (L) must be a minimum of 60% of the effective door opening width (GF-B - 40 or SF-B - 40).






Panik-Stangengriff 555.859/555.860
Zweiflügelige Türe


Barre panique 555.859/555.860
Porte à deux vantaux

Panic push-bar 555.859/555.860
Double leaf door


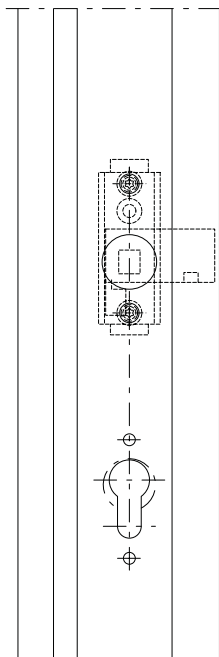


Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

Wahlweise 555.580 / 555.581 / 555.582
 Au choix 555.580 / 555.581 / 555.582
 Optional 555.580 / 555.581 / 555.582




Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

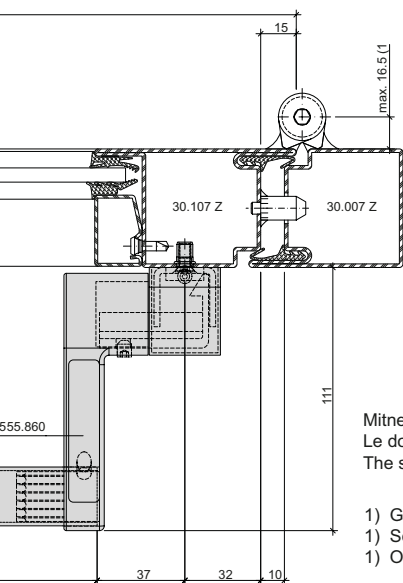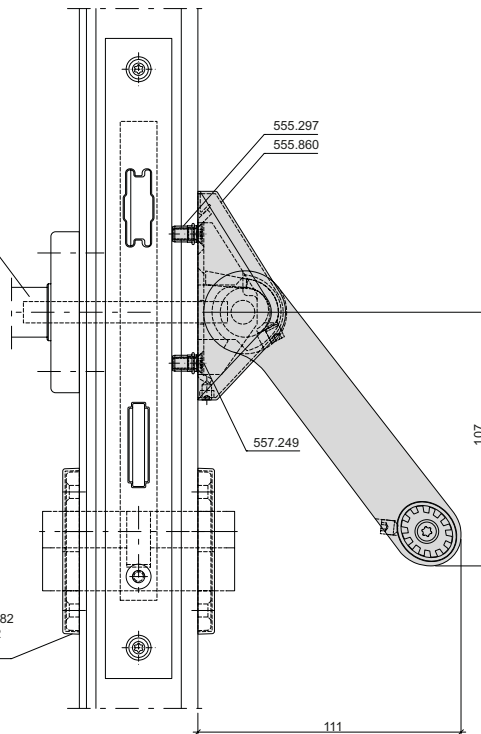

Mitnehmerklappe 550.387 zwingend erforderlich!
 Le doigt d'entraînement 550.387 est impérativement nécessaire!
 The selector bar 550.387 is mandatory!

- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunktabstand < 16.5 mm
- 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
- 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm


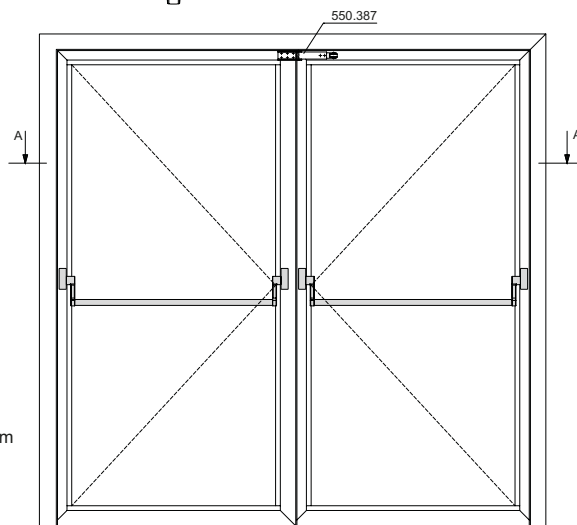




Panik-Stangengriff 555.859/555.860
 Einflügelige Türe
 Mehrfachverriegelungs-Schloss

Barre panique 555.859/555.860
 Porte à un vantail
 Serrure à verrouillage multiple

Panic push-bar 555.859/555.860
 Single leaf door
 Multipoint lock

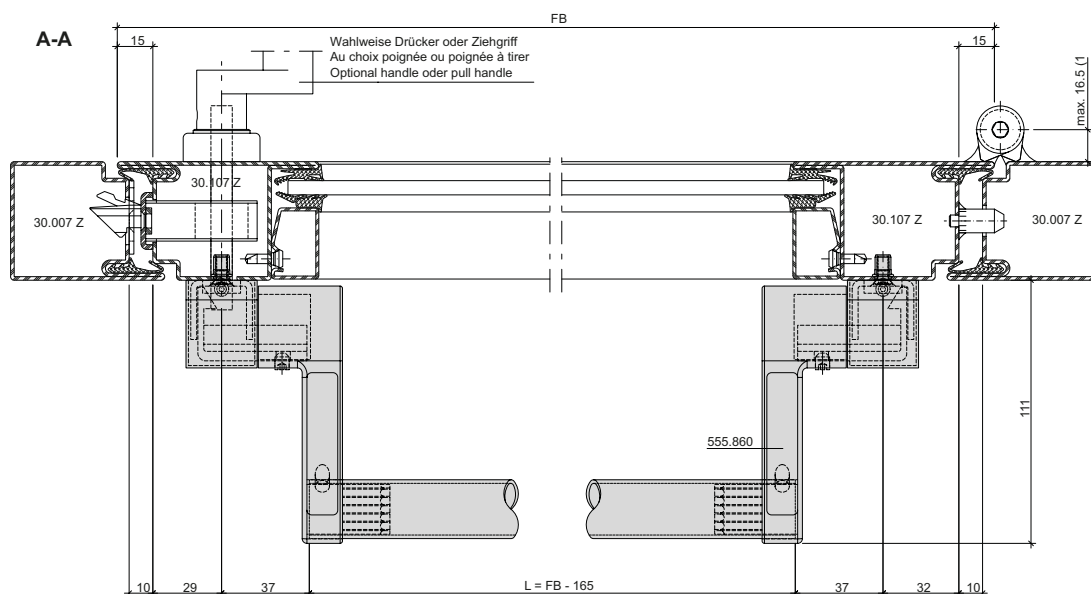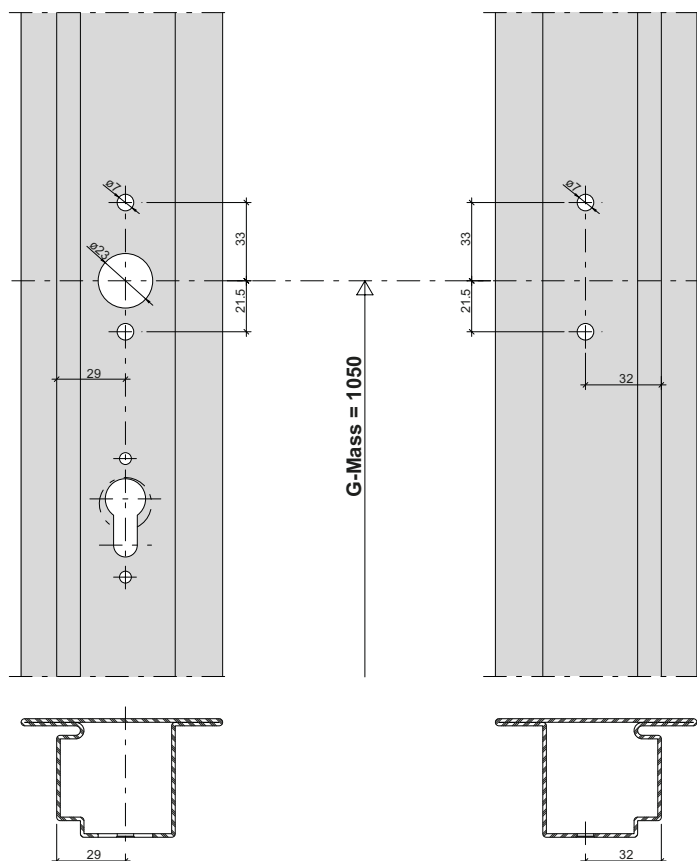

Hinweis: Nach EN 1125 muss die wirksame Länge der Betätigungsstange (L) min. 60% der wirksamen Türöffnungsweite (FB - 40) betragen.

Remarque: selon EN 1125, la longueur effective de la barre de poussée (L) doit correspondre à au moins 60% de la largeur d'ouverture effective de la porte (FB - 40).



Note: In accordance with EN 1125, the effective length of the bar (L) must be a minimum of 60% of the effective door opening width (FB - 40).



Panik-Stangengriff 555.859/555.860
Einflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss

Barre panique 555.859/555.860
Porte à un vantail
Serrure à verrouillage multiple



Panic push-bar 555.859/555.860
Single leaf door
Multipoint lock

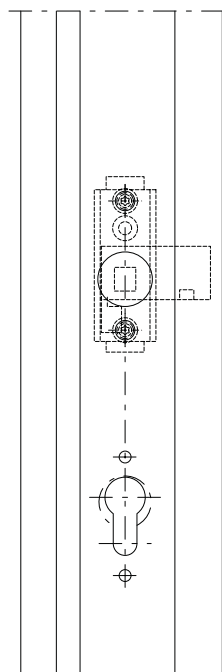

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

Wahlweise 555.580 / 555.581 / 555.582
 Au choix 555.580 / 555.581 / 555.582
 Optional 555.580 / 555.581 / 555.582

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

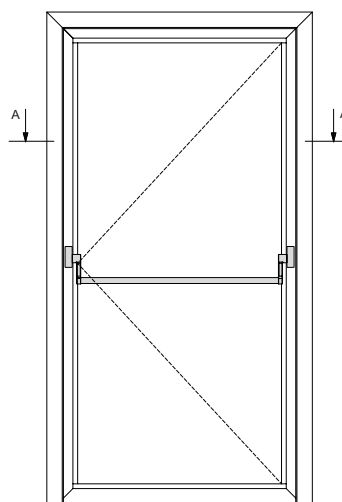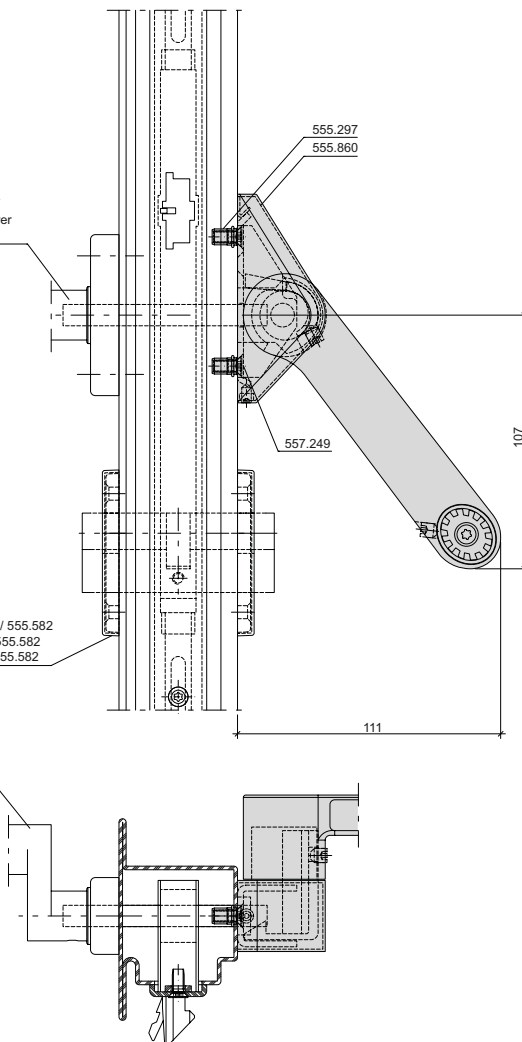


- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunkt Abstand < 16.5 mm
- 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
- 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm



Panik-Stangengriff 555.859/555.860
Zweiflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss

Barre panique 555.859/555.860
Porte à deux vantaux
Serrure à verrouillage multiple

Panic push-bar 555.859/555.860
Double leaf door
Multipoint lock

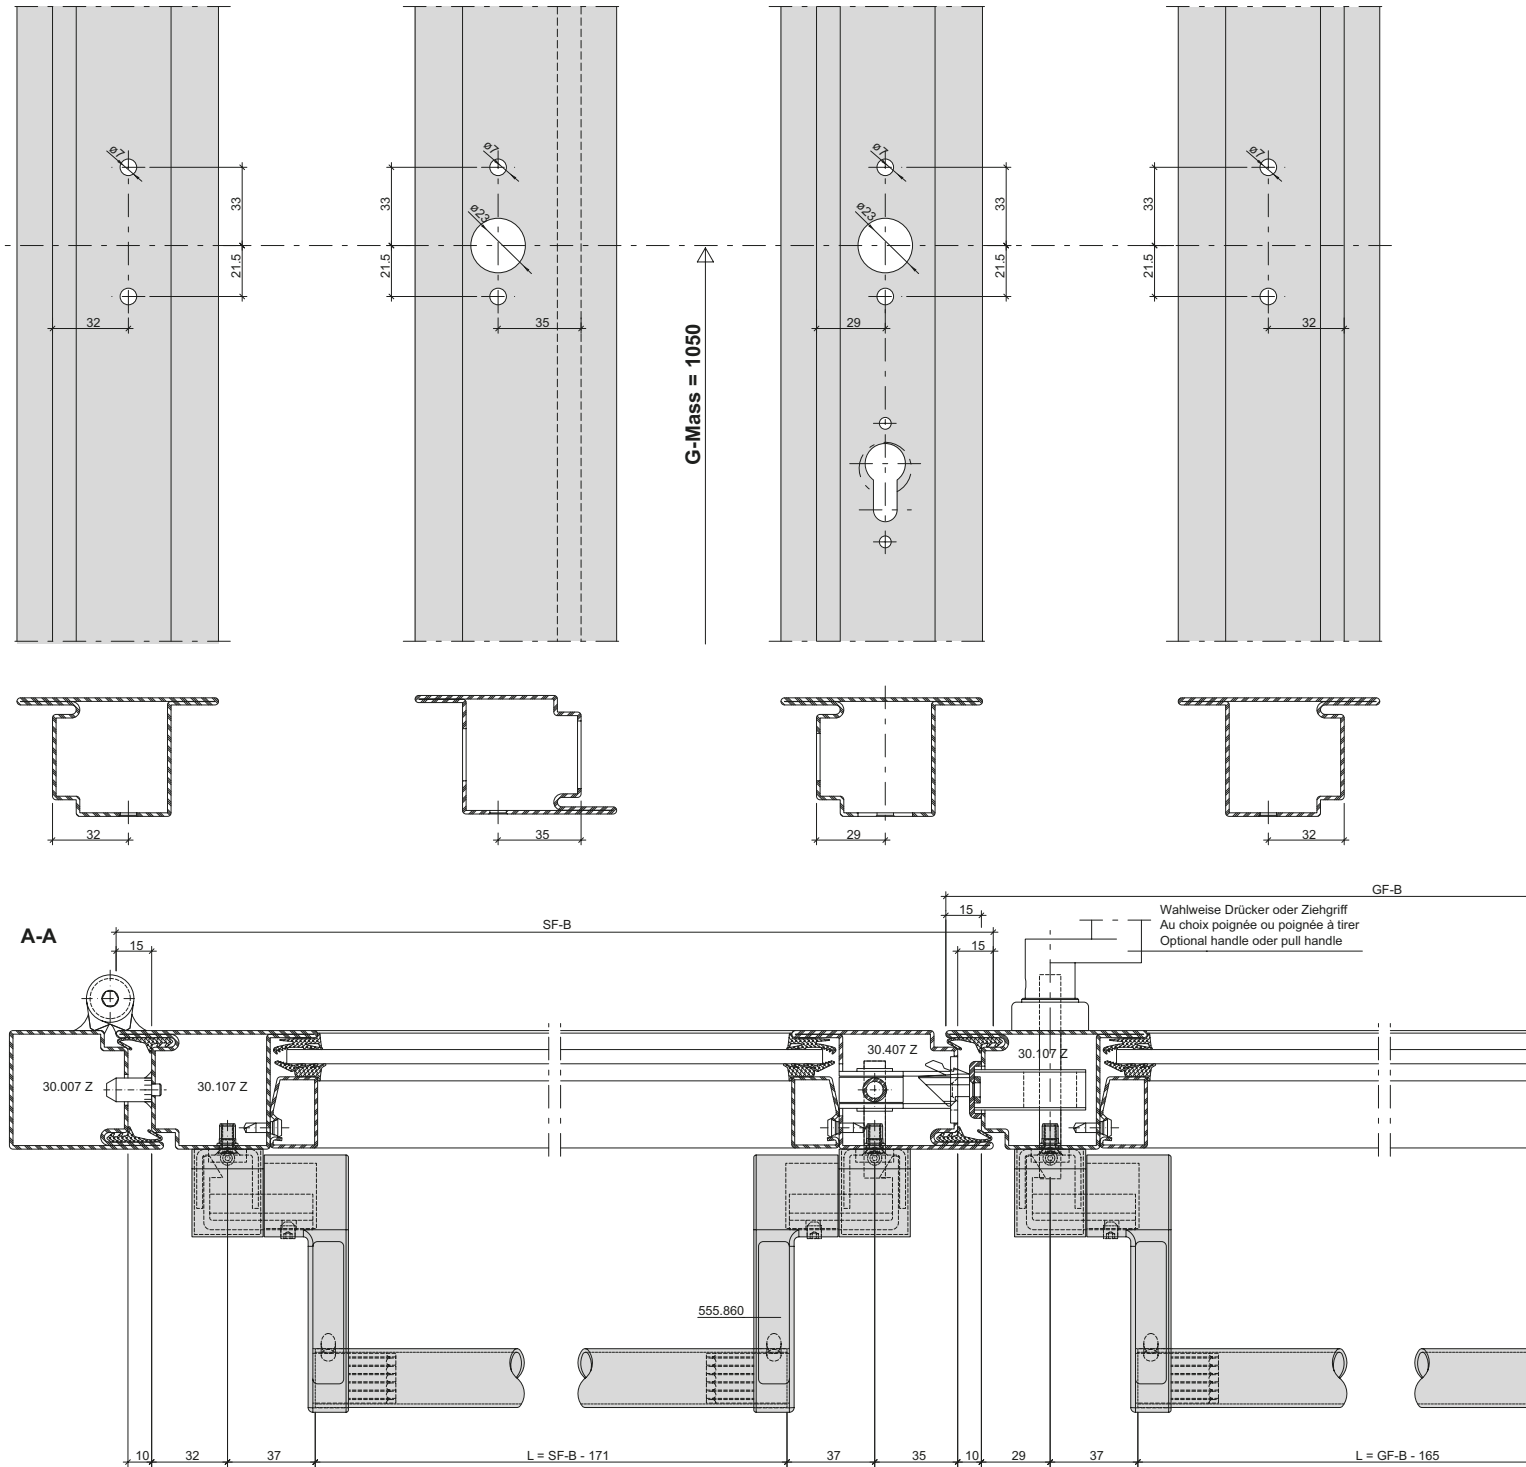

Hinweis: Nach EN 1125 muss die wirksame Länge der Betätigungsstange (L) min. 60% der wirksamen Türöffnungsbreite (GF-B - 40 resp. SF-B - 40) betragen.

Remarque: selon EN 1125, la longueur effective de la barre de poussée (L) doit correspondre à au moins 60 % de la largeur effective de la porte (GF-B - 40 et SF-B - 40).


Note: In accordance with EN 1125, the effective length of the bar (L) must be a minimum of 60% of the effective door opening width (GF-B - 40 or SF-B - 40).



Panik-Stangengriff 555.859/555.860
Zweiflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss


Barre panique 555.859/555.860
Porte à deux vantaux
Serrure à verrouillage multiple

Panic push-bar 555.859/555.860
Double leaf door
Multipoint lock


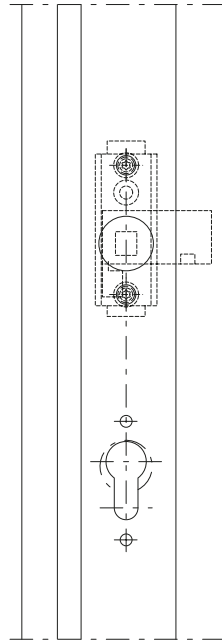


Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle or pull handle

Wahlweise 555.580 / 555.581 / 555.582
 Au choix 555.580 / 555.581 / 555.582
 Optional 555.580 / 555.581 / 555.582




Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle or pull handle

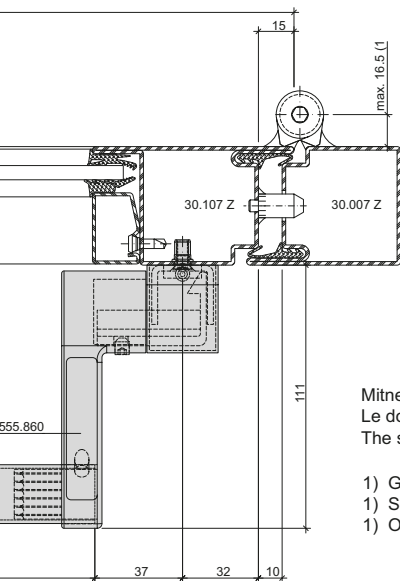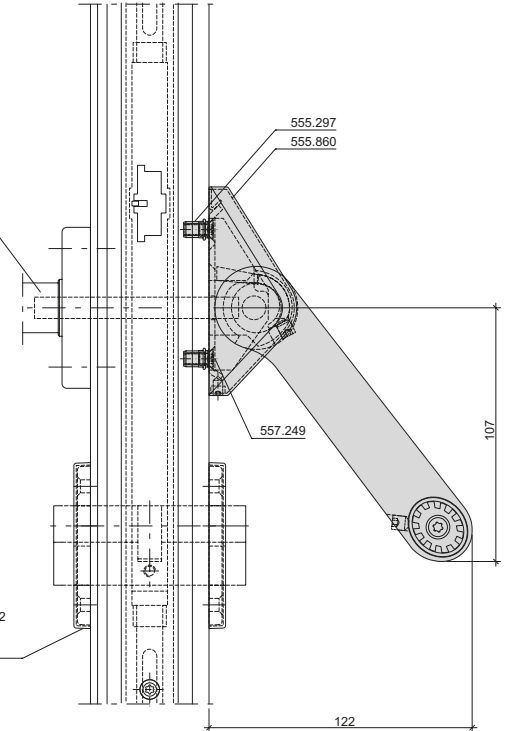

Mitnehmerklappe 550.387 zwingend erforderlich!
 Le doigt d'entraînement 550.387 est impérativement nécessaire!
 The selector bar 550.387 is mandatory!

- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunkt Abstand < 16.5 mm
- 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
- 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm







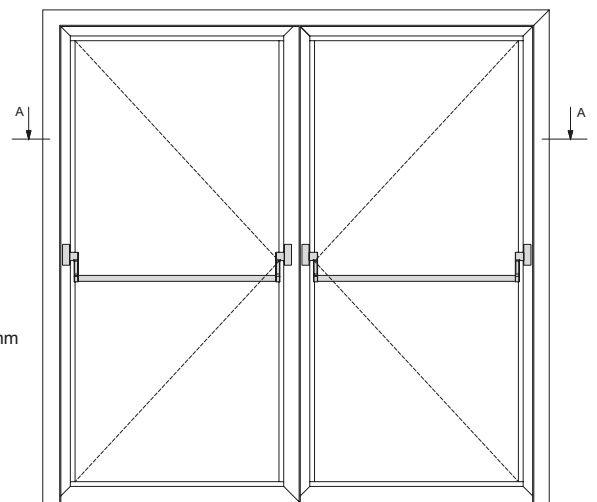




Panik-Stangengriff 555.859/555.860
Zweiflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss
mit Umlenkschloss 555.394

Barre panique 555.859/555.860
Porte à deux vantaux
Serrure à verrouillage multiple
avec verrou de dérivation 555.394

Panic push-bar 555.859/555.860
Double leaf door
Multipoint lock
with off-set lock 555.394

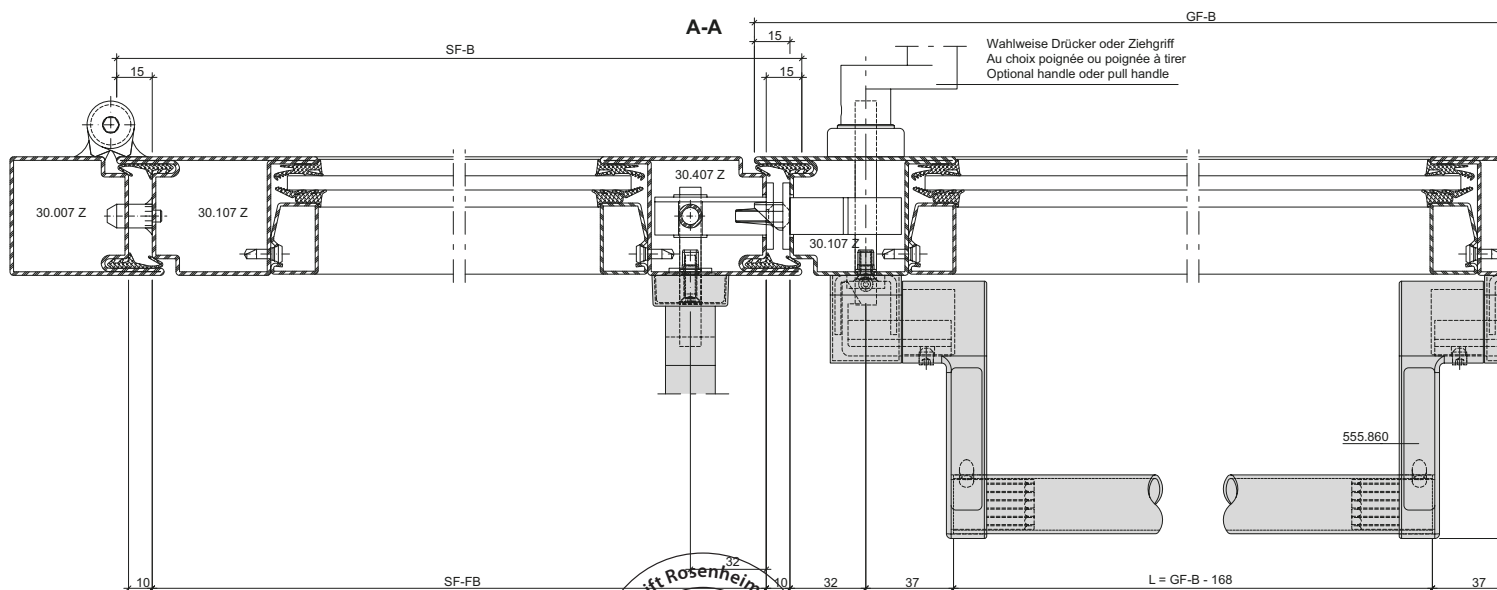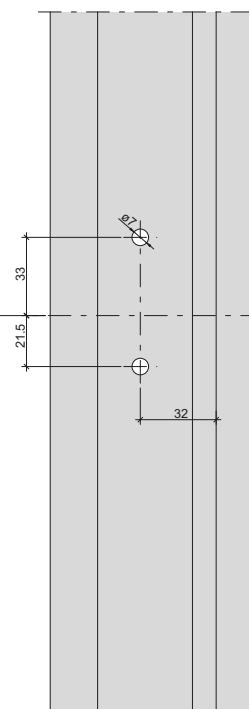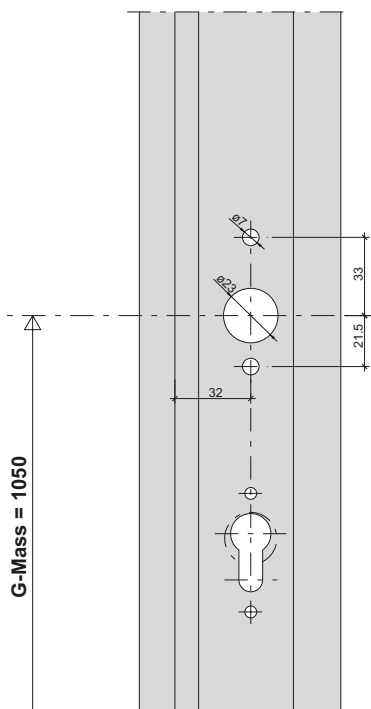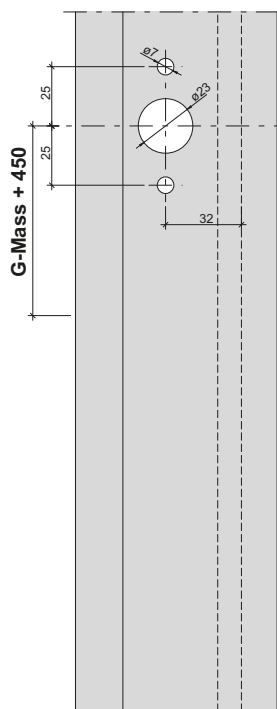




Panik-Stangengriff 555.859/555.860
Zweiflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss
mit Umlenkschloss 555.394



Barre panique 555.859/555.860
Porte à deux vantaux
Serrure à verrouillage multiple
avec verrou de dérivation 555.394

Panic push-bar 555.859/555.860
Double leaf door
Multipoint lock
with off-set lock 555.394


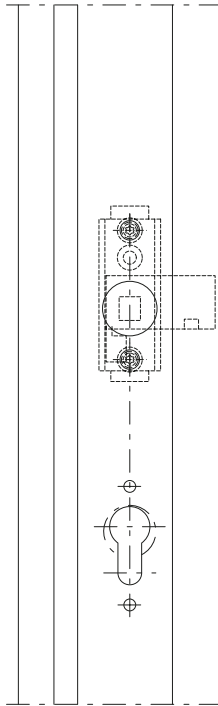


Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

Wahlweise 555.580 / 555.581 / 555.582
 Au choix 555.580 / 555.581 / 555.582
 Optional 555.580 / 555.581 / 555.582

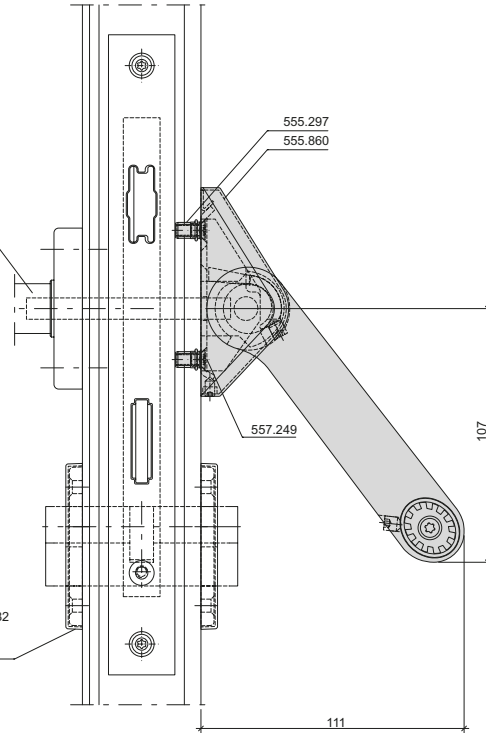

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

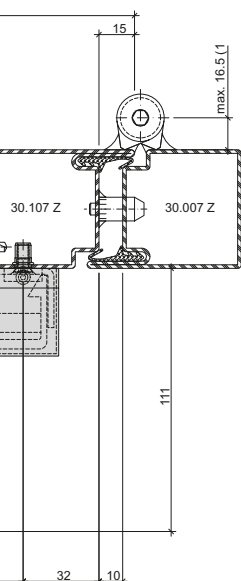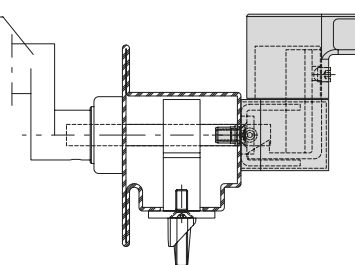


Mitnehmerklappe 550.387 zwingend erforderlich!
 Le doigt d'entraînement 550.387 est impérativement nécessaire!
 The selector bar 550.387 is mandatory!

Achtung: Zwängungsfreie Öffnung
 Attention: Alignement des portes lors de l'ouverture
 Attention: Door alignment when opening

L muss $\geq 60\%$ von GF-B sein
 L doit être $\geq 60\%$ de G-FB
 L must be $\geq 60\%$ of GF-B

- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunkt Abstand < 16.5 mm
- 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
- 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm

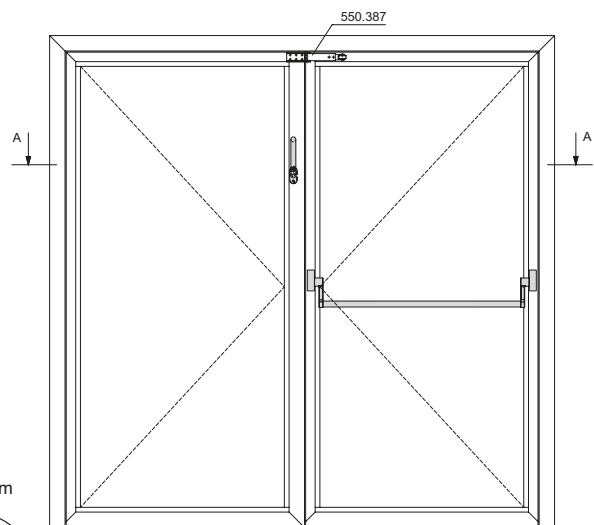




Panik-Druckstange
555.696/555.697/555.698/555.699
Einflügelige Türe

Barre panique à pousser
555.696/555.697/555.698/555.699
Porte à un vantail

Panic touch-bar
555.696/555.697/555.698/555.699
Single leaf door

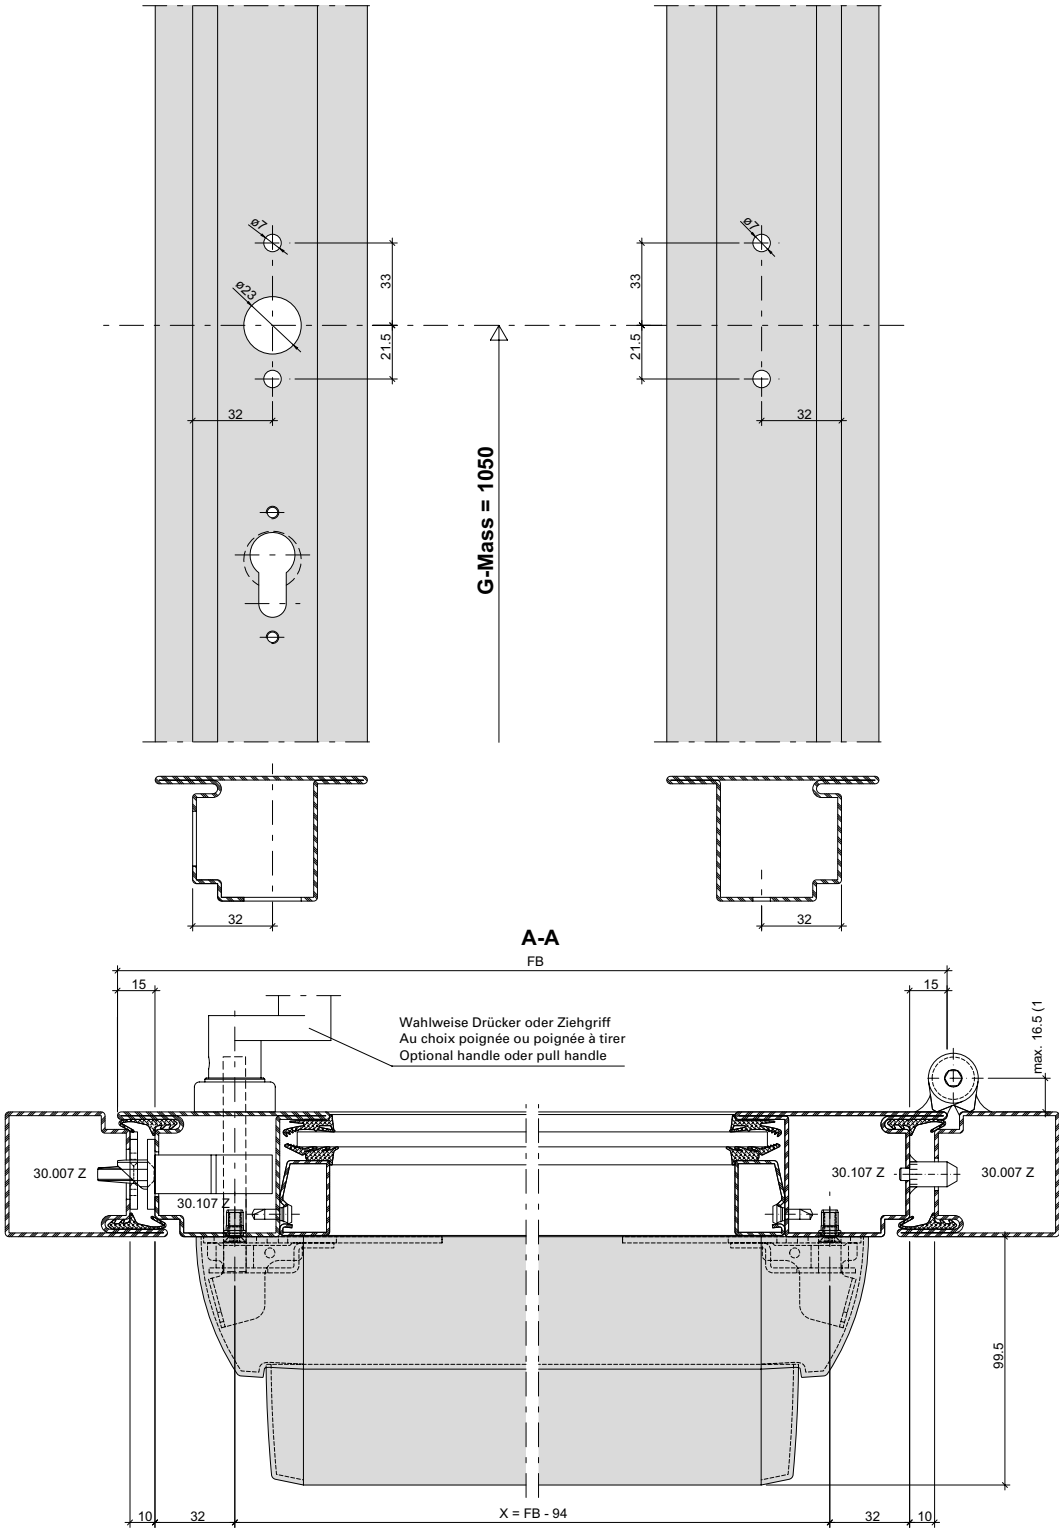

Hinweis: Nach EN 1125 muss die wirksame Länge der Betätigungsstange (L) min. 60% der wirksamen Türöffnungsweite (GF-B - 40) betragen.


Remarque: selon EN 1125 la longueur effective de la barre de poussée (L) doit correspondre à au moins 60% de la largeur d'ouverture effective de la porte (GF-B - 40).

Note: In accordance with EN 1125, the effective length of the bar (L) must be a minimum of 60% of the effective door opening width (GF-B - 40).






Panik-Druckstange
555.696/555.697/555.698/555.699
Einflügelige Türe

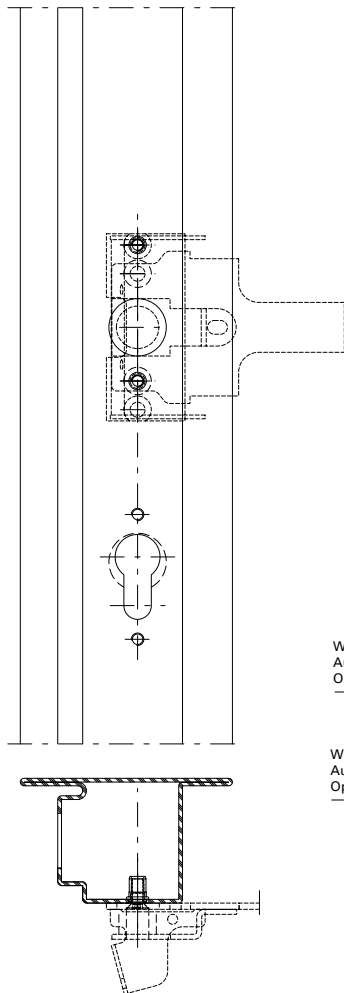


Barre panique à pousser
555.696/555.697/555.698/555.699
Porte à un vantail

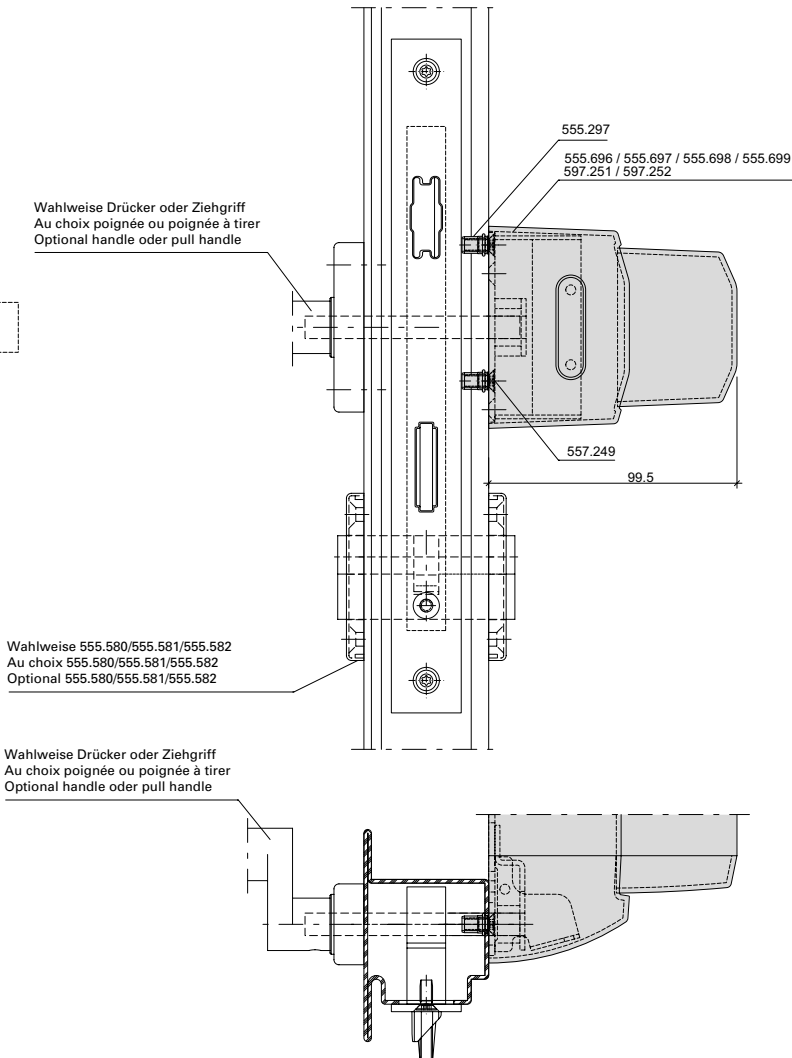

Panic touch-bar
555.696/555.697/555.698/555.699
Single leaf door

- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunktstand < 16.5 mm
 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm

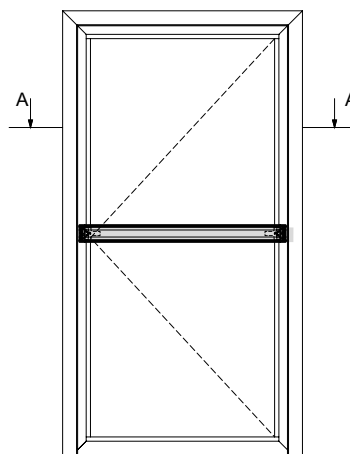



Panik-Druckstange

555.696/555.697/555.698/555.699

Zweiflügelige Türe

Barre panique à pousser


555.696/555.697/555.698/555.699

Porte à deux vantaux

Panic touch-bar

555.696/555.697/555.698/555.699

Double leaf door

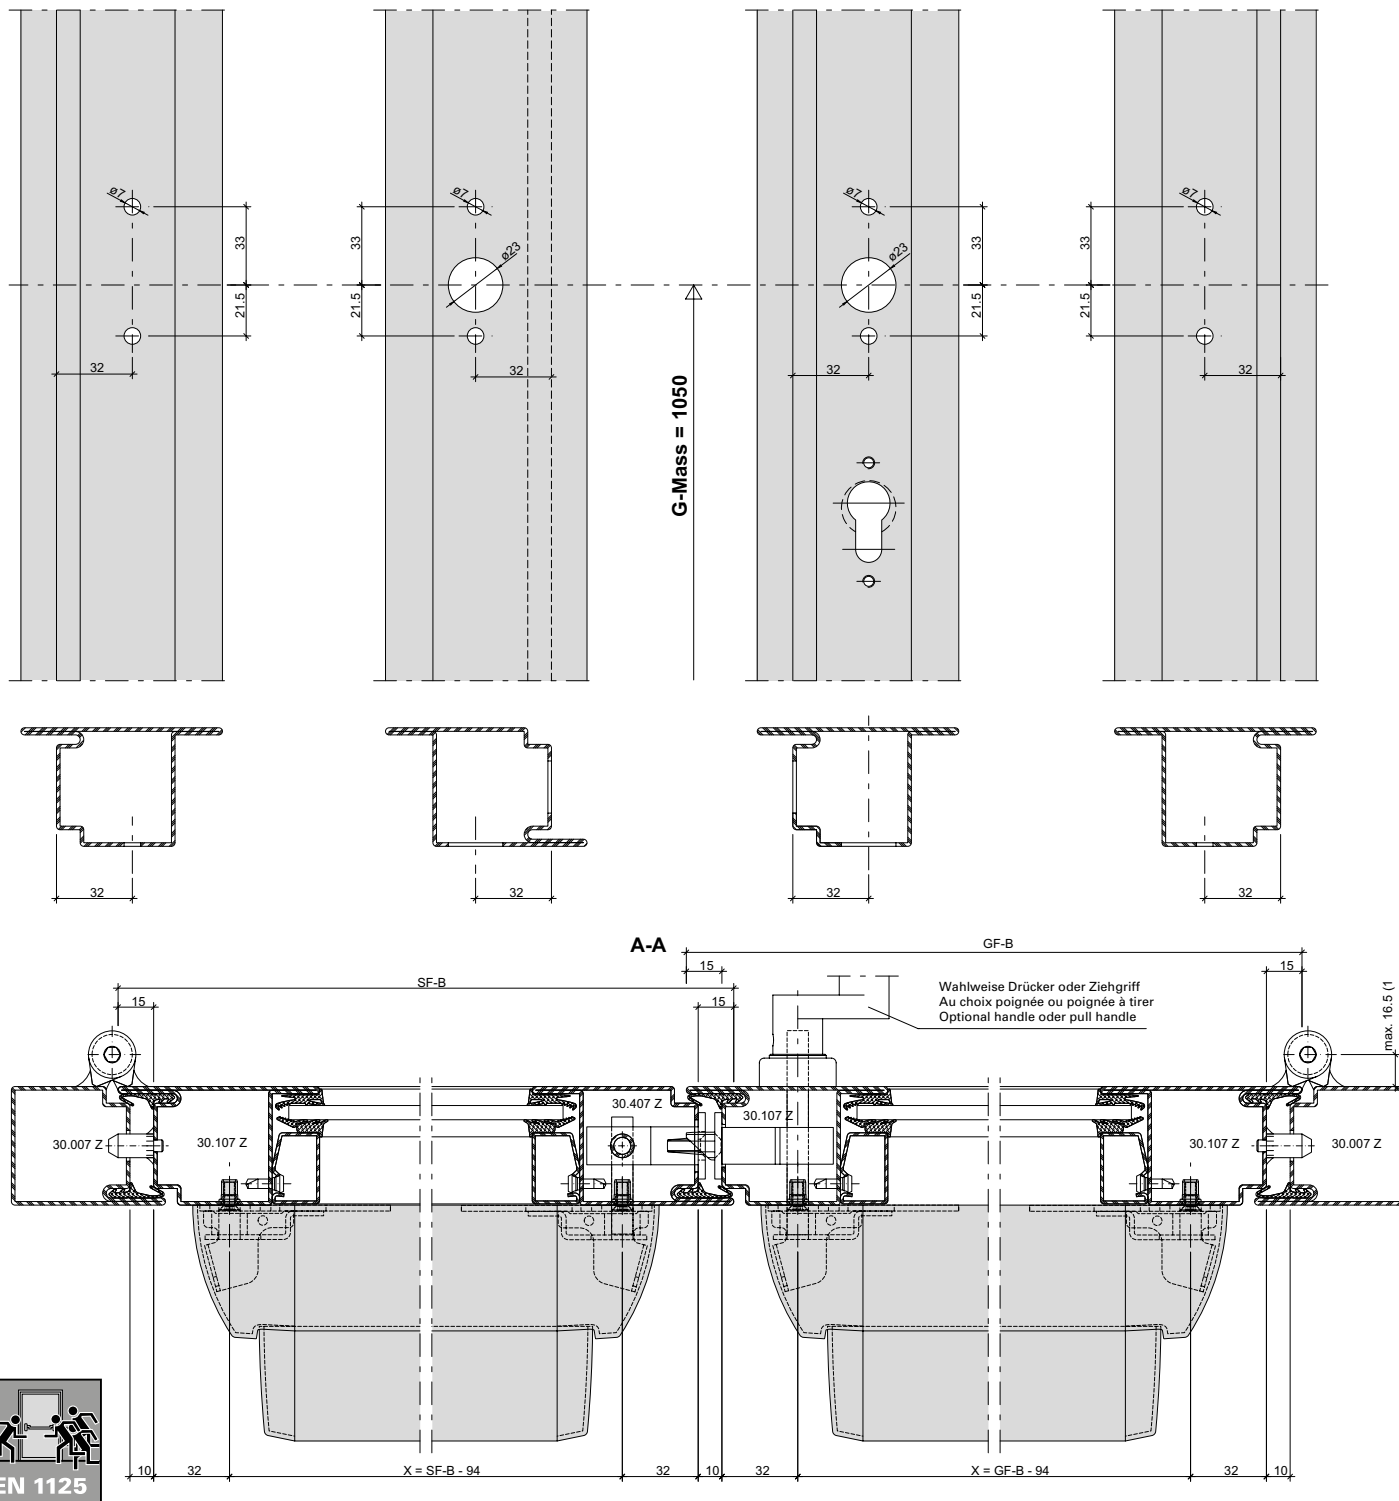

Hinweis: Nach EN 1125 muss die wirksame Länge der Betätigungsstange (L) min. 60% der wirksamen Türöffnungsbreite (GF-B - 40 resp. SF-B - 40) betragen.

Remarque: selon EN 1125, la longueur effective de la barre de poussée (L) doit correspondre à au moins 60 % de la largeur d'ouverture effective de la porte (GF-B - 40 et S-H - 40).


Note: In accordance with EN 1125, the effective length of the bar (L) must be a minimum of 60% of the effective door opening width (GF-B - 40 or SF-B - 40).



Panik-Druckstange
555.696/555.697/555.698/555.699
Zweiflügelige Türe

Barre panique à pousser
555.696/555.697/555.698/555.699
Porte à deux vantaux



Panic touch-bar
555.696/555.697/555.698/555.699
Double leaf door

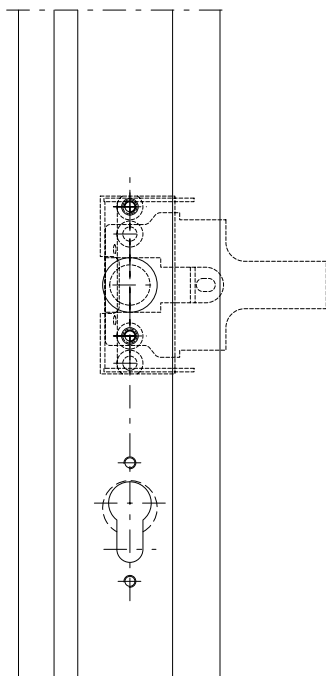

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle


Wahlweise 555.580/555.581/555.582
 Au choix 555.580/555.581/555.582
 Optional 555.580/555.581/555.582

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

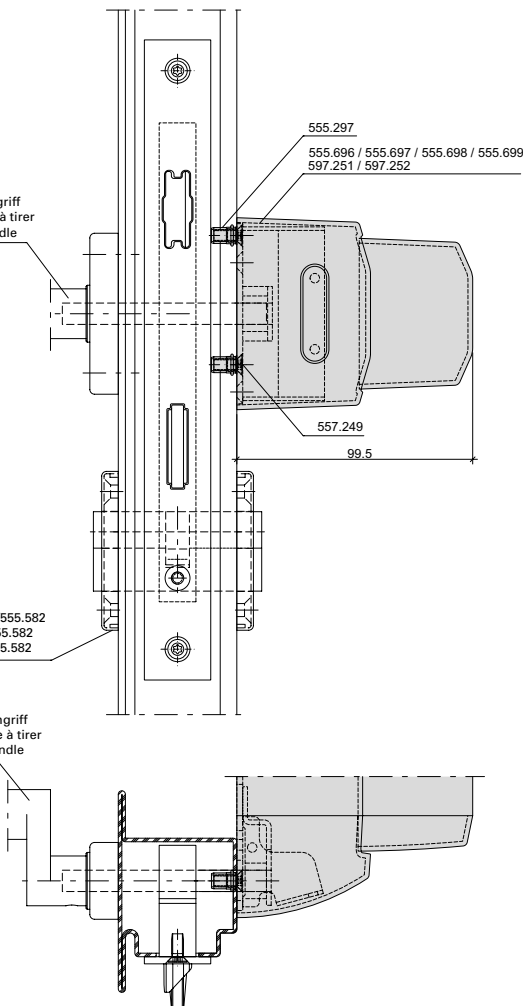

Mitnehmerklappe 550.387 zwingend erforderlich!
 Le doigt d'entraînement 550.387 est impérativement nécessaire!
 The selector bar 550.387 is mandatory!

- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunktstand < 16.5 mm
- 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
- 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm

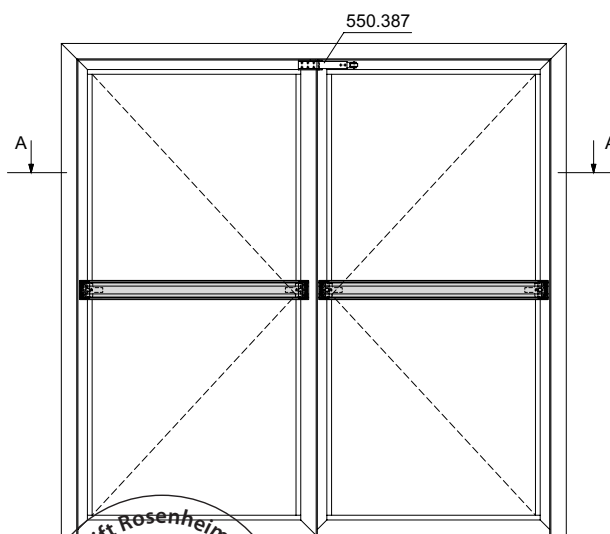



Panik-Druckstange

555.696/555.697/555.698/555.699

Einflügelige Türe

Mehrfachverriegelungs-Schloss

Barre panique à pousser

555.696/555.697/555.698/555.699

Porte à un vantail


Serrure à verrouillage multiple

Panic touch-bar

555.696/555.697/555.698/555.699



Single leaf door

Multipoint lock

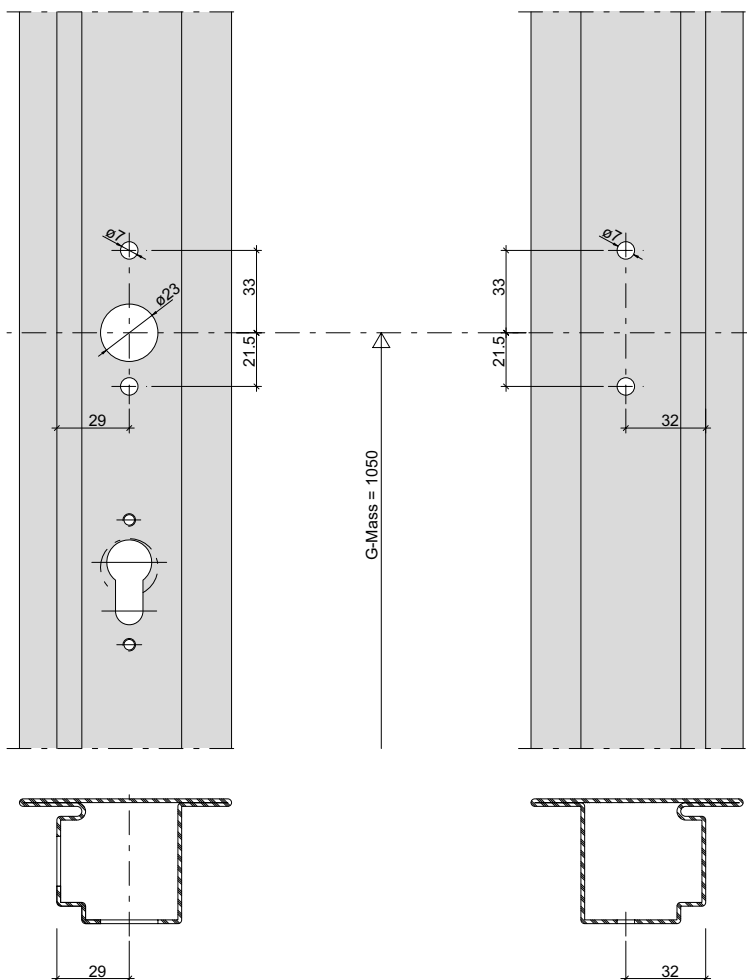

A-A

GFB

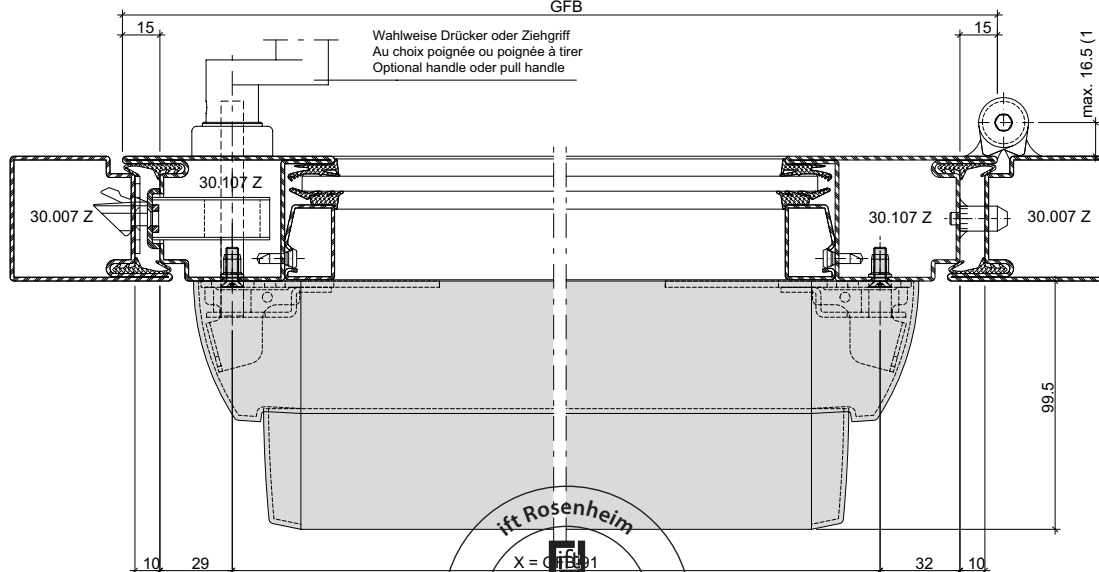





Panik-Druckstange
555.696/555.697/555.698/555.699
Einflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss

Barre panique à pousser
555.696/555.697/555.698/555.699
Porte à un vantail
Serrure à verrouillage multiple


Panic touch-bar
555.696/555.697/555.698/555.699
Single leaf door
Multipoint lock

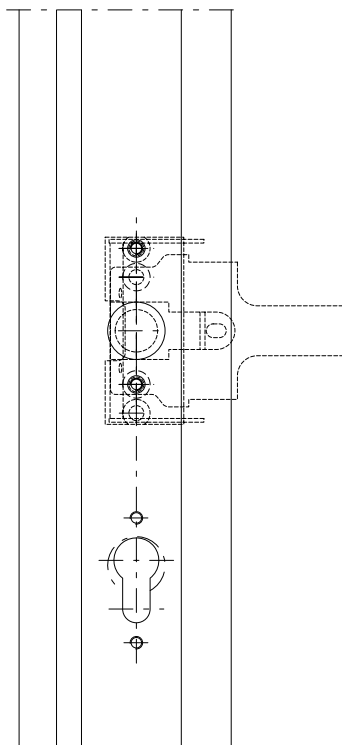



Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

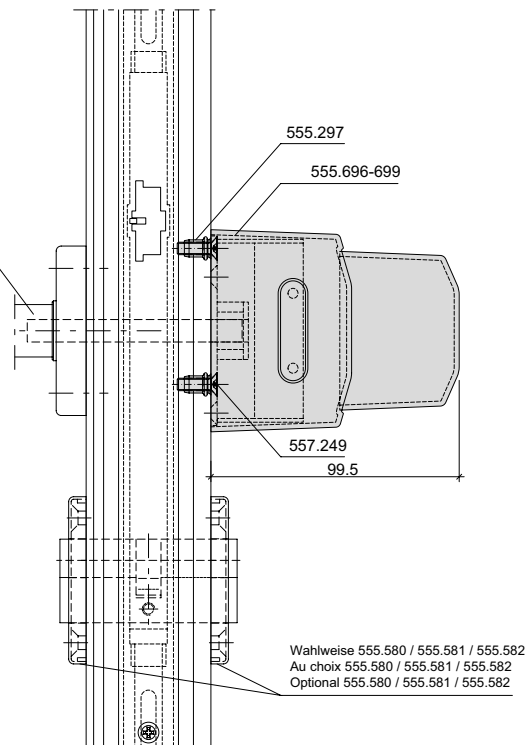

Wahlweise 555.580 / 555.581 / 555.582
 Au choix 555.580 / 555.581 / 555.582
 Optional 555.580 / 555.581 / 555.582



Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

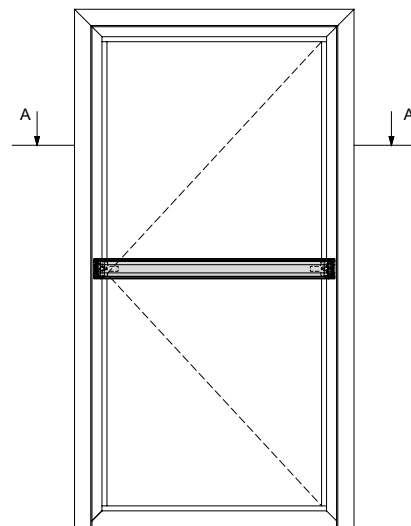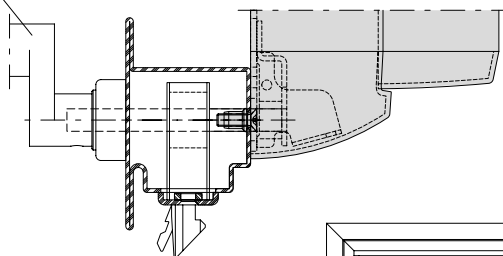


- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunktstand < 16.5 mm
 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm



Panik-Druckstange
555.696/555.697/555.698/555.699
Zweiflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss

Barre panique à pousser
555.696/555.697/555.698/555.699
Porte à deux vantaux
Serrure à verrouillage multiple

Panic touch-bar
555.696/555.697/555.698/555.699
Double leaf door
Multipoint lock


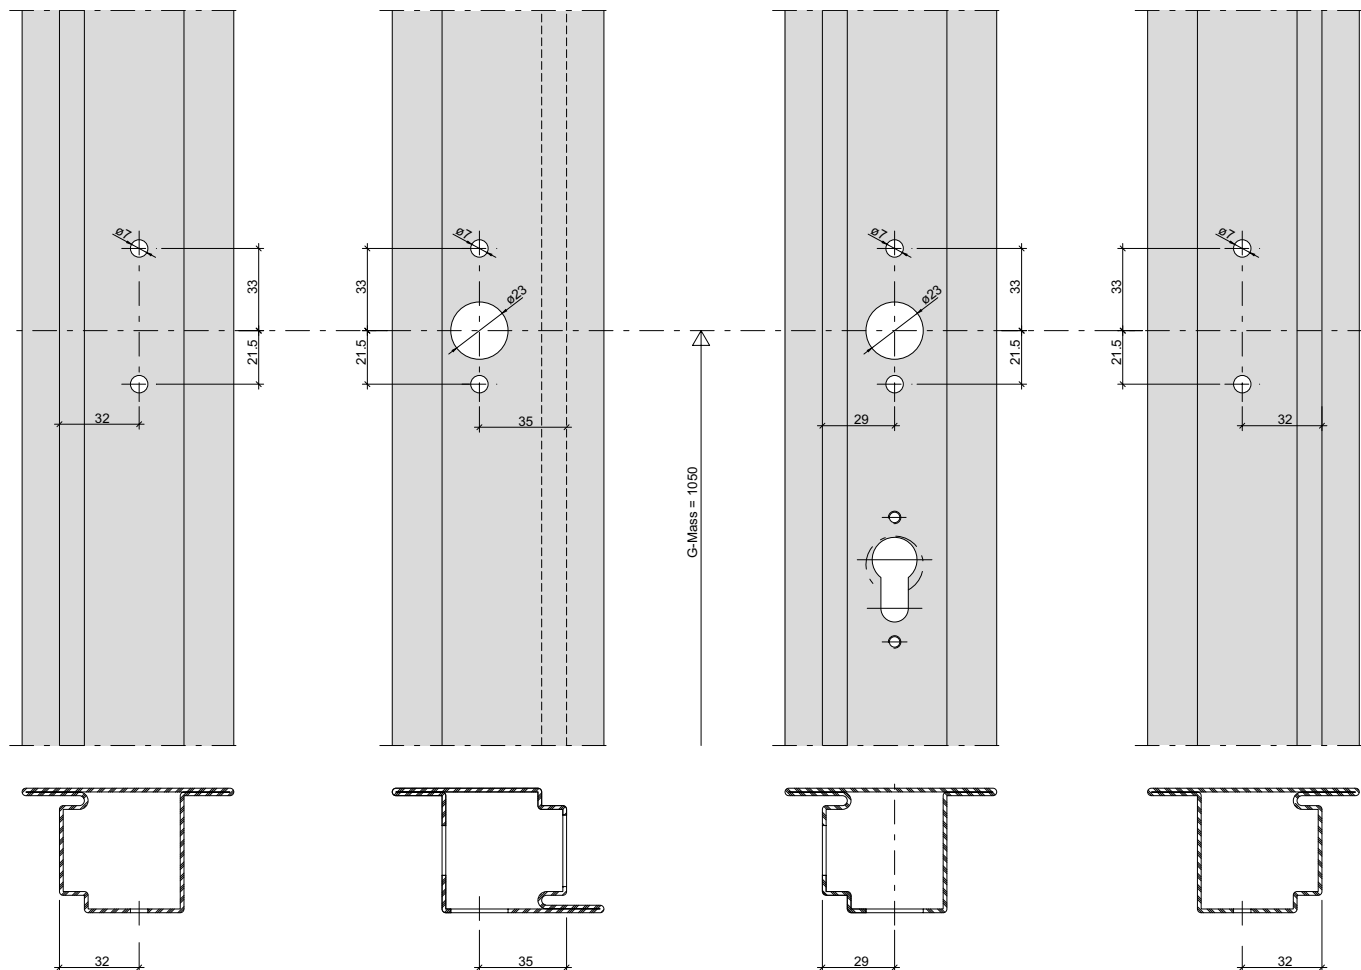


A-A

GF-B

SF-B

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
Au choix poignée ou poignée à tirer
Optional handle oder pull handle

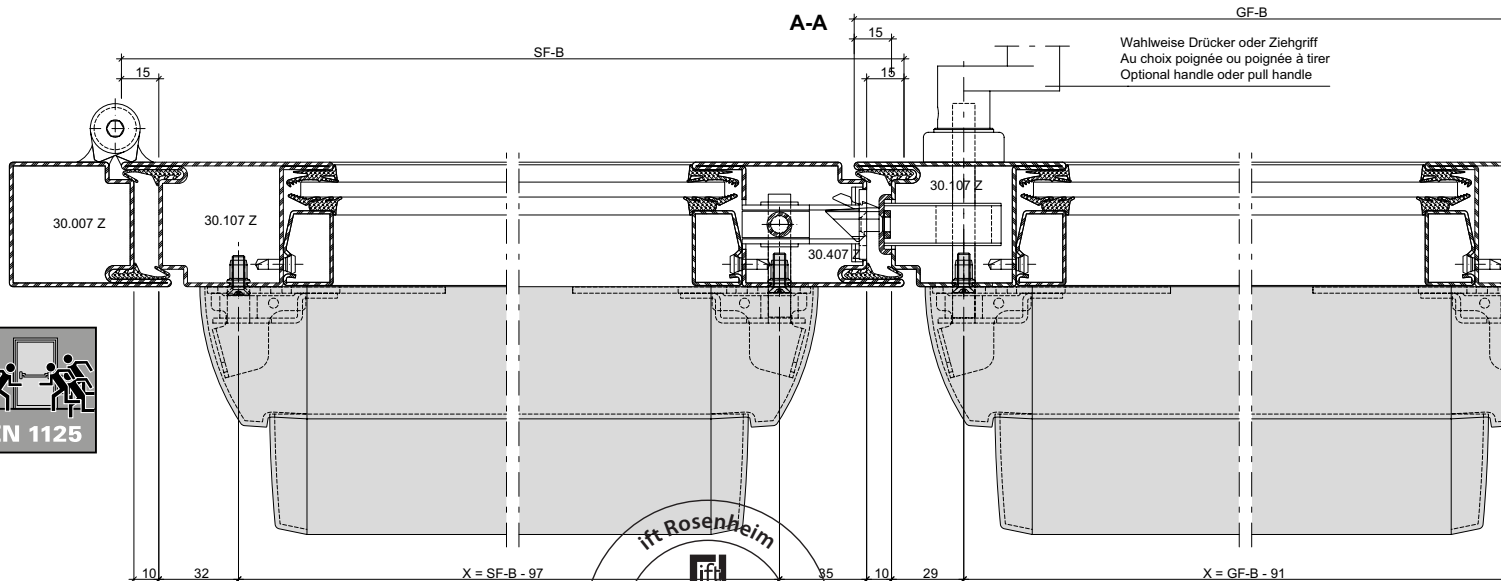





Panik-Druckstange
555.696/555.697/555.698/555.699
Zweiflügelige Türe
Mehrfachverriegelungs-Schloss

Barre panique à pousser
555.696/555.697/555.698/555.699
Porte à deux vantaux
Serrure à verrouillage multiple


Panic touch-bar
555.696/555.697/555.698/555.699
Double leaf door
Multipoint lock

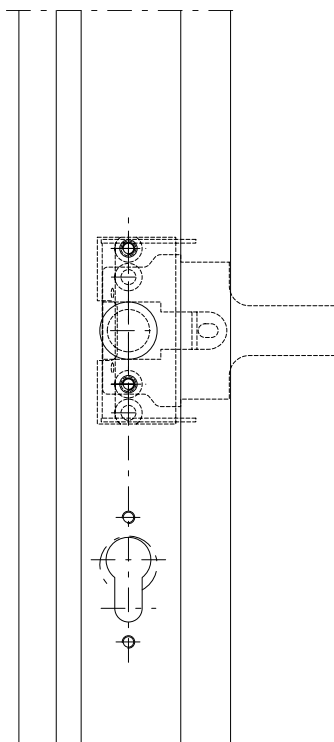



Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

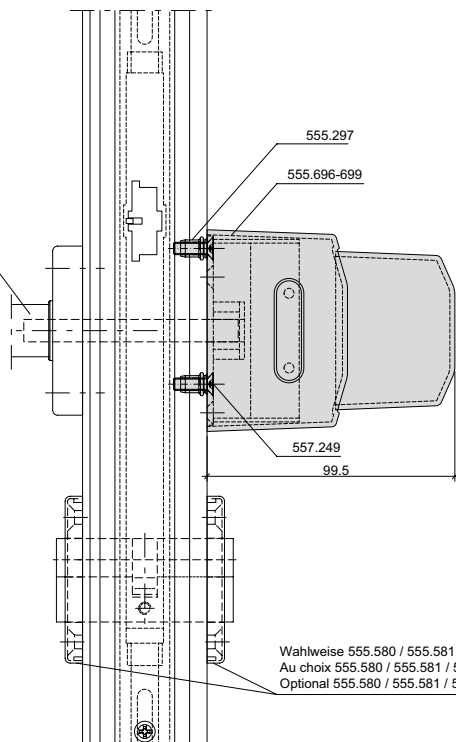

Wahlweise 555.580 / 555.581 / 555.582
 Au choix 555.580 / 555.581 / 555.582
 Optional 555.580 / 555.581 / 555.582



Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

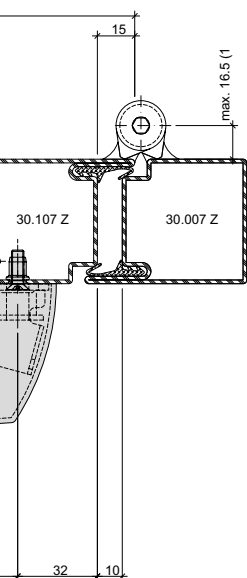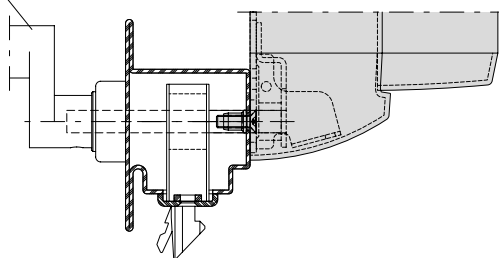


Mitnehmerklappe 550.387 zwingend erforderlich!
 Le doigt d'entraînement 550.387 est impérativement nécessaire!
 The selector bar 550.387 is mandatory!

Achtung: Zwängungsfreie Öffnung
 Attention: Alignement des portes lors de l'ouverture
 Attention: Door alignment when opening

L muss $\geq 60\%$ von GFB sein
 L doit être $\geq 60\%$ de GFB
 L must be $\geq 60\%$ of GFB

- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunkt Abstand $< 16,5$ mm
 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation $< 16,5$ mm
 1) Only for hinges with center axis of hinge $< 16,5$ mm

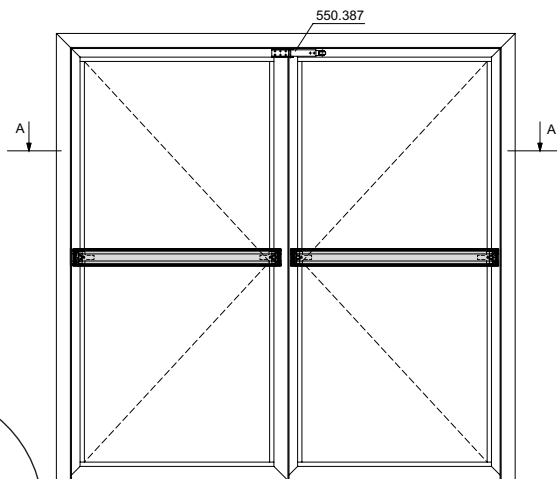



Panik-Druckstange

555.696/555.697/555.698/555.699

Zweiflügelige Türe

mit Umlenkschloss 555.394

Barre panique à pousser

555.696/555.697/555.698/555.699

Porte à deux vantaux




avec verrou de dérivation 555.394

Panic touch-bar

555.696/555.697/555.698/555.699

Double leaf door

with off-set lock 555.394


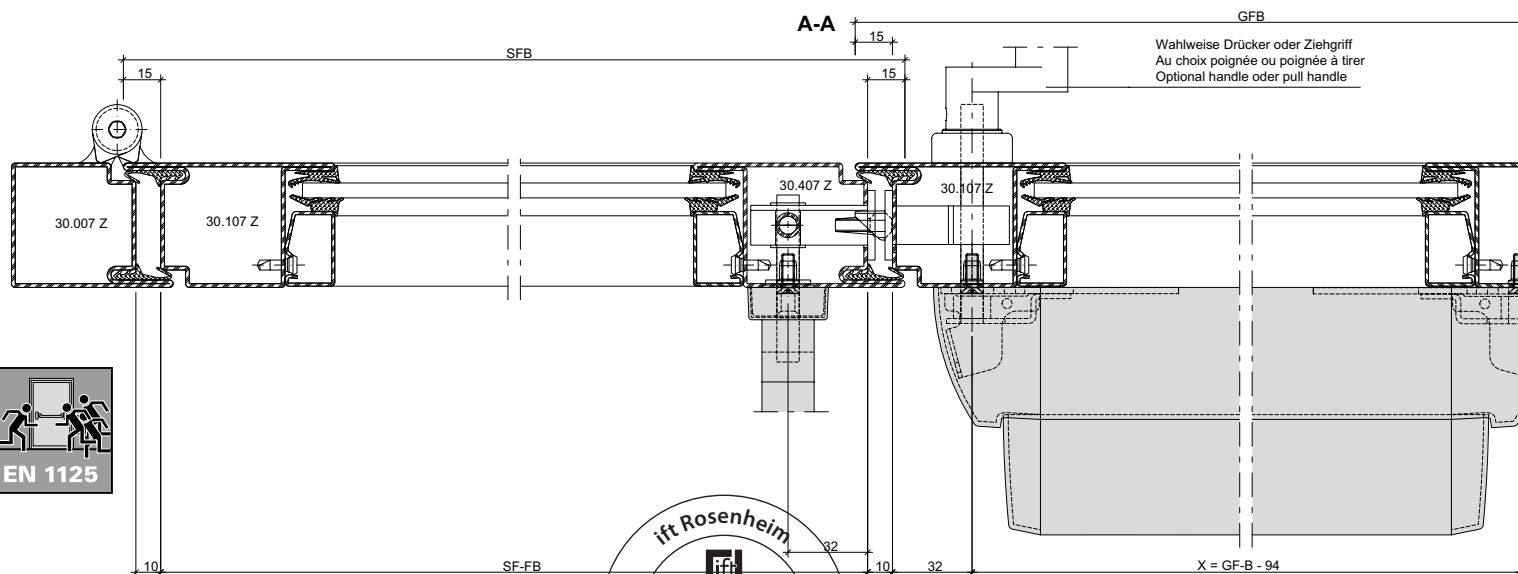
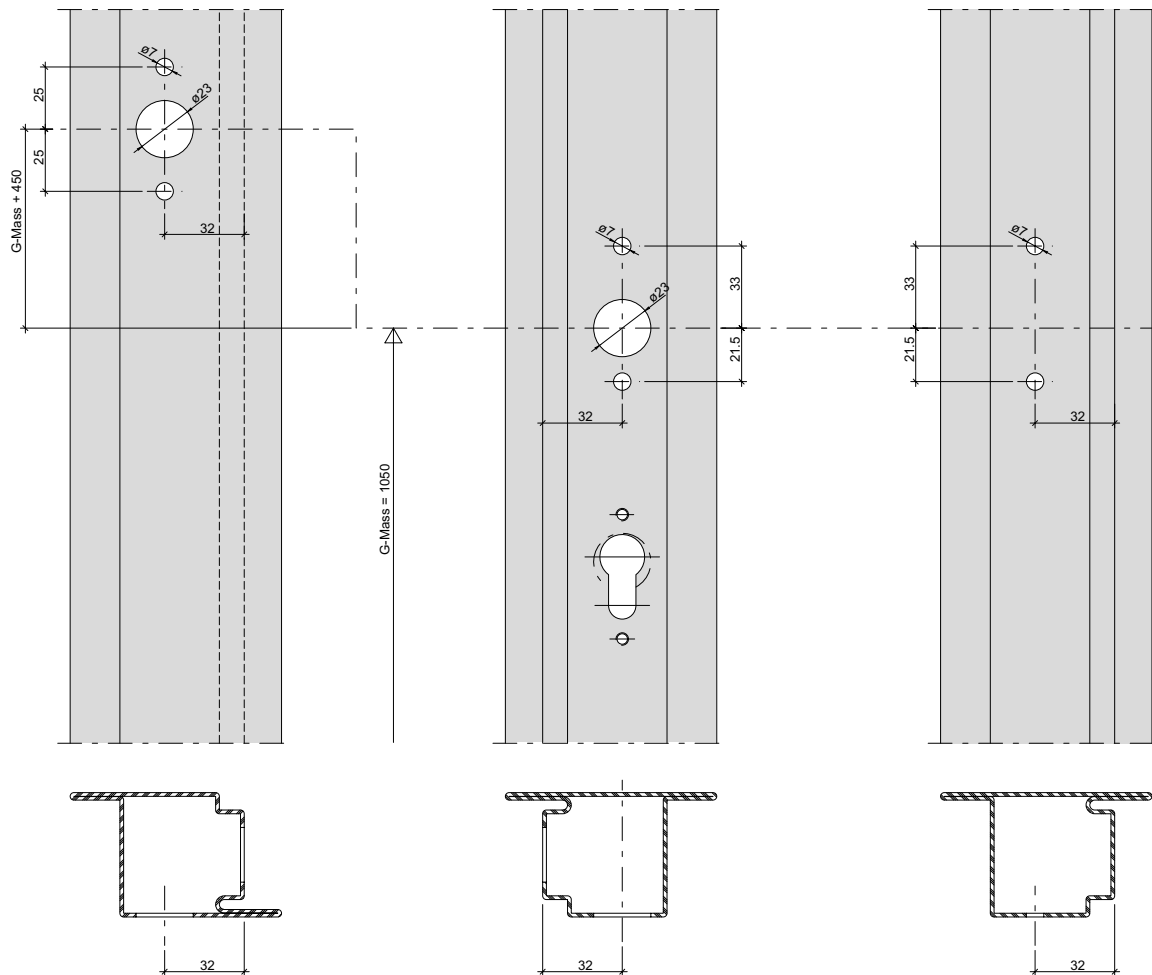




Panik-Druckstange
555.696/555.697/555.698/555.699
Zweiflügelige Türe
mit Umlenkschloss 555.394

Barre panique à pousser
555.696/555.697/555.698/555.699
Porte à deux vantaux
avec verrou de dérivation 555.394

Panic touch-bar
555.696/555.697/555.698/555.699
Double leaf door
with off-set lock 555.394

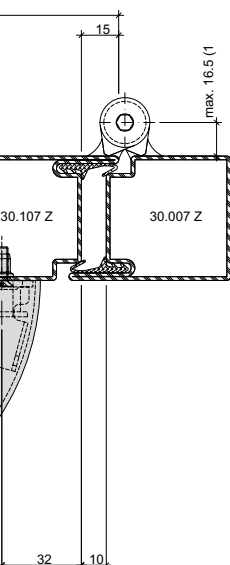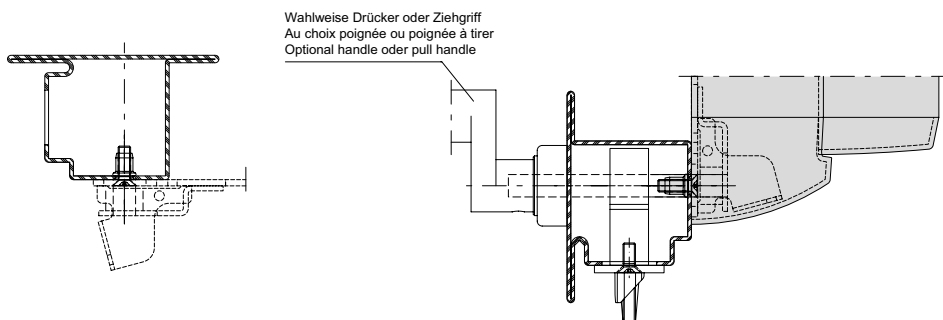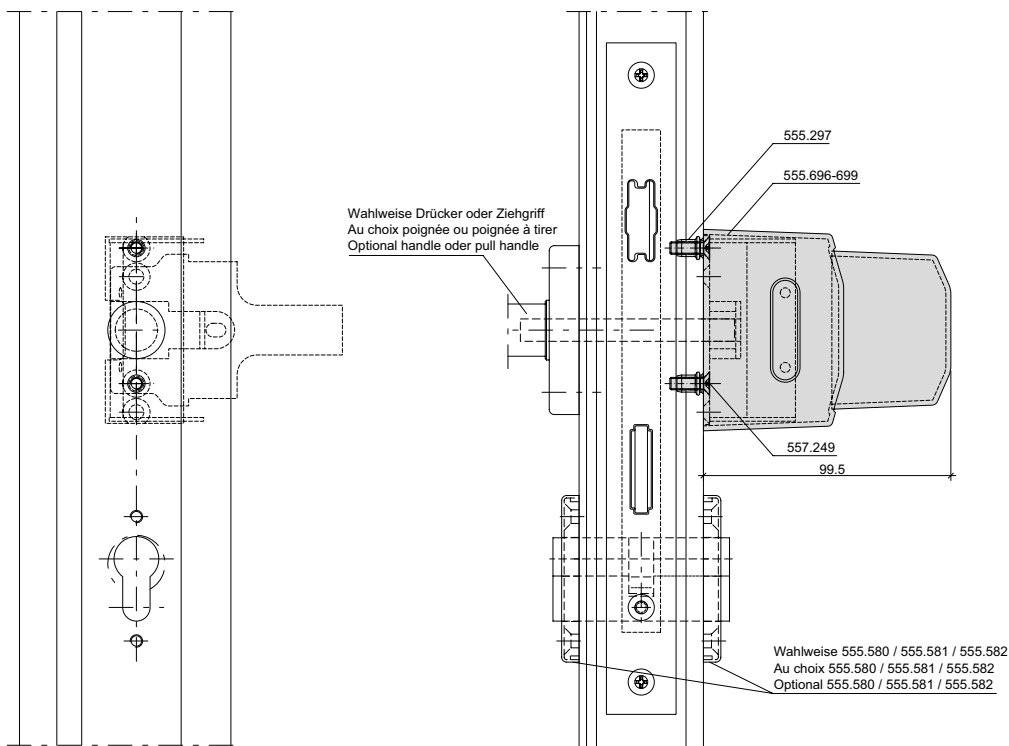


Mitnehmerklappe 550.387 zwingend erforderlich!
 Le doigt d'entraînement 550.387 est impérativement nécessaire!
 The selector bar 550.387 is mandatory!

Achtung: Zwängungsfreie Öffnung
 Attention: Alignement des portes lors de l'ouverture
 Attention: Door alignment when opening

L muss $\geq 60\%$ von GFB sein
 L doit être $\geq 60\%$ de GFB
 L must be $\geq 60\%$ of GFB

- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunktstand < 16.5 mm
 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm

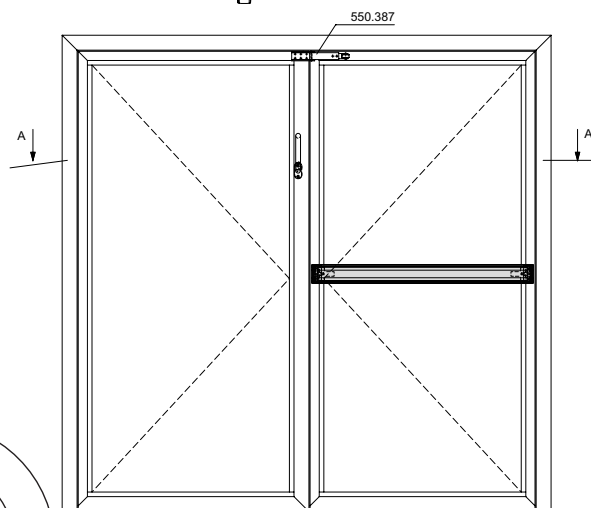




Panik-Druckstange EVT
Ausführung Aluminium 597.251
oder Edelstahl 597.252
Einflügelige Türe



Barre panique à pousser EV1
Aluminium 597.251 ou
acier Inox 557.292
Porte à un vantail

Panic touch-bar EV1
Aluminium 597.251 or
stainless steel 557.292
Single leaf door

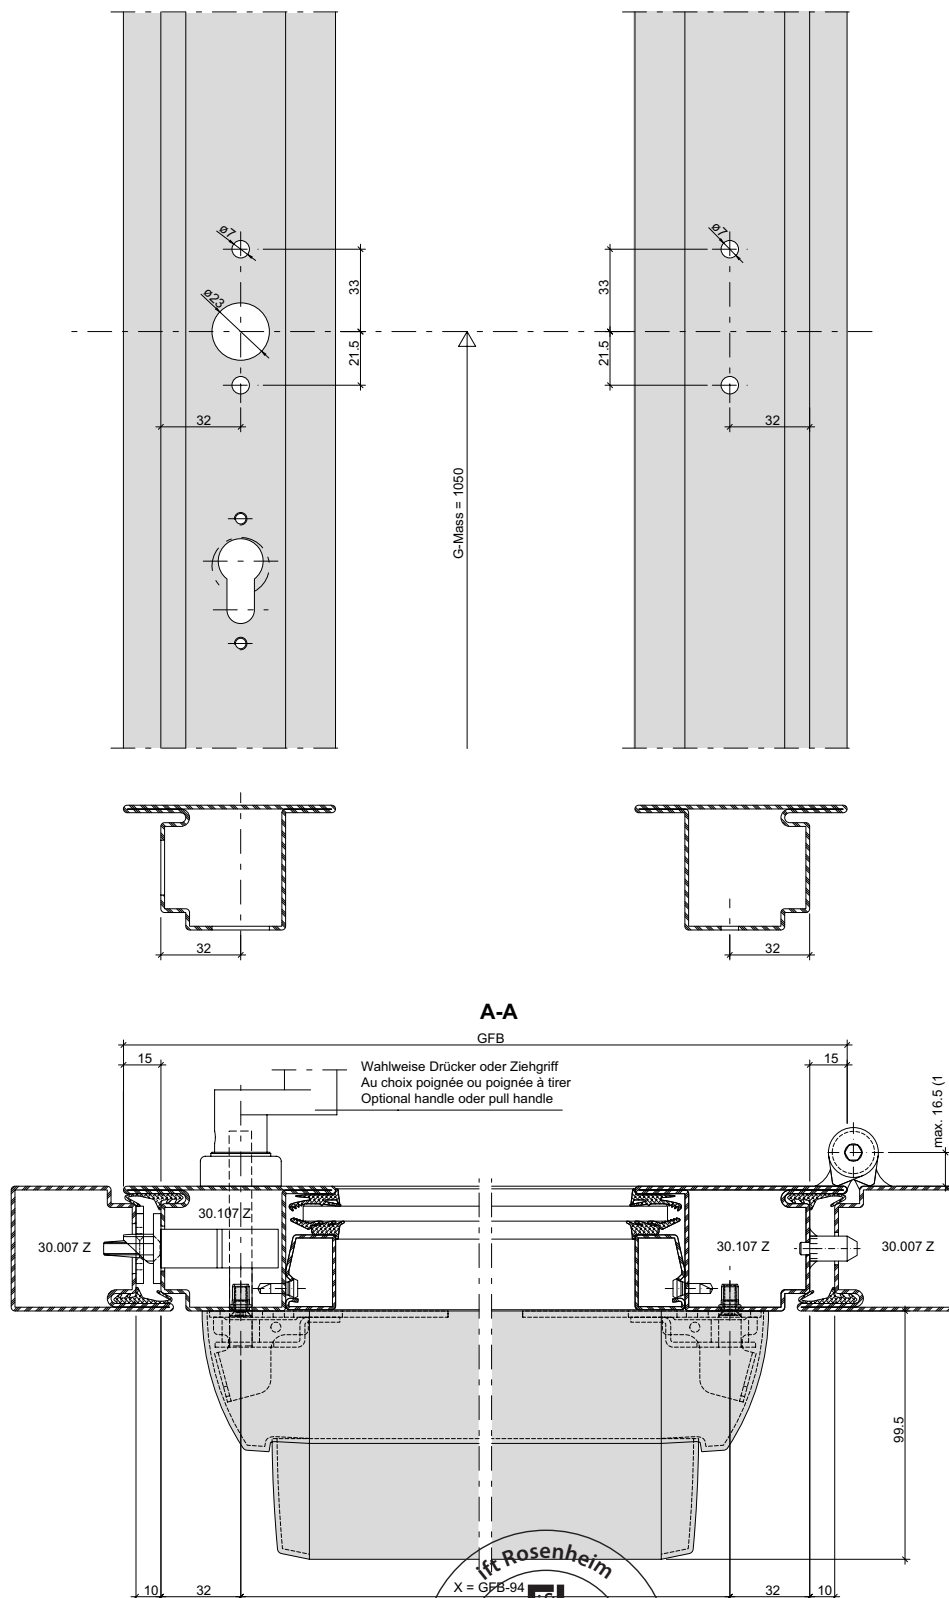




Panik-Druckstange EVT
Ausführung Aluminium 597.251
oder Edelstahl 597.252
Einflügelige Türe

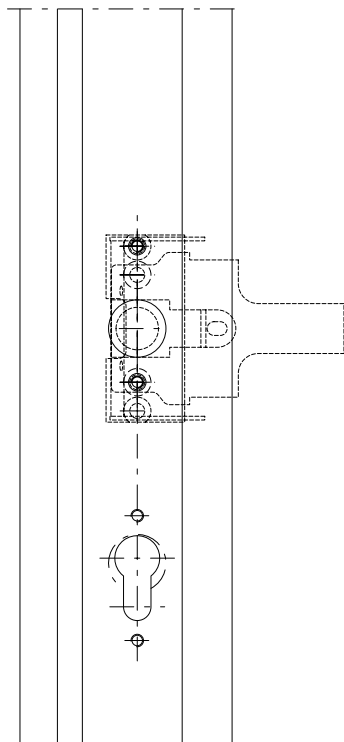


Barre panique à pousser EV1
Aluminium 597.251 ou
acier Inox 557.292
Porte à un vantail


Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

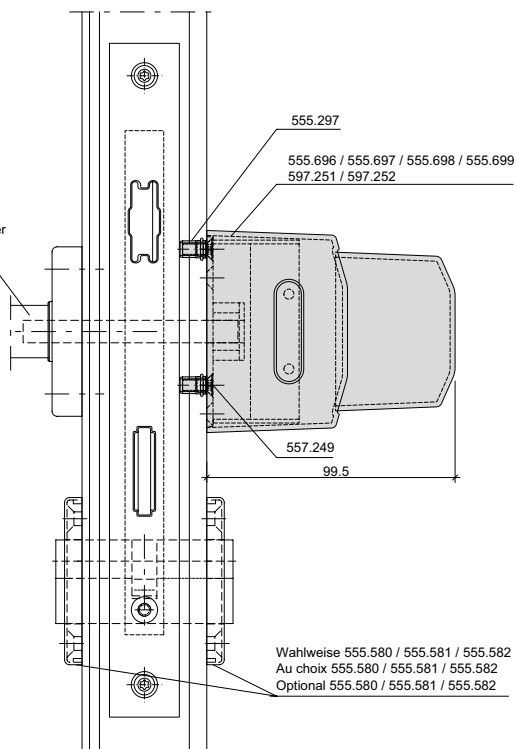

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle oder pull handle

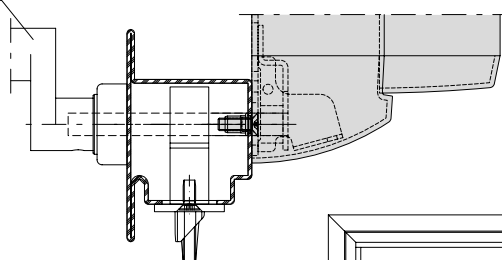

Panic touch-bar EV1
Aluminium 597.251 or
stainless steel 557.292
Single leaf door

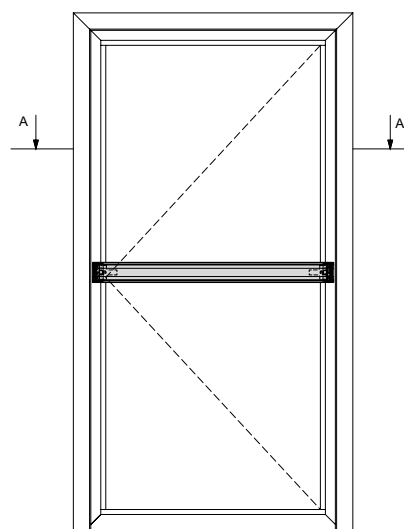



- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunktstand < 16.5 mm
 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm



Panik-Druckstange EVT
Ausführung Aluminium 597.251
oder Edelstahl 597.252
Zweiflügelige Türe

Barre panique à pousser EV1
Aluminium 597.251 ou
acier Inox 557.292
Porte à deux vantaux

Panic touch-bar EV1
Aluminium 597.251 or
stainless steel 557.292
Double leaf door

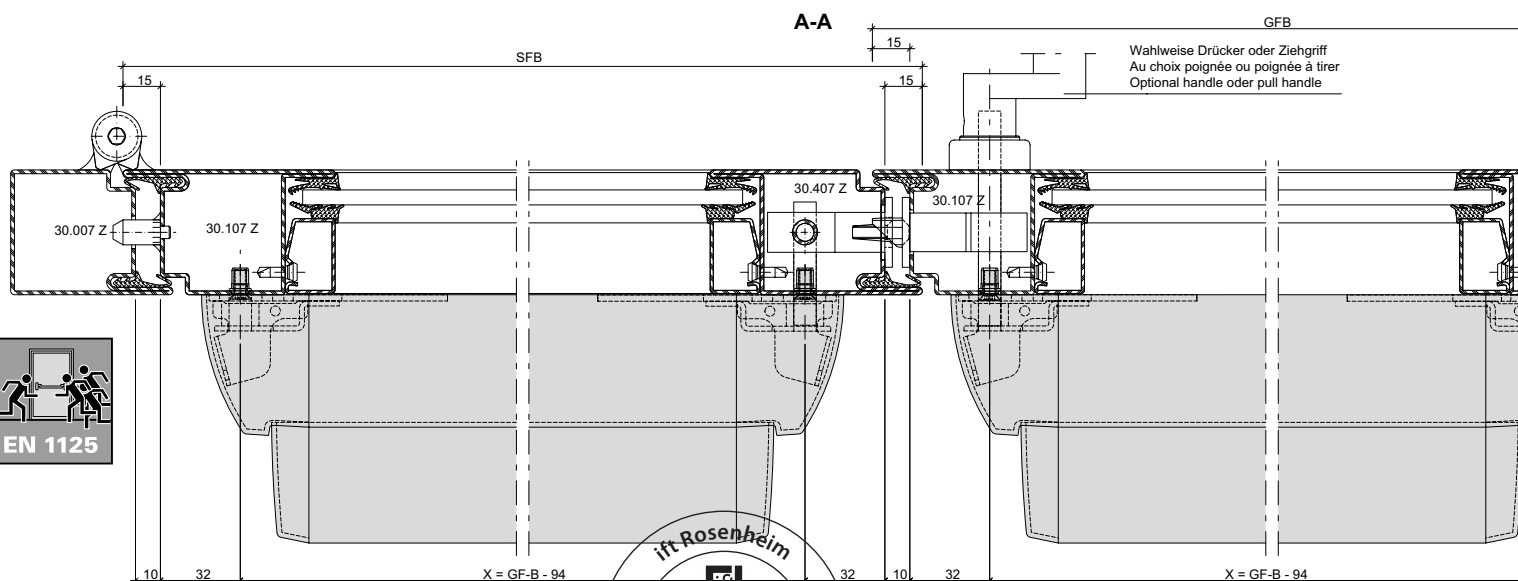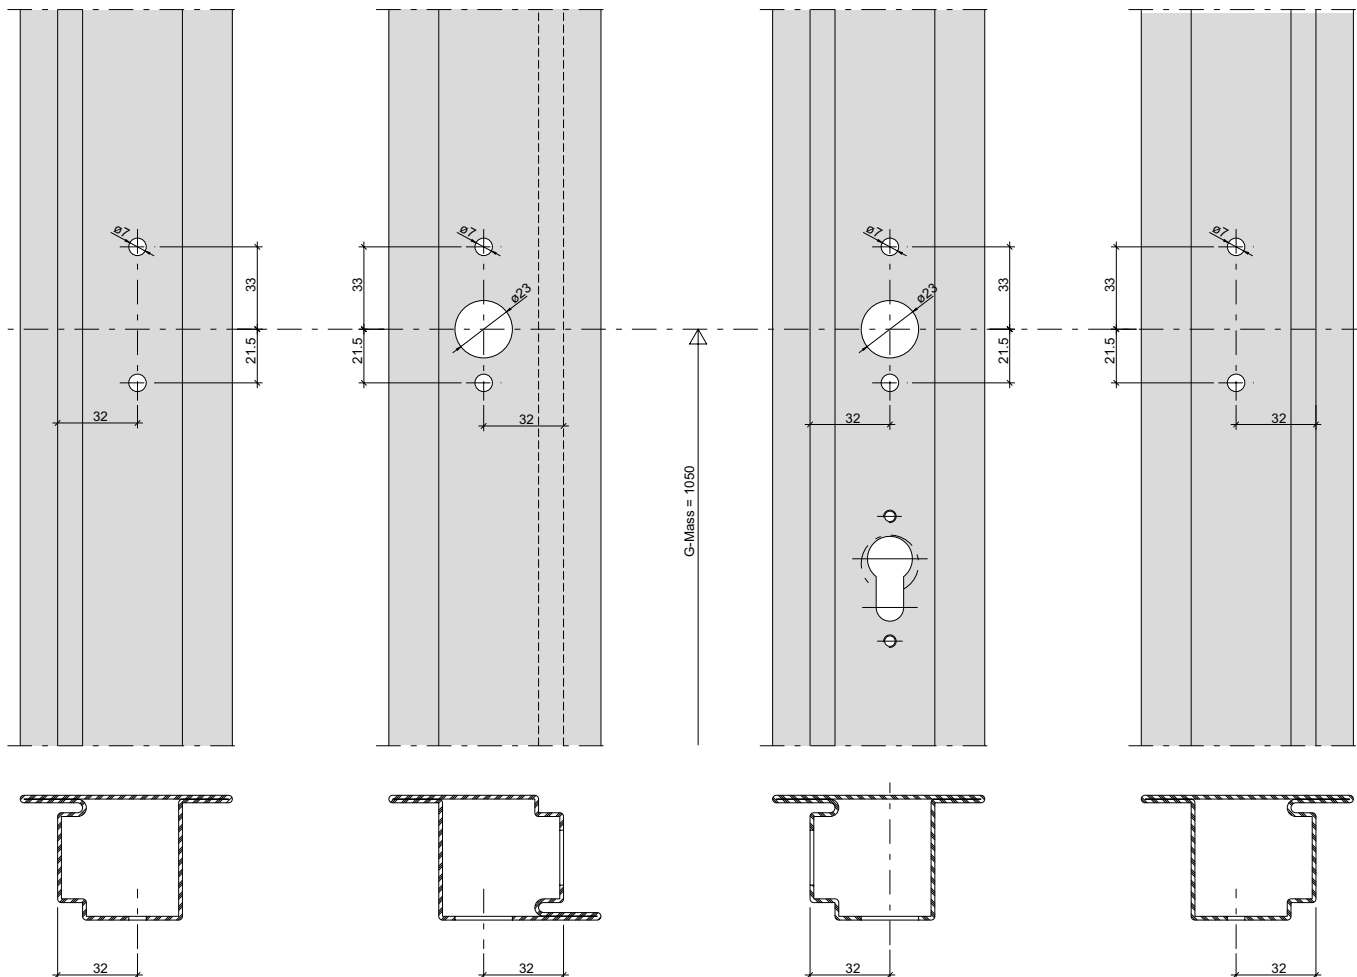






Panik-Druckstange EVT
Ausführung Aluminium 597.251
oder Edelstahl 597.252
Zweiflügelige Türe

Barre panique à pousser EV1
Aluminium 597.251 ou
acier Inox 557.292
Porte à deux vantaux



Panic touch-bar EV1
Aluminium 597.251 or
stainless steel 557.292
Double leaf door

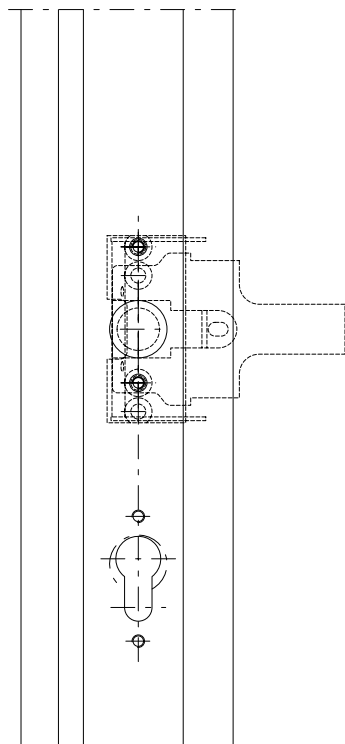

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle or pull handle

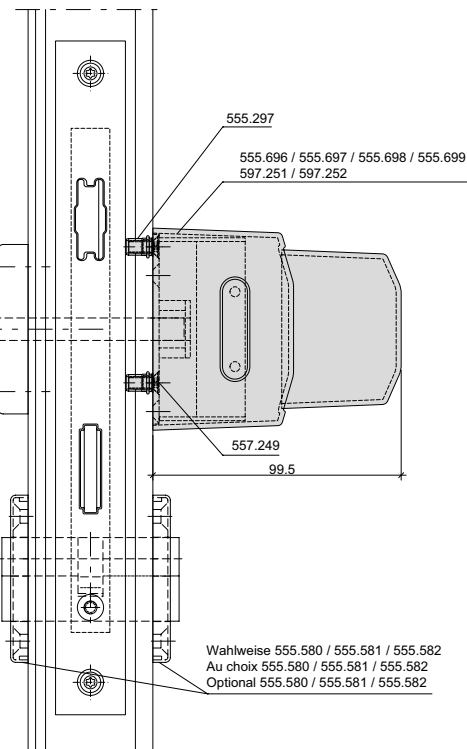

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
 Au choix poignée ou poignée à tirer
 Optional handle or pull handle

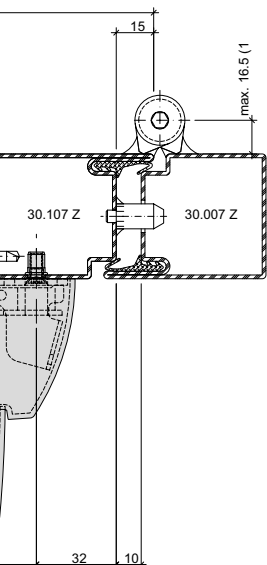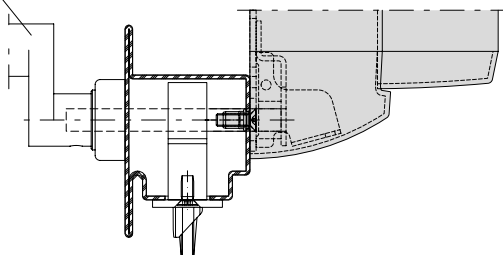


Mitnehmmerklappe 550.387 zwingend erforderlich!
 Le doigt d'entraînement 550.387 est impérativement nécessaire!
 The selector bar 550.387 is mandatory!

Achtung: Zwängungsfreie Öffnung
 Attention: Alignement des portes lors de l'ouverture
 Attention: Door alignment when opening

L muss $\geq 60\%$ von GFB sein
 L doit être $\geq 60\%$ de GFB
 L must be $\geq 60\%$ of GFB

- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunktstand $< 16,5$ mm
 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation $< 16,5$ mm
 1) Only for hinges with center axis of hinge $< 16,5$ mm



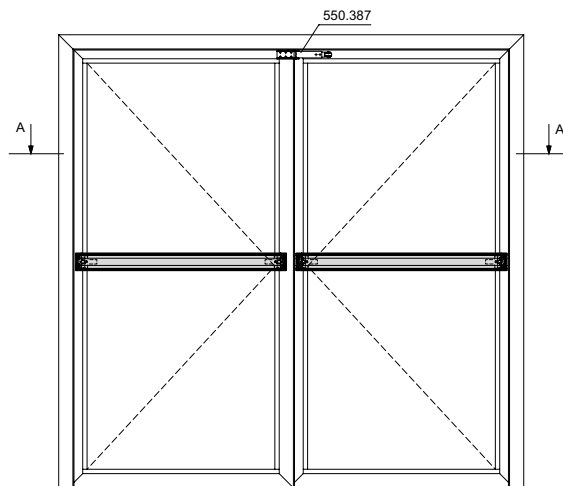




Drücker gemäss EN 179,
 Ausführung Jansen
 Einflügelige Türe

Poignée selon EN 179,
 exécution Jansen
 Porte à un vantail

Handle in accordance with EN 179,
 design Jansen
 Single leaf door

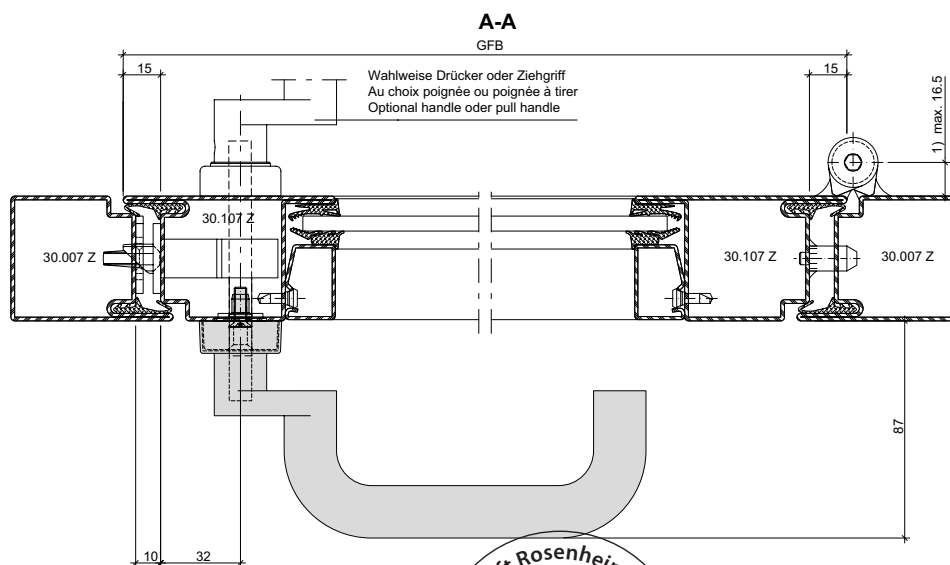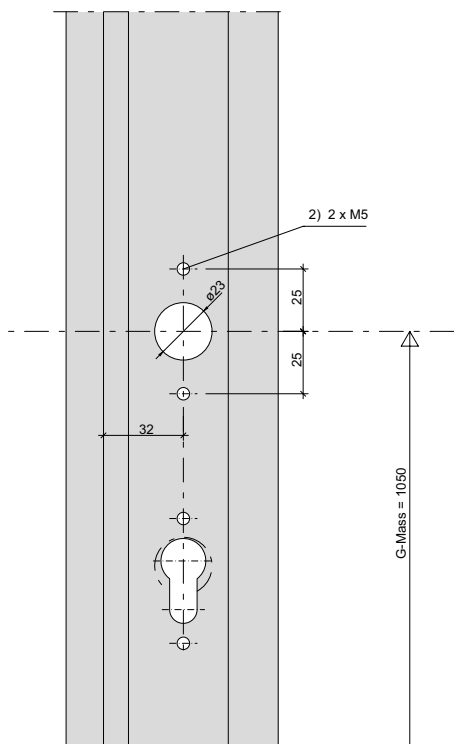






**Drücker gemäss EN 179,
Ausführung Jansen
Einflügelige Türe**

**Poignée selon EN 179,
exécution Jansen
Porte à un vantail**


**Handle in accordance with EN 179,
design Jansen
Single leaf door**

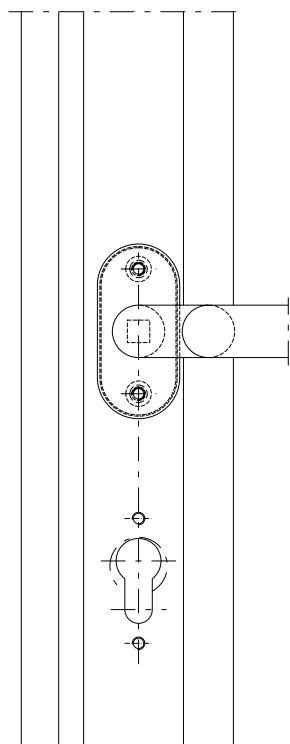

Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
Au choix poignée ou poignée à tirer
Optional handle oder pull handle

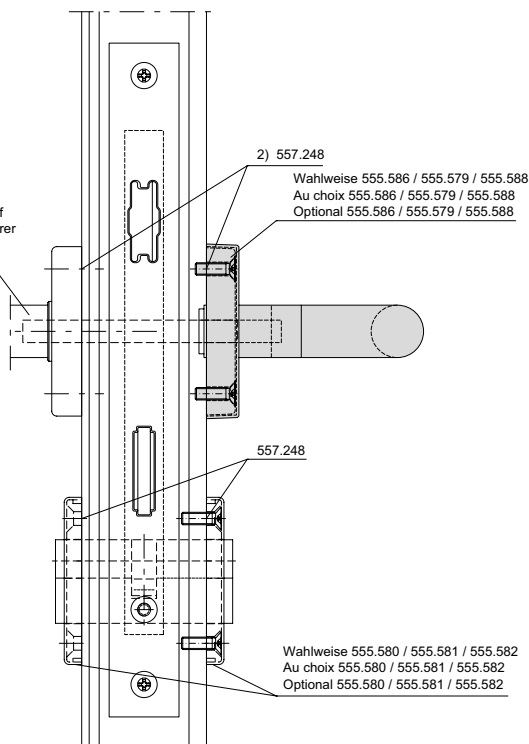


Wahlweise Drücker oder Ziehgriff
Au choix poignée ou poignée à tirer
Optional handle oder pull handle

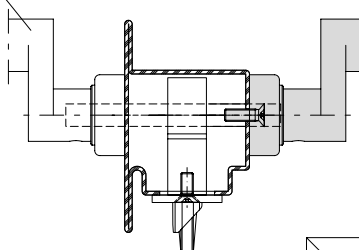

Hinweis / Remarque / Note 2) wahlweise mit 555.297 2) au choix avec 555.297 2) can be used 555.297
Drücker / Poignée / Handle 555.586 555.579 555.588
Zylinder-Rosetten / Rosaces cylindres / Cylinder rosettes 555.580 555.581 555.582

- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunkt Abstand < 16.5 mm
 1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
 1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm

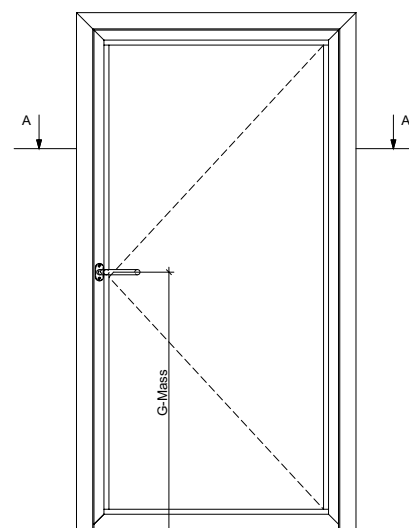




Drücker gemäss EN 179,
Ausführung Jansen
Zweiflügelige Türe

Poignée selon EN 179,
exécution Jansen
Porte à deux vantaux

Handle in accordance with EN 179,
design Jansen
Double leaf door

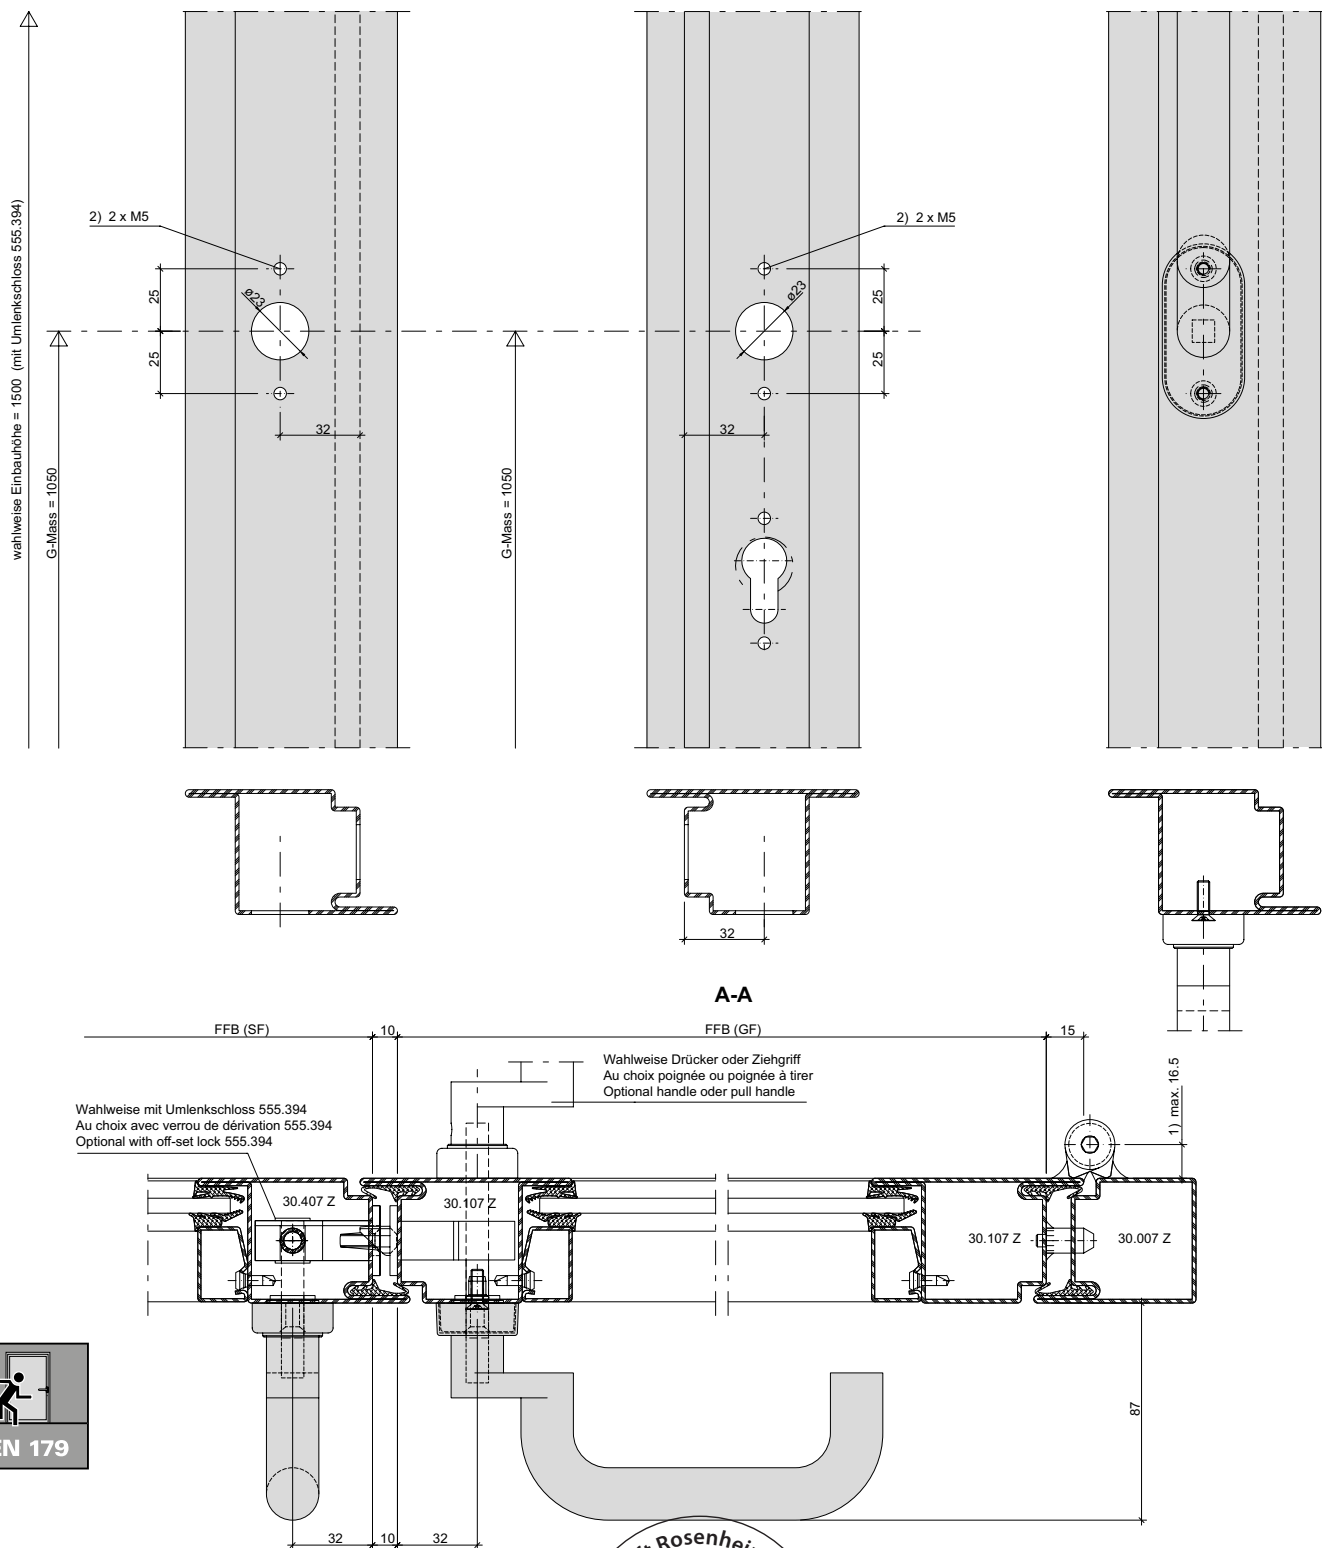




**Drücker gemäß EN 179,
Ausführung Jansen
Zweiflügelige Türe**

**Poignée selon EN 179,
exécution Jansen
Porte à deux vantaux**

**Handle in accordance with EN 179,
design Jansen
Double leaf door**

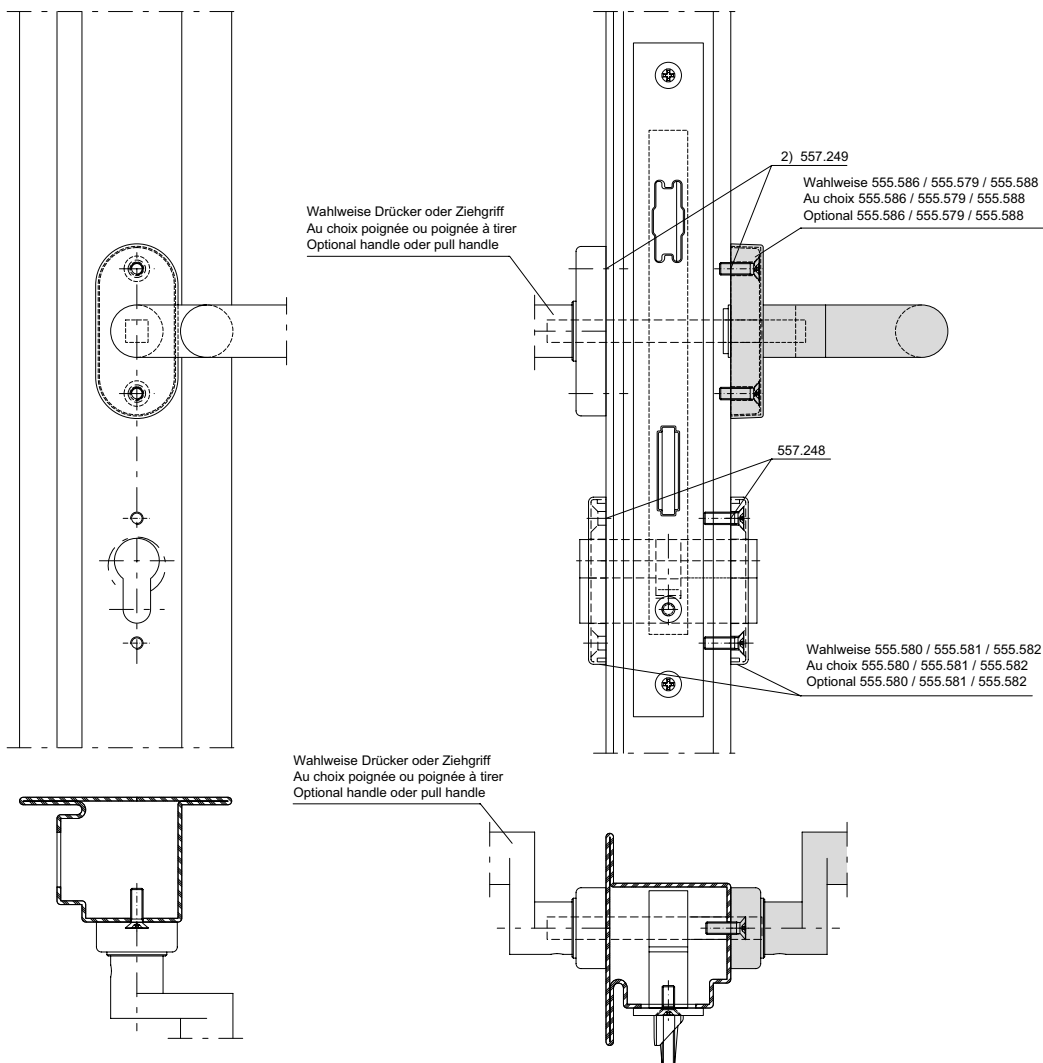


Hinweis / Remarque / Note
2) wahlweise mit 555.297 2) au choix avec 555.297 2) can be used 555.297
Drücker / Poignée / Handle
555.586 555.579 555.588
Zylinder-Rosetten / Rosaces cylindres / Cylinder rosettes
555.580 555.581 555.582

* = FFB (GF) + FFB (SF) ≥ 1100 mm
(Je nach Türband und Schlossbefestigung auch größere Mindestbreiten).
Mitnehmmerklappe 550.387 verwenden !

* = FFB (GF) + FFB (SF) ≥ 1100 mm
(selon la paumelle et la fixation de la serrure, largeurs minimales plus importantes également possibles).
Utiliser le doigt d'entraînement 550.387!

* = FFB (GF) + FFB (SF) ≥ 1100 mm
(Depending on the door hinge and lock fixing, larger minimum widths are also possible).
Use pre-selector 550.387


- 1) Gilt nur für Bänder mit Drehpunktabstand < 16.5 mm
1) Seulement pour paumelles avec distance à l'axe de rotation < 16.5 mm
1) Only for hinges with center axis of hinge < 16.5 mm

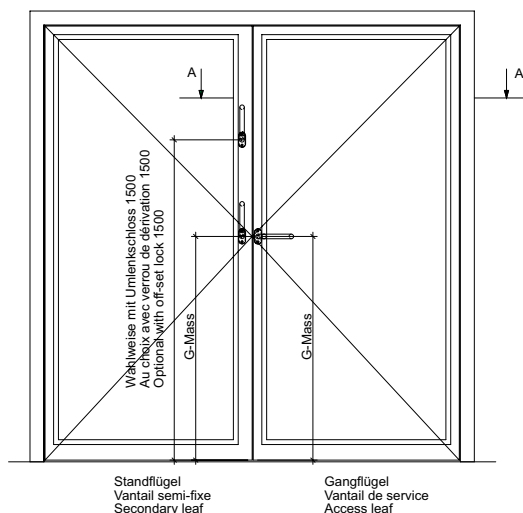




**Integrated door closer ITS 96
555.296 (Size 2-4)
Single leaf door**

Technical drawing of a cable tray assembly. The drawing shows a side view of a cable tray with a width of 160 mm. The total length of the assembly is 466 mm, with a note [553] indicating a specific dimension. The tray is supported by a base with a height of 24 mm. The tray itself has a height of 25 mm. The distance between the tray and the base is 24 mm. The drawing includes a callout for a component specification: "Feststellung 24V DC +15% -10%", "romécanique 24V DC +15% -10%", and "hold-open 24V DC +15% -10%". The drawing also shows a dimension of 177.5 mm for the distance from the left edge to the first support, and 200 mm for the distance between supports. The drawing includes a dimension of 31.5 mm for the distance between the tray and the base, and 3.25 mm for the distance between the tray and the base.

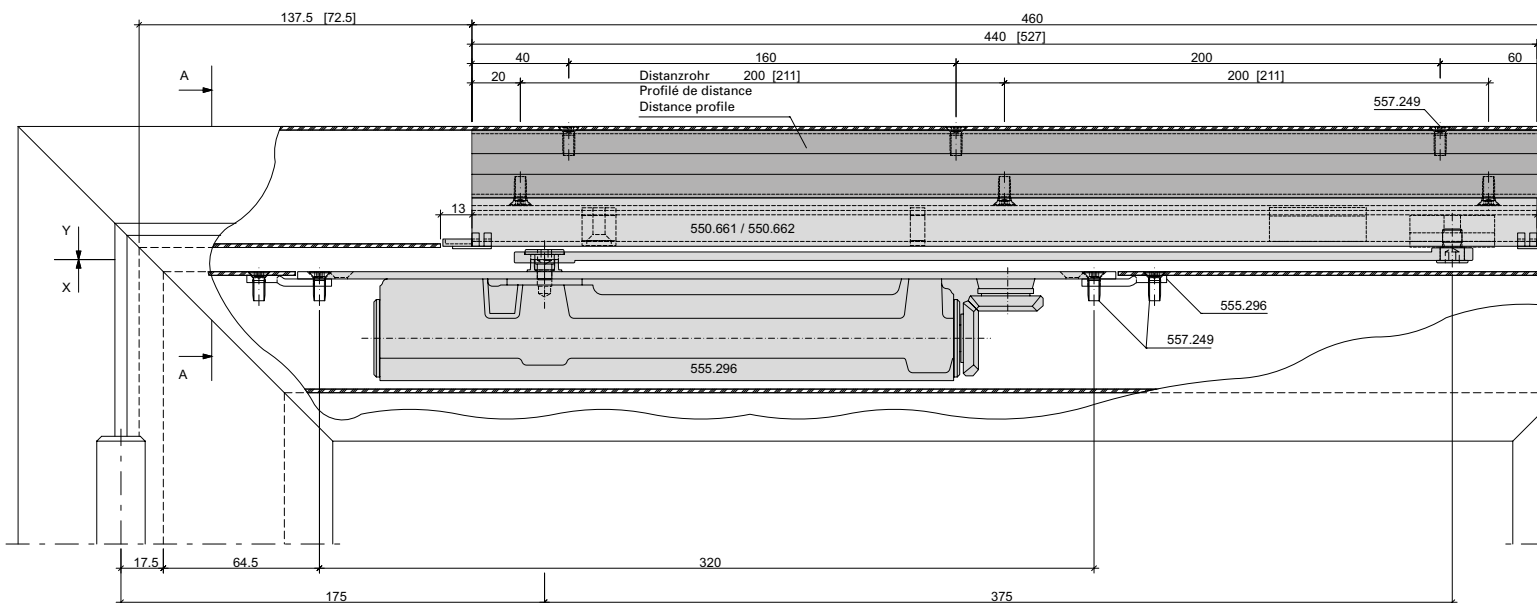

Technical drawing of a 30.007 Z profile. The drawing shows the profile's dimensions and features. Key dimensions include a total length of 370, a flange width of 15, and a total width of 340. The profile has a central slot with a radius R8. The flange has a thickness of 10 and a width of 15. The profile is labeled "30.007 Z". The drawing also shows a cross-section of the profile with dimensions 2.5, 15, and 21.5. The profile is shown in a perspective view with a top view and a side view. The top view shows the profile's width and the location of the slot. The side view shows the profile's height and the location of the slot. The drawing is labeled "Flügel-Faltbreite (FFB) / Largeur de feuillure vantail (FFB) / Rebate width leaf (FFB) ≤ 1070".





Integrierter Türschliesser ITS 96
555.296 (Grösse 2-4)
Einflügelige Türe

Ferme-porte intégré ITS 96
555.296 (Taille 2-4)
Porte à un vantail

Integrated door closer ITS 96
555.296 (Size 2-4)
Single leaf door

Abbildung: Gleitschiene in Normalausführung.
 Gleitschiene mit elektromechanischer
 Feststelleinheit (550.663/664) = Masse in ().

Max. Flügel FFB < 1070 mm
 Min. Flügel FFB > 670 mm

Max. Flügelgewicht: 130 kg

Max. Türöffnungswinkel: ca. 120°
 (abhängig von Türkonstruktion)
 Türstopper verwenden

Bei Verwendung von Elektro-Türöffner
 gelten andere Mindestmasse.

Hinweis: Für Aussentüren nur bedingt einsetzbar.

Figure: Glissière en version normale.
 Glissière avec arrêt électromécanique
 (550.663/664) = Dimensions en ().

Max. vantail FFB < 1070 mm
 Min. vantail FFB > 670 mm

Poids vantail max. 130 kg

Angle d'ouvrant max. env. 120°
 (en fonction de la construction de la porte)
 Utiliser un arrêt de porte

Dans le cas de gâche électrique
 les dimensions minimum son autres.

Remarque: Pour les portes ouvrant vers
 l'extérieur, utilisation limitée.

Drawing: Glide rail in standard design.
 Glide rail with electro-mechanical hold-open
 (550.663/664) = Dimensions in ().





Max. leaf FFB < 1070 mm
 Min. leaf FFB > 670 mm

Max. leaf weight 130 kg



Max. door opening angle: approx. 120°
 (depending on door construction)
 Use door stop

Alternative minimum measurements apply
 if electric strikes are used.

Note: Only suitable for certain types of
 external door.

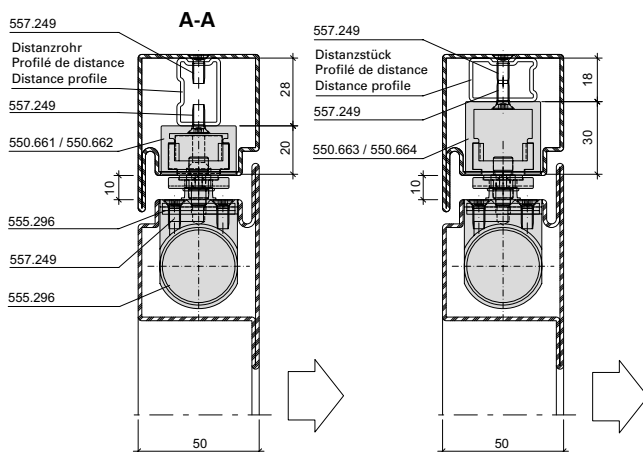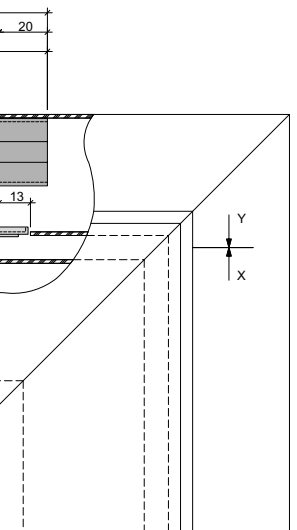

Detail Befestigungslasche
Détail pièce de fixation
Detail mounting bracket

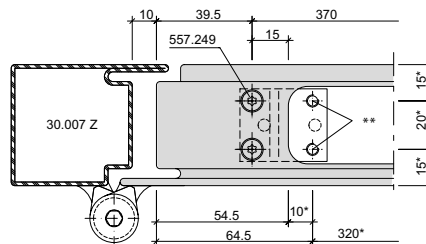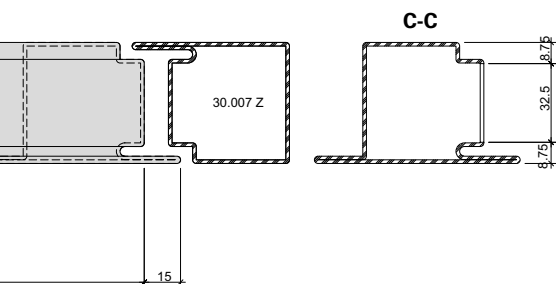

* Schliesser als Lehre verwenden
 * Utiliser le ferme-porte comme gabarit
 * Use door closer as jig

** Befestigungslocher M5
 ** Trous des fixations M5
 ** Mounting holes M5







Integrierter Türschliesser ITS 96
555.296 (Grösse 2-4)
Zweiflügelige Türe


Ferme-porte intégré ITS 96
555.296 (Taille 2-4)
Porte à deux vantaux

Integrated door closer ITS 96
555.296 (Size 2-4)
Double leaf door


Blendrahmenbearbeitung Ansicht "X"
Finition du cadre dormant vue "X"
Outer frame operation "X"

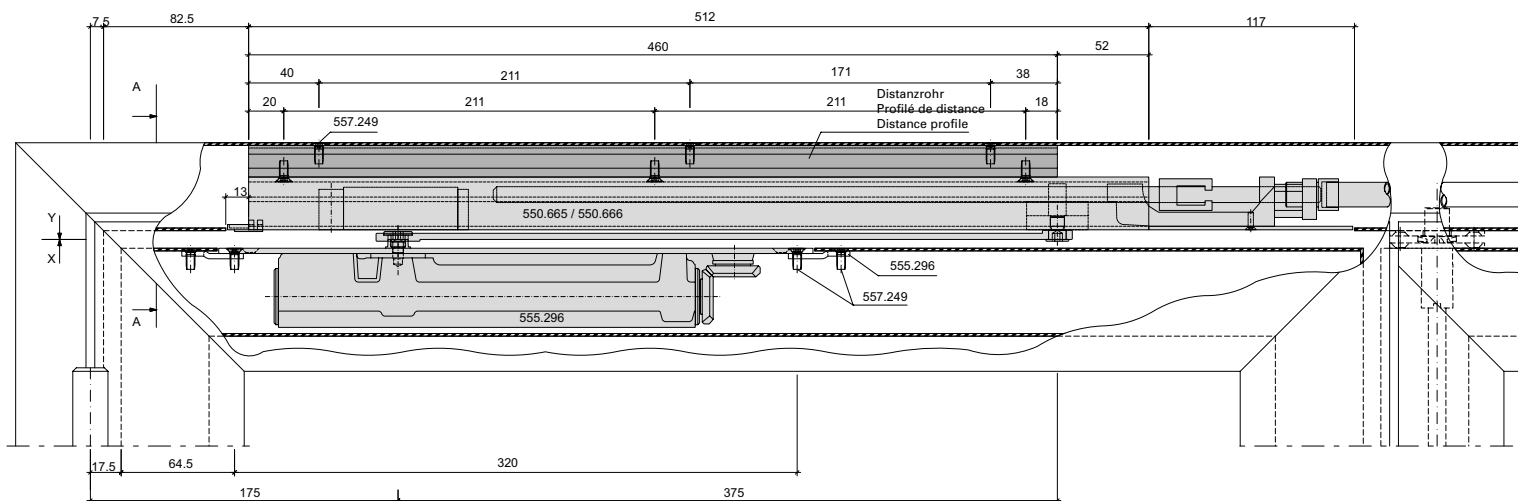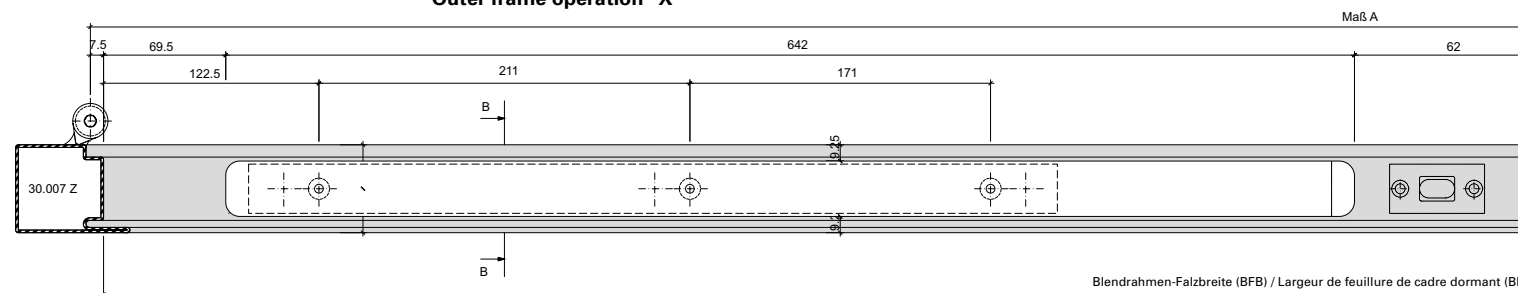



Flügelbearbeitung für Stand- und Gangflügel Ansicht "Y"
Finition de vantail pour vantail semi-fixe et vantail de service vue "Y"
Leaf operations for fixed leaf and service leaf view "Y"

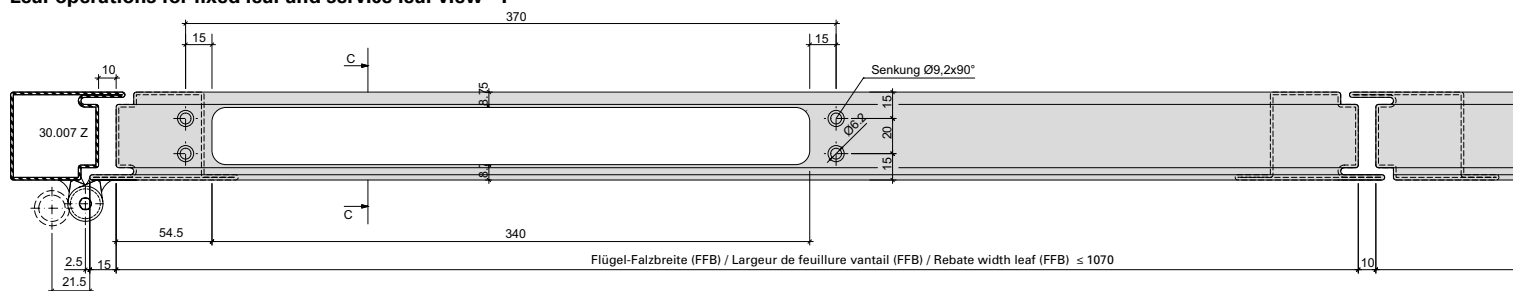


Detail Befestigungslasche
Détail pièce de fixation
Detail mounting bracket



- * Schliesser als Lehre verwenden
- * Utiliser le ferme-porte comme gabarit
- * Use door closer as jig
- ** Befestigungslöcher M5
- ** Trous des fixations M5
- ** Mounting holes M5



**Integrated door closer ITS 96
555.296 (Size 2-4)
Double leaf door**



Drawing: Glide rail 550.665

Max. access leaf FFB (GF) < 1070 mm
Max. secondary leaf FFB (SF) < 1070 mm

Min. access leaf FFB (GF) > 760 mm
Min. secondary leaf FFB (SF) ≥ 670 mm

Max. leaf weight 130 kg

Max. door opening angle: approx. 120°
(depending on door construction)
Use door stop

Alternative minimum measurements apply if electric strikes are used.

Note: Only suitable for certain types of external door.





Integrierter Türschliesser Dorma ITS 96
555.296 (Grösse 2-4)
Zweiflügelige Türe
mit Elektrotüröffner 555.560 und
ITS-Stangenverbinder 550.672


Ferme-porte intégré Dorma ITS 96,
555.296 (Taille 2-4)
Porte à deux vantaux
avec gâche électrique 555.560 et
liaison de barre 550.672

Integrated door closer Dorma ITS 96,
555.296 (Size 2-4)
Double leaf door
with electric strike 555.560 and
connection rod 550.672


Blendrahmenbearbeitung Ansicht "X"
Finition du cadre dormant vue "X"
Outer frame operation "X"

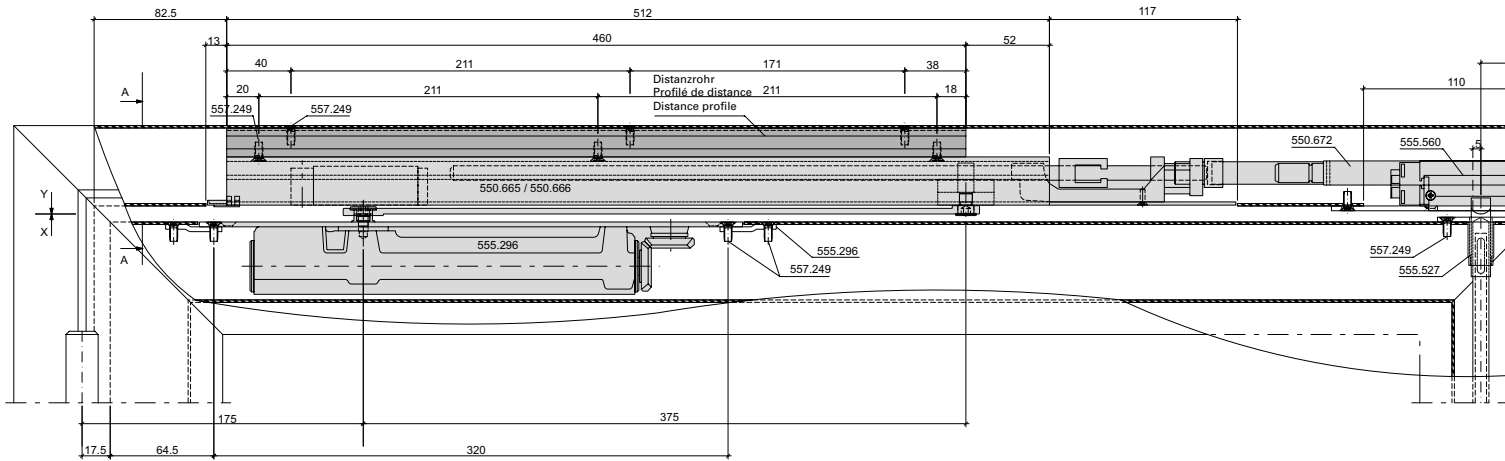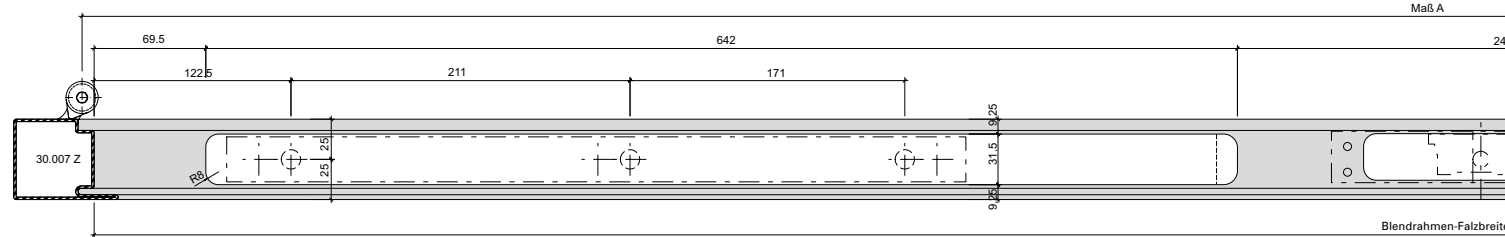


Flügelbearbeitung Ansicht "Y"
Finition de vantail vue "Y"
Leaf operations view "Y"

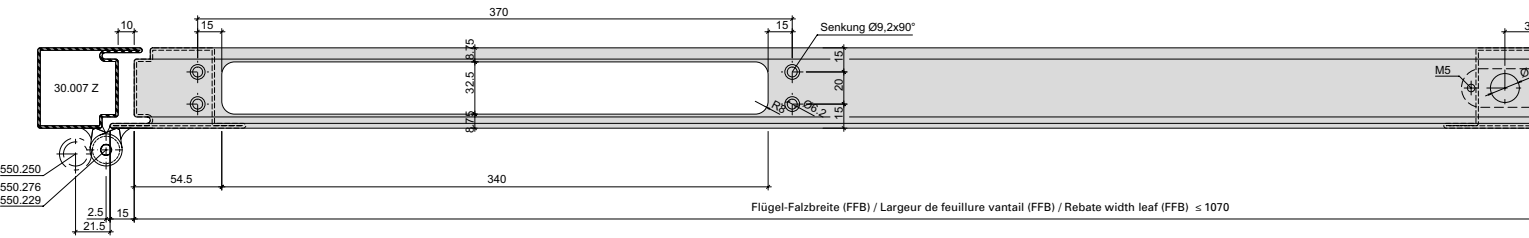


Detail Befestigungslasche
Détail pièce de fixation
Detail mounting bracket



- * Schliesser als Lehre verwenden
- * Utiliser le ferme-porte comme gabarit
- * Use door closer as jig
- ** Befestigungslöcher M5
- ** Trous des fixations M5
- ** Mounting holes M5

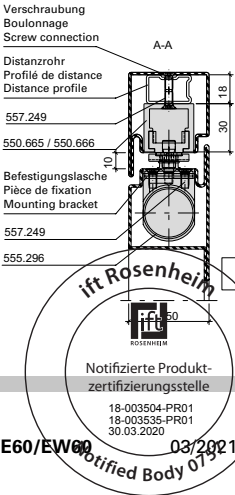

**Integrated door closer Dorma ITS 96,
555.296 (Size 2-4)
Double leaf door
with electric strike 555.560 and
connection rod 550.672**

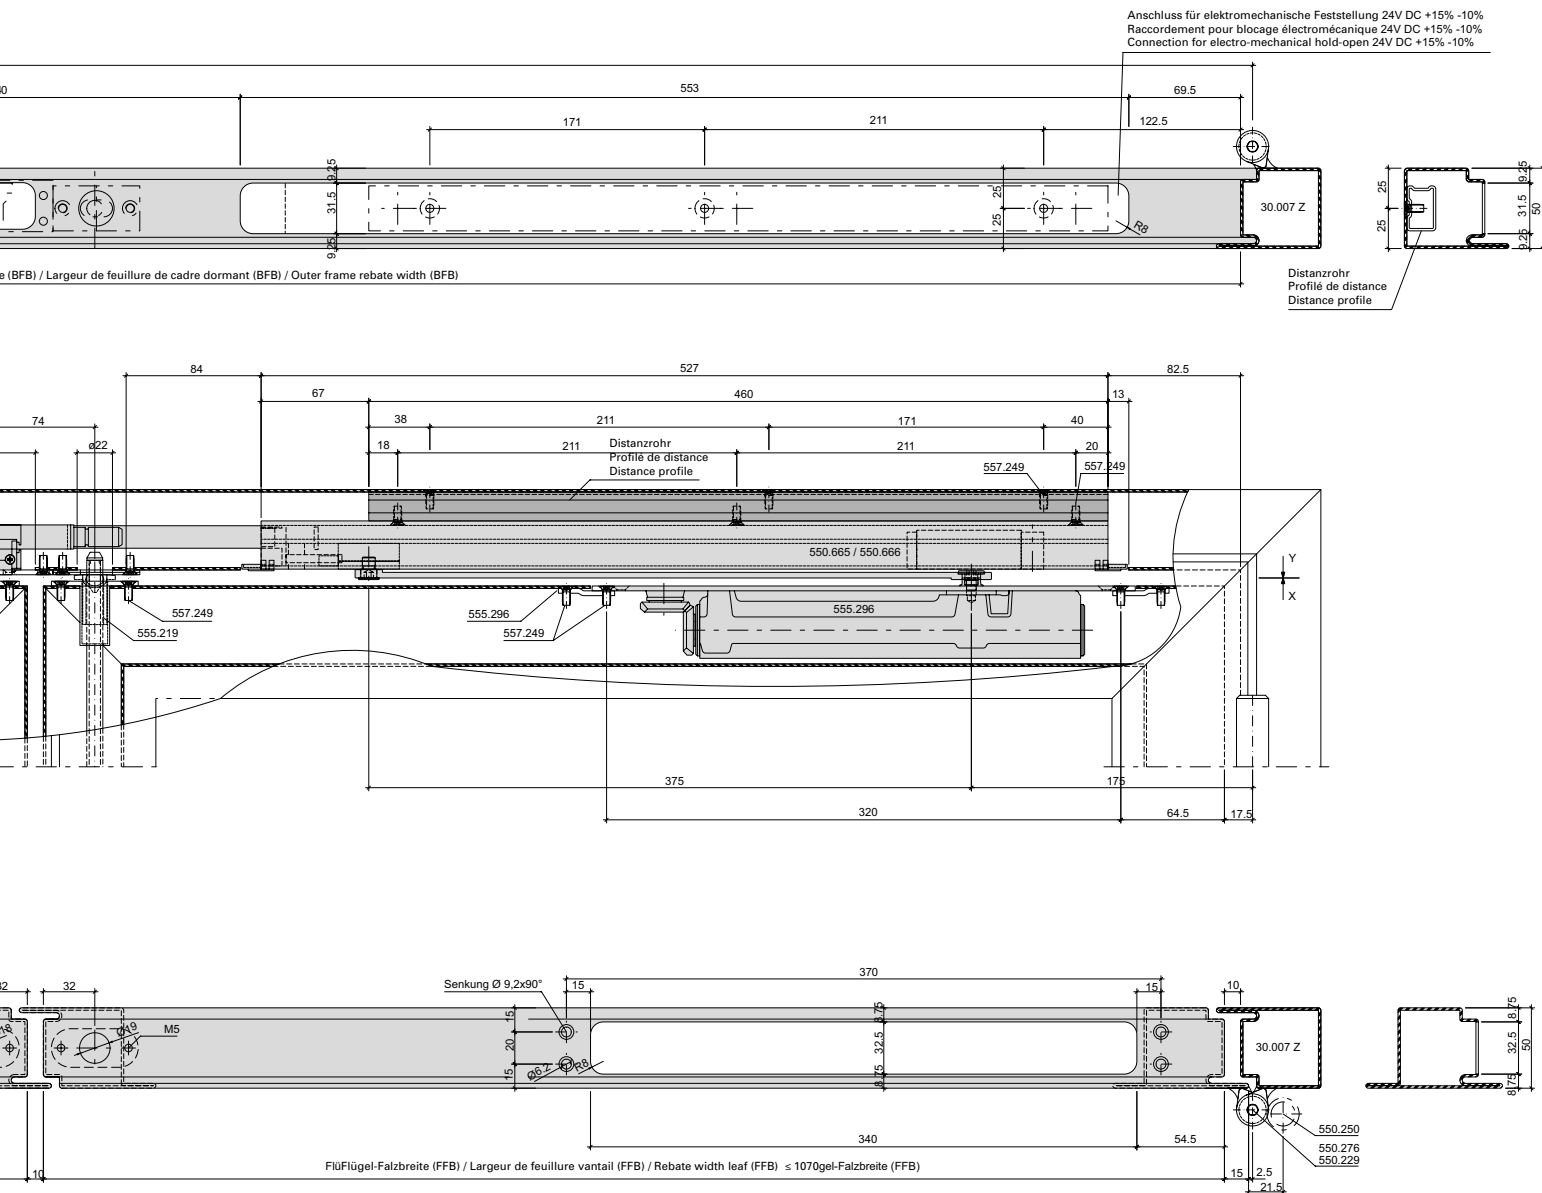

Note: Only suitable for certain types of external door.



Integrierter Türschliesser GEZE Boxer
555.671 (Grösse 2-4)
Einflügelige Türe

Ferme-porte intégré GEZE Boxer
555.671 (Taille 2-4)
Porte à un vantail

Integrated door closer GEZE Boxer
555.671 (Size 2-4)
Single leaf door

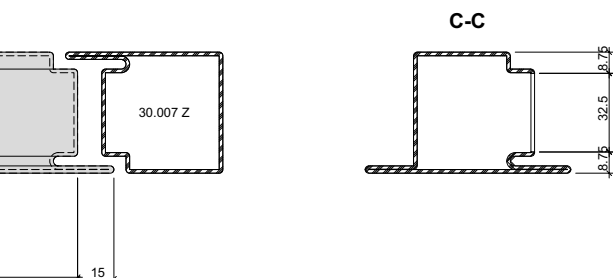
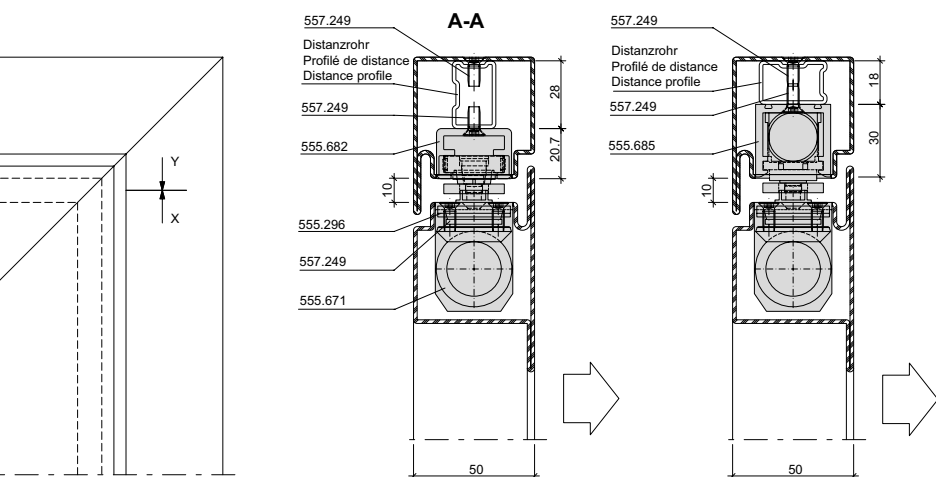
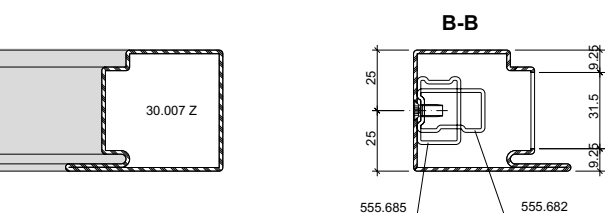


Abbildung: Gleitschiene in Normalausführung.

Max. Flügel FFB < 1070 mm
 Min. Flügel FFB > 640 mm

Max. Flügelgewicht: 130 kg

Max. Türöffnungswinkel: ca. 120°
 (abhängig von Türkonstruktion)
 Türstopper verwenden

Bei Verwendung von Elektro-Türöffner
 gelten andere Mindestmasse.

Hinweis: Für Aussentüren nur bedingt einsetzbar.

Figure: Glissière en version normale.

Max. vantail FFB < 1070 mm
 Min. vantail FFB > 640 mm

Poids vantail max. 130 kg

Angle d'ouvrant max. env. 120°
 (en fonction de la construction de la porte)
 Utiliser un arrêt de porte

Dans le cas de gâche électrique
 les dimensions minimum son autres.

Remarque: Pour les portes ouvrant vers
 l'extérieur, utilisation limitée.

Drawing: Glide rail in standard design.

Max. leaf FFB < 1070 mm
 Min. leaf FFB > 640 mm

Max. leaf weight 130 kg

Max. door opening angle: approx. 120°
 (depending on door construction)
 Use door stop

Alternative minimum measurements apply
 if electric strikes are used.

Note: Only suitable for certain types of
 external door.




**Integrated door closer GEZE Boxer
555.671 (Size 2-4)
Double leaf door**



Türschliesser aufgesetzt
Assa Abloy
DC700, DC 700G-FT,
DC700G-FM, DC500
Türblattmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
Assa Abloy
DC700, DC 700G-FT,
DC700G-FM, DC500
Montage du vantail côté paumelle

Door closer fitted
Assa Abloy
DC700, DC 700G-FT,
DC700G-FM, DC500
Door leaf installation on the
hinge side

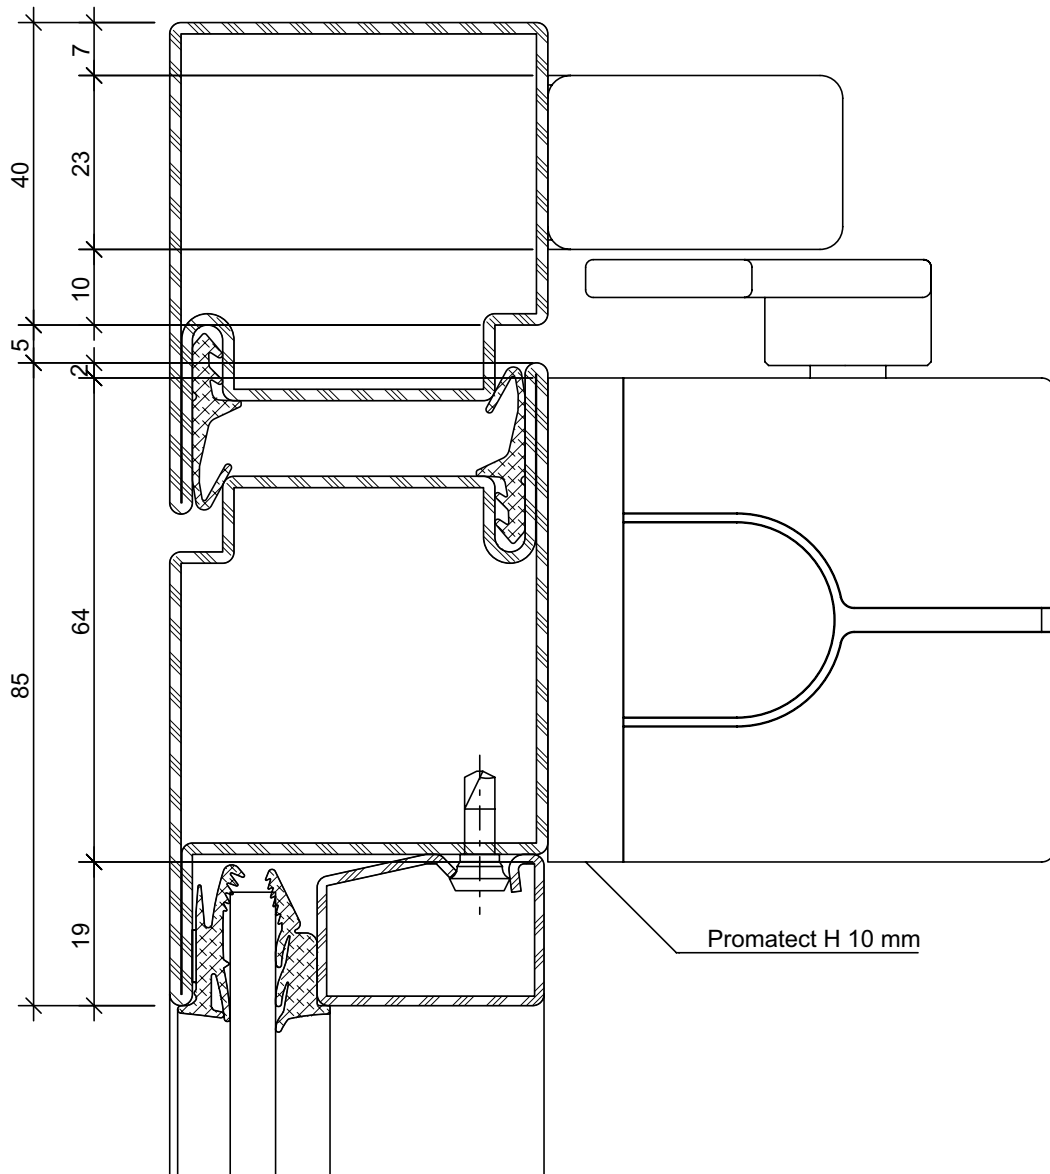




Türschliesser aufgesetzt
Assa Abloy
DC700, DC700G-FT,
DC700G-FM, DC500
Sturzmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
Assa Abloy
DC700, DC700G-FT,
DC700G-FM, DC500
Montage en tête côté paumelle

Door closer fitted
Assa Abloy
DC700, DC700G-FT,
DC700G-FM, DC500
Transom mounting, hinge side

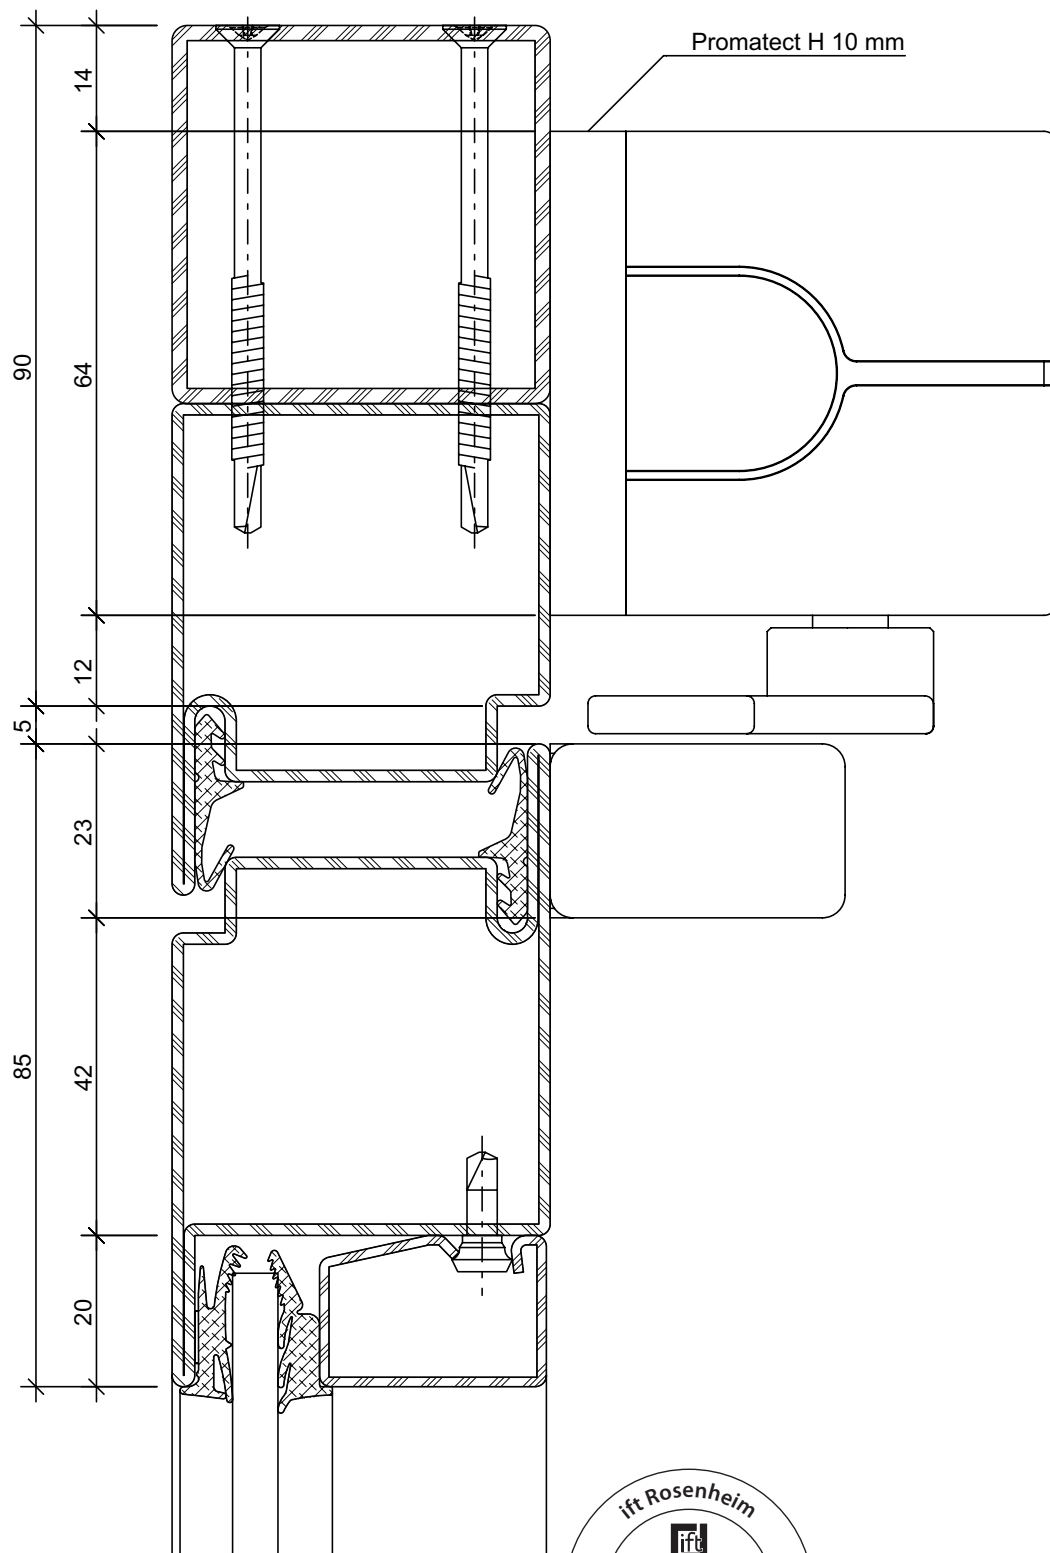




Türschliesser aufgesetzt
Assa Abloy
DC700, DC700G-FT,
DC700G-FM, DC500
Türblattmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
Assa Abloy
DC700, DC700G-FT,
DC700G-FM, DC500
Montage du vantail côté opposé
à la paumelle

Door closer fitted
Assa Abloy
DC700, DC700G-FT,
DC700G-FM, DC500
Door leaf installation, handle side

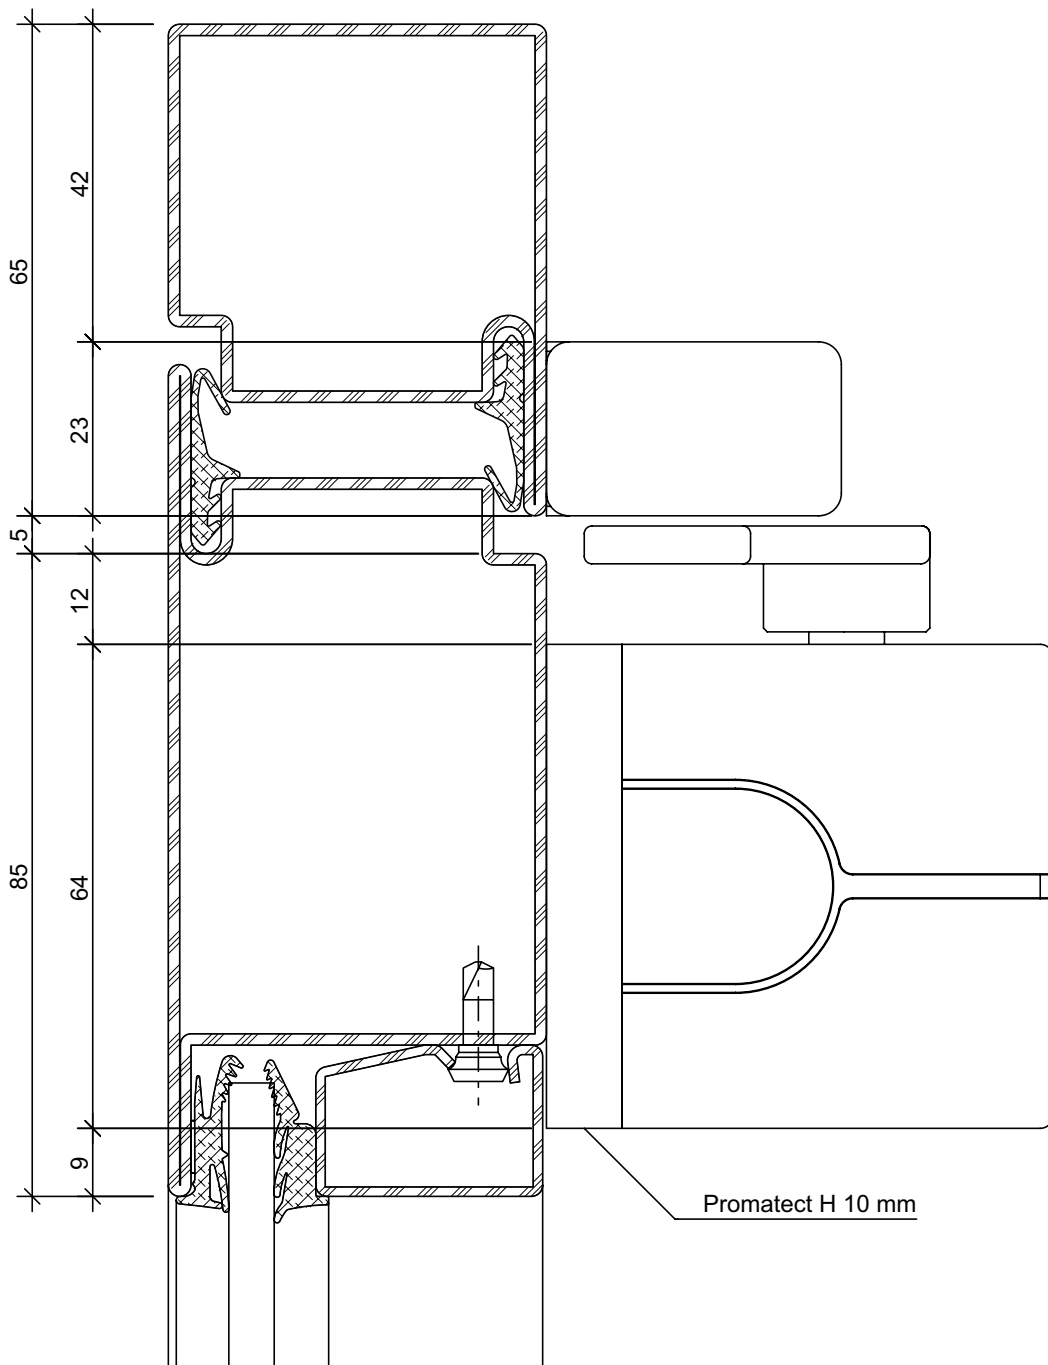




Türschliesser aufgesetzt
Assa Abloy
DC700, DC700G-FT,
DC700G-FM, DC500
Sturzmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
Assa Abloy
DC700, DC700G-FT,
DC700G-FM, DC500
Montage en tête côté opposé
à la paumelle

Door closer fitted
Assa Abloy
DC700, DC700G-FT,
DC700G-FM, DC500
Transom mounting, handle side

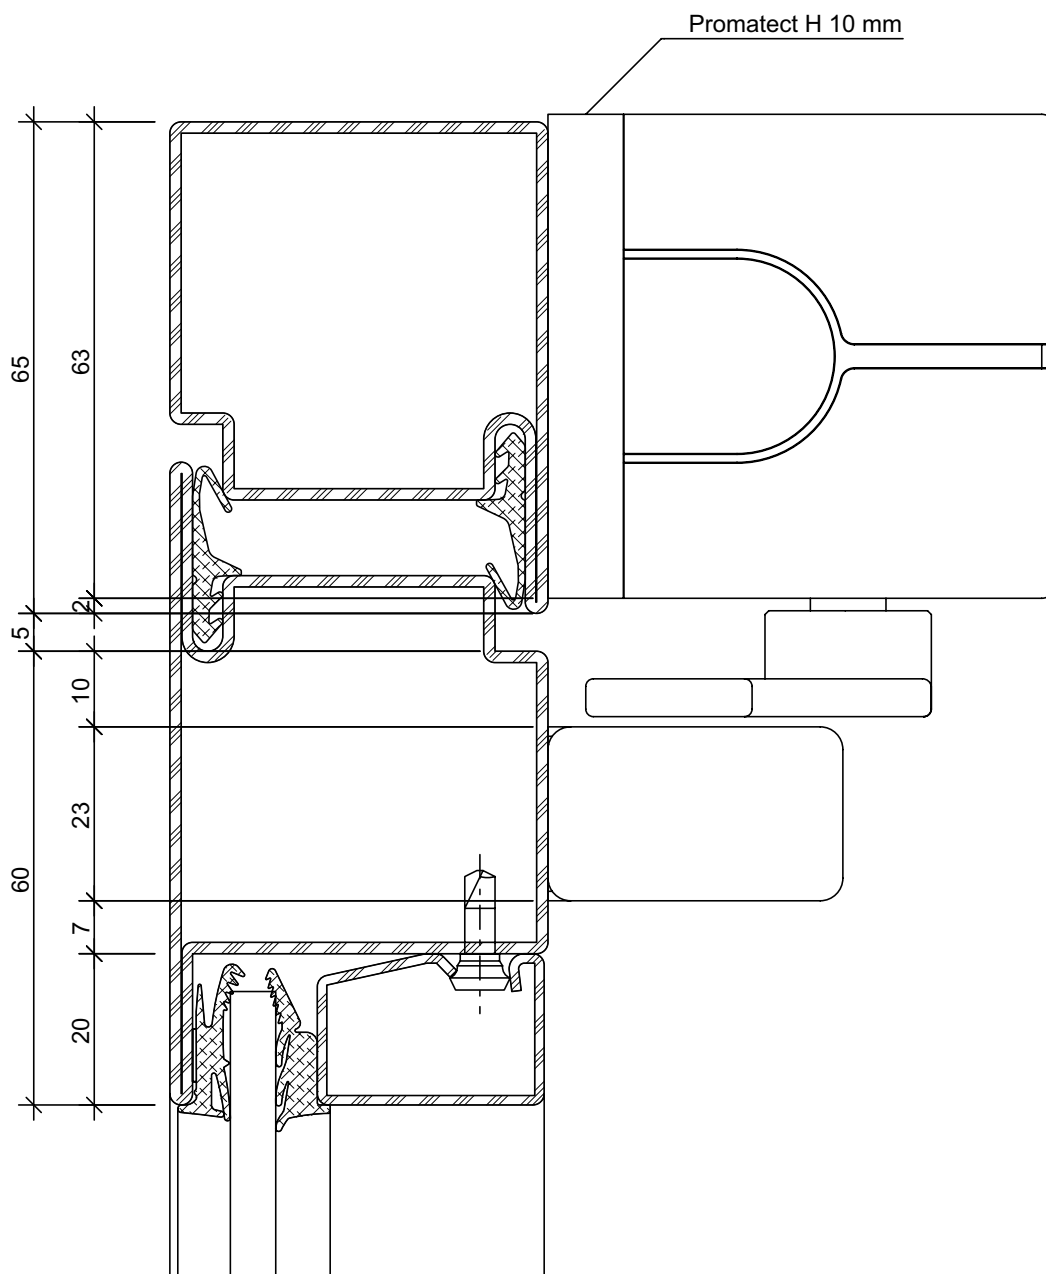




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 83
Türblattmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 83
Montage du vantail côté paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 83
Door leaf installation on the
hinge side

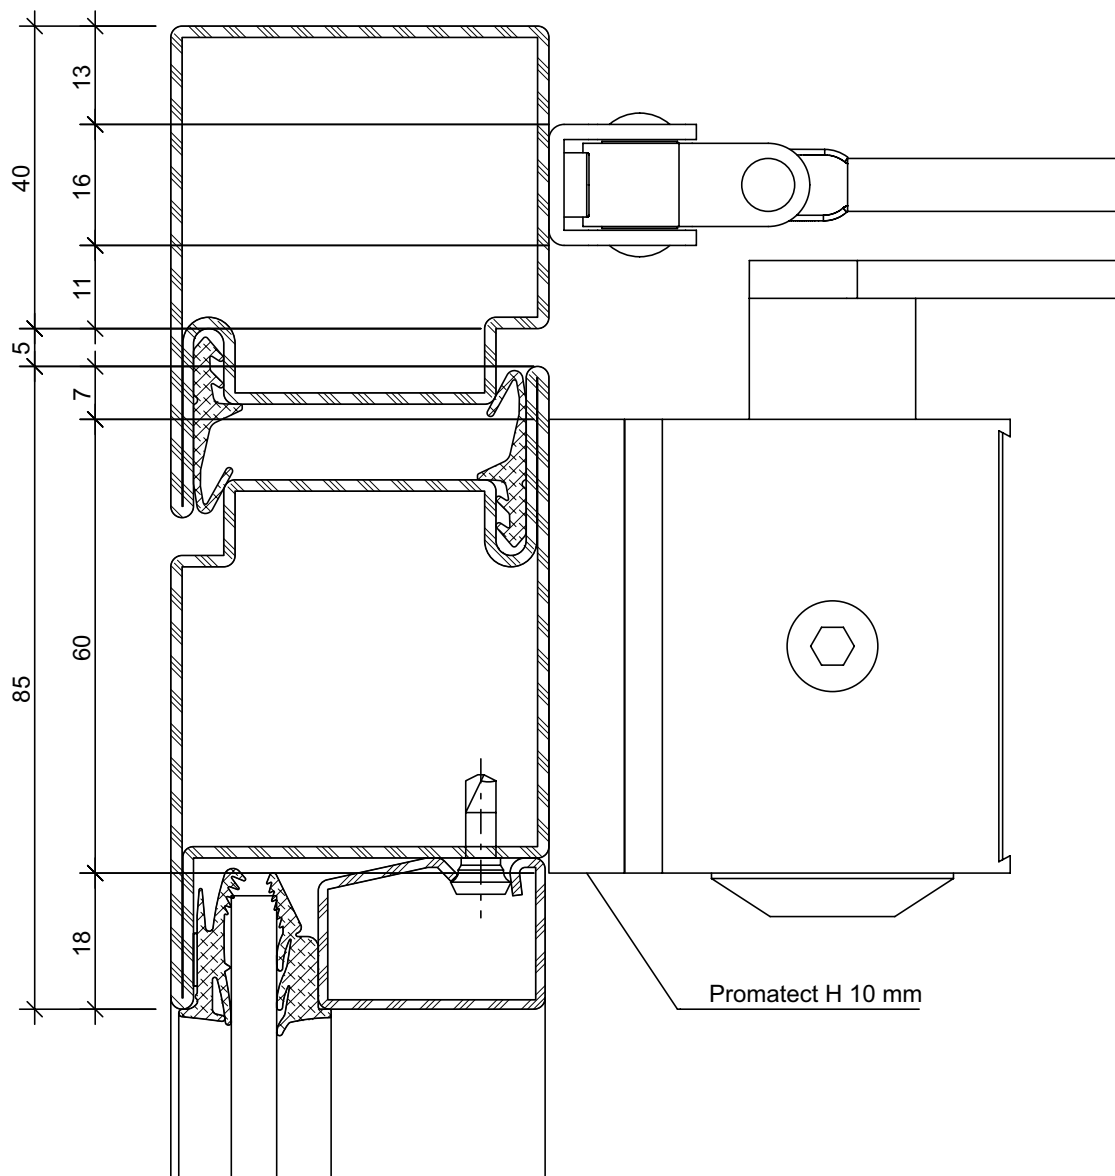




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 83
Sturzmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 83
Montage en tête côté opposé à la
paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 83
Transom mounting, handle side

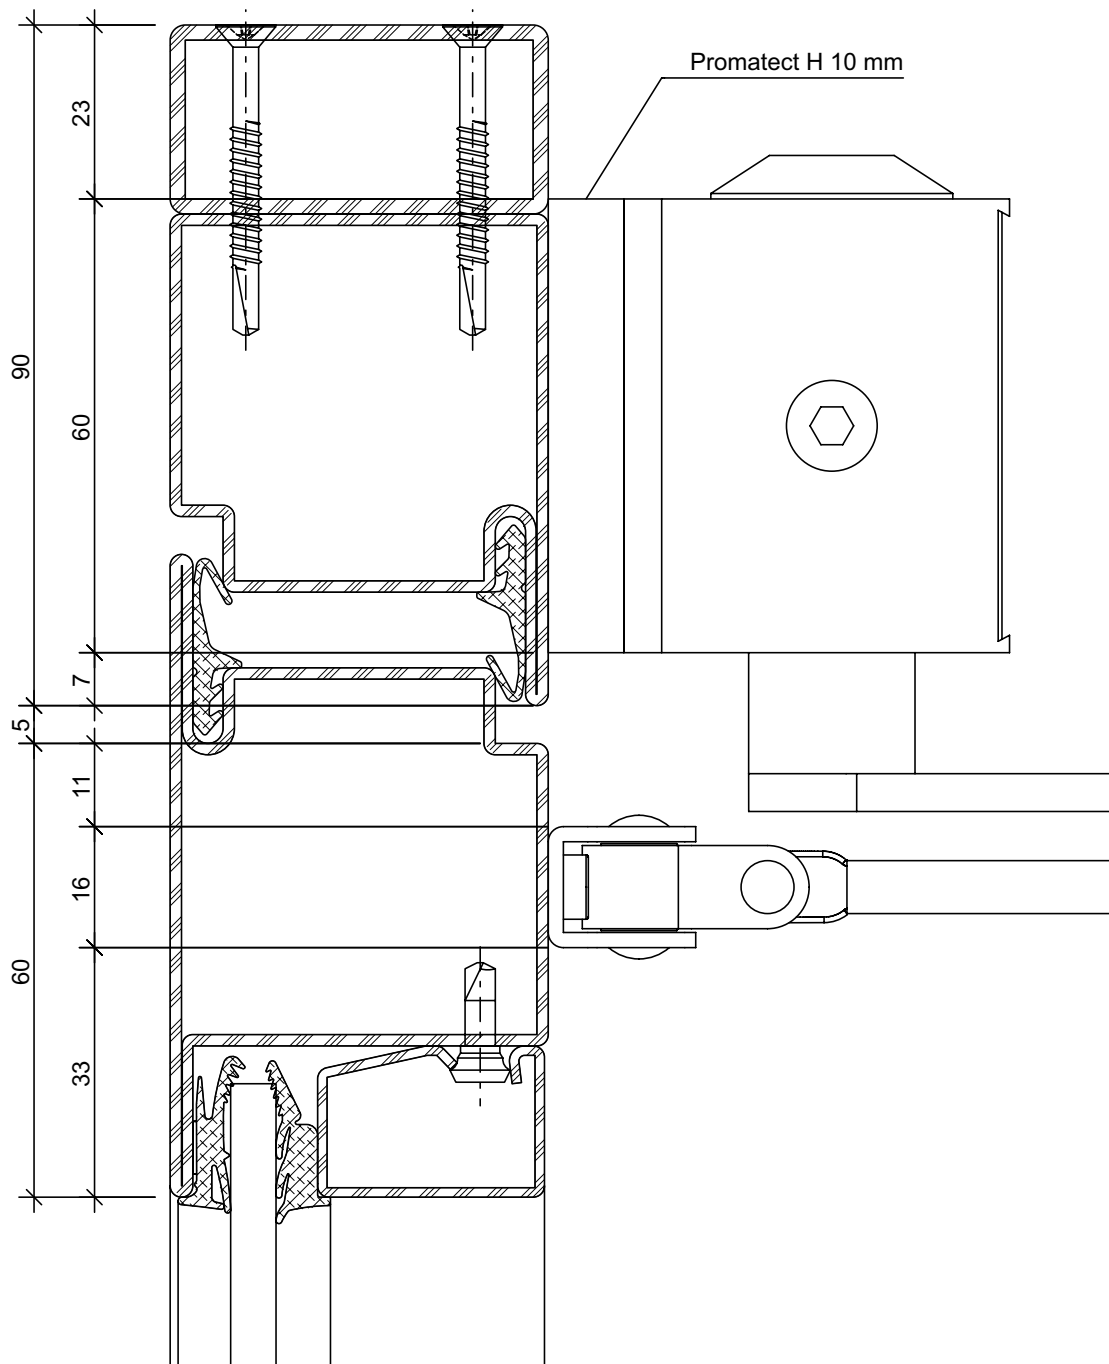




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 93
Türblattmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 93
Montage du vantail côté paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 93
Door leaf installation on the
hinge side

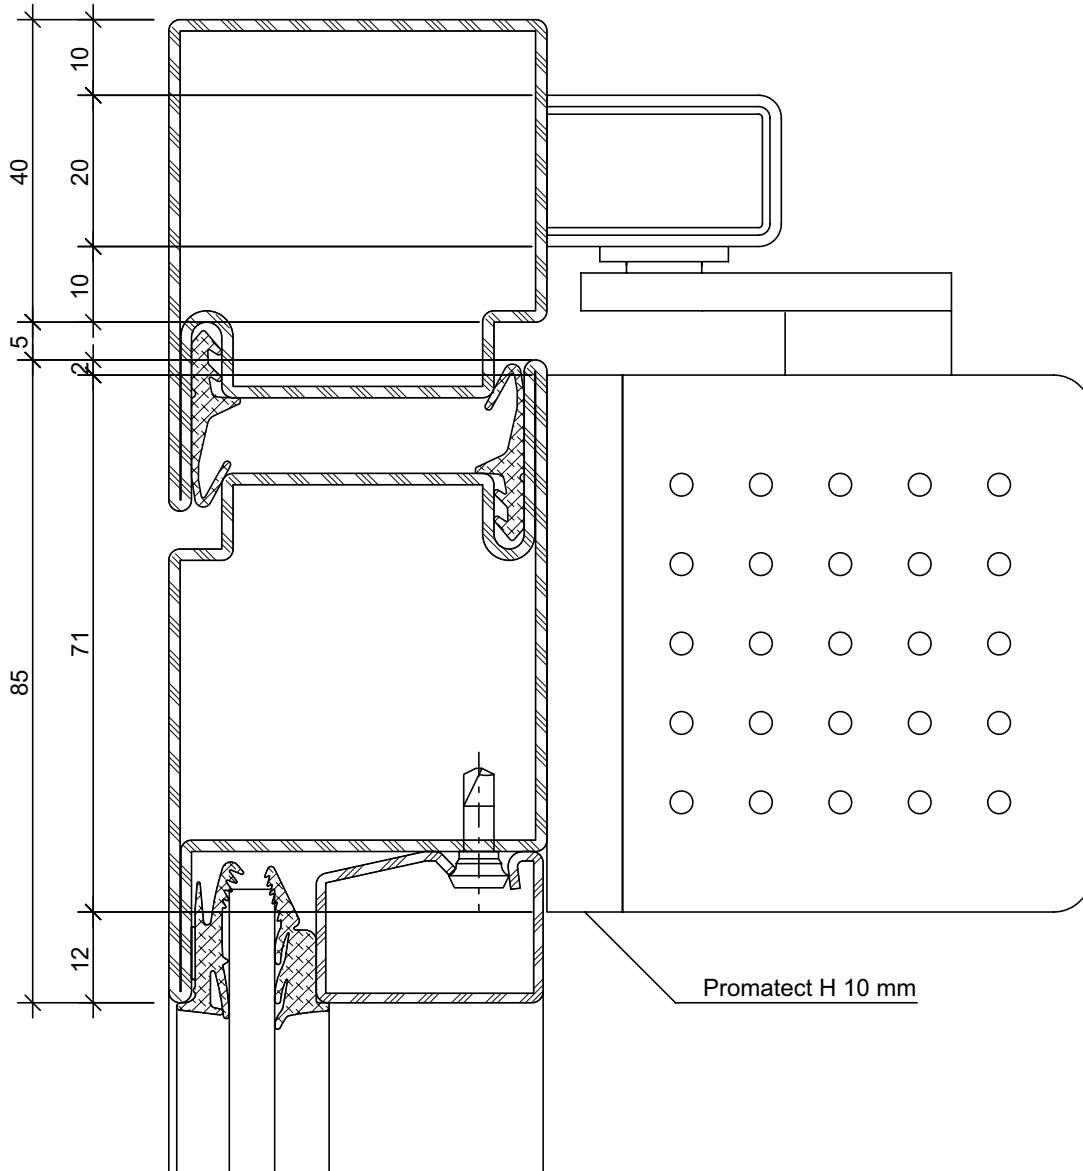




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 93
Türblattmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 93
Montage du vantail côté opposé à la
paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 93
Door leaf installation, handle side

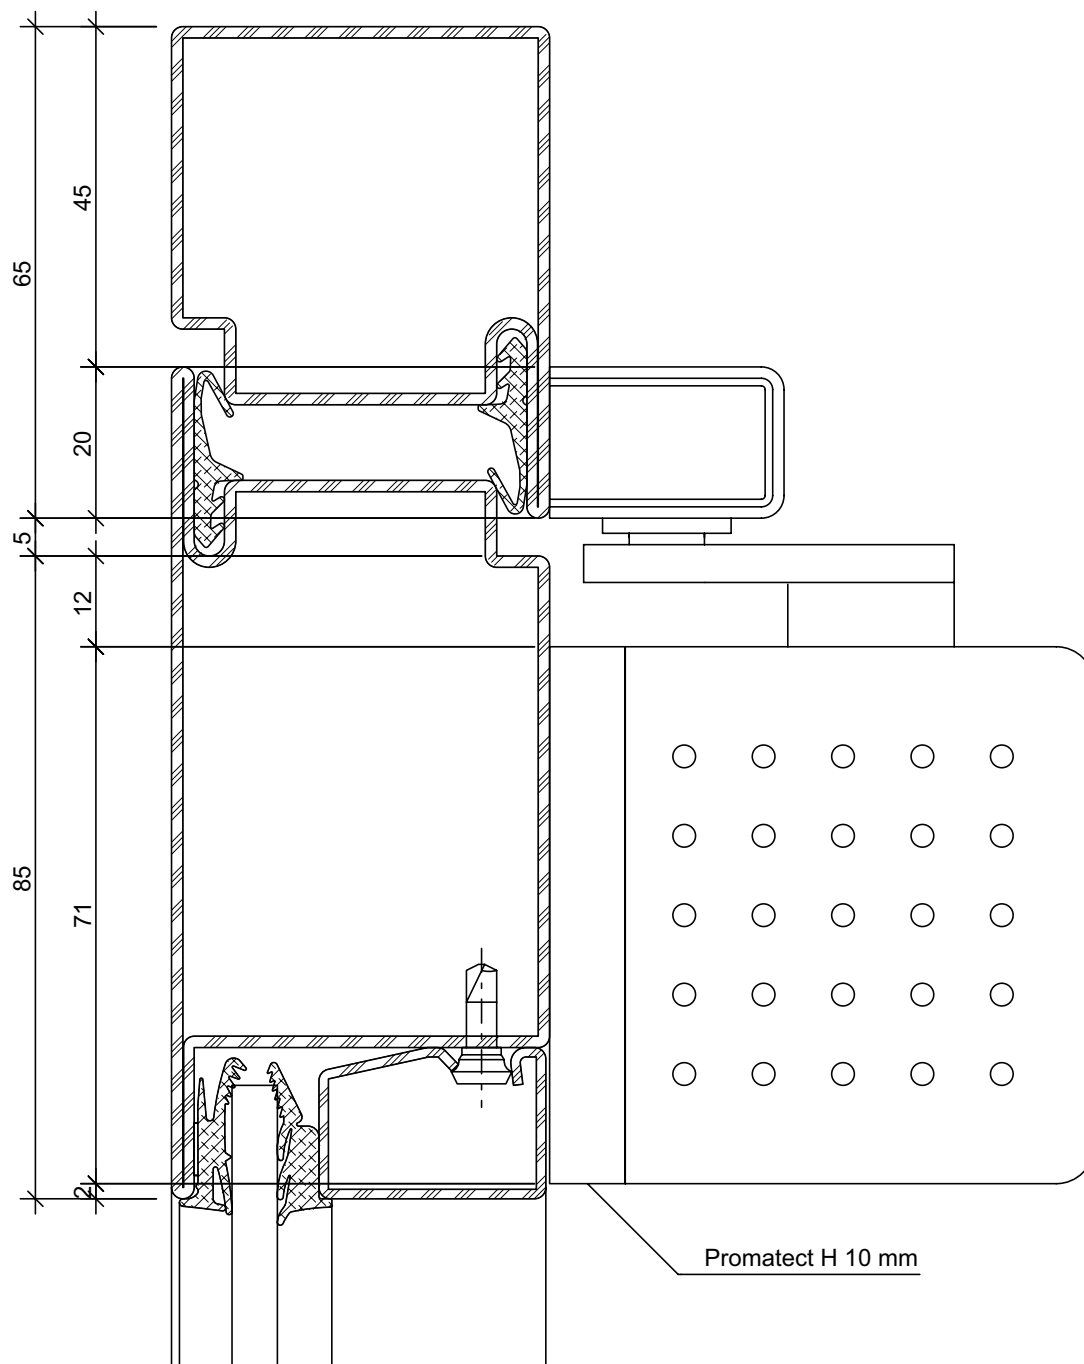




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 93
Sturzmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 93
Montage en tête côté opposé à la
paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 93
Transom mounting, handle side

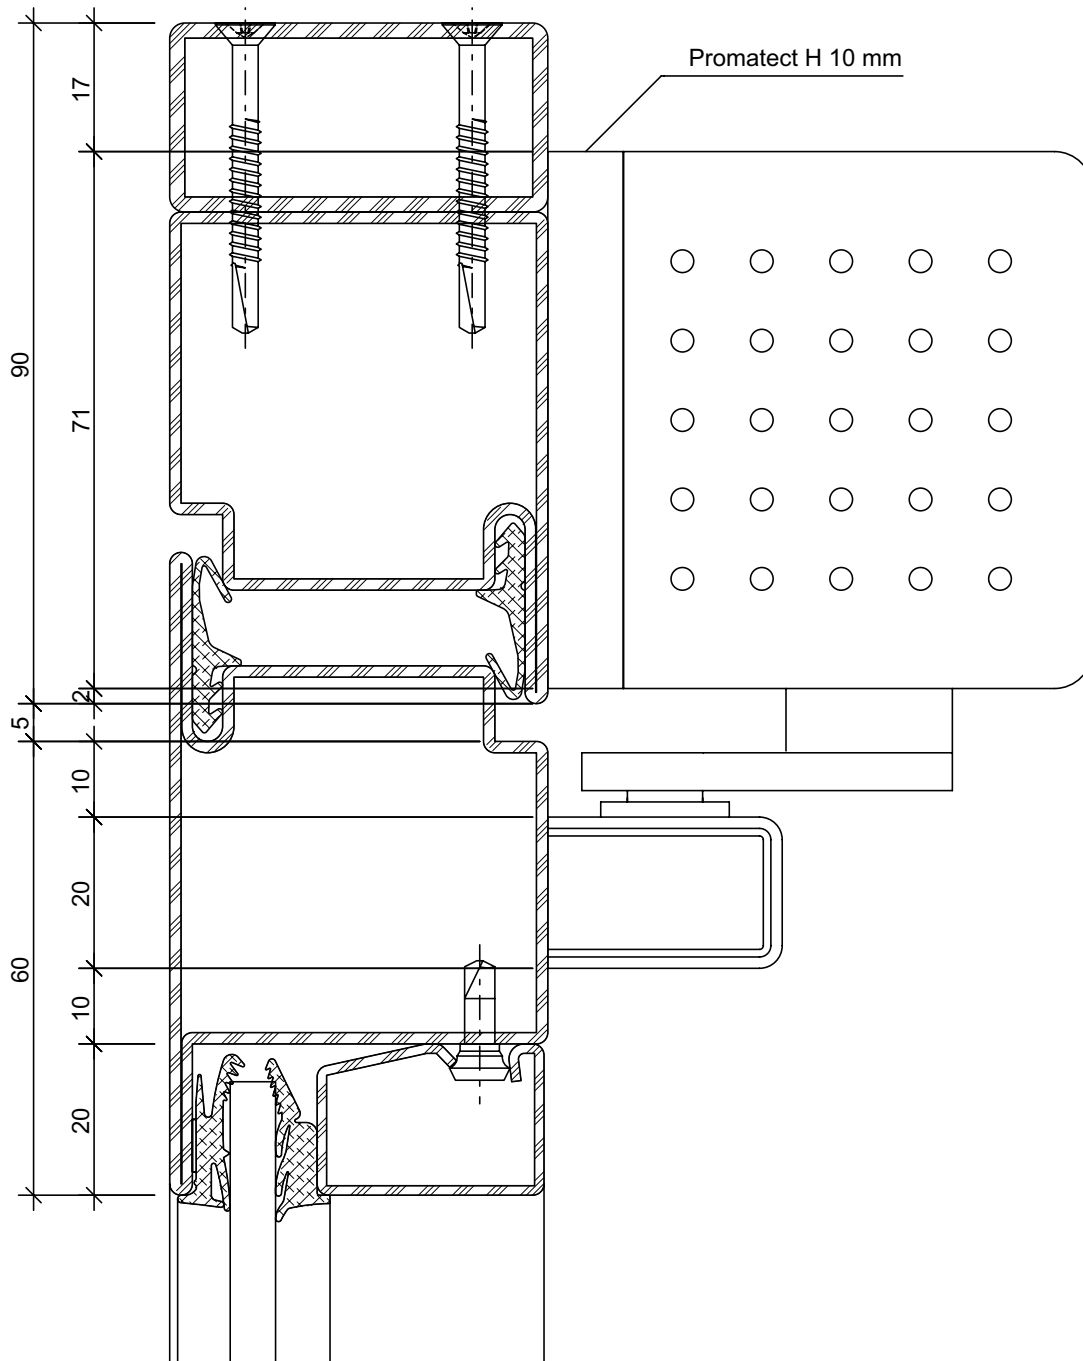




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 99 FL
Türblattmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 99 FL
Montage du vantail côté paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 99 FL
Door leaf installation on the
hinge side


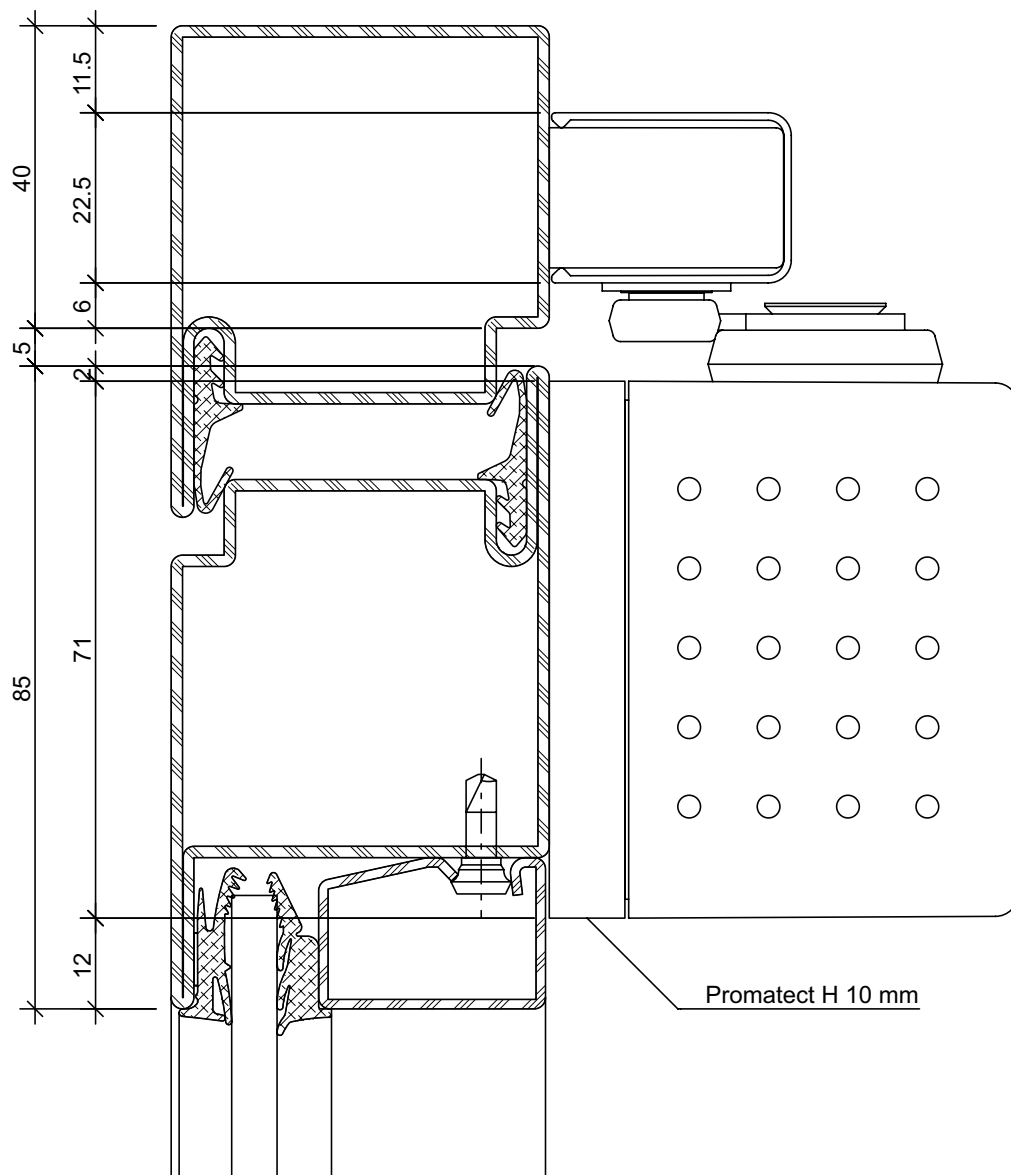




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 99 FL
Sturzmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 99 FL
Montage en tête côté paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 99 FL
Transom mounting, hinge side

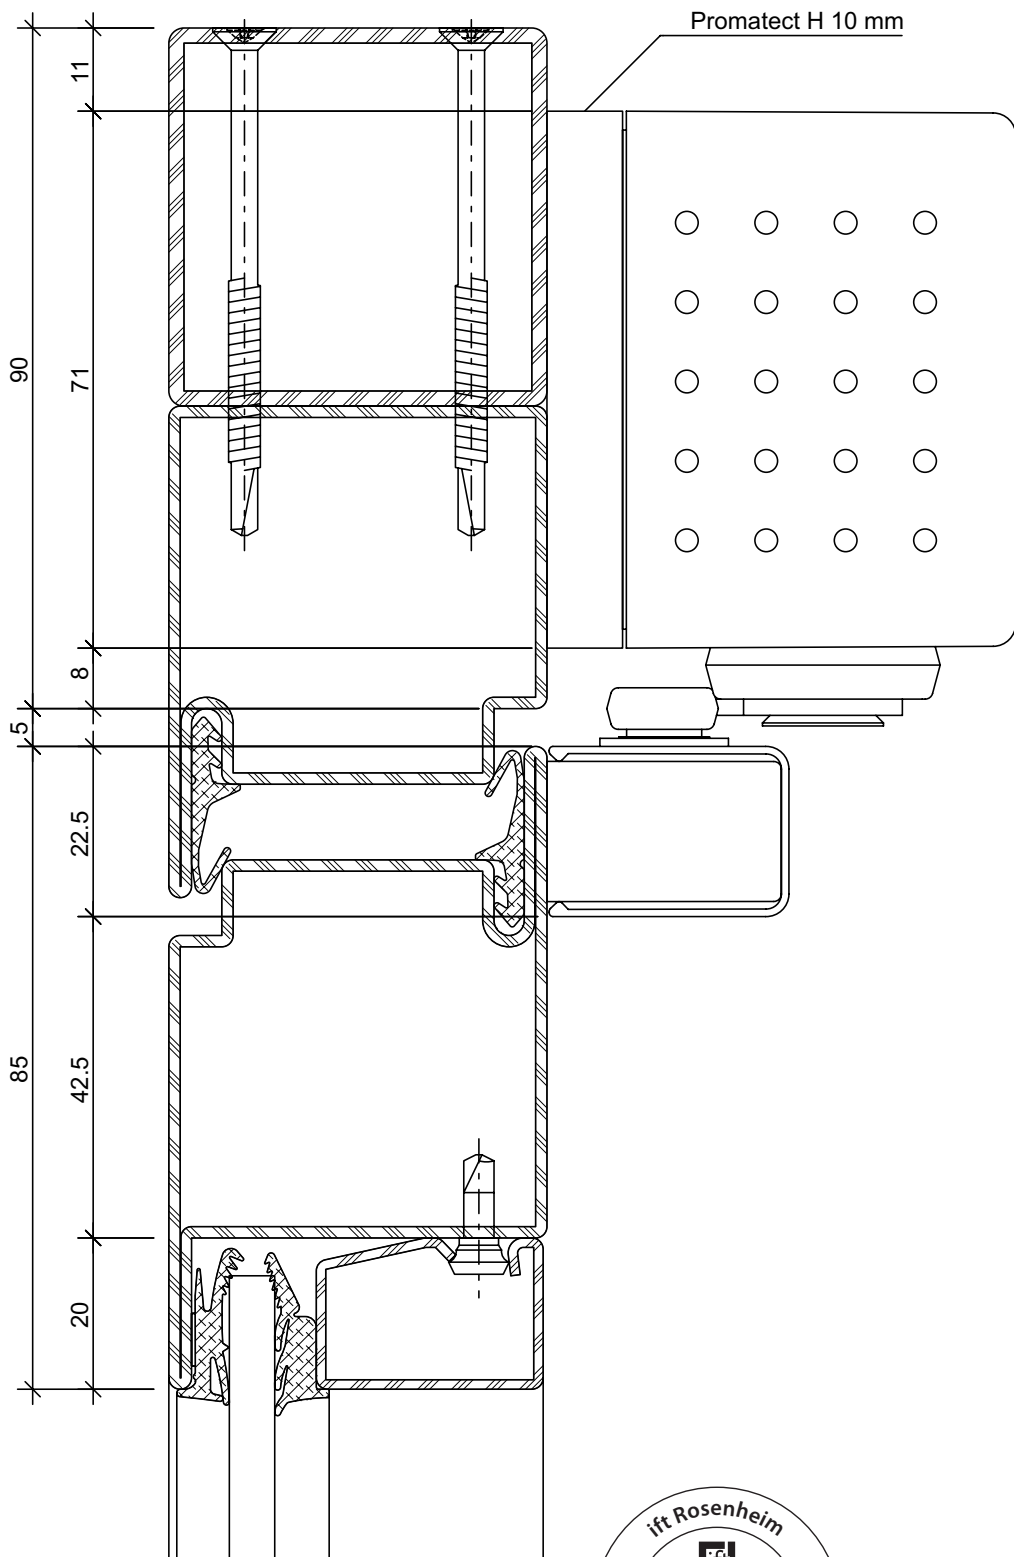




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 99 FL
Sturzmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 99 FL
Montage en tête côté opposé à la
paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 99 FL
Transom mounting, handle side


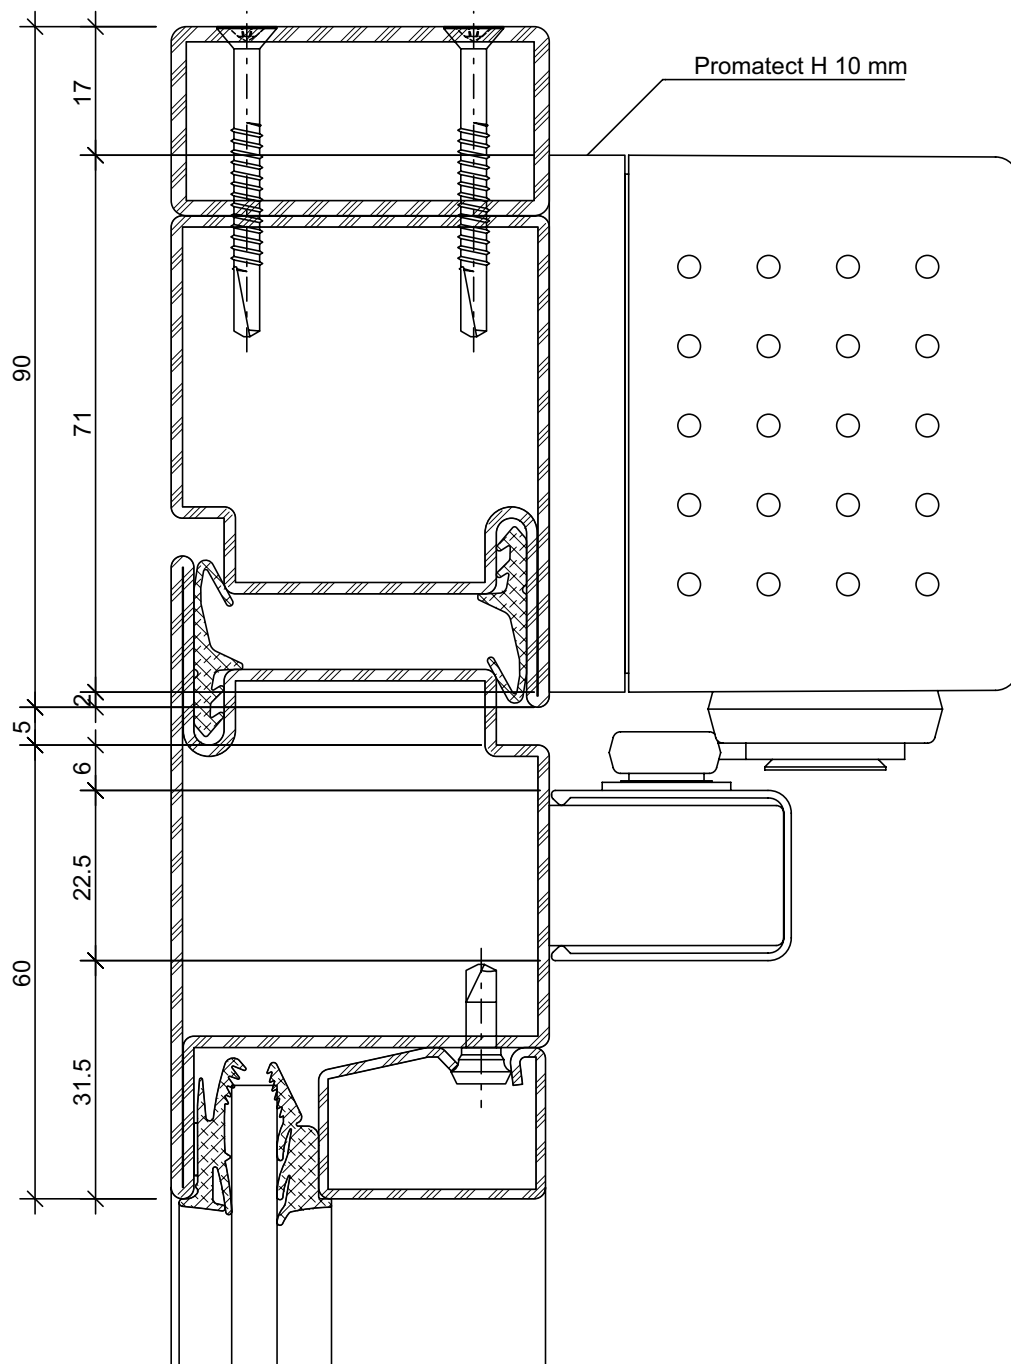




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 93 G
Sturzmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 93 G
Montage en tête côté paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 93 G
Transom mounting, hinge side

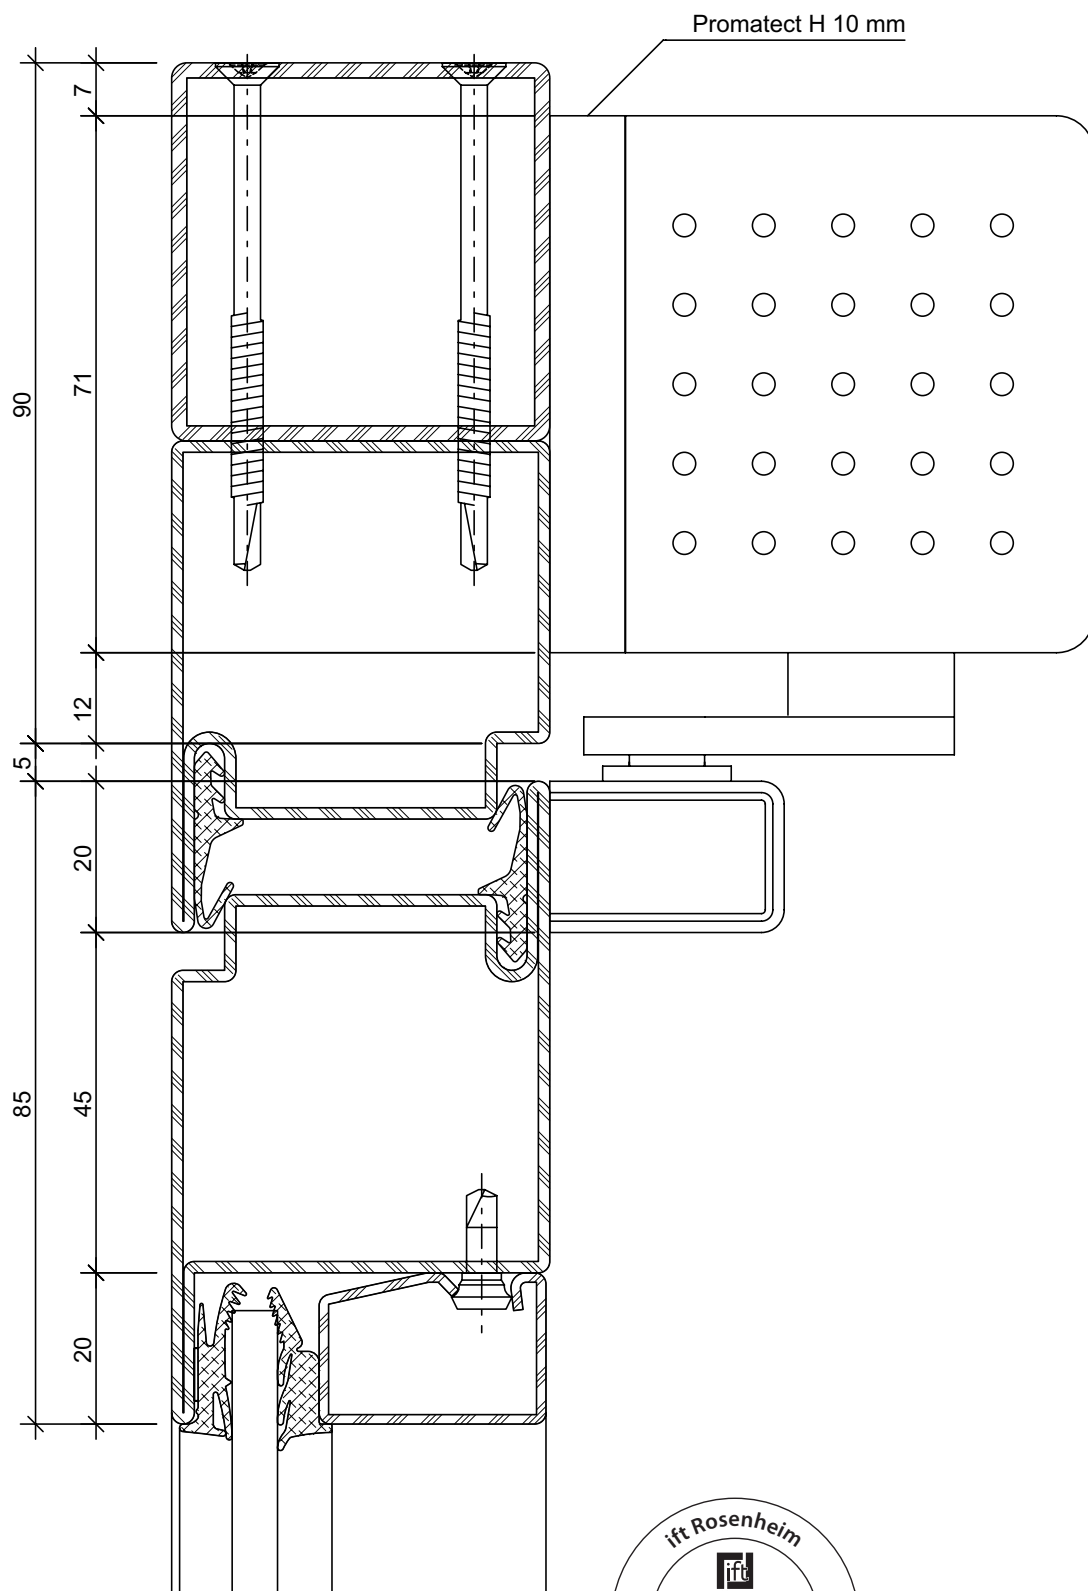




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 98 XEA
Türblattmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 98 XEA
Montage du vantail côté paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 98 XEA
Door leaf installation on the hinge side


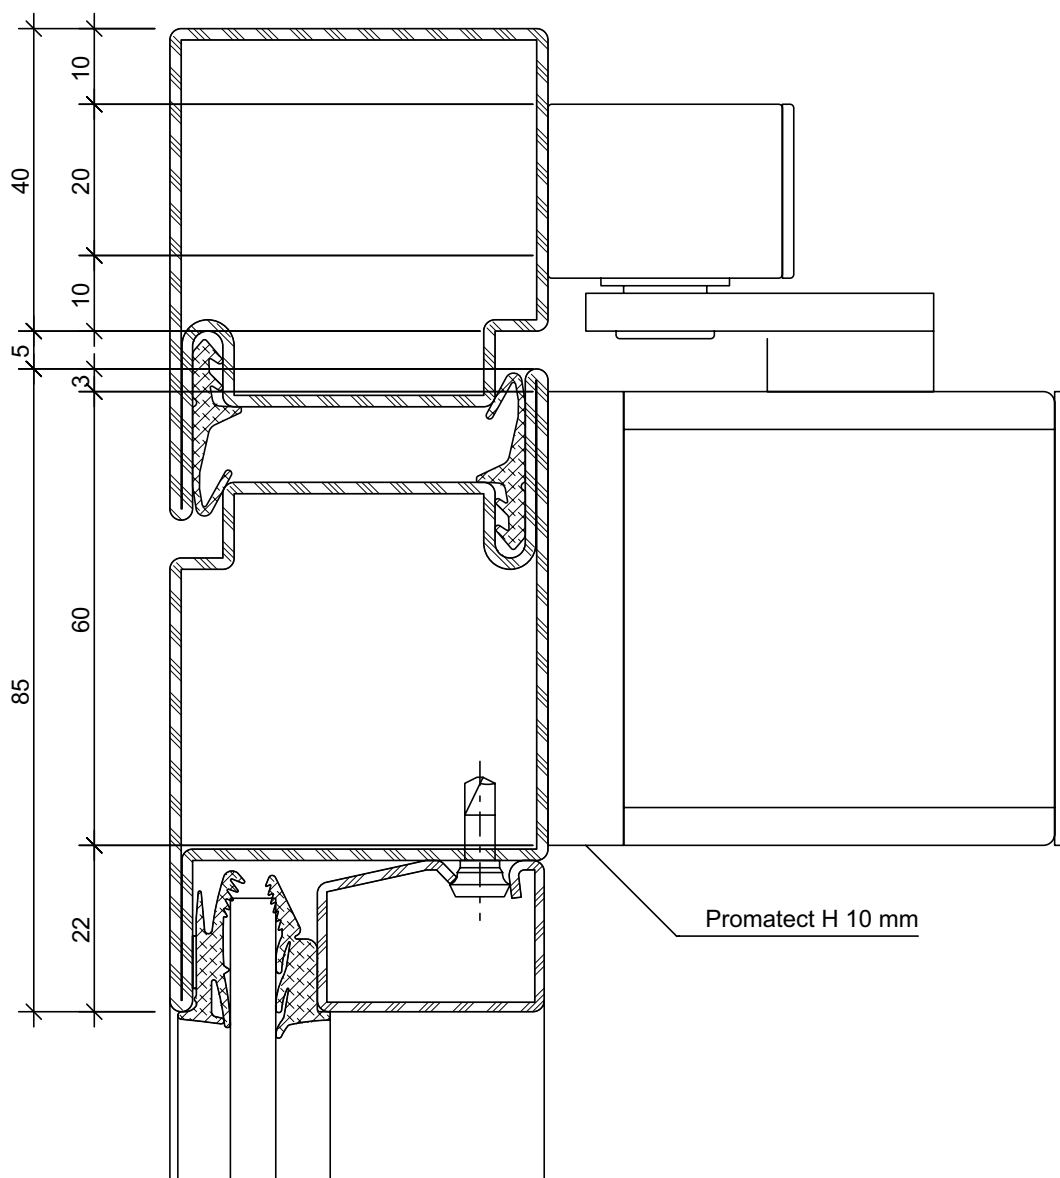




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 98 XEA
Sturzmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 98 XEA
Montage en tête côté paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 98 XEA
Transom mounting, hinge side

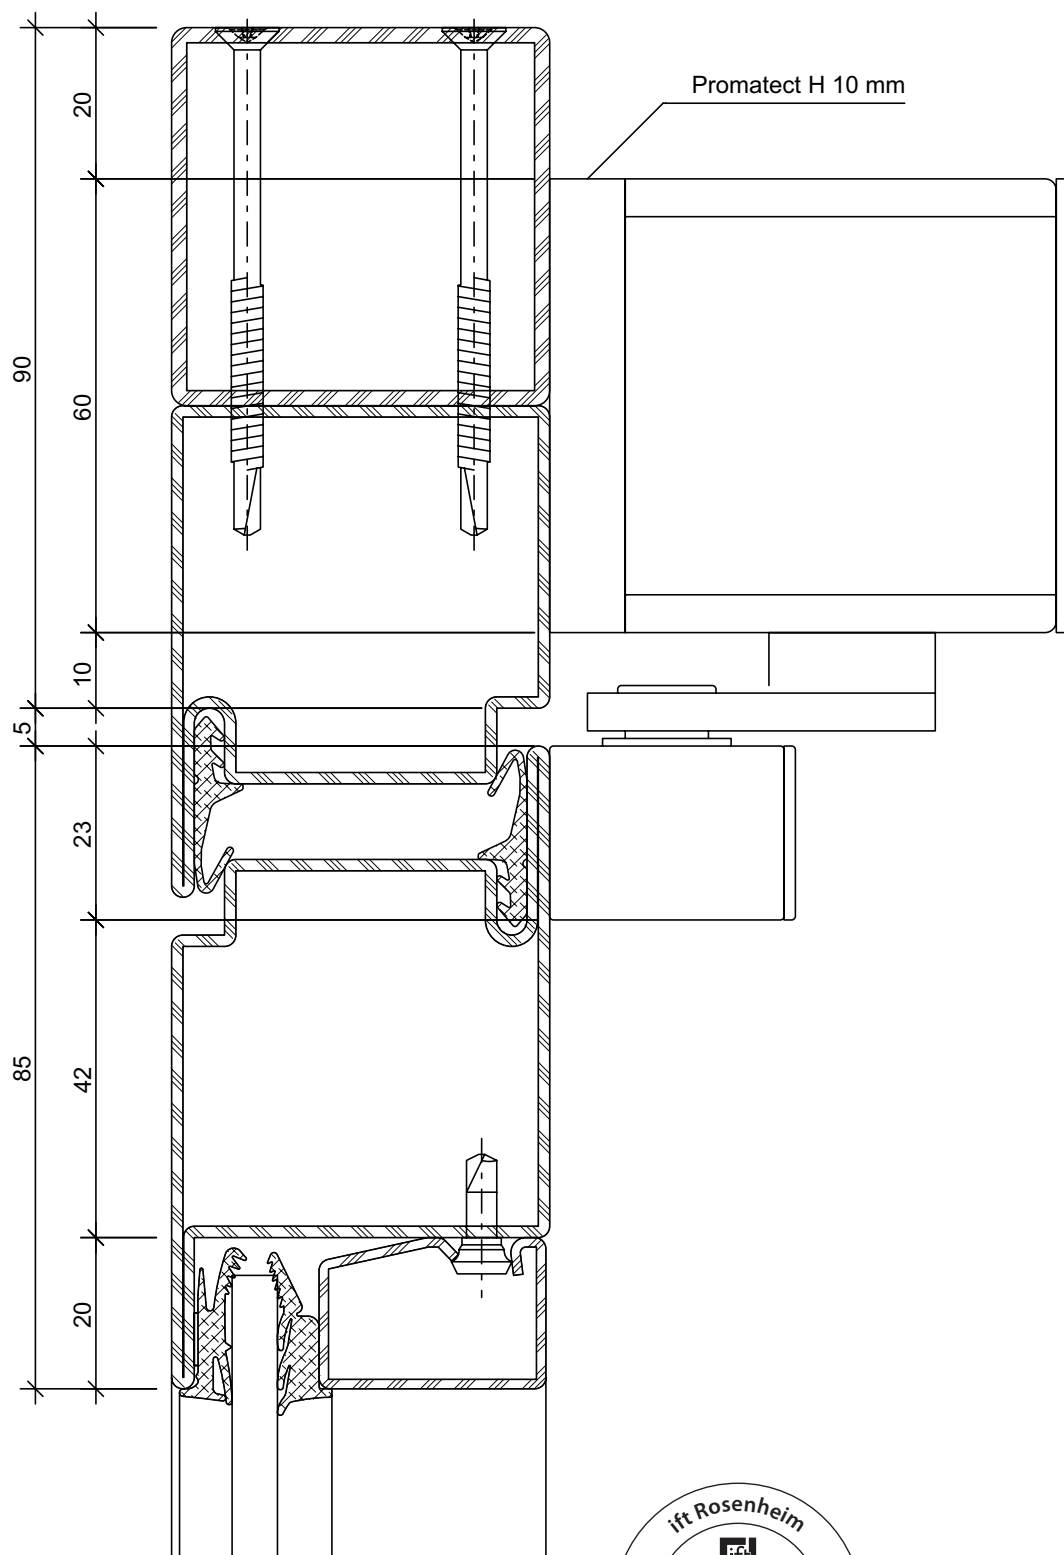




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 98 XEA
Türblattmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 98 XEA
Montage du vantail côté opposé à la
paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 98 XEA
Door leaf installation, handle side

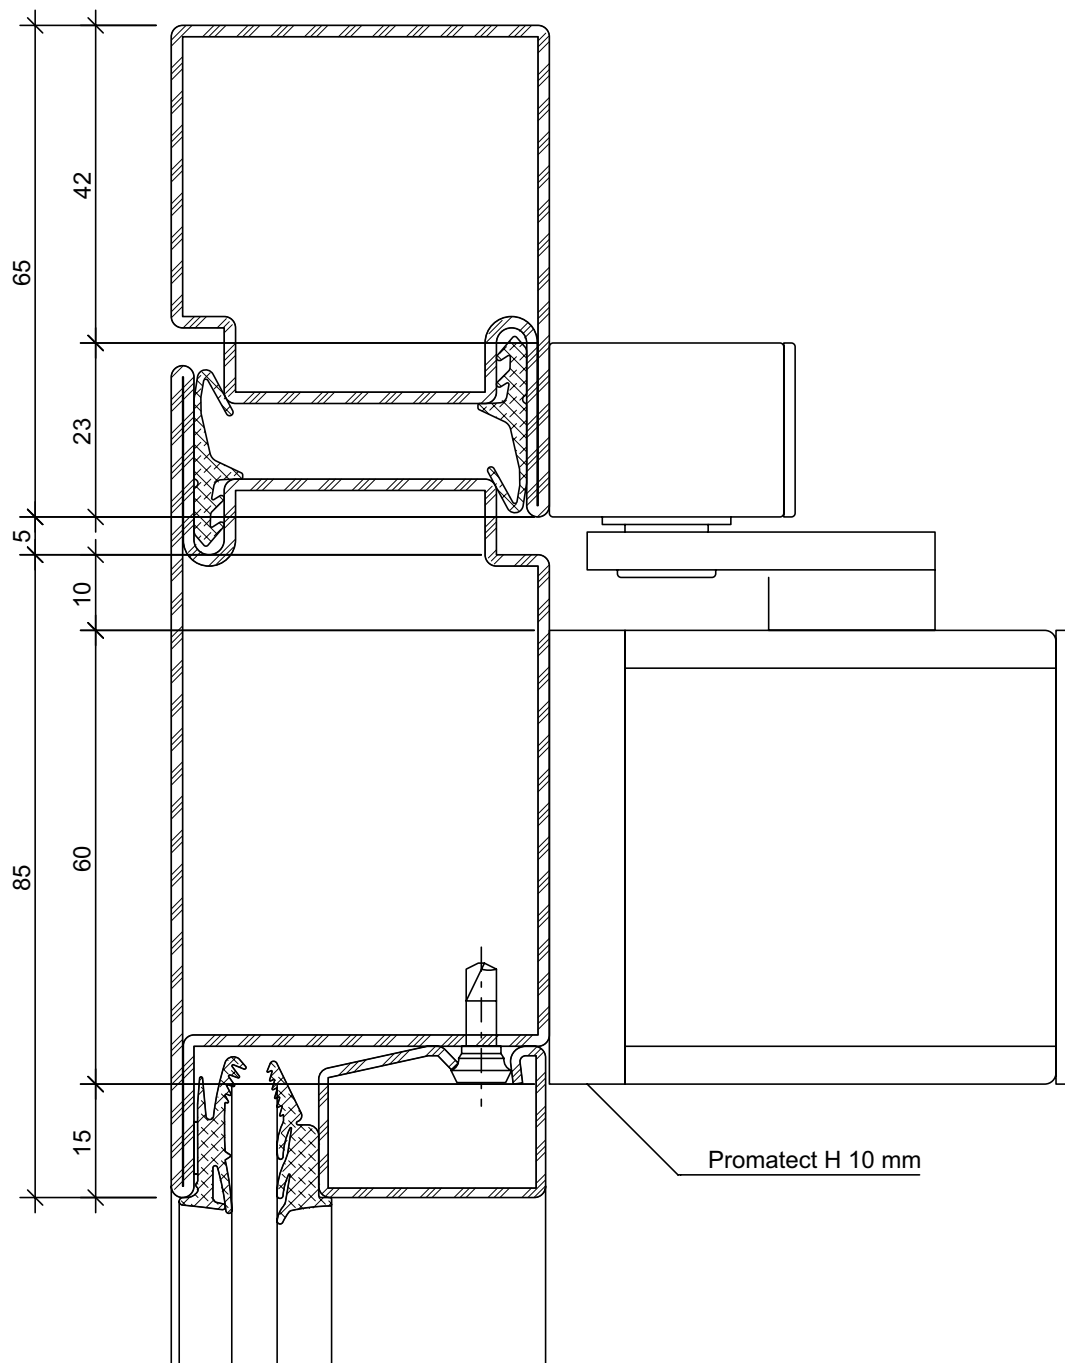




Türschliesser aufgesetzt
dormakaba
TS 98 XEA
Sturzmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
dormakaba
TS 98 XEA
Montage en tête côté opposé à la
paumelle

Door closer fitted
dormakaba
TS 98 XEA
Transom mounting, handle side

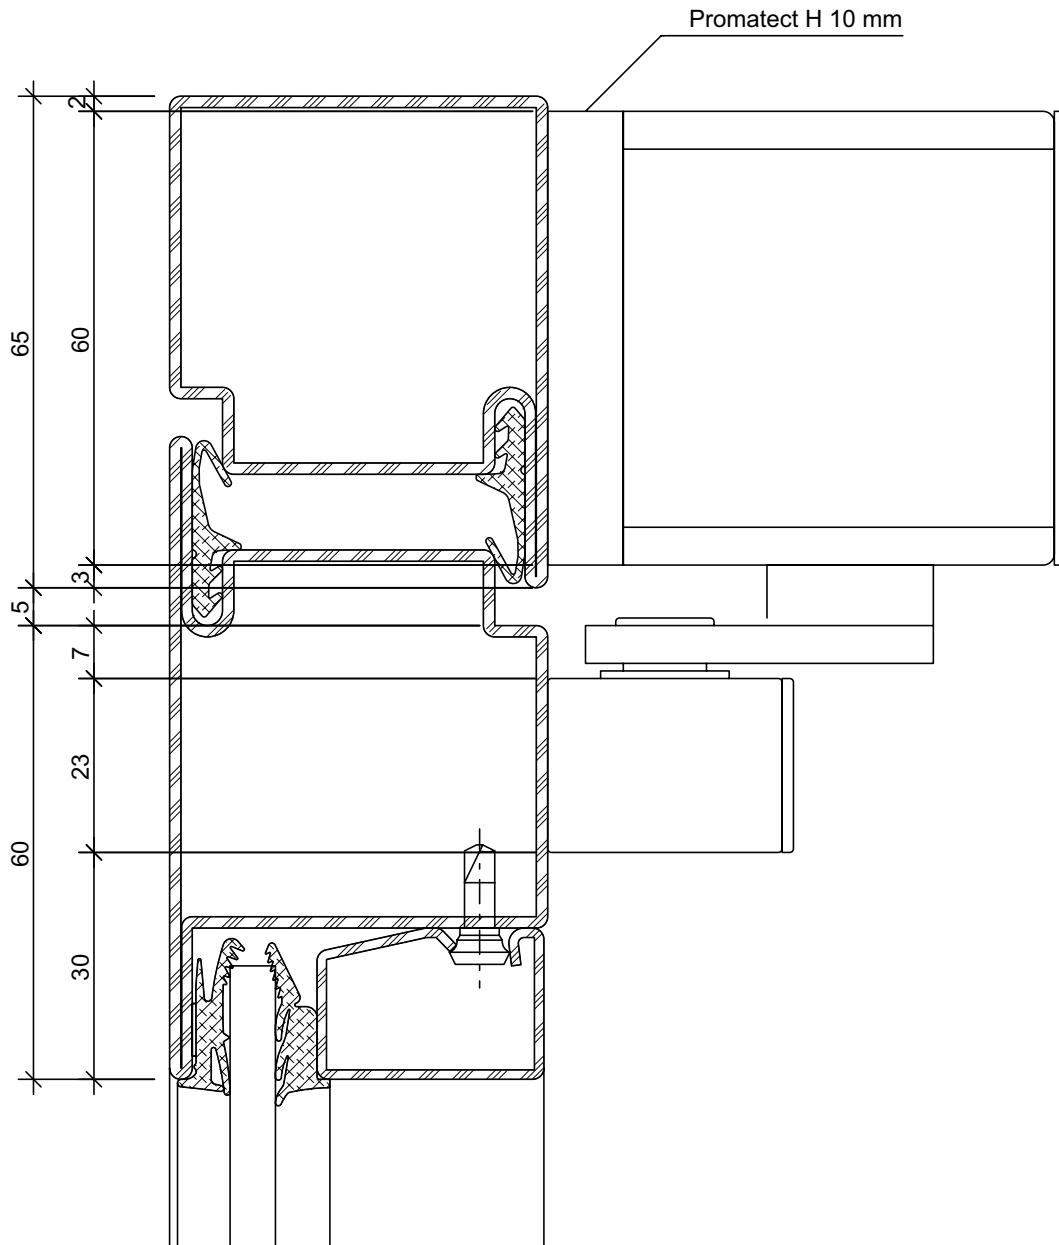




Türschliesser aufgesetzt
ECO Schulte
ECO Newton
TS-51, TS-61, TS-62
Türblattmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
ECO Schulte
ECO Newton
TS-51, TS-61, TS-62
Montage du vantail côté paumelle

Door closer fitted
ECO Schulte
ECO Newton
TS-51, TS-61, TS-62
Door leaf installation on the hinge side

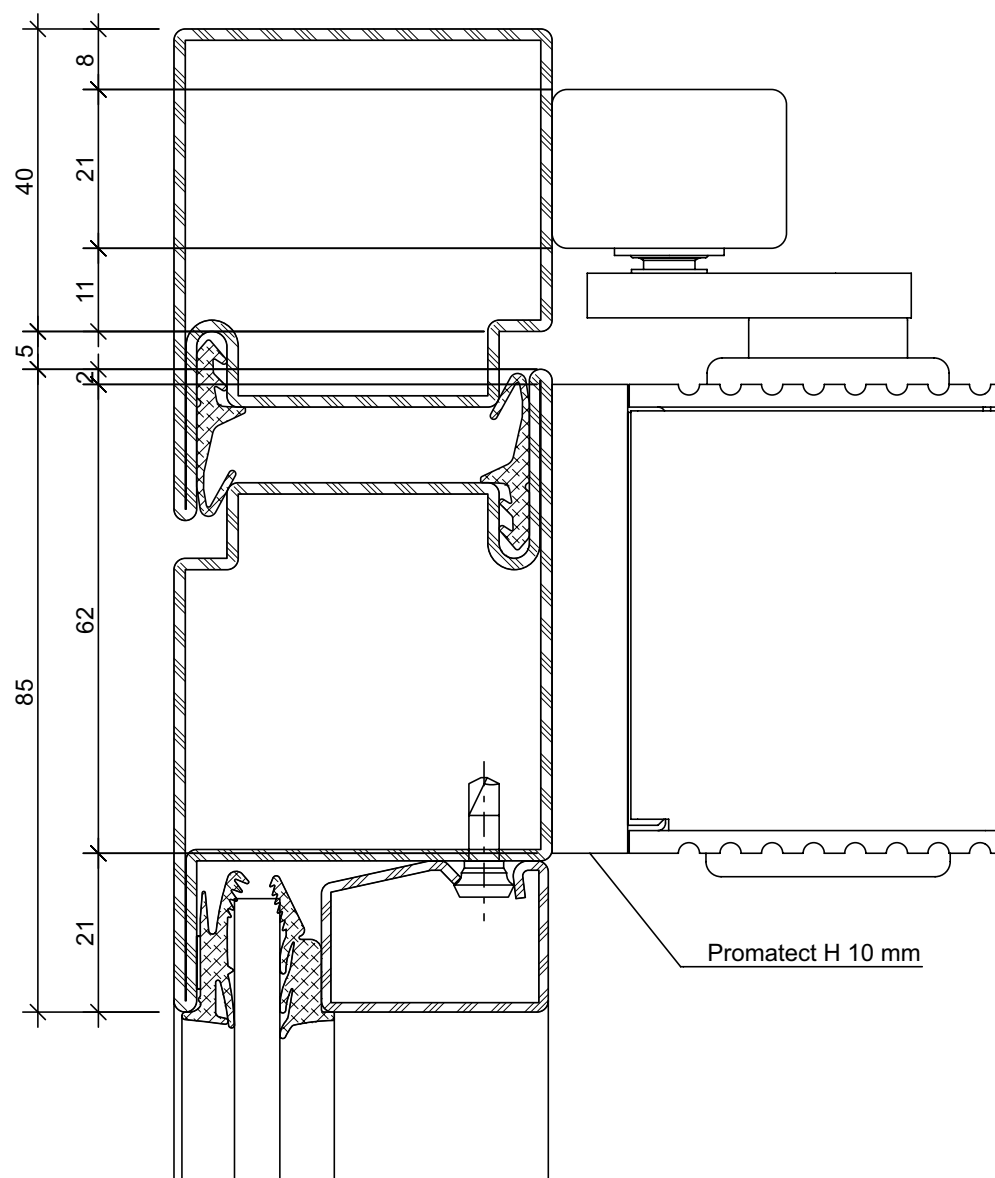




Türschliesser aufgesetzt
ECO Schulte
ECO Newton
TS-51, TS-61, TS-62
Sturzmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
ECO Schulte
ECO Newton
TS-51, TS-61, TS-62
Montage en tête côté paumelle

Door closer fitted
ECO Schulte
ECO Newton
TS-51, TS-61, TS-62
Transom mounting, hinge side

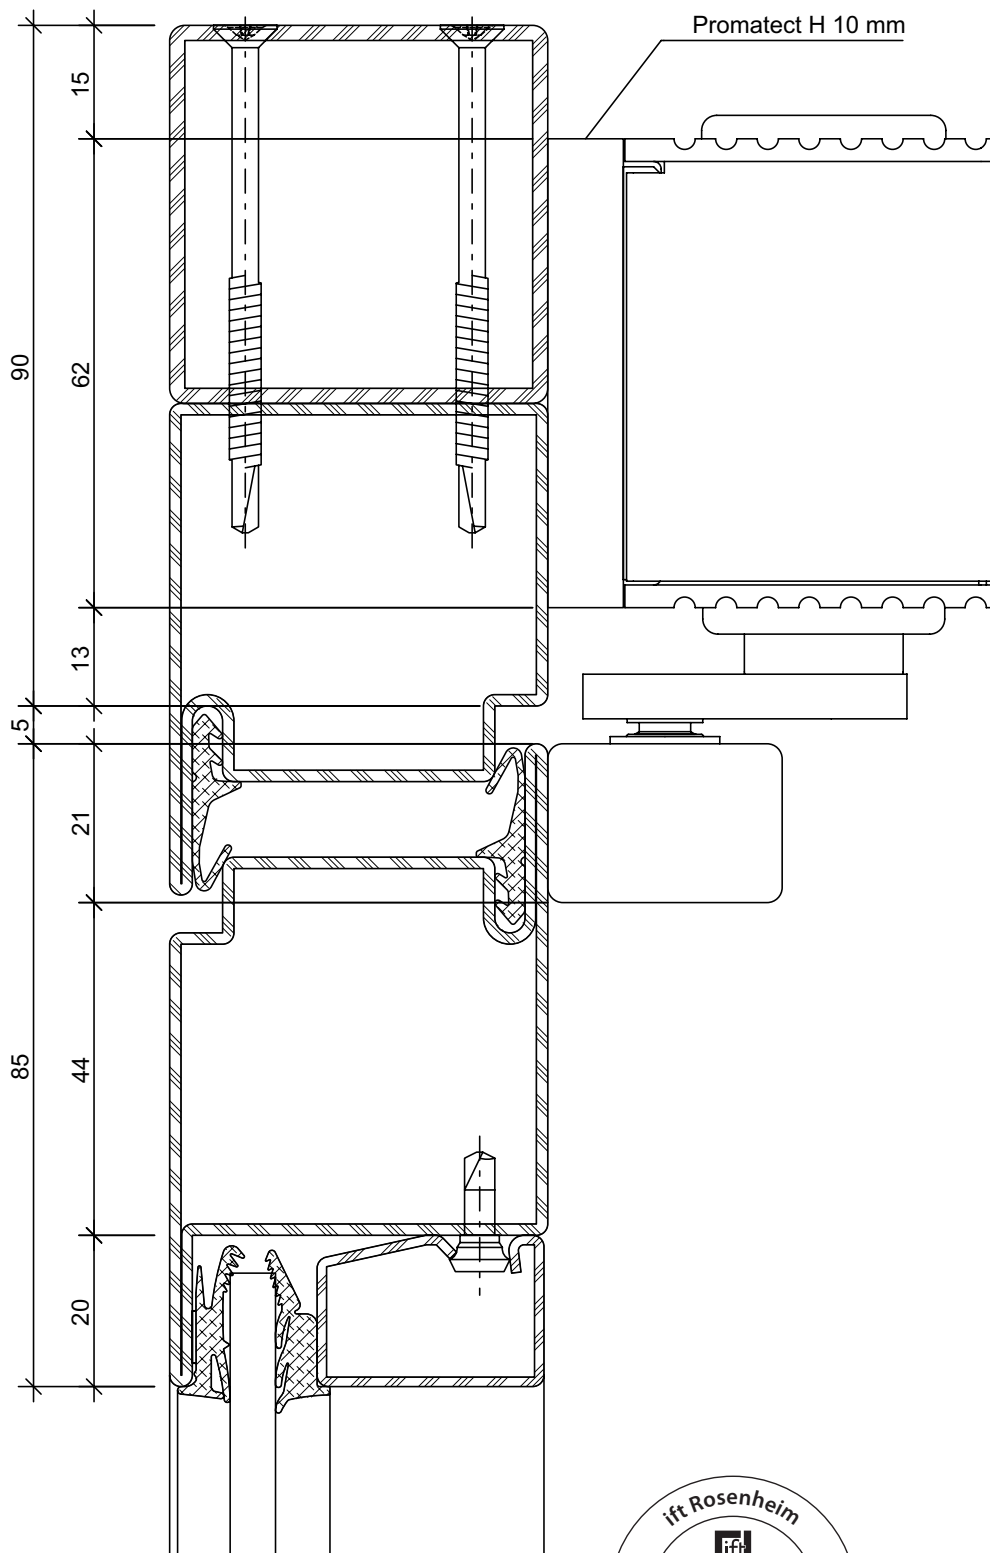




Türschliesser aufgesetzt
ECO Schulte
ECO Newton
TS-51, TS-61, TS-62
Türblattmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
ECO Schulte
ECO Newton
TS-51, TS-61, TS-62
Montage du vantail côté opposé à la
paumelle

Door closer fitted
ECO Schulte
ECO Newton
TS-51, TS-61, TS-62
Door leaf installation, handle side

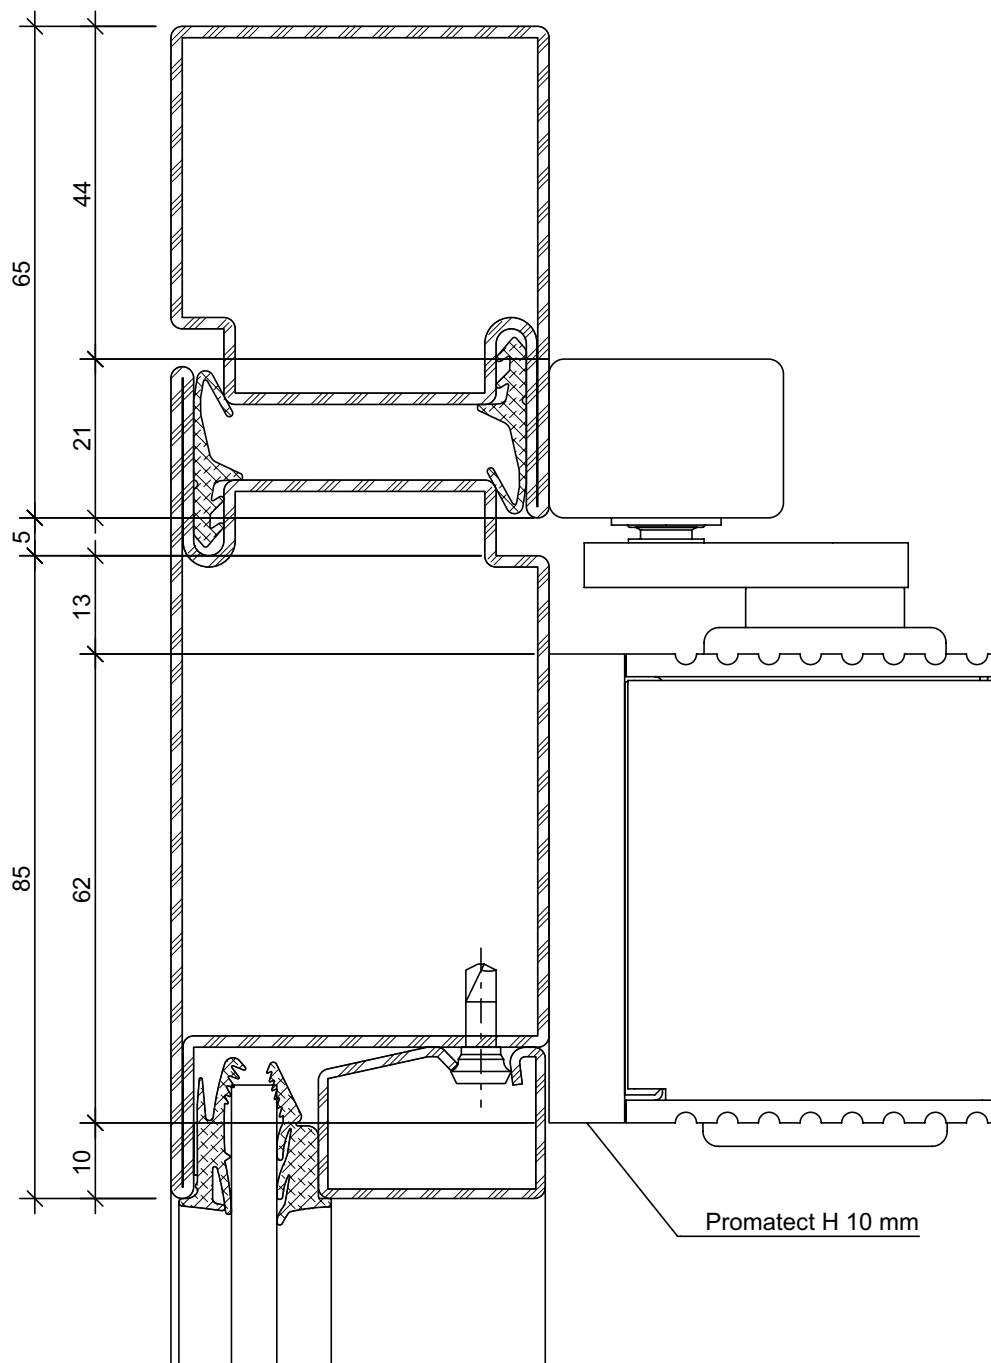




Türschliesser aufgesetzt
ECO Schulte
ECO Newton
TS-51, TS-61, TS-62
Sturzmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
ECO Schulte
ECO Newton
TS-51, TS-61, TS-62
Montage en tête côté opposé à la
paumelle

Door closer fitted
ECO Schulte
ECO Newton
TS-51, TS-61, TS-62
Transom mounting, handle side

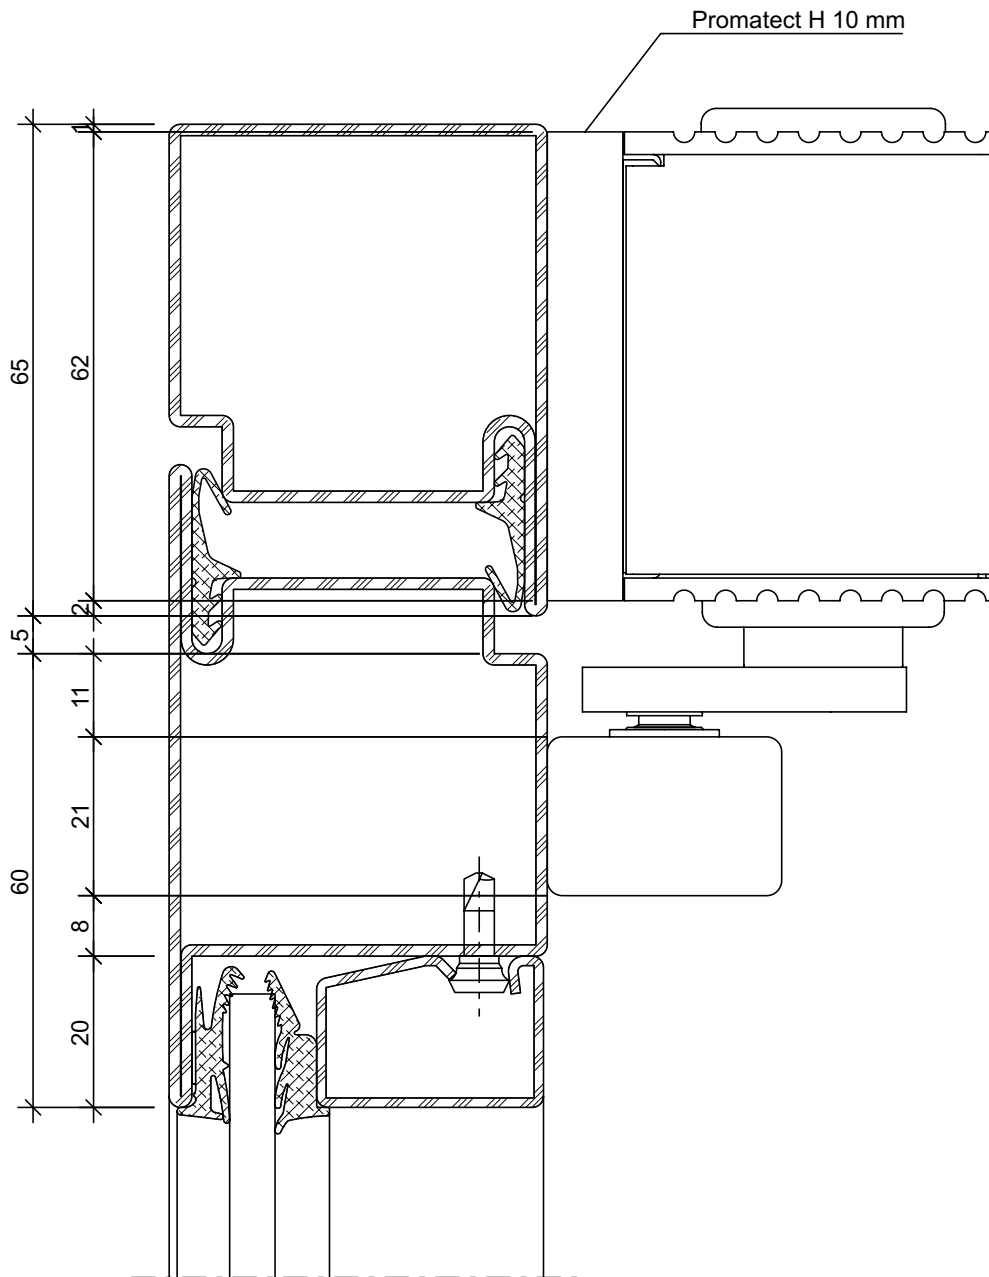




Türschliesser aufgesetzt
GEZE
TS 5000
Türblattmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
GEZE
TS 5000
Montage du vantail côté paumelle

Door closer fitted
GEZE
TS 5000
Door leaf installation on the hinge side


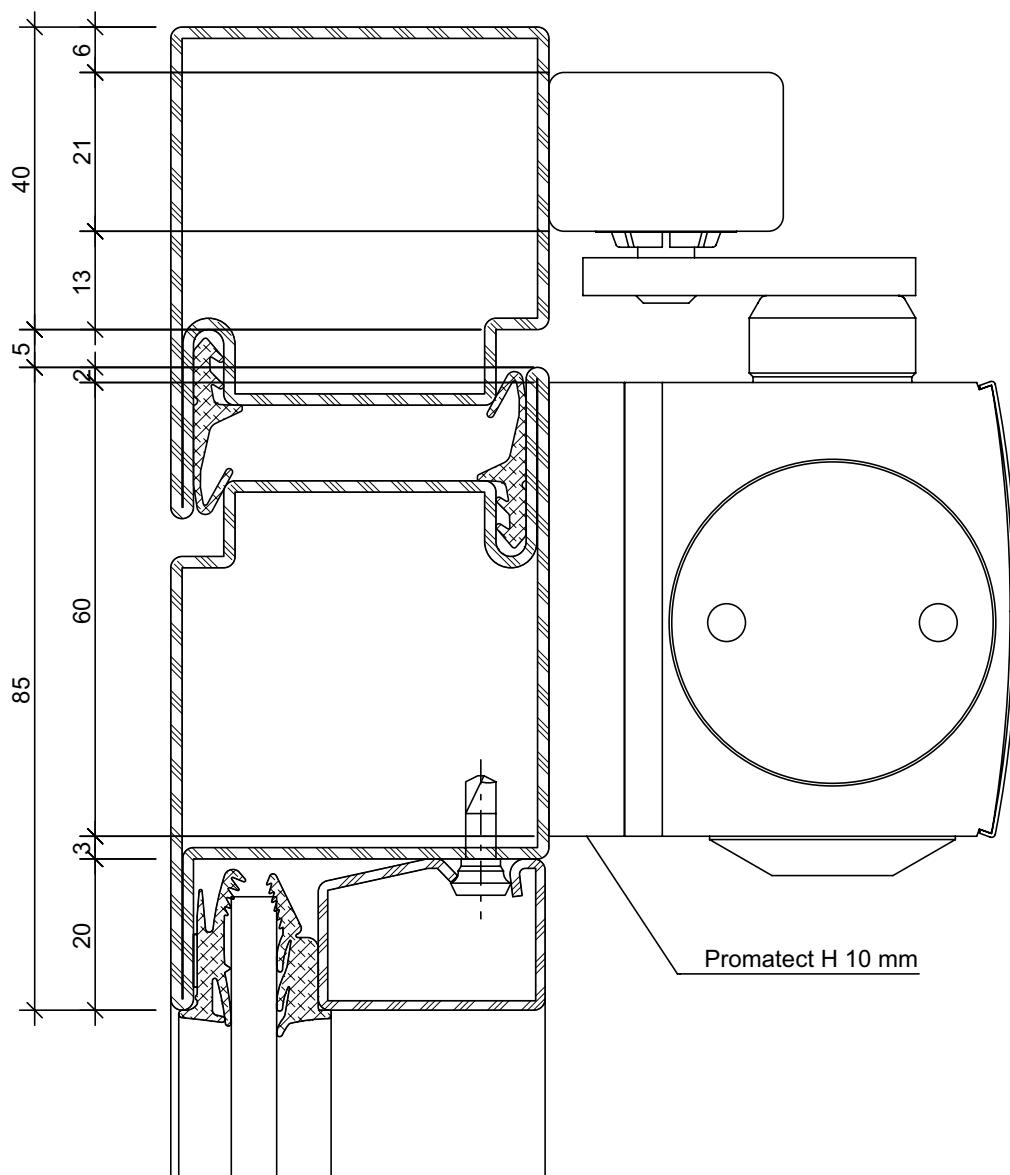




Türschliesser aufgesetzt
GEZE
TS 5000
Sturzmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
GEZE
TS 5000
Montage en tête côté paumelle

Door closer fitted
GEZE
TS 5000
Transom mounting on the
hinge side

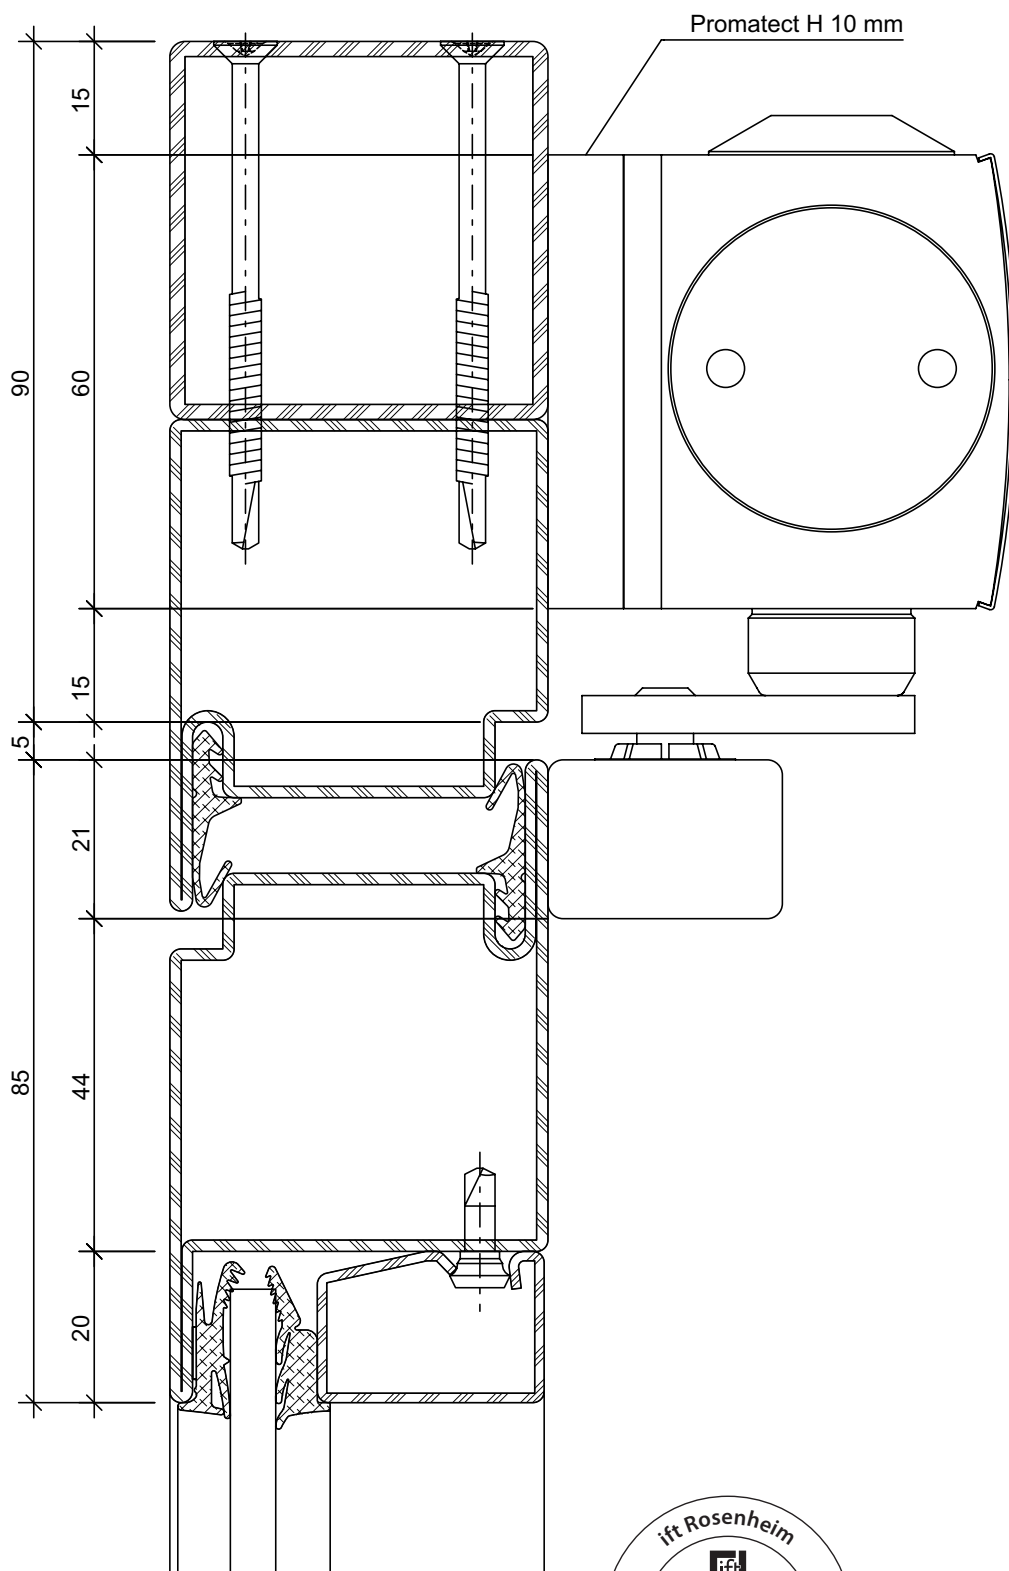




Türschliesser aufgesetzt
GEZE
TS 5000
Türblattmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
GEZE
TS 5000
Montage du vantail côté opposé à la
paumelle

Door closer fitted
GEZE
TS 5000
Door leaf installation, handle side

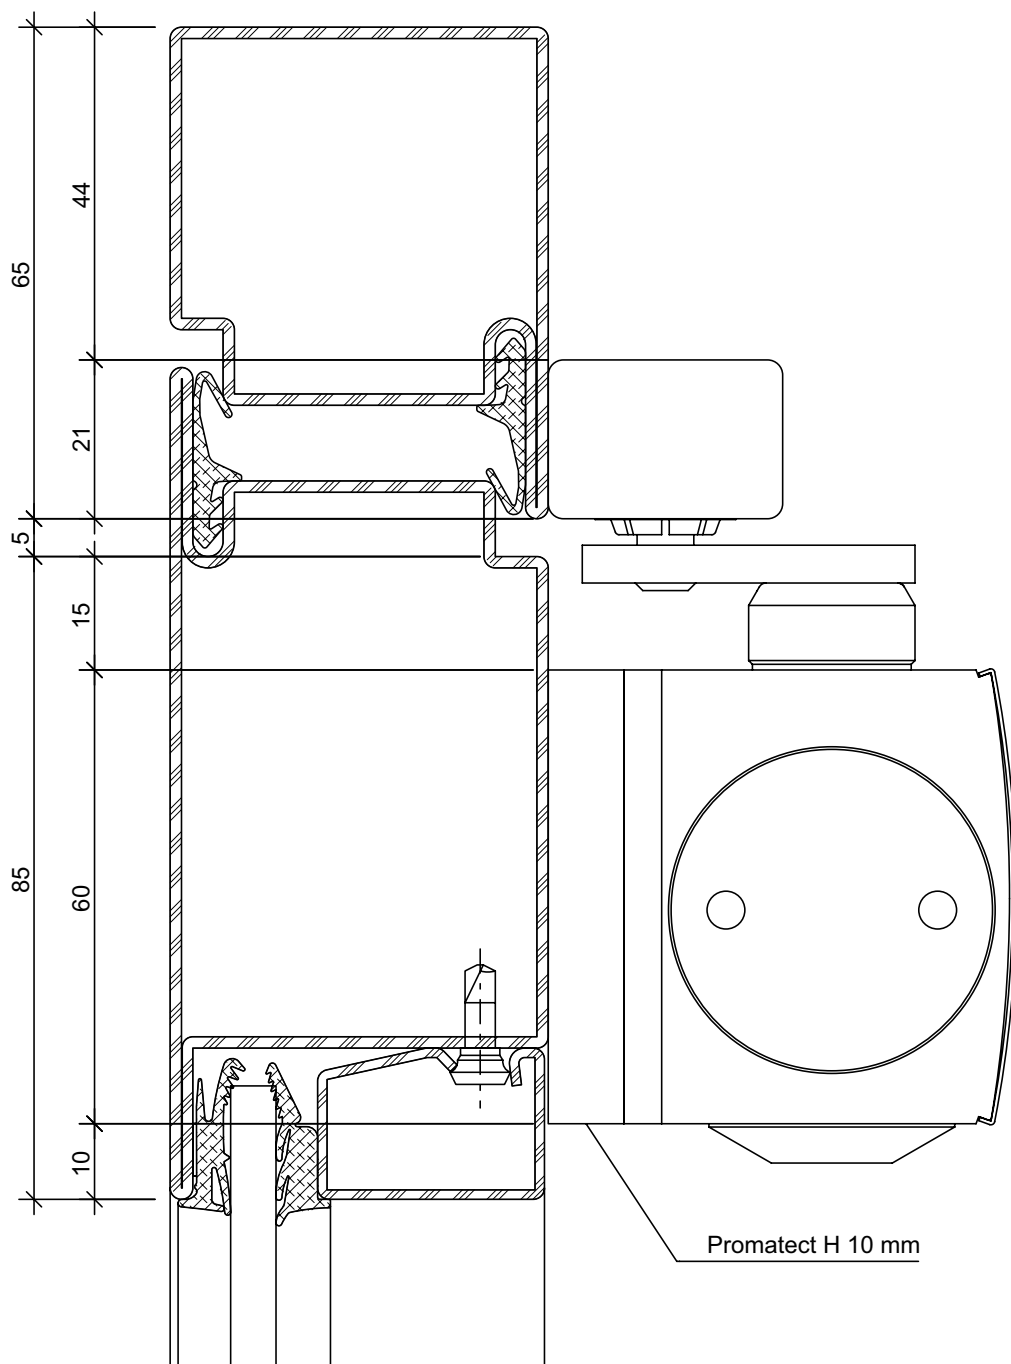




Türschliesser aufgesetzt
GEZE
TS 5000
Sturzmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
GEZE
TS 5000
Montage en tête côté opposé à la
paumelle

Door closer fitted
GEZE
TS 5000
Transom mounting, handle side

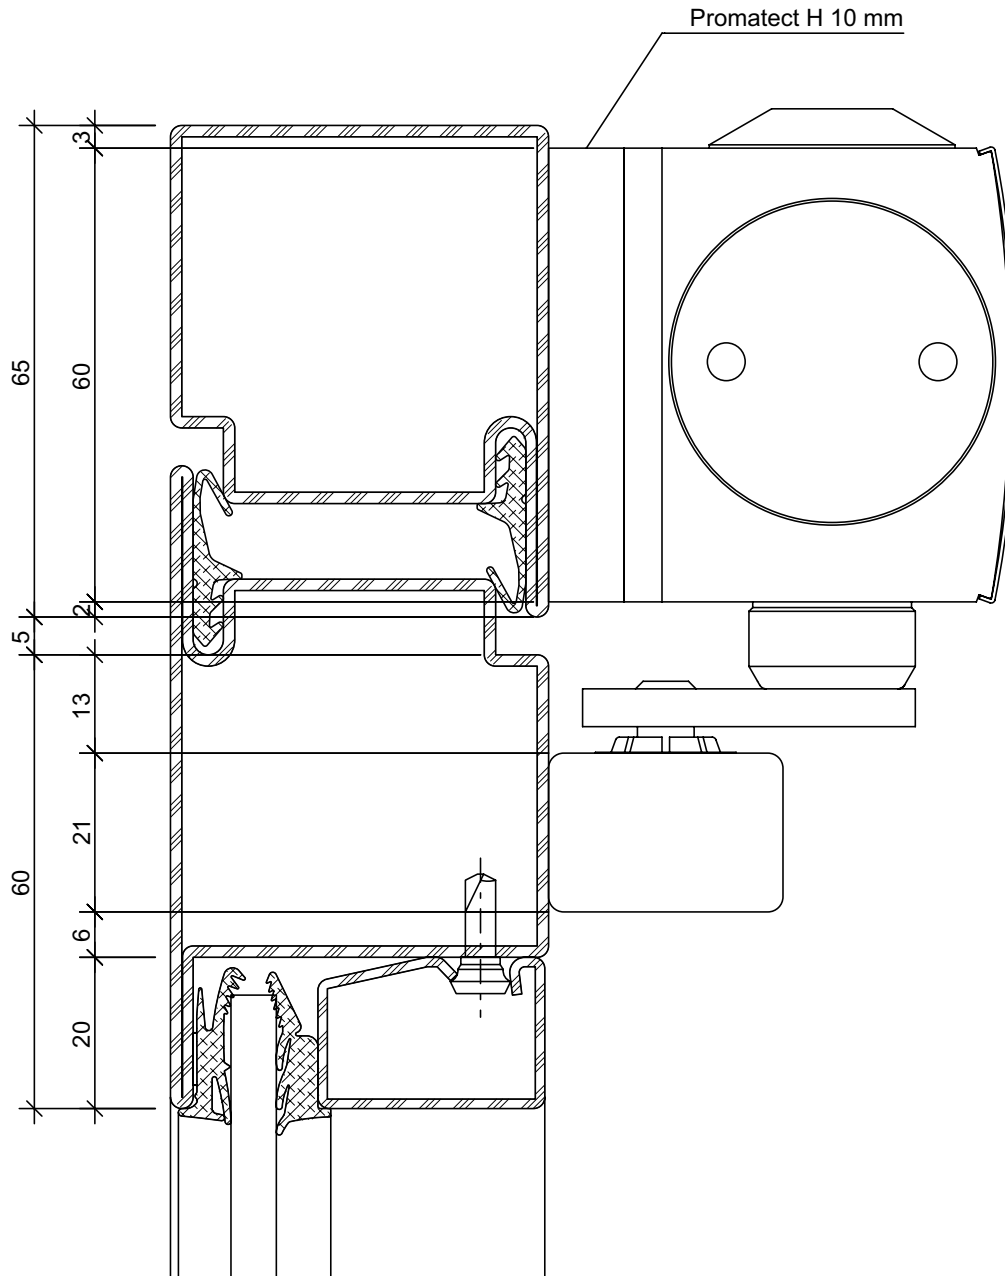




Türschliesser aufgesetzt
GEZE
TS 2000 V
Türblattmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
GEZE
TS 2000 V
Montage du vantail côté paumelle

Door closer fitted
GEZE
TS 2000 V
Door leaf installation on the hinge side

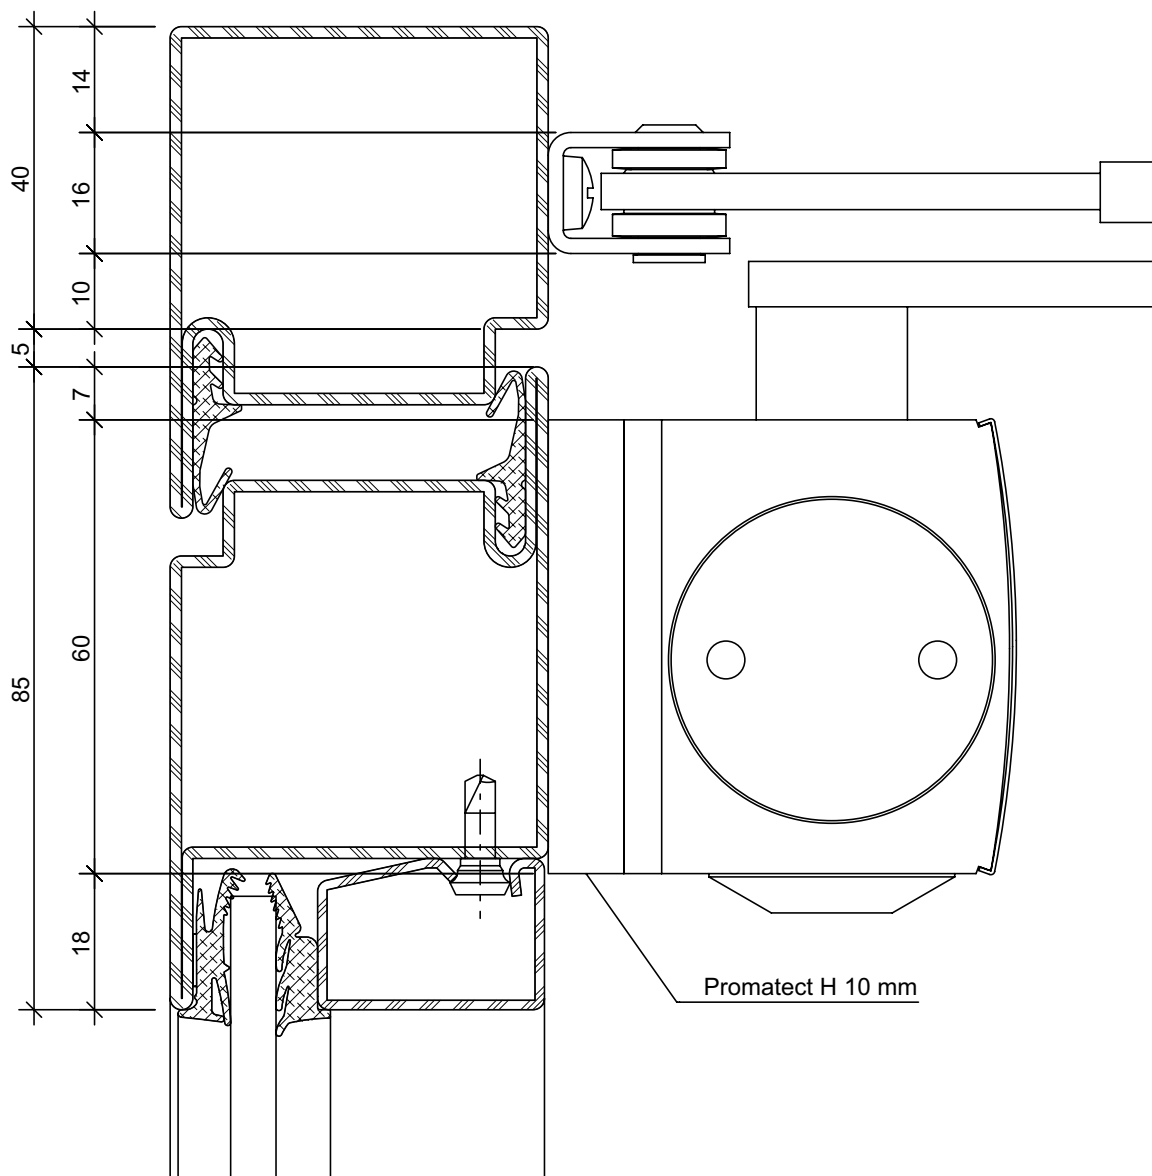




Türschliesser aufgesetzt
GEZE
TS 2000 V
Sturzmontage Bandgegenseite

Ferme-porte plaqué
GEZE
TS 2000 V
Montage en tête côté opposé à la
paumelle

Door closer fitted
GEZE
TS 2000 V
Transom mounting, handle side

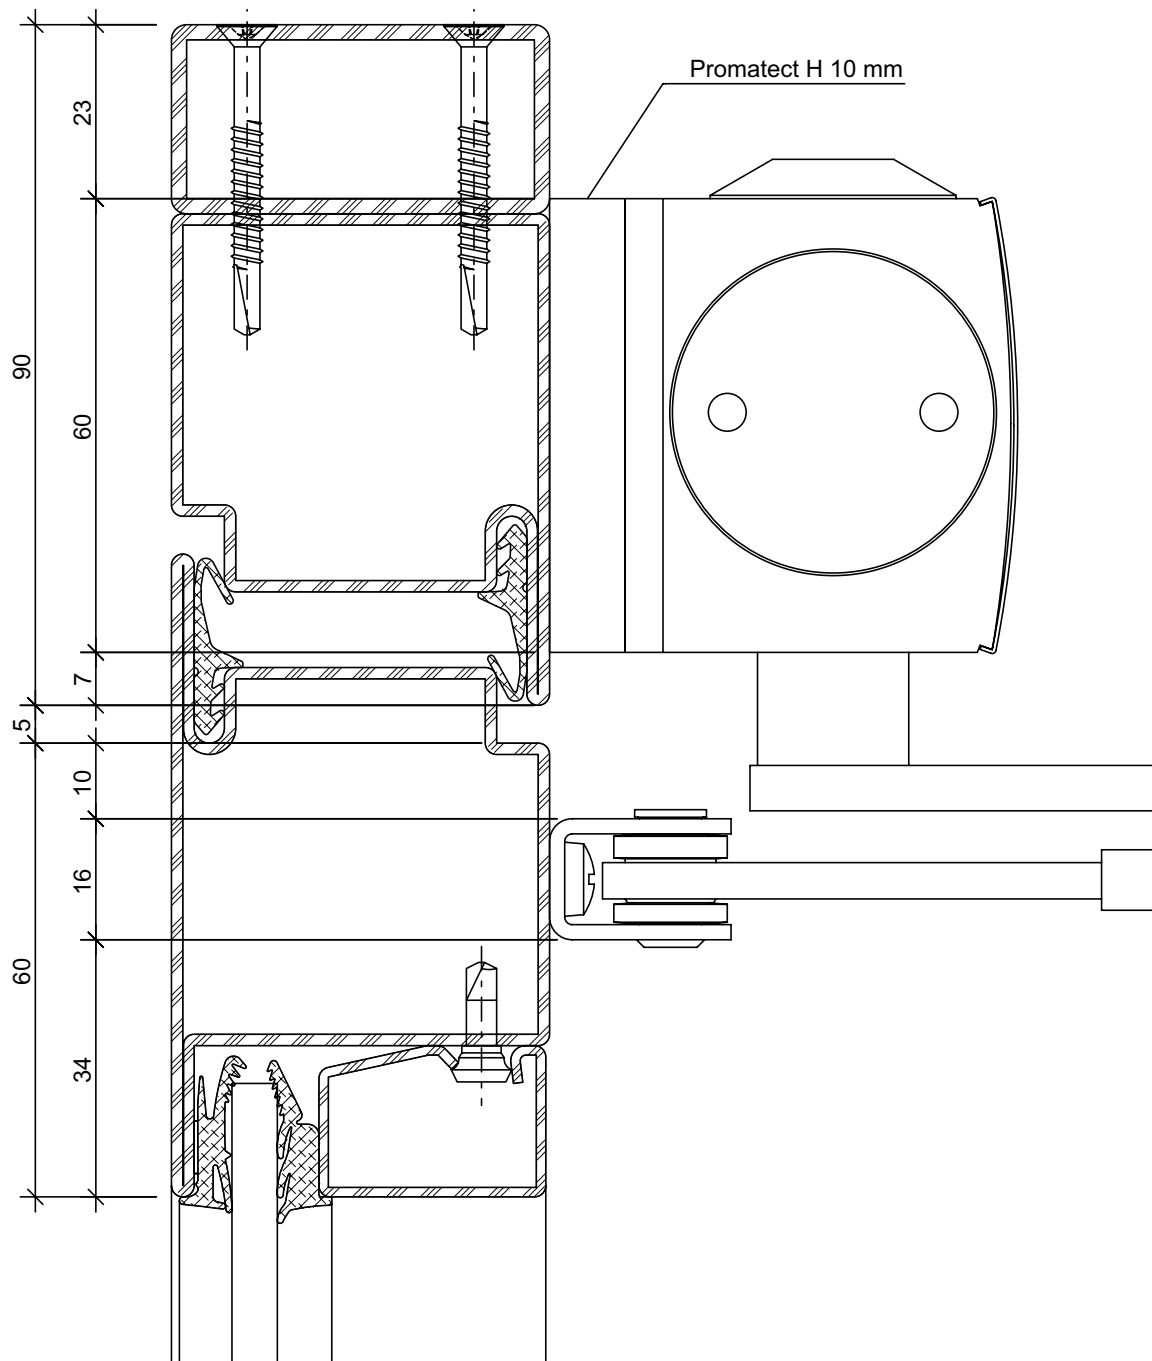




Türschliesser aufgesetzt
GEZE
TS 5000 ISM
Türblattmontage Bandseite

Ferme-porte plaqué
GEZE
TS 5000 ISM
Montage du vantail côté paumelle

Door closer fitted
GEZE
TS 5000 ISM
Door leaf installation on the hinge side

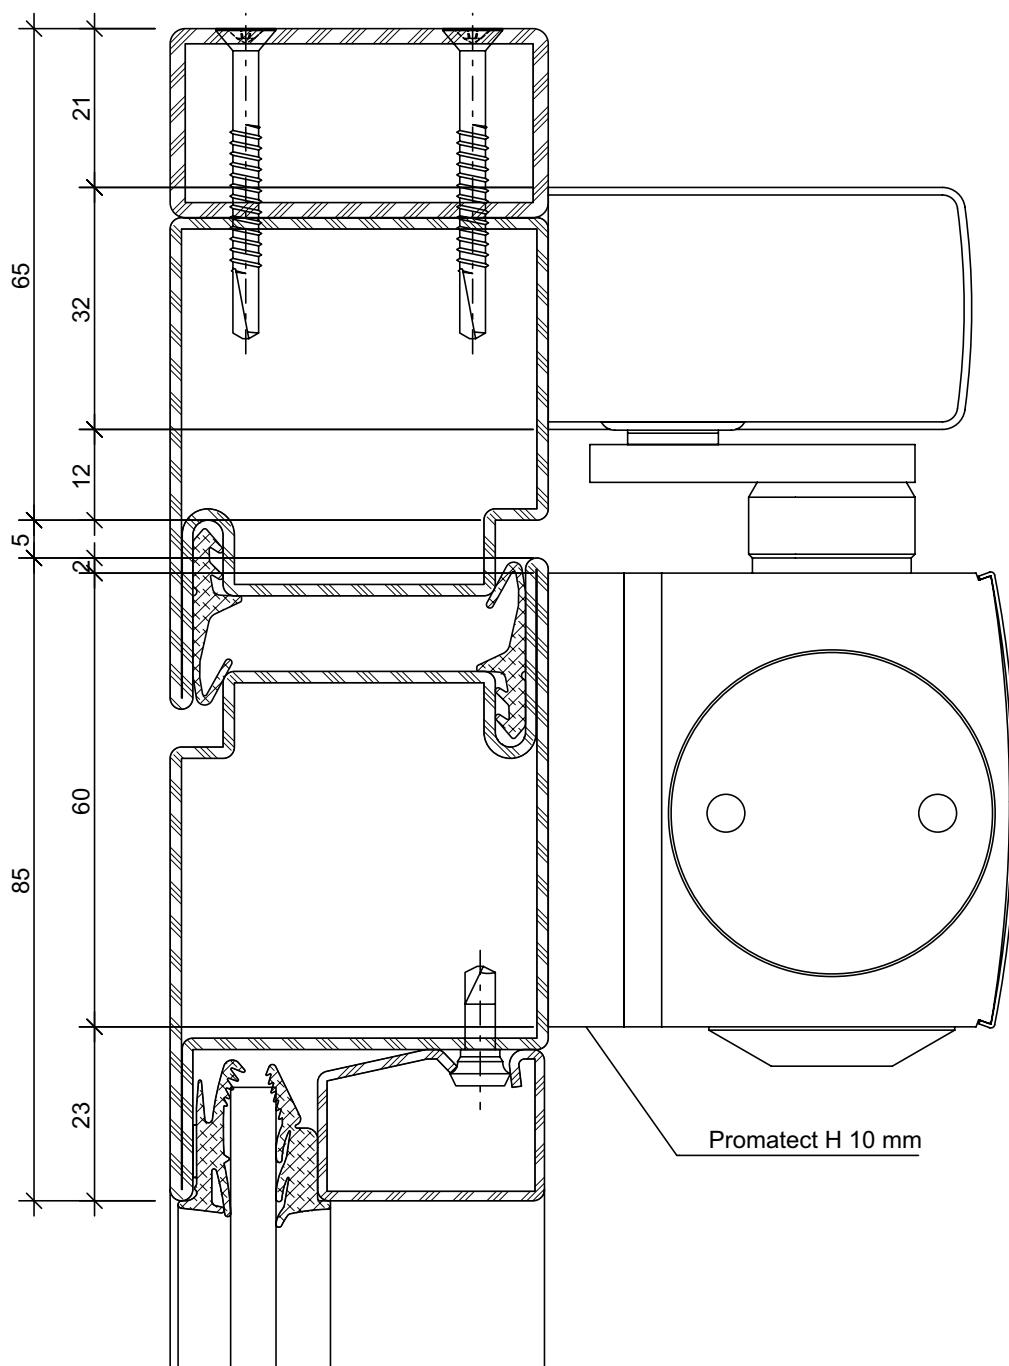




Bodentürschliesser
GEZE
TS 550 NV
Türe nach innen öffnend

Ferme-porte de sol
GEZE
TS 550 NV
Porte ouvrant vers l'intérieur

Floor spring
GEZE
TS 550 NV
Door inward-opening

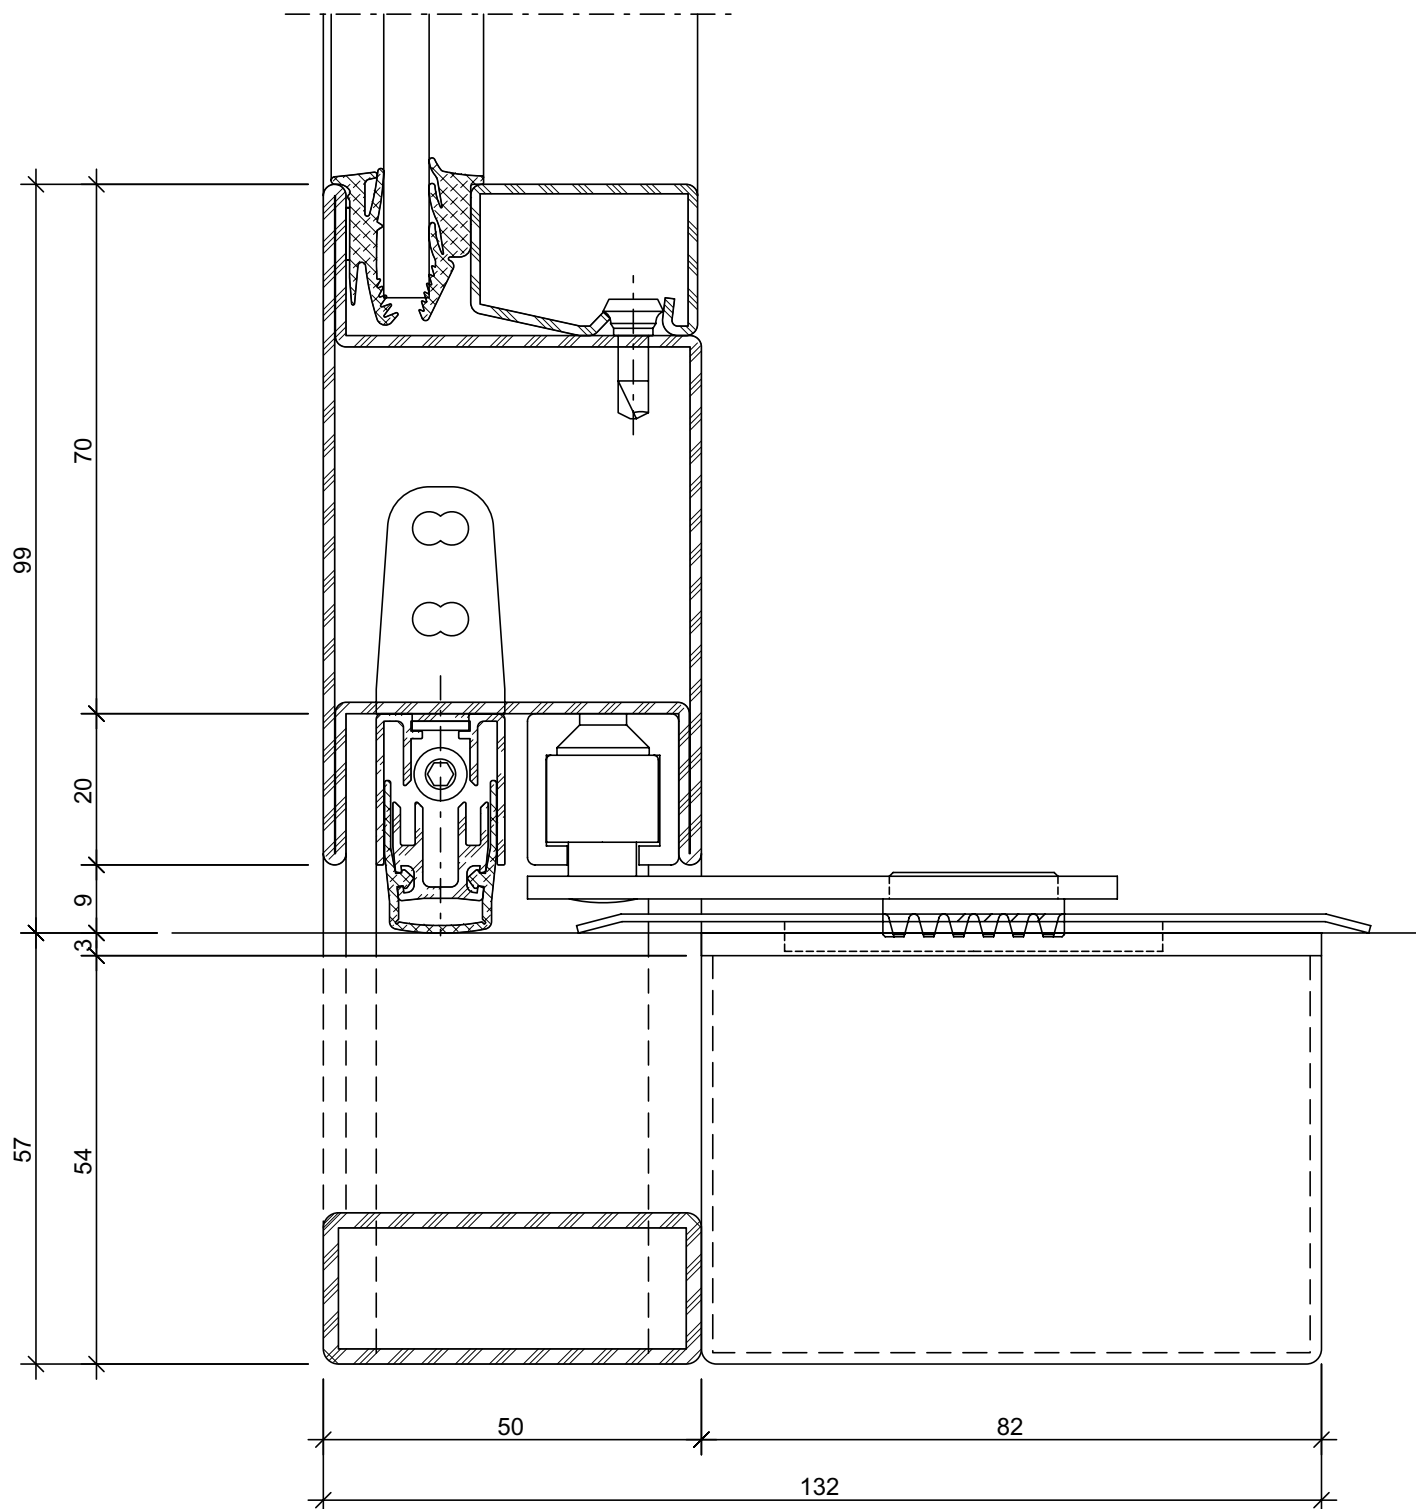




Bodentürschliesser
GEZE
TS 550 NV
Türe nach aussen öffnend

Ferme-porte de sol
GEZE
TS 550 NV
Porte ouvrant vers l'extérieur

Floor spring
GEZE
TS 550 NV
Door outward-opening

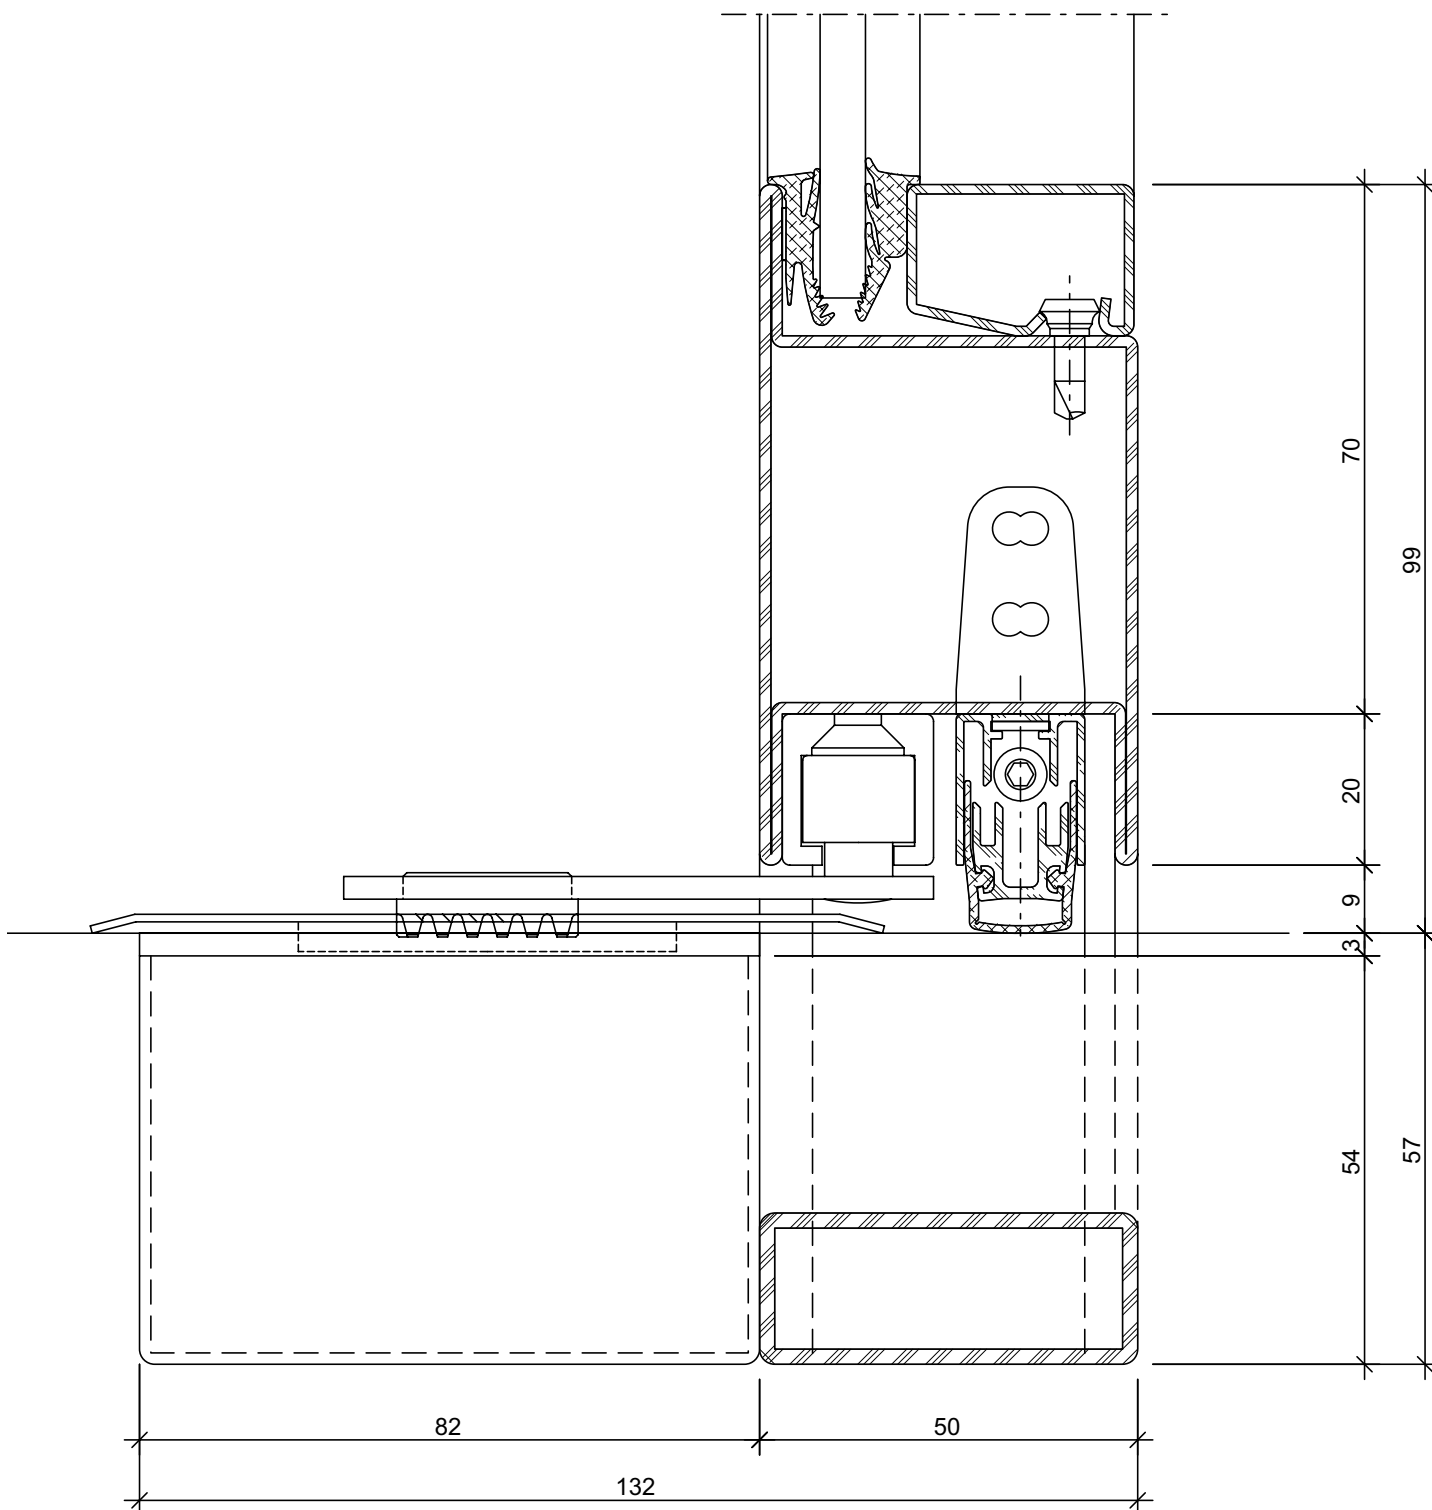




Türschliesser
G-U
OTS 736
Türblattmontage Bandseite

Ferme-porte
G-U
OTS 736
Montage du vantail côté paumelle

Door closer
G-U
OTS 736
Door leaf installation on the hinge side


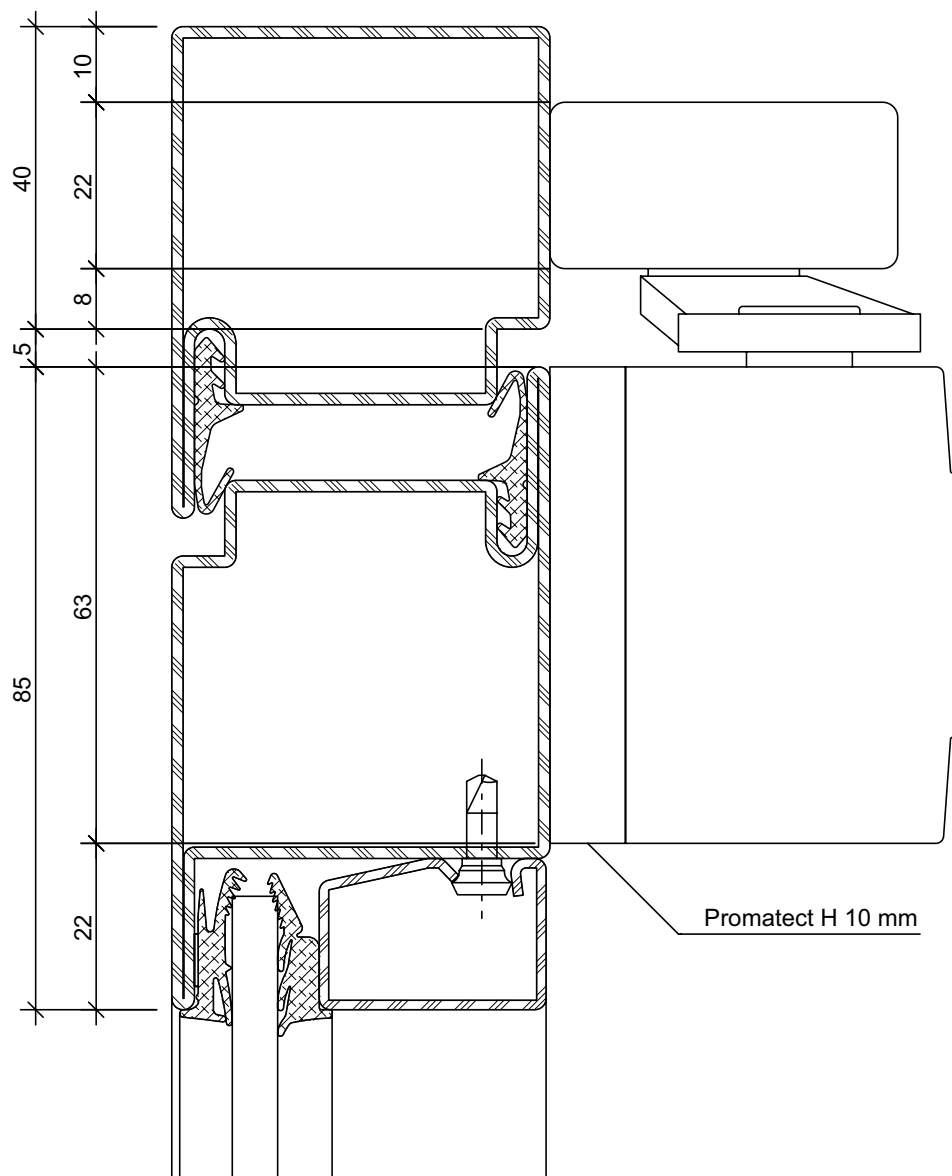




Türschliesser
G-U
OTS 736
Sturzmontage Bandseite

Ferme-porte
G-U
OTS 736
Montage en tête côté paumelle

Door closer
G-U
OTS 736
Transom mounting, hinge side

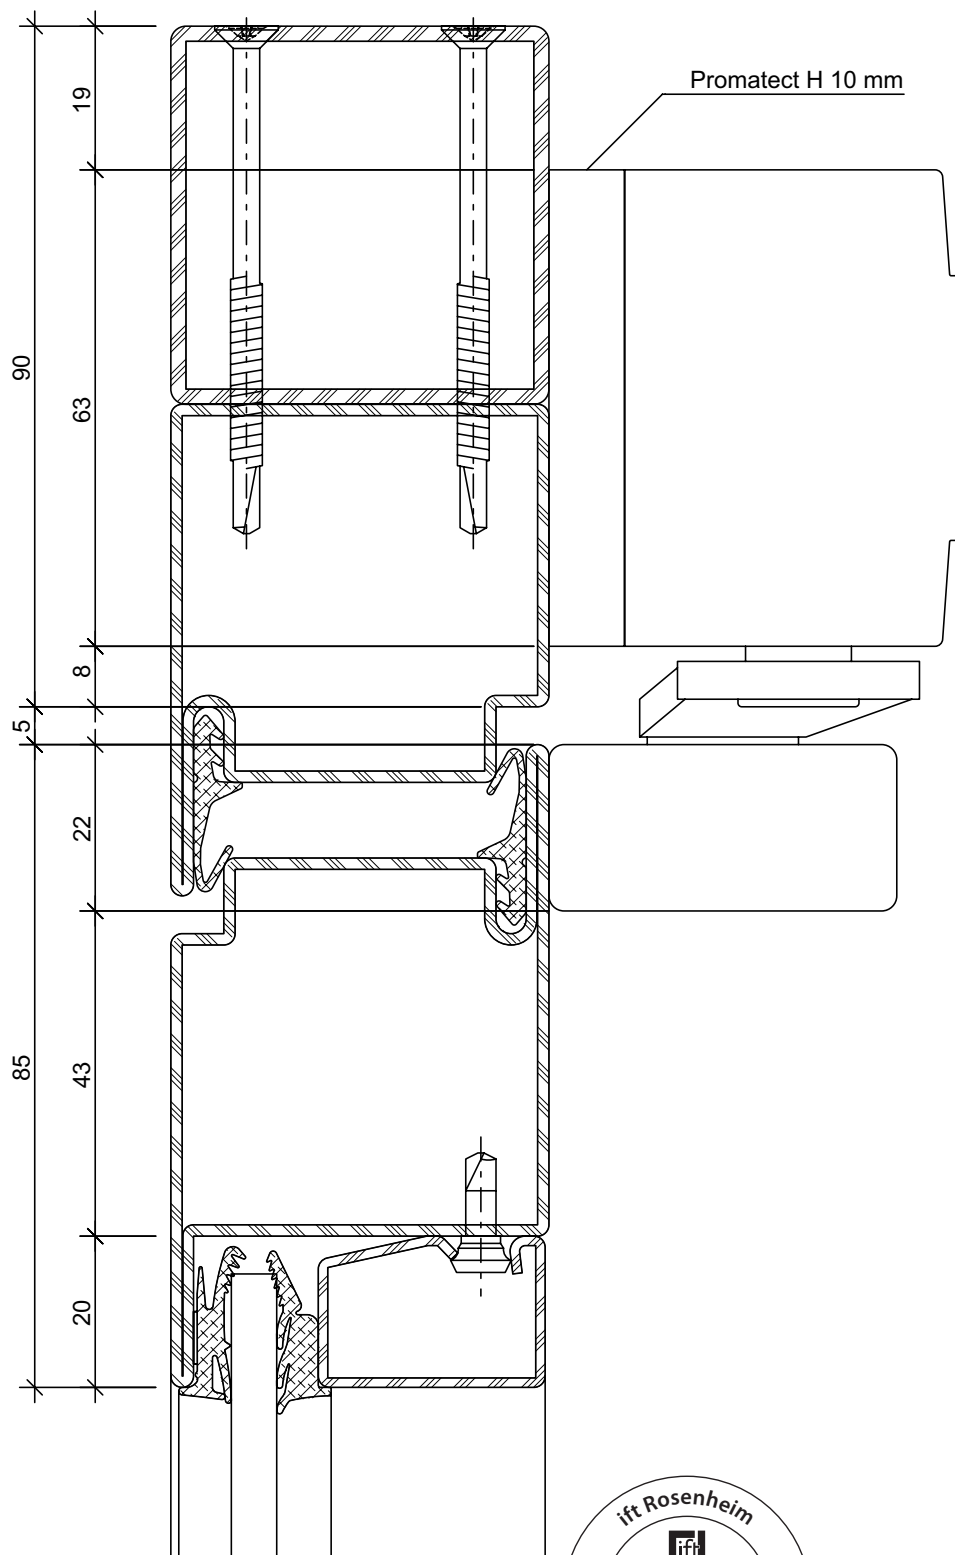




Türschliesser
G-U
OTS 736
Türblattmontage Bandgegenseite

Ferme-porte
G-U
OTS 736
Montage du vantail côté opposé à la
paumelle

Door closer
G-U
OTS 736
Door leaf installation, handle side

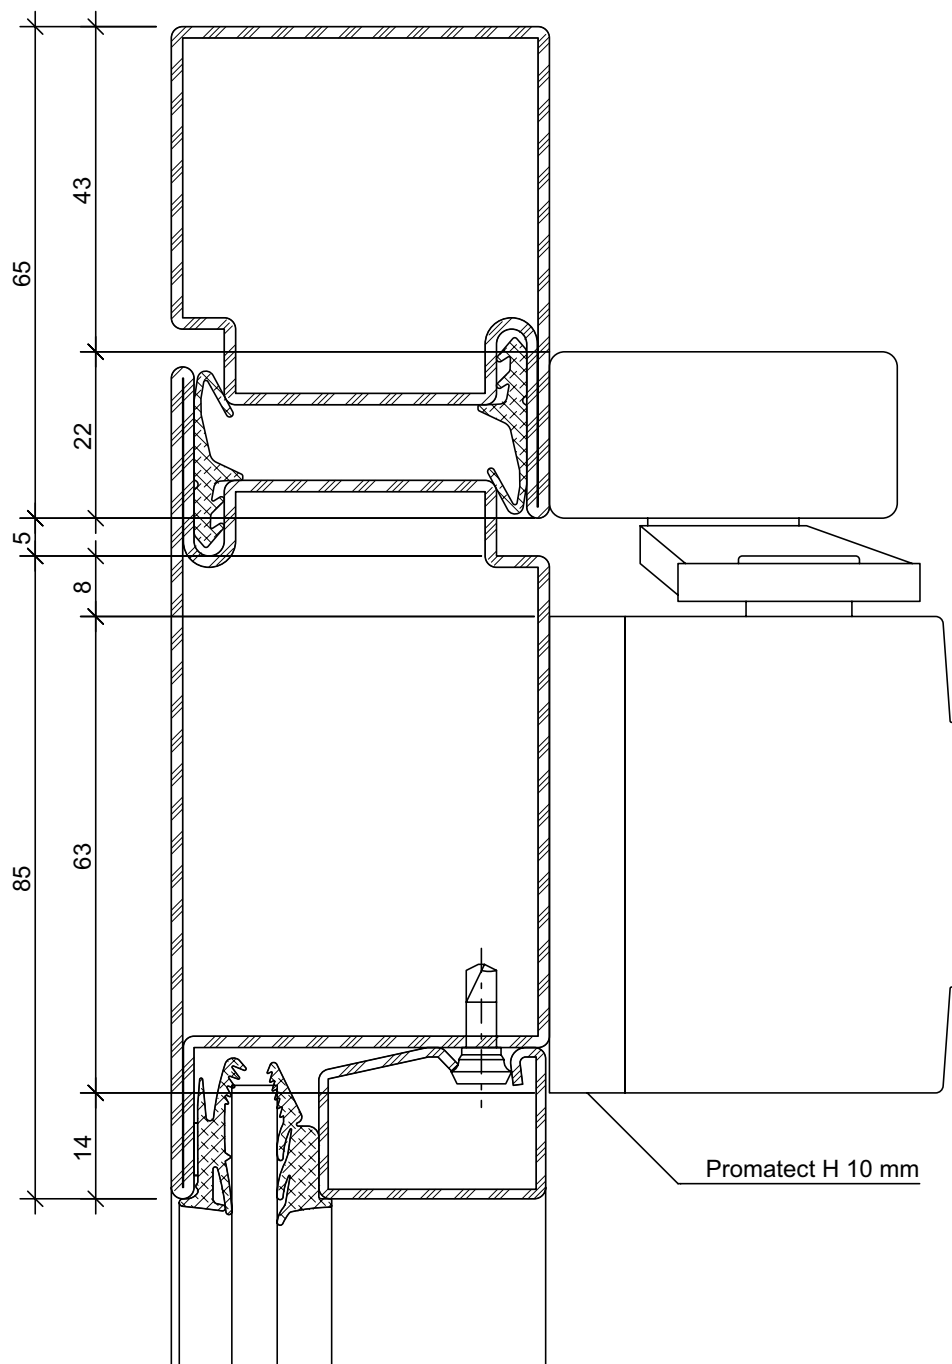




Türschliesser
G-U
OTS 736
Sturzmontage Bandgegenseite

Ferme-porte
G-U
OTS 736
Montage en tête côté opposé à la
paumelle

Door closer
G-U
OTS 736
Transom mounting, handle side

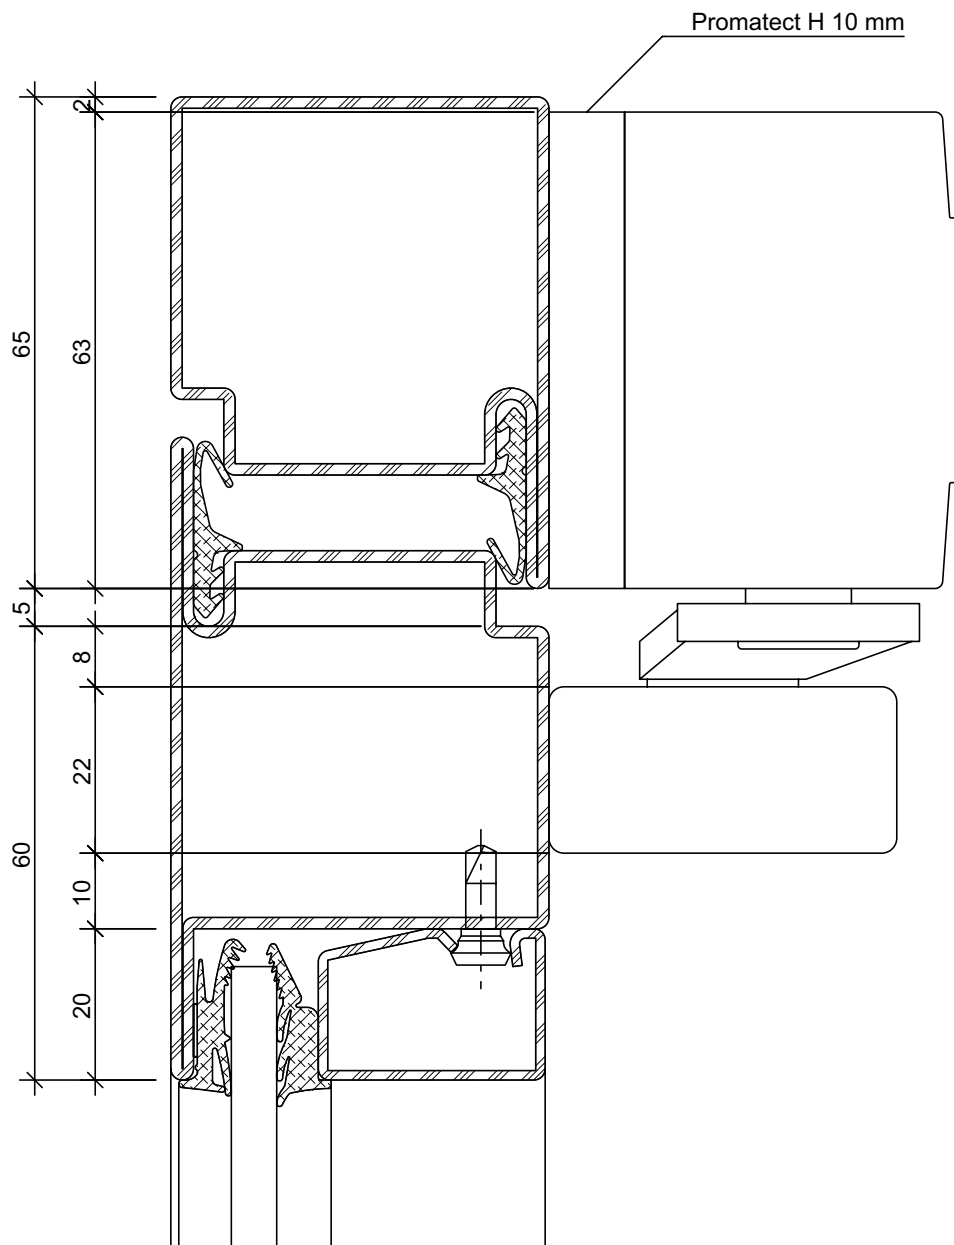




Schwelle mit Doppelanschlagdichtung
Zuschnitt und Einbau
Anschlagdichtung 452.989

Seuil avec joint butée double
Découpe et montage
joint de couvre-joint 452.989

Threshold with double rebate weatherstrip
Cutting and installation of rebate gasket 452.989


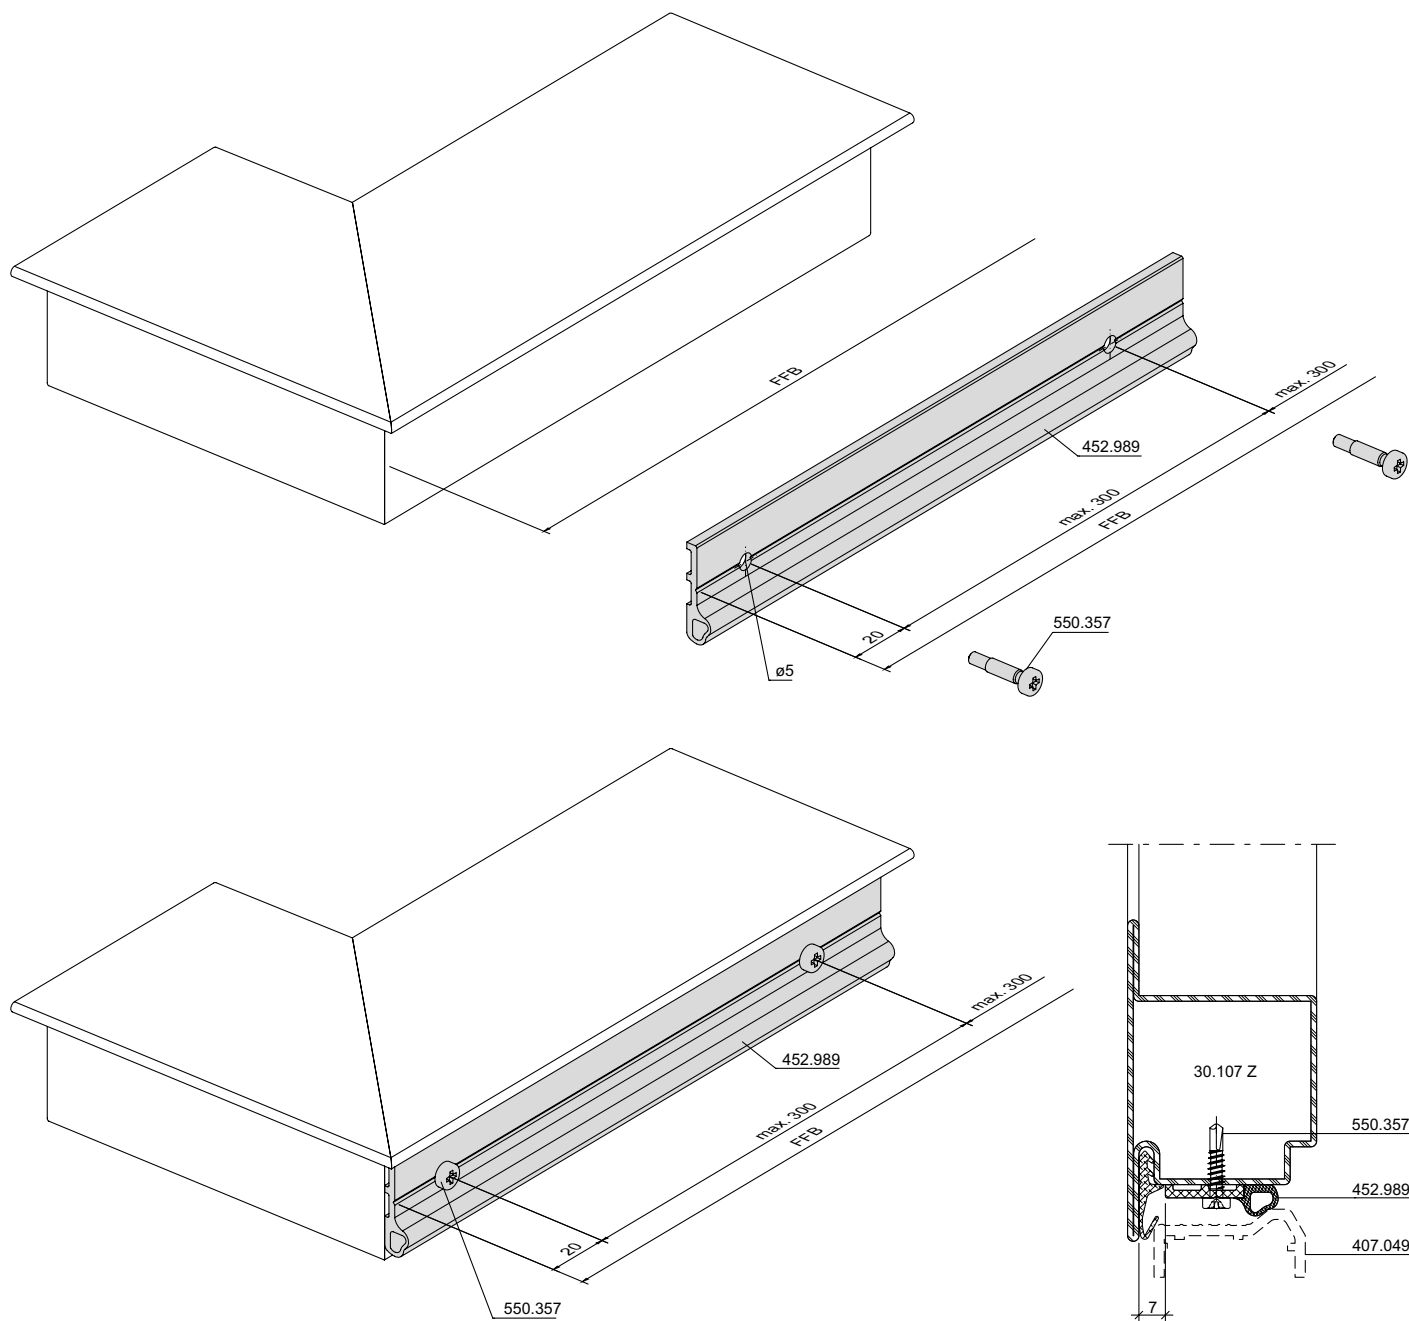






Schwelle mit Doppelanschlagdichtung
Einbau Türschwellenprofil 407.049

Seuil avec joint butée double
Montage profilé pour seuil de
porte 407.049

Threshold with double rebate
weatherstrip
Installation door threshold profile
407.049

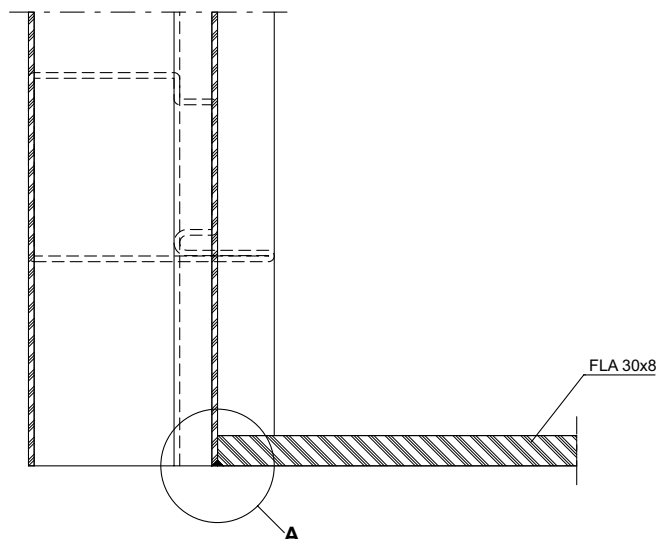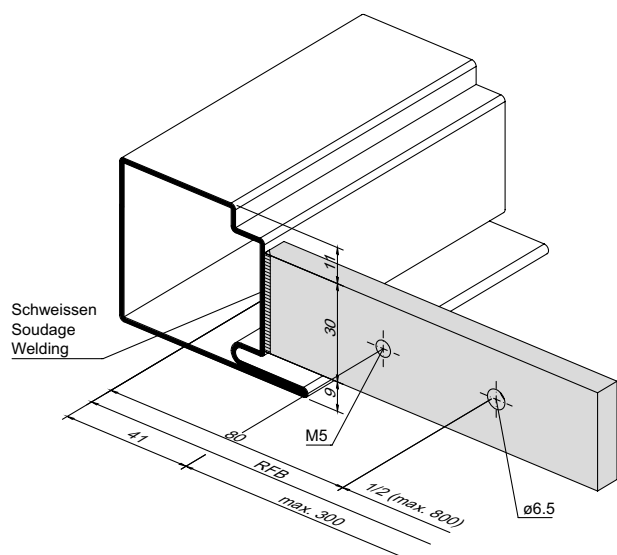

Detail A



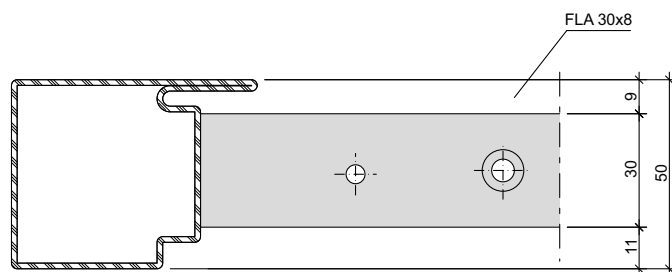






Schwelle mit Doppelanschlagdichtung
Einbau Türschwellenprofil 407.049

Seuil avec joint butée double
Montage profilé pour seuil de
porte 407.049

Threshold with double rebate
weatherstrip
Installation door treshold profile
407.049

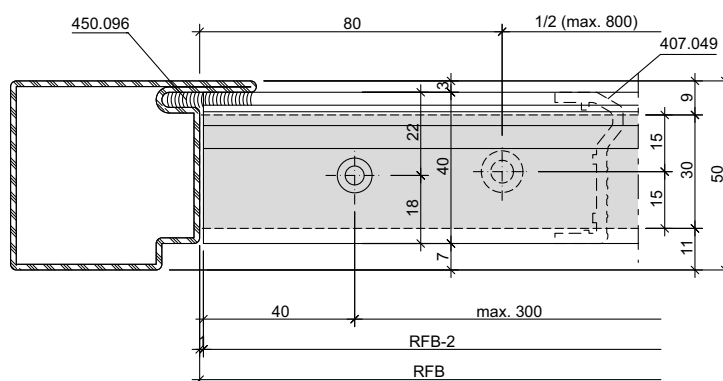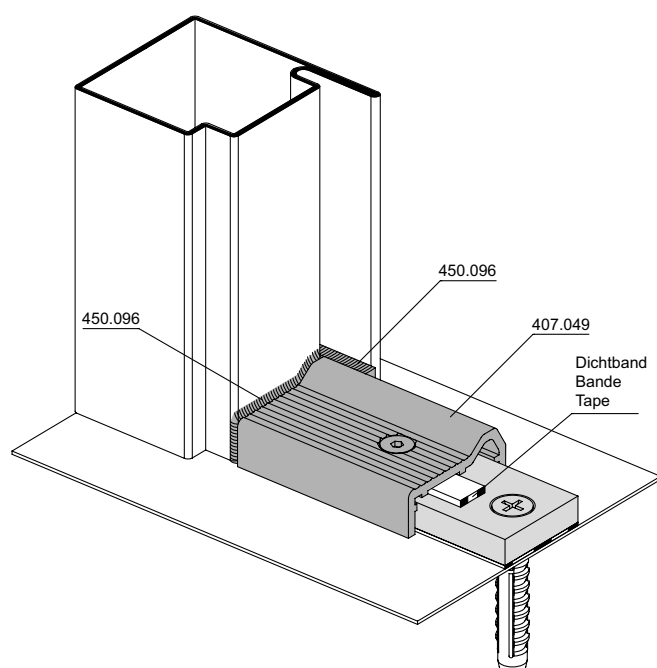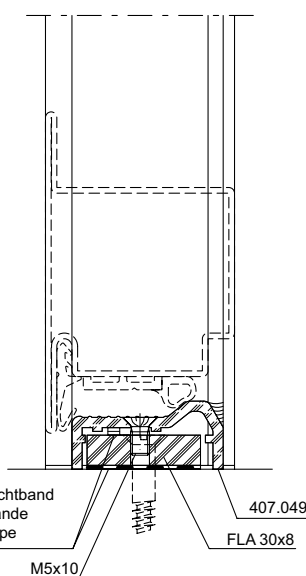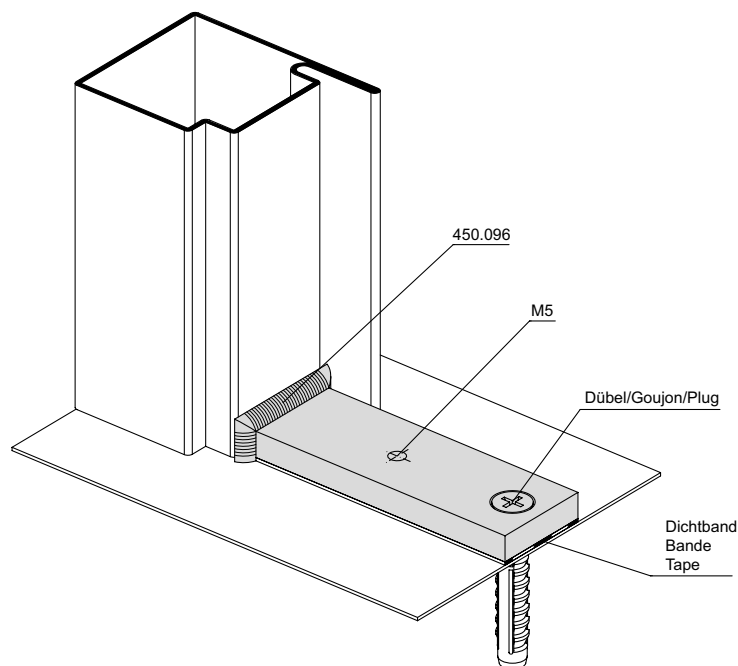


**Bottom additional set for secondary
leaf with door treshold profile 407.049**

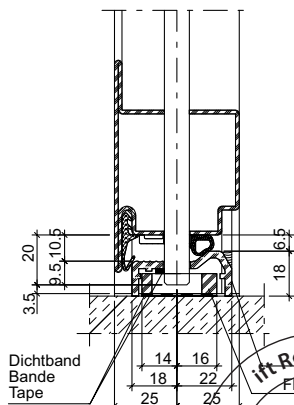





Einbau Schwelle mit Auflaufdichtung Monatge seuil avec joint de contact INstallation threshold with ramp seal

Schwelle 407.041 / 407.040 / 400.858 Seuil 407.041 / 407.040 / 400.858 Threshold 407.041 / 407.040 / 400.858

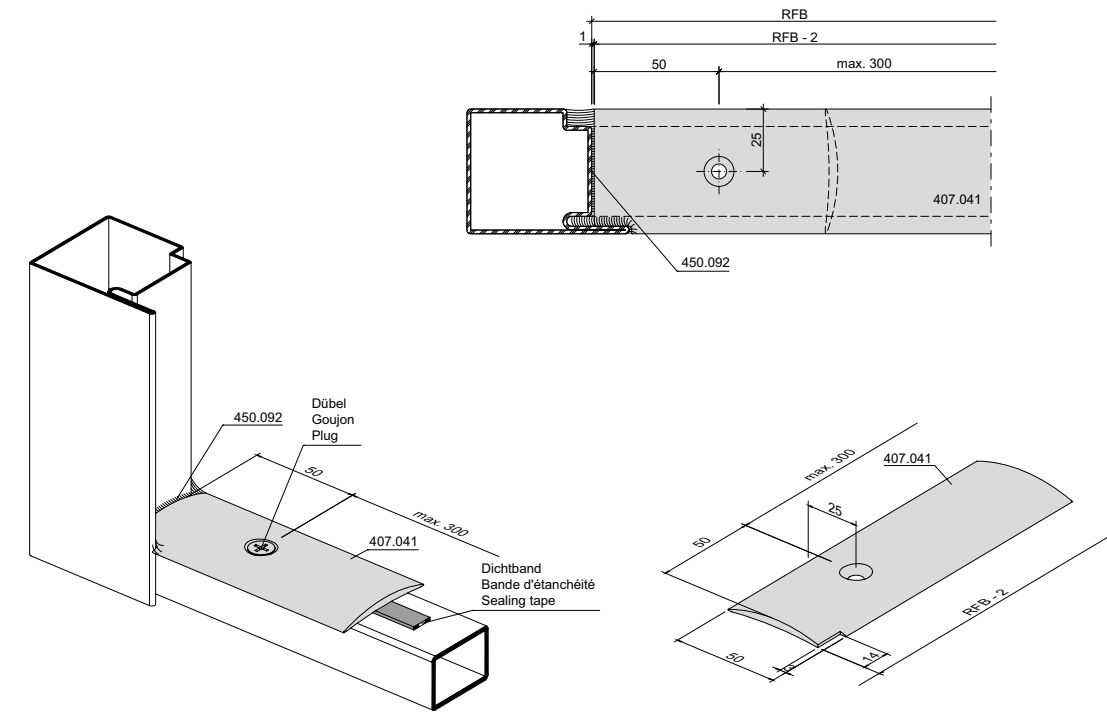

Schwelle 407.040 / 400.858 Seuil 407.040 / 400.858 Threshold 407.040 / 400.858

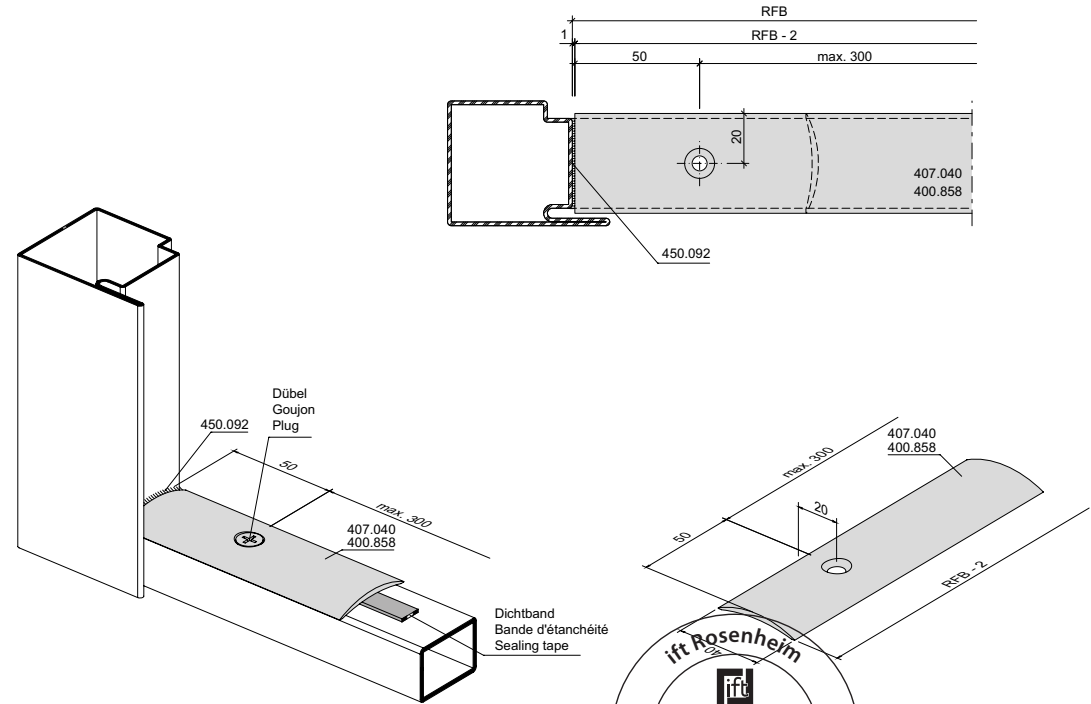



Schwelle mit Auflaufdichtung


Seuil avec joint de contact

Threshold with ramp seal

Einbau Dichtung 455.201 / 455.207

Montage joint 455.201 / 455.207

Installation weatherstrip 455.201 / 455.207

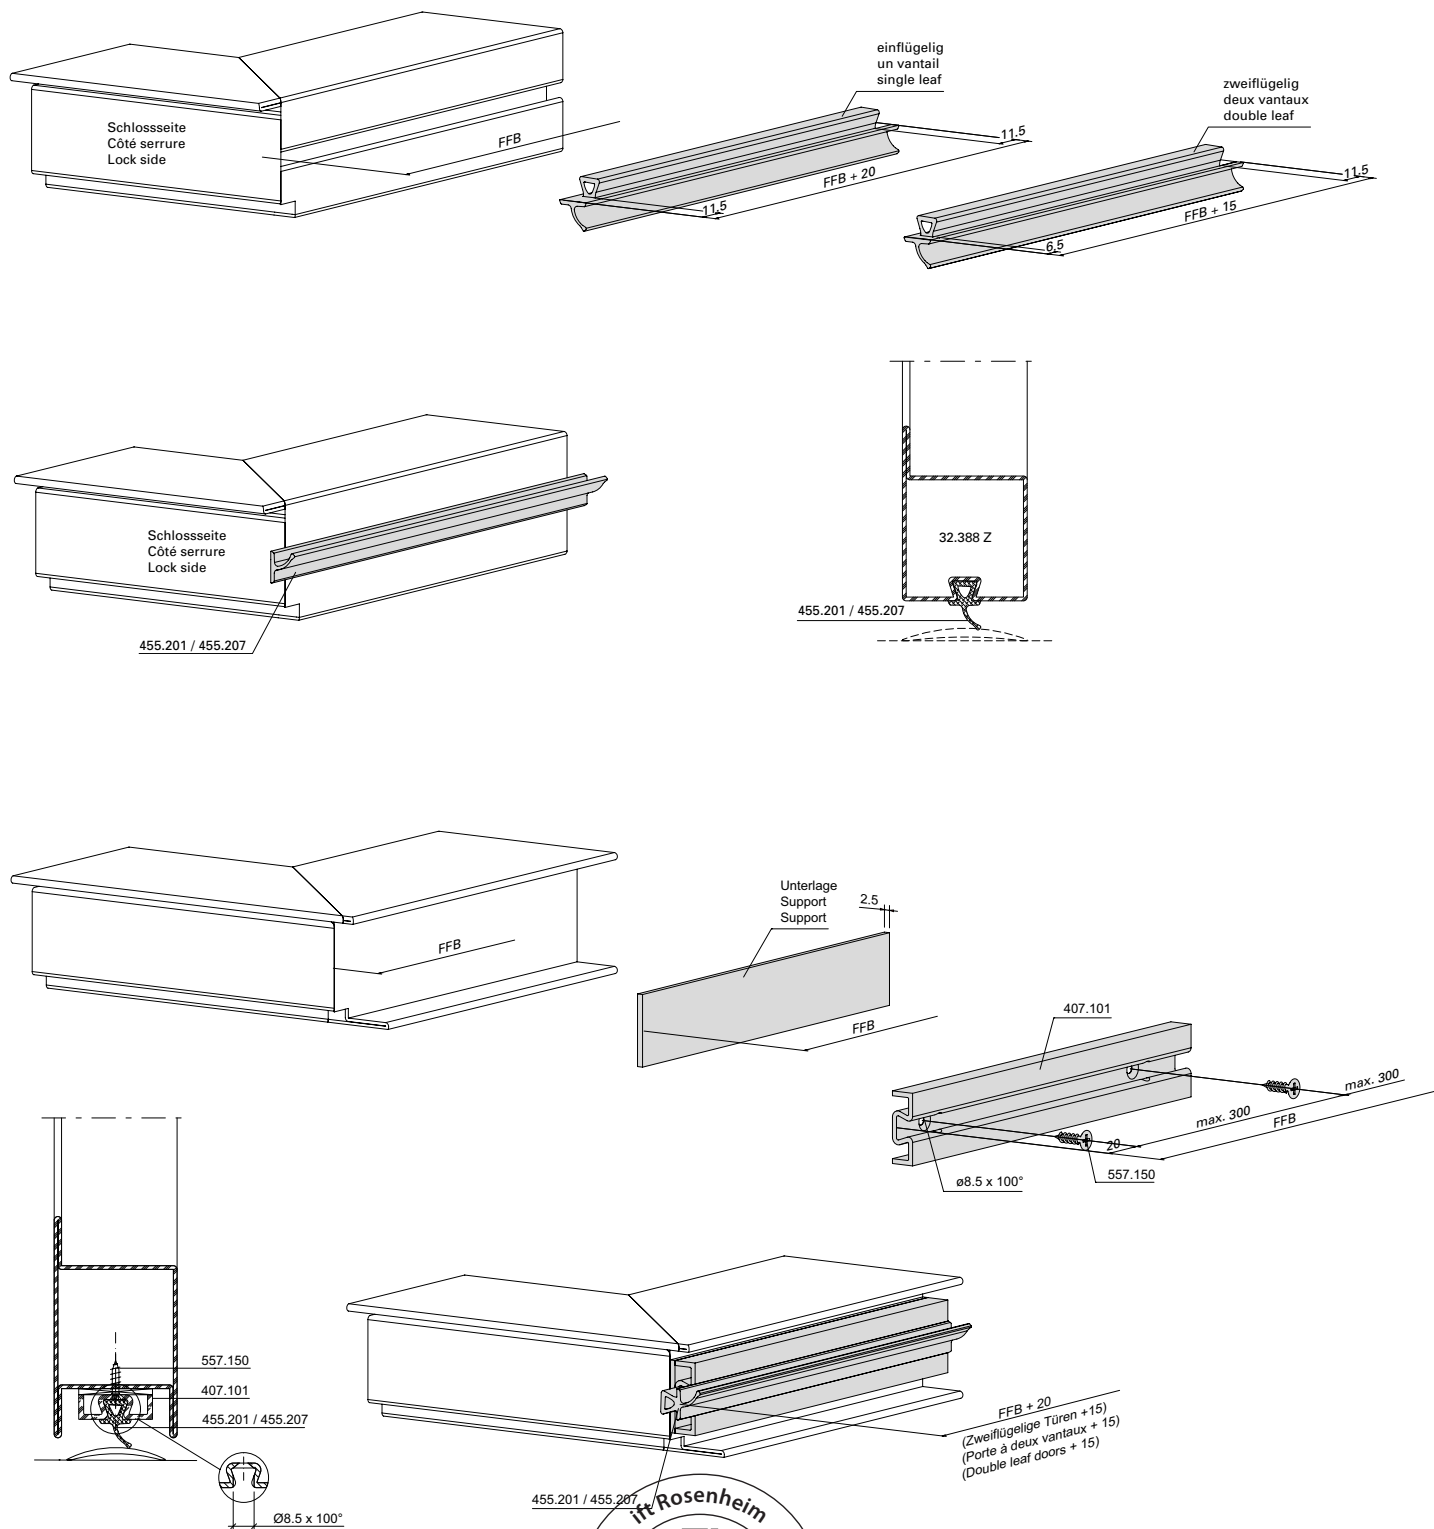



Automatische Senkdichtung
555.366 - 555.373

Montage immer auf
Bandgegenseite!

- 1. Vor der Oberflächenbehandlung**
 An den Vertikalstäben je 2 Löcher
 ø 3,5 mm bohren.

2. Montage

- Senkdichtung auf Flügelfalzbreite (FFB) kürzen und Schnittkanten entgraten.
- Bei zweiflügeligen Türen Gummi-Dichtungsprofil im Stulpbereich ca. 4 bis 5 mm überstehen lassen.
- Befestigungswinkel ins Aluminiumprofil einstecken und die Senkdichtung anschrauben (Auslöseknopf bandseitig).

3. Senkdichtung einstellen

- Auslöseknopf mit Sechskant-Stiftschlüssel 3 mm (Inbus) drehen, bis das Gummi-Dichtungsprofil bei geschlossener Tür über die ganze Länge gleichmässig am Boden anliegt. Zu starke Anpressung vermeiden.
- Endstellung des Auslöseknopfes: Spitze von der Band-Drehachse abgewendet.

Joint seuil automatique
555.366 - 555.373

Montage effectué toujours du côté
opposé aux paumelles!

- 1. Avant le traitement de la surface**
 Aux barres verticales percer 2 trous
 de 3,5 mm de diamètre de chaque
 côté.

2. Montage

- Couper le joint seuil à la largeur de feuillure du vantail (FFB) puis ébarber les arêtes de coupe.
- Dans le cas des portes à deux vantaux, laisser dépasser le joint d'étanchéité profilé en caoutchouc d'env. 4 à 5 mm dans la zone de la butée.
- Engager l'équerre de fixation dans le profilé en aluminium et visser le joint seuil (bouton de déclenchement côté paumelles).

3. Réglage du joint seuil

- Tourner le bouton de déclenchement de 3 mm à l'aide d'une clé à six pans jusqu'à ce que, porte fermée, le joint d'étanchéité profilé soit appliqué uniformément au sol sur toute sa longueur. Éviter une pression excessive.
- Position finale du bouton de déclenchement: la pointe tournée à l'opposé de l'axe de pivotement de la paumelle.

Automatic drop seal
555.366 - 555.373

Always install on the side opposite
the hinges!

- 1. Before surface treatment**
 To the vertical bars drill 2 holes
 3,5 mm on either side.

2. Installation

- Shorten drop seal on the leaf rebate width (FFB) and de-burr the cut edges.
- With double-leafed doors leave the rubber sealing profiles protrude approx. 4 to 5 mm in the region of the overlap.
- Insert the fixing angle into the aluminium profile and screw on the drop seal (release button on the hinge side).

3. Adjusting the drop seal



- Turn release button by 3 mm with the Allen wrench until the rubber weather strip touches the floor evenly over its whole length with the door closed. Avoid too great pressure.
- Final position of the release button: Tip turned away from the hinge pin axis.






Automatische Senkdichtung
555.366 - 555.373
Einflügelige Türe /
Zweiflügelige Türe Gangflügel

Joint seuil automatique
555.366 - 555.373
Porte à un vantail / Porte à deux
vantaux vantail de service

Automatic drop seal
555.366 - 555.373
Single leaf door /
Double leaf door access leaf

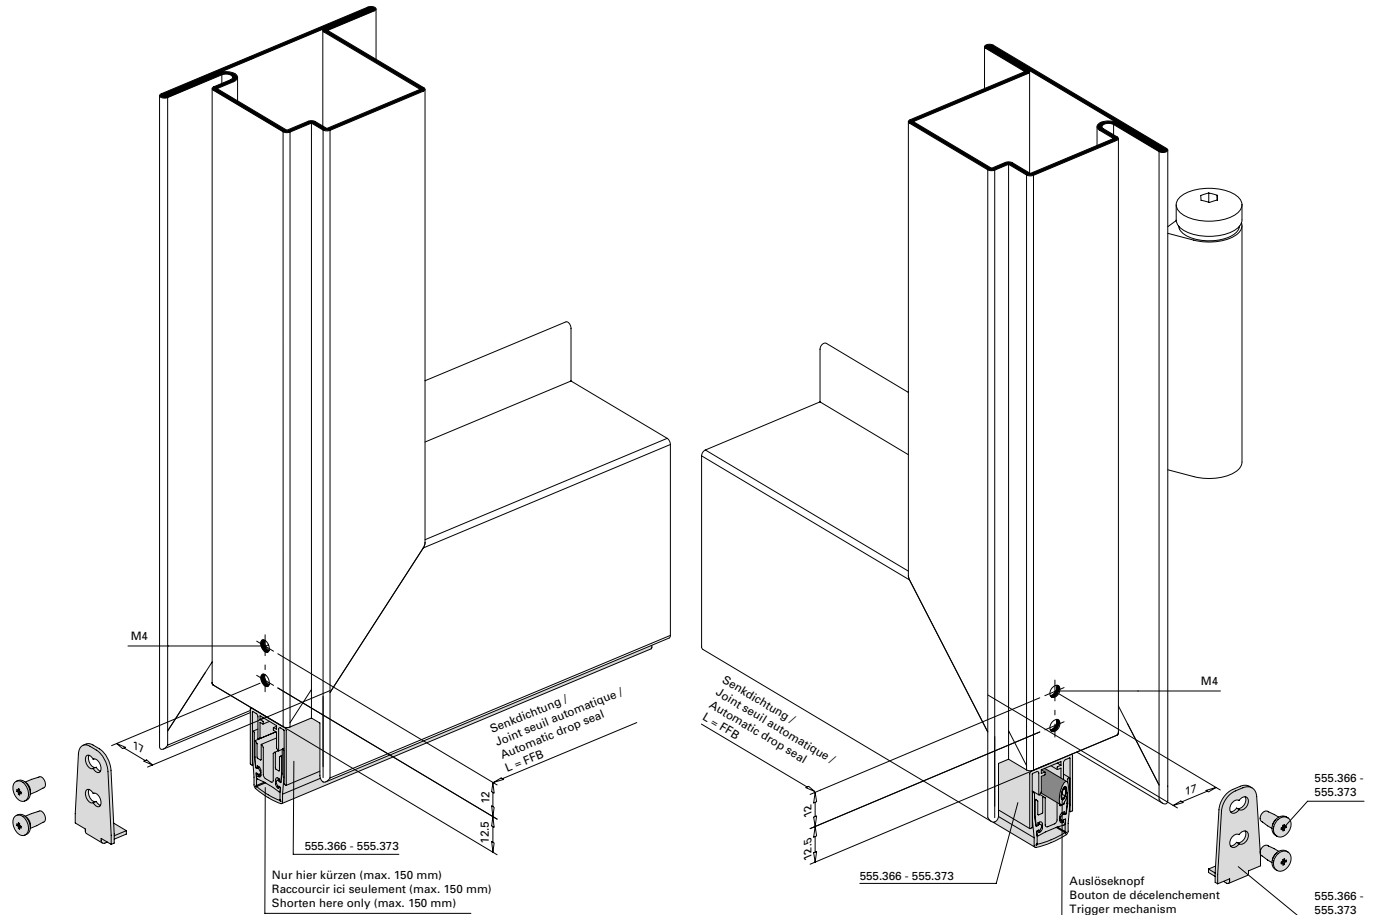

Ansicht von unten
Vue d'en bas
View from below

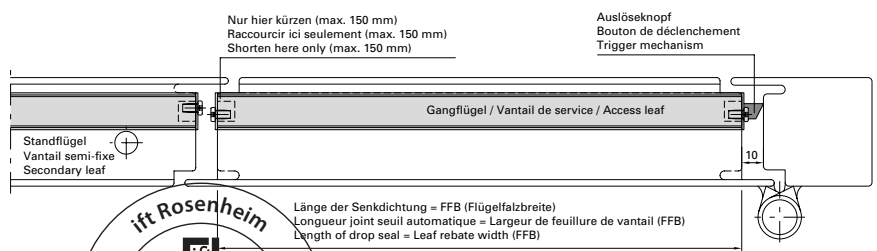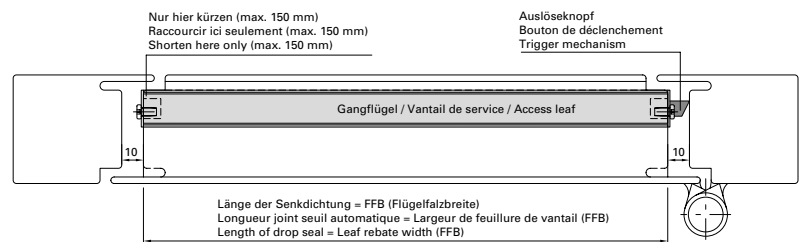




Automatische Senkdichtung
555.366 - 555.373
Zweiflügelige Türe Standflügel

Joint seuil automatique
555.366 - 555.373
Porte à deux vantaux vantail semi-fixe

Automatic drop seal
555.366 - 555.373
Double leaf door secondary leaf


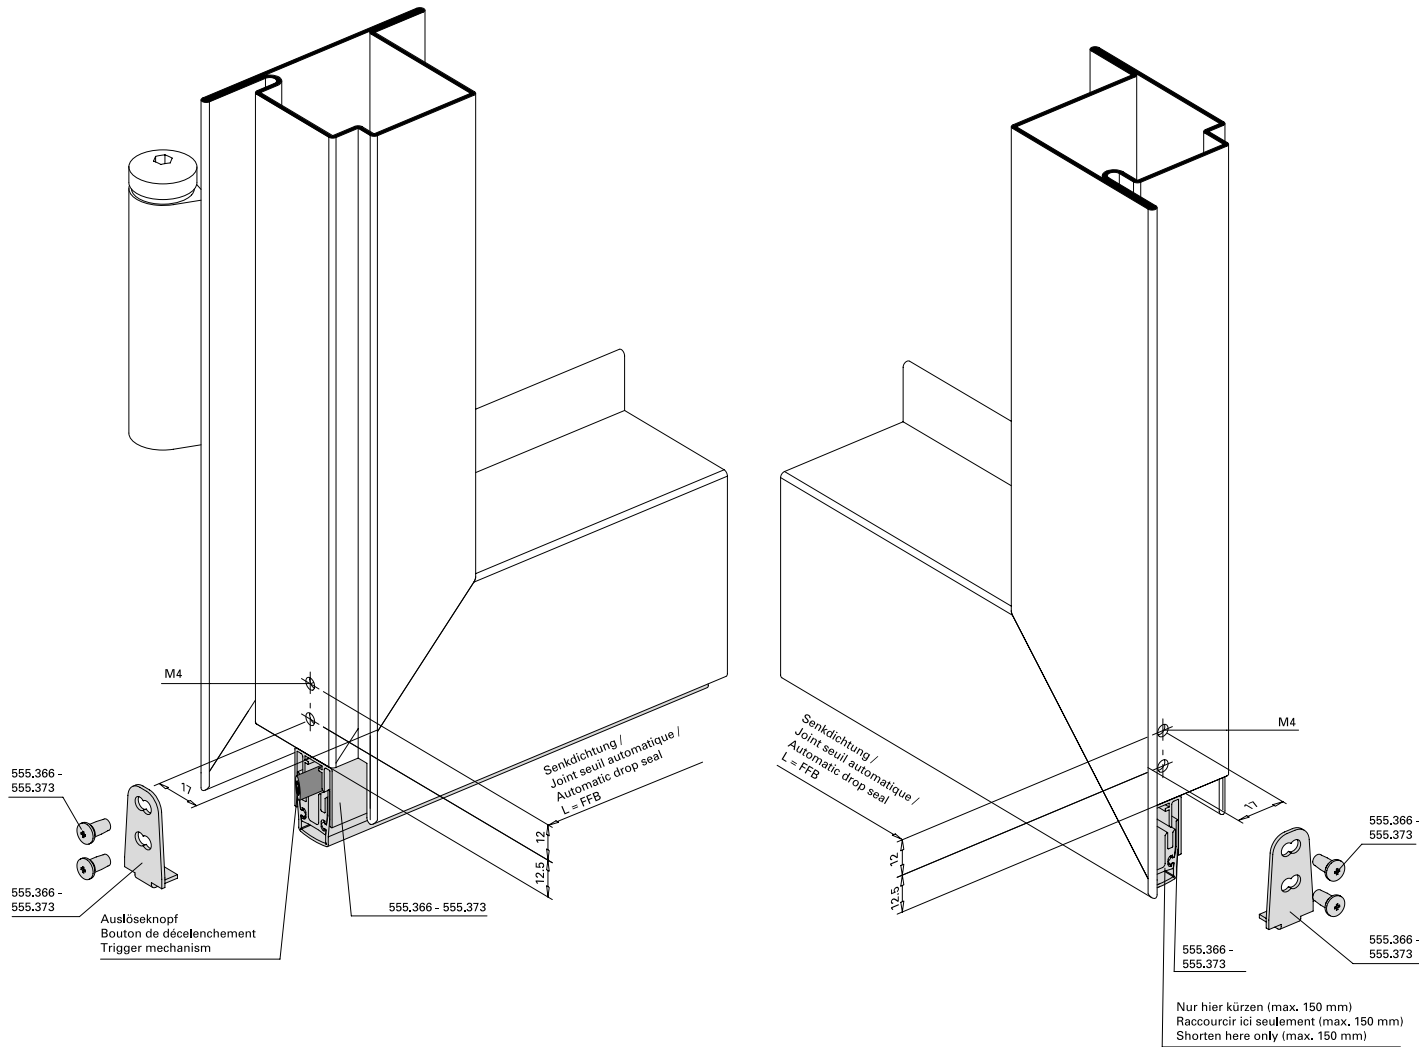


Einbau mit 499.137

Montage avec 499.137

Installation with 499.137

Ansicht von unten
Vue d'en bas
View from below

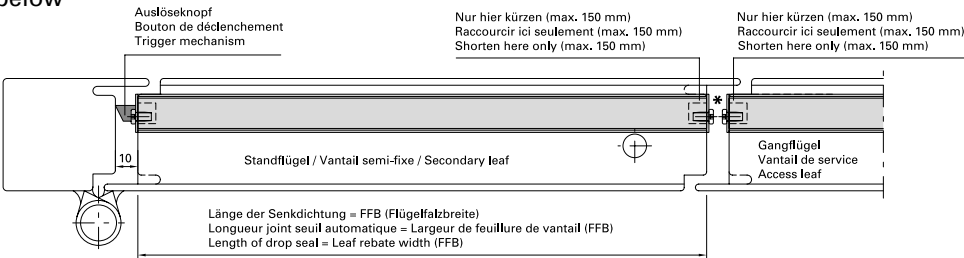




* Bei Fluchttüren sind die Schrauben im Standflügel durch Blindnieten $\varnothing$ 3,2x6,1 zu ersetzen (Zwängungsfreiheit)
* Dans le cas de portes de secours, remplacer les vis dans le vantail semi-fixe par des rivets borgnes 3,2x6,1 (alignement des portes)
* On emergency doors replace the screws in the fixed leaf by blind rivets 3,2x6,1 (door alignment)






**Wetterschenkel 407.002 und
Endstück 450.051**

**Renvoi d'eau 407.002 et
embout 450.051**

**Weatherboard 407.002 and
end piece 450.051**

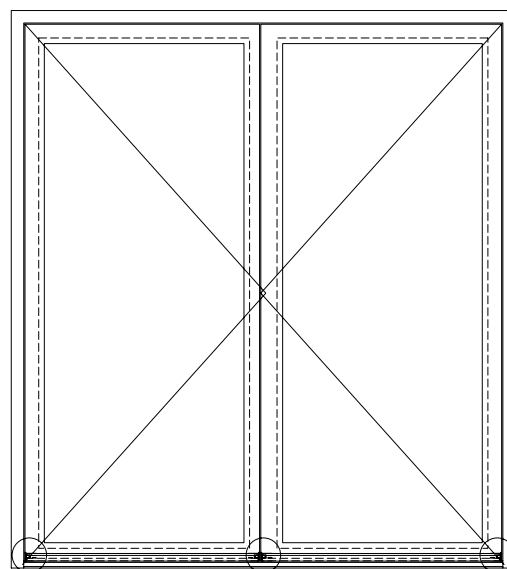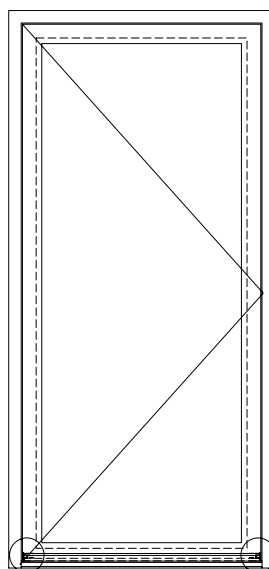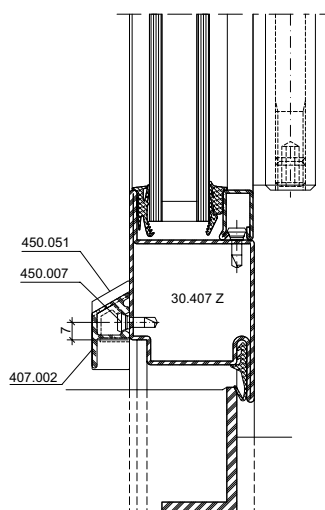

Wetterschenkel alle 250-300 mm mit 450.007 befestigen
 Fixer les renvois d'eau tous les 250 à 300 mm avec 450.007
 Fix drip bar every 250-300 mm with 450.007

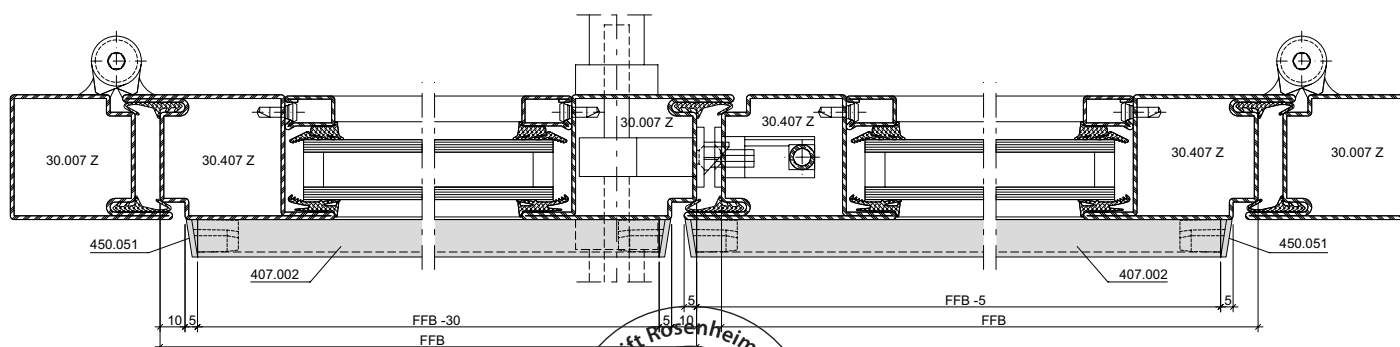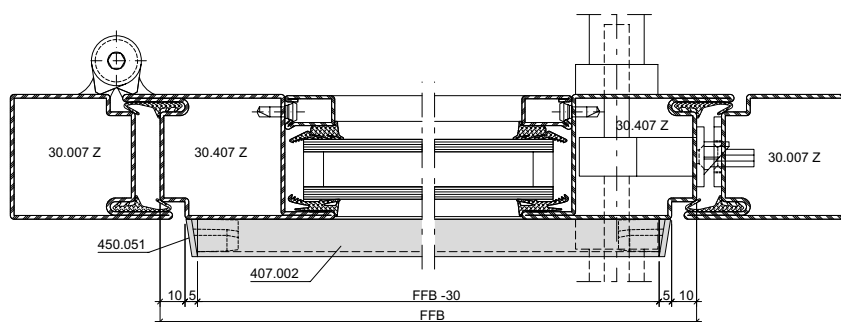









Übersicht Anordnungen
Befestigungspunkte Stahl

Vue synoptique de la disposition
des points de fixation acier

Overview of positioning of
anchoring points steel

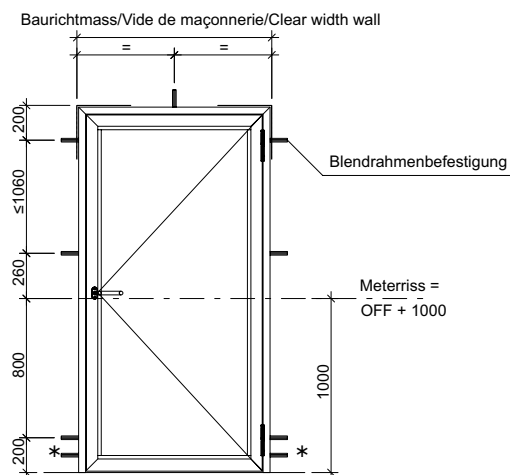

- * Bei Türen ohne Bodeneinstand
- * Pour portes sans raccordement dans la chape
- * For doors without floor recess

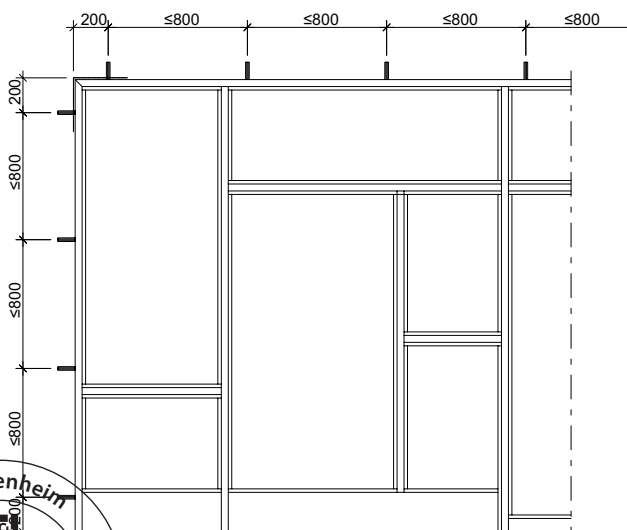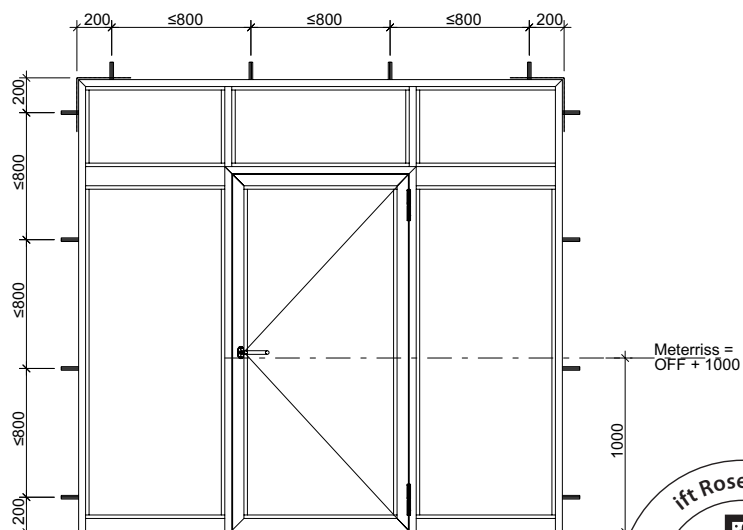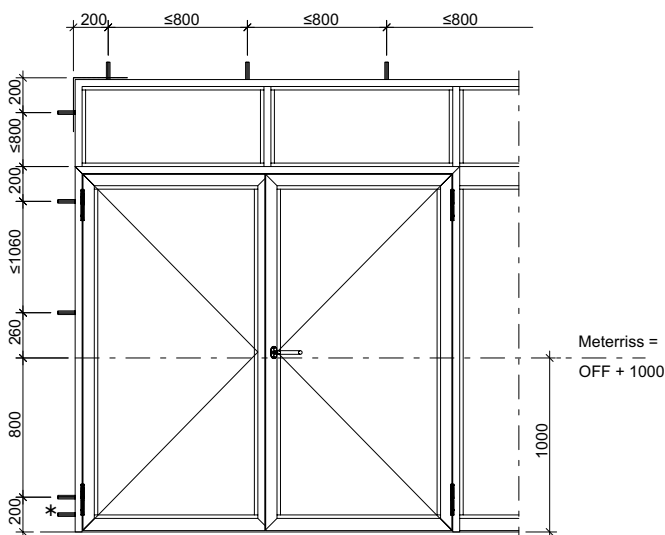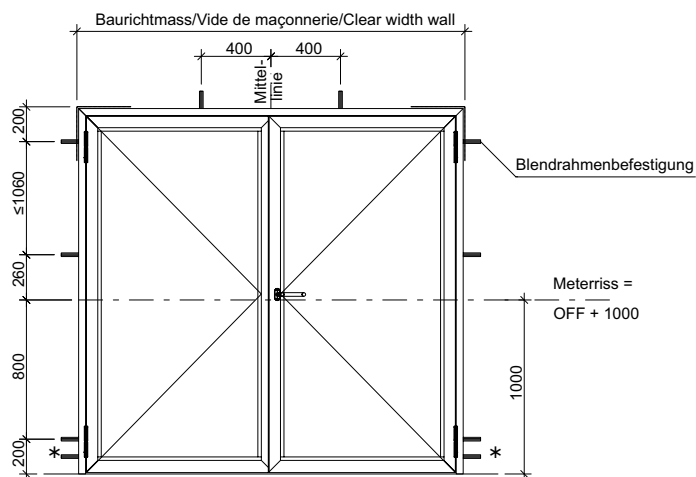









Übersicht Anordnungen
Befestigungspunkte Edelstahl

Vue synoptique de la disposition
des points de fixation acier inox

Overview of positioning of
anchoring points stainless steel

- * Bei Türen ohne Bodeneinstand
- * Pour portes sans raccordement dans la chape
- * For doors without floor recess

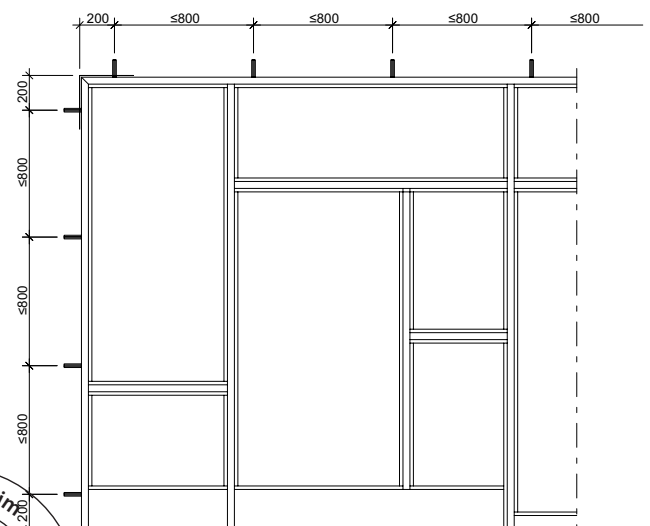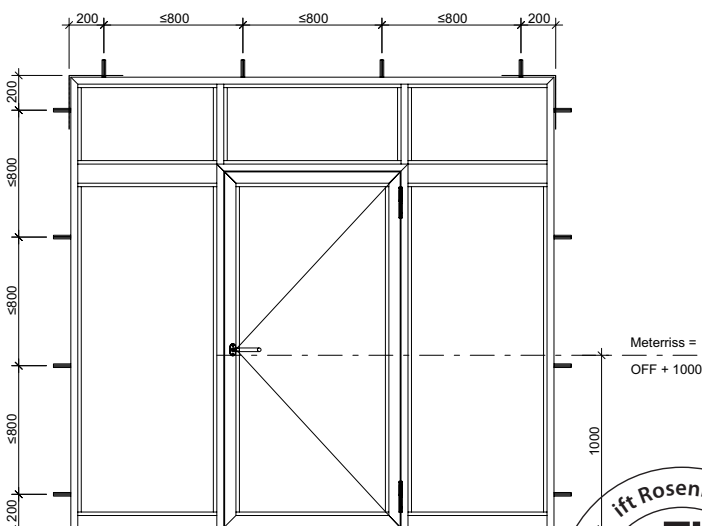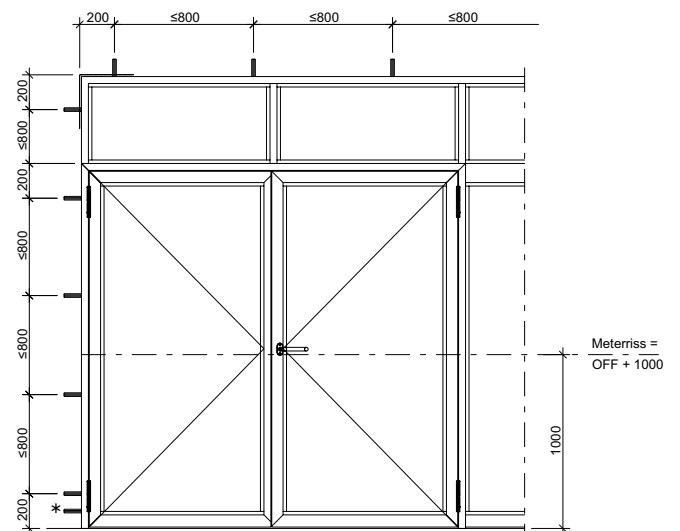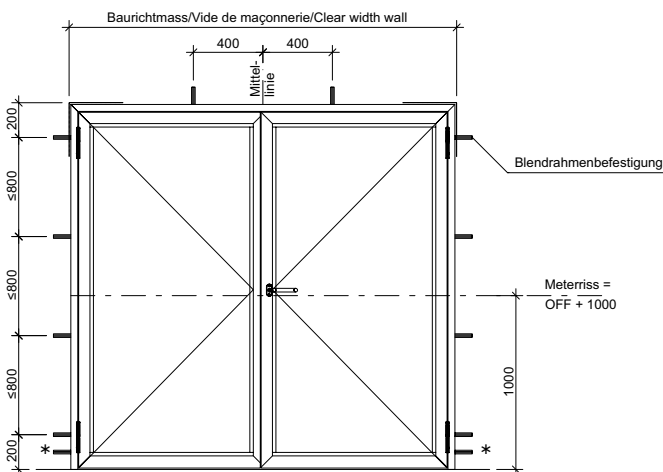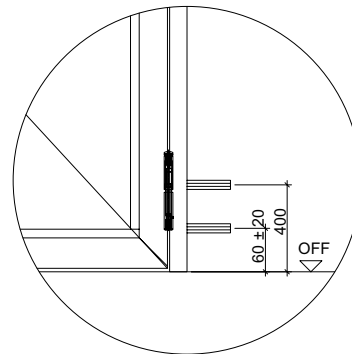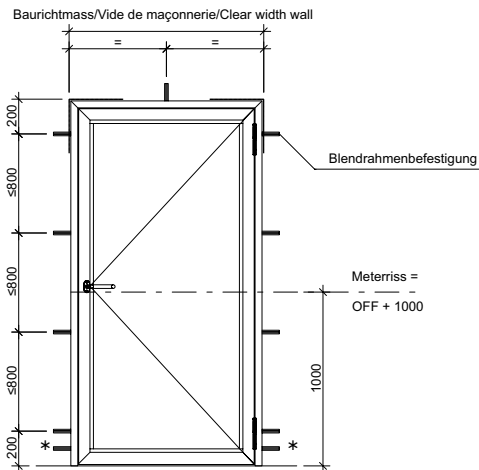




Einbau Tür-Stulpdichtung 455.405

Einbau oben


Der Einbau erfolgt im Standflügel auf der Innen- und Aussenseite. Die Stulpdichtung (1) wird im Eckbereich des Profildichtungsfalz ausgerichtet und mit der Anschlagdichtung (2) mittels Sekundenkleber verklebt.

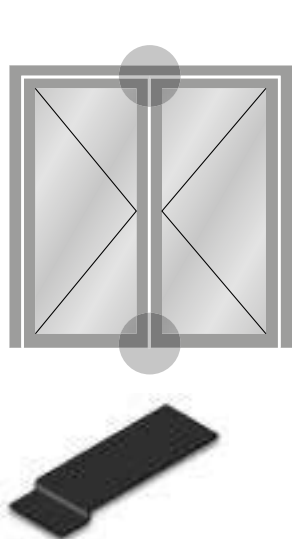

Montage embout d'étanchéité pour porte 455.405

Montage en haut


Le montage s'effectue sur le vantail semi-fixe, sur la face intérieure et extérieure. L'embout d'étanchéité (1) est aligné dans l'angle de la feuillure du joint de profilé puis collé à l'aide d'une colle instantanée au joint de butée (2).

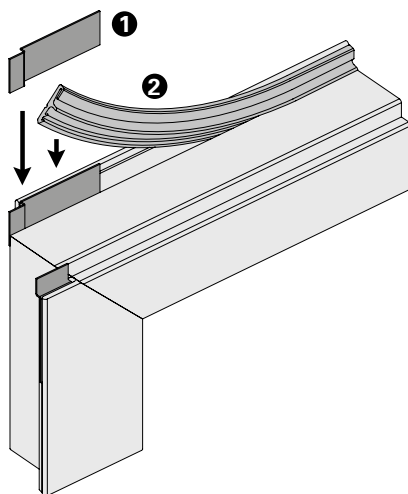

Installation weatherstrip for double-leaf doors 455.405

Installation of top

The strip is applied to the inner and outer sides of the fixed leaf. The weatherstrip (1) is aligned in the corner rebate of the profile seal and glued to the rebate seal (2) using superglue.

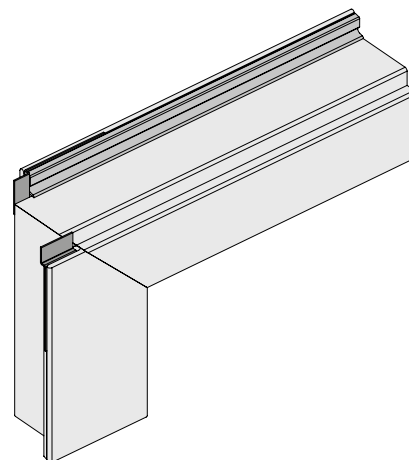

Einbau unten



Bei Türen mit unterem Anschlag erfolgt der Einbau analog zum Einbau der oberen Tür-Stulpdichtung, allerdings nur einseitig beim aufschlagenden Lappen.

Montage en bas

Sur les portes avec butée inférieure, le montage s'effectue de la même façon que pour l'embout d'étanchéité, mais sur une seule face avec la battue.

Installation of bottom

For doors with a bottom stop, the strip is fitted as above but only on one side of the overlapping leaf.

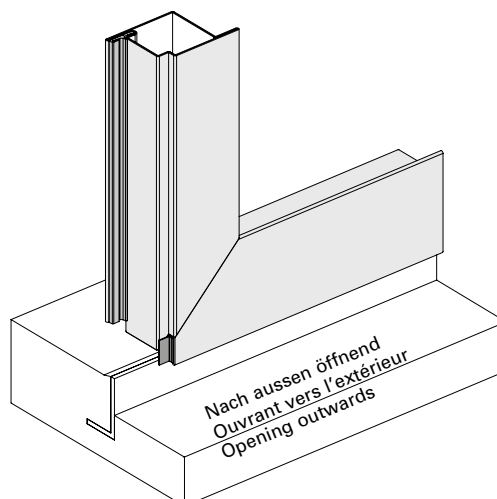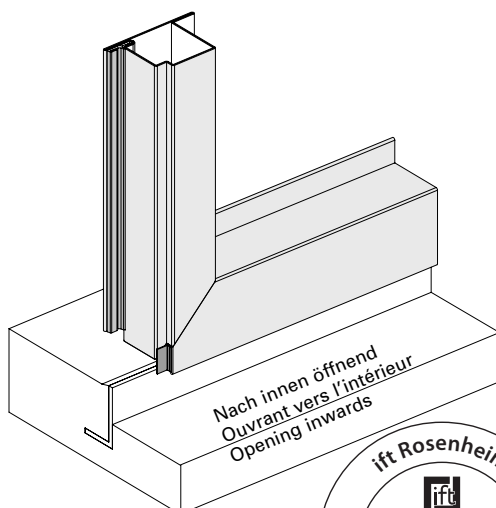




Einbau Brandschutzlaminat 451.082
im Glasfalz-Bereich
Pyrobel T Glas von AGC

Montage bande de protection-incendie
451.082 pour feuillure verre
Verre Pyrobel T de AGC

Installation of intumescent strip
451.082 for glazing rebate
Pyrobel T glass to AGC

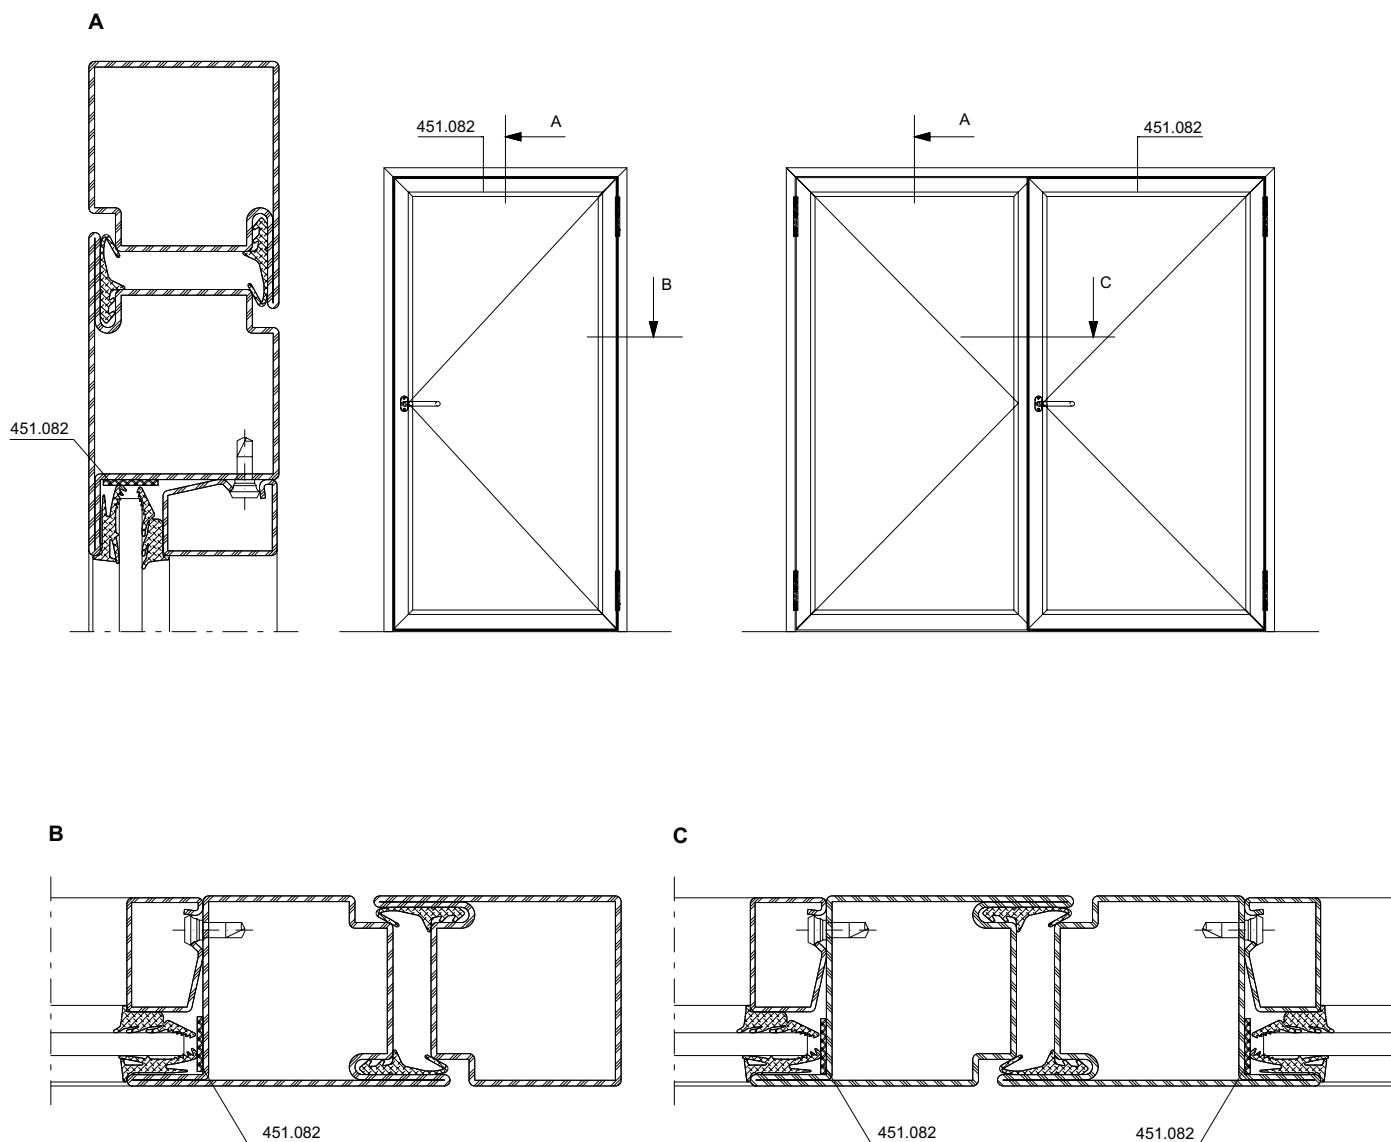



Versetzen der Befestigungsknöpfe

Zuschnitt Glasleisten (Abb. 4/5)

Damit die Glasleisten im Brandfall dilatieren können, müssen sie auf Untermass zugeschnitten werden. Die horizontalen Glasleisten (Abb. 4) werden durchgeführt, die vertikalen Glasleisten dazwischengesetzt (Abb. 5).

Pro Meter ist die Glasleiste um 1 mm zu verkürzen.

Versetzen der Befestigungsknöpfe 450.007

Die selbstbohrenden Befestigungsknöpfe 450.007 werden mit dem Befestigungs-Set 499.001 versetzt. Dieses Gerät ermöglicht eine exakte und schnelle Montage der Befestigungsknöpfe.

Versetzen der Befestigungsknöpfe 450.006, selbstgewindend (Abb. 6)

Diese Knöpfe eignen sich für schmale Riegelprofile und für Verarbeiter, welche kein Befestigungsset 499.001 besitzen. Der Bohrdurchmesser beträgt 3,5 mm.

Pose des boutons de fixation de fixation

Coupe des parcloles (fig. 4/5)

Afin de permettre la dilatation des parcloles en cas d'incendie, il faut les couper à une dimension inférieure à la cote prescrite. Les parcloles horizontales sont posées en continu (fig. 4), les parcloles verticales sont intercalées (fig. 5).

La parclose doit être raccourcie d'1 mm par mètre.

Pose des boutons de fixation 450.007

Les boutons de fixation autoforeuses 450.007 sont posés avec le set 499.001. Cet appareil permet la pose précise et rapide des boutons de fixation.

Pose des boutons de fixation 450.006, autotaraudeuses (fig. 6)

Pour les traverses minces et pour les utilisateurs qui ne possèdent pas le set 499.001. Diamètre de perçage 3,5 mm.

Placing fastening studs

Cutting glazing bead to size (fig. 4/5)

The glazing beads must be cut to a dimension smaller than specified to allow for expansion in the event of fire. The horizontal glazing beads (fig. 4) are continuous, the vertical ones are positioned between them (fig. 5). The glazing bead must be shortened by 1 mm per metre.

Placing fastening studs 450.007

The self-drilling/tapping fastening studs 450.007 may be inserted using the fastening set 499.001. This enables the studs to be mounted precisely and quickly.

Placing fastening studs 450.006 self-tapping (fig. 6)

These studs are suitable for small horizontal sections and for those working without the set 499.001. Bore diameter 3.5 mm.

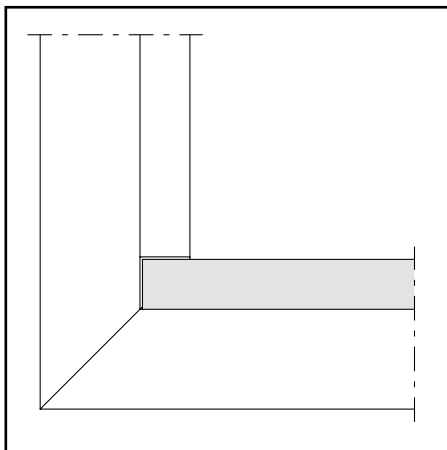


Abb. 4 / Fig. 4 / Fig. 4

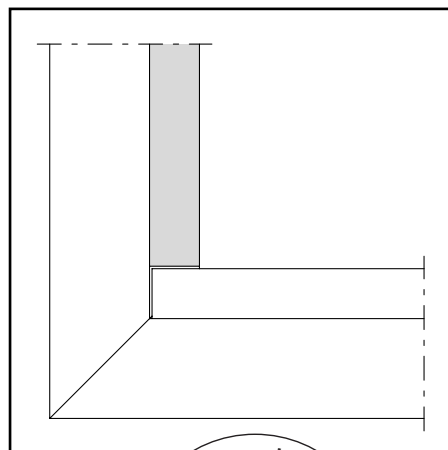


Abb. 5 / Fig. 5 / Fig. 5

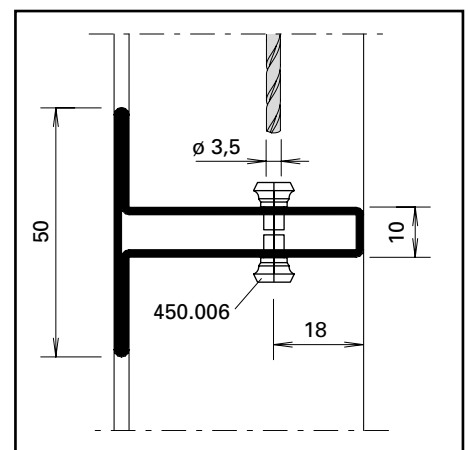


Abb. 6 / Fig. 6 / Fig. 6



Verklotzung Brand- schutz-Glaselemente

Verklotzung Pyrodur, Swissflam Lite, Contraflam Lite, Pyrobelite (Abb. 9)
Die oben genannten Glas-Elemente können mit den druck- und feuerfesten Glasklötzen 453.021 wie normale Einfachgläser verklotzt werden (siehe Schema unten).

Verklotzung Pyroswiss (Abb. 10)
Pyroswiss-Glaselemente werden mit den druck- und feuerfesten Glasklötzen 453.020 eingesetzt und gemäss untenstehendem Schema verklotzt.

Es ist darauf zu achten, dass sich die Glasscheibe im Brandfall linear ausdehnen kann. Aus diesem Grunde entfällt der obere horizontale Glasklotz.
Im übrigen verweisen wir auf die Richtlinien der Glaslieferanten.

Calage des vitrages de protection du feu

Calage du Pyrodur, Swissflam Lite, Contraflam Lite, Pyrobelite (fig. 9)
Les éléments en verre peuvent être calés comme les vitres simples normales avec les cales de verre résistants à la pression et au feu no 453.021 (voir schéma en bas).

Calage du Pyroswiss (fig. 10)
Les éléments en verre Pyroswiss sont posés avec les supports de verre résistants à la pression et au feu no 453.020 et calés conformément au schéma en bas.

Il faut veiller à ce que la dilatation linéaire de la vitre soit assurée en cas d'incendie. C'est la raison pour laquelle la cale horizontale supérieure est supprimée.
Prière de se référer aux directives du fournisseur de verre.

Blocking for fire-resistant glazing

Blocking for Pyrodur, Swissflam Lite, Contraflam Lite, Pyrobelite (fig. 9)
As with normal single-glazing, the pressure- and fire-resistant glazing supports 453.021 can be used with panes (see diagram below).

Blocking for Pyroswiss (fig. 10)
Glazing supports 453.020 are used for Pyroswiss panes as shown in the diagram below.

In particular make sure that the pane of glass can dilate linearly in the event of fire. This is why the top horizontal glazing support is omitted. Please refer to the glass supplier's instructions.

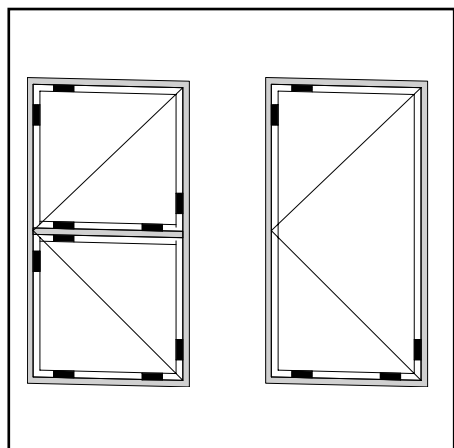


Abb. 9 / Fig. 9 / Fig. 9

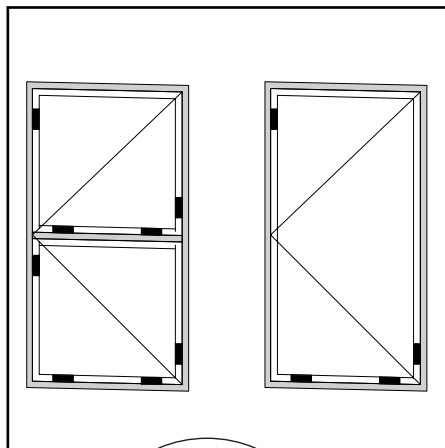


Abb. 10 / Fig. 10 / Fig. 10



Glaseinsatz mittels Trockenverglasung



Pose de verre avec vitrage à sec

Glazing with dry glazing

Bestimmung der Glasfalzbreiten
und Auswahl Glasdichtungen

Détermination des largeur de la
feuillure et choix de joints de vitrage

Determining glazing rebate widths
and selection glazing weatherstrips



Profilanschlagseite:
Falzbreite 5 mm

Face de butée du profilé:
Largeur de feuillure 5 mm

Section flange:
Rebate width 5 mm

Glasleistenseite:
Falzbreiten X = variabel

Côté parclose:
Largeur de feuillure X = variable


Glazing bead side:
Rebate widths X = variable



Ablaufschritte Glaseinbau

Procédure pour la pose des vitres


Steps in fitting glass panes



Dichtung 455.036 auf Profilanschlag kleben. Gehrungsecken verkleben.

Coller le joint 455.036 sur la battue du profilé. Onglet à coller.


Attach glazing weatherstrip 455.036 to section flange. Seal mitre.



Glasklötze einsetzen. Dichtung im Bereich der unteren Glasklötze eventuell vorgängig ausklinken.

Poser les cales. Dans la zone des cales inférieures il peut être nécessaire de réaliser une encoche préalable.


Insert glazing blocks. If necessary, cut out notch in lower part of glazing weatherstrip beforehand.



Glaselement (Füllelement) einsetzen und verklotzen.

Poser l'élément de vitrage (remplissage) et caler.


Insert glazing or infill panel and supports.



Glasleisten aufklipsen.

Clipser les parcloses.


Clip on glazing bead.



Innendichtung in Gehrung schneiden und in die Fuge eindrücken.

Le joint intérieure couper à onglet et presser dans la rainure.

Mitre glazing weatherstrip and press into the joint.



Einbau bei Glasklotz mit Stahlblech


Montage pour cale de vitrage avec tôle d'acier

Installation for glazing block with sheet metal



Glaseinsatz mittels Trockenverglasung einseitig

Ablaufschritte



1.

Dichtung 455.019 auf Profilanschlag kleben.


* Abstand Befestigungsknöpfe
450.007 max. 250 mm

Coller le joint 455.019 sur la battue
du profilé

* Distance entre boutons de fixation
450.007 max. 250 mm

Attach glazing seal 455.019 to section
flange.

* Distance between fastening studs
450.007 max. 250 mm



4.


Glaselement oben mit einem kurzen
Glasleistenstück sichern.

Assurer l'élément de vitrage en haut
au moyen d'un court morceau de
parclose.

Secure glass pane at the top with a
short piece of glazing bead.

Pose de verre avec vitrage à sec d'un côté

Procédure




2.

Glasklötze einsetzen.

Dichtung im Bereich der unteren
Glasklötze eventuell vorgängig aus-
klinken.

Poser les cales. Dans la zone des
cales inférieures il peut être
nécessaire de réaliser une encoche
préalable.

Insert glazing blocks. If necessary, cut
out notch in lower part of glazing seal
beforehand.



5.


Glasleisten aufklipsen.

Clipser les parcloles.

Clip on glazing bead.

Glazing with dry glazing, one side

Steps




3.

Glaselement (Füllelement) einsetzen
und verkleben.

Poser l'élément de vitrage
(remplissage) et caler.

Insert glazing or infill panel and
supports.




6.

Dichtung 455.007, 455.008 bzw.
455.009 in die Fuge eindrücken.

Presser le joint d'étanchéité 455.007,
455.008 resp. 455.009 dans la rainure.

Press glazing seal 455.007, 455.008
or 455.009 into the joint.



7.

Fugenbreite mit Dichtung 455.007:
 Glasleistenseite: 4 bis 5 mm

Fugenbreite mit Dichtung 455.008:
 Glasleistenseite: 5 bis 6 mm

Fugenbreite mit Dichtung 455.009:
 Glasleistenseite: 6 bis 7 mm

Largeur du joint avec joint
 d'étanchéité 455.007:
 côté parclose: 4 à 5 mm

Largeur du joint avec joint
 d'étanchéité 455.008:
 côté parclose: 5 à 6 mm


Largeur du joint avec joint
 d'étanchéité 455.009:
 côté parclose: 6 à 7 mm

Width of joint with seal 455.007:
 Glazing bead side: 4 to 5 mm

Width of joint with seal 455.008:
 Glazing bead side: 5 to 6 mm

Width of joint with seal 455.009:
 Glazing bead side: 6 to 7 mm

*Bedingt durch verschiedene Toleranzen
 (Profile, Glasleisten, Anordnung
 Befestigungsknöpfe, Glasdichtungen
 und Glaselemente) empfehlen wir,
 die Wahl der inneren Glasdichtungen
 vorgängig an einem Element zu
 prüfen.*

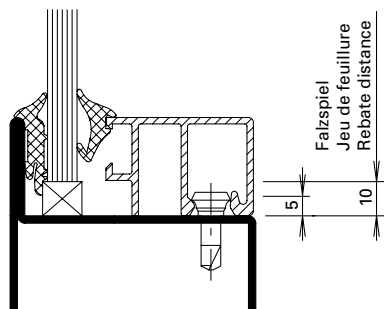

8.

Falzspiel umlaufend 10 mm.

Jeu de feuillure périmétrique 10 mm.

Rebate distance all around 10 mm.

*A cause des différentes tolérances (pro-
 filés, parclose, disposition
 boutons de fixation, bandes d'écarte-
 ment et éléments de vitrage) nous
 recommandons d'effectuer un essai
 préalable avec la bande de distance
 choisie sur un élément.*

*Owing to variations in the tolerances
 (profiled sections, glazing beads,
 layout of bead studs, glazing seals
 and glazing) it is advisable to check your
 choice of inside glazing seals
 on an infill panel beforehand.*



Glaseinsatz mittels Trockenverglasung mittig


Pose de verre avec vitrage à sec centré

Glazing with dry glazing, at the centre

Ablaufschritte

Procédure

Steps

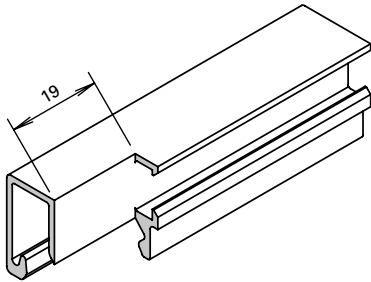


1.

Beide Enden der horizontalen Glasleisten ausklinken.

Encocher les deux extrémités des parclose horizontales.

Notch both ends of the horizontal glazing bead.




4.

Glaselement (Füllelement) einsetzen und verklotzen.

Poser l'élément de vitrage (remplissage) et caler.

Insert glazing or infill panel and supports.




2.

Glasanlagedichtung 455.014 in Gehrung schneiden, verkleben und in die Glasleiste eindrücken.

Couper en onglet le joint de parclose 455.014, coller et presser dans la parclose.

Mitre glazing seal 455.014, stick and push into glazing bead.




5.

Glaselement oben mit einem kurzen Glasleistenstück sichern.

Assurer l'élément de vitrage en haut avec un court morceau de parclose.

Secure glass pane at the top with a short piece of glazing bead.



3.

Glasklötze einsetzen.


* Abstand Befestigungsknöpfe 450.007 max. 250 mm

Poser les cales.

* Distance entre boutons de fixation 450.007 max. 250 mm

Insert glazing supports.

* Distance between fastening studs 450.007 max. 250 mm




6.

Glasleisten aufklipsen.

Clipser les parclose.

Clip on glazing bead.



7.

Fugenbreite mit Dichtung 455.007:
4 bis 5 mm

Fugenbreite mit Dichtung 455.008:
5 bis 6 mm

Fugenbreite mit Dichtung 455.009:
6 bis 7 mm

Largeur du joint avec joint
d'étanchéité 455.007: 4 à 5 mm


Largeur du joint avec joint
d'étanchéité 455.008: 5 à 6 mm

Largeur du joint avec joint
d'étanchéité 455.007: 6 à 7 mm

Width of joint with seal 455.007:
4 to 5 mm

Width of joint with seal 455.008:
5 to 6 mm

Width of joint with seal 455.007:
6 to 7 mm

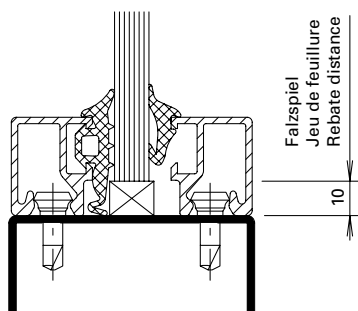

8.

Falzspiel umlaufend 10 mm.

Jeu de feuillure périmétrique 10 mm.

Rebate distance all round 10 mm.

Bedingt durch verschiedene Toleranzen (Profile, Glasleisten, Anordnung Befestigungsknöpfe, Glasdichtungen und Glaselemente) empfehlen wir, die Wahl der inneren Glasdichtungen vorgängig an einem Element zu prüfen.

A cause des différentes tolérances (profilés, parcloles, disposition boutons de fixation, bandes d'écartement et éléments de vitrage) nous recommandons d'effectuer un essai préalable avec un bandeau de distance choisie sur un élément.

Owing to variations in the tolerances (profiled sections, glazing beads, layout of fastening studs, glazing seals and glazing) it is advisable to check your choice of inside glazing seals on an infill panel beforehand.



Glaseinsatz mittels Dichtungsband

Variante mit Dichtungsband

1. Dichtungsband 20 mm breit (selbstklebend) auf Lappenseite bündig zum Falzgrund ankleben (Abb. 11)
2. Glaselemente mit Glas-Tragklotz 453.020/453.021 einsetzen (Abb. 12)
3. Dichtungsband auf Glasleisten kleben und Glasleisten aufklipsen (Abb. 13)

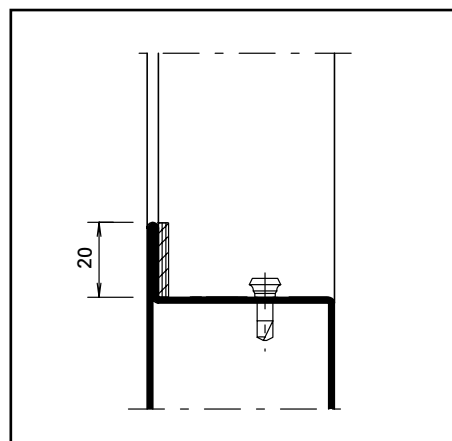


Abb. 11 / Fig. 11 / Fig. 11

Pose de verre avec bande d'étanchéité

Alternatif avec bande d'étanchéité

1. Coller la bande d'étanchéité largeur 20 mm (autocollante) du côté battue à fleur de la feuillure (fig. 11)
2. Poser l'élément vitré avec les supports de verre 453.020/453.021 (fig. 12)
3. Coller la bande d'étanchéité sur les parcloles et clipser les parcloles (fig. 13)

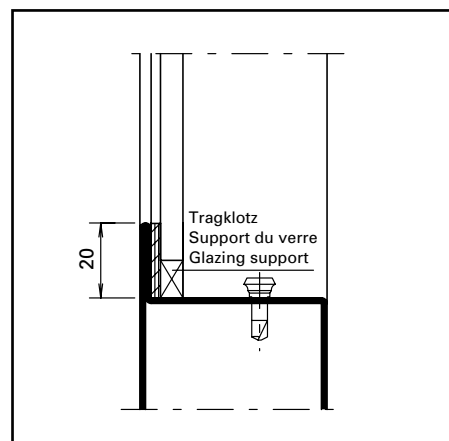


Abb. 12 / Fig. 12 / Fig. 12

Glazing with distance strip

Alternative glazing with distance strip

1. Attach the distance strip 20 mm width (self-adhesive) flush with the bottom of the rebate on the flange side (fig. 11)
2. Fit the panes of glass with glazing supports 453.020/453.021 (fig. 12)
3. Stick the distance strip to the glazing bead and clip the glazing bead in place (fig. 13)


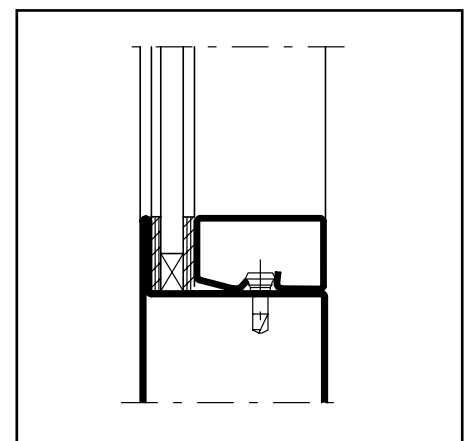


Abb. 13 / Fig. 13 / Fig. 13



Glaseinsatz mittels Dichtungsband mittig

Ablaufschritte




1.

Glasleiste mit aufgeklebtem Distanzband aufklipsen. Glasfalz ringsum mit Silikon abdichten.

Clipser la parclose avec la bande d'étanchéité collée. Sceller la feuillure avec du silicone sur tout le pourtour.

Clip the glazing bead with the glued-on sealing strip on one side. Seal the glazing rebate all round with silicone.

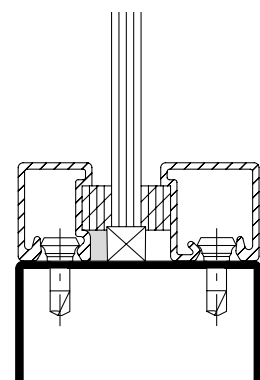

4.


Glasleisten mit aufgeklebtem Distanzband auf der anderen Seite aufklipsen.

Clipser la parclose avec bande d'étanchéité collée de l'autre côté.

Clip the glazing bead with the glued-on sealing strip on the other side.

Pose de verre avec bande d'étanchéité centré

Procédure

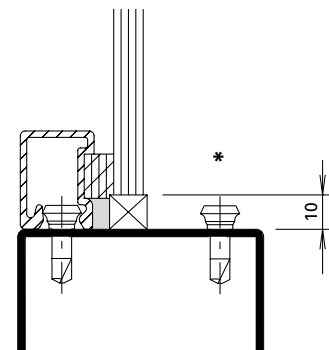

2.

Glasэлемент einsetzen und verklotzen.


* Abstand Befestigungsknöpfe 450.007 max. 250 mm

Poser la vitre et caler.

* Distance entre boutons de fixation 450.007 max. 250 mm

Insert the pane and pads.

* Distance between fastening studs 450.007 max. 250 mm

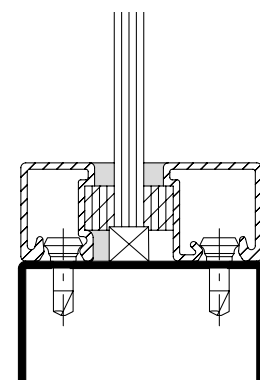

5.


Fuge zwischen Glasleiste und Glaselement versiegeln.

Sceller le joint entre la parclose et la vitre.

Seal the joint between the glazing bead and pane.

Glazing with distance strip, at the centre

Steps

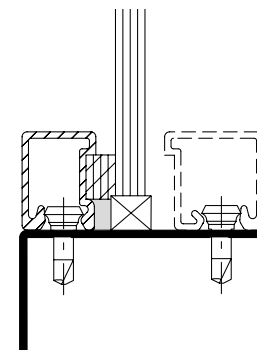


3.

Glaselement oben mit einem kurzen Glasleistenstück sichern.

Assurer la vitre en haut avec un court morceau de parclose.

Secure the pane at the top with a short piece of glazing bead.

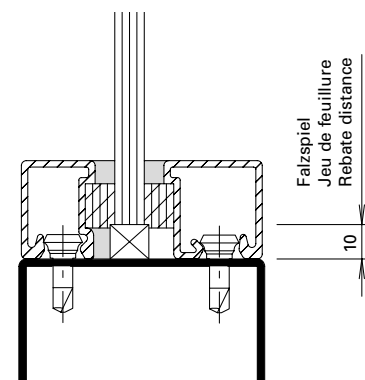

6.

Falzspiel umlaufend 10 mm.

Jeu de feuillure périmétrique 10 mm.

Rebate distance all round 10 mm.