Biegeanfrage / Demande de cintrage / Bending inquiry
Jansen-Economy 60

JANSEN
Steel Systems

Adresse/Société/Adress:

Auftrag/Affaire/Task:

Datum/Date/Date:

Position Repérage Client Position	Form Forme Form A – D	Typ Type Type A – F	Profil/Référence profil/Profile			Radius Aussen Körper Rayon ext. le corp Radius outside profile R	Sehnenlänge Corde Chord length 1	Stichhöhe Flèche Height 2	Schenkellängen Surlongueur Straight legs 3	Menge Quantité Quantity
			A	B	C					

Form A



Form B



Form C



Form D



Andere Profiltypen sowie im Grundriss gebogene Profile auf Anfrage.

Autres types de profilés et profilés au tracé cintré sur demande.

Other profile types and profiles curved in the floor plan are available on request.

Typ A

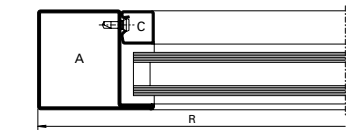

Typ B

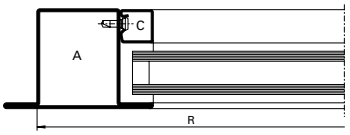

Typ C



Typ D



Typ E



Typ F



Profil Profilé Profile	Min. Radius Rayon min. Min. radius R	
	blank brut bright mm	verzinkt zinguée galvanised mm
01.634	350	
01.684	450	900
02.634	350	600
02.684		1050
04.637		1550
05.637		1550
400.052	800	1100*
400.054		1000*
400.055		700*
81.010	1100	1100

* GV+GC

Profil Profilé Profile	Min. Radius Rayon min. Min. radius R	
	blank brut bright mm	verzinkt zinguée galvanised mm
30.018		500
30.019		650
30.118		800
30.119		900
30.418		800
30.419		1100

Stahl-Glasleisten Parcloses en acier Steel glazing beads	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
402.112 Z	500 mm
402.115 Z	500 mm
402.120 Z	600 mm
402.125 Z	750 mm
402.130 Z	1000 mm
402.135 Z	1500 mm

Stahl-Glasleisten Parcloses en acier Steel glazing beads	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
62.507 GV+GC	300 mm
62.508 GV+GC	300 mm
62.509 GV+GC	300 mm

Aluminium-Glasleisten Parcloses en aluminium Aluminium glazing beads	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
404.109	400 mm
404.112	400 mm
404.115	400 mm
404.120	400 mm
404.125	450 mm
404.130	500 mm
404.135	600 mm
405.110	500 mm
405.115	500 mm
405.120	500 mm
405.125	800 mm
405.130	1000 mm
405.135	1000 mm
406.903	500 mm
406.905	500 mm
406.907	500 mm
406.909	600 mm